

Installation und Ausführung einer lokalen HAWKI Lösung

1. Github Repository:

Repository an dem Frankfurt gerade entwickelt: <https://github.com/amadeogranillo/HAWKI-Fink>

Repository des HAWKI Teams, für weitere Fragen und weitere Schritte zum erstmaligen Aufsetzen:

<https://github.com/HAWK-Digital-Environments/HAWKI>

2. Notwendige Prüfungen:

2.1 Voraussetzungen

Rechner mit einer geeigneten IDE. Auf den folgenden Bildern wurde die IDE „Visual Studio Code“ verwendet.

Windows Rechner benötigen des weiteren UBUNTU für Windows (WSL): [Windows Subsystem for Linux \(WSL\) | Ubuntu](#) und Installation von Docker [Docker: Accelerated Container Application Development](#). Das Klonen des GitHub Repos, sollte in das Linux Subsystem gespeichert werden.

Mac Rechner benötigen nur die Docker Installation [Docker: Accelerated Container Application Development](#).

2.2 Konfigurationen in Docker:

Damit Docker (auf Windows installiert) auch mit dem Linux Subsystem funktioniert, muss folgende Konfiguration getätigt werden:

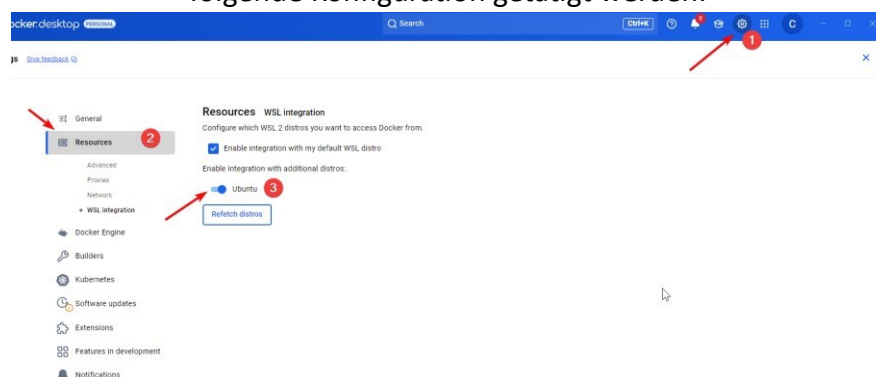


Abbildung 1: Docker Konfigurationen

2.3 Zugriff von IDE auf Repo innerhalb von Linux Subsystem

Um von der IDE auf das Repo innerhalb des Linux Subsystem zugreifen zu können. Wird für VS Code oder Cursor ein weiteres AddOn benötigt. Das AddOn heißt „WSL“.

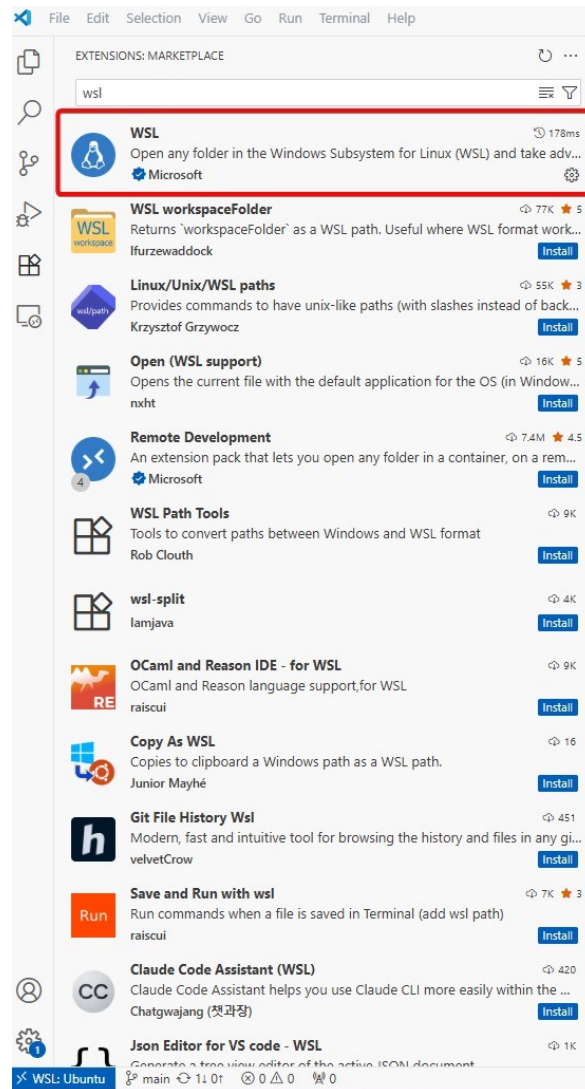


Abbildung 2: WSL Integration in IDE

Nach Installation des WSL sollte unten links nun die Möglichkeit erscheinen, sich mit dem Linux Subsystem zu verbinden.

2.4 Änderung der Konfig-Datei

1. Konfig Datei namens „.env“ finden.

Diese Datei liegt in keinem Ordner und sollte bei der Einbindung in einer geeigneten IDE direkt zu finden sein (siehe Abbildung 3: Aufzeigen der Konfig Datei)

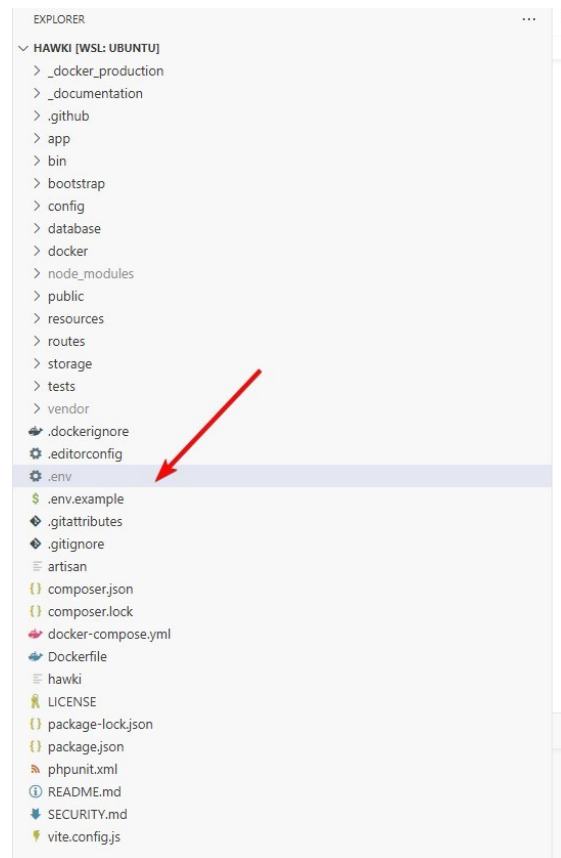


Abbildung 3: Aufzeigen der Konfig Datei

2. Änderungen innerhalb der Konfig Datei folgende Zeile prüfen und ggfl. ändern:
Zeile 336 auf **LDAP** ändern.

```
334 # According to your authentication method, set the necessary variables as follows:
335
336 AUTHENTICATION_METHOD="OIDC"
337
```

Abbildung 4: Anpassung der Authentifizierungsmethode

2.5 Hinzufügen des OpenAI Keys

1. Zur Nutzung der Lösung muss noch ein API Key hinterlegt werden.
2. Datei „model_providers“ unter dem Ordner „config“ finden.

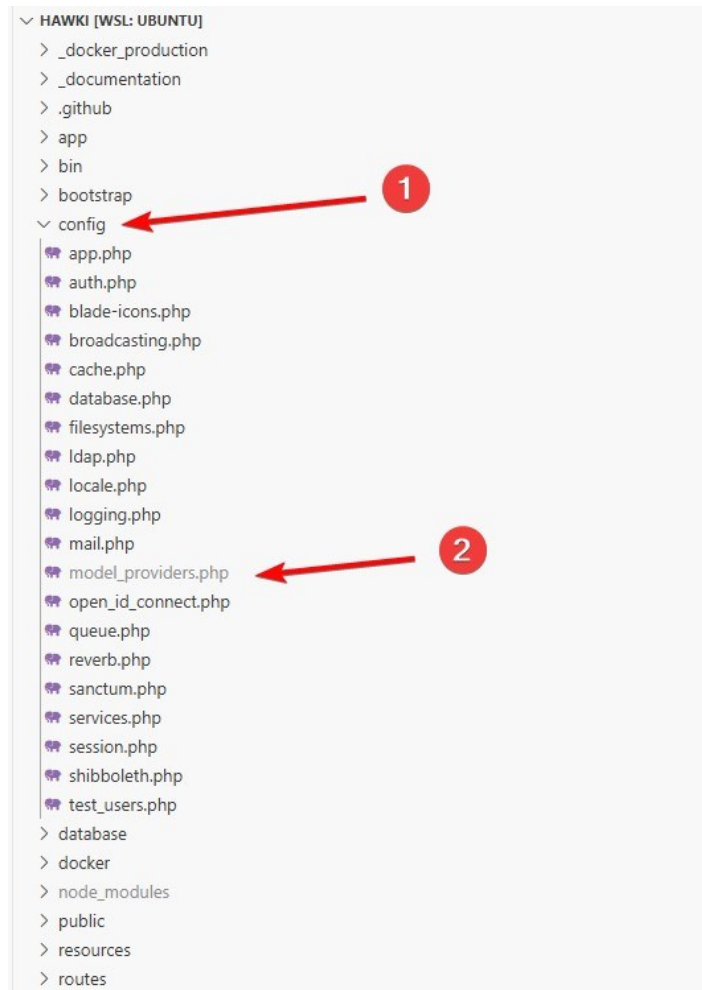


Abbildung 5: API Key hinzufügen 3.

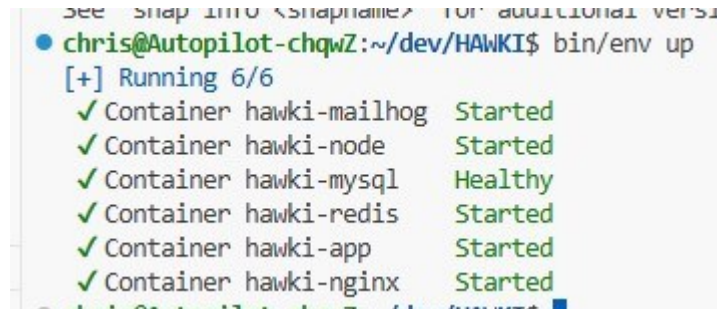
3. In Zeile 46 OpenAI Key eintragen.



Abbildung 6: Stelle an der der Key eingetragen werden muss.

2.6 Ausführung des Programms

Um das Programm zu starten öffnet ihr das Terminal in eurer IDE und gebt den Befehl „bin/env up“.

A terminal window showing the output of the 'bin/env up' command. The prompt is 'chris@Autopilot-chqwZ:~/dev/HAWKI\$'. The output shows 'Running 6/6' and a list of containers with their statuses: 'hawki-mailhog Started', 'hawki-node Started', 'hawki-mysql Healthy', 'hawki-redis Started', 'hawki-app Started', and 'hawki-nginx Started'.

```
chris@Autopilot-chqwZ:~/dev/HAWKI$ bin/env up
[+] Running 6/6
  ✓ Container hawki-mailhog Started
  ✓ Container hawki-node Started
  ✓ Container hawki-mysql Healthy
  ✓ Container hawki-redis Started
  ✓ Container hawki-app Started
  ✓ Container hawki-nginx Started
```

Abbildung 7: Abbildung der Statusmeldungen zur Ausführung des Programms

Wurde der selbe Status wie auf dem Bild erreicht, so kann nun die localhost Adresse aufgerufen werden.

2.7 Login

Aufgrund der getätigten Änderungen kann man sich nun mit folgendem User anmelden:

Anmeldenamen: Tester

PW: Tester