

Configuración mail php

Descargamos fakeSMTP desde

<http://nilhcem.com/FakeSMTP/download.html>



Last Published: 2015-05-08 | Version: 2.0

Introduction

[Overview](#)

[Screenshots](#)

[Download](#)

[License](#)

[Developer FAQ](#)

[Project Documentation](#)

Download


Click [here](#) to download the latest version (2.0).

pinchando en “here”.

El archivo es autoejecutable si tienes java actualizado.

Dejamos como “Listening port” el 25 que viene por defecto

Ya podemos ponernos a la escucha de los mails pinchando en “Start server”.

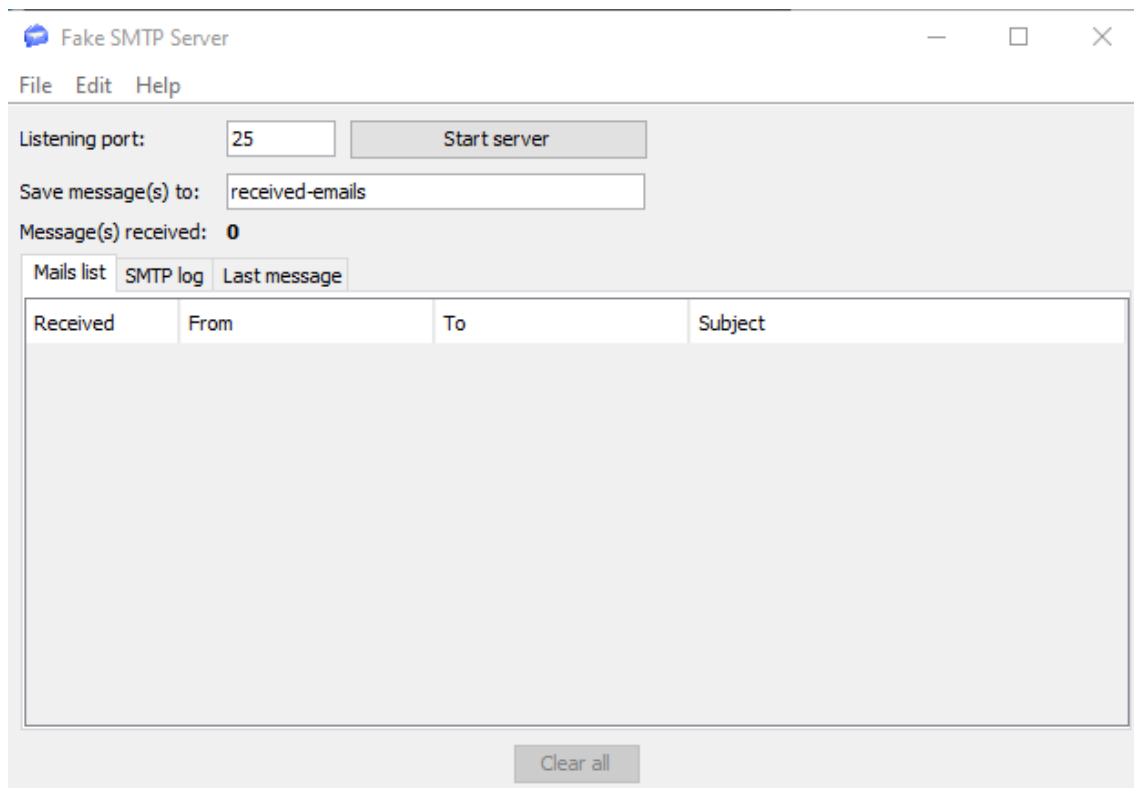

Ahora configuramos php.ini y sendmail.ini


En php.ini tenemos que tener:

```
SMTP = localhost  
smtp_port = 25  
sendmail_from = nuestro@mail.com  
sendmail_path = "C:\wamp\sendmail\sendmail.exe -t"  
mail.add_x_header = Off
```


En sendmail.ini tenemos que tener:

```
smtp_server= localhost  
smtp_port=25
```

Hacemos un Restart from zero en WAMP para que se apliquen los cambios

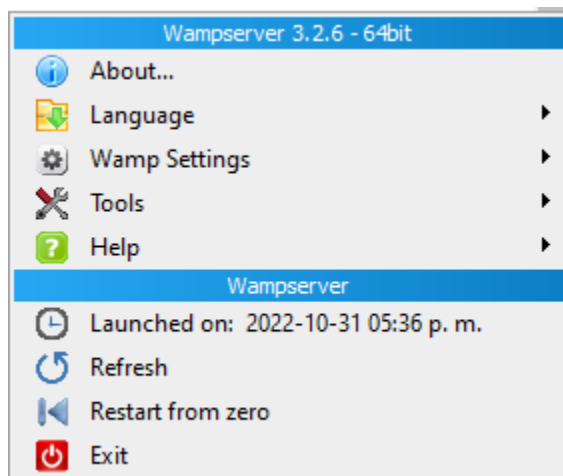

Ahora fakeSMTP recibirá los correos que envíemos

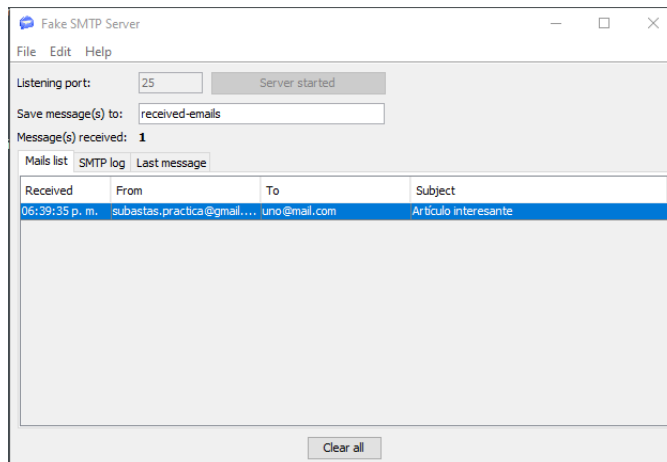

Para abrir un correo pinchamos sobre él y lo podemos abrir con un programa de correo como Outlook, Spark...

Correo

Artículo interesante



subastas.practica@gmail.com <subastas.practica@gmail.com>

18:39

Para: uno@mail.com

Hola,

desde Subastas Paco te env  amos el enlace a un art  culo que podr  a interesarte.

[http://localhost/dwes/ud3%20-%20BDD/subastas/itemdetalles.php?item_id=9&item_nombre=Samsung Galaxy Z Fold3](http://localhost/dwes/ud3%20-%20BDD/subastas/itemdetalles.php?item_id=9&item_nombre=Samsung%20Galaxy%20Z%20Fold3)

Gracias