

¿Cómo utilizar JShell?

Solana Mejía, Haydee Amairany Prebecario #14


Lo primero a realizar es descargar alguna de las últimas versiones de Java , la 9 en la siguiente liga:

<https://jdk9.java.net/download/>

en este seleccionaremos el sistema operativo y tendremos un archivo tipo:

jdk-9+181_linux-x64_r1.zip

se descomprime y se ejecuta jshell, como muestra la imagen:

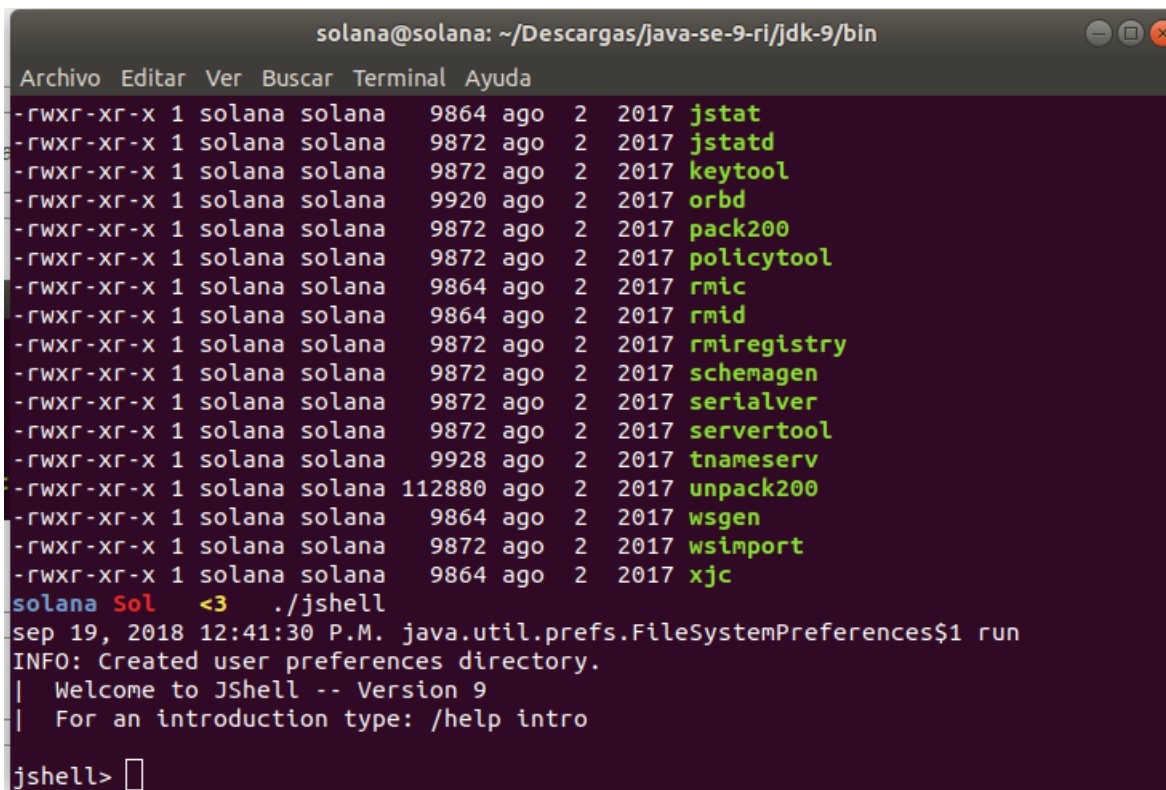

```
solana@solana: ~/Descargas/java-se-9-ri/jdk-9/bin
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9864 ago 2 2017 jstat
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 jstatd
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 keytool
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9920 ago 2 2017 orbd
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 pack200
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 policytool
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9864 ago 2 2017 rmic
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9864 ago 2 2017 rmid
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 rmiregistry
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 schemagen
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 serialver
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 servertool
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9928 ago 2 2017 tnameserv
-rwxr-xr-x 1 solana solana 112880 ago 2 2017 unpack200
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9864 ago 2 2017 wsgen
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9872 ago 2 2017 wsimport
-rwxr-xr-x 1 solana solana 9864 ago 2 2017 xjc
solana$ ./jshell
sep 19, 2018 12:41:30 P.M. java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run
INFO: Created user preferences directory.
| Welcome to JShell -- Version 9
| For an introduction type: /help intro
jshell>
```

Salir es mediante: `/exit`

Declarar Variables “`[type] [nombre] = [valor]`”

“`/vars`”. Muestra las variables que poseemos.

Declarar metodos “`[public] [type] [nombre] (Parametros) {Si regresa algo}`”

Para crear clases

“`class [nombre]`

{

`[atributos]`

`[metodos]`

}”

Para listar “**/list**”

El comando más útil **/help**

Snippets

Puede tomar :

byte

int

short

long

float

double

char

boolean