PARTE 0

Formatação da saída e caracteres de escape *Variáveis, tipos, entrada/saída e expressões em C*

Aluno(a):	**amalia arero melo tavares**	**Turma:**	**bcc- 2 periodo noturno**
Data:	**02/09**	**Professor:**	Diego Abreu

Objetivos

- Controlar a quantidade de casas decimais exibidas por printf.
- Utilizar caracteres de escape para organizar a saída no console.
- Distinguir o valor armazenado de sua forma de apresentação na tela.

Atividade 1 - Controlando casas decimais

Um valor do tipo float ou double pode ser exibido com várias casas decimais. O especificador de formato permite controlar a apresentação.

Digite e execute

```
float preco = 19.5f;

printf("%f\n", preco);
printf("%.2f\n", preco);
```

Saída esperada

```
19.500000
19.50
```

Interpretação: Em %.2f, o número 2 indica duas casas após o ponto decimal. A variável não foi alterada; apenas a forma de exibição mudou.

Atividade 2 - Testando precisão

Código-base

```
double pi = 3.1415926535;

printf("%.2f\n", pi);
printf("%.4f\n", pi);
printf("%.8f\n", pi);
```

Saída esperada

```
3.14
3.1416
3.14159265
```

1. Execute o código e confira os três resultados.

2. Adicione uma quarta linha para mostrar pi com 6 casas decimais.

3. Troque temporariamente %.2f por %f e compare a saída.

Atividade 3 - Caracteres de escape

\n	Nova linha
\t	Tabulação
\"	Exibir aspas dentro da string
\\	Exibir uma barra invertida

Experimento

```
printf("Linha 1\nLinha 2\nLinha 3\n");
printf("Nome:\tJoao\n");
printf("Mensagem: \"Ola!\"\n");
printf("Caminho: C:\\temp\n");
```

Desafio - Recibo formatado

Crie uma saída semelhante ao modelo, utilizando casas decimais e pelo menos dois caracteres de escape diferentes.

Modelo

```
==========================
 RECIBO
==========================
Produto: Caderno
Preco: R$ 19.50
Mensagem: "Obrigado!"
==========================
```

Entrega da parte

- Arquivo .c com as atividades e o desafio.
- Programa compilando e executando sem erros.
- Uso visível de %.2f, \n e \t.

Questões de fixação

1. Qual é a diferença entre %f e %.2f na saída?

_____o %F tira todos os numeros depois do ponto, tira todos os decimais. ja o %2f aparece dois numeros depois do ponto, dois numeros decimais. _____


2. O que a sequência \n faz dentro de uma string?

___ele ordena em coluna _____


3. A formatação %.2f altera o valor armazenado na variável? Explique.

_____sim, o formato altera para dois numeros decimais depois do ponto._____


EXERCICIO 1:

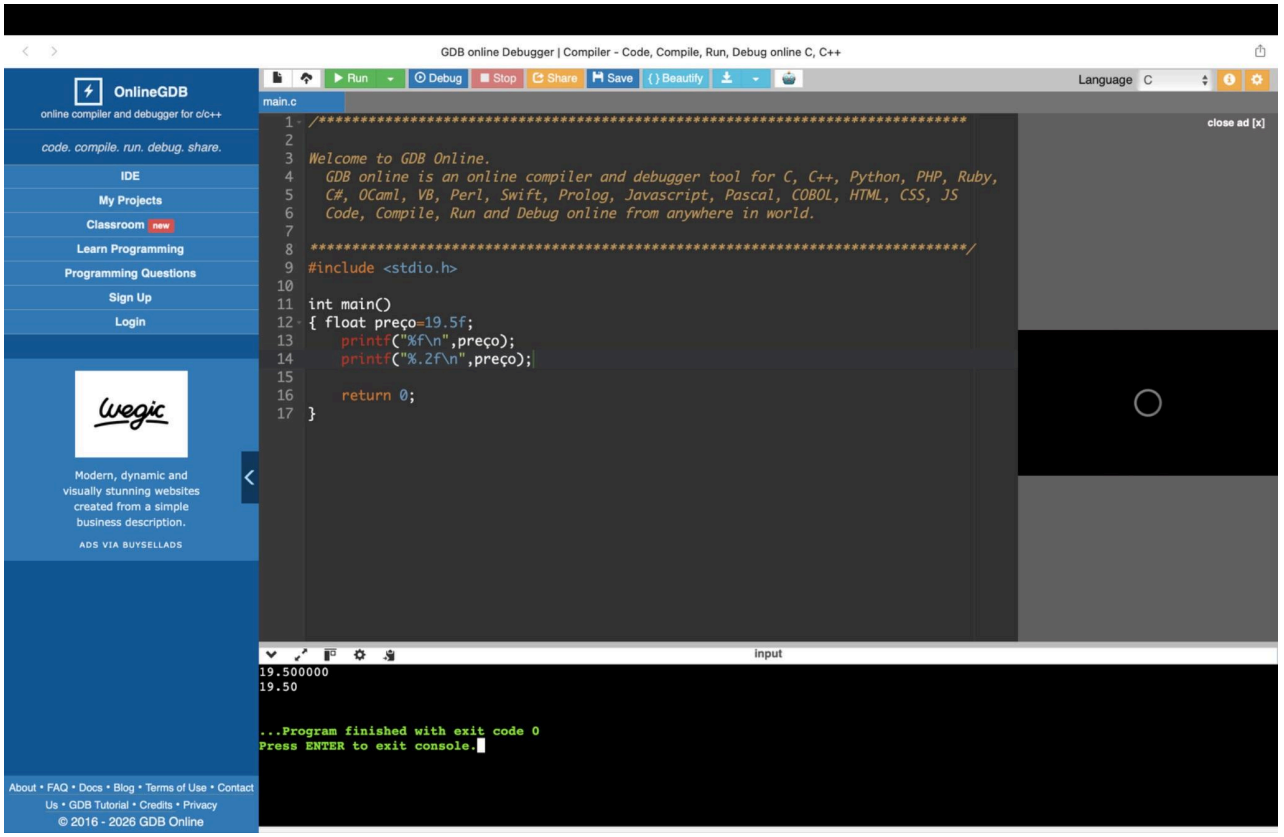

EXERCICIO 2:

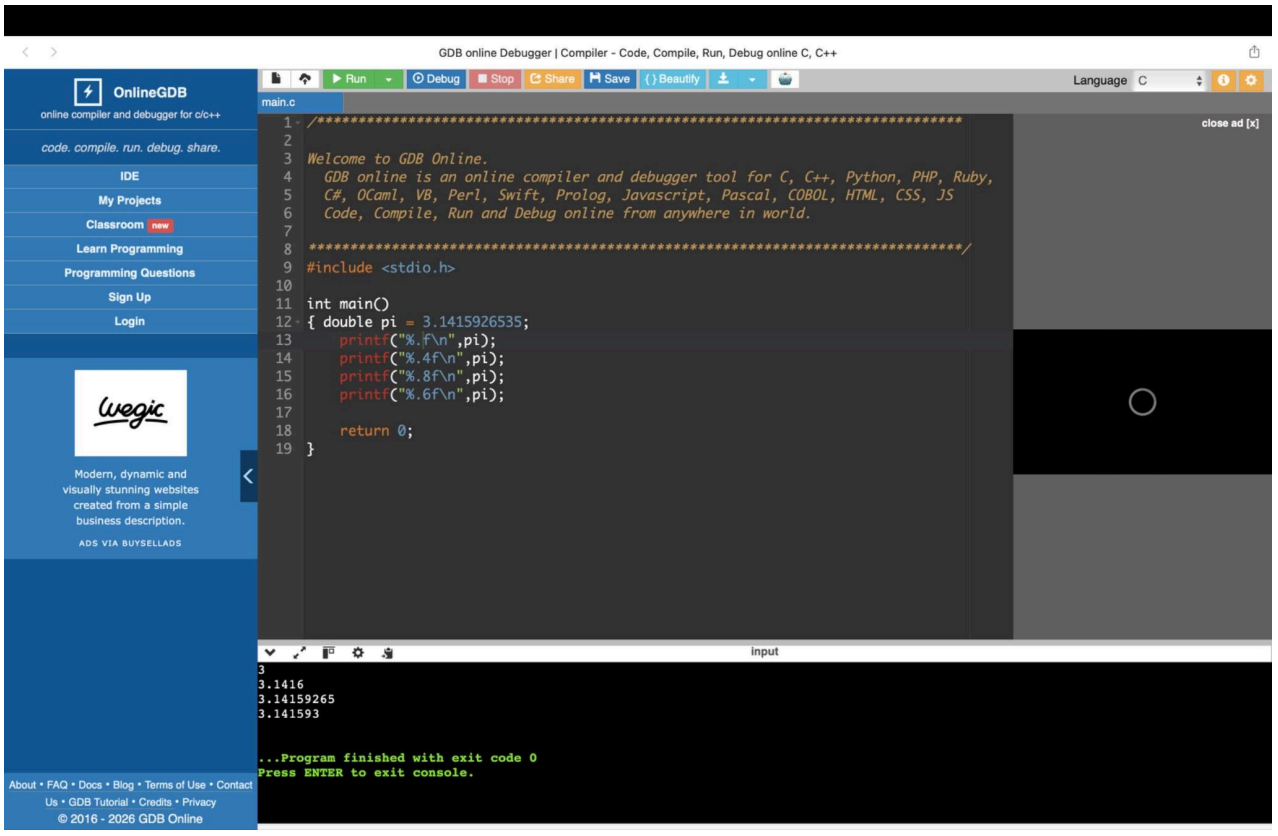

EXERCICIO 3:

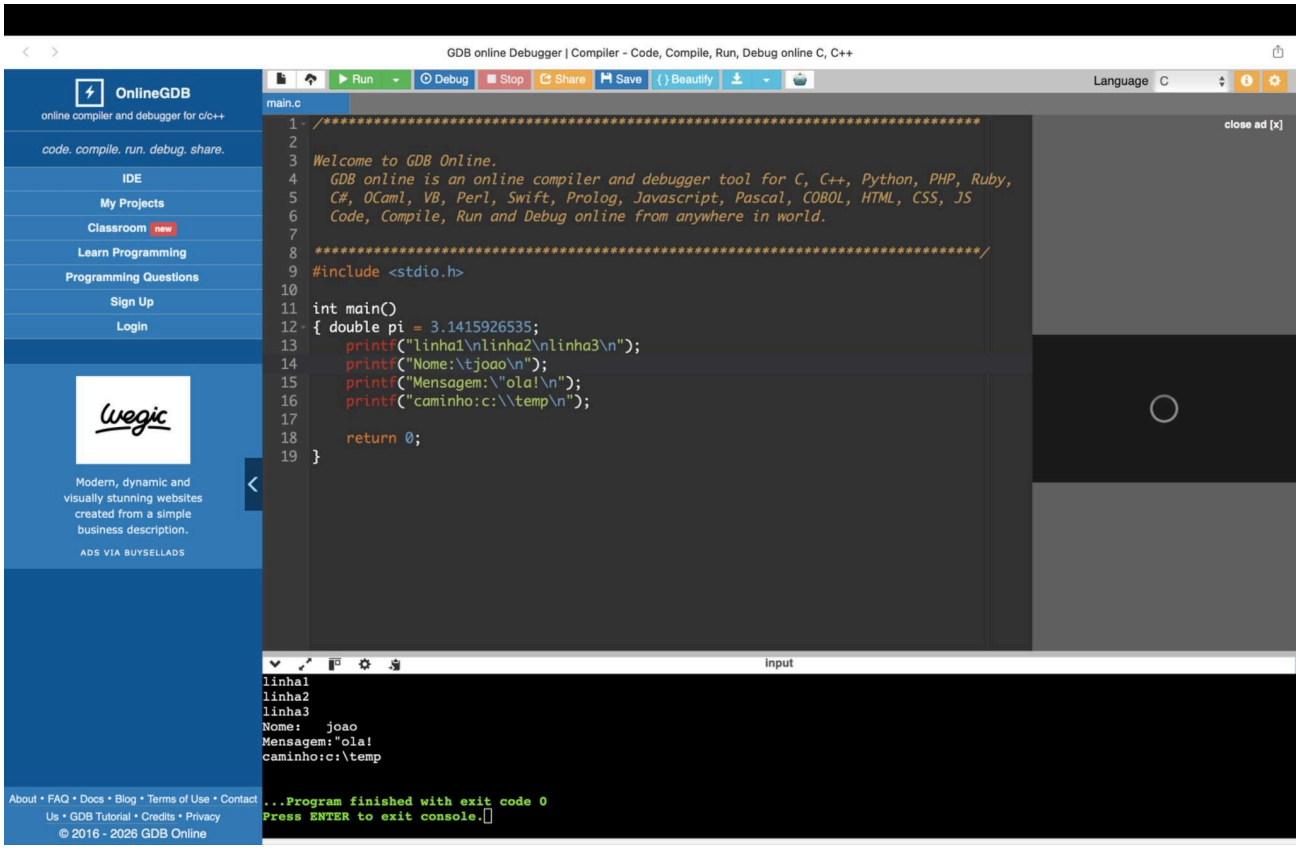

DESAFIO:

