


Server



client

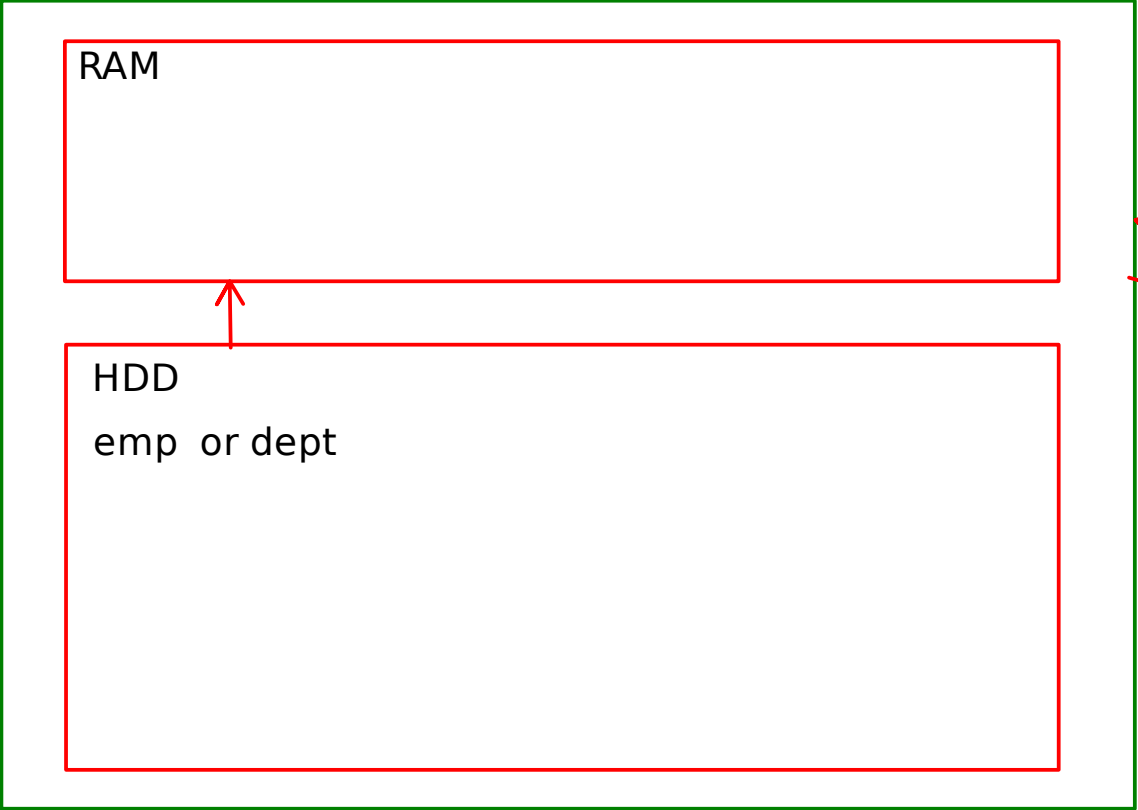


```
SELECT * FROM emp;  
SELECT ename,sal FROM emp;  
SELECT ename,sal,sal*0.5 da FROM emp;
```

computed columns

ename	sal	sal*0.5
smith	800	400
allen	1600	800
.		
.		
.		
.		

150 rows  
1-> 30 -> LIMIT 30  
2-> 30 ->LIMIT 30,30  
3->30 -> LIMIT 60,30



```
int num = 0.0 ; // Integer literal  
String name = null ; // null literal
```

NULL -> NO Value

INSERT INTO () -> NULL

Anil < Sunil  
Amit > Akash

Rollno

Anil  
B ->  
Badshah->  
Blake->  
Clark->  
ford ->  
J->  
James->  
Jones  
K->  
King  
Martin

```
ename>="B" AND ename<="J";  
BETWEEN "B" AND "J";  
  
ename>="B" AND ename<="K";  
BETWEEN "B" AND "K";
```

%U%