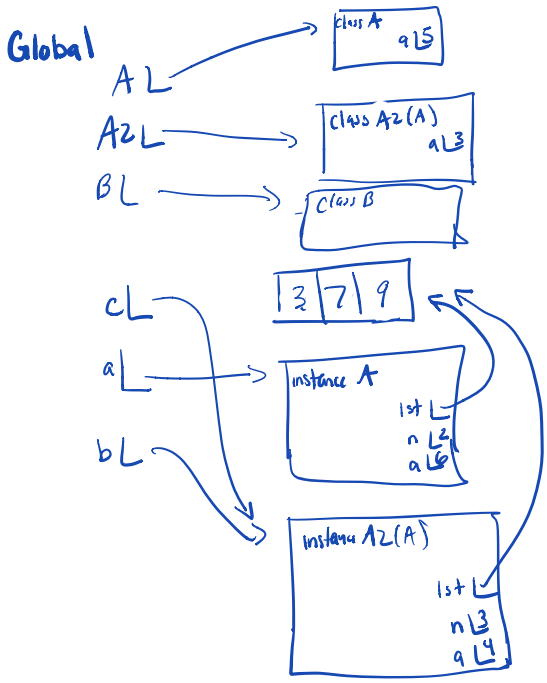


```
>>> a.a
5
>>> c.a
3
>>> a.update()
6
>>> c.update()
4
>>> A.a
5
>>> A2.a
3
>>> a.lst
[3, 7, 9]
>>> B(a).a.a
6
>>> B(A).a.update()
error
```

Global

csm! why! csm! why!

evaluate code

*f L · func f(f) [p = G]

λ(f) [p = G] <Line 11>

---

f1 : f [p = G]

f L

h L

g L

rV L

func h(x, y) [p = f1]

def g(y) [p = f1]

λ(y) [p = f2] <Line 7>

λ(x, y) [p = f2] <Line 8>

---

f2 : g [p = f1]

y L "cosmic!"

rV L "csm!"

---

f3 : λ(y) [p = f2] <Line 7>

y L "why!"

rV L "why!"

---

f4 h(x, y) [p = f1]

x L "csm!"

y L "why!"

z L 4

rV L

λ(z) <Line 4> [p = f4]

---

f5 λ(z) <Line 4> [p = f4]

7/2

csm! why! csm! why!

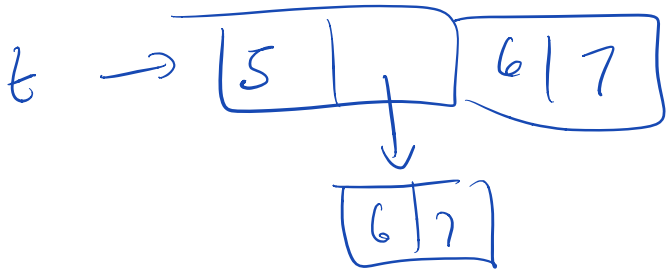

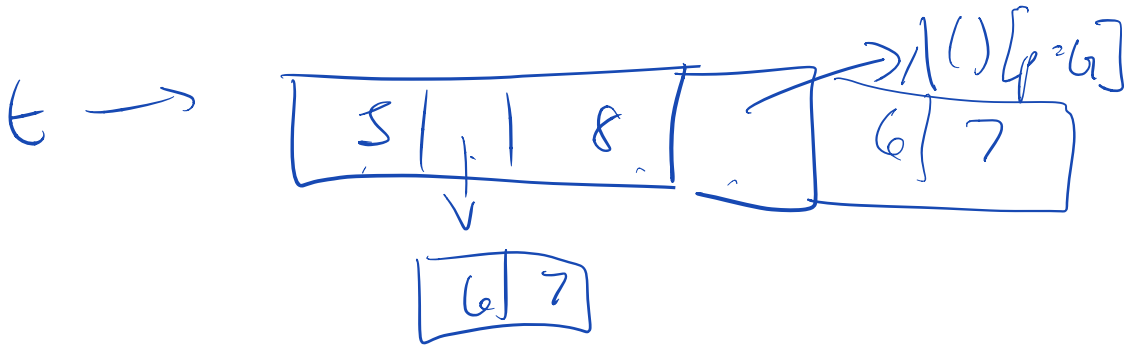

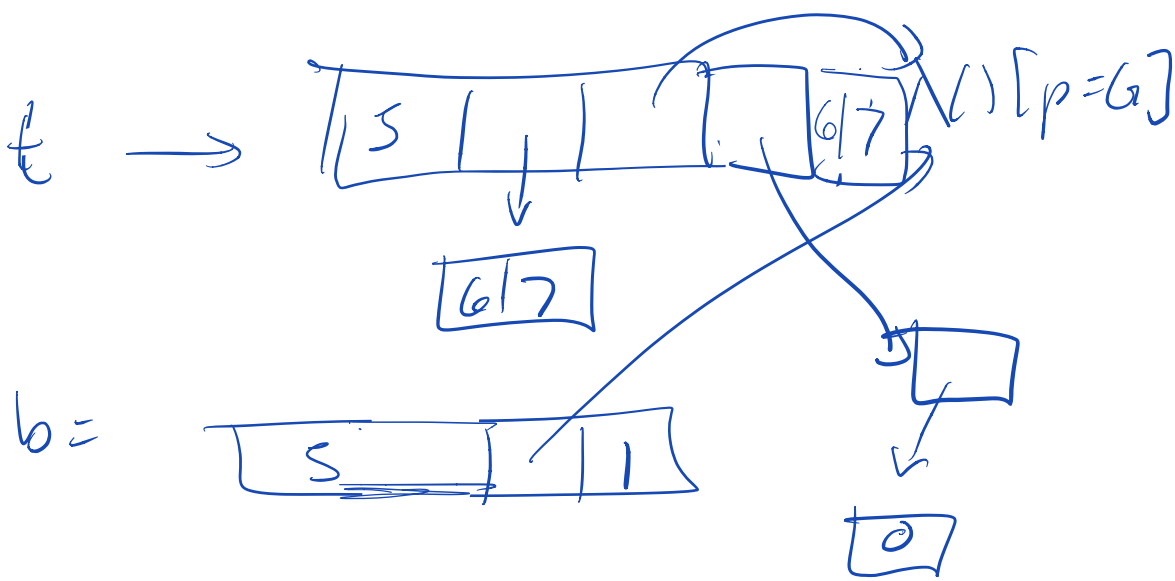

```
(define (deep-apply s f)
    (cond [(null? s) nil]
          [(pair?) (car s) (cons (deep-apply (car s) f)
                                 (deep-apply (cdr s) f))]
          [else (cons (f s) (deep-apply (cdr s) (f s)))]
)
```

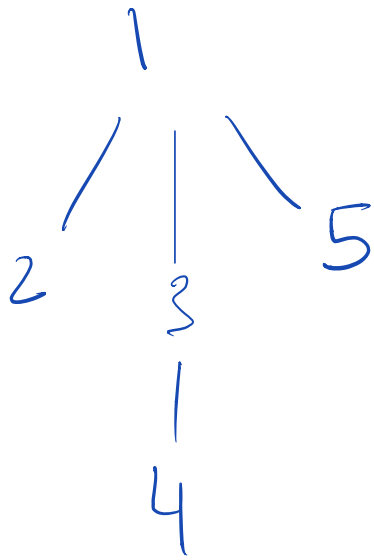

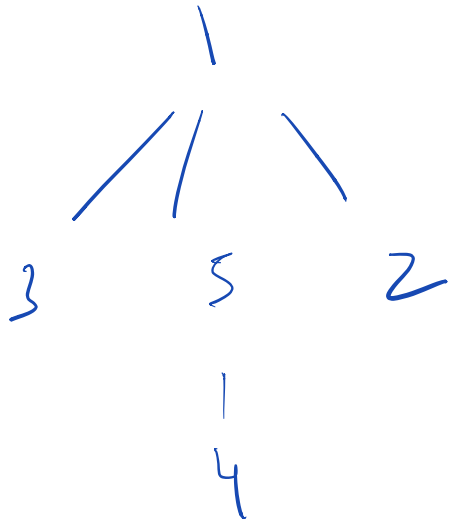
1
3
5
2
4

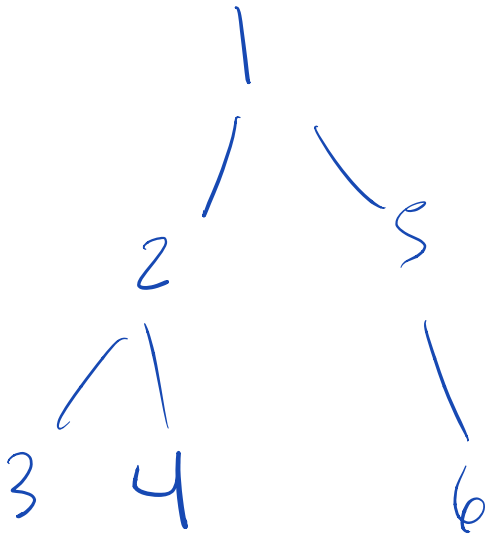
1
2
5
3
4
6


1
5
2

4 3 6