


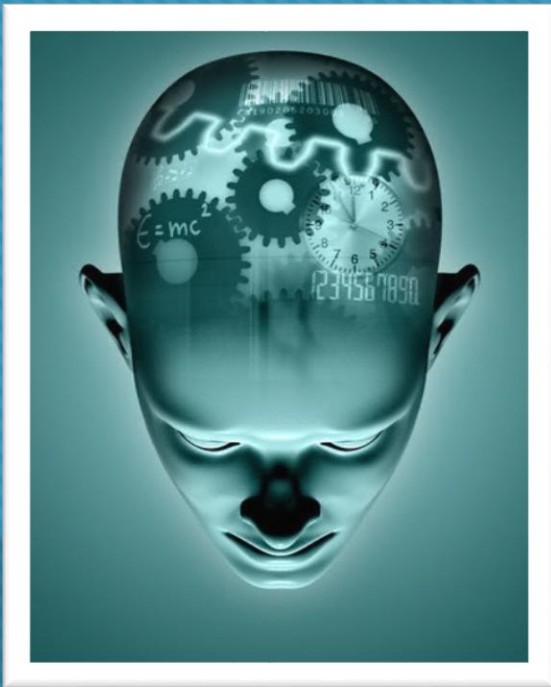

Téc. Programação e Algoritmos–
Profº Luiz Cláudio

ESTRUTURA DE Repetição For

Para-Fim-Para

Além dos desvios sequenciais, é possível criar desvios em *loop*, ou seja, repetir trechos do algoritmo sobre determinada condição e controlar a forma com que os *loops* serão executados. O comando *FOR* permite que uma *variável* realize a contagem do número de loops a executar, conforme a indicação inicial e final dessa contagem.

C# -Comando For

```
for (inicio; condição; contador)
{
    Instruções;
}
```

C# -Comando For

```
static void Main( strings [] args)
{
    for (int i = 0; i<= 10; i ++){
        Console.WriteLine("Numeros: " + i);
    }
    Console.ReadKey();
}
```

C# -Comando For

```
static void Main( strings [] args)
{
    for (int i = 10; i>= 0; i --)
    {
        Console.WriteLine("Numeros: " + i);
    }
    Console.ReadKey();
}
```

Exercícios

- 1) Escreva um algoritmo para mostrar números de 1 a 20 em ordem crescente.
- 2) Escreva um algoritmo para mostrar os números de 1 a 10 em ordem decrescente.
- 3) Escreva um algoritmo para mostrar os 10 primeiros números inteiros *maiores que 100*.
- 4) Ler um valor N e mostrar todos os valores inteiros entre 1 e N .

Exercícios

5) Ler 10 números e mostrar a metade de cada número.

6) Criar um algoritmo que leia 10 números e faça soma deles.

7) Escreva um programa que receba a idade de 5 pessoas, mostre a quantidade de pessoas maiores de idade

8) Entrar com nome, idade e sexo de 3 pessoas. Mostre o nome se a pessoa for do sexo masculino e tiver mais de 21 anos