HAPPINESS&CO

INFORME:

-Enlace de GIT:

https://github.com/ambresrodriguez/Proyecto

-Diseño de la página:
https://www.figma.com/proto/B98AxKuOVJ03kcHg7aNVUm/wireframe?node-id=0-1&t=dw43iwZ1loDRSwek-1

Introducción:

Este documento consta de 5 partes las cuales son:

-Diseño

-Base de datos (diseño de esquema en día e implementación en SQL developer)

-Programación

-Lenguaje de marcas

-RSS

Diseño:

Investigación para el diseño.

Páginas web en las que esta inspirado: (poner q ha gustado que no)

- https://agendagijon.com/

  Me ha gustado como está organizada la información excepto por lo que no me gusta que es la forma de organizar la información por días.

- https://www.gijon.es/es/eventos

  Me gusta la disposición de la información mejor ordenada y de forma más visual además de contar con un buscador al entrar a la web

- https://quefemos.com/

  Me gusta que la información esté dispuesta de forma visual pero no me gusta que algunas imágenes salen deformadas

- https://www.turismoasturias.es/es/agenda-de-asturias
  me gusta que la información este bien ordenada con las imágenes bien puestas y que al poner el clic encima salga una breve descripción.

Diseño de web:

En esta fase del proyecto se elabora la parte del wireframe para las páginas de inicio próximos eventos y contacto para los cuales la fuente elegida ha sido “Comic Neue”, este es el wireframe de la página de inicio.

Y esta la versión con los colores que se le va a dar:

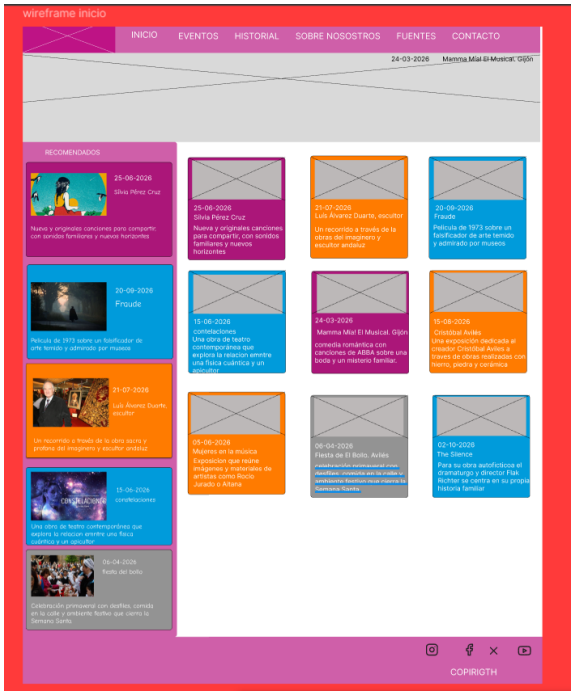

Este es el wireframe de la página de próximos eventos que es bastante similar.

Y la versión con color.

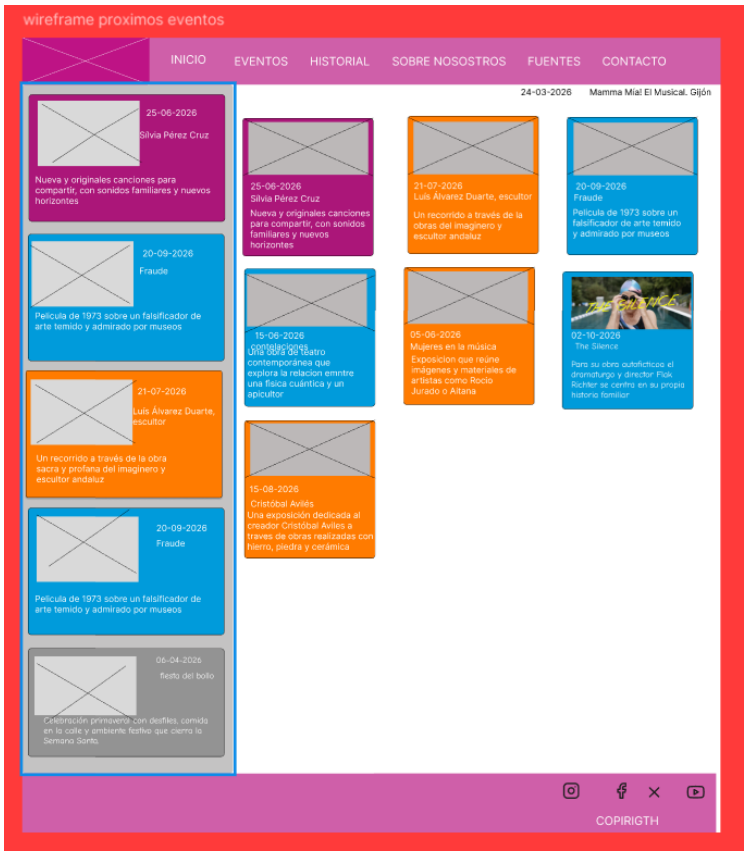

Y este es el de la página contactos.

Y esta es la versión con los colores del wireframe de contactos.

Y las versiones finales el mockup de las tres paginas, el mockup de inicio

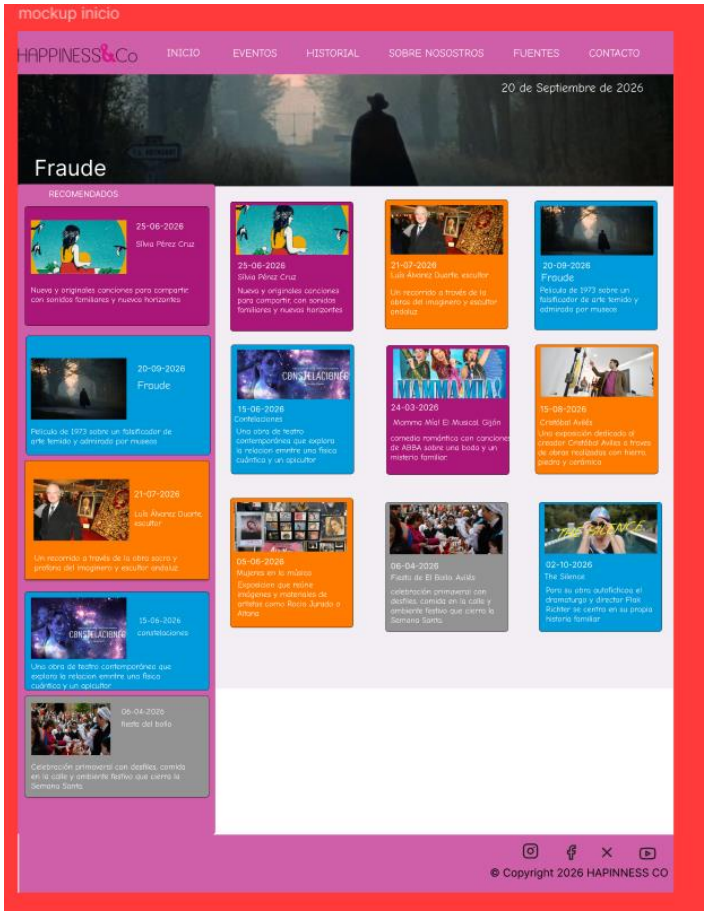

El mockup de la página de próximos eventos

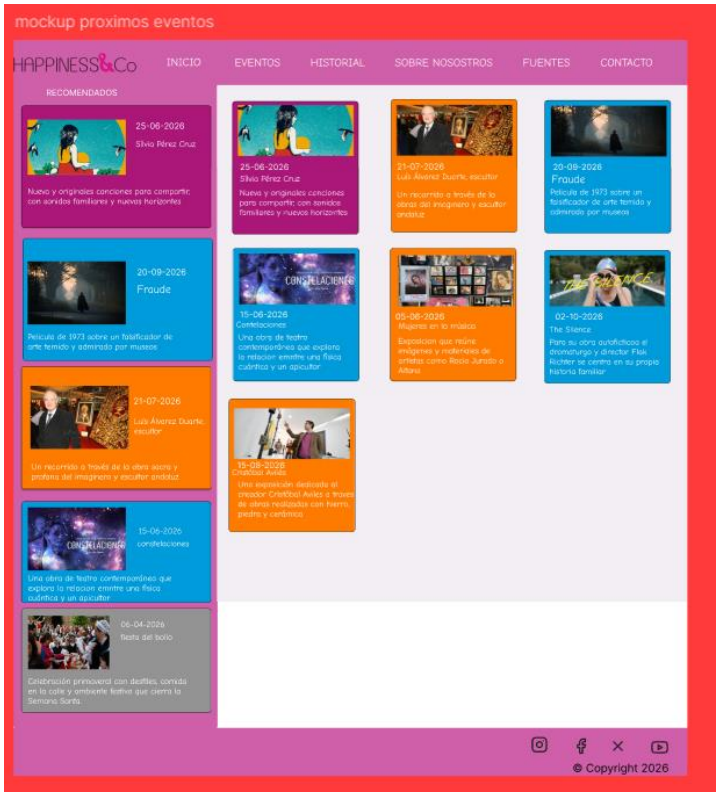

Y por ultimo el mockup de la pagina contacto

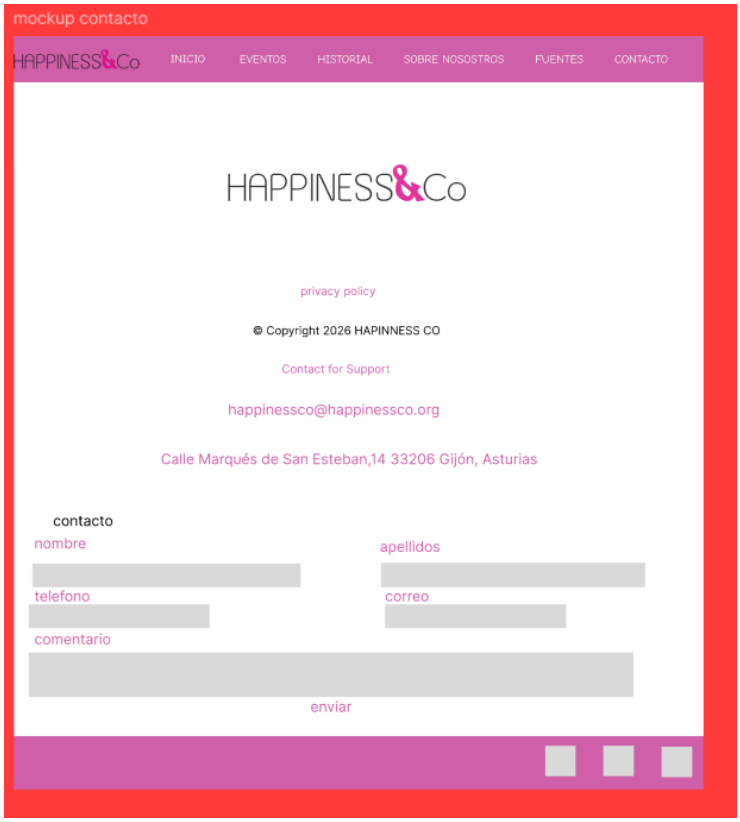

Base de Datos:

Se ha utilizado SQL developer, día y toad para la realización de esta parte del proyecto

En los esquemas se representa que las entidades fuertes son usuario y evento mientras que galería e imagen son entidades débiles

Esquemas de base de datos:

Este es el esquema que muestra las relaciones entre tablas

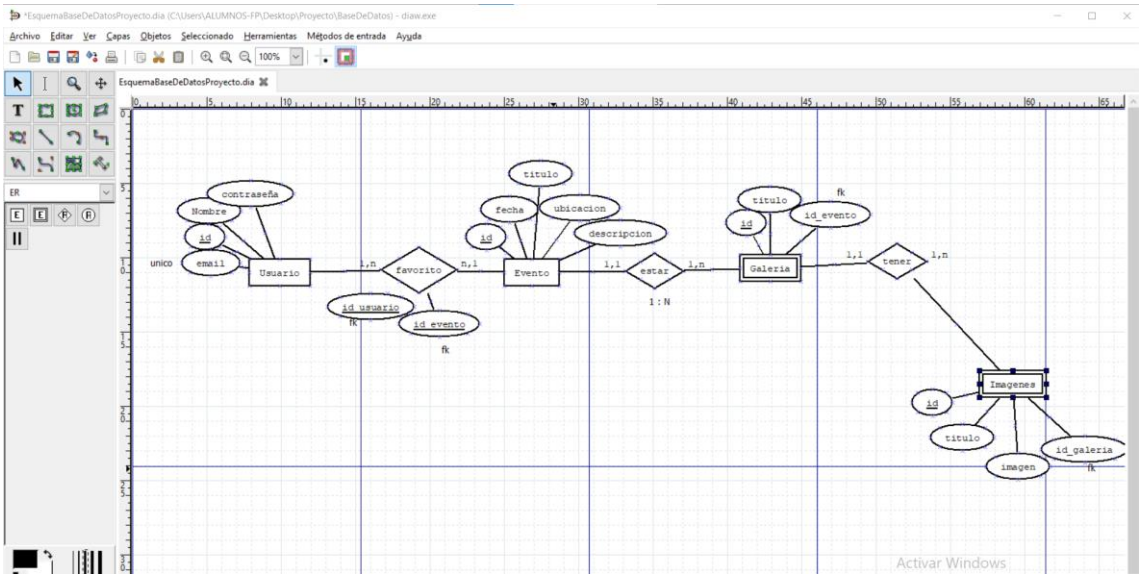

Este es el otro esquema hecho en toad

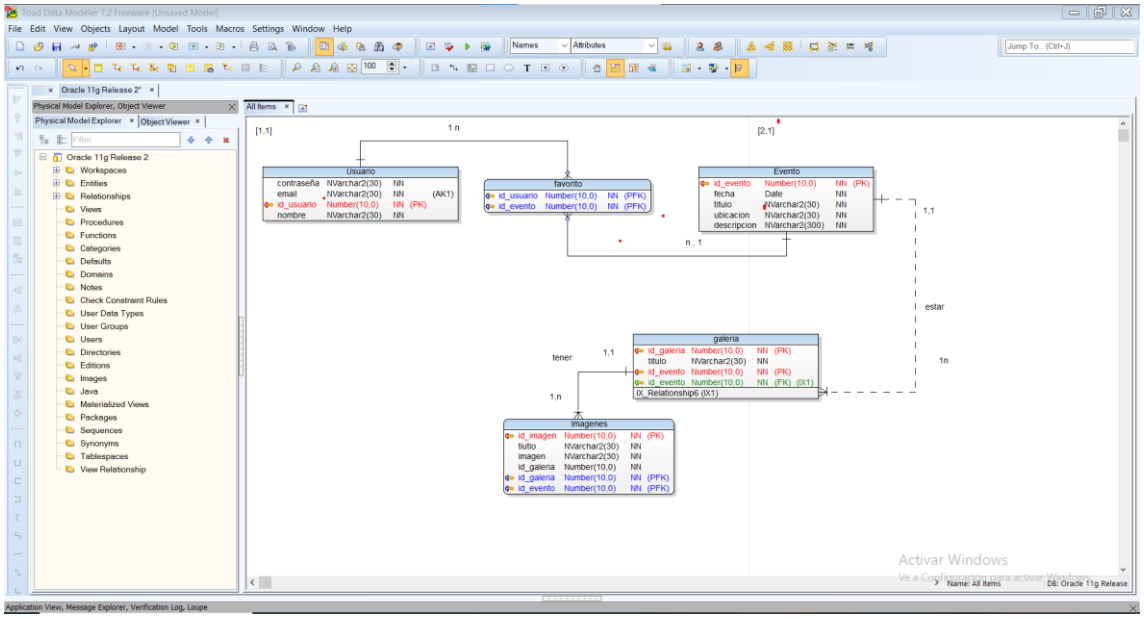

Y la base de datos creada en SQL developer

La creación de las tablas con el tipo de dato elegido y las primary y foreign key A continuación unas capturas de todas las tablas

Esta tabla consta del id de usuario, nombre, email, y contraseña.

La primary key es el id de usuario

```
create table usuarios(
    id_usua int,
    nombre varchar2(25),
    email varchar2(30)UNIQUE,
    password varchar2(30),
    constraint pk_ususarios primary key(id_usua)
);
```

Esta tabla consta de id evento, fecha, titulo, ubicación y descripción

La primary key es el id de evento

```
create table eventos(
    id_even int,
    fecha date,
    titulo varchar2(35),
    ubicacion varchar2(50),
    descripcion varchar2(240),
    constraint pk_eventos primary key(id_even)
);
```

Esta tabla consta de id de galería, titulo e id de evento

La primary key es el id de galería y la foreign key el id de evento

```
create table galerias(
    id_gal int,
    titulo varchar2(35),
    id_evento int,
    constraint pk_galerias primary key(id_gal),
    constraint fk_galerias foreign key(id_evento) references eventos(id_even)
);
```

Esta tabla consta de id de imagen titulo imagen e id de galería

La primary key es el id de imagen y la foreign key es el id de galería

```sql
create table imagenes(
    id_img int,
    titulo varchar2(20),
    imagen number(8),
    id_galeria int,
    constraint pk_imagenes primary key(id_img),
    constraint fk_img_galerias foreign key(id_galeria) references galerias(id_gal)
);
```

Esta tabla consta de id de usuario e id de evento

La primary key de la tabla favoritos consta de dos campos que son el id_usuario y el id_evento

```sql
create table favoritos(
    id_usuario int,
    id_evento int,
    constraint pk_favoritos primary key(id_usuario, id_evento),
    constraint fk_favoritos_us foreign key(id_usuario) references usuarios(id_usua),
    constraint fk_favoritos_ev foreign key(id_evento) references eventos(id_even)
);
```

La inserción de datos correspondiente a cada tabla en el mismo orden en el que fueron añadidos a la tabla, la tabla usuarios

```sql
insert into usuarios values(1,'usuario1','usuario1@gmail.com','usuario1');
insert into usuarios values(2,'usuario2','usuario2@gmail.com','usuario2');
insert into usuarios values(3,'usuario3','usuario3@gmail.com','usuario3');
insert into usuarios values(4,'usuario4','usuario4@gmail.com','usuario4');
```

La tabla eventos

```sql
insert into eventos values(1,'15-06-2026','constelaciones','gijón','Una obra de teatro contemporánea que
                                    explora la relacion entre una fìsica cuántica y un apicultor');
insert into eventos values(2,'05-06-2026','mujeres en la musica','gijón','Exposicion que reúne imágenes
                                    y materiales de artistas como Rocio Jurado o Aitana');
insert into eventos values(3,'02-10-2026','the silence','gijón','Para su obra autoficticoa
                            el dramaturgo y director Flak Richter se centra en su propia historia familiar');
insert into eventos values(4,'06-04-2026','fiesta del bollo','avilés','celebración primaveral
                        con desfiles, comida en la calle y ambiente festivo que cierra la Semana Santa.');
insert into eventos values(5,'24-03-2026','mamma mia','teatro jovellanos, gijón','comedia
                                romántica con canciones de ABBA sobre una boda y un misterio familiar.');
insert into eventos values(6,'01-01-2026','oviedo-español','estadio municipal carlos tartiere, oviedo','un
                                                    partido de liga entre el oviedo y el español');
insert into eventos values(7,'12-01-2026','espectaculo drones','playa de San Lorenzo, gijon','Un evento que l
insert into eventos values(8,'24-01-2026','monoloco fest','pabellón de la Magdalena, aviles','Un festival
                                    de musica urbana que se celebra en diferentes ciudades de españa');
insert into eventos values(9,'25-06-2026','exposicion silvia cruz','Aviles','Nueva y originales canciones
                                        para compartir, con sonidos familiares y nuevos horizontes');
insert into eventos values(10,'21-07-2026','exposicion alvarez duarte','Gijon','Un recorrido a través
                                                    de la obras del imaginero y escultor andaluz');
insert into eventos values(11,'20-09-2026','fraude','Gijón','Pelicula de 1973 sobre un falsificador de arte t
insert into eventos values(12,'15-08-2026','exposicion cristobal aviles','Gijón','Una exposición dedicada al
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

La tabla galerías

```sql
insert into galerias values(1,'imagenes teatro Jovellanos',1);
insert into galerias values(2,'imagenes teatro Jovellanos',2);
insert into galerias values(3,'imagenes teatro Jovellanos',3);
insert into galerias values(4,'imagenes desfile Avilés',4);
insert into galerias values(5,'imagenes teatro Jovellanos',5);
insert into galerias values(6,'imagenes Tartiere',6);
insert into galerias values(7,'imagenes playa San Lorenzo',7);
insert into galerias values(8,'imagenes pabellon de la Magdalena',8);
```

La tabla imágenes

```sql
insert into imagenes values(1,'foto1',11111111,1);
insert into imagenes values(2,'foto2',11111112,2);
insert into imagenes values(3,'foto3',11111113,3);
insert into imagenes values(4,'foto4',11111114,4);
insert into imagenes values(5,'foto5',11111115,5);
insert into imagenes values(6,'foto6',11111116,6);
insert into imagenes values(7,'foto7',11111117,7);
insert into imagenes values(8,'foto8',11111118,8);
```

Y por último la tabla favoritos

```sql
insert into favoritos values(1,1);
insert into favoritos values(2,2);
insert into favoritos values(3,3);
insert into favoritos values(4,4);
```

Y la creación de las vistas

Esta vista devuelve el id y el título de las galerías anteriores al 28-02-2026

```sql
create view galerias_antiguas as
select galerias.id_gal, galerias.titulo
from galerias
join eventos on id_even = id_gal
where fecha < ('28-02-2026');
```

Una muestra del funcionamiento de esta vista

```sql
select * from galerias_antiguas;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,148 segundos

	ID_GAL	TITULO
1	6	imagenes Tartiere
2	7	imagenes playa San Lorenzo
3	8	imagenes pabellon de la Magdalena

Esta vista devuelve el titulo de los eventos favoritos del usuario1.

```
create view evento_favorito as
select eventos.titulo
from eventos
join favoritos on id_even = id_evento
where id_usuario = 1;
```

Una muestra del funcionamiento de esta vista

```
select * from evento_favorito;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,023 segundos

	TITULO
1	constelaciones

Esta vista devuelve el título de la imagen de la galería del evento que tuvo lugar el 12-01-2026

```
create view devolver_imagen as
select imagenes.titulo
from imagenes
join galerias on id_galeria = id_gal
join eventos on id_gal= id_even
where fecha = ('12-01-2026');
```

Una muestra del funcionamiento de esta vista

```
select * from devolver_imagen;
```

esultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,011 segundos

	TITULO
1	foto7

Esta vista devuelve los eventos favoritos del usuario2 posteriores al 28-2-2026.

```sql
create view eventos_favoritos as
select *
from eventos
join favoritos on id_even = id_evento
where id_usuario = 2
and fecha > ('28-02-2026');
```

Una muestra del funcionamiento de esta vista

```sql
select * from eventos_favoritos;
```

ultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,012 segundos

TITULO	UBICACION	DESCRIPCION
mujeres en la musica	gijón	Exposicion que reúne imágenes y materiales de artista

Programación

Las clases del proyecto en java se utilizan para guardar información y devolverla con un toString .

Muestra de la clase eventos que se encarga de almacenar información relacionada a los eventos.

```java
public class Eventos {

    public int id;
    private String fecha;
    private String titulo;
    private String ubicacion;
    private String descripcion;
    private HashMap<Integer, Galeria> map_galerias = new HashMap<>();

    public Eventos(int id, String fecha, String titulo, String ubicacion, String descripcion) {
        this.id = id;
        this.fecha = fecha;
        this.titulo = titulo;
        this.ubicacion = ubicacion;
        this.descripcion = descripcion;
        this.map_galerias = new HashMap<Integer, Galeria>();
    }
```

Esta es una muestra del código de la clase eventos en la cual no salen los getter y setter.

La primera parte conformada por private String o hashmap y un nombre es donde se declaran los atributos, para posteriormente el resto del código mostrado que recibe como parámetros todos los datos y los asigna a los atributos e inicializa el hashmap.

Y por último el método toString que muestra la información de los eventos añadidos anteriormente

```
@Override
public String toString() {
    return "evento [id=" + id + ", titulo=" + titulo + ", fecha=" + fecha + ", galerias=" + map_galerias.size() + "]";
}
```

La clase favorito funciona de una forma similar solo que recolecta los datos de los eventos favoritos y los devuelve.

```
public class Favorito {

    private String correo_usuario;
    private int id_evento;

    public Favorito(String correo_usuario, int id_evento) {
        this.correo_usuario = correo_usuario;
        this.id_evento = id_evento;
    }
    //getter

    public String getCorreo_usuario() {
        return correo_usuario;
    }

    public int getId_evento() {
        return id_evento;
    }
    //setter

    public void setCorreo_usuario(String correo_usuario) {
        this.correo_usuario = correo_usuario;
    }

    public void setId_evento(int id_evento) {
        this.id_evento = id_evento;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "favorito [correo" + correo_usuario + ", id_evento" + id_evento + "]";
    }
}
```

La clase galería funciona igual pero con datos de las galerías.

En estas capturas no salen los getter ni los setter.

Se declaran los atributos y la parte siguiente mete la información como parámetros y los asigna a los atributos del objeto

```java
public class Galeria {

    private int id;
    private String titulo;
    private int id_evento;

    public Galeria(int id, String titulo, int id_evento) {
        this.id = id;
        this.titulo = titulo;
        this.id_evento = id_evento;
    }
```

Esta es la parte que devuelve la información

```java
@Override
public String toString() {
    return "galeria [id=" + id + ", titulo" + titulo + ", id_evento" + id_evento + "]";
}
```

La clase usuarios que funciona también de forma similar con la información de los usuarios

Esta es una muestra del código

```java
public class Usuarios {

    private String nombre;
    private String email;
    private String password;

    public Usuarios(String nombre, String email, String password) {
        this.nombre = nombre;
        this.email = email;
        this.password = password;
    }
```

Esta es la muestra de la parte del código que devuelve la información

```java
@Override
public String toString() {
    return "usuario [nombre=" + nombre + ",email=" + email + "]";
}
```

En el main se hacen import como el escáner para poder recopilar información de un teclado el arraylist o hashmap para poder usarlos

Muestra de los import

```
*/
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
```

Esta es la parte que muestra las opciones y solicita la respuesta del usuario y dependiendo de esa respuesta se ejecuta uno de los siguientes case mostrados en la segunda captura

```
do {
    System.out.println("Escoja una de las siguientes opciones:");
    System.out.println("1.Añadir usuario");
    System.out.println("2.Eliminar usuario");
    System.out.println("3.Añadir evento");
    System.out.println("4.Eliminar evento");
    System.out.println("5.Añadir galeria");
    System.out.println("6.Eliminar galeria");
    System.out.println("7.Añadir favorito");
    System.out.println("8.Eliminar favorito");
    System.out.println("9.Salir");
    System.out.println("Ingrese la opción elegida: ");
    resp = teclado.nextInt();
    comprobar(resp);
    teclado.nextLine();
```

```
switch (resp) {
    case 1:
        map_usuarios = anadir_usuario(teclado, map_usuarios);
        break;
    case 2:
        map_usuarios = eliminar_usuario(teclado, map_usuarios);
        break;
    case 3:
        map_eventos = anadir_evento(teclado, map_eventos);
        break;
    case 4:
        map_eventos = eliminar_evento(teclado, map_eventos);
        break;
    case 5:
        map_eventos = anadir_galeria(teclado, map_eventos);
        break;
    case 6:
        map_eventos = eliminar_galeria(teclado, map_eventos);
        break;
    case 7:
        list_favorito = anadir_favorito(teclado, map_eventos, map_usuarios, list_favorito);
        break;
    case 8:
        list_favorito = eliminar_favorito(teclado, map_eventos, map_usuarios, list_favorito);
        break;
    case 9:
        System.out.println("Fin del programa.");
}
```

Muestra de funcionamiento del menú

```
run:
Escoja una de las siguientes opciones:
1.Añadir usuario
2.Eliminar usuario
3.Añadir evento
4.Eliminar evento
5.Añadir galeria
6.Eliminar galeria
7.Añadir favorito
8.Eliminar favorito
9.Salir
Ingrese la opción elegida:
```

El método añadir usuario solicita al usuario que introduzca nombre, correo y contraseña y verifica si el correo ya existe si el correo ya existe no deja crear y muestra un mensaje si el correo no existe crea el usuario y muestra otro mensaje.

Muestra del método para añadir usuario

```java
public static HashMap<String, Usuarios> anadir_usuario(Scanner teclado, HashMap<String, Usuarios>
    String correo, nombre, contrasena;

    System.out.println("--Introduzca los siguientes datos--");
    System.out.println("\n-Nombre: ");
    nombre = teclado.nextLine();
    System.out.println("\n-Email: ");
    correo = teclado.nextLine();
    System.out.println("\n-Contraseña: ");
    contrasena = teclado.nextLine();

    if (map_usuarios.containsKey(correo)) {
        System.out.println("\nEl usuario ya existe");
        System.out.println("-----------");
    } else {
        Usuarios usuario = new Usuarios(nombre, correo, contrasena);
        map_usuarios.put(correo, usuario);
        System.out.println("\nUsuario creado correctamente");
        System.out.println("-----------");
    }
    return map_usuarios;
}
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Funcionamiento del método

```
Ingrese la opción elegida:
1
--Introduzca los siguientes datos--

-Nombre:
User

-Email:
user@gmail.com

-Contraseña:
user

Usuario creado correctamente
-----------
```

El método eliminar_usuario solicita el correo del usuario a eliminar y verifica si existe si existe lo elimina y muestra un mensaje si no muestra otro mensaje.

Muestra del método para eliminarlo

```java
public static HashMap<String, Usuarios> eliminar_usuario(Scanner teclado, HashMap<String, Usuarios> map_usuarios) {
    String correo;

    System.out.println("Introduzca el correo del usuario que se desea eliminar:");
    correo = teclado.nextLine();

    if (!map_usuarios.containsKey(correo)) {
        System.out.println("El usuario no existe");
        System.out.println("-----------");

    } else {
        map_usuarios.remove(correo);
        System.out.println("Usuario eliminado correctamente");
        System.out.println("-----------");

    }
    return map_usuarios;
}
```

Muestra de funcionamiento del método

```
Escoja una de las siguientes opciones:
1.Añadir usuario
2.Eliminar usuario
3.Añadir evento
4.Eliminar evento
5.Añadir galeria
6.Eliminar galeria
7.Añadir favorito
8.Eliminar favorito
9.Salir
Ingrese la opción elegida:
2
Introduzca el correo del usuario que se desea eliminar:
user@gmail.com
Usuario eliminado correctamente
-----------
```

Se crea el método para comprobar que la respuesta sea un número entre el 1 y el 9 y si no lo esta muestra un mensaje.

```java
public static void comprobar(int resp) {
    if (resp > 9 || resp < 1) {
        System.out.println("Numero incorrecto escoja una de las opciones.");
    }
}
```

El método para añadir evento solicita la información al usuario del evento le asigna un id y muestra un mensaje

```java
public static HashMap<Integer, Eventos> anadir_evento(Scanner teclado, HashMap<Integer, Eventos> map_eventos) {
    String fecha, titulo, ubicacion, descripcion;
    int contador_evento = 0;

    System.out.println("Ingrese los siguientes datos: ");
    System.out.println("-Fecha: ");
    fecha = teclado.nextLine();
    System.out.println("-Titulo: ");
    titulo = teclado.nextLine();
    System.out.println("-Ubicacion: ");
    ubicacion = teclado.nextLine();
    System.out.println("-Descripcion");
    descripcion = teclado.nextLine();

    map_eventos.put(contador_evento, new Eventos(contador_evento, fecha, titulo, ubicacion, descripcion));
    contador_evento++;
    System.out.println("Evento creado correctamente");

    return map_eventos;
}
```

Muestra de funcionamiento del código

```
Ingrese la opción elegida:
3
Ingrese los siguientes datos:
-Fecha:
03-03-2026
-Titulo:
titulo
-Ubicacion:
gijon
-Descripcion
si
Evento creado correctamente
```

El método de eliminar evento muestra los eventos ya creados y su respectivo id y solicita al usuario introducir el id del evento a borrar

```java
public static HashMap<Integer, Eventos> eliminar_evento(Scanner teclado, HashMap<Integer, Eventos> map_eventos) {
    int id_evento, id_evento_borrar;
    String titulo_evento;

    for (Eventos evento : map_eventos.values()) {
        id_evento = evento.getId();
        titulo_evento = evento.getTitulo();
        System.out.println("--Listado de eventos--");
        System.out.printf("\n-id: %d", id_evento);
        System.out.printf("\n-titulo: %s", titulo_evento);
        System.out.println("\n-----------------");

    }
    System.out.println("Introduzca el id del evento que se desea eliminar: ");
    id_evento_borrar = teclado.nextInt();

    if (!map_eventos.containsKey(id_evento_borrar)) {
        System.out.println("El evento no existe");
    } else {
        map_eventos.remove(id_evento_borrar);
        System.out.println("Evento eliminado correctamente");
    }

    return map_eventos;
}
```

Muestra de funcionamiento del código

```
Escoja una de las siguientes opciones:
1.Añadir usuario
2.Eliminar usuario
3.Añadir evento
4.Eliminar evento
5.Añadir galeria
6.Eliminar galeria
7.Añadir favorito
8.Eliminar favorito
9.Salir
Ingrese la opción elegida:
4
--Listado de eventos--

-id: 0
-titulo: titulo
-----------------
Introduzca el id del evento que se desea eliminar:
0
Evento eliminado correctamente
```

El método añadir galería muestra todos los eventos creados y sus id, solicita al usuario por teclado primero el id del evento en el que se desea introducir la galería y luego los datos de la galería para crearla

```java
public static HashMap<Integer, Eventos> anadir_galeria(Scanner teclado, HashMap<Integer, Eventos> map_eventos) {
    int id_evento, contador_galeria = 0;
    String titulo_evento, titulo;

    for (Eventos evento : map_eventos.values()) {
        id_evento = evento.getId();
        titulo_evento = evento.getTitulo();
        System.out.println("--Listado de eventos--");
        System.out.printf("\n-Id: %d", id_evento);
        System.out.printf("\n-Titulo: %s", titulo_evento);
        System.out.println("\n----------");

    }

    System.out.println("\nintroduzca el id del evento donde se va a añadir la galeria:");
    id_evento = teclado.nextInt();
    teclado.nextLine();


    Eventos evento_elegido = null;
    for (Eventos evento : map_eventos.values()) {
        if (evento.getId() == id_evento) {
            evento_elegido = evento;
        }
    }

    if (evento_elegido == null) {
        System.out.println("El evento no existe");
        return null;
    }

    System.out.println("Introduzca el titulo de la galeria:");
    titulo = teclado.nextLine();

    evento_elegido.getMap_galerias().put(contador_galeria, new Galeria(contador_galeria, titulo, id_evento));
    contador_galeria++;
    System.out.println("Galeria creada correctamente");
    return map_eventos;
}
```

Método eliminar galería muestra los eventos creados y sus id solicita que se seleccione un id del evento que contenga la galería a eliminar, muestra los id de las galerías y las galerías creadas y te pide el id de la galería a eliminar al seleccionar el id se elimina la seleccionada

Muestra del método

```java
public static HashMap<Integer, Eventos> eliminar_galeria(Scanner teclado, HashMap<Integer, Eventos> map_eventos) {
    for (Eventos evento : map_eventos.values()) {
        int id_evento = evento.getId();
        String titulo_evento = evento.getTitulo();
        System.out.println("--istado de eventos--");
        System.out.printf("\n-id: %d", id_evento);
        System.out.printf("\n-titulo: %s", titulo_evento);
        System.out.println("\n---------");
    }

    System.out.println("\n introduzca el id del evento donde se va a eliminar:");
    int id_evento = teclado.nextInt();
    teclado.nextLine();

    Eventos evento_elegido = null;
    for (Eventos evento : map_eventos.values()) {
        if (evento.getId() == id_evento) {
            evento_elegido = evento;
        }
    }

    if (evento_elegido == null) {
        System.out.println("El evento no existe");
        return map_eventos;
    }
```

```java
    for (Galeria galeria : evento_elegido.getMap_galerias().values()) {
        int id_galeria = galeria.getId();
        String titulo_galeria = galeria.getTitulo();
        System.out.printf("\n-id: %d", id_galeria);
        System.out.printf("\n-titulo: %s", titulo_galeria);
        System.out.println("---------");
    }

    System.out.println("\nIntroduzca el id de la galeria a eliminar: ");
    int id_galeria = teclado.nextInt();
    teclado.nextLine();

    if (!evento_elegido.getMap_galerias().containsKey(id_galeria)) {
        System.out.println("La galeria no existe");
    } else {
        evento_elegido.getMap_galerias().remove(id_galeria);
        System.out.println("Galeria eliminada correctamente");
    }
    return map_eventos;
}
```

Método de añadir favorito, muestra todos los eventos con sus id y usuarios creados solicita que se introduzca el id de evento que se desea poner de favorito y el correo del usuario que quiere el evento de favorito si los datos introducidos corresponden a eventos y usuarios existentes se crea y salta un mensaje de creado correctamente si no un mensaje de que no existe

Muestra del código:

```java
public static ArrayList<Favorito> anadir_favorito(Scanner teclado, HashMap<Integer, Eventos> map_eventos, HashMap<String, Usua
    for (Eventos evento : map_eventos.values()) {
        int id_mostrar = evento.getId();
        String titulo_evento = evento.getTitulo();
        System.out.println("\n--Eventos--");
        System.out.println("\nid: " + id_mostrar);
        System.out.println("\ntitulo: " + titulo_evento);
        System.out.println("\n--------------------");
    }

    for (Usuarios usuario : map_usuarios.values()) {
        String correo_usuario = usuario.getEmail();
        String nombre_usuario = usuario.getNombre();
        System.out.println("\n--Usuarios--");
        System.out.println("\nCorreo: " + correo_usuario);
        System.out.println("\nNombre: " + nombre_usuario);
        System.out.println("------------------");
    }

    System.out.println("\nIntroduzca el id del evento: ");
    int id_evento_favorito = teclado.nextInt();
    teclado.nextLine();

    System.out.println("\nIntroduzca el correo del usuario: ");
    String correo = teclado.nextLine();

    boolean evento_existe = false;
    for (Eventos evento : map_eventos.values()) {
        if (evento.getId() == id_evento_favorito) {
            evento_existe = true;
        }
    }
```

Activar Windows

```java
    boolean usuario_existe = false;
    for (Usuarios usuario : map_usuarios.values()) {
        String correo_usuario = usuario.getEmail();
        if (correo_usuario.equals(correo)) {
            usuario_existe = true;
        }
    }

    if (!evento_existe) {
        System.out.println("El evento no existe");
    } else if (!usuario_existe) {
        System.out.println("El usuario no existe");
    } else {
        Favorito favorito_anadido = new Favorito(correo, id_evento_favorito);
        list_favorito.add(favorito_anadido);
        System.out.println("Favorito creado correctamente");
    }
    return list_favorito;
}
```

Método de eliminar favorito, muestra los eventos favoritos creados con el id de evento y el correo del usuario solicita el correo y el id de evento si los datos introducidos corresponden a un usuario y un evento existentes mensaje de borrado correctamente si no mensaje de que no existe

Muestra del código:

```java
public static ArrayList<Favorito> eliminar_favorito(Scanner teclado, HashMap<Integer, Eventos> map_eventos, HashMap<String, U
    int id_evento_favorito;
    String correo;

    for (Favorito favorito : list_favorito) {
        String correo_usuario_favorito;
        int mostrar_id;

        correo_usuario_favorito = favorito.getCorreo_usuario();
        mostrar_id = favorito.getId_evento();
        System.out.println("\n--Favoritos--");
        System.out.printf("\nCorreo: %s", correo_usuario_favorito);
        System.out.printf("\nId del evento: %s", mostrar_id);
        System.out.println("\n------------------");
    }

    System.out.println("\nIntroduzca el id del evento: ");
    id_evento_favorito = teclado.nextInt();
    teclado.nextLine();

    System.out.println("\nIntroduzca el correo: ");
    correo = teclado.nextLine();
```

```java
    correo = teclado.nextLine();

    Favorito eliminar_favorito = null;
    for (Favorito favorito : list_favorito) {
        int id_favorito = favorito.getId_evento();
        String correo_favorito = favorito.getCorreo_usuario();
        if (id_favorito == id_evento_favorito && correo_favorito.equals(correo)) {
            eliminar_favorito = favorito;
        }
    }

    if (eliminar_favorito == null) {
        System.out.println("\nEl favorito no existe.");
        System.out.println("\n------------------");
    } else {
        list_favorito.remove(eliminar_favorito);
        System.out.println("\nFavorito eliminado correctamente.");
        System.out.println("\n---------------");
    }
    return list_favorito;
}
```

Lenguaje de marcas:

Estructura de páginas html que se va a utilizar

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
assets	25/03/2026 9:18	Carpeta de archivos	
eventos	10/04/2026 9:58	Carpeta de archivos	
contacto	15/04/2026 9:15	Microsoft Edge HT...	10 KB
fuentes	13/04/2026 13:06	Microsoft Edge HT...	13 KB
historial	13/04/2026 13:06	Microsoft Edge HT...	15 KB
index	16/04/2026 10:34	Microsoft Edge HT...	19 KB
proximosEventos	16/04/2026 9:18	Microsoft Edge HT...	17 KB
sobrenosotros	15/04/2026 8:37	Microsoft Edge HT...	12 KB

Dentro de la carpeta eventos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
alvarezduarte	13/04/2026 13:07	Microsoft Edge HT...	13 KB
constelaciones	13/04/2026 13:07	Microsoft Edge HT...	14 KB
cristobalaviles	13/04/2026 13:07	Microsoft Edge HT...	13 KB
espectaculodrones	13/04/2026 13:07	Microsoft Edge HT...	13 KB
fiestadelbollo	13/04/2026 13:07	Microsoft Edge HT...	15 KB
fraude	13/04/2026 13:07	Microsoft Edge HT...	13 KB
mamamia	13/04/2026 13:06	Microsoft Edge HT...	13 KB
monolocofest	13/04/2026 13:06	Microsoft Edge HT...	13 KB
mujeresenlamusica	13/04/2026 13:08	Microsoft Edge HT...	13 KB
oviedoeapanyol	13/04/2026 13:08	Microsoft Edge HT...	14 KB
silviaperezcruz	13/04/2026 13:06	Microsoft Edge HT...	13 KB
thesilence	13/04/2026 13:08	Microsoft Edge HT...	15 KB

Para poder utilizar tailwind en el proyecto se importa mediante un link que se muestra en la siguiente captura

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

Se comienza haciendo un reset

```
> css > # reset.css > *
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: none;
    box-sizing: border-box;
}
```

Se crean dos archivos .css que son input y output. El input funciona como el archivo css normal que sirve para recoger las directivas de tailwind y el output recoge todos lo que se pone en el input y en los HTML para procesarlos y el html lee del output para ejecutar las clases de utilidad de tailwind.

En el input se añaden los @import al reset y al general.css

```
@import "tailwindcss";
@import url(./reset.css);
@import url(./general.css);
```

Se agrega el @theme que se utiliza para crear colores personalizados pasando el código hexadecimal a un código oklch para mas rapidez a la hora de usarlos

```
@theme {
  --color-rosa: oklch(0.5209 0.2179 349.24);
  --color-gris: oklch(0.4495 0 0);
  --color-azul: oklch(0.653 0.1422 236.8);
  --color-naranja: oklch(0.7245 0.189 50.94);
  --color-rosaclaro: oklch(0.6461 0.1658 341.94);

}
```

Se añade la fuente que va a utilizar la pagina que es Comic Neue

```
*{
    font-family:'Comic Neue',
}
```

Y se importa la fuente mediante los links sacados de Google.fonts

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue:ital,wght@0,300;0,400;0,700;1,300;1,400;1,700&display=swap"
  rel="stylesheet"
/>
```

Posteriormente se hace el nav para colocar el logo y los botones de la barra de arriba, en el body se incluye class=”” por que es como se añaden los estilos con tailwind en este caso para que el fondo sea blanco y el texto negro si no especifica nada más.

En el header se mete el nav con el logo y los botones se envuelve cada cosa en un <a></a> para que actúe como un link.

Se personaliza solo el color de texto, el tamaño de texto y se hace que al pasar el ratón por encima se oscurezca un poco en color morado y en el caso de la imagen se modifica la altura

```html
</head>
<body class="bg-white text-black">
  <header>
    <nav
      class="bg-rosa flex items-left py-4 gap-30 fixed top-0 w-full y-20 z-100"
    >
      <a href="index.html" class="flex flex-col justify-center">
        <img
          class="logo_2 h-8"
          src="./assets/images/logo/happines-and-co-propuesta-02.png"
        />
      </a>
      <a href="index.html" class="text-white text-lg hover:text-purple-300"
        >Inicio</a>
      <a
        href="proximosEventos.html"
        class="text-white text-lg hover:text-purple-300"
        >Proximos Eventos</a>
      <a
        href="historial.html"
        class="text-white text-lg hover:text-purple-300"
        >Historial de eventos</a>
      <a
        href="sobrenosotros.html"
        class="text-white text-lg hover:text-purple-300"
        >Sobre nosotros</a>
      <a href="fuentes.html" class="text-white text-lg hover:text-purple-300"
        >Fuentes</a>
      <a href="contacto.html" class="text-white text-lg hover:text-purple-300"
        >Contacto</a>
    </nav>
  </header>
```

Y también se coloca la foto de encabezado con una foto de un evento y envuelta en un link en el div se añade además de la personalización relative que es para que todo lo que lleve el absolute se ponga por encima como en este caso el h1

```html
<a href="./eventos/fraude.html">
  <div class="relative bg-black h-64 overflow-hidden text-white mt-15">
    <img
      src="./assets/images/eventos/proximoseventos/fraude/fraude-1973-pelicula-imagen10.jpg"
      class="w-full h-full object-cover opacity-50"
    />

    <p class="absolute top-0 right-0 text-sm text-rigth text-2xl">
      20 de Septiembre de 2026
    </p>
    <h1 class="absolute bottom-0 left-0 font-bold text-3xl">Fraude</h1>
  </div>
</a>
```

Hasta aquí todo lo hecho quedaría como en la siguiente captura

Para hacer la barra lateral se especifica un ancho concreto y se personaliza con los colores personalizados hechos anteriormente y color de textos y tamaños.

```
<!--barra lateral |  sidebar-->
<div class="bg-rosaclaro w-140 text-white text-xs font-bold px-3 py-1 rounded-md inline-block">
```

Dentro de la barra lateral se añaden unas tarjetas de evento recomendado que también sirve de link, cada tarjeta de evento recomendado tiene una foto, fecha, titulo y una breve descripción.

La muestra del código es el primero de los eventos recomendados

```
<!--primer evento recomendado-->
<a href="./eventos/silviaperezcruz.html">
  <div
    class="bg-rosa rounded-lg p-2 h-34 mb-3 flex gap-2 hover:bg-black/50"
  >
    <img
      src="./assets/images/eventos/proximoseventos/silviaperezcruz/silvia-peres-cruz-foto.jpg"
      class="w-16 h-16 object-cover rounded"
    />
    <div>
      <p class="text-white text-xs">25-06-2026</p>
      <p class="text-white text-xs font-bold">Silvia Perez Cruz</p>
      <!--mt es margin top-->
      <p class="text-white text-xs mt-1">
        Nueva y originales canciones para compartir, con sonidos
        familiares y nuevos horizontes
      </p>
    </div>
  </div>
</a>
```

Muestra de cómo se ve la barra lateral con los eventos recomendados añadidos

Se crea el footer que consta de unos iconos con links a las redes sociales y el copyright, fondo rosa y texto negro, en el svg se pone la personalización y sirve como link, el path es una instrucción para que se dibuje el icono se saca de la pagina [Simple Icons]

Esta es una muestra de un trozo del footer

```
<footer class="bg-rosaclaro text-black">
  <div class="flex flex-col items-end gap-2">
    <div class="flex flex-row gap-3">
      <a href="#">
        <svg
          class="w-5 h-5"
          role="img"
          viewBox="0 0 24 24"
          xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        >
          <title>Instagram</title>
          <path
            d="M7.0301.084c-1.2768.0602-2.1487.264-2.911.563
          />
        </svg>
      </a>
```

Y una muestra de cómo quedaría

Tanto la barra de arriba como la barra lateral y el footer se utilizan también en el historial, próximos eventos y en la pagina de cada evento, además de que el pie de página y la barra de arriba se utilizan en todas las secciones de la web.

En la creación de los eventos, cada tarjeta de evento está hecha para que actúe como un link y que al pasar el ratón por encima se oscurezca en gris, el otro evento este hecho de forma similar solo cambiando los datos y el color según la categoría organizándolos de forma que haya tres eventos por fila como se muestra en este código

```
<!--Eventos-->
<div class="grid grid-cols-3 gap-8 p-4">
  <!--primera fila-->
  <a href="./eventos/silviaperezcruz.html">
    <div
      class="bg-rosa overflow-hidden rounded-md h-60 shadow-xl hover:bg-black/50"
    >
      <img
        src="./assets/images/eventos/proximoseventos/silviaperezcruz/silvia-peres-cruz-foto.jpg"
        class="w-full h-24 object-cover"
      />
      <div class="p-2">
        <p class="text-white">25-06-2026</p>
        <p class="text-white">Silvia Perez Cruz</p>
        <p class="text-white mt-1">
          Nuevas y originales canciones para compartir con sonidos
          familiares y nuevos horizontes
        </p>
      </div>
    </div>
  </a>
```

Aquí como se vería una tarjeta de evento normal y el evento de la derecha con el ratón encima

El resto eventos se hacen de una forma similar tanto en el inicio como en la parte de próximos eventos e historial

La parte del historial se hace de forma similar al index.

Muestra de la parte de historial

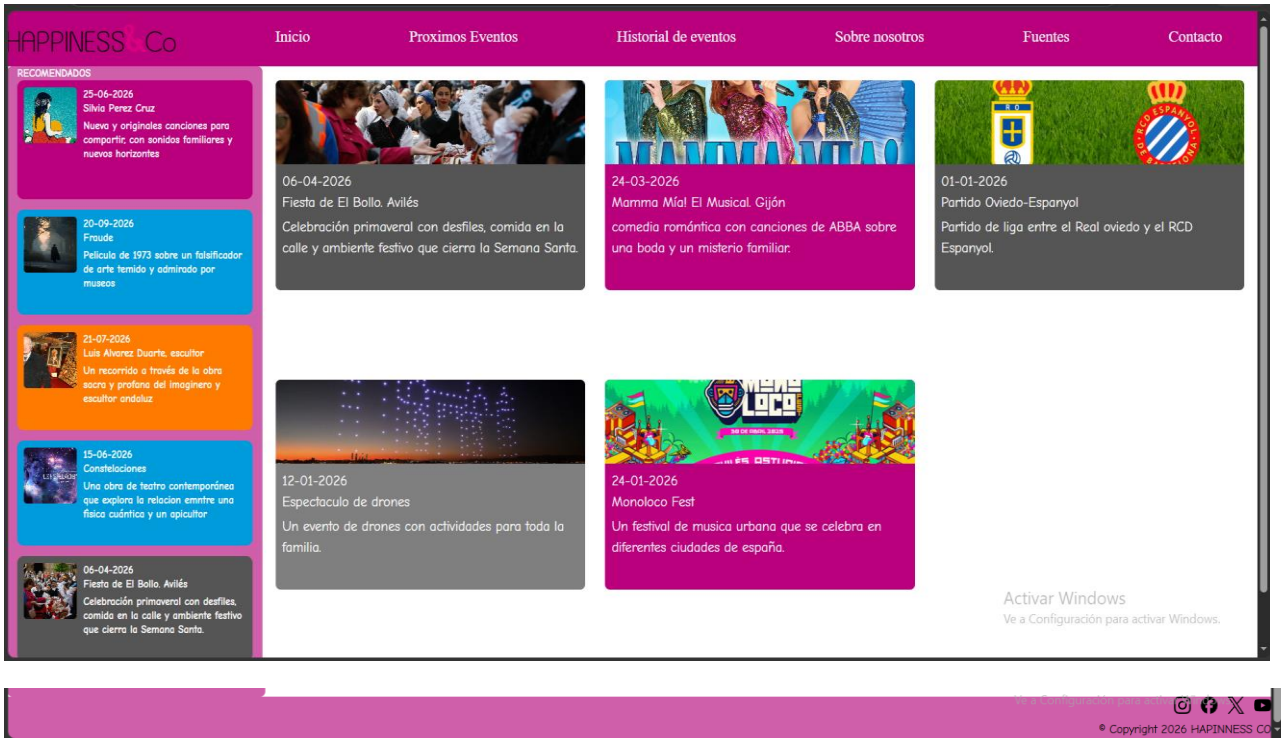

Y la parte de próximos eventos también es similar al index

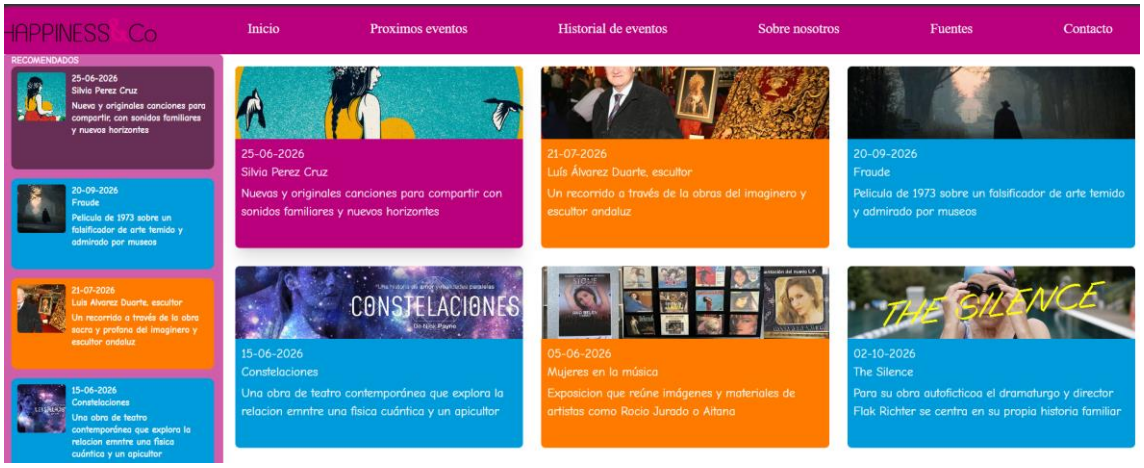

Para la sección sobre nosotros se utiliza el mismo head cambiando la información para que corresponda con la sección de la pagina.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Sobre nosotros</title>
  <link rel="stylesheet" href="./assets/css/output.css" />
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script>
    tailwind.config = {
      theme: {
        extend: {
          colors: {
            brand: "#ff6600", // variable de color personalizada
          },
        },
      },
    };
  </script>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue:ital,wght@0,300;0,400;0,700;1,300;1,400;1,700&display=swap"
    rel="stylesheet"
  />
</head>
<body class="bg-white text-black">
```

Esta sección se organiza en un titulo para especificar el tema y la información se organiza en secciones con una foto a un lado y texto al otro cambiando la foto de lado

Muestra del código

```
<main class="mt-20">
  <div>
    <h1 class="text-2xl font-bold text-rosa mx-20 my-8">Sobre nosotros</h1>
  </div>
  <div>
    <h2 class="text-xl font-bold text-gris mx-40 my-8">Sobre la empresa</h2>
  </div>
  <div name="empresafotos" class="mx-30">
    <div class="flex items-start gap-3 rounded-lg mx-8">
      <img
        src="./assets/images/empresa/exterior.jpg"
        alt="exterior empresa"
        class="w-60 h-40 rounded-xl mb-8"
      />
      <div class="mx-10 gap-2 mr-14">
        <h1 class="text-lg font-bold text-black">Exterior de la empresa</h1>
        <p class="text-black text-sm mt-2">
          Este es nuestro punto de partida.<br />Donde comienza todo y donde
          te invitamos a entrar para conocer más de lo que hacemos y cómo lo
          hacemos.
        </p>
      </div>
    </div>
```

Y muestra del código con la foto del lado contrario en el cual lo que se utiliza es flex-row-reverse que le da la vuelta a lo que esta dentro del div

```
<div class="flex items-start gap-3 rounded-lg mx-8 flex-row-reverse">
  <img
    src="./assets/images/empresa/interior_1.jpg"
    alt="interior"
    class="w-60 h-40 rounded-xl my-4"
  />
  <div class="mx-10 gap-2 mr-14">
    <h1 class="text-lg font-bold text-black">
      Interiores de la empresa
    </h1>
    <p class="text-black text-sm mt-2">
      Más que parades y espacios, aquí se respira trabajo en equipo,
      dedicación y el día a día de un proyecto que construimos entre
      todos.
    </p>
  </div>
</div>
```

Aquí una muestra de como quedarían las dos secciones de código en la pagina

Para la sección de contacto se organiza en el logo arriba centrado información sobre la empresa e información de contacto además de un menú de contacto para autorizar la inscripción del usuario en la base de datos

En esta sección del código se muestra el logo arriba y la información de contacto debajo

```
<div
  class="flex items-center justify-center bg-white h-44 overflow-hidden text-white mt-15"
>
  <img
    src="./assets/images/logo/happines-and-co-propuesta-02.png"
    class="w-55 h-55 justify-center object-cover opacity-50"
  />
</div>
<div class="flex items-center justify-center my-4">
  <p class="text-rosa text-xl mx-auto">Privacy Policy</p>
</div>
<div class="flex items-center justify-center my-4">
  <p class="text-black mx-auto">© Copyright 2026 HAPINNESS CO</p>
</div>
<div class="flex items-center justify-center my-4">
  <p class="text-rosa text-2xl mx-auto">Contact for Support</p>
</div>
<div class="flex items-center justify-center my-4">
  <p class="text-rosa text-2xl mx-auto">happinessco@happinessco.org</p>
</div>
<div class="flex items-center justify-center my-4 mb-44">
  <p class="text-rosa text-2xl mx-auto">
    Calle Marqués de San Esteban,14 33206 Gijón, Asturias
  </p>
</div>
```

Este código se ve en la pagina de la siguiente forma

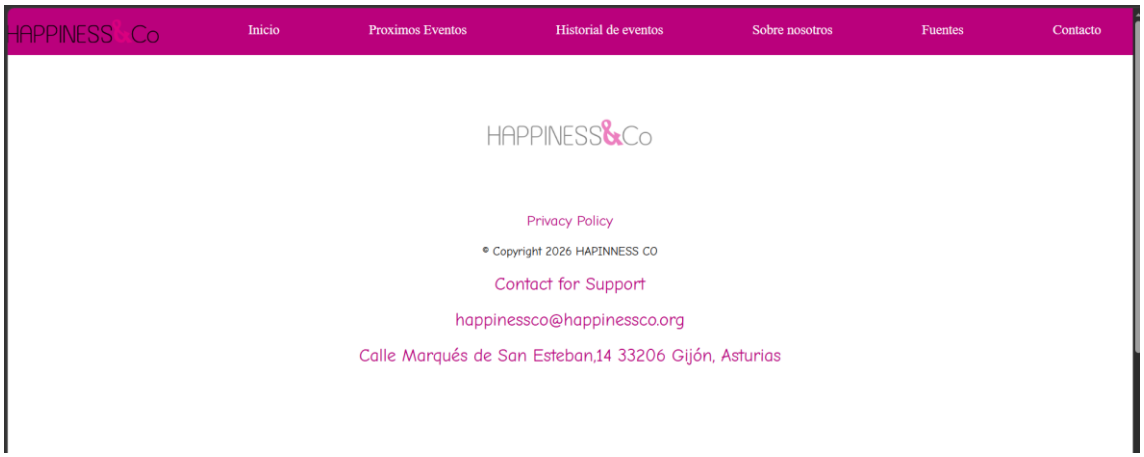

En esta otra sección se hace el menú de contacto en el que los usuarios pueden suscribirse

Esta sección consta de 5 aparatos en los que introducir texto que son para el nombre los apellidos, nombre, teléfono, correo y comentario, un checkbox para confirmar si quiere suscribirse o no y un botón para enviar

```
<!--menu de contacto-->
<div class="bg-white shadow-xl rounded-3xl p-4 w-full">
  <h2 class="text-2xl font-bold mb-6">Contacto</h2>

  <form class="space-y-4">
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
      <div>
        <label class="block">Nombre</label>
        <input type="text" class="w-full mt-1 p-2 rounded-lg border-2 border-pink-400" required />
      </div>
      <div>
        <label class="block">Apellidos</label>
        <input type="text" class="w-full mt-1 p-2 rounded-lg border-2 border-pink-400" required />
      </div>

      <div>
        <label class="block">Teléfono</label>
        <input type="text" class="w-full mt-1 p-2 rounded-lg border-2 border-pink-400" required />
      </div>

      <div>
        <label class="block">Correo</label>
        <input type="email" class="w-full mt-1 p-2 rounded-lg border-2 border-pink-400" required />
      </div>
    </div>
```

```
    <div>
      <label class="block">Comentario</label>
      <textarea
        type="text"
        class="w-full mt-1 p-2 rounded-lg border-2 border-pink-400"
        required
      ></textarea>
    </div>

    <div flex items-start>
      <input type="checkbox" id="suscribe" class="mt-1 mr-2" />
      <label for="suscribe" class="text-sm">¿Desea suscribirse?</label>
    </div>

    <button type="submit" class="w-full py-2 rounded-lg hover-bg-rosa">
      Enviar
    </button>
  </form>
</div>
```

Esta es una muestra de lo que hace el código en la web

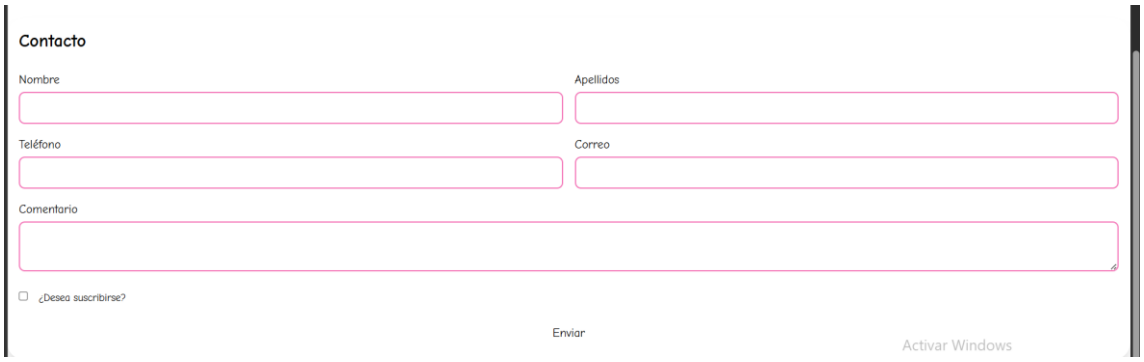

En la sección de fuentes se organiza en un título un párrafo en el que se indica lo que se utilizo del link y el link

Muestra del código de una se las partes

```
<div class="m-8 gap-4 [&_p]:m-12 [&_h1]:text-rosa text-lg">
  <h1 class="text-2xl text-rosa mb_14">Fuentes:</h1>
  <div name="eventosilvia">
    <h1 class="underline">Evento Silvia Perez Cruz</h1>
    <p>Textos silvia:</p>
    <a
      href="https://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/-/calendarsuite/event/silvia-y-salvador/11720314/kiUgFekyAvs3"><p>
        https://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/-/calendarsuite/event/silvia-y-salvador/11720314/kiUgFekyAvs3
      </p></a>
    <p>link foto silvia perez Cruz:</p>
    <a href="https://cordopolis.eldiario.es/cultura/trazo-cordobes-detras-nuevo-disco-silvia-perez-cruz_1_10136282.html"><p>
      https://cordopolis.eldiario.es/cultura/trazo-cordobes-detras-nuevo-disco-silvia-perez-cruz_1_10136282.html
    </p></a>
  </div>
```

Come se ve esa sección en la pagina

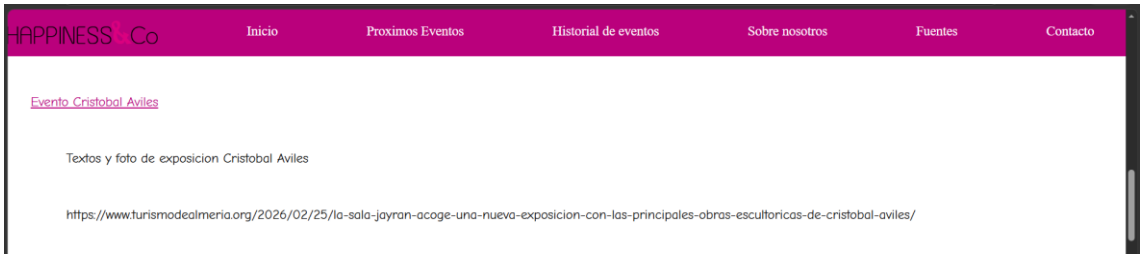

La pagina de cada evento están hecha de forma similar cambiando la información

Esta conformada por una foto arriba a la izquierda y a la derecha título fecha y descripción esta es una muestra del primer evento de la pagina de inicio

```html
<div>
  <img
    src="../assets/images/eventos/proximoseventos/silviaperezcruz/silvia-peres-cruz-foto.jpg"
    alt="Sivia Perez Cruz"
    class="w-80 h-80 object-cover rounded-xl border-3 border-rosa m-6"
  />
</div>
<div class="flex-1 space-y-4">
  <h1 class="text-5xl text-gris mb-6">Silvia Perez Cruz</h1>
  <p>25-06-2026</p>
  <p my-4>
    Nueva y originales canciones para compartir, con sonidos familiares
    y nuevos horizontes
  </p>
  <p my-4>
    Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral se unen en el que será un álbum
    inolvidable. Los dos cantantes y compositores girarán durante 2025
    interpretando un disco de nuevas canciones que muestra el deseo de
    dos amigos de llevar más allá su amistad y compartirla también en el
    plano creativo. El proyecto es además una celebración de amistades e
    inspiraciones comunes: compositores y compositoras cercanos a Silvia
    y Salvador serán los protagonistas del repertorio de este disco
    escribiendo nuevas piezas para el mismo.
  </p>
  <p>
    Precio: foso: 46 €. Patio de butacas: 43 €. Palcos: 36 €.
    Anfiteatro: 30 €.
  </p>
  <p>Duración: 90 min. aproximadamente.</p>
</div>
```

Y una muestra de la web

Los únicos eventos que están hechos de otra forma son los eventos de historial que están hechos con una estructura diferente para añadir la galería

```html
<div class="flex flex-col">
  <div class="flex gap-4">
  <div>
    <img
      src="../assets/images/eventos/historial/fiesta del bollo/fiesta del bollo.jpg"
      alt="FiestadelBollo"
      class="w-80 h-80 object-cover rounded-xl border-3 border-rosa m-6"
    />
  </div>
 <div class="display-block flex-1 space-y-4 w-full mb-8 ">
    <h1 class="text-5xl text-gris mb-6">Fiesta del bollo</h1>
    <p>06-04-2026</p>
    <p my-4>
      Las fiestas de El Bollo 2026 comenzarán este sábado 4 de abril y se
      prolongarán hasta el 6 de abril, con más de una veintena de
      actividades. Como principales novedades se incluyen el aumento del
      recorrido de los desfiles de carrozas del Domingo y Lunes de Pascua
      y una mayor presencia de música en las calles.
    </p>
    <p my-4>
      Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de
      los recorridos de los desfiles de carrozas del Domingo y Lunes de
      Pascua, con el objetivo de potenciar esta actividad tradicional y
      favorecer el disfrute del público al disponer de más espacio, al
      duplicarse el recorrido.
    </p>
    <p>
      El desfile del Lunes de Pascua saldrá a las 12.00 horas desde el
      CEIP El Quirinal hasta el Parque del Muelle, donde las carrozas
      permanecerán expuestas hasta las 19.00 horas.El creador de
      contenidos avilesino Alexsinos será el encargado de pronunciar el
      pregón el domingo 5 de abril a las 12.00 horas en la Plaza de
      España.
    </p>
```

```
  </div>
</div>
  <div  class="">
    <h1 class="font-bold text-xl text-gris mx-12 my-10">Galeria de imagenes</h1>
    <div class="flex ">
      <img
        src="../assets/images/eventos/historial/fiesta del bollo/imagengal1.jfif"
        alt="FiestadelBollo"
        class="w-80 h-80 object-cover rounded-xl border-3 border-rosa m-6"
      />
      <img
        src="../assets/images/eventos/historial/fiesta del bollo/imggal2.jpg"
        alt="FiestadelBollo"
        class="w-80 h-80 object-cover rounded-xl border-3 border-rosa m-6"
      />
      <img
       src="../assets/images/eventos/historial/fiesta del bollo/imggal3.jpg"
       alt="FiestadelBollo"
       class="w-80 h-80 object-cover rounded-xl border-3 border-rosa m-6"
      />
    </div>
  </div>
/main>
```

Una muestra de como es en la pagina

RSS:

Se crea un archivo RSS para la sección de próximos eventos, en el código que se muestra se especifica la versión del rss y el channel que es la pagina sobre la que se van a mostrar la información en este caso los eventos, especificando en el channel el titulo el link de la página, descripción, idioma y copirigth

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Próximos Eventos</title>
        <link>https://hapinnessandco.com/proximoseventos</link>
        <description>Esta es la sección de proximos eventos de la página HappinesandCO
            en la que se muestran los eventos que estan por venir de nuestra agenda cultural.</description>
        <languaje>es-es</languaje>
        <copyrigth>© Copyright 2026 HAPINNESS CO</copyrigth>
```

Y después esta el ítem que es cada evento con su información en este caso se muestra en primer evento en el cual se especifica el titulo de este al descripción, el link de este, la fecha y la categoria

```
<item name="Evento1">
    <title>Silvia Perez Cruz</title>
    <description>Nuevas y originales canciones para compartir con sonidos familiares y nuevos horizontes.</description>
    <link>https://hapinnessandco.com/proximoseventos/evento1</link>
    <pubDate>Tue, 14 Apri 2026 09:46:00 +0200</pubDate>
    <category>Rosa:musica</category>
</item>
```