

Telegram PRO Parser: сбор контента и ведение сеток каналов на полном автомате

Инструкция по применению

Специально для покупателей skladchik.com

Условия использования и всё необходимое для запуска **Telegram PRO Parser**

Системные требования: ОС семейства Windows x64 - 7 и выше, также возможен запуск на Windows Server (случай аренды vds для парсера) / WinPE, ОЗУ 128 МБ и выше, 1 ядро и больше.

Срок использования и количество устройств: срок использования неограничен, одна копия может быть использована на не более 2-х устройствах, на одном устройстве можно запускать неограниченное число копий.

Распространение: Перепродажа и / или передача третьим лицам строго запрещены. При установлении данного факта — **блокировка лицензии без возможности возврата денежных средств.**

Будьте честны перед собой. Уважайте себя и чужой труд.

Техническая поддержка и помощь: есть и бессрочна.

Аккаунт телеграм: можно как свой личный, так и купленный на стороне, в т.ч. полученный через смс сервисы.

Совет по аккаунтам: необходимо, чтобы к аккаунту не было претензий с самого начала. Телеграм намекает на них в своём спамботе (@SpamBot) следующим ответным текстом:

“К сожалению, иногда наша антиспам-система излишне сурово реагирует на некоторые номера телефонов. Если Вы считаете, что именно это и произошло, Вы можете отправить заявку модераторам или оформить подписку Telegram Premium при наличии которой к аккаунту применяются менее строгие ограничения.”

Такой ответный текст должен сигнализировать Вам о том, что телеграм ждет подозрительных действий от Вас – слишком частой активности, например – чтобы заблокировать Ваш аккаунт. Парсинг и постинг в этом случае – хорошая история, чтобы получить бан аккаунта в течение нескольких минут после запуска.

Иногда, для того чтобы телеграму стал нравиться такой аккаунт, нужно действительно долго держать его в отлёжке. Порой даже месяца отлеги недостаточно чтобы начать пользоваться таким аккаунтом.

Парсинг и постинг – не про спам. За работу парсера аккаунту бан не прилетит. Просто имейте в виду, что если Вы занимались, например, рассылкой или инвайтом, то телеграм проводит «слежку» за аккаунтом некоторое время после нарушений.

Совет по аккаунтам #2: Система телеграм также следит за тем, к какой стране принадлежит Ваш айпи адрес и номер телефона аккаунта. Рекомендую в этом случае делать так, чтобы айпи адрес и номер телефона аккаунта принадлежали **одной стране**.

ВАЖНО: Если Вы планируете покупать номера на смс сервисах, то учтите, что регистрация аккаунта возможна только с мобильного приложения. Код подтверждения не придет, если Вы регистрируете аккаунт по номеру телефона с телеграм приложения для ПК.

Я лично пользовался сервисами <https://onlinesim.io/ru> и <https://sms-activate.org/ru>

ВАЖНО 2: Продолжая пункт **ВАЖНО**. После регистрации номера обязательно установите 2FA (облачный пароль), чтобы аккаунт у Вас не угнали спустя некоторое время.

Делается это в приложении Telegram в один клик: *Настройки -> Конфиденциальность -> Облачный пароль*.

Парсер при запуске может у Вас его также спросить – необходимо будет его там вписать.


API ключи Telegram: Для связи парсера с телеграмом необходимо получить разрешение у телеграма на эту связку. Наличием такого разрешения является полученные апи ключи. Для получения апи ключей нужен телеграм аккаунт. **Необязательно** тот, который будет использоваться под парсинг, т.е. можно использовать апи ключи полученные для одного аккаунта, а в парсере использовать другой аккаунт.

Важный момент: если аккаунт, на который были получены апи ключи, будет заблокирован, то апи ключи перестают действовать.

Важный момент #2: не стоит пользоваться api ключами, которые зарезервированы для самих приложений Telegram (речь о таких - <https://blb.team/threads/app-hash-app-id-oficialnyx-klientov.294/>). За их использованием телеграм следит, что даёт больше всяких флудов перед несистемными - своими ключами.

Давайте пройдемся по пунктам – что нужно сделать для того, чтобы получить **API ключи Telegram**

1. Заходим на сайт <https://my.telegram.org/>

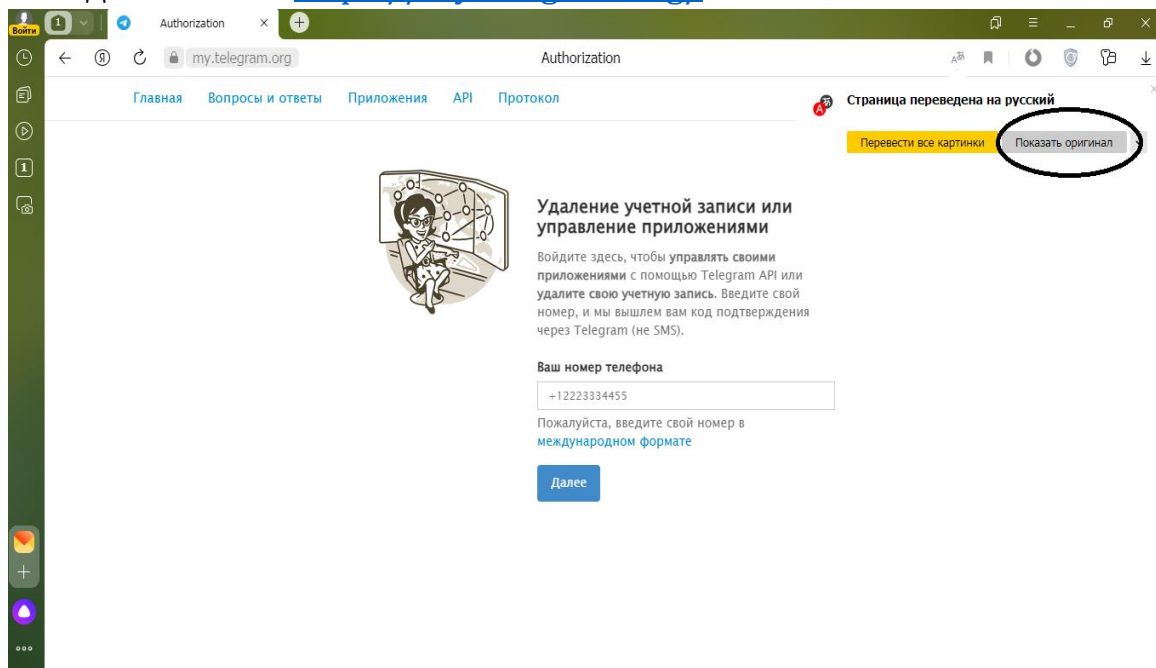

Чтобы мы друг друга правильно понимали, нажмите на кнопку **“Показать оригинал”** (кружок на скриншоте), если Вы открыли с Яндекс Браузера или просто страница была переведена на русский язык автоматически средствами Вашего браузера.

ВАЖНО: Необходимо отключить VPN, если он у Вас включён.
Необходимо выйти из режима инкогнито, если Вы в нём.

2. Далее, в поле **“Your Phone Number”** необходимо указать номер телефона аккаунта телеграм, для которого будем получать апи ключи. Необходим будет доступ к этому аккаунту – туда (в приложение) придёт необходимый код подтверждения для авторизации. Сообщение с кодом выглядит так:


Код подтверждения для сайта. , для Вашего аккаунта
запросили код, необходимый для авторизации на
my.telegram.org. Вот он:
7fccg-Ck7Ag

Никому не давайте этот код, даже если его требуют от имени команды Telegram. Этот код можно использовать для удаления Вашего аккаунта в Telegram. Мы никогда не просим отправить его куда-либо.

Если Вы не запрашивали это сообщение, проигнорируйте его.


Копируем этот код (после *Вот он:*) и вставляем в поле **“Confirmation code”**, которое появится у Вас после ввода номера телефона в поле **“Your Phone Number”**, и нажимаем кнопку **Sign In**

3. После нажатия на кнопку открылась вот такая страница

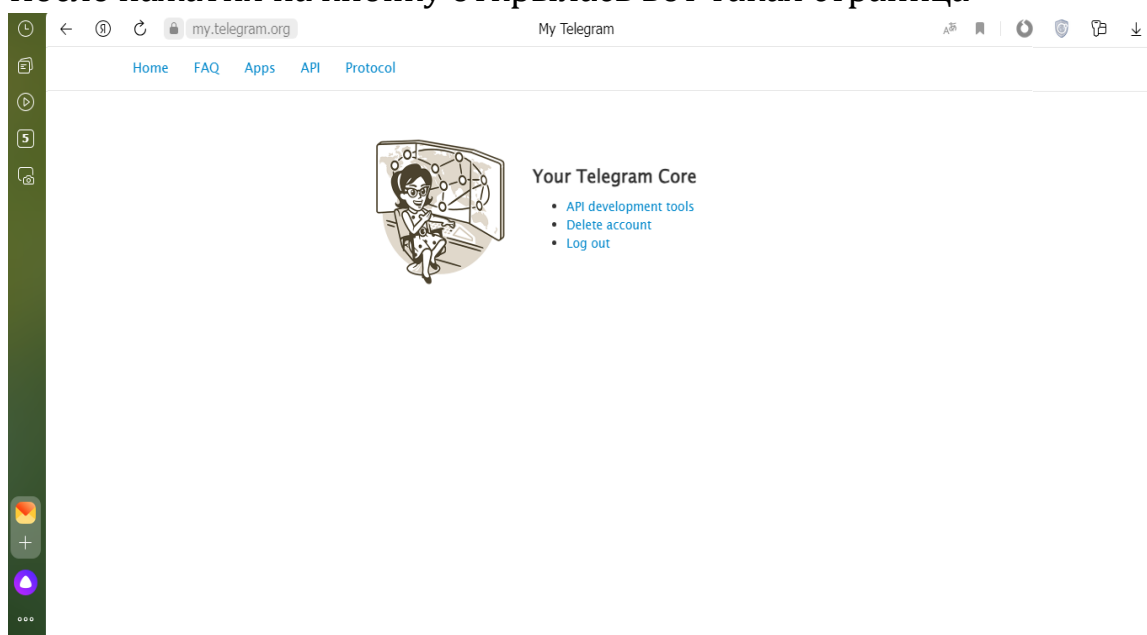

Нажимаем на **“API development tools”**.

4. Теперь необходимо заполнить ровно три поля: **App title**, **Short name**, **Platform** и нажать на кнопку **Create application**

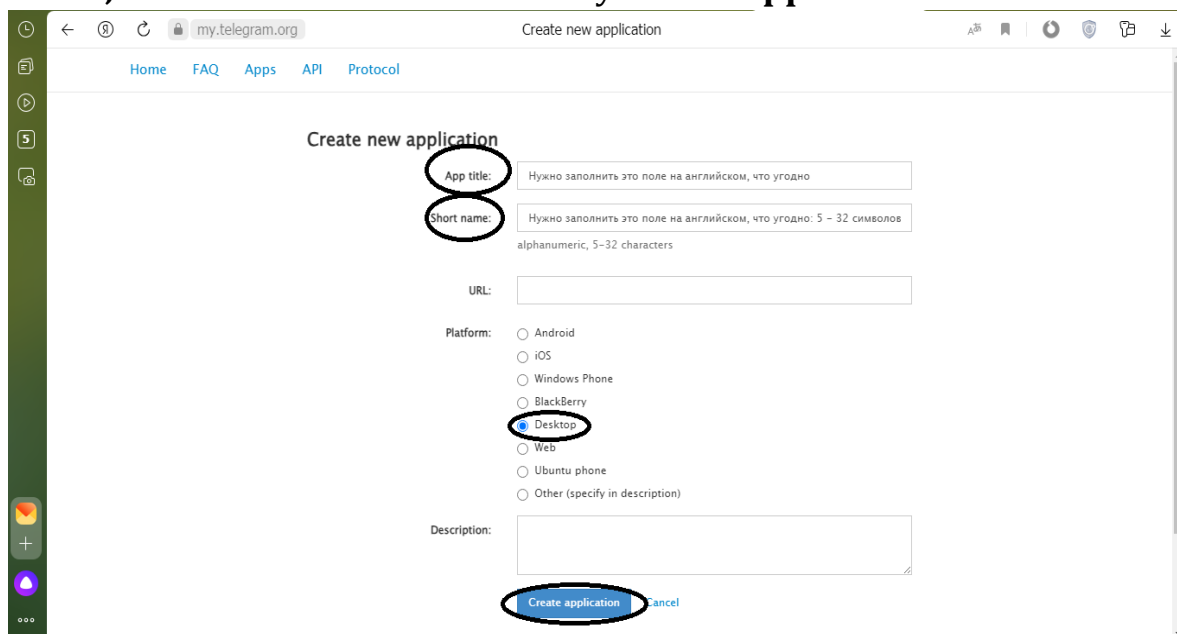

my.telegram.org Create new application

Home FAQ Apps API Protocol

Create new application

App title: Нужно заполнить это поле на английском, что угодно

Short name: Нужно заполнить это поле на английском, что угодно: 5 – 32 символов alphanumeric, 5-32 characters

URL:

Platform:

- ☐ Android
- ☐ iOS
- ☐ Windows Phone
- ☐ BlackBerry
- ☒ Desktop
- ☐ Web
- ☐ Ubuntu phone
- ☐ Other (specify in description)


Description:

Create application Cancel

Необходимые поля выделены кружочком, допустимые значения также прописаны в полях на снимке выше.

* Если Вы ранее уже заполняли эти поля, то пропустите этот шаг и переходите к шагу 5.

5. После нажатия на кнопку **Create application** появится страница с таким содержимым.

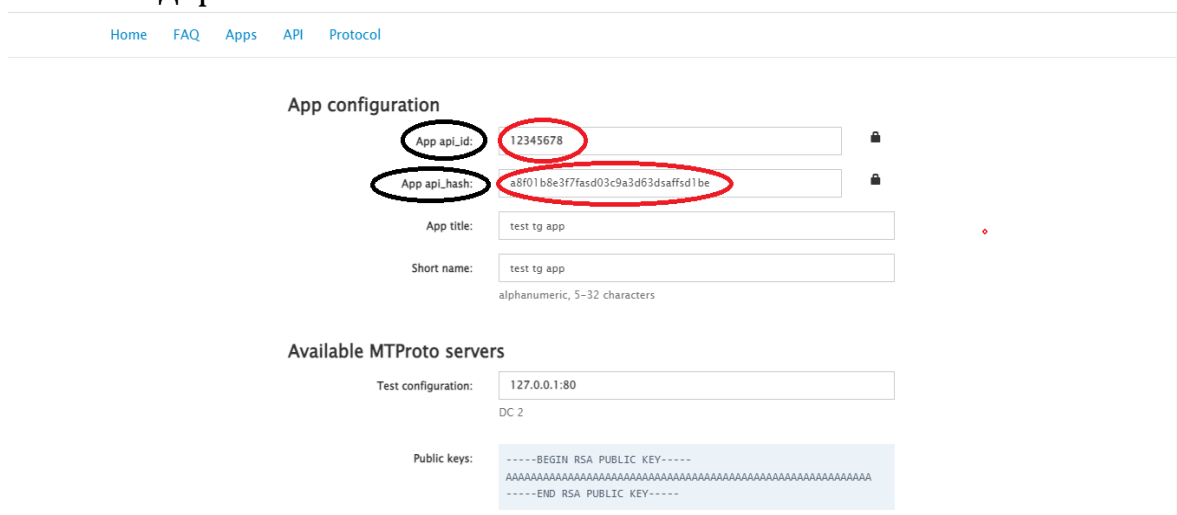

Home FAQ Apps API Protocol

App configuration

App api_id: 12345678

App api_hash: a8f01b8e3f7fasd03c9a3d63dsaffsd1be

App title: test tg app

Short name: test tg app
alphanumeric, 5-32 characters

Available MTProto servers

Test configuration: 127.0.0.1:80
DC 2

Public keys: -----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
AA
-----END RSA PUBLIC KEY-----

На открытой странице нас интересуют только поля **App api_id**, **App api_hash** и их соответствующие значения справа.

Сохраните эти данные. Эти два значения нужно будет совсем скоро внести в файл конфигурации парсера (об этом далее)

Текстовый редактор: Для настройки парсера нужен будет **текстовый редактор**. Лучшим вариантом будет скачать его по ссылке далее, если ещё не скачали: <https://notepad-plus-plus.org/downloads/v8.5.4/>


Твои возможности с **Telegram PRO Parser**

- Сбор базы целевых пользователей
- Сохранение контента, который не копируется вручную или «под запретом»
- Выгрузка любого контента из каналов и чатов по ключевым словам
- Перевод постов на любой язык с помощью встроенного ChatGPT
- Наполнение своих Telegram каналов на полном автомате
- Отложенный постинг — планируем публикацию постов на несколько дней вперёд
- Молниеносная обработка контента и умная фильтрация
- Безопасная работа под шифрованием — никто ничего не узнает о Вас
- И многое другое...

Первый запуск **Telegram PRO Parser**


Надеюсь, что Вы внимательно ознакомились с разделом «Условия использования и всё необходимое для запуска **Telegram PRO Parser**»

Сначала обсудим выданный Вам материал с позиции «что мне было выдано и с чем это едят». В библиотеке Вам была выдана ссылка на облачное хранилище Mail.ru, в котором содержится ZIP архив. В моём случае переход по ссылке выглядит следующим образом:

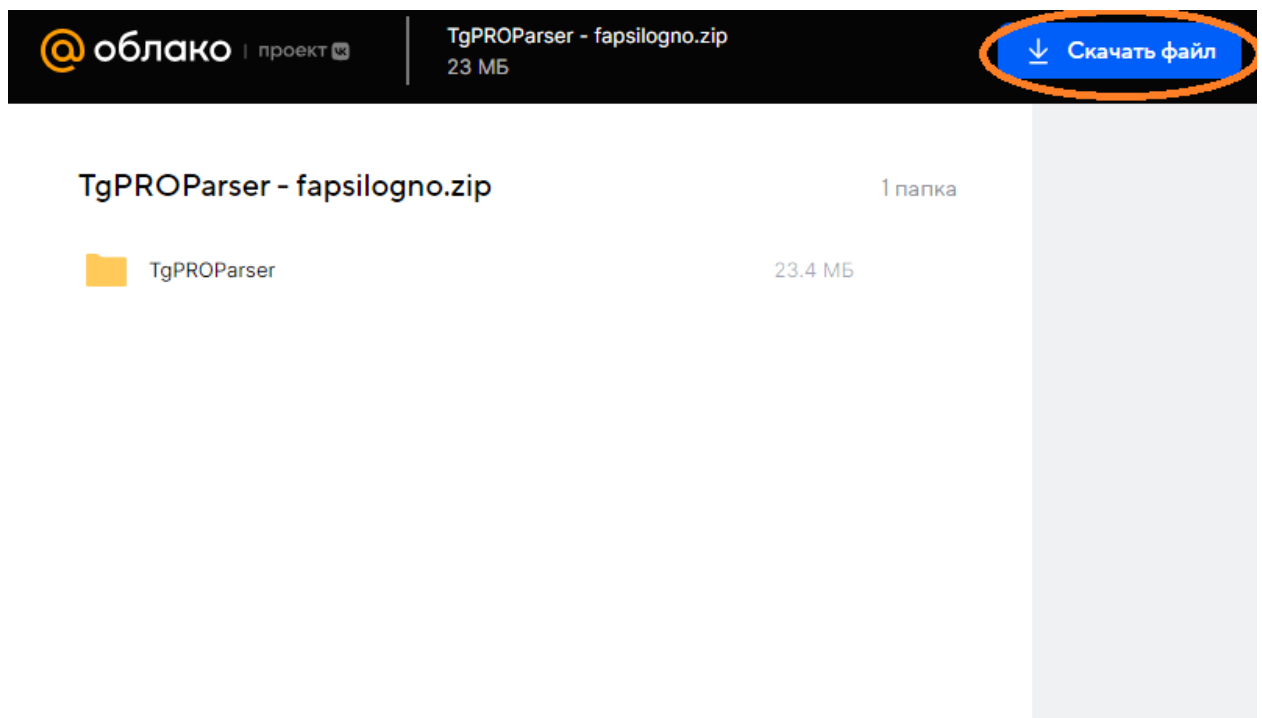


Понятное дело – надо целиком и полностью скачать весь архив. Это можно сделать, нажав на кнопку **“Скачать файл”**, которая выделена на снимке выше кружочком.

После скачивания – необходимо открыть этот архив. Открываем как обычный файл, ничего нового. Открытый архив выглядит примерно так:

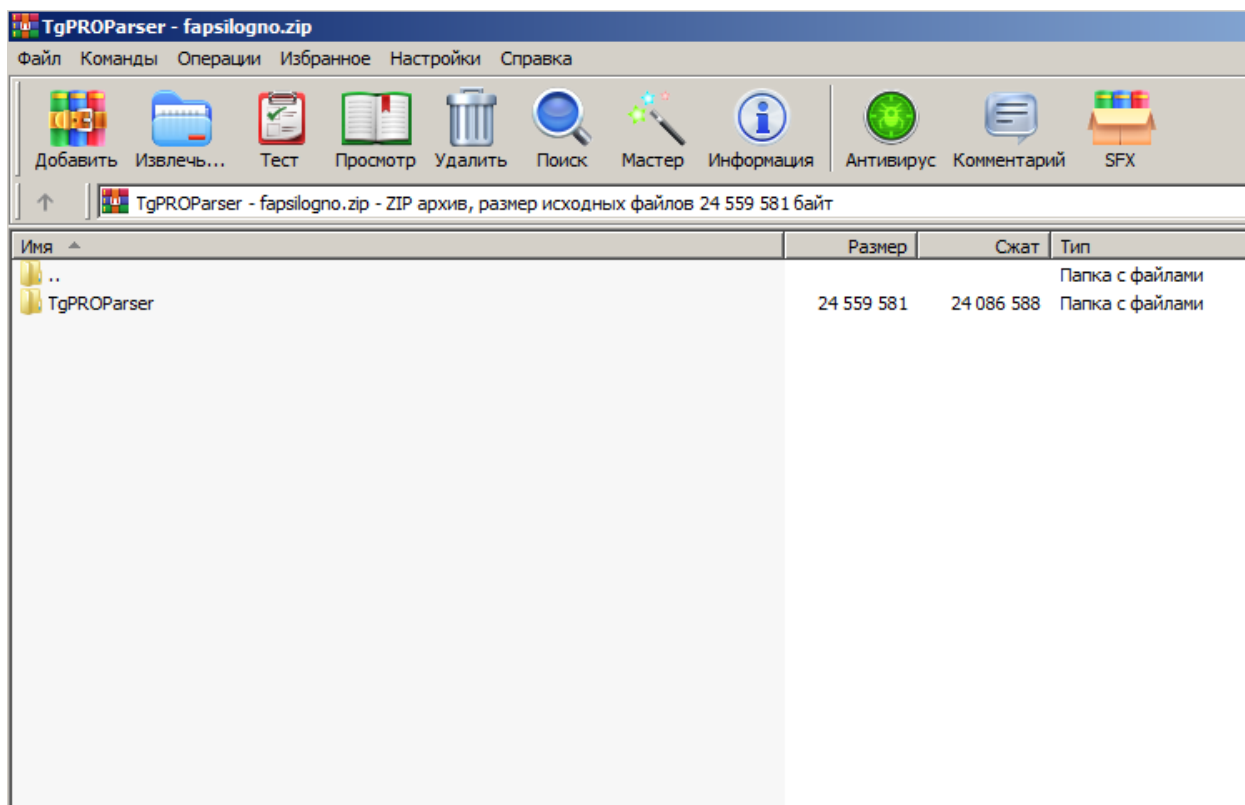

Теперь необходимо извлечь содержимое архива. Это можно сделать либо нажав на кнопку "Извлечь" либо выделить папку курсором мыши и перенести в желаемую область, зажав левую кнопку мыши.

После извлечения должна быть одна папка TgPROParser и ничего большего. Открываем её:

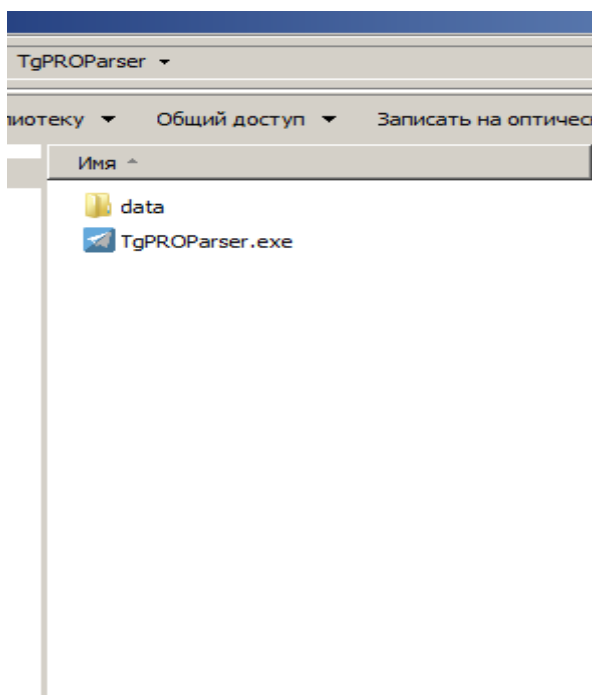

Содержимое папки выглядит именно так.


1. TgPROParser.exe – исполняемый файл парсера. Обычная программа.
2. data – папка с настройками и файлами необходимыми для работы парсера.

Перед первым запуском нам необходимо в первую очередь настроить файл конфигурации парсера.

Самое базовое: **указать наши полученные апи ключи, указать источник (или донора)** для парсинга – откуда будем брать посты или участников, и **куда будем постить наши посты или просто будем сохранять участников (информацию о них) в CSV файл**. Всего три составляющие для первого базового запуска парсера.

! Сначала перейдем к настройке файла конфигурации парсера – речь о файле config.cfg. Он находится в папке **data**: *data -> config* (файл config.cfg, “CFG”)

1. Его необходимо открыть в Notepad++. Про Notepad++ было упомянуто ранее. Например, один из способов открыть файл выглядит так, просто нажав правой кнопкой мыши по выделенному файлу:

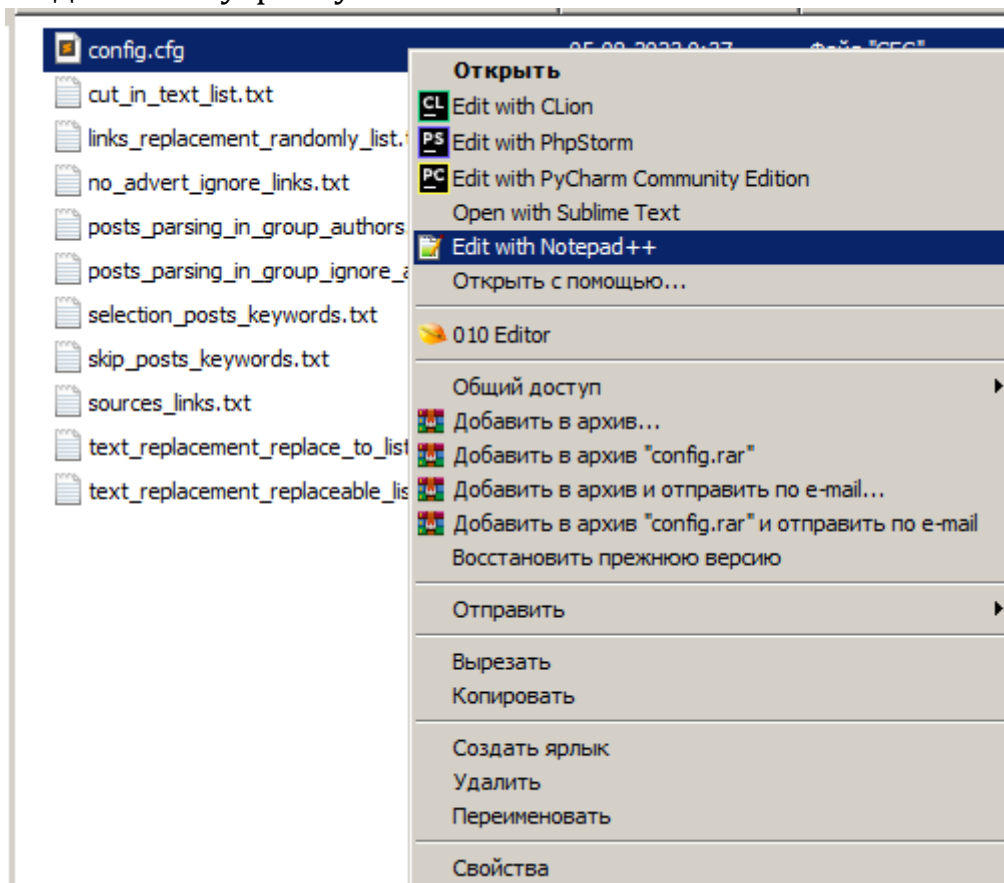

2. Открытый файл config.cfg выглядит именно так:

```
config.cfg
1  # НЕЛЬЗЯ УДАЛЯТЬ ЛЮБЫЕ СТРОКИ ИЗ ЭТОГО ФАЙЛА
2
3  # это комментарий и он не обрабатывается парсером
4  # любые комментарии удалять нельзя
5
6  # логика файла:
7  # сначала идет несколько строк-комментариев, в которых содержится информация о функции и допустимых значениях для её активации
8  # а затем поле для ввода одного из допустимых значений этой функции.
9
10 # для активации желаемой функции необходимо просто заменить старое значение функции - новым, сохраняя исходный формат ввода
11
12 # =====
13
14 # Необходимо получить: App api_id, App api_hash для каждого нового аккаунта, который планируете использовать под парсинг
15 # Заходим на сайт https://my.telegram.org/ и авторизовываемся в аккаунте, который будем использовать в парсере
16 # Далее переходим по ссылке "API development tools" на странице, полученной после авторизации
17 # После перехода необходимо заполнить только три поля: App title, Short name, Platform (выбираем Desktop), если они у Вас не заполнены
18 # и нажать на кнопку "Create Application".
19 # Полученные App api_id, App api_hash вставить ниже в поля TELEGRAM_API_ID, TELEGRAM_API_HASH соответственно
20
21 # ВАЖНО: Отключите VPN либо выйдите из режима инкогнито, если при получении ключей возникает ошибка (ERROR)
22
23 TELEGRAM_API_ID = 12345678 # здесь App api_id, указано для примера
24 TELEGRAM_API_HASH = adksalkdsaklxsaklskdladkla # здесь App api_hash, указано для примера
25
26 # Прокси - случай мультиакинга или Вы хотите скрыть свой реальный ip/geo/иное при парсинге
27 # Можно пользоваться хоть бесплатными прокси, парсер к ним адаптирован, главное чтобы они были не забанены телеграмом
28
29 PROXY_PARSING_ENABLED = False # True / False парсить через прокси
30 PROXY_PARSING_SCHEME = socks5 # socks5 / http протоколы (https также возможен, установить в таком случае http)
31 PROXY_PARSING_HOSTNAME = 167.71.241.136 # имя хоста, указано для примера
32 PROXY_PARSING_PORT = 33299 # порт, указано для примера
33 PROXY_PARSING_USERNAME = # при необходимости авторизации, иначе оставить пустым после знака =
34 PROXY_PARSING_PASSWORD = # при необходимости авторизации, иначе оставить пустым после знака =
35
36 # Задаем источник (донор) для парсинга контента и / или участников канала / группы
37 # файл sources_links.txt находится в папке config
38
```

3. Первым делом – вводим наши полученные апи ключи здесь:

```
# Необходимо получить: App api_id, App api_hash для каждого нового аккаунта, который планируете использовать под парсинг
# Заходим на сайт https://my.telegram.org/ и авторизовываемся в аккаунте, который будем использовать в парсере
# Далее переходим по ссылке "API development tools" на странице, полученной после авторизации
# После перехода необходимо заполнить только три поля: App title, Short name, Platform (выбираем Desktop), если они у Вас не заполнены
# и нажать на кнопку "Create Application".
# Полученные App api_id, App api_hash вставить ниже в поля TELEGRAM_API_ID, TELEGRAM_API_HASH соответственно

# ВАЖНО: Отключите VPN либо выйдите из режима инкогнито, если при получении ключей возникает ошибка (ERROR)

TELEGRAM_API_ID = 12345678 # здесь App api_id, указано для примера
TELEGRAM_API_HASH = adksalkdsaklxsaklskdladkla # здесь App api_hash, указано для примера
```

В поле “TELEGRAM_API_ID” справа после знака = вместо “12345678” указываем своё значение **App api_id**

В поле “TELEGRAM_API_HASH” справа после знака = вместо “adksalkdsaklxsaklskdladkla” указываем своё значение **App api_hash**

ВАЖНО: Формат ввода и считывания очень строгие. Нужно просто внимательно заменить старое значение на новое, не трогая пробелы и любые другие символы, которые были изначально в файле, т.к. это может повлиять на работоспособность парсера.

Например, мои полученные значения **App api_id** и **App api_hash** выглядят так:

App api_id: 13291932

App api_hash: adsjkadsa8923klsda832hhd

Значит их корректный ввод в файл конфигурации config.cfg выглядит именно так:

```
TELEGRAM_API_ID = 13291932 # здесь App api_id, указано для примера
TELEGRAM_API_HASH = adsjkadsa8923klsda832hhd # здесь App api_hash, указано для примера
```

4. Теперь нужно определиться с тем, что мы хотим от парсера – спарсить только участников или спарсить только посты из доноров, или сначала спарсить участников, а потом начать парсить посты из доноров.

Если необходимо спарсить участников из донора, тогда в конфиг файле ищем следующие строчки (выделены прямоугольниками):

```
# Парсинг участников групп и сохранение в формате CSV
# При парсинге не учитываются удаленные аккаунты и боты

# Параметры выгрузки:
# id, премиум подписка, статус участника (если не парсинг активных участников), имя, фамилия, юзернейм, номер телефона,
# дата вступления (если не парсинг активных участников), онлайн статус, последняя активность (если парсинг активных участников)

# Для парсинга онлайн статуса необходимо чтобы в аккаунте, который используется под парсинг, онлайн статус был виден всем
# Для повторного парсинга участников группы необходимо удалить полученный ранее csv файл в папке group_members_parsing

GROUP MEMBERS PARSING CSV ENABLED = False # True / False парсинг участников групп с сохранением в формате CSV
GROUP MEMBERS PARSING_BY_CHAT_HISTORY = False # True / False доп. установить True, если необходимо парсить только активных участников

# Парсинг участников каналов и сохранение в формате CSV

# По умолчанию, участники парсятся по анализу комментариев - активные участники (CHANNEL MEMBERS PARSING CSV ENABLED = True)
# Получить последних 200 подписчиков канала (для админов) - доп. установить CHANNEL MEMBERS PARSING_AS_ADMIN_ENABLED = True

# При парсинге не учитываются удаленные аккаунты и боты

# Параметры выгрузки:
# id, премиум подписка, статус участника (включена опция для админов), имя, фамилия, юзернейм, номер телефона,
# дата вступления (включена опция для админов), онлайн статус, последняя активность (отключена опция для админов)

# Для парсинга онлайн статуса необходимо чтобы в аккаунте, который используется под парсинг, онлайн статус был виден всем
# Для повторного парсинга участников канала необходимо удалить полученный ранее csv файл в папке channel_members_parsing

CHANNEL MEMBERS PARSING CSV ENABLED = False # True / False парсинг участников каналов с сохранением в формате CSV
CHANNEL MEMBERS PARSING_AS_ADMIN_ENABLED = False # True / False парсинг последних 200 участников каналов (для админов)
```

Сверху и справа от каждой строчки находится текст-комментарии через символ #. В них содержится информация о функции (сверху) и допустимые значения для ввода в поле (справа) - обычно это значения True или False, где True – функция включена, False – функция выключена.

Для активации функций парсинга участников каналов и групп (чатов) необходимо установить значения True в обоих случаях вместо исходных False. В итоге должно получиться так:

```
# Парсинг участников групп и сохранение в формате CSV
# При парсинге не учитываются удаленные аккаунты и боты

# Параметры выгрузки:
# id, премиум подписка, статус участника (если не парсинг активных участников), имя, фамилия, юзернейм, номер телефона,
# дата вступления (если не парсинг активных участников), онлайн статус, последняя активность (если парсинг активных участников)

# Для парсинга онлайн статуса необходимо чтобы в аккаунте, который используется под парсинг, онлайн статус был виден всем
# Для повторного парсинга участников группы необходимо удалить полученный ранее csv файл в папке group_members_parsing

GROUP MEMBERS PARSING CSV ENABLED = True # True / False парсинг участников групп с сохранением в формате CSV
GROUP MEMBERS PARSING_BY_CHAT_HISTORY = False # True / False доп. установить True, если необходимо парсить только активных участников

# Парсинг участников каналов и сохранение в формате CSV

# По умолчанию, участники парсятся по анализу комментариев - активные участники (CHANNEL MEMBERS PARSING CSV ENABLED = True)
# Получить последних 200 подписчиков канала (для админов) - доп. установить CHANNEL MEMBERS PARSING_AS_ADMIN_ENABLED = True

# При парсинге не учитываются удаленные аккаунты и боты

# Параметры выгрузки:
# id, премиум подписка, статус участника (включена опция для админов), имя, фамилия, юзернейм, номер телефона,
# дата вступления (включена опция для админов), онлайн статус, последняя активность (отключена опция для админов)

# Для парсинга онлайн статуса необходимо чтобы в аккаунте, который используется под парсинг, онлайн статус был виден всем
# Для повторного парсинга участников канала необходимо удалить полученный ранее csv файл в папке channel_members_parsing

CHANNEL MEMBERS PARSING CSV ENABLED = True # True / False парсинг участников каналов с сохранением в формате CSV
CHANNEL MEMBERS PARSING_AS_ADMIN_ENABLED = False # True / False парсинг последних 200 участников каналов (для админов)
```

Если Вас интересует только парсинг участников, тогда в конфигурационном файле необходимо найти поле **TARGET_LINK** и установить ему значение равное None, как показано ниже:

```
# Задаем получателя для постинга

# Допустимые значения (нужно указать ровно 1 значение допустимыми способами):
# None - постинг отсутствует, например если нужно только спарсить участников указанной группы и завершить работу программы
# Имя канала / группы / чата (например, Складчина курсов | Складчик) - В этом случае, Вы должны состоять в получателе в аккаунте
# Ссылка на него (например, t.me/skladchik_ch или @skladchik_ch), в т.ч. инвайт (приглашения) ссылки (t.me/+ или t.me/joinchat)
# Его id (например, -1001510911194) - В этом случае, Вы должны состоять в получателе в аккаунте
# Для получения id получателя достаточно переслать любое сообщение из получателя от имени получателя в бот @getmyid_bot
# Число в строчке "Forwarded from" в ответном от бота сообщении и будет id получателя

TARGET_LINK = None # получатель для постинга ЛИБО None, если постинг не нужен (нужно парсить только участников)
```

Если же Вас интересует только парсинг постов или дополнительно парсинг постов после парсинга участников, то в **TARGET_LINK** необходимо указать получателя – т.е. место, куда мы будем постить спаршенныe посты. Постинг возможен только внутри телеграм в любое место, куда Ваш аккаунт, который Вы указали при авторизации в парсере, может постить. Это может быть свой созданный канал или чат, в т.ч. приватный чат с ботом. Важное условие – возможность отправлять сообщения в указанное Вами место.

Например, я создал в аккаунте, который использую под парсинг, канал и указал его местом для постинга спаршенныx постов следующим образом:

```
# Задаем получателя для постинга

# Допустимые значения (нужно указать ровно 1 значение допустимыми способами):
# None - постинг отсутствует, например если нужно только спарсить участников указанной группы и завершить работу программы
# Имя канала / группы / чата (например, Складчина курсов | Складчик) - В этом случае, Вы должны состоять в получателе в аккаунте
# Ссылка на него (например, t.me/skladchik_ch или @skladchik_ch), в т.ч. инвайт (приглашения) ссылки (t.me/+ или t.me/joinchat)
# Его id (например, -1001510911194) - В этом случае, Вы должны состоять в получателе в аккаунте
# Для получения id получателя достаточно переслать любое сообщение из получателя от имени получателя в бот @getmyid_bot
# Число в строчке "Forwarded from" в ответном от бота сообщении и будет id получателя

TARGET_LINK = https://t.me/+iPMOEzywZM8xNjcy # получатель для постинга ЛИБО None, если постинг не нужен (нужно парсить только участников)
```

Файл конфигурации *config.cfg* сохраняем, закрываем.

ВАЖНО: По умолчанию, парсинг постов из донора или доноров происходит с момента создания канала. Если Вы хотите парсить именно с момента создания донора, то может понадобится некоторое время для загрузки всех постов (если их много). Если же Вы хотите, скажем, спарсить за крайнюю неделю посты из доноров, то необходимо указать в конфиг файле дату начала отбора постов (или посты, которые были опубликованы с конкретной даты по момент парсинга) следующим образом:

```
# Парсинг постов начиная с определенной даты и до последнего поста донора ИЛИ
# значение (0) - парсить с самого начала донора, значение (-1) - парсить только с новых или не парсить вообще в доноре

# В последующий запуск парсер будет парсить уже новые посты с указанной позиции ранее, а не начинать с указанной позиции вновь

# Эта функция игнорируется, если
# установлено FROM_TO_DATE_PARSING_ENABLED = True (см. выше - "Парсинг постов донора ТОЛЬКО в отрезке дат ОТ и ДО")

# При вводе даты, учитывая, что:
# время местное (то, которое Вы видите под постом в доноре),
# формат строгий, т.е. должен быть такого вида 2022-11-02 00:01:02 (Год-Месяц-День Час:Минута:Секунда)
# где в записи 2022-11-02 00:01:02: 2022 - год, 11 - месяц, 02 - день, 00 - часов, 01 - минут, 02 секунд

POSTS_PARSING_START_DATE = 2023-07-29 00:00:00 # дата поста, ИЛИ 0, если с самого начала донора, -1 с новых постов или не парсить посты вообще
```

ВНИМАНИЕ! В рамках одной копии парсера можно указать не более одного получателя. Для того, чтобы указать еще одного получателя, необходимо сделать копию папки с парсером и указать нового получателя уже в другом конфиге.

! Теперь необходимо указать источники (или доноры) для парсинга постов или участников. Для этого рядом с файлом *config.cfg* находим файл *sources_links.txt*. Открываем его также с помощью Notepad++

```
# это первый комментарий, не нужно его удалять для корректной работы парсера

# задаем источник (донор) для парсинга контента и / или участников канала / группы / чата

# Допустимые значения (нужно указать ровно 1 значение допустимыми способами на каждый источник):
# Имя канала / группы / чата (например, Складчина курсов | Складчик) - Вы должны быть подписаны на донор в аккаунте, который используете под парсинг
# Ссылка на него (например, t.me/skladchik_ch или @skladchik_ch), в т.ч. инвайты (приглашения) ссылки (t.me/+ или t.me/joinchat)
# Его id (например, -1001510911194) - Вы должны быть подписаны на донор в аккаунте, который используете под парсинг
# Для получения id донора достаточно переслать любое сообщение из донора от имени донора в бот @getmyid_bot
# Число в строчке "Forwarded from" в ответном от бота сообщении и будет id донора

# вводите свои источники после этого комментария в формате одна строка = один источник (донор),
# указанные ниже строки - пример, их можно удалить
Складчина курсов | Складчик
-1001510911194
@skladchik_ch
t.me/skladchik_ch
```

Через # указаны комментарии. Комментарии удалять нельзя. Здесь и далее в других файлах, в комментариях, находится информация о том, что это за функция и о допустимых значениях для ввода для её активации.

Последние 4 строки этого файла – демонстрация четырех способов задания одного источника. Это просто примеры ввода Вашего источника в файл. Необходимо указать ровно 1 из 4-х возможных способов для каждого Вашего источника. Примеры можно либо удалить, либо закомментировать, добавив # перед каждым примером так:

```
# это первый комментарий, не нужно его удалять для корректной работы парсера

# задаем источник (донор) для парсинга контента и / или участников канала / группы / чата


# Допустимые значения (нужно указать ровно 1 значение допустимыми способами на каждый источник):
# Имя канала / группы / чата (например, Складчина курсов | Складчик) - Вы должны быть подписаны на донор в аккаунте, который используете под парсинг
# Ссылка на него (например, t.me/skladchik_ch или @skladchik_ch), в т.ч. инвайты (приглашения) ссылки (t.me/+ или t.me/joinchat)
# Его id (например, -1001510911194) - Вы должны быть подписаны на донор в аккаунте, который используете под парсинг
# Для получения id донора достаточно переслать любое сообщение из донора от имени донора в бот @getmyid_bot
# Число в строчке "Forwarded from" в ответном от бота сообщении и будет id донора

# вводите свои источники после этого комментария в формате одна строка = один источник (донор),
# указанные ниже строки - пример, их можно удалить
# Складчина курсов | Складчик
# -1001510911194
# @skladchik_ch
# t.me/skladchik_ch
```


Количество источников – неограниченное число. Вводите сколько вздумается.

Файл *sources_links.txt* сохраняем, закрываем.


! После настройки и указания источников, возвращаемся в самое начало – запускаем наш парсер **TgPROParser.exe**. Всё просто, открываем его как обычную программу, ничего сверхъестественного:

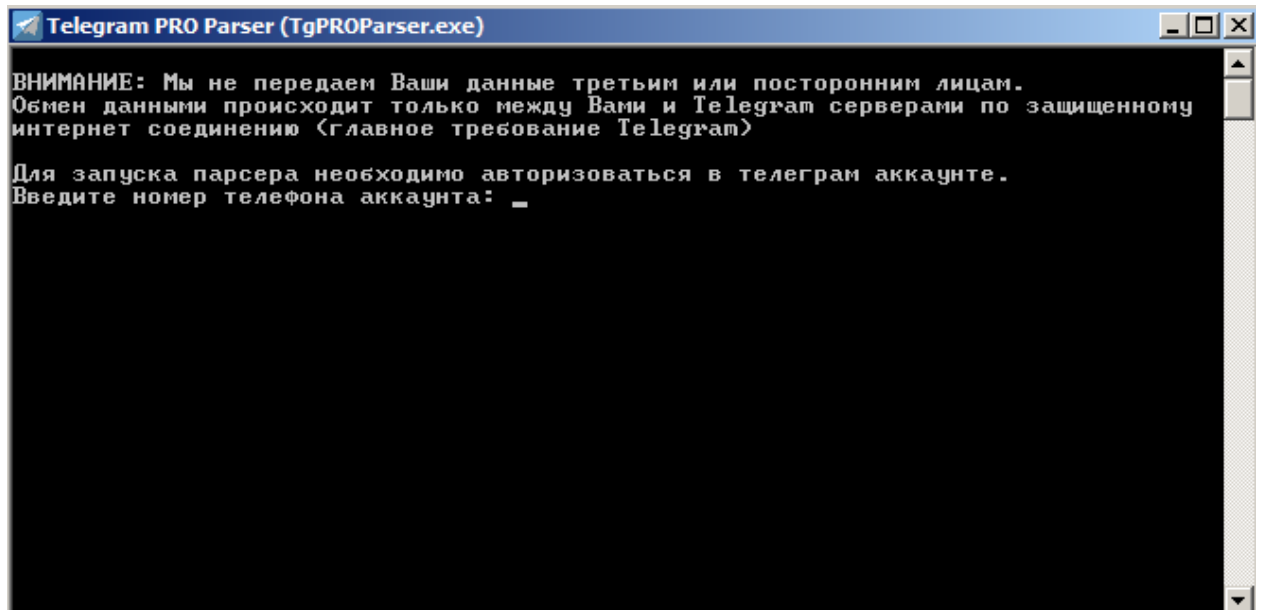


В поле вводим номер телефона аккаунта и нажимаем Enter:

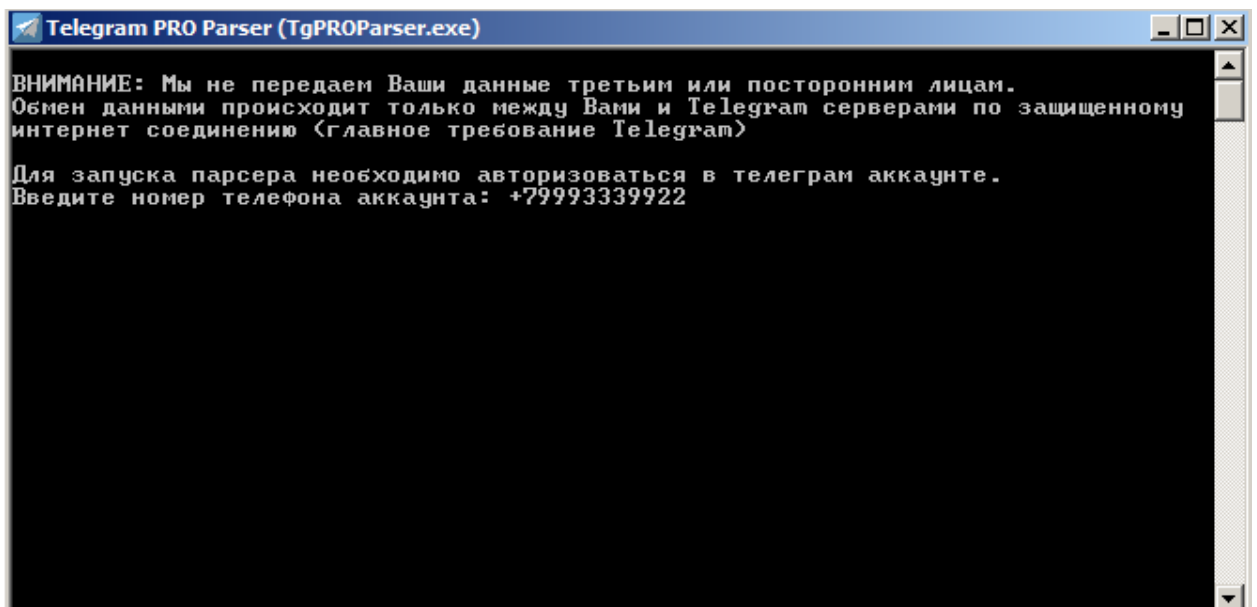

Подтверждаем корректность ввода отвечая английской буквой **y**, иначе отвечаем английской буквой **n** и вводим снова, нажав Enter:

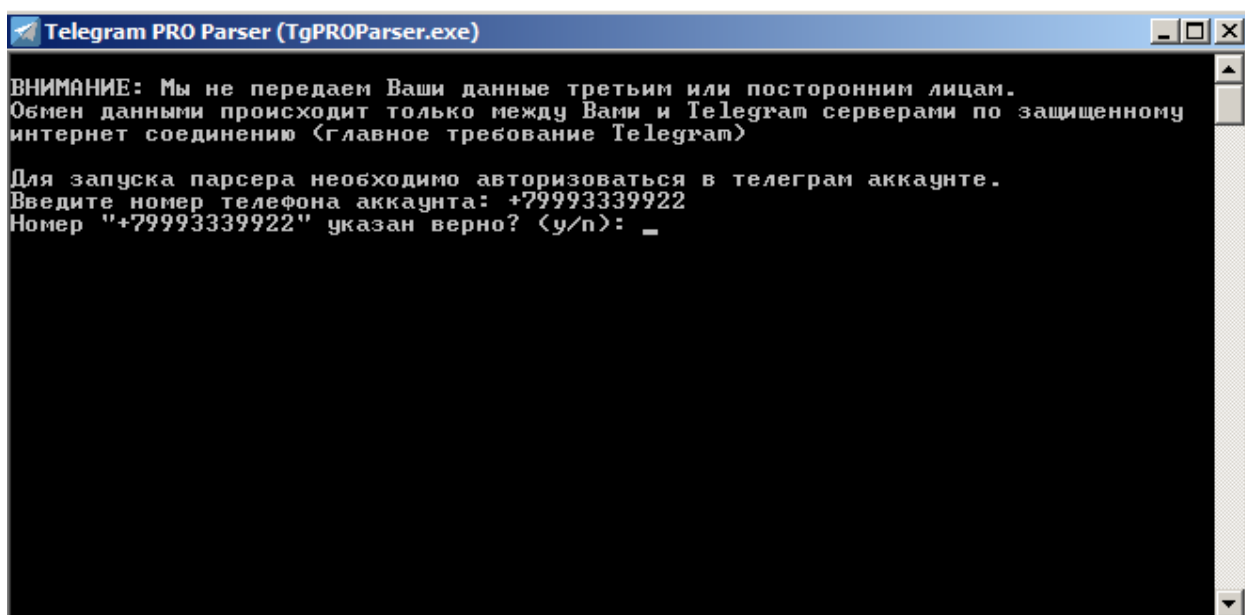

После, будет написано следующее:

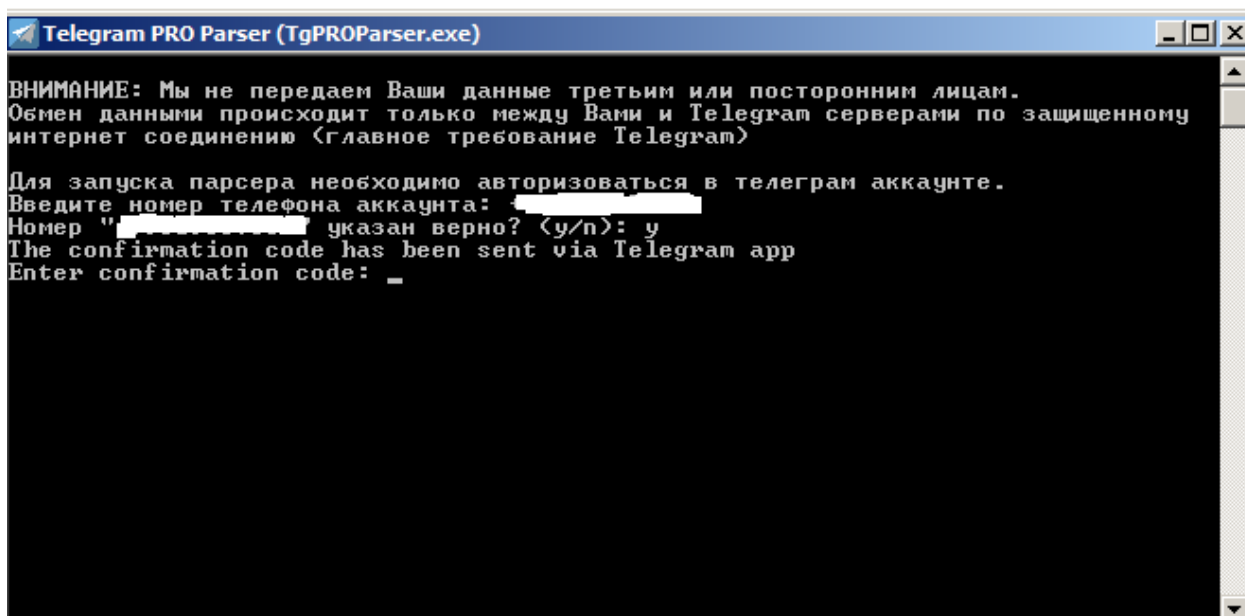

На аккаунт, который привязан к номеру телефону, который Вы указали, придёт код подтверждения в личных сообщениях. Его нужно ввести в поле и нажать Enter.

Если Вы всё верно настроили, то окно будет содержать прогресс парсинга постов, что-то примерно такое:

```
Текущий источник для обработки: "Eskladchik_ch"  
Пожалуйста, подождите. Собираю всё необходимое для начала работы.  
Это может занять некоторое время.  
  
Найдено 11 новых сообщений для обработки.  
Обработка сообщения #1: Успешно  
Обработка сообщения #2: Успешно  
Обработка сообщения #3: Успешно  
Обработка сообщения #4: Успешно  
Обработка сообщения #5: Успешно  
Обработка сообщения #6: Успешно  
Обработка сообщения #7: Успешно  
Обработка сообщения #8: Успешно  
Обработка сообщения #9: Успешно  
Обработка сообщения #10: Успешно  
Обработка сообщения #11: Успешно
```

Таким образом, первый запуск отработал отлично. Базовый функционал был продемонстрирован. Единственное что Вам осталось – ознакомиться с полным функционалом в файле конфигурации парсера *config.cfg*, учитывая формат комментариев, о котором я упоминал выше.

Дело практики, ничего более. Полное понимание приходит методом проб и ошибок. Также можно задавать вопросы в приватной теме, на все вопросы буду готов ответить. **Успехов!**