BOM

BOM

- Zer da BOM?
- Browser Object Model
  - https://www.w3schools.com/js/js_window.asp
- JavaScript-i nabigatzailearekin “hitz egitea” ahalbidetzen dio.
- Estándar ofizialik EZ dago: Nabigatzaile modernoek JavaScripten interaktibitaterako metodo eta propietate (ia) berberak inplementatu dituztenez, askotan BOM-en metodo eta propietate deitzen zaie.

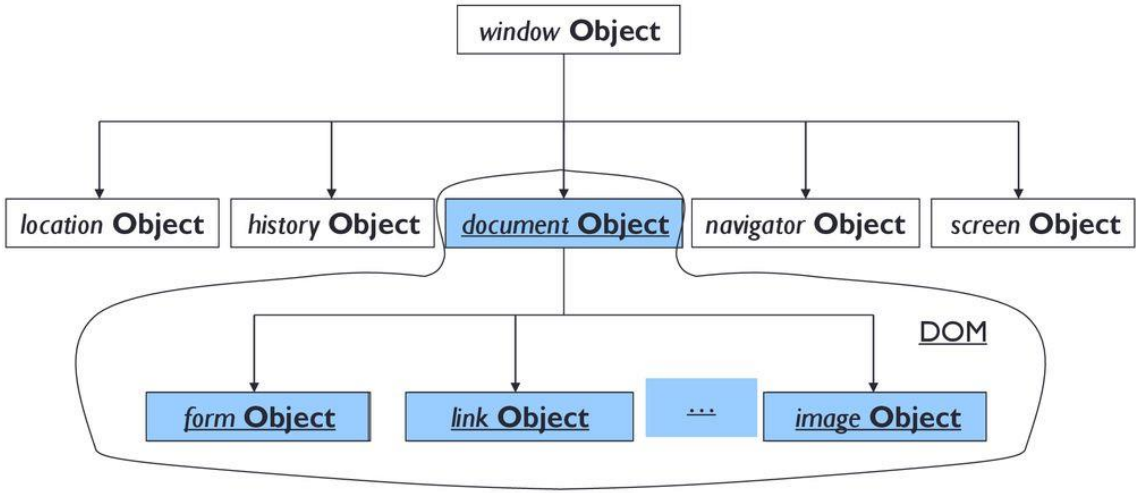
DOM vs BOM

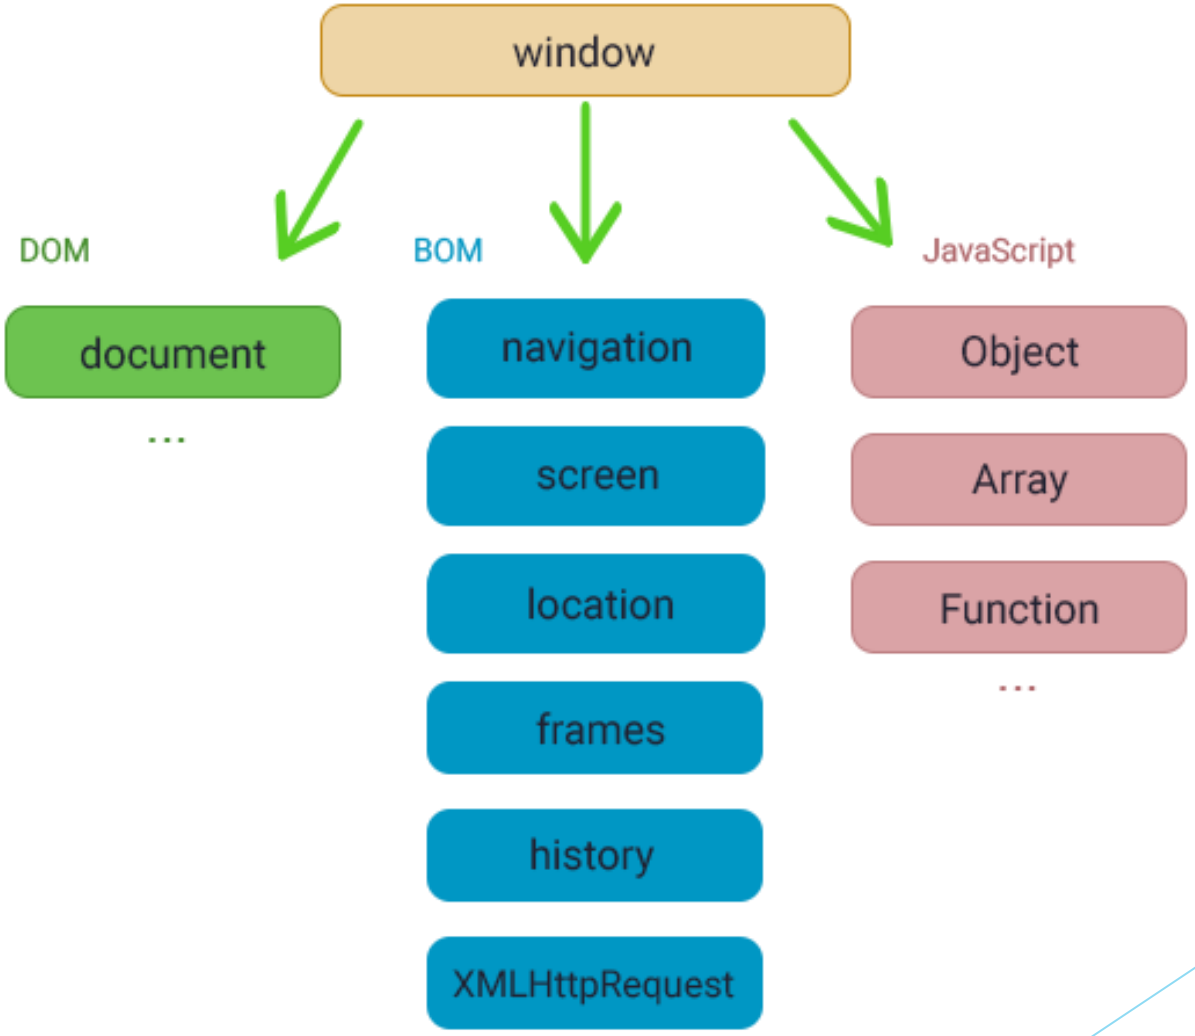
- DOM: HTML dokumentuarekin lan egiten da
- BOM: nabigatzailearen leihoarekin lan egiten da

BOM: Browser Object Model

revisit

- BOM – collection of objects that the browser makes available to us for use with JavaScript



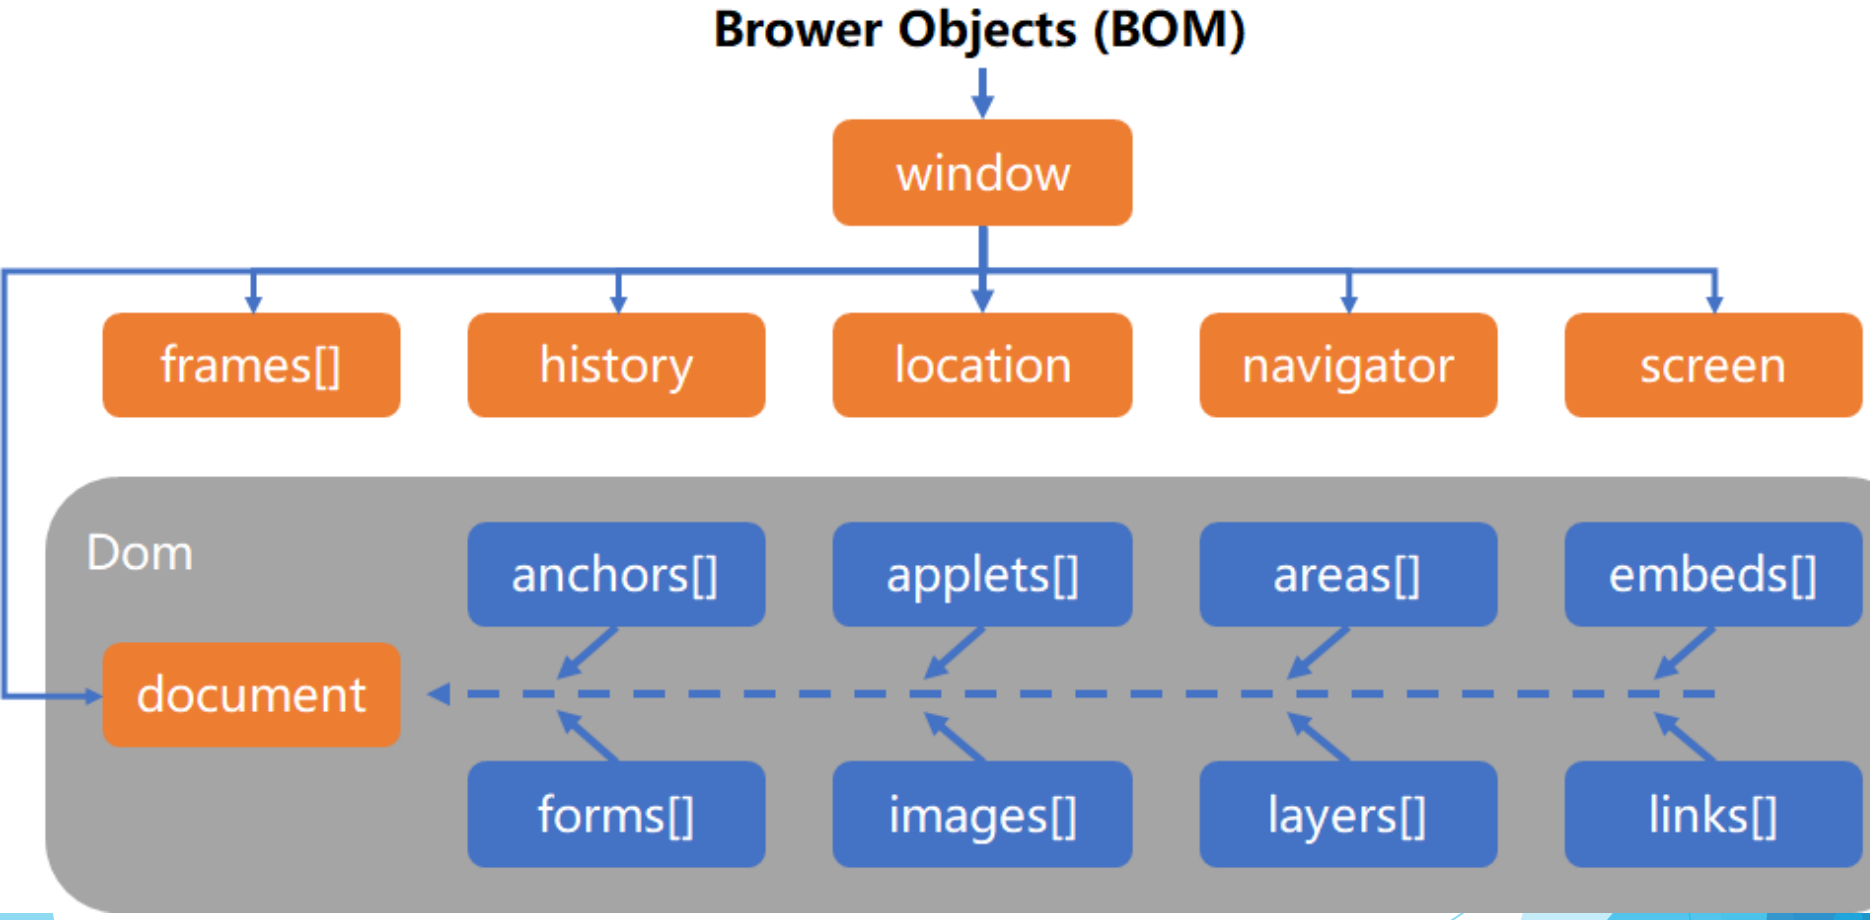

window
DOM
BOM
JavaScript
document
...
navigation
screen
location
frames
history
XMLHttpRequest
Object
Array
Function
...

Window Objektua

- Nabigatzailearen leihoa irudikatzen du
- Javascripten funtzio, objektu, aldagai.. Etab guztiak, leihoaren parte bihurtzen dira
- Berau maneiatzeko metodoak edukiko ditugu
- Leihoaren tamaina ikusteko
  - Bi propietate erabili daitezke
    - `window.innerHeight` - the inner height of the browser window (in pixels)
    - `window.innerWidth` - the inner width of the browser window (in pixels)
- Metodo batzuk
  - `window.open()` - open a new window
  - `window.close()` - close the current window
  - `window.moveTo()` - move the current window
  - `window.resizeTo()` - resize the current window

Beste objektu batzuk

- frames: leihoaren objektu guztien array bat itzultzen du
- location: momentu horretako leihoaren datuak, URLa, domeinua, path eta fitxategia, http edo https protokoloa erabiltzen duen.. etab
- navigator: gure aplikazioa exekutatzen ari den nabigatzailearen datuak. Nabigatzailearen hizkuntza, cookiak jarrita dauden ala ez.. etab
- history: nabigatzailean atzera eta aurrera egiteko botoiak (aurreko web orria zein izan den eta hurrengoa zein izango den)
- document: Javascripten DOM interfazea izango dena


Brower Objects (BOM)
window
frames[]
history
location
navigator
screen
Dom
anchors[]
applets[]
areas[]
embeds[]
document
forms[]
images[]
layers[]
links[]

location

The `window.location` object can be written without the window prefix.

Some examples:

- `window.location.href` returns the href (URL) of the current page
- `window.location.hostname` returns the domain name of the web host
- `window.location.pathname` returns the path and filename of the current page
- `window.location.protocol` returns the web protocol used (http: or https:)
- `window.location.assign()` loads a new document

navigator

Some examples:

- `navigator.cookieEnabled`
- `navigator.appCodeName`
- `navigator.platform`

history

Some methods:

- `history.back()` - same as clicking back in the browser
- `history.forward()` - same as clicking forward in the browser

JavaScript Window (w3schools.com)