PROJETO DA TURMA 3E2

IndieSquad

A plataforma que ajuda desenvolvedores de jogos indie a montar uma equipe confiável.

Thales Alves Gomes · Italo Cunha Cisar Pinheiro · Estêvão Neves Coimbra Nery · Laura Coelho Pacheco · Lucas Augusto de Paula Rocha · Heitor Castro Felipe

Montar equipe indie hoje é improviso

O problema

- Recrutamento espalhado em Discord e redes sociais
- Não dá para saber se a pessoa tem a habilidade certa
- Nem se ela termina o que começa

Para quem

Criadores
publicam o jogo e abrem as vagas

Colaboradores
procuram um projeto para entrar


Arte · Áudio · Design · Produção · Programação

> O IndieSquad junta os dois lados, com **compatibilidade calculada** e **reputação vinda de projetos reais**.

Publicar projeto e vagas

O criador descreve o jogo e abre as vagas que faltam na equipe.


- Nome, descrição, gênero, engine, tipo de parceria e duração
- Cada vaga pede uma função e um nível mínimo
- As vagas ficam públicas para candidatura

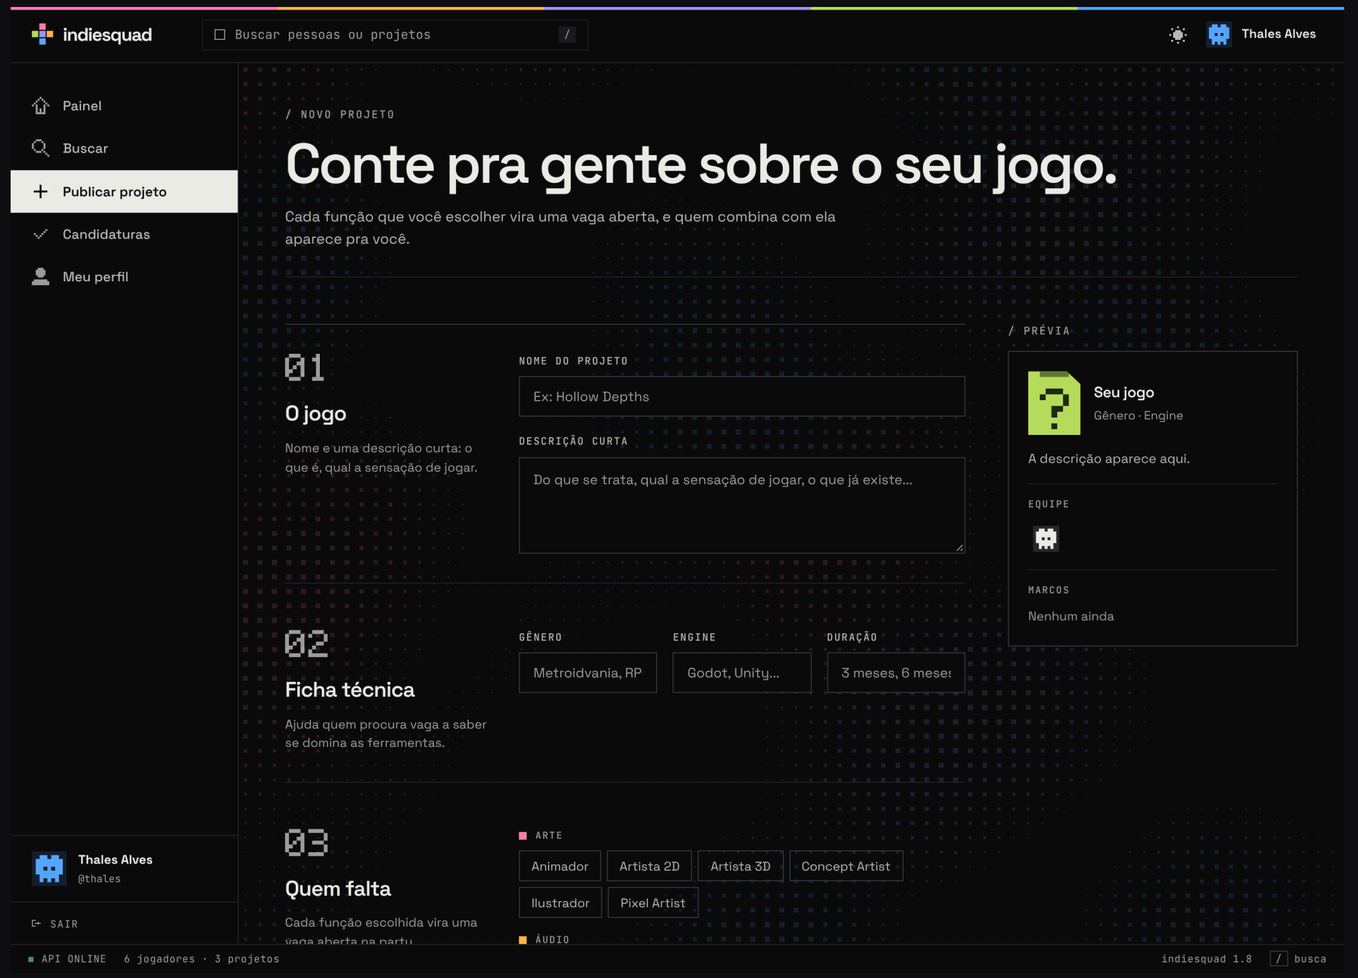

Buscar profissionais e projetos

Achar a pessoa ou o projeto que combina com o que você procura.

- Filtros por função, área, disponibilidade e tipo de parceria
- O filtro roda no banco, pelo Repository
- Profissionais ordenados por reputação

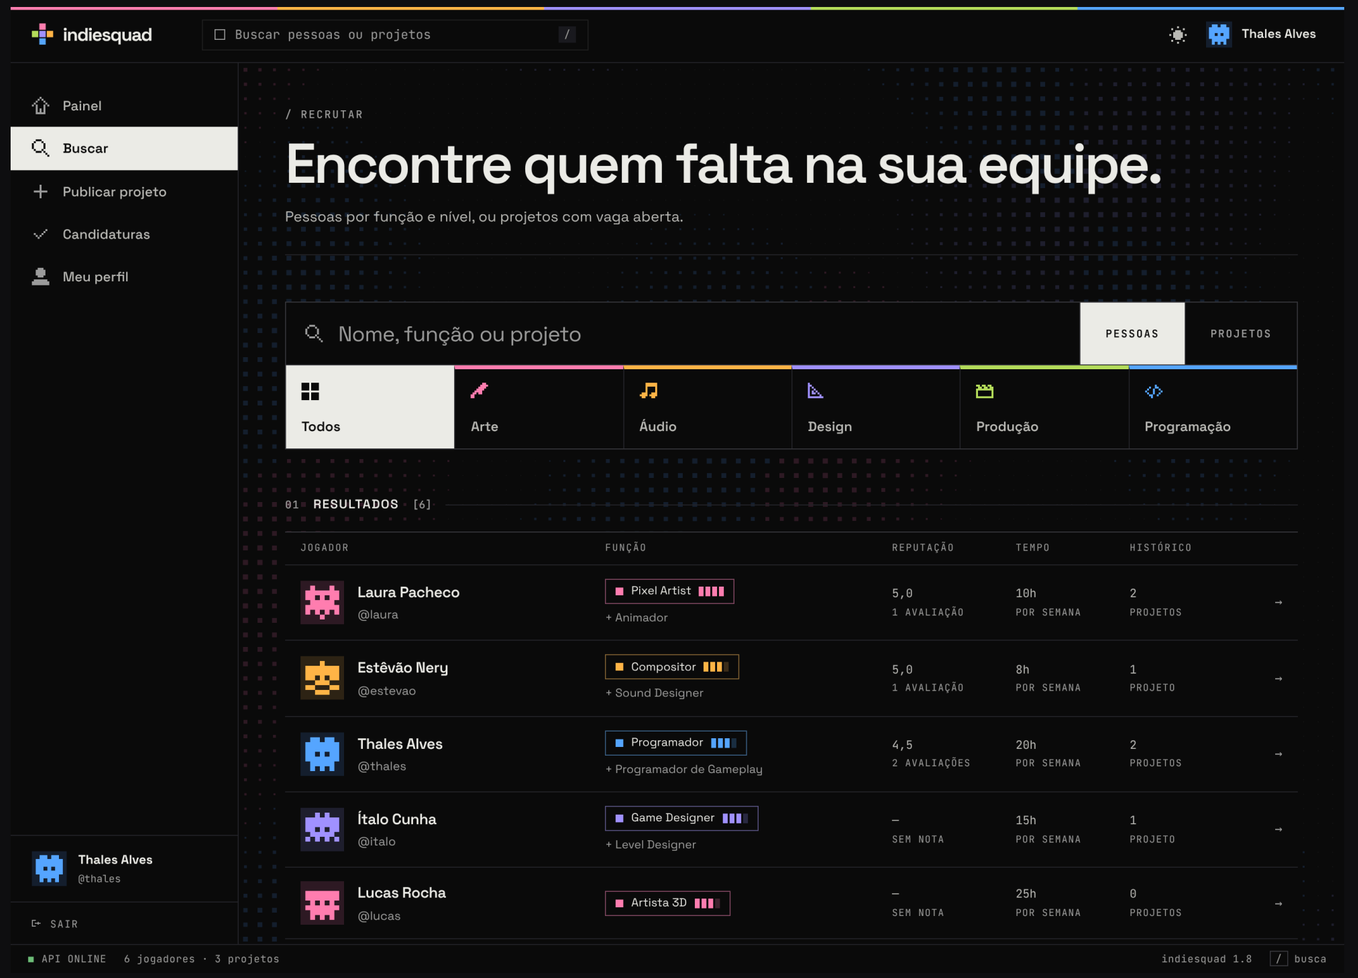


02 · CASO DE USO 3 DE 5

Ver a compatibilidade e se candidatar

Antes de se candidatar, a pessoa vê o quanto combina com a vaga.


- Nota de 0 a 100 em cada vaga
- Pontos fortes e fracos explicados
- Candidatura com mensagem para o criador

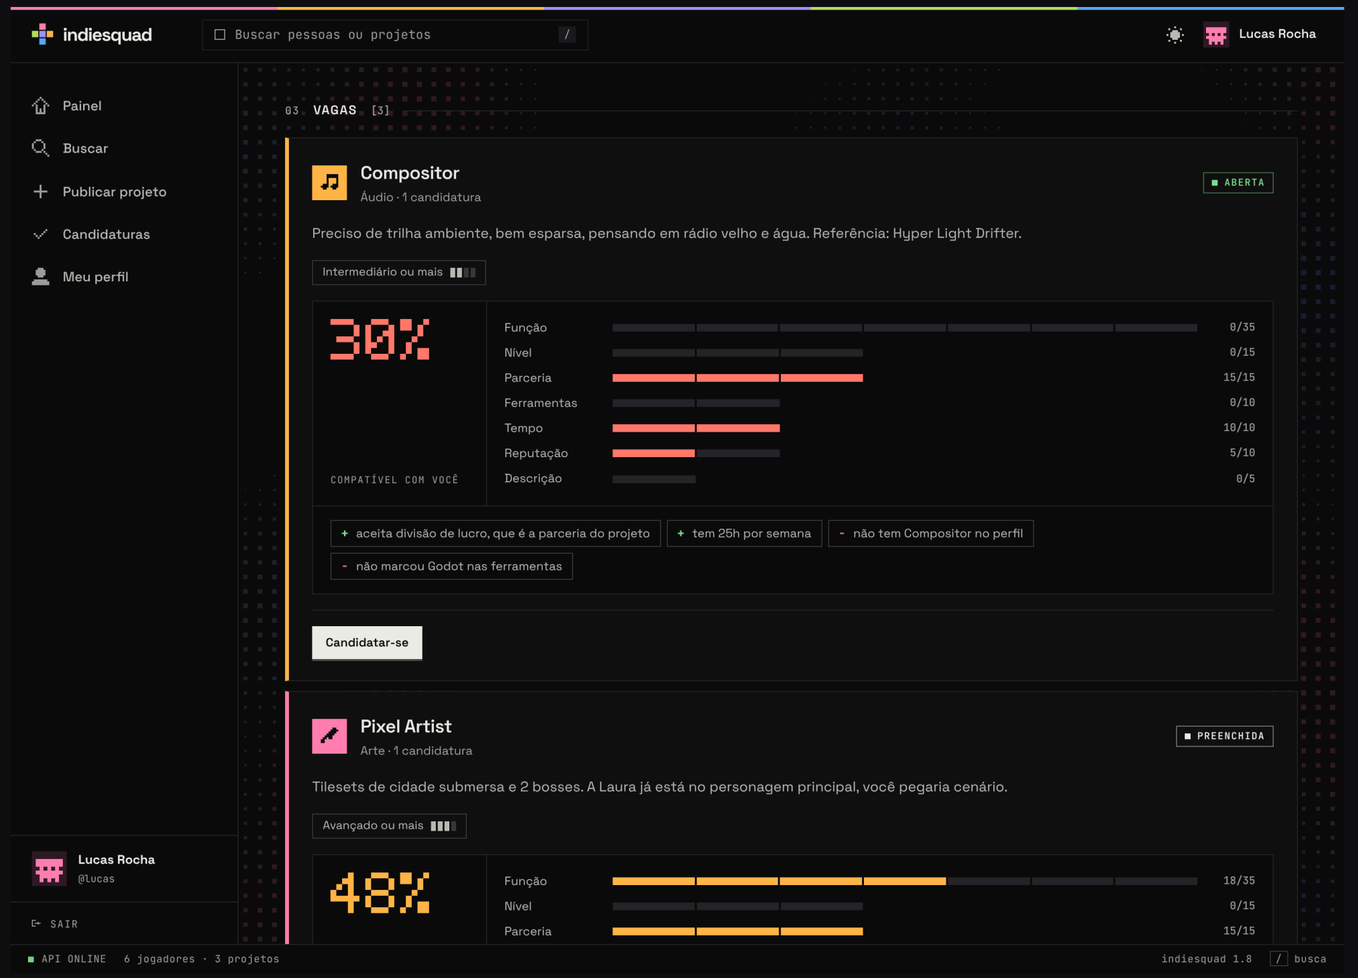

Gerenciar candidaturas

O criador escolhe quem entra na equipe.


- O dashboard avisa as candidaturas esperando resposta
- Candidatos recomendados por compatibilidade, com explicação por IA
- Aceitar coloca a pessoa na equipe e preenche a vaga

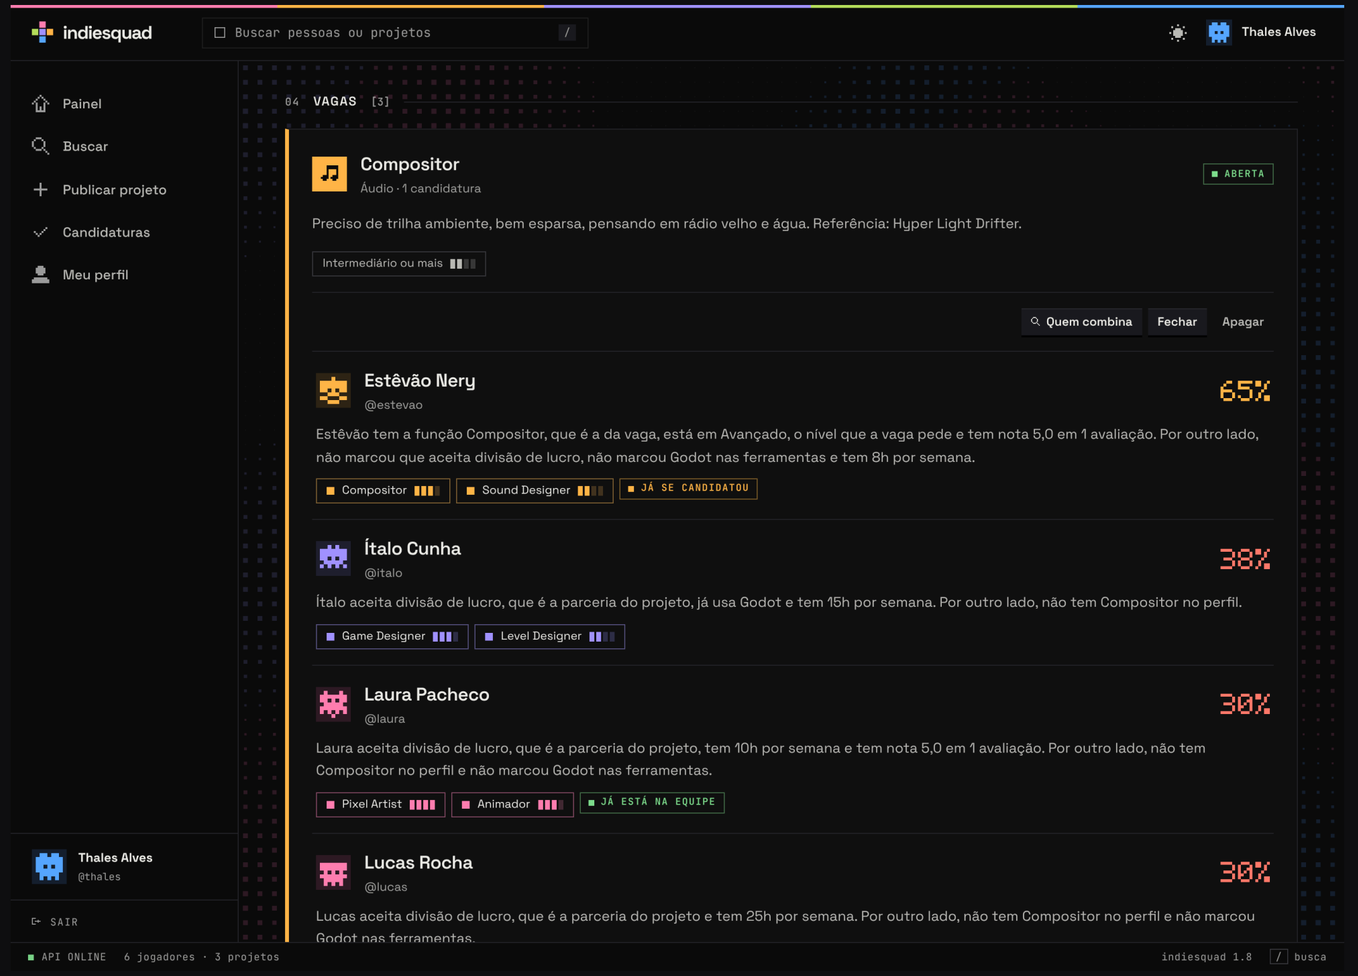


Concluir projeto e avaliar a equipe

O projeto entregue vira reputação para quem participou.

- Concluir fecha as vagas e libera a avaliação
- Notas de comunicação, prazo e qualidade
- Duplo-cego: cada um só vê a nota do outro depois de enviar a sua

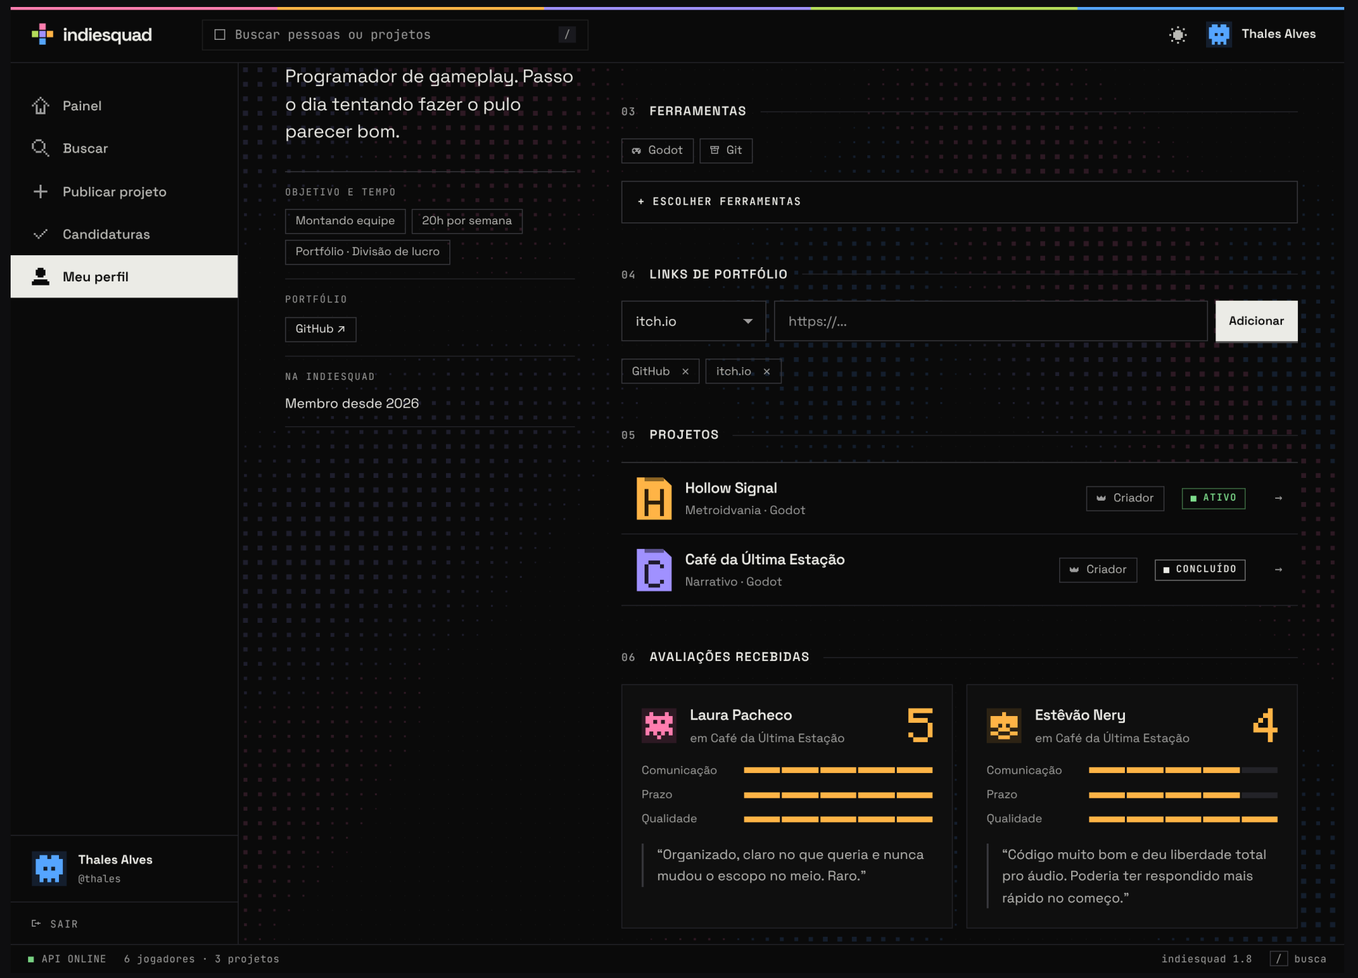


12 entidades, uma por arquivo em models/

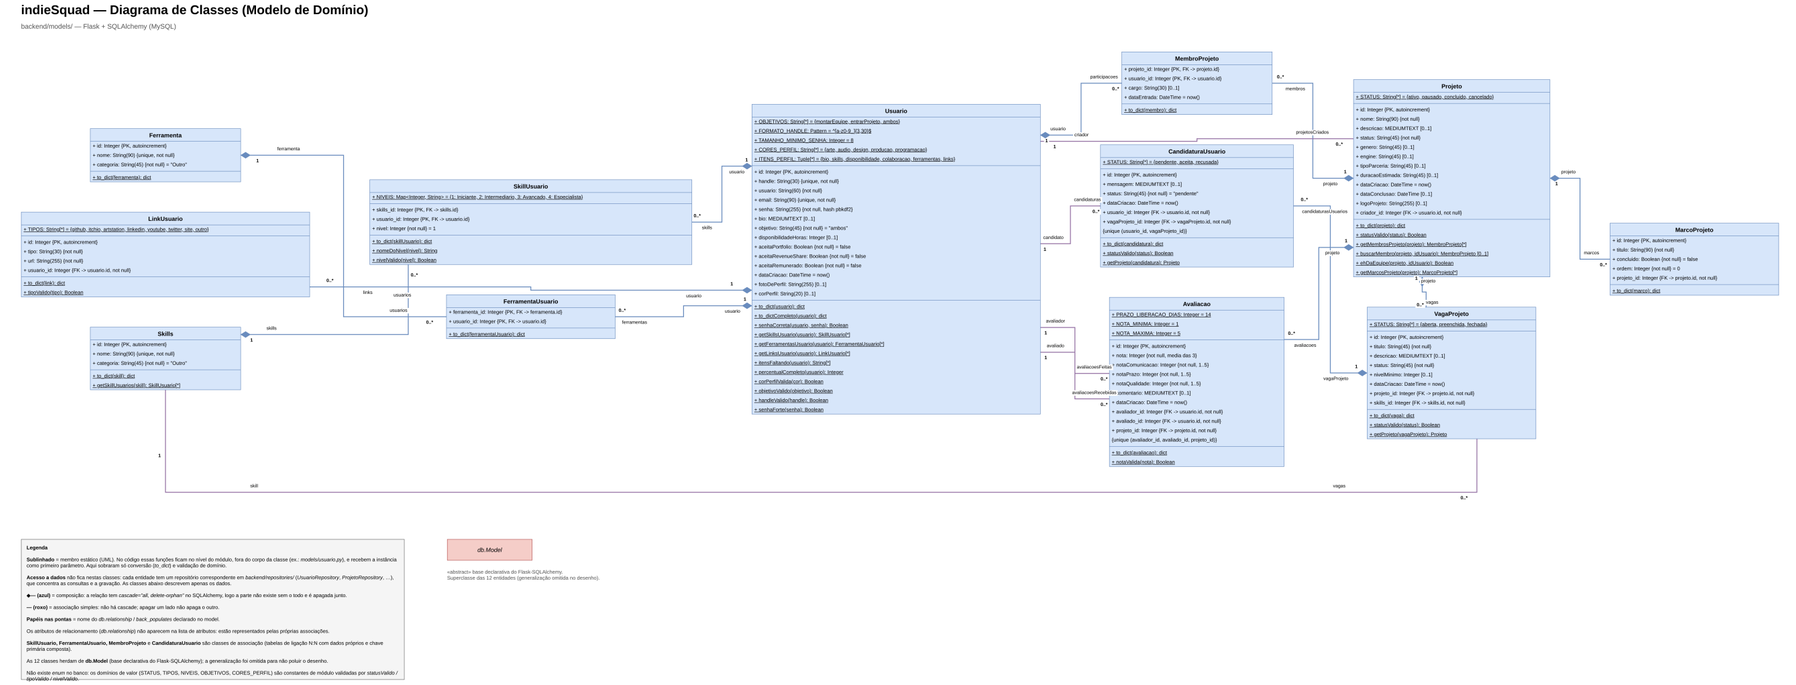

Usuario é o centro. **Projeto** tem VagaProjeto e MarcoProjeto por composição. Associações N:N com dados próprios: **SkillUsuario** (nível), **FerramentaUsuario**, **MembroProjeto** (cargo) e **CandidaturaUsuario** (status).


GET /busca/profissionais

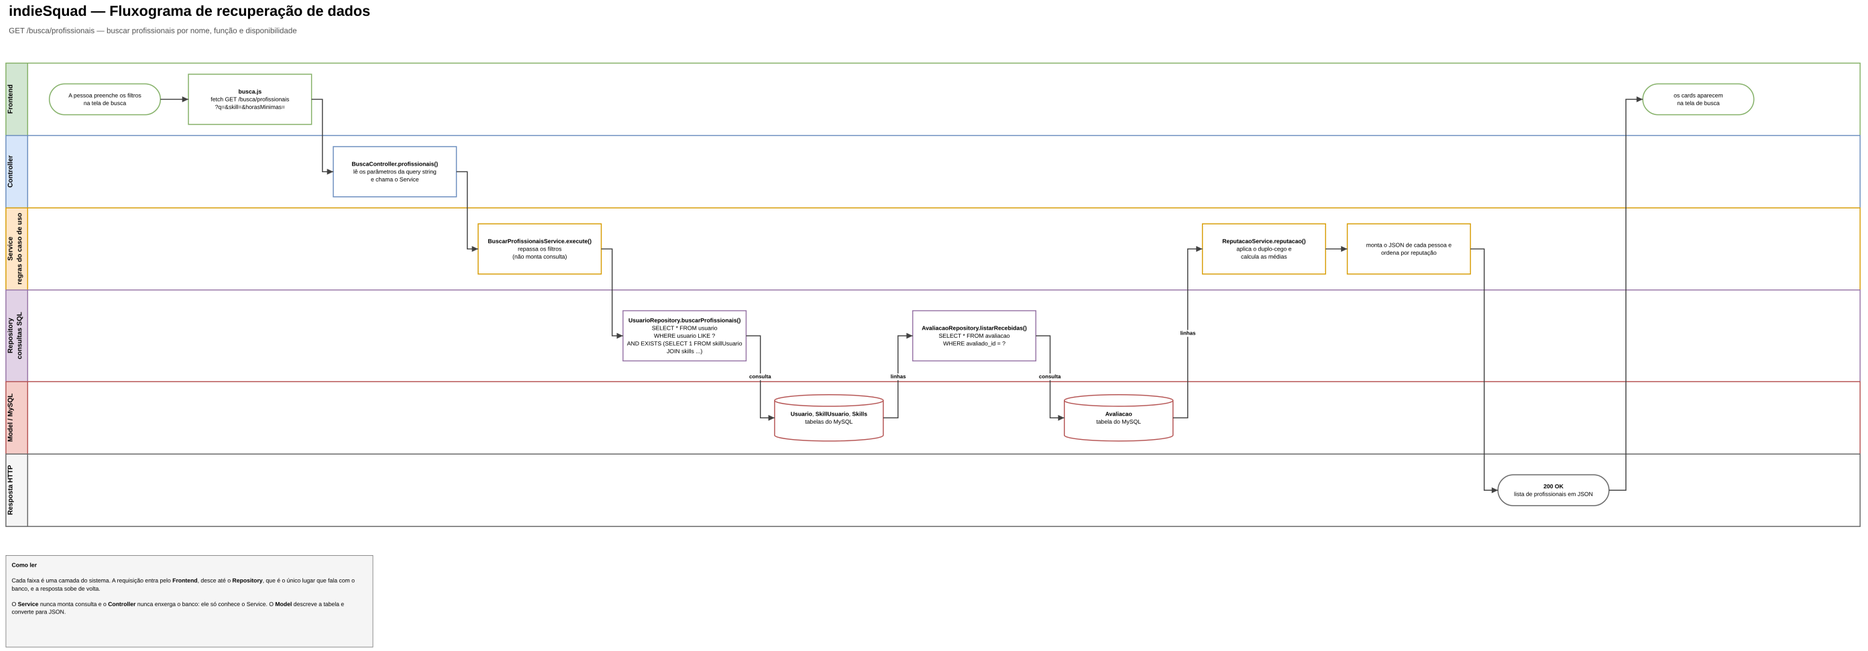

`busca.js → BuscaController → BuscarProfissionaisService → UsuarioRepository → MySQL → 200 JSON`

O filtro roda no banco (LIKE no nome, EXISTS na função). Depois o ReputacaoService aplica o duplo-cego e o Service ordena por reputação.

POST /candidaturas

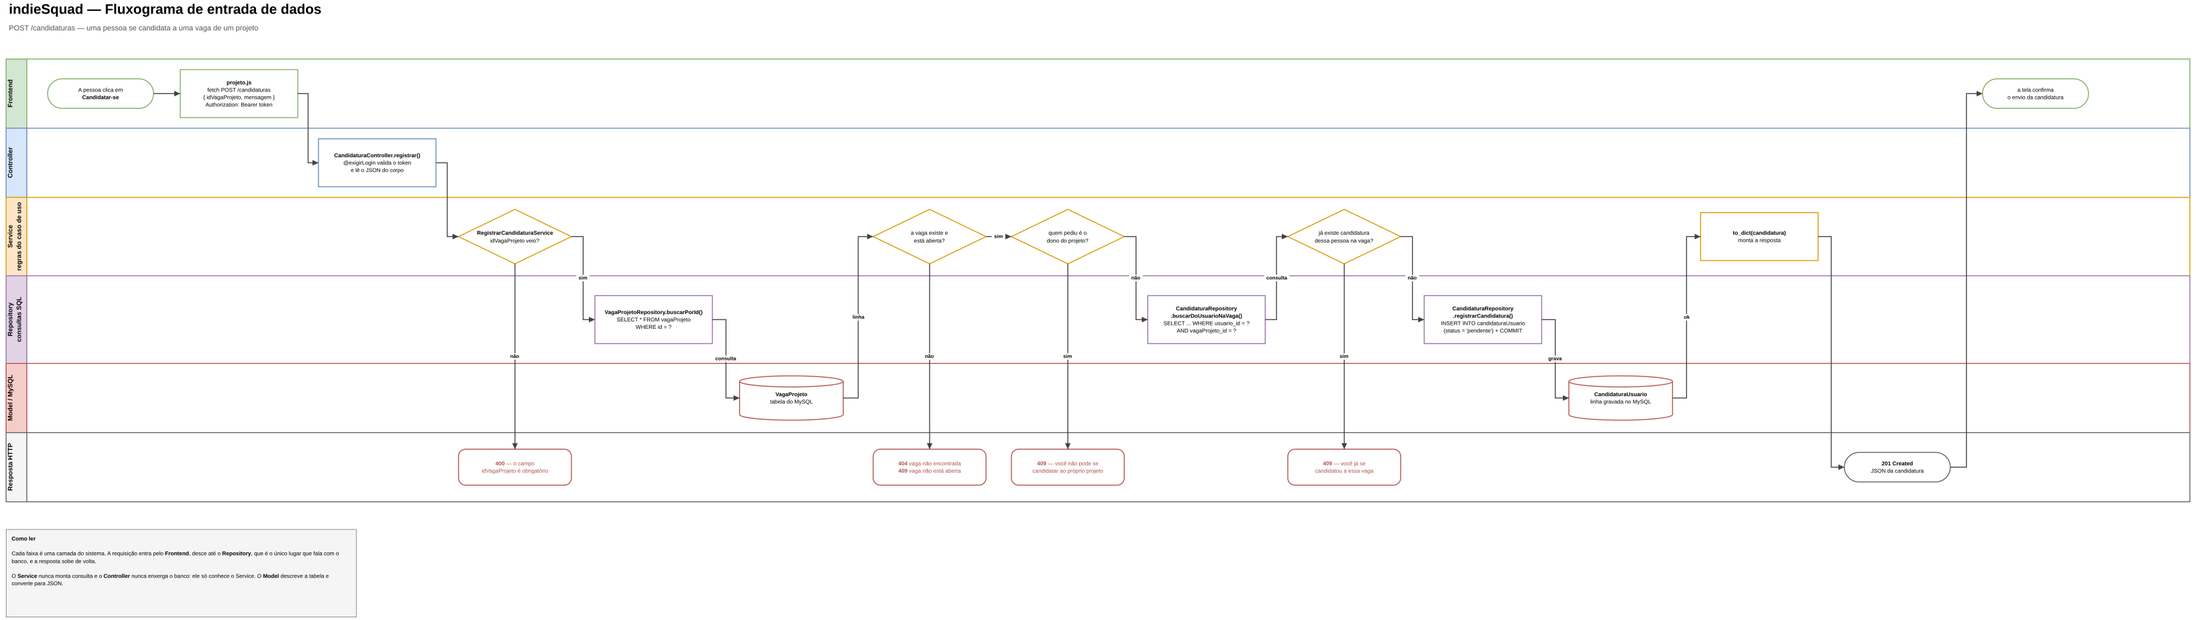

`projeto.js → CandidaturaController → RegistrarCandidaturaService → CandidaturaRepository → MySQL → 201`

Cada validação que falha devolve 400, 404 ou 409. O status nunca vem do front: toda candidatura nasce pendente.

Cada camada só conversa com a de baixo

Frontend	`frontend/`	faz o fetch com o token
Controller	`controllers/ (11)`	lê o pedido e chama o Service
Service	`services/`	um arquivo por caso de uso, com as regras
Repository	`repositories/ (12)`	único lugar que fala com o banco
Model	`models/ (12)`	entidades SQLAlchemy e o to_dict que vira JSON

Exemplo: aceitar candidatura

1. Controller: candidaturaController.responder()
2. Service: ResponderCandidaturaService
3. Repository: CandidaturaRepository.salvar()
4. Model: CandidaturaUsuario, MembroProjeto
5. O JSON volta para o projeto.js

> Aceitou: a pessoa vira membro, a vaga fica preenchida e as outras candidaturas são recusadas.

Dois servidores, conversando só por HTTP

localhost:5500

Frontend

HTML, CSS e JS puro, servido pelo Live Server



localhost:5000

API Flask

o CORS libera só as origens do front

frontend/static/js/app.js

```
const API = "http://localhost:5000"
```

backend/main.py

```
CORS(app, origins=ORIGENS_PERMITIDAS)
```

Prova ao vivo: o DevTools, na aba Network, mostra cada requisição saindo para a porta 5000.

06 · DEMONSTRAÇÃO · ATÉ 2 MIN

Quatro funcionalidades, de ponta a ponta

1 · 0:00 – 0:30

Nota de compatibilidade

Lucas abre o Hollow Signal: cada vaga mostra uma nota de 0 a 100, com pontos fortes e fracos.

2 · 0:30 – 1:00

Recomendação com IA

Thales vê os candidatos mais compatíveis com a vaga, cada um com uma explicação escrita pela IA.

3 · 1:00 – 1:25

Aceitar candidatura

Estêvão vira membro na hora, a vaga é preenchida e as outras candidaturas são recusadas sozinhas.

4 · 1:25 – 2:00


Concluir e avaliar

As vagas fecham, a avaliação duplo-cega abre e as notas viram reputação no perfil.

▶ **Assistir à demonstração:** youtu.be/r8Vkrm-VvtU

06 · COMO A NOTA É CALCULADA

Sete critérios com peso fixo somam 100

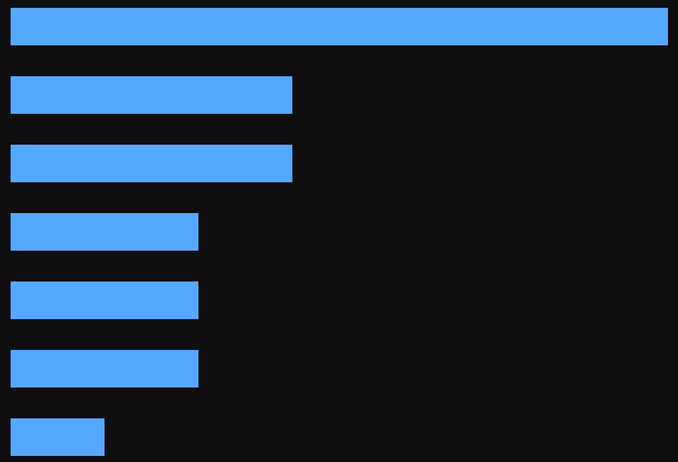

Função	35	mesma função da vaga; metade se for da mesma área
Nível	15	nível na função comparado ao mínimo da vaga
Parceria	15	aceita o tipo de parceria do projeto
Ferramenta	10	já usa a engine do projeto
Disponibilidade	10	horas por semana (20 h já contam inteiro)
Reputação	10	média das avaliações recebidas
Texto	5	semelhança entre a vaga e a bio (TF-IDF + cosseno)

> Quem ainda não foi avaliado fica no meio da reputação, nem premiado nem punido. A IA só explica a nota, não muda o cálculo.

ORM no CRUD, consultas só no Repository

CRUD com o SQLAlchemy · candidaturaRepository.py

```
# create
db.session.add(candidatura)
db.session.commit()
# read
db.session.get(CandidaturaUsuario, id)
.query.filter_by(usuario_id=idUsuario)
# update: muda o atributo e faz commit
# delete
db.session.delete(candidatura)
```

Consulta · UsuarioRepository.buscarProfissionais

```
Usuario.skills.any(
  SkillUsuario.skills.has(
    Skills.nome == skillNome))
```

SQL que o ORM gera

```
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM skillUsuario
  WHERE skillUsuario.usuario_id = usuario.id
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM skills
    WHERE skills.id = skillUsuario.skills_id
    AND skills.nome = %s))
```

Prova: o mesmo filtro no MySQL Workbench e em /busca/profissionais devolve as mesmas pessoas.

Tecnologias

Backend

- Python e Flask
- Flask-SQLAlchemy (ORM)
- PyJWT (login por token)
- Flask-CORS

Banco

- MySQL
- PyMySQL
- Scripts de criação e seed

IA

- Groq
- llama-3.3-70b-versatile
- API no padrão da OpenAI

BÔNUS

IA como serviço

Explica por que cada candidato combina com a vaga, usando só os fatos que o sistema calculou. Se a IA falhar, o sistema escreve o texto sozinho.

README

31 funcionalidades

listadas por tema, com arquitetura, diagramas e o passo a passo para rodar

08 · FRONTEND E IDENTIDADE VISUAL

Mosaic UI

a estética do frontend

HTML, CSS e JS puro · sem build · sem framework

indiesquad ■ AO VIVO

Publicar projeto →

Procurar vaga

a tecla afunda 12 px e volta



Teclas que afundam
descem de verdade no clique



Blocos chapados
cor sólida, quinas retas



Campo de pixels
vivo, atrás de tudo



Onda de pixels
a tela nova nasce em onda

Tinta · Papel · Arte · Áudio · Design · Produção · Programação

Space Grotesk + JetBrains Mono

Obrigado!

O IndieSquad tira a montagem de equipe indie do improviso: mostra quem combina com cada vaga, explica o porquê e registra quem entrega.

PERGUNTAS?