


SPRING DATA JPA – JPQL

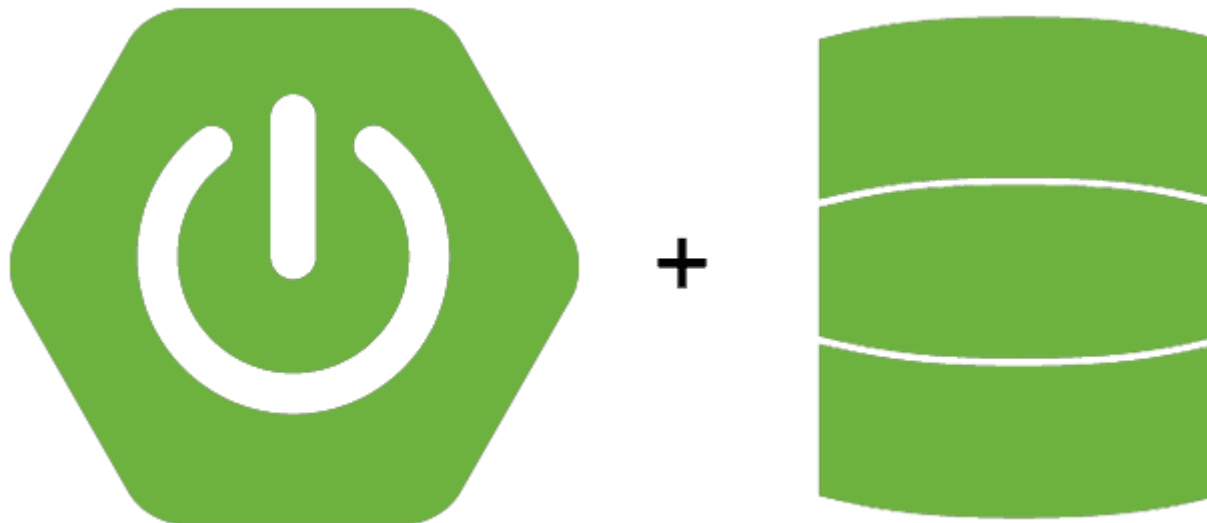

**UP ASI
Bureau E204**

Plan du Cours

- JPQL
- Requêtes **SELECT**, **UPDATE**, **DELETE**, **INSERT** avec JPQL et Native Query
- @Query
- @Modifying
- @Param

JPQL

- **JPQL** = Java Persistence Query Language
- JPQL peut être considéré comme une version orientée objet de SQL.
- En JPQL, on sélectionne des objets d'une entité (une classe annotée par @Entity) en utilisant les noms des attributs et le nom de la classe **de l'entité** en question et non plus ceux de la table de base de données et ses colonnes.

SELECT

- Ces méthodes permettent de récupérer les entreprises avec une adresse donnée :
- **JPQL :**

```
@Query("SELECT e FROM Entreprise e WHERE e.adresse =:adresse")  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse(@Param("adresse") String adresse);
```

C'est équivalent à :

```
@Query("SELECT e FROM Entreprise e WHERE e.adresse = ?1")  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse(String adresse);
```

Supposons que nous avons mapper l'entité Entreprise avec **la table associé T_Entreprise**

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**

```
@Query(value = "SELECT * FROM T_Entreprise e WHERE e.entreprise_adresse = :adresse",  
nativeQuery = true)  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse(@Param("adresse") String adresse);
```

C'est équivalent à :

```
@Query(value = "SELECT * FROM T_Entreprise e WHERE e.entreprise_adresse = ?1" ,  
nativeQuery = true)  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse( String adresse);
```

UPDATE

- Si nous souhaitons faire un **UPDATE, DELETE et INSERT**, nous devons ajouter l'annotation **@Modifying** pour activer la modification de la base de données.
- Cette méthode permet de mettre à jour l'adresse de l'entreprise.
- **JPQL :**

@Modifying

```
@Query("update Entreprise e set e.adresse = :adresse where e.idEntreprise = :idEntreprise")
```

```
int updateEntrepriseByAdresse(@Param("adresse") String adresse,  
@Param("idEntreprise")  
Long idEntreprise);
```

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**
- A compléter ensemble.

DELETE

- Cette méthode permet de supprimer les entreprises qui ont une adresse donnée :

- **JPQL :**

@Modifying

```
@Query("DELETE FROM Entreprise e WHERE e.adresse= :adresse")
```

```
int deleteEntrepriseByAdresse(@Param("adresse") String adresse);
```

C'est équivalent à :

@Modifying

```
@Query("DELETE FROM Entreprise e WHERE e.adresse= ?1")
```

```
int deleteEntrepriseByAdresse(String adresse);
```

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**

- A compléter ensemble.

INSERT

- Cette méthode permet d'insérer des projets dans la table T_Projet:
- **JPQL** : Nous utilisons Spring Data JPA. Or INSERT ne fait pas partie des spécifications JPA. Donc, nous sommes obligés d'utiliser les Natives Query pour le INSERT.
- **Pas de JPQL pour les requêtes INSERT.**
- **Native Query (SQL et non JPQL) :**
@Modifying
@Query(value = "INSERT INTO T_Projet(projet_sujet) VALUES (:projetsujet)",
nativeQuery = true)
void insertProjet(@Param("projetsujet") String projetsujet);

Exercice

- Faites une requête permettant de sélectionner la liste des étudiants dont les contrats sont de spécialité SECURITE en SQL.
- Faites la même requête en JPQL.

Conclusion

- Ces requêtes JPQL seront appliquées lors du **TP Kaddem**.
- Ce TP permettra de manipuler :
 - Les Entités,
 - Les Associations,
 - Le CrudRepository,
 - JPQL,
 - Spring MVC REST,
 - Spring Core (IoC : Injection de Dépendances).

SPRING DATA JPA – JPQL

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Département Informatique
UP Architectures des Systèmes d'Information
Bureau E204