

DRAFT

NeuralMath

Den matematiska anatomin
hos ett neuralt nätverk

Svenska

ÖVERSÄTTNING AV DET PORTUGISISKA ORIGINALET



Americo Cunha Jr.

neuralmath.org/sv/

$$\hat{y} = \sigma(Wx + b)$$

Kolofon

Den matematiska anatomin hos ett neuralt nätverk

Americo Cunha Jr.

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Petrópolis, Brasil
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, Brasil

ORCID: [0000-0002-8342-0363](https://orcid.org/0000-0002-8342-0363) · americo@lncc.br



neuralmath.org/sv/

Så citerar du

Cunha Jr., A. (2026). Den matematiska anatomin hos ett neuralt nätverk [ÖVERSÄTTNING AV DET PORTUGISKA ORIGINALET]. NeuralMath, Version 1.0. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23212380>

Originalartikel

Cunha Jr., A. A anatomia matemática de uma rede neural. Professor de Matemática Online (PMO). Manuscrito submetido, 2026.

Licens

Texten distribueras under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI: [10.5281/zenodo.23212380](https://doi.org/10.5281/zenodo.23212380) · **Version:** 1.0 (2026-10)

Kompletterande material

[Denna utgåva på webben](#)
[Körbar notebook \(Google Colab\)](#)
[Källkod \(GitHub\)](#)

Hittat ett fel? Rättelser och förslag är välkomna på
<https://github.com/amicocunhajr/NeuralMath/issues>

Förord

Denna text växte fram ur en enkel idé: att göra de matematiska operationerna inuti ett litet neuralt nätverk synliga. I många introduktioner framstår neurala nätverk som kraftfulla men ogenomskinliga verktyg. Läsaren lär sig att anropa ett bibliotek, köra en träning och studera en förlustkurva utan att nödvändigtvis se följderna av operationer som omvandlar data till ett beslut. Här går vi motsatt väg. Vi börjar med ett elementärt geometriskt problem, tolkar en linjär klassificerare som en artificiell neuron, introducerar aktiveringsfunktioner, kombinerar neuroner till ett litet nätverk och går steg för steg vidare till gradienter, gradientnedstigning och bakåtpropagering.

Texten är skriven för läsare med relativt begränsade förkunskaper i analys och statistik: studenter, lärare och självlärd. Målet är inte att förenkla tills matematiken försvinner, utan att organisera framställningen så att varje ny idé bygger på något bekant: en punkt i planet, en rät linje, en sammansättning av funktioner, en derivata och kedjeregeln. Python- och NumPy-koden uppstår då som en naturlig följd av konstruktionen; ekvationer och algoritm är två beskrivningar av samma objekt. Det bästa sättet att läsa är därför med noteboken öppen bredvid, så att varje steg kan köras och ändras.

Denna text är en del av NeuralMath-samlingen, tillgänglig på 26 språk. Alla versioner behåller samma ekvationer, figurer, numeriska exempel och sektionsnumrering, så att läsare med olika språk kan studera tillsammans. Ett viktigt hinder för att lära sig matematik och databehandling är inte bara begreppsligt utan också språkligt, och varje läsare förtjänar en ingång på sitt eget språk.

Mitt mål är att läsaren ska avsluta resan med en mindre mystisk bild av ett neuralt nätverk. Vi behöver inte låtsas att moderna neurala system är enkla. Det räcker att visa att det under dagens skala och komplexitet fortfarande finns matematiska idéer som kan granskas, härledas, implementeras och förstås.

Americo Cunha Jr. · 2026

Om denna utgåva

Detta är den svenska utgåvan av NeuralMath-samlingen, en översättning av det portugisiska originalet. FILL IN: how the translations were produced. Den portugisiska texten förblir referensversionen; vid avvikelser gäller den.

Översättningen har ännu inte granskats av en modersmålstalare. Rättelser välkomnas på <https://github.com/amicocunhajr/NeuralMath/issues>.



Google Colab · SV

Läs med notebooken öppen bredvid: varje avsnitt i texten motsvarar kod som kan köras och ändras. Skanna QR-koden för att öppna denna utgåvas notebook i Google Colab. Versionerna på de andra 25 språken listas på sista sidan.

Den matematiska anatomin hos ett neuralt nätverk

Americo Cunha Jr 

Sammanfattning

Vi presenterar en matematisk introduktion till artificiella neurala nätverk med utgångspunkt i ett enkelt klassificeringsproblem. En linjär klassificerare leder naturligt till begreppet artificiell neuron; därefter behandlar vi vikter, bias, aktiveringsfunktioner och hur neuroner sätts samman till ett litet nätverk. Träning introduceras med hjälp av förlustfunktioner, derivator, gradientnedstigning och bakåtpropagering. Slutligen implementeras modellen direkt i Python, så att sambandet mellan ekvationer och algoritm blir tydligt. Syftet är att visa hur välkända idéer från analytisk geometri, linjär algebra och differentialekalkyl ger en tillgänglig grund för att förstå de grundläggande mekanismerna i neurala nätverk.

Nyckelord: artificiella neurala nätverk; maskininlärning; matematikundervisning; bakåtpropagering; Python.

1. När kan en dator lära sig?

I vardagen fattar vi klassificeringsbeslut nästan utan att märka det. När vi ser en frukt identifierar vi den snabbt som ett äpple eller en apelsin; när ett meddelande kommer till telefonen skiljer vi ett legitimt samtal från oönskad reklam; i medicinska analyser kan flera mätningar kombineras för att stödja ett beslut; och i finansiella institutioner bedöms flera uppgifter innan kredit beviljas. I alla dessa exempel vägs flera egenskaper samman för att ge ett svar.

I många traditionella datorprogram skrivs reglerna som ger detta svar uttryckligen av programmeraren. Detta fungerar bra när reglerna är kända och kan formuleras tydligt. Metoden blir mindre effektiv när data varierar mycket eller när det är svårt att i förväg formulera alla villkor som krävs för ett bra beslut. Det leder till en naturlig fråga:

Kan vi bygga ett program som lär sig en beslutsregel från exempel i stället för att få regeln given i förväg?

Detta är en av de centrala idéerna inom *maskininlärning*, ett område inom artificiell intelligens som behandlar metoder för att anpassa modeller till data [2, 3]. I ett övervakat inlärningsproblem får algoritmen exempel tillsammans med deras korrekta svar, och vi söker en modell som också kan ge användbara förutsägelser för fall som inte användes under träningen. Bland de många modeller som utvecklats för detta ändamål har *artificiella neurala nätverk* blivit viktiga i tillämpningar som bildigenkänning, språkbehandling, signalanalys och tidsserieprognoser [6].

Användningen av neurala nätverk som en bro mellan matematik, beräkningar och skolundervisning har redan diskuterats i *Professor de Matemática Online* av Batista och Martins [1], som presenterar en aktivitet med lärarutbildning, Python och sifferigenkänning. Den här artikeln följer en kompletterande väg. Vårt huvudmål är att synliggöra den interna matematiken i ett litet neuralt nätverk, med början i analytisk geometri och stegvis vidare till gradientberäkning och en manuell implementering av bakåtpagering.

Trots sofistikationen i moderna tillämpningar kan den matematiska kärnan i ett neuralt nätverk introduceras med relativt välkända idéer. På en grundläggande nivå är ett neuralt nätverk en sammansättning av funktioner vars parametrar anpassas utifrån data. Vi börjar med ett enkelt geometriskt problem, tolkar om en separerande linje som en artificiell neuron, kopplar samman flera neuroner, studerar aktiveringsfunktionernas roll och visar hur derivator kan användas för att automatiskt justera nätverkets parametrar. Därefter implementerar vi ett komplett litet exempel i Python med en direkt motsvarighet mellan ekvationerna och koden.

2. Att representera problemet matematiskt

För att förstå hur ett neuralt nätverk fungerar börjar vi med ett avsiktligt enkelt problem: att skilja äpplen från apelsiner. En frukt har många egenskaper som kan vara användbara för denna uppgift, exempelvis färg, massa, diameter, textur och arom. En första matematisk modell behöver dock inte omfatta all denna komplexitet. Vi använder endast två lätt mätbara storheter: massa i gram och diameter i centimeter.

Varje frukt representeras därför av ett ordnat par

$$(x_1, x_2),$$

where

$$x_1 = \text{massa} \quad \text{and} \quad x_2 = \text{diameter}.$$


Paret (155, 7.2) representerar alltså en frukt med massan 155 g och diametern 7.2 cm. Genom att ersätta det fysiska objektet med två numeriska mätvärden associerar vi varje frukt med en punkt i det kartesiska planet: den första koordinaten anger massan och den andra diametern. Figur 1 illustrerar denna representation för en hypotetisk uppsättning äpplen och apelsiner.

Denna omvandling förändrar problemets skenbara natur. I stället för att direkt fråga hur man känner igen ett äpple eller en apelsin kan vi ställa en geometrisk fråga: hur kan punkterna som tillhör de två klasserna separeras i planet? Detta perspektivskifte är grundläggande inom maskininlärning. Bilder, texter, ljud och experimentella signaler måste alla omvandlas till numeriska representationer innan de kan behandlas av en algoritm. I vårt exempel har varje objekt bara två koordinater; i verkliga tillämpningar kan en representation innehålla hundratals, tusentals eller till och med miljontals komponenter. Principen är densamma: varje exempel associeras med en samling tal, och modellen söker en regel som avbildar denna representation till det önskade svaret.

Vi börjar med den enklaste tillgängliga geometriska regeln och frågar om en enda rät linje kan separera äppelpunkterna från apelsinpunkterna på ett tillfredsställande sätt.

3. En rät linje som klassificerare

När varje frukt har representerats av en punkt i det kartesiska planet blir klassificeringen ett geometriskt problem: kan en rät linje separera äpplena från apelsinerna? Denna fråga fångar grundidén i en viktig familj av maskininlärningsmetoder som kallas *linjära klassificerare*.

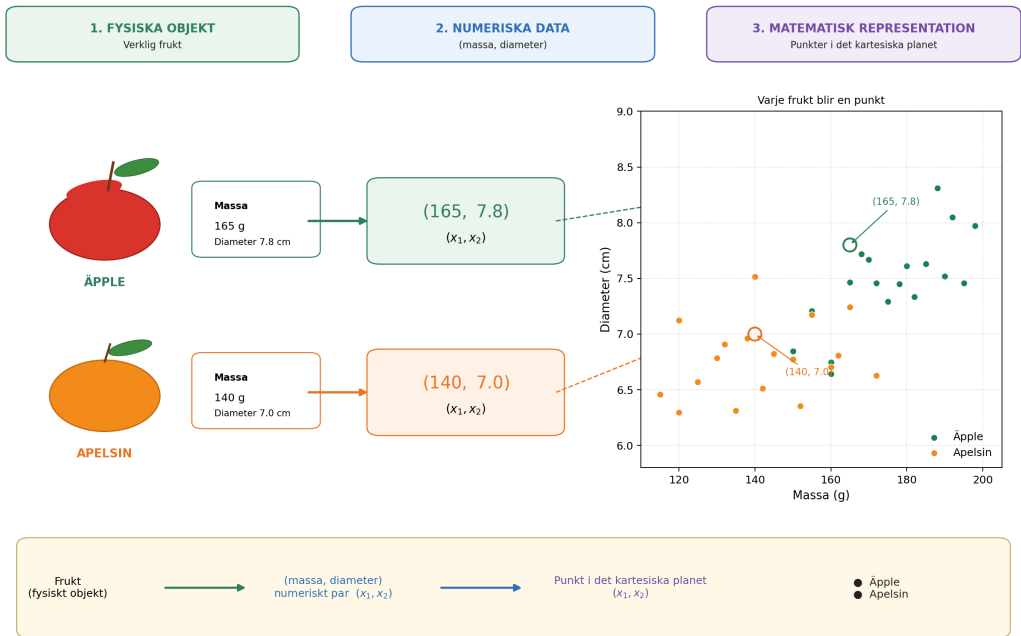

Figur 1: Från fysisk observation till matematisk modellering. Varje frukt beskrivs först med två mätbara storheter — massa och diameter — och representeras sedan av det ordnade paret (x_1, x_2) . I massa–diameter-planet blir varje observation en punkt, vilket gör att problemet att skilja äpplen från apelsiner kan omtolkas som ett geometriskt problem där två klasser ska separeras.

Betrakta en linje som går genom punktmolnet, som i Figur 2. Linjen delar planet i två halvplan. Om de flesta äppelpunkterna ligger på ena sidan och de flesta apelsinpunkterna på den andra kan en ny frukts position relativt linjen användas som klassificeringsregel. Efter att dess massa och diameter har mätts representerar vi frukten med en punkt och bestämmer på vilken sida av linjen punkten ligger.


I det kartesiske planet (x_1, x_2) kan en linje beskrivas av

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0, \quad (w_1, w_2) \neq (0, 0).$$

Vektorn (w_1, w_2) är vinkelrät mot linjen och bestämmer därför dess orientering, medan parametern b bidrar till dess läge. Denna representation har en liten redundans: om w_1 , w_2 och b multipliceras med samma icke-nollkonstant fås exakt samma linje. Parametrarna som beskriver gränsen är alltså inte entydiga. Deras numeriska tolkning beror också på variabelernas skalor. Eftersom massa mäts i gram och diameter i centimeter bör storleken på w_1 och w_2 inte jämföras utan hänsyn till de olika enheterna.

Linjeekvationen ger i sig ett enkelt sätt att avgöra på vilken sida av gränsen en punkt ligger. Definiera poängvärdet

$$s(x_1, x_2) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b.$$

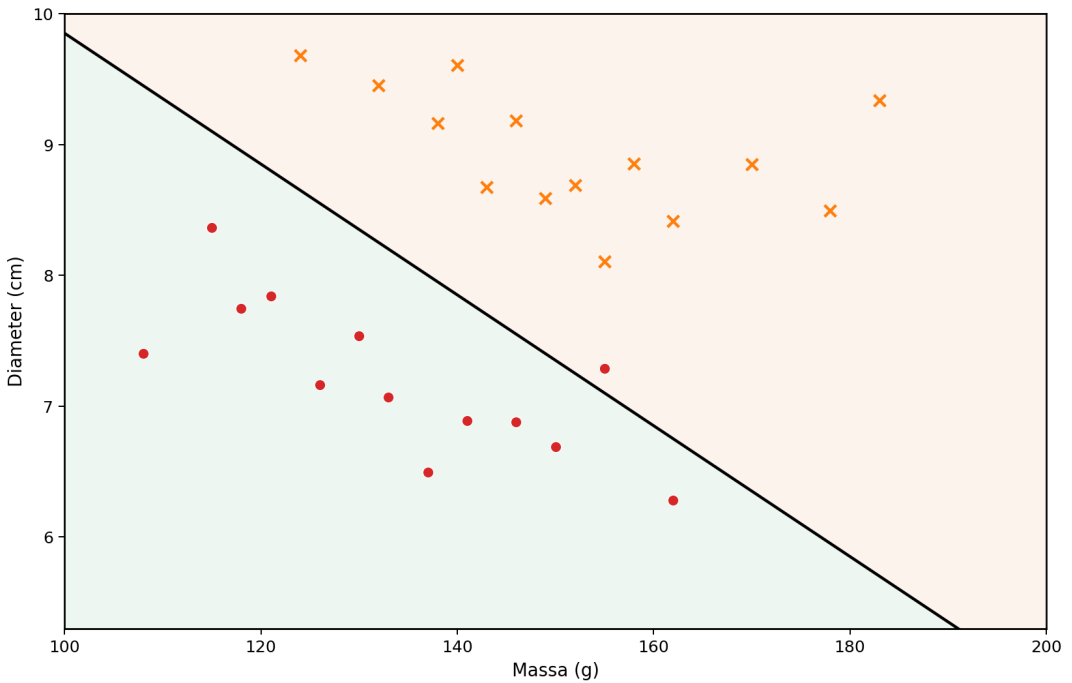

Figur 2: Exempel på en linjär klassificerare i massa–diameter-planet. Den räta linjen fungerar som en beslutsgräns: punkter i det ena halvplanet tilldelas den ena klassen, medan punkter i det motsatta halvplanet tilldelas den andra. Beslutet beror alltså endast på vilken sida av linjen punkten ligger.

Om $s(x_1, x_2) = 0$ ligger punkten på linjen. Om $s(x_1, x_2) > 0$ ligger den i det ena halvplanet, och om $s(x_1, x_2) < 0$ ligger den i det andra. Om vi bestämmer att positiva poängvärden motsvarar äpplen och negativa poängvärden apelsiner blir regeln

$$\begin{cases} s(x_1, x_2) \geq 0 & \Rightarrow \text{äpple,} \\ s(x_1, x_2) < 0 & \Rightarrow \text{apelsin.} \end{cases}$$

Betrakta till exempel gränsen som definieras av

$$w_1 = \frac{1}{10}, \quad w_2 = 2, \quad b = -30.$$

För en frukt med massan 160 g och diametern 7.8 cm gäller

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{10} \times 160 + 2 \times 7.8 - 30 \\ &= 16 + 15.6 - 30 \\ &= 1.6. \end{aligned}$$

Eftersom poängvärdet är positivt ligger punkten i det halvplan som vi har associerat med äpplen. Klassificeraren skulle därför märka frukten som ett äpple.

Inte varje val av w_1 , w_2 och b ger en bra klassificering. Vissa linjer separerar de två grupperna dåligt, medan andra ger färre fel. Inlärningsproblemet består just i att använda tidigare etiketterade exempel för att bestämma parametervärden som minskar ett mått på modellens fel. I stället för att programmera linjens läge direkt vill vi att algoritmen justerar dess koefficienter utifrån data.

En enda linje kan fungera bra när klasserna är ungefär linjärt separerbara. Mer komplicerade datamängder kan kräva en icke-linjär gräns. Innan vi behandlar den begränsningen tolkar vi om den nyss konstruerade klassificeraren som en elementär beräkningsenhet: en artificiell neuron.

4. Den artificiella neuron

I föregående avsnitt användes uttrycket

$$s = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

för att avgöra på vilken sida av en linje en frukt ligger. Samma uttryck kan ses som det första steget i beräkningen som utförs av en *artificiell neuron*. En neuron tar emot numeriska indata, kombinerar dem med hjälp av vikter och en bias och applicerar därefter en matematisk funktion för att få sin utdata.

I vårt exempel är indata massan x_1 och diametern x_2 . Varje indata multipliceras med en parameter som kallas en *vikt*; produkterna adderas tillsammans med en konstant term b , kallad *bias*. Figur 3 visar denna beräkning schematiskt.

Vikterna bestämmer hur förändringar i indata påverkar poängvärdet. Om x_2 och alla andra storheter hålls fasta ändrar en variation Δx_1 värdet på s med $w_1 \Delta x_1$. På motsvarande sätt ändrar en variation Δx_2 poängvärdet med $w_2 \Delta x_2$. Även tecknet spelar roll: en positiv vikt gör att en ökning av indata ökar poängvärdet, medan en negativ vikt ger motsatt effekt. Denna tolkning måste användas försiktigt när olika variabler har olika enheter och skalor. Därför normaliserar eller standardiserar praktiska implementationer ofta sina indata före träning.

Biasen b är den konstanta termen i den affina transformationen. Geometriskt gör den det möjligt att förskjuta beslutsgränsen. Om $b = 0$ tvingar ekvationen

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 = 0$$

linjen att gå genom origo. Med en bias kan gränsen flyttas till andra lägen. Ekvivalent gäller att när $x_1 = x_2 = 0$ är poängvärdet helt enkelt $s = b$.

Poängvärdet behöver inte vara neuronens slutliga utdata. I allmänhet appliceras en *aktiveringsfunktion* g på det:

$$\hat{y} = g(s) = g(w_1 x_1 + w_2 x_2 + b).$$


Beräkningen har alltså två steg,

$$s = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b,$$

$$\hat{y} = g(s).$$

Med parametervärdena från föregående avsnitt får vi $s = 1.6$. Om vi väljer stegfunktionen

$$g(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0, \\ 0, & s < 0, \end{cases}$$

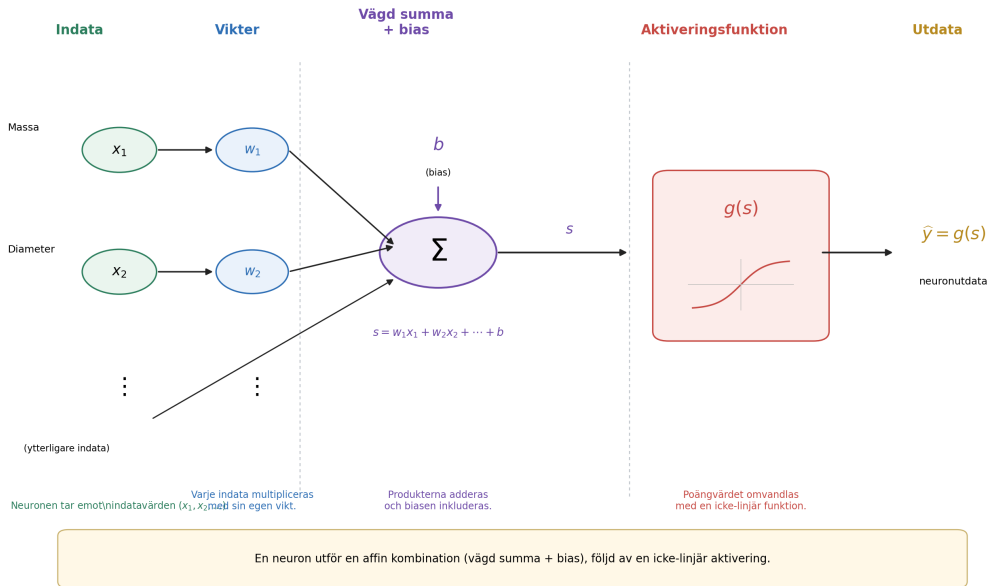

Figur 3: Schematisk funktion hos en artificiell neuron. Varje indata x_i multipliceras med en vikt w_i ; produkterna adderas till biasen b och ger poängvärdet s . Aktiveringsfunktionen g omvandlar därefter detta poängvärde till utdata $\hat{y} = g(s)$, som kan användas som en mellanliggande storhet eller som den slutliga förutsägelsen.

blir $\hat{y} = g(1.6) = 1$. Enligt vår konvention klassificeras frukten som ett äpple. Med denna aktivering ändras beslutet när s passerar noll, så klassgränsen är exakt

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0.$$

En enskild neuron är alltså ett enkelt matematiskt objekt med justerbara parametrar. Dess verkliga betydelse framträder när många sådana enheter kopplas samman. Innan vi bygger ett nätverk behöver vi dock förstå varför aktiveringsfunktionen är avgörande.

5. Varför behöver vi en aktiveringsfunktion?

En neuron beräknar först ett poängvärde med en affin transformation och applicerar därefter en aktiveringsfunktion. Detta andra steg är avgörande för att ett neuralt nätverk ska kunna representera komplicerade samband. För att se varför kan vi tänka oss ett nätverk utan aktiveringsfunktioner. Varje enhet skulle då ha formen

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b.$$

Som ett endimensionellt exempel, anta att en första enhet ger

$$h = ax + b$$

och att en andra beräknar

$$y = ch + d.$$

Insättning ger

$$y = c(ax + b) + d = acx + (cb + d),$$

vilket fortfarande är en affin funktion av x . Samma påstående gäller i flera dimensioner: en sammansättning av affina transformationer är fortfarande affin. Att lägga till många lager utan en icke-linjär operation gör därför inte nätverket i grunden mer uttrycksfullt; hela sammansättningen skulle kunna ersättas av en enda affin transformation.

En aktiveringsfunktion bryter denna begränsning. Efter att ha beräknat poängvärdet s applicerar neuronerna en vanligen icke-linjär avbildning

$$h = g(s).$$

När flera sådana enheter kopplas samman kan den resulterande sammansättningen inte längre reduceras till en enda affin transformation. Därmed kan nätverket konstruera mer komplicerade beslutsgränser.

Den enklaste aktiveringen är stegfunktionen,

$$g(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0, \\ 0, & s < 0. \end{cases}$$

Den ger ett binärt beslut och är mycket användbar för att förstå klassificering. Dess derivata är emellertid noll för $s \neq 0$ och odefinierad vid $s = 0$. Eftersom gradientbaserad träning använder derivator för att avgöra hur parametrarna ska ändras är stegfunktionen inte lämplig för denna träningsmekanism.

Ett alternativ är sigmoidfunktionen,

$$\sigma(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}.$$

Den avbildar varje reellt tal till ett värde strikt mellan 0 och 1. För mycket negativa s närmar sig utdata 0; för mycket positiva s närmar de sig 1; mellan dessa ytterligheter är övergången mjuk. Sigmoidfunktionen är deriverbar överallt, med

$$\sigma'(s) = \sigma(s)(1 - \sigma(s)).$$

Eftersom dess utdata ligger mellan 0 och 1 används den ofta i utlagret hos en binär klassificerare. Med en probabilistisk formulering och en lämplig förlustfunktion kan utdata tolkas som en skattning av sannolikheten för klassen som representeras av 1. I dolda lager kan sigmoidfunktionen dock skapa ett problem: för indata med stort absolutbelopp blir derivatan mycket liten, vilket bidrar till problemet med *försvinnande gradienter* i djupa nätverk.


En ofta använd aktivering i dolda lager är ReLU (*Rectified Linear Unit*),

$$\text{ReLU}(s) = \max(0, s) = \begin{cases} 0, & s < 0, \\ s, & s \geq 0. \end{cases}$$

Även om ReLU består av två linjära delar är funktionen inte globalt linjär. Dess derivata är 0 för $s < 0$ och 1 för $s > 0$. Vid $s = 0$ finns den vanliga derivatan inte, och programvaruimplementationer

använder en konvention för gradienten. För positiva indata minskar derivatan inte när s växer, vilket undviker en av sigmoidfunktionens mättnadsmekanismer.

Figur 4 jämför dessa tre aktiveringar visuellt: stegfunktionens abrupta hopp, sigmoidfunktionens mjuka övergång och ReLU:s förändring i lutning.

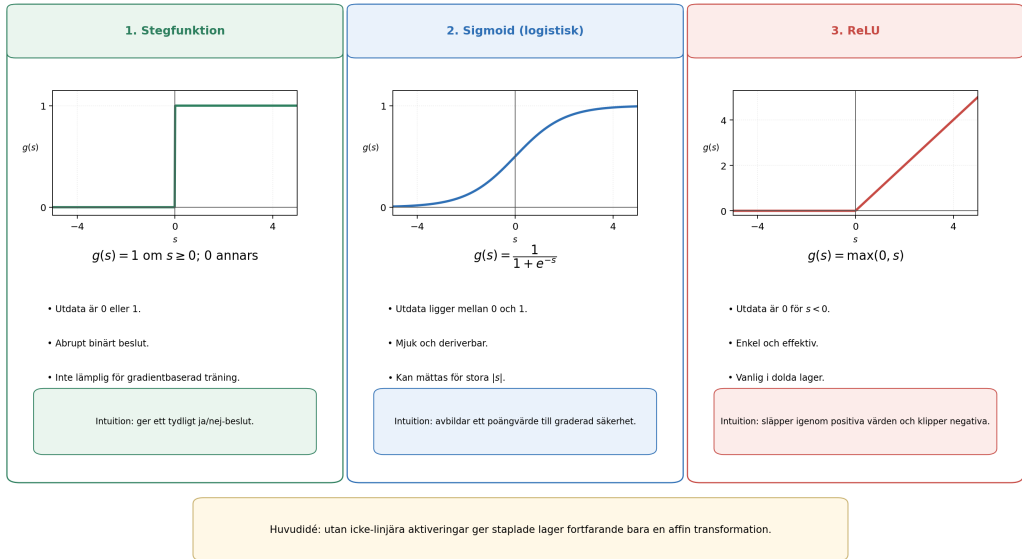

Figur 4: Jämförelse av tre aktiveringsfunktioner som ofta används i introduktioner till neurala nätverk. Stegfunktionen ger ett abrupt beslut; sigmoidfunktionen ger en mjuk övergång mellan 0 och 1; och ReLU undertrycker negativa indata samtidigt som positiva värden bevaras. Icke-linjära aktiveringar hindrar en stapel av lager från att reduceras till en enda affin transformation.

Deras viktigaste egenskaper sammanfattas nedan.

Funktion	Utdata	Derivata	Typisk användning
Steg	$\{0, 1\}$	Noll för $s \neq 0$; odefinierad vid $s = 0$	Historiska modeller och didaktiska exempel
Sigmoid	$(0, 1)$	Finns för varje s	Utlager vid binär klassificering
ReLU	$[0, \infty)$	0 för $s < 0$ och 1 för $s > 0$	Dolda lager

Detaljerna hos dessa funktioner skiljer sig åt, men deras gemensamma konceptuella roll är att införa icke-linjäritet. Det är denna icke-linjäritet som gör att det lilla nätverket i nästa avsnitt kan representera samband som en enda rät linje inte kan fånga.


För läsare som vill gå vidare ger Haykin [5] en klassisk behandling av neurala nätverk, medan Goodfellow, Bengio och Courville [3] diskuterar aktiveringsfunktioner och träning av djupa nätverk i ett bredare sammanhang. Nielsens fritt tillgängliga text [7] är särskilt lättillgänglig för att utveckla intuition om neuroner, aktiveringar och inlärning.

6. Att bygga ett litet neuralt nätverk

Vi betraktar nu ett nätverk med två indata, ett dolt lager med tre neuroner och en utneuron. Indata är fortfarande

$$x_1 = \text{massa}, \quad x_2 = \text{diameter},$$

och båda matas till varje dolt neuron, som visas i Figur 5.

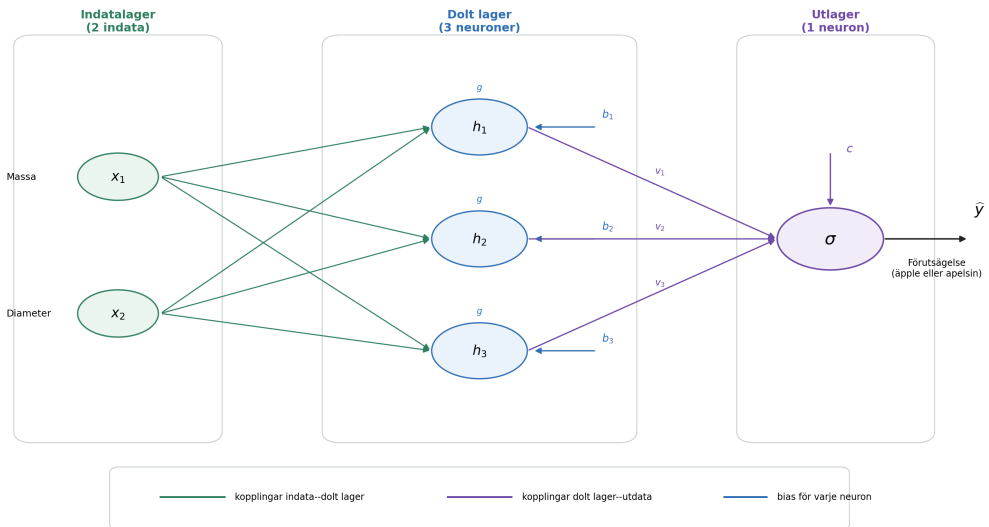

Figur 5: Didaktisk 2–3–1-arkitektur som används för att introducera beräkningar i neurala nätverk. De två indata — massa och diameter — matas till tre neuroner i det dolda lagret. Deras aktiveringar h_1, h_2, h_3 kombineras därefter av utneuronen för att ge förutsägelsen $\hat{y}$. Varje koppling har en justerbar vikt och varje neuron har en bias.

Låt utdata från det dolda lagret vara h_1, h_2 och h_3 . Varje neuron tar emot samma två indata men har sina egna vikter och sin egen bias:

$$h_1 = g(w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + b_1),$$

$$h_2 = g(w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + b_2),$$

$$h_3 = g(w_{31}x_1 + w_{32}x_2 + b_3).$$

Även om alla tre neuroner tar emot samma massa och diameter kan de ge olika svar eftersom deras parametrar skiljer sig åt. Under träningen justeras parametrarna så att de mellanliggande aktiveringarna blir användbara för klassificeringen.

De tre storheterna h_1, h_2 och h_3 skickas därefter till utneuronen, som beräknar

$$s_{\text{out}} = v_1h_1 + v_2h_2 + v_3h_3 + c$$

och ger

$$\hat{y} = g_{\text{out}}(s_{\text{out}}).$$

För vårt binära problem använder vi sigmoidaktivering i utlagret:

$$\hat{y} = \sigma(v_1 h_1 + v_2 h_2 + v_3 h_3 + c), \quad 0 < \hat{y} < 1.$$

Med $y = 1$ för äpple och $y = 0$ för apelsin ger tröskeln 0.5 klassbeslutet

$$\hat{y} \geq 0.5 \Rightarrow \text{äpple}, \quad \hat{y} < 0.5 \Rightarrow \text{apelsin}.$$

Värden nära 1 är därmed starkt förknippade med äpplen, medan värden nära 0 är förknippade med apelsiner. Som tidigare påpekats kräver en numerisk tolkning av $\hat{y}$ som sannolikhet ytterligare antaganden om modellen och dess träning. För klassificeringsregeln som används här räcker det att betrakta $\hat{y}$ som en kontinuerlig nätverksutdata.

Den centrala egenskapen hos denna arkitektur är mellanrepresentationen

$$(x_1, x_2) \rightarrow (h_1, h_2, h_3) \rightarrow \hat{y}.$$

Nätverket tar emot två egenskaper och konstruerar tre nya storheter innan det slutliga svaret produceras. Dessa aktiveringar väljs inte manuellt: de beror på vikterna och biasparametrarna och förändras därför när parametrarna tränas.

Trots sin ringa storlek har nätverket redan tretton justerbara parametrar. De tre dolda neuronerna innehåller

$$3(2 + 1) = 9$$

parametrar, och utneuronen bidrar med

$$3 + 1 = 4.$$

Alltså,

$$9 + 4 = 13.$$

Samma parameterantal blir tydligt i matrisnotation. Definiera

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W}^{(1)} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \\ w_{31} & w_{32} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

Då kan det dolda lagret skrivas kompakt som

$$\mathbf{h} = g\left(\mathbf{W}^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}\right),$$

där g verkar komponentvis. För utdata gäller

$$\hat{y} = \sigma\left(\mathbf{W}^{(2)}\mathbf{h} + \mathbf{b}^{(2)}\right),$$

med

$$\mathbf{W}^{(2)} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}.$$

Denna notation föregriper strukturen som senare visas i Python-programmet. När en frukt matas in och vi beräknar de successiva aktiveringarna tills vi får $\hat{y}$ utför vi *framåtpropagering*, eller en *framåtpassage*. Den centrala frågan kvarstår: hur kan de tretton parametrarna bestämmas automatiskt så att förutsägelserna passar data?

7. Hur lär sig ett neuralt nätverk?

Vikterna och biasparametrarna är inte kända i förväg. De måste justeras med hjälp av exempel där det korrekta svaret är känt. Denna process kallas *träning* och kan sammanfattas med cykeln



Betrakta en frukt med massan 140 g och diametern 7.0 cm vars korrekta klass är apelsin, alltså $y = 0$. Anta att nätverket vid någon tidpunkt under träningen ger $\hat{y} = 0.80$. Ett enkelt mått på avvikelserna mellan förutsägelsen och målvärdet är kvadratfelet

$$E = \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2.$$

För detta exempel,

$$E = \frac{1}{2} (0 - 0.80)^2 = 0.32.$$

Detta uttryck är en *förlustfunktion* för ett exempel. Eftersom det är en kvadrat gäller $E \geq 0$, och förutsägelser längre från målvärdet ger större straff. Faktorn $1/2$ ändrar inte minimipunktens läge men förenklar derivatorna. Vid binär klassificering används ofta andra förluster, särskilt korsentropi. Här använder vi kvadratfel eftersom algebran är tydlig och tillräcklig för att introducera optimering och bakåtpropagering [2, 3].

Om träningsmängden innehåller N exempel är ett globalt mått medelförlusten

$$J = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E_i.$$

Varje förutsägelse beror på nätverkets vikter och biasparametrar, så J beror också på alla dessa parametrar. Träning innebär att söka parametervärden som gör J litet.

För att förstå justeringsmekanismen kan vi först tänka oss att alla parametrar utom en enda vikt w hålls fasta. Då kan förlusten betraktas som en funktion $J = J(w)$. Figur 6 sammanfattar de grundläggande träningssteg som vi nu studerar.

För läsare med begränsad bakgrund i differentialkalkyl kan en derivata här tolkas som ett mått på *lokal känslighet*: den anger hur en liten förändring i en parameter tenderar att ändra förlusten. Tecknet visar vilken riktning som lokalt ökar eller minskar funktionen, medan absolutbeloppet mäter styrkan hos denna lokala variation.


Derivatan

$$\frac{\partial J}{\partial w}$$

ger den lokala lutningen. Om den är positiv tenderar en liten ökning av w att öka J , så vikten bör flyttas i motsatt riktning. Om den är negativ tenderar en ökning av w lokalt att minska J . Båda fallen beskrivs av

$$w_{\text{new}} = w_{\text{old}} - \eta \frac{\partial J}{\partial w},$$

vilket är grandidén i *gradientnedstigning*. Det positiva talet η är *inlärningshastigheten*; det styr steglängden. Ett mycket litet värde kan göra träningen långsam, medan ett alltför stort värde kan orsaka oscillationer eller instabilitet.

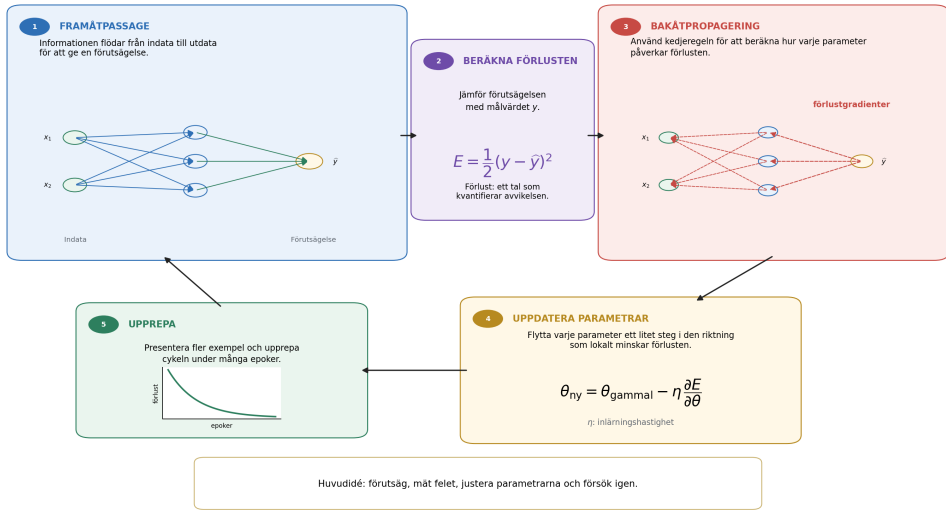

Figur 6: Grundläggande träningscykel för ett neuralt nätverk. Framåtpassagen omvandlar indata till en förutsägelse; förlustfunktionen mäter avvikelser mellan förutsägelse och målvärde; bakåtpropagering beräknar gradienter med kedjeregeln; och gradientnedstigning använder dessa gradienter för att uppdatera vikter och biasparametrar. Att upprepa denna cykel under många epoker är det vi kallar inlärning.

För ett nätverk med många parametrar låter vi θ beteckna valfri vikt eller bias. Uppdateringen blir

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} - \eta \frac{\partial J}{\partial \theta}.$$

Samlingen av alla partiella derivator bildar förlustens *gradient*. Geometriskt pekar gradienten i riktningen för den snabbaste lokala ökningen, så den negativa gradienten anger en lokal minskningsriktning.

Vi behöver fortfarande beräkna dessa derivator när nätverket är en sammansättning av flera funktioner. Under framåtpassagen färdas informationen som

$$\text{indata} \rightarrow \text{dolt lager} \rightarrow \text{utdata}.$$

För att bestämma hur en parameter i ett tidigt lager påverkar förlusten följer vi matematiskt beroendekedjan i motsatt riktning. Denna procedur kallas *bakåtpropagering*. Den är i grunden en systematisk och effektiv tillämpning av kedjeregeln. Rumelhart, Hinton och Williams [8] är en klassisk referens för populariseringen av denna procedur i nätverk med dolda lager; Nielsen [7] ger en detaljerad och särskilt didaktisk härledning.

För en enkel beroendekedja där E beror på $\hat{y}$, som beror på en aktivering h , som i sin tur beror på en vikt w , ger kedjeregeln

$$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial E}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial h} \frac{\partial h}{\partial w}.$$

Varje faktor beskriver ett steg i hur w påverkar den slutliga förlusten. Större nätverk innehåller många sådana kedjor, och bakåtpropagering organiserar beräkningen så att mellanliggande derivator kan återanvändas i stället för att beräknas om separat för varje parameter.

I praktiken använder träningen många exempel. En fullständig genomgång av träningsmängden kallas en *epok*. Parametrarna kan uppdateras efter varje exempel, som i det didaktiska programmet senare i artikeln, eller efter små grupper av exempel som kallas *minibatcher*, vilket är vanligt i större nätverk. I båda fallen upprepas cykeln med förutsägelser, förluster, gradienter och uppdateringar under många epoker.

Ett konkret sätt att visualisera denna utveckling är att följa förutsägelsen för ett och samma exempel i olika träningsstadier. Betrakta åter frukten med massan 140 g och diametern 7.0 cm, vars korrekta klass är apelsin. Tabell 1 visar en hypotetisk utveckling. Värdena motsvarar inte en viss körning; de illustrerar endast mekanismen.

Tabell 1: Hypotetisk utveckling av nätverkets förutsägelse för samma frukt under träningen. Upprepade parameteruppdateringar kan föra en inledningsvis felaktig utdata mot en klassificering som överensstämmer med måletiketten.

Epok	Förutsägelse $\hat{y}$	Förlust E	Klassificering
1	0.86	0.37	Äpple
5	0.71	0.25	Äpple
10	0.55	0.15	Äpple
20	0.31	0.05	Apelsin
40	0.09	0.004	Apelsin

I början ligger utdata nära 1 och frukten klassificeras felaktigt som ett äpple. När parametrarna justeras minskar förutsägelsen och passerar till slut tröskeln 0.5, vilket ger rätt klass. Det som förändras under processen är de numeriska värdena på vikterna och biasparametrarna; nätverkssarkitekturen förblir oförändrad.

Att minska förlusten på träningsdata är inte det slutliga målet. Ett användbart nätverk måste också ge goda förutsägelser för exempel som inte användes för att anpassa parametrarna. Denna förmåga kallas *generalisering*. När en modell anpassar sig alltför nära till särdrag i träningsmängden och presterar sämre på nya data har vi *överanpassning*. Vid mer noggranna utvärderingar delas data vanligen upp i tränings-, validerings- och testmängder: den första används för att anpassa parametrarna, den andra stödjer val under modellutvecklingen och den tredje reserveras för den slutliga utvärderingen. Bredare diskussioner om generalisering och modellutvärdering finns hos Faceli et al. [2] samt Goodfellow, Bengio och Courville [3].

Vi har därmed nått den matematiska innebörden av inlärning i ett neuralt nätverk. I detta sammanhang innebär att lära sig att justera parametrarna i en sammansatt funktion så att ett felmått på data minskar och, idealiskt, att modellen generaliserar till nya exempel. Nätverket gör en förutsägelse, beräknar en förlust, använder derivator för att avgöra hur parametrarna påverkar förlusten och genomför en följd av små korrigeringar.

8. Från matematik till Python

Vi går nu från ekvationer till ett körbart program. Syftet är inte att använda ett specialiserat bibliotek för neurala nätverk, utan att direkt med NumPy implementera de matematiska operatio-

ner som utvecklats genom artikeln [4]. Därmed kan vi rad för rad se hur linjära kombinationer, aktiveringsfunktioner, förlustberäkning, bakåtpropagering och gradientnedstigning tar form i kod.

För ett mer övertygande avslutande exempel använder vi en syntetisk datamängd som är utspridd över ett större massa–diameter-område. Vi arbetar fortfarande med endast två fysiska egenskaper — massa i gram och diameter i centimeter — men fördelar nu 64 träningsexempel över ett stort område i planet och reserverar ytterligare åtta exempel för ett illustrativt test. Data är fortfarande syntetiska och ligger inom rimliga intervall för äpplen och apelsiner. De är konstruerade för att ge en icke-linjär beslutsgräns utan att alla punkter koncentreras till ett fåtal alltför artificiella kluster.

Den geometriska idén är enkel. Vi definierar en referenskurva i massa–diameter-planet, placerar äpplen i två band ovanför kurvan och apelsiner i två band under den. Små deterministiska perturbationer läggs till både massa och diameter så att observationerna täcker ett större område. Det resulterande exemplet är rikare än de tidigare illustrationerna: det innehåller fler punkter, data är spridda över området och den lämpliga beslutsgränsen är tydligt mer krökt än en rät linje.

I detta avslutande beräkningsexperiment utökar vi det dolda lagret till tolv ReLU-neuroner. Detta ändrar inte den konceptuella struktur som studerats i föregående avsnitt; det ökar endast nätverkets kapacitet att representera en mer komplex gräns. I stället för de 13 parametrarna i det didaktiska nätverket med tre neuroner har vi nu 49 justerbara parametrar: 24 vikter och 12 biasparametrar i det första lagret, följt av 12 vikter och en bias i utlagret. Ekvationerna behåller exakt samma form; endast vektorerna och matriserna blir större.

Det fullständiga programmet visas nedan.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.lines import Line2D

def relu(s):
    return np.maximum(0, s)

def relu_derivative(s):
    return (s > 0).astype(float)

def sigmoid(s):
    return 1 / (1 + np.exp(-s))

def base_boundary(m):
    return 6.68 + 0.74*np.exp(-((m-155)/20)**2) \
        + 1.50/(1 + np.exp(-(m-202)/5))

def build_data():
    masses_1 = np.linspace(118, 212, 16)
    masses_2 = masses_1 + np.array([
        1.2, -1.1, 0.8, -1.3, 1.0, -0.8, 1.1, -1.0,
        1.3, -0.9, 0.9, -1.2, 1.0, -1.0, 0.8, -0.7
    ])
    k = np.arange(16)

    a1 = np.column_stack([
        masses_1,
```

```

        base_boundary(masses_1) + 0.22 + 0.05*np.sin(0.8*k)
    ])
    a2 = np.column_stack([
        masses_2,
        base_boundary(masses_2) + 0.58 + 0.06*np.cos(0.45*k)
    ])

    o1 = np.column_stack([
        masses_1,
        base_boundary(masses_1) - (0.22 + 0.04*np.cos(0.7*k))
    ])
    o2 = np.column_stack([
        masses_2,
        base_boundary(masses_2) - (0.55 + 0.05*np.sin(0.5*k))
    ])

    X_train = np.vstack([a1, a2, o1, o2])
    y_train = np.array([1.0]*32 + [0.0]*32)

    X_test = np.array([
        [121.0, 7.20], [135.0, 7.45],
        [152.0, 7.75], [171.0, 7.32],
        [121.0, 6.28], [152.0, 6.86],
        [189.0, 6.48], [208.0, 7.55]
    ])
    y_test = np.array([1,1,1,1,0,0,0], dtype=float)

    return X_train, y_train, X_test, y_test

def predict(X, mean, std, W1, b1, W2, b2):
    Xn = (X - mean) / std
    outputs = []
    for x in Xn:
        h = relu(W1 @ x + b1)
        y_hat = sigmoid(W2 @ h + b2)
        outputs.append(y_hat)
    return np.array(outputs)

X_train, y_train, X_test, y_test = build_data()

mean = X_train.mean(axis=0)
std = X_train.std(axis=0)
Xn = (X_train - mean) / std

rng = np.random.default_rng(42)
W1 = 0.1 * rng.standard_normal((12, 2))
b1 = np.zeros(12)
W2 = 0.1 * rng.standard_normal(12)
b2 = 0.0
eta = 0.05
n_epochs = 6000
history = []

for epoch in range(n_epochs):
    for i in rng.permutation(len(Xn)):
        x = Xn[i]
        target = y_train[i]

```

```

z1 = W1 @ x + b1
h = relu(z1)
z2 = W2 @ h + b2
y_hat = sigmoid(z2)

delta2 = (y_hat - target) * y_hat * (1 - y_hat)
dW2 = delta2 * h
db2 = delta2
delta1 = (delta2 * W2) * relu_derivative(z1)
dW1 = np.outer(delta1, x)
db1 = delta1

W1 -= eta * dW1
b1 -= eta * db1
W2 -= eta * dW2
b2 -= eta * db2

errors = []
for x, target in zip(Xn, y_train):
    h = relu(W1 @ x + b1)
    y_hat = sigmoid(W2 @ h + b2)
    errors.append(0.5 * (target - y_hat)**2)
history.append(np.mean(errors))

def make_figure():
    masses = np.linspace(116, 214, 500)
    diameters = np.linspace(6.0, 8.85, 500)
    M, D = np.meshgrid(masses, diameters)
    grid = np.column_stack([M.ravel(), D.ravel()])
    P = predict(grid, mean, std, W1, b1, W2, b2).reshape(M.shape)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.2, 6.3))
    ax.contourf(
        M, D, P,
        levels=[0.0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0],
        colors=["#f3e0cb", "#ecd5c4", "#dbe7cf", "#cde3bf"],
        alpha=0.95
    )
    ax.contour(M, D, P, levels=[0.5],
               colors=["#5a1a8a"], linewidths=2.2)

    mask = y_train == 1.0
    ax.scatter(X_train[mask,0], X_train[mask,1], marker="o",
               s=48, facecolors="white", edgecolors="black",
               linewidths=1.1, label="Apple - training")
    mask = y_train == 0.0
    ax.scatter(X_train[mask,0], X_train[mask,1], marker="s",
               s=48, facecolors="white", edgecolors="black",
               linewidths=1.1, label="Orange - training")
    mask = y_test == 1.0
    ax.scatter(X_test[mask,0], X_test[mask,1], marker="^",
               s=92, color="#1f77b4", label="Apple - test")
    mask = y_test == 0.0
    ax.scatter(X_test[mask,0], X_test[mask,1], marker="x",
               s=110, color="#ff7f0e", linewidths=2.0,
               label="Orange - test")

    ax.set_xlabel("Mass (g)")
    ax.set_ylabel("Diameter (cm)")

```

```

ax.set_title("Neural-network output after training")

handles = [
    Line2D([0],[0], marker='o', markersize=9,
            markerfacecolor='white', markeredgcolor='black',
            linestyle='None', label='Apple - training'),
    Line2D([0],[0], marker='s', markersize=9,
            markerfacecolor='white', markeredgcolor='black',
            linestyle='None', label='Orange - training'),
    Line2D([0],[0], marker='^', markersize=9, color='#1f77b4',
            linestyle='None', label='Apple - test'),
    Line2D([0],[0], marker='x', markersize=10, color='#ff7f0e',
            linestyle='None', label='Orange - test'),
    Line2D([0],[0], color='#5a1a8a', lw=2.2,
            label='Neural-network decision boundary')
]
ax.legend(handles=handles, loc='center left',
          bbox_to_anchor=(1.02, 0.5), frameon=True)

fig.tight_layout()
plt.show()

```

Även om koden är längre än de första ekvationerna i artikeln är dess struktur fortfarande tydlig. Funktionen `build_data()` genererar automatiskt de 64 träningsexemplen och de åtta illustrativa testexemplen. Därefter standardiserar vi båda variablerna enligt

$$x_j^* = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j},$$

där μ_j och σ_j beräknas enbart från träningsmängden. Detta hindrar testmängden från att påverka parameteranpassningen och placerar samtidigt massa och diameter på jämförbara numeriska skalor.

Framåtpassagen förändras inte i grunden. Den enda skillnaden är att det första lagret nu producerar en vektor med tolv dolda aktiveringar. I matrisnotation,

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^{(1)} &= \mathbf{W}^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}, & \mathbf{h} &= \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)}), \\ \mathbf{z}^{(2)} &= \mathbf{W}^{(2)}\mathbf{h} + \mathbf{b}^{(2)}, & \hat{y} &= \sigma(\mathbf{z}^{(2)}). \end{aligned}$$

Dessa fyra rader innehåller fortfarande algoritmens matematiska kärna. Träningen behåller också den tidigare introducerade logiken: beräkna en förutsägelse, mät dess fel, propagera känslighetsinformation bakåt med hjälp av derivator och uppdatera parametrarna med små steg av gradientnedstigning.

I koden visas bakåtpropageringen i utlagret i

```
delta2 = (y_hat - target) * y_hat * (1 - y_hat)
```


och propageringen till det dolda lagret i

```
delta1 = (delta2 * W2) * relu_derivative(z1)
```

följt av uppdateringar av alla vikter och biasparametrar. Eftersom exemplen blandas om vid varje epok och parametrarna uppdateras efter varje observation är denna implementation en elementär form av *stokastisk gradientnedstigning*.

Med det slumpfrö och de hyperparametrar som används här ligger den slutliga medelförlusten i storleksordningen 10^{-5} till 10^{-4} , och samtliga 64 tränings exempel samt de åtta illustrativa testexemplen får den förväntade klassificeringen. Detta ska inte tolkas som en rigorös statistisk prestandautvärdering: data är syntetiska och konstruerade för pedagogiska syften. Deras roll är att i en mindre trivial situation visa hur ett litet neuralt nätverk kan lära sig en tydligt icke-linjär beslutsgräns.

Figur 7 visar programmets slutliga resultat i massa-diameter-planet. Alla träningspunkter visas. Den markerade kurvan är nivån $\hat{y} = 0.5$ och representerar beslutsgränsen som nätverket har lärt sig; de skuggade områdena visar de två förutsagda klasserna. Cirklar betecknar träningsäpplen, kvadrater träningsapelsiner, trianglar testäpplen och kryss testapelsiner. Teckenförklaringen ligger utanför det huvudsakliga diagramområdet så att ingen datapunkt döljs.

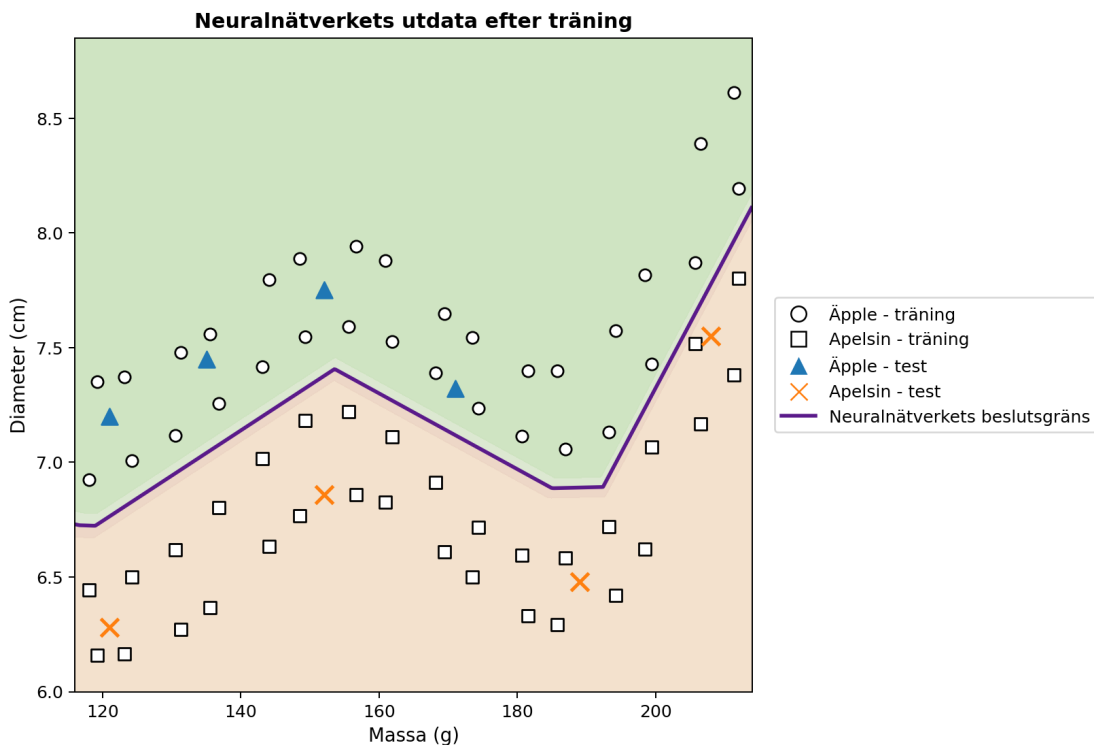

Figur 7: Python-resultat efter träning av det neurala nätverket. Den syntetiska datamängden innehåller 64 tränings exempel utspridda över ett stort område i massa-diameter-planet samt åtta ytterligare exempel reserverade för ett illustrativt test. Den markerade kurvan är nivån $\hat{y} = 0.5$ och representerar den inlärd beslutsgräns; de skuggade områdena visar de klasser som nätverket förutsäger. Cirklar representerar träningsäpplen, kvadrater träningsapelsiner, trianglar testäpplen och kryss testapelsiner.

Vi började med en rät linje som separerade två enkla grupper av punkter och avslutade med ett rikare beräkningsexempel där en krökt gräns växer fram genom automatisk justering av nätverkets parametrar. Inget mystiskt har lagts till matematiken: implementationen organiserar och upprepar

helt enkelt, i större skala och med hög hastighet, affina kombinationer, aktiveringsfunktioner, derivator, matrisprodukter och uppdateringar med gradientnedstigning [3, 7].

Allt beräkningsmaterial som hör till denna artikel — inklusive koden och en körbar Google Colab-anteckningsbok — finns på <https://neuralmath.org>, som ger läsare en samlad åtkomstpunkt för att utforska, reproducera eller anpassa exemplen.

Redogörelse för användning av AI. Författaren använde ChatGPT, utvecklat av OpenAI, som ett stödverktyg för utkast, språkgranskning, framställningens struktur och generering av didaktiska figurer. Författaren tar fullt ansvar för arbetets slutliga innehåll, inklusive utformningen och utvecklingen av det matematiska materialet, koden och de använda referenserna.

Referenser

- [1] M. Batista och A. O. Martins. “Redes Neurais no Ensino Básico”. *Professor de Matemática Online*, v. 10, n. 4, p. 454–481, 2022. doi: 10.21711/2319023x2022/pmo1032
- [2] K. Faceli, A. C. Lorena, J. Gama, T. A. de Almeida, och A. C. P. L. F. de Carvalho. *Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina*. 2:a uppl. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- [3] I. Goodfellow, Y. Bengio, och A. Courville. *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Tillgänglig på: <http://www.deeplearningbook.org>
- [4] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt et al. “Array programming with NumPy”. *Nature*, v. 585, p. 357–362, 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2649-2
- [5] S. Haykin. *Redes Neurais: Princípios e Prática*. Översättning av Paulo Martins Engel. 2:a uppl. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- [6] Y. LeCun, Y. Bengio, och G. Hinton. “Deep learning”. *Nature*, v. 521, p. 436–444, 2015. doi: 10.1038/nature14539
- [7] M. A. Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press, 2015. Tillgänglig på: <https://neuralnetworksanddeeplearning.com>
- [8] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, och R. J. Williams. “Learning representations by back-propagating errors”. *Nature*, v. 323, p. 533–536, 1986. doi: 10.1038/323533a0

Americo Cunha Jr

NeuralMath

Matematik · neurala nätverk · Python

Läs på andra språk

bn · বাংলা	العربية · ar	ja · 日本語
cs · Čeština		ko · 한국어
de · Deutsch		nl · Nederlands
el · Ελληνικά		pl · Polski
en · English		pt · Português (original)
es · Español		ro · Română
		ru · Русский
	فارسی · fa	sv · Svenska
fr · Français		tr · Türkçe
hi · हिन्दी		uk · Українська
hu · Magyar		
id · Bahasa Indonesia		vi · Tiếng Việt
it · Italiano		zh · 简体中文

اردو · **ur**



<https://neuralmath.org>

DOI: 10.5281/zenodo.23212380 · CC-BY-4.0 · Version 1.0