

Guía de ejecución de aplicación y uso de base de datos

En este proyecto he realizado una aplicación web que usa una API y una base de datos. Esta es una guía para el backend del proyecto y el uso de la base de datos.

La aplicación es para gestionar una colección de objetos, ya sea ropa, videojuegos, música, etc. La base de datos tiene la siguiente estructura:

tabla colección

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 nombre	varchar(100)	utf8_spanish_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	3 marca	varchar(100)	utf8_spanish_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	4 tipo	varchar(100)	utf8_spanish_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	5 precio	double			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más


tabla usuarios

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 nombre	varchar(255)	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 login	varchar(50)	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 password	varchar(50)	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 rol	varchar(25)	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

La tabla usuarios tiene dos usuarios insertados: Aday con el rol de admin, y usuario con el rol de user.

←T→ ▼					id	nombre	login	password	rol
☐		Editar		Copiar  Borrar	1	Aday	aday	1234	admin
☐		Editar		Copiar  Borrar	2	usuario	user	123456789	user

Para poder ejecutar la aplicación, necesitaremos tener instalado el XAMPP. Una vez instalado, iniciaremos los servidores de Apache y MySQL.

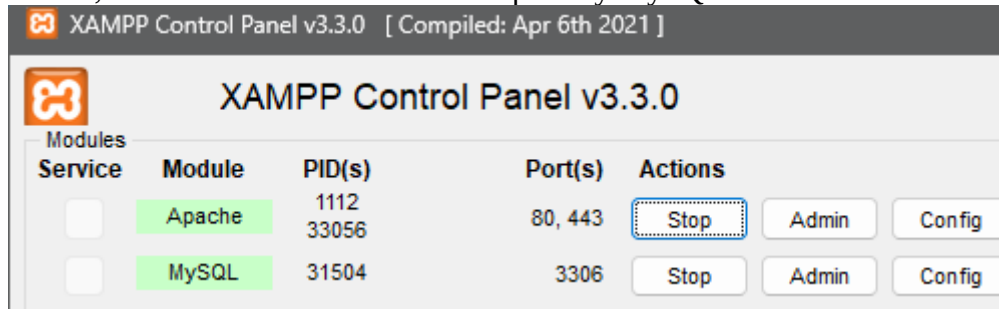

Una vez iniciados, nos iremos al proyecto. Nos situaremos en la carpeta “proyectoasg” e instalaremos las dependencias necesarias con **npm install**.

```
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday> cd .\proyectoasg\  
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday\proyectoasg> npm install  
  
up to date, audited 257 packages in 2s  
  
60 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities  
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday\proyectoasg>
```

Una vez instaladas, iremos a la carpeta /backend y realizaremos lo mismo.

```
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday\proyectoasg> cd .\backend\  
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday\proyectoasg\backend> npm install  
  
up to date, audited 106 packages in 1s  
  
24 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities  
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday\proyectoasg\backend>
```

Para poder ejecutar la aplicación, ejecutaremos el comando **npm start** dentro de la carpeta de backend.

```
Problems 5 Output Debug Console Terminal Ports  
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday\proyectoasg\backend> npm start  
  
> backend@1.0.0 start  
> nodemon index.js  
  
[nodemon] 3.1.11  
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`  
[nodemon] watching path(s): *.*  
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json  
[nodemon] starting `node index.js`  
API escuchando en el puerto 3030  
█
```

Ahora ya tenemos la API escuchando por el puerto 3030.

Abriremos otra consola y ejecutaremos el comando **npm run dev** dentro de la carpeta “proyectoasg”.

```
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday> cd .\proyectoasg\  
PS C:\Users\ametr\Desktop\ActDAD\ACT2UT2_Aday\proyectoasg> npm run dev  
  
> proyectoasg@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v7.2.2 ready in 461 ms  
  
→ Local: http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```

Ahora ya podremos entrar al localhost:5173 y ver la aplicación en funcionamiento.

Sistema de acceso



Usuario *

aday

Contraseña *

....

ACCEDER

Nos pedirá el login, y pondremos nuestro usuario administrador (en mi caso es aday y 1234) Una vez introducidos los datos, le daremos a ACCEDER y entraremos en la aplicación de gestión.

adaySALIR

Nombre

Tipo

Marca

Precio

0

INSERTAR

Acciones

Nombre

Tipo

Marca

Precio

