大学城校园智汇

从 0 搭建一个新闻类微信小程序

实验课 · 前 4 学时 · 项目搭建实战

Gitee · phpStudy（Apache + MySQL） · Navicat · ThinkPHP · 微信开发者工具

完成本地「获取代码 → 部署环境 → 运行起来」的完整链路

课程资源：指导书、源码、工具 https://gitee.com/hitsz-cslab/PjBL

实验报告提交（用户名密码均为学号） https://grader.hitsz.edu.cn/courses

PPT、实验报告（用户名密码均为学号） https://geniusta.hitsz.edu.cn:10086/courses

课程说明

这门课是什么、怎么上

项目	内容
课程性质	项目式实验课（PjBL），面向大一新生
先修要求	无（编程基础从 0 起步）
总学时	8 学时（原 4 学时 + 新增 4 学时），分两次课各 4 学时
授课形式	教师讲授 + 学生动手 + 个人展示 + 课后实验报告
教学主线项目	新闻类小程序「大学城校园智汇」
配套工具栈	Gitee · phpStudy（Apache + MySQL） · Navicat ThinkPHP 3.2.4 · 微信开发者工具 · codebuddy

本次课（前 4 学时）目标：把一套完整的前后端项目在本机跑起来，并能在小程序里看到真实数据。

总体目标

学完这门课，你能做到什么

知识

知识层面

理解 C/S、B/S 项目的整体组成 —— 前端、后端、数据库、版本管理、运行环境各司其职。

技能

技能层面

能在本地独立完成「获取代码 → 部署环境 → 运行起来」的完整链路，不再依赖现成环境。

工具

工具层面

能用 AI 编程工具（codebuddy）辅助阅读、修改与扩展代码，把想法快速变成能跑的功能。

一句话： 不要求你从零写出每一行代码，但要求你完整地理解并掌控项目跑起来的每一步。

课程主线

四个模块，一条完整的项目链路

01 选题

选题背景、研究现状、机遇与挑战

02 系统功能设计

需求分析：明确需求，设计功能模块 | 创新思考

03 系统实现方案

系统架构设计、系统技术选型

04 系统搭建

数据库搭建、服务器部署、后端框架搭建、小程序客户端、版本管理

前 4 学时（本次）

选题 → 功能设计 → 实现方案 → 环境搭建，把项目在本机跑通。

后 4 学时（下次）

Vibe Coding：用 AI 辅助完成功能扩展，并撰写实验报告。

主线项目：大学城校园智汇 —— 一个聚合校园新闻、活动与教学资源的新闻类微信小程序。

01

选题

- 平台定位：校园信息资源的一站式整合
- 选题背景：校园管理需求升级与数字化建设
- 研究现状：国内高校小程序已经做到哪一步
- 机遇与挑战：还有哪些可以做得更好

什么是校园智汇平台

1 选题

旨在实现校园内各种信息资源的整合、管理和高效利用

构建全面、便捷、智能的校园服务平台

01

校园新闻

校园资讯、通知公告的统一发布与推送

02

校园文化活动

讲座、社团活动的信息聚合与报名入口

03

教学资源

课程、成绩、图书等资源的集中查询

选题背景

1 选题

校园管理需求升级

- 学生、教职工及访客群体基数大，存在大量信息传递需求
- 学术讲座、社团活动、校园新闻、紧急通知都对及时性和准确性提出要求
- 即时推送功能可以显著提高信息传播效率与覆盖面

智汇校园建设的意义

- 丰富的应用场景极大提升学生的生活质量和学习效率
- 构建数字化校园，实现信息化管理与服务

响应国家「互联网+教育」战略

- 借助小程序这一轻量级平台整合校园资源、促进教育创新
- 适应国家教育信息化行动计划，推动校园智能化

研究现状

1 选题·国内高校小程序已经做到哪一步

南京大学

整合校园导览、校内新闻发布等基础能力，可快速浏览与定位景点、院系、教学楼、宿舍、餐饮、图书馆等设施。

北京航空航天大学


官方小程序提供权威公告、精准推送的校园资讯，展示师生风貌、分享科教动态、传播大学文化。

华东师范大学

首个推出「微信支付 + 微信校园卡 + 小程序」一体化方案的高校，可充值、查校园卡、查宿舍电量、借阅图书。

北京师范大学

小程序支持校园导览、事件发布等能力，为师生提供更加便捷的校园服务。

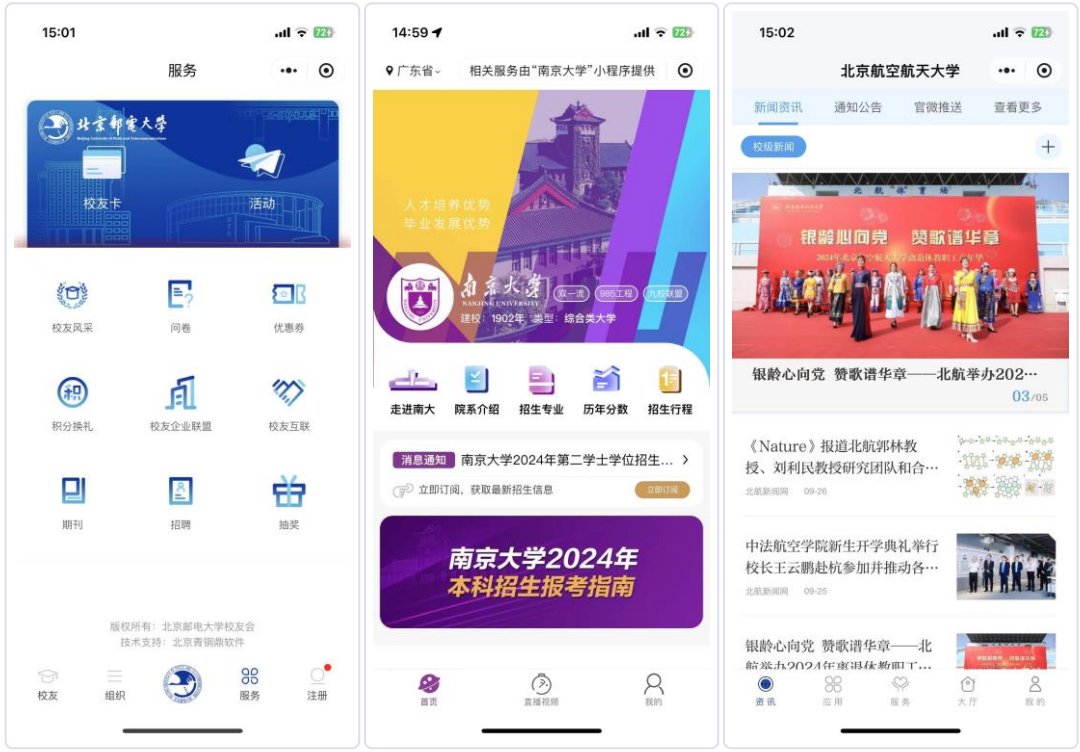

三所高校的小程序界面示例（校园导览 / 校园卡 / 资讯发布）

挑战与机遇

1 选题

现状：目前各大校园线上建设已取得一定成效，但仍有明显的改进空间。

挑战

- 当前技术快速发展，但校园应用相对缺乏创新
- 缺乏顶层设计，数据流通困难
- 部门系统各自为政，存在信息孤岛问题

机遇

- 技术、设计积极创新，体验升级空间大
- 结合大数据与人工智能做个性化定制
- 结合大模型做 AI 内容创作，降低运营成本

02

系统功能设计

- 用户画像：学生、教师、校园设施三类对象
- 需求分析：学习、生活、社交等场景的功能拆解
- 创新思考：大模型能给这个平台带来什么

需求分析 · 用户画像

2 系统功能设计

校园学生、教师等不同用户特征分析 —— 明确用户需求，设计功能模块

01

学生用户画像

学习生活需求分析：课程、成绩、活动、资讯

02

教师用户画像

教学管理需求分析：发布、审批、统计与沟通

03

校园设施画像

设施使用与管理分析：场馆、设备、预约与维护

分析要点

三类用户关注的信息不同、使用频次不同、入口也应不同：学生重「获取」，教师重「发布」，设施重「状态与管理」

需求分析 · 功能模块

2 系统功能设计

学习、生活、社交等场景下的功能设计

01

新闻快速浏览

支持个性化新闻定制与新闻推送

02

校园导航功能

集成地图，提供教学楼、食堂、宿舍等位置导航

03

生活服务功能

聚合周边生活信息，如外卖、超市、药店等

04

图书借阅功能

提供图书馆书籍查询、借阅、归还服务

05

成绩查询功能

方便学生查看成绩，支持成绩单导出

06

AI 课程助手

提供个性化、智能化的教学服务

创新思考

2 系统功能设计

大模型能给校园资讯平台带来什么

- 内容创新：利用大模型快速生成新闻要素
- 多语言翻译：快速实现多语言翻译，扩大新闻受众群体

· 自然语言处理：智能分析归类，实现精准推荐

- 多模态融合：文字、图片、视频等多种形式融合，提供更丰富的体验
- ……

落地方式：把大模型的文本生成、翻译、分类能力封装成后端接口，小程序端只负责调用与展示，这样前端不用换技术栈也能用上 AI 能力。





03

系统实现方案

- 三层架构：展示层 / 逻辑层 / 存储层
- 技术选型：小程序客户端 + 服务器 + 数据库
- 前后台交互：HTTP 请求与 JSON 数据

系统架构设计

3 系统实现方案

展示层	新闻资讯	一卡通	教务教学	一站式应用入口
逻辑层	用户认证系统	新闻系统	AI 课程助手	管理平台
	权限管理	个性化推荐	AI 大模型创作	
存储层	用户数据	新闻数据	课程数据	日志数据
	数据库	数据仓库		

系统技术选型

3 系统实现方案

层面	选型
客户端	无需下载安装：用户直接在微信中使用，便捷性高 开发成本低：基于 HTML、CSS、JavaScript，无需学习新语言 体验流畅：精简框架加载快、启动迅速，满足即时体验需求 跨平台支持：iOS 与 Android 下均能无障碍访问同一小程序
服务器端	微信云函数 / 小程序云开发：可在云端存储与管理数据，但无法迁移至其他云服务 公有云服务器：腾讯云、阿里云、华为云等均提供 Windows 与 Linux 云服务器 Windows 服务器：图形化管理、易用性高、入门门槛低；缺点是成本较高、灵活性不足 Linux 服务器：稳定性高、支持故障切换与负载均衡、开源无需许可费；缺点是入门成本高 数据库选型：MySQL 云数据库，适合小型企业或个人网站

本实验选型：微信小程序 + phpStudy（Apache + PHP + MySQL）+ ThinkPHP 3.2.4 —— 全部可在本机跑通，零成本、零门槛

前后台架构图

3 系统实现方案

· 小程序（前端）负责展示与交互，服务器（后端）负责业务逻辑，数据库负责数据存储；
· 前后端通过 HTTP 接口通信，数据以 JSON 格式传输。



一次完整请求：前端要数据 → HTTP 找后端 → 后端查数据库 → 返回 JSON → 前端显示

04

系统搭建

- 4.1 下载安装包 —— Gitee 建号、Fork 与克隆
- 4.2 服务器部署 —— phpStudy 跑起 Apache + MySQL
- 4.3 数据库搭建 —— Navicat 建库并导入数据
- 4.4 服务端框架搭建 —— ThinkPHP 部署与接口开发
- 4.5 微信小程序客户端 —— 导入并编译运行
- 4.6 更新远程仓库 —— Git 工作流与推送

系统搭建总览

4 系统搭建

基于 WAMP 的小程序开发框架搭建 —— 六个步骤，环环相扣

01

下载安装包和代码

Gitee 工具 · Fork 仓库 · 克隆到本地

02

部署服务器

phpStudy 软件部署（Apache + PHP）

03

数据库搭建

Navicat 软件部署 · MySQL 数据库创建

04

后端框架搭建

ThinkPHP 框架部署 · 数据库连接

05

微信客户端

小程序客户端开发与调试

06

更新远程仓库

Gitee 工作流程 · 远程仓库更新

提示：每一步做完都要当场验证（能打开页面 / 能看到数据 / 能跑通接口），不要等到最后再排查。

4.1 下载安装包 —— Gitee

创建 Gitee 账号

- 使用浏览器打开 Gitee 官网 https://gitee.com/ ，没有账号点击注册，已有账号可直接登录。
- 输入用户名（将用来生成个人空间地址）、手机号和密码，点击注册。




注意：用户名切勿使用汉字字符，否则后续仓库地址会出现编码问题。

4.1 下载安装包 —— Gitee

Fork 仓库

把项目仓库复制到自己的空间

- 登录 Gitee，进入个人空间。
- 打开实验项目仓库地址：
- https://gitee.com/hitsz-cslab/PjBL

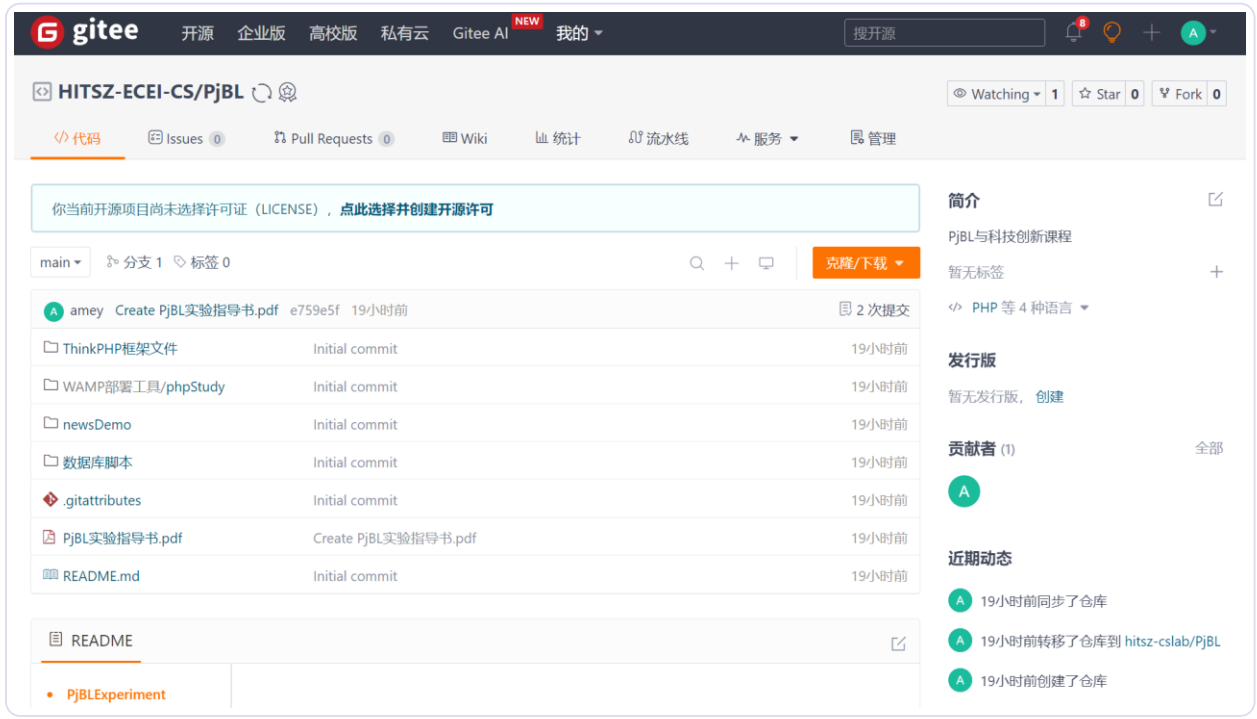


4.1 下载安装包 —— Gitee

Fork 仓库

- 点击链接进入仓库，选择「Fork」。
- 在弹出的页面中点击「确认」，Fork 到自己的个人空间。



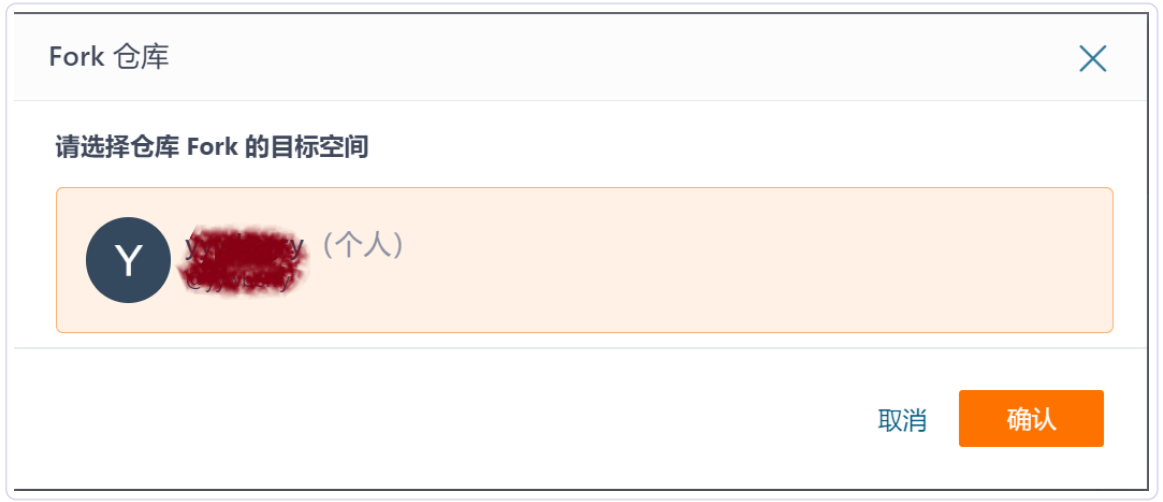

4.1 下载安装包 —— Gitee

Fork 仓库

- Fork 成功后，会在个人空间下创建一个同名仓库，地址形如：
- https://gitee.com/<你的用户名>/PjBL



4.1 下载安装包 —— Gitee

创建本地仓库

- 按下 Win + R 键，在打开的对话框中输入 cmd 打开命令行窗口。
- 在 D 盘创建文件夹「PjBL-<学号>」，**注意把学号换成自己的学号**；然后切换到该路径。
- 在 Gitee 复制远程仓库地址（点击「克隆/下载」），用 git clone 把代码拉到本地。

命令行操作

```
:: ① 打开命令行窗口：Win + R  ->  输入 cmd  ->  回车

:: ② 在 D 盘创建文件夹（学号改成你自己的）
mkdir D:\PjBL-20210001

:: ③ 切换到 D 盘，然后进入刚建的文件夹
D:
cd PjBL-20210001

:: ④ 克隆远程仓库到本地
git clone https://gitee.com/<你的用户名>/PjBL.git
```

克隆完成后，本地文件夹就是你的个人仓库，后续所有修改都在这里进行，并最终推送回 Gitee。

4.2 服务器部署

临时服务器部署

为什么可以临时用个人电脑当服务器?

- 开发者条件受限时，可以把个人电脑临时部署为模拟服务器进行开发和测试。

· 小程序对服务器端没有软件和语言限制，可任选 Apache、Nginx、Tomcat 等任意一款服务器软件。

- 后端语言同样自由：PHP、Node.js、J2EE 等都可以。





本实验选型：WAMP 组合

Windows + Apache + MySQL + PHP。用 phpStudy 套装软件一键安装，省去逐个配置的麻烦，最适合零基础同学

服务器软件与后端语言可以自由组合，本实验只是为了「最快跑起来」而做的选择，不代表唯一方案。


4.2 服务器部署

软件部署

- 以 phpstudy2016 套装软件（包含 Apache 和 PHP）为例，部署步骤如下：
- 打开「PjBL」安装包 →「WAMP 部署工具」→「phpStudy」文件夹，双击 phpStudy.exe 安装

重要：此处务必注意安装路径的选择（安装路径选择：PjBL-学号\PjBL\phpStudy)。

如果没有**phpStudy**文件夹，可以手动在磁盘创建**phpStudy**文件

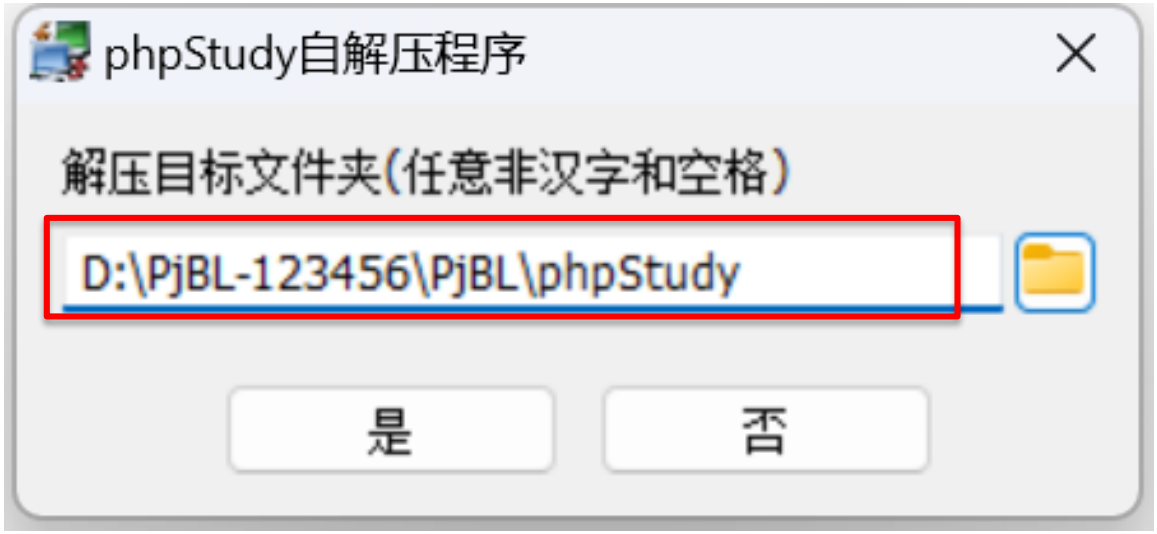


4.2 服务器部署

临时服务器部署

启动服务

- 安装完成后启动 Apache + MySQL 服务，启动画面如图所示。
- 两个服务都显示「运行中」才算成功；若端口被占用，需要先关闭占用程序或更换端口。

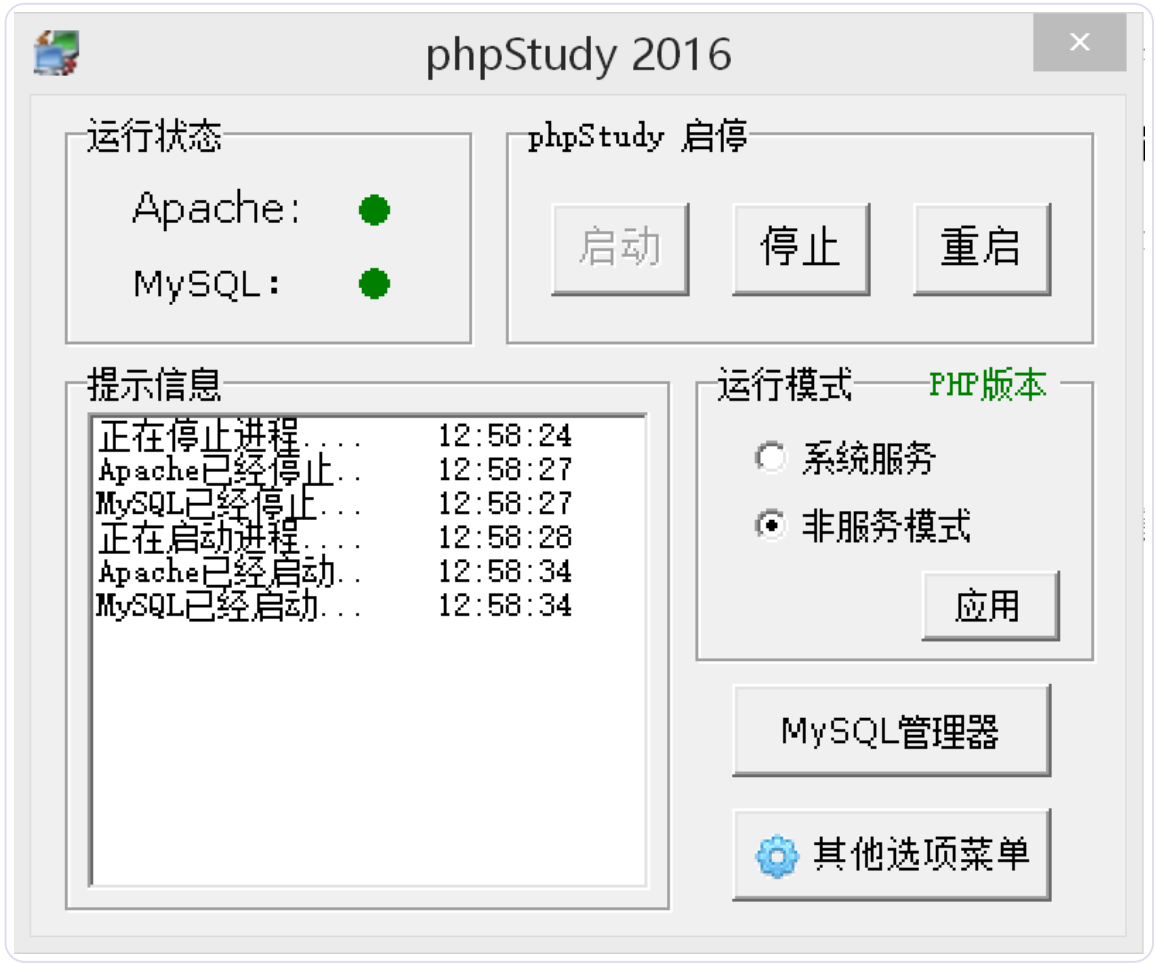


4.2 服务器部署

临时服务器部署

- 此时模拟服务器已经启动，打开浏览器在地址栏输入 http://localhost
- 如果可以访问成功（如图所示），就说明 Apache 和 PHP 已经开始工作了


注：务必验证通过再继续下一步

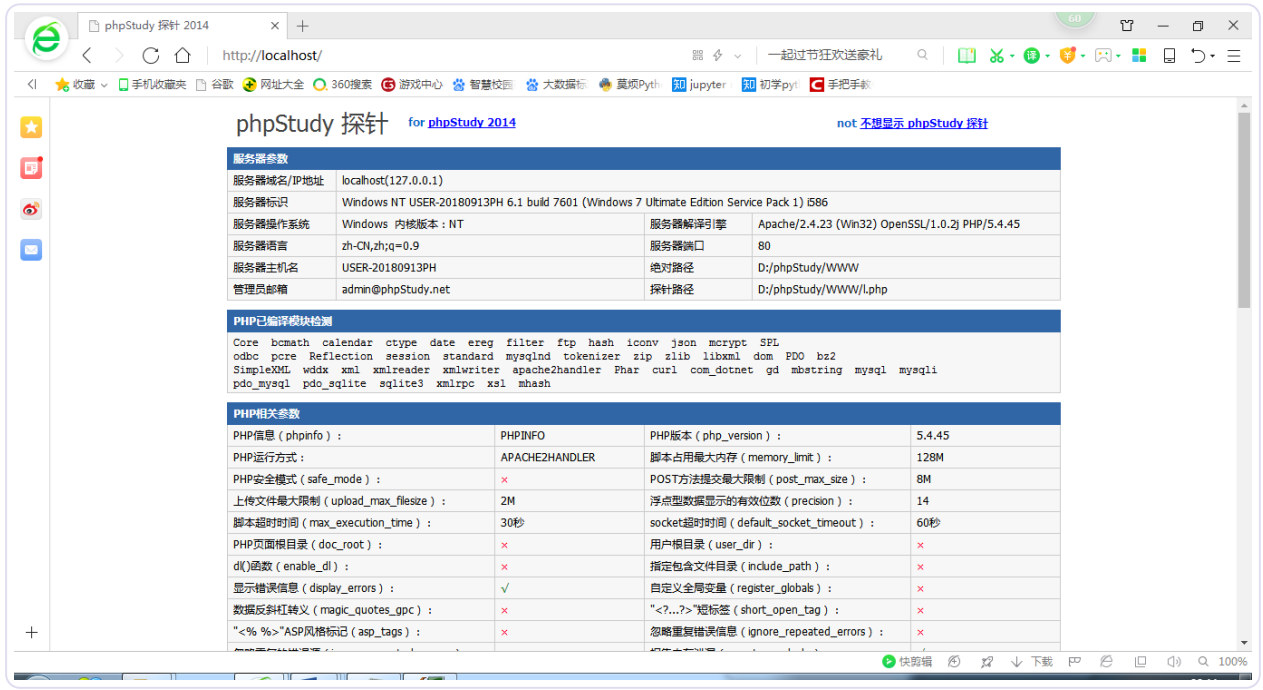

4.3 数据库搭建

Navicat 软件部署

- 启动 Navicat，单击左上角的「连接」图标。
- 在弹出的对话框中填入自定义连接名 test 和密码 root，完成后点击左下角的「连接测试」，出现「连接成功」提示即可。

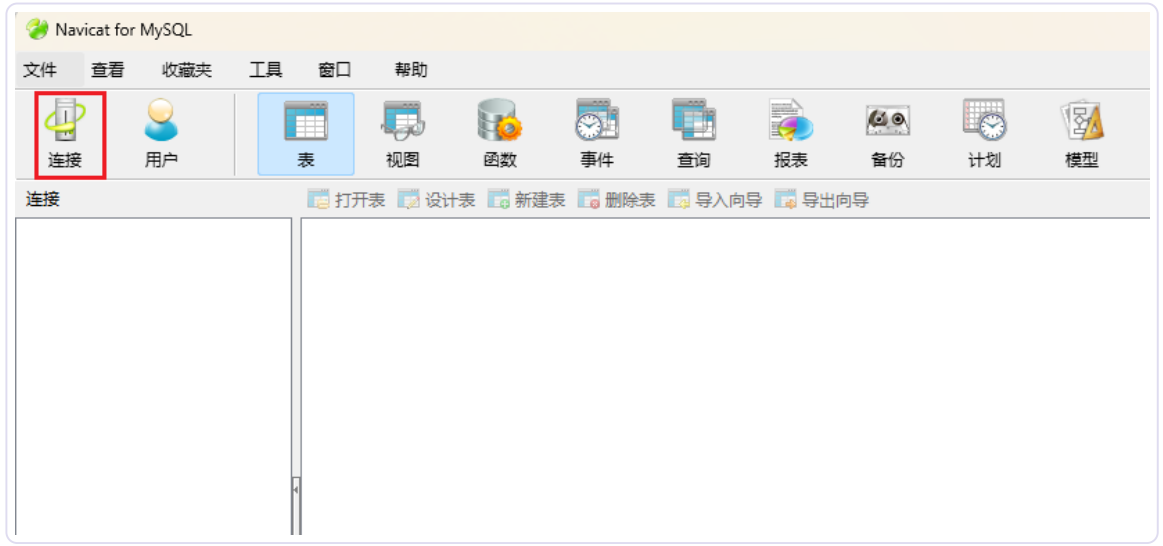




4.3 数据库搭建

创建数据库

新建数据库


- 双击 test 连接激活此连接。
- 在右键菜单中选择「新建数据库」命令。

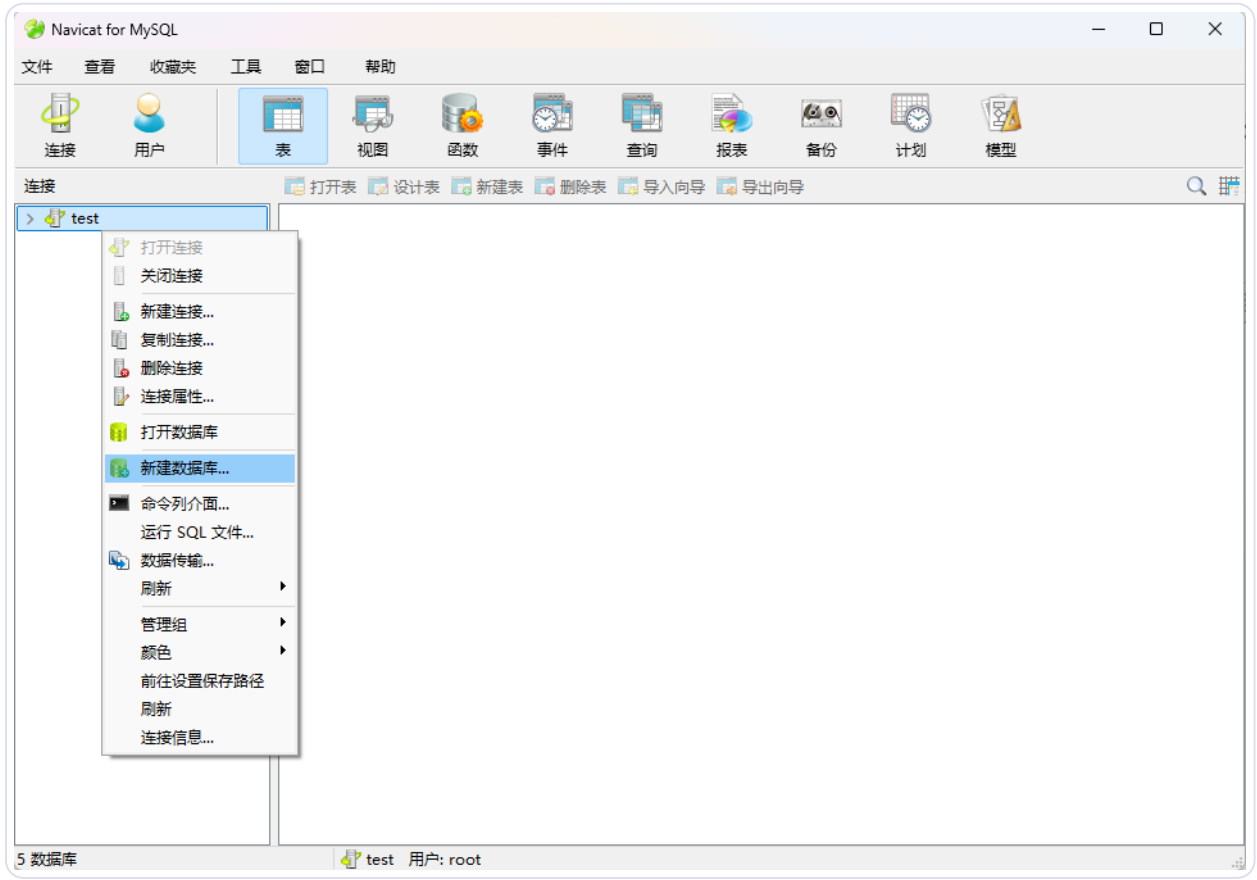

4.3 数据库搭建

创建数据库


- 在弹出的「新建数据库」对话框中填入自定义数据库名称 news。
- 使用下拉列表选择字符集 utf8mb4--UTF-8 Unicode 和排序规则 utf8mb4_general_ci。

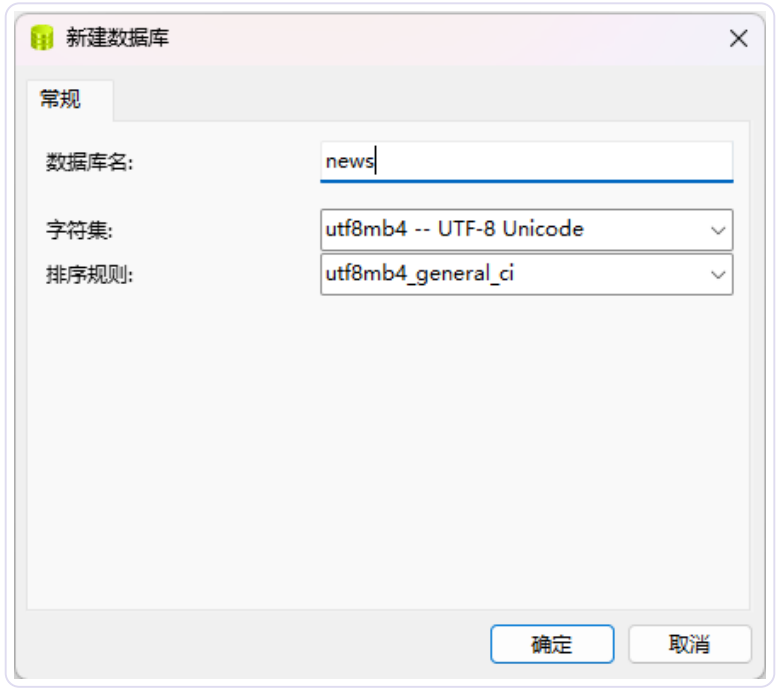


4.3 数据库搭建

创建数据库

- 单击确定后完成数据库的创建，左侧数据库列表已更新。
- 双击 news 进入数据库，在右键菜单中选择「运行 SQL 文件」。
- 选择「数据库脚本」文件夹下的 campus_news.sql，运行完成后选择关闭。

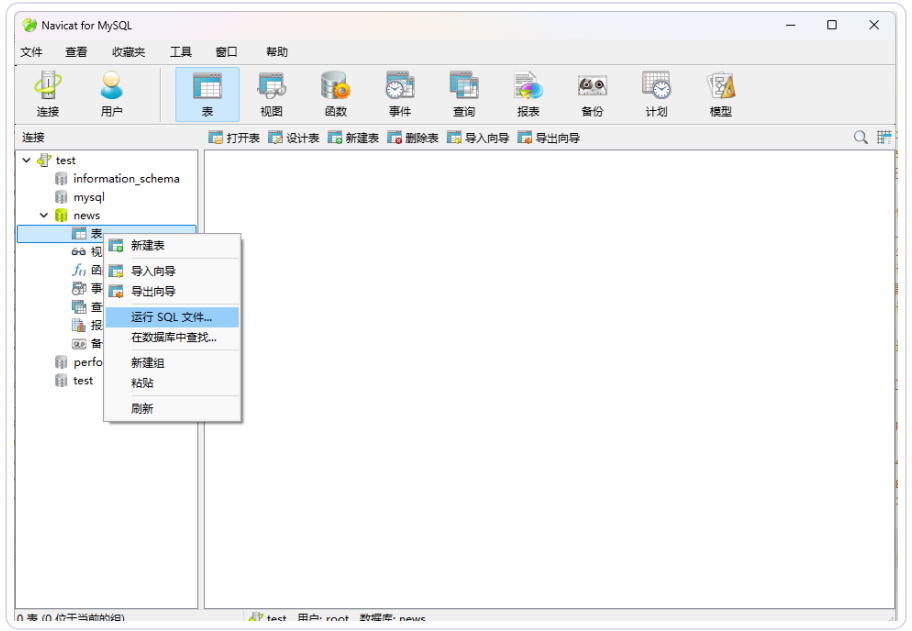


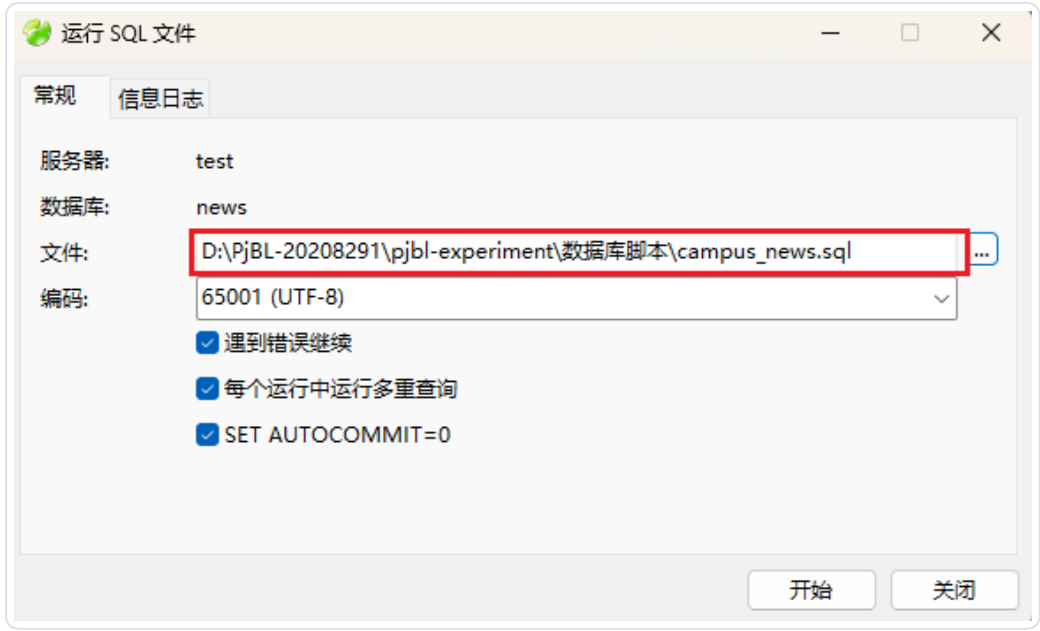


4.3 数据库搭建

创建数据库

- 在 news 数据库中刷新表，会出现命名为 campus_news 的新表。
- 左右两图分别为刷新前后的状态对比。

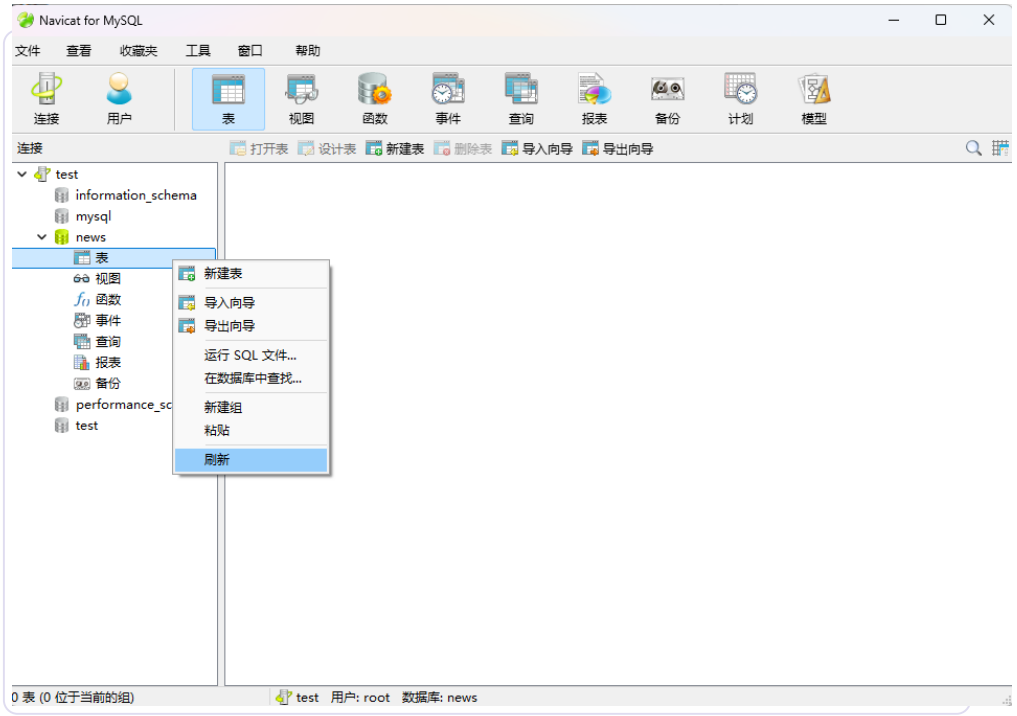

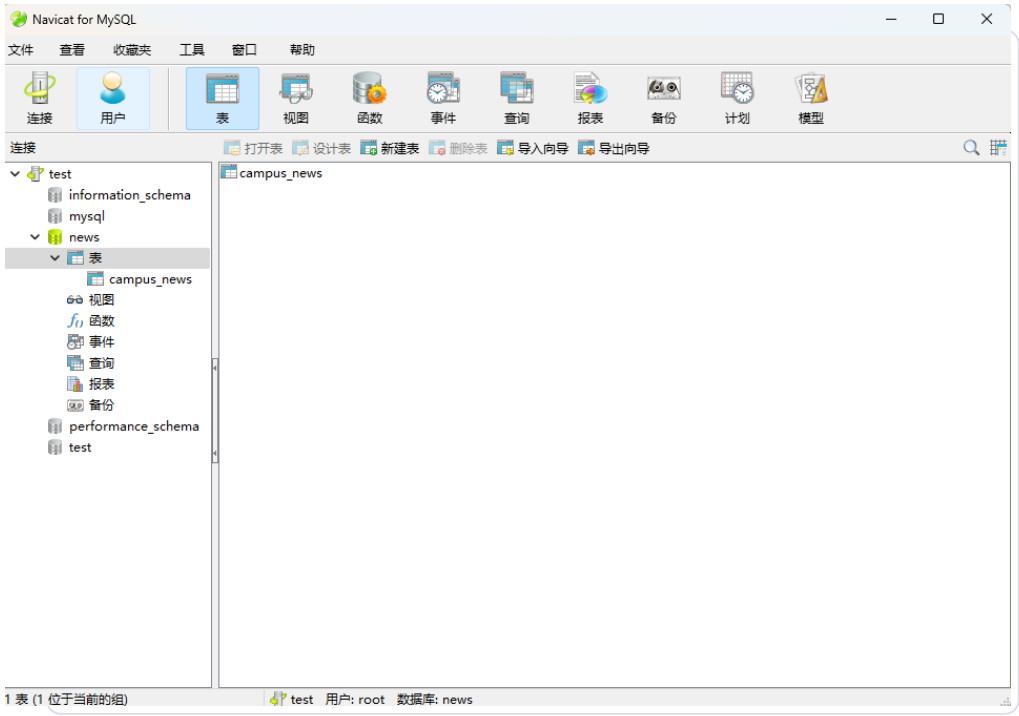


4.3 数据库搭建

创建数据库

查看表数据

- 双击 campus_news 表。
- 在弹出的对话框中可以看到表中的字段和数据
- 至此，数据库搭建完成，后端已经可以读到真实新闻数据。

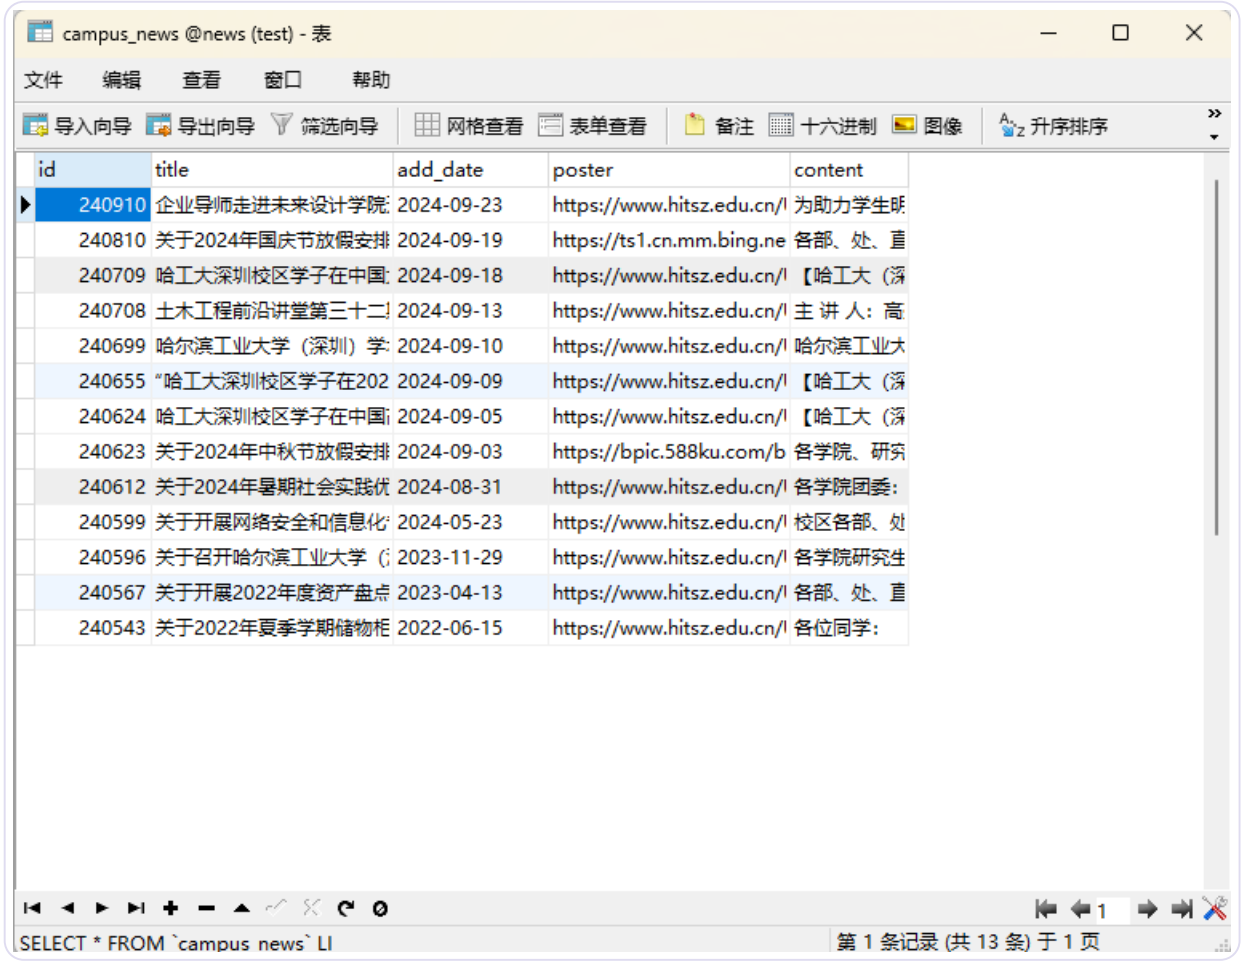


4.3 数据库搭建

分配用户权限

新建用户

- 在Navicat中，单击菜单栏的「用户」图标，选择「新建用户」

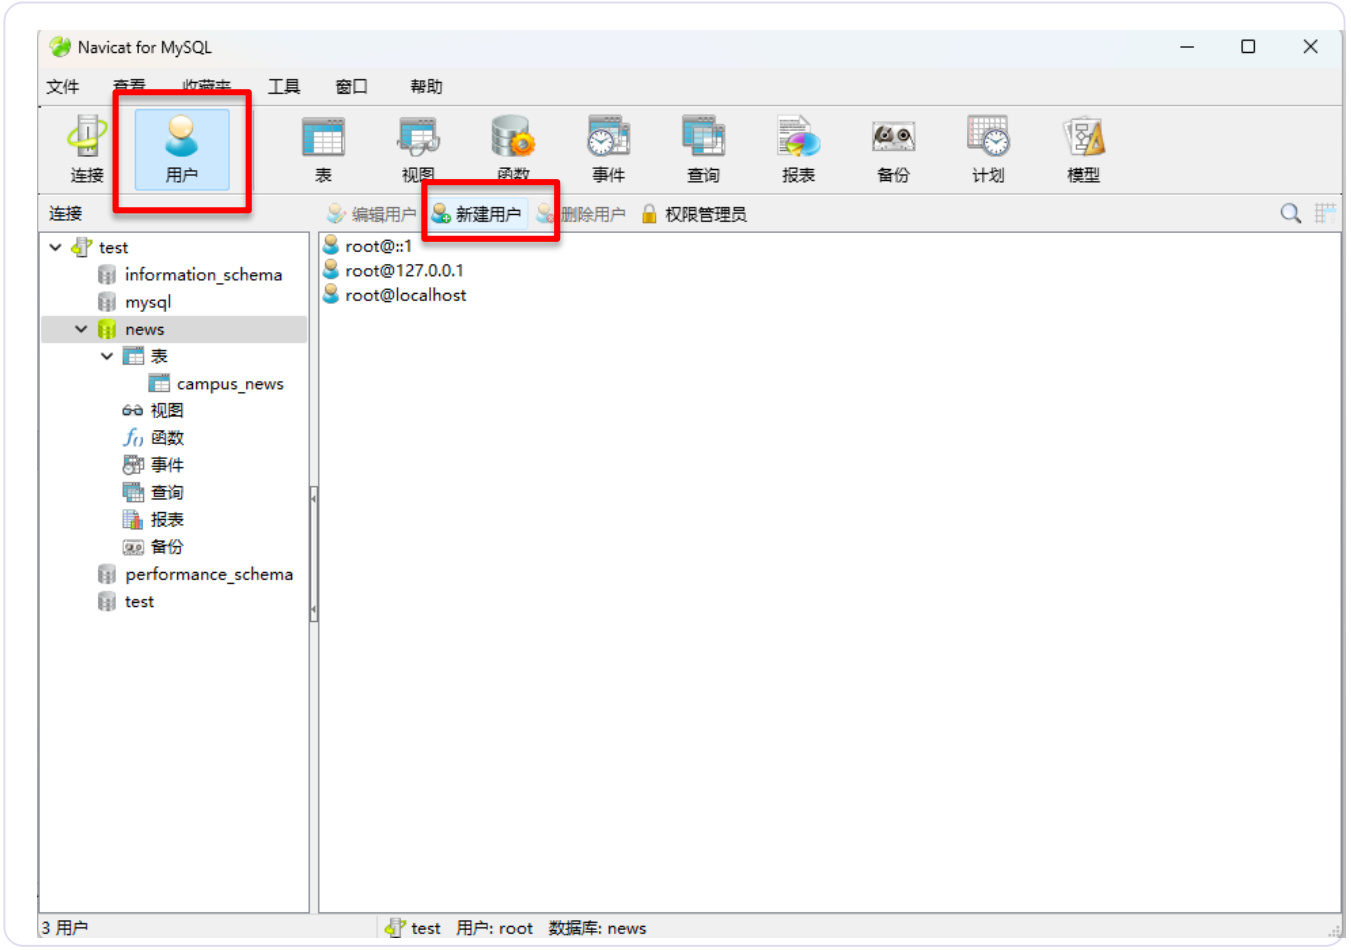

4.3 数据库搭建

分配用户权限

填写常规信息

- 在弹出的对话框中输入用户名admin，主机127.0.0.1，密码和确认密码均为admin




4.3 数据库搭建

分配用户权限

添加权限

- 再切换到「权限」面板
- 在权限面板中选择「添加权限」

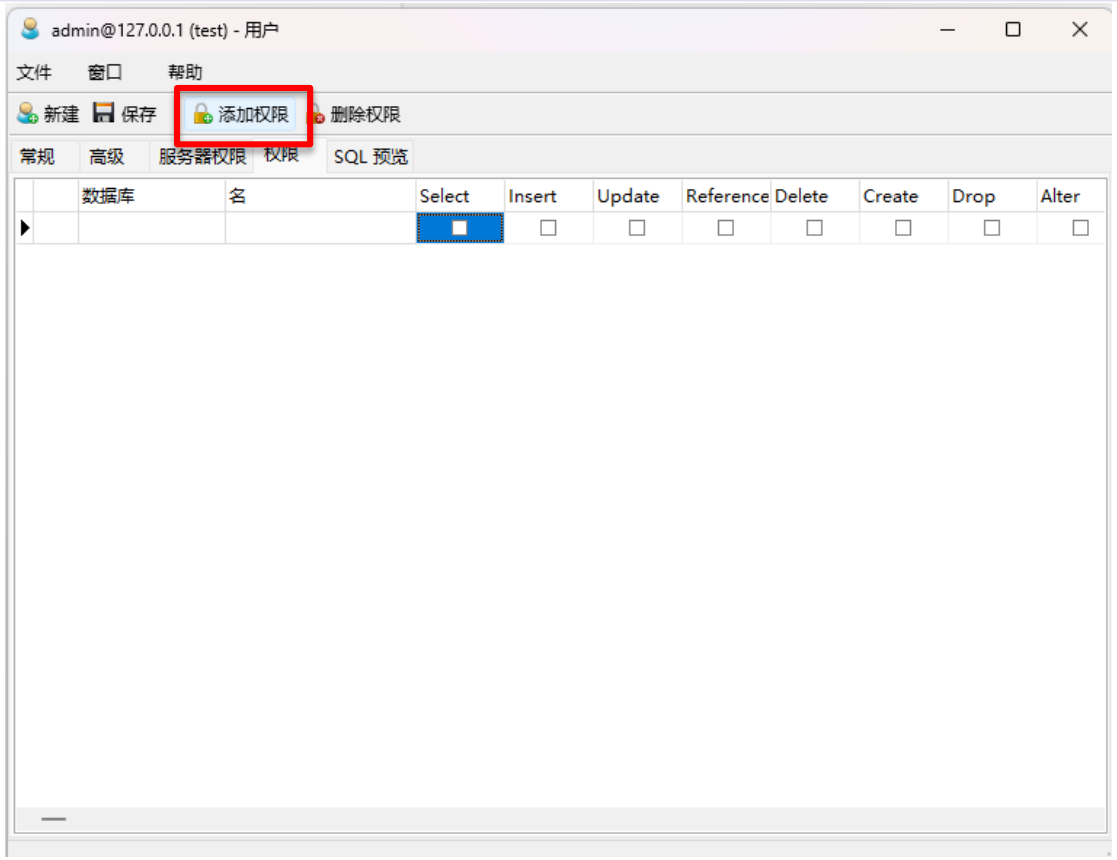



4.3 数据库搭建

分配用户权限

勾选权限

- 在弹出的添加权限对话框中勾选需要赋予权限的数据库news和查询权限Select，单击「确定」完成
- 返回新建用户界面，点击「保存」完成用户创建

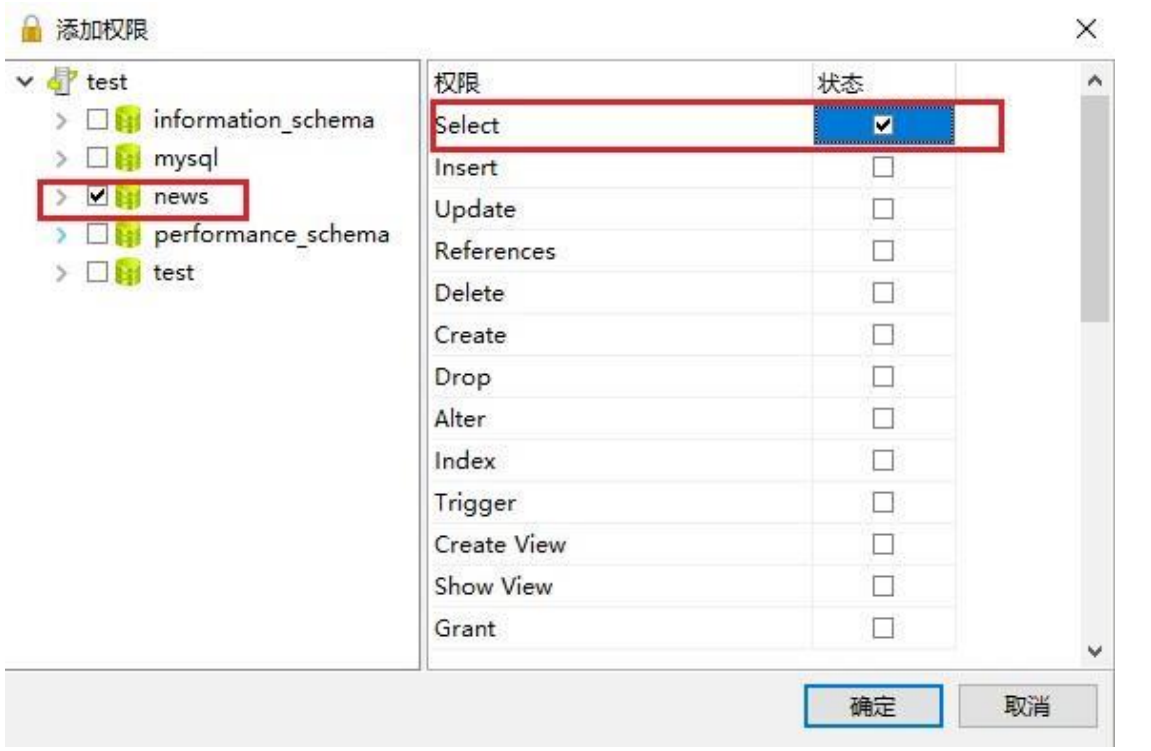

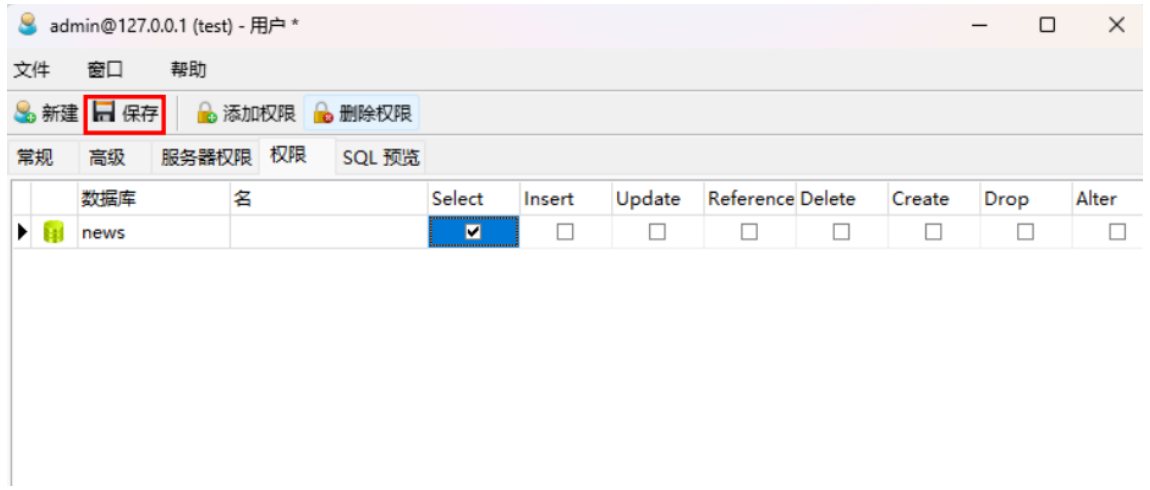

4.4 服务端框架搭建

服务端框架部署

ThinkPHP 3.2.4 部署

- 找到「PjBL」安装包 →「ThinkPHP 框架文件」文件夹。
- 将 thinkphp_3.2.4文件夹复制、粘贴到 phpStudy 的 WWW 目录下，**并将其命名为 myNews**。
- 在确保 Apache 服务已启动的情况下，使用浏览器访问 http://localhost/myNews 验证

  注：务必验证通过再继续下一步



4.4 服务端框架搭建

数据库连接配置

让框架连上刚才建好的 news 库

- 确保 Apache 和 MySQL 服务已经启动。
- 使用安装包「ThinkPHP 框架文件」下的 config.php，替换 myNews 文件夹下的公共配置文件 config.php。

（路径路径：phpStudy/WWW/myNews/Application/Common/Conf/config.php）

```php
<?php
return array(
    //'配置项'=>'配置值'
    'DB_TYPE'=>'mysql',// 数据库类型
    'DB_HOST'=>'127.0.0.1',
    'DB_NAME'=>'news',
    'DB_USER'=>'admin',
    'DB_PWD'=>'admin',
    'DB_PORT'=>3306,
    'DB_PARAMS'=>array(),
    'DB_CHARSET'=>'utf8',
    'DB_DEBUG'=>TRUE,
    'MODULE_ALLOW_LIST'    =>    array('Home'),
    'DEFAULT_MODULE'       =>    'Home',
    'DEFAULT_CONTROLLER' => 'Index', // 默认控制器名称
);
```

4.4 服务端框架搭建

接口开发实例

- 使用安装包「ThinkPHP 框架文件」下的 IndexController.class.php，替换掉框架文件夹 myNews 中的控制器文件（路径地址：phpStudy/WWW/myNews/Application/Home/Controller/IndexController.class.php）

接口 1：根据页面显示数据条数的大小，从数据库中取出相应数量的新闻。

```
public function getNewsList()
{
    $p = I('page');
    $page = ($p!='') ? intval($p) : 1;
    $rows =  5;

    $offset = ($page-1)*$rows;
    $m = M();
    $count = $m->query('select count(id) n from campus_news');
    $rs = $m->query('select * from campus_news order by id desc limit '.$offset.','.$rows);
    $msg['total'] = $count[0]['n'];
    $msg['list'] = $rs;

    echo json_encode($msg);
}
```

4.4 服务端框架搭建

接口开发实例

- 使用浏览器访问地址 http://localhost/myNews/Index/getNewsList 进行测试
- 将得到所有的新闻列表 —— 看到 JSON 数据，说明「前端 → 后端 → 数据库」整条链路已经打通。




4.4 服务端框架搭建

接口开发实例

接口 2：根据信息 id 查询对应的信息（带参数查询）。

```php
public function getNewsById()
{
    $id = I('id');
    $m = M();
    $rs = $m->query('select * from campus_news where id='.$id);
    echo json_encode($rs);
}
```


浏览器访问地址：http://localhost/myNews/Index/getNewsById/id/2026103001

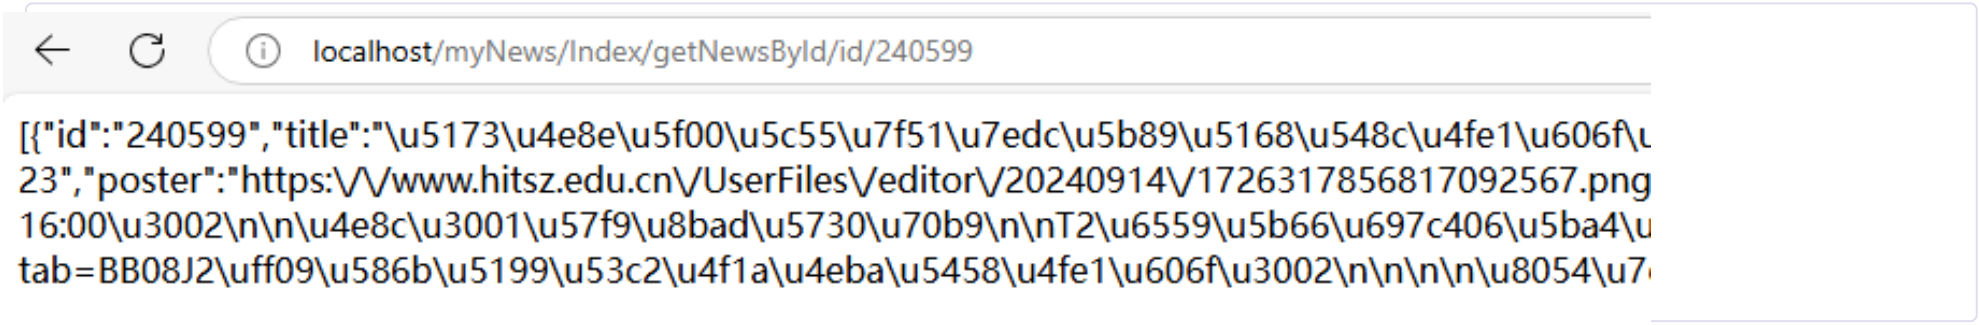

4.5 微信小程序客户端

导入项目

- 下载实验包中的 newsDemo 文件夹到本地。
- 启动微信开发者工具，选择「游客模式」。
- 导入项目，选择 newsDemo 文件夹，勾选「不使用云服务」，然后选择「创建」。

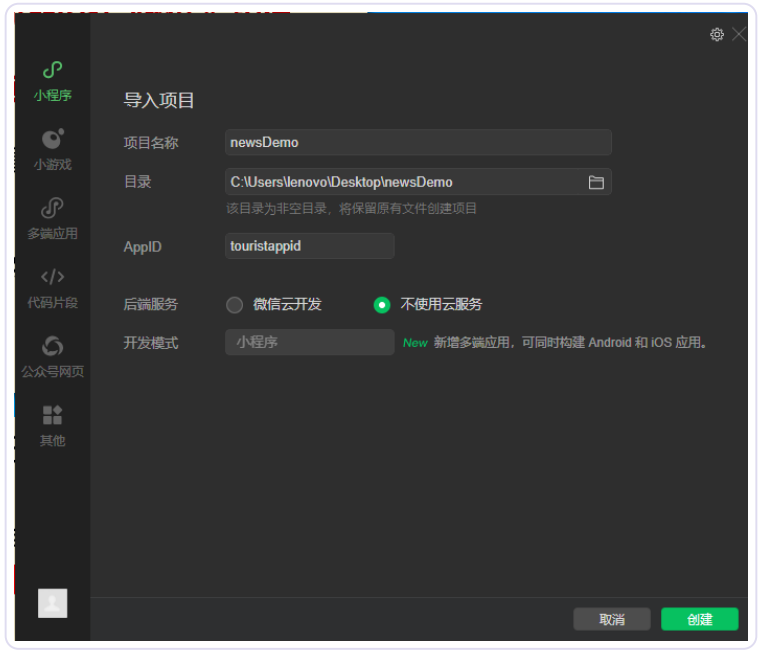






4.5 微信小程序客户端

编译运行

- 打开模拟器。
- 编译项目，编译成功后项目会在左侧模拟器中运行。
- 默认显示 5 条新闻，点击页面底部「加载更多」可以继续加载。
- 点击感兴趣的新闻可以查看新闻详情。
- 可以收藏或取消收藏该新闻。

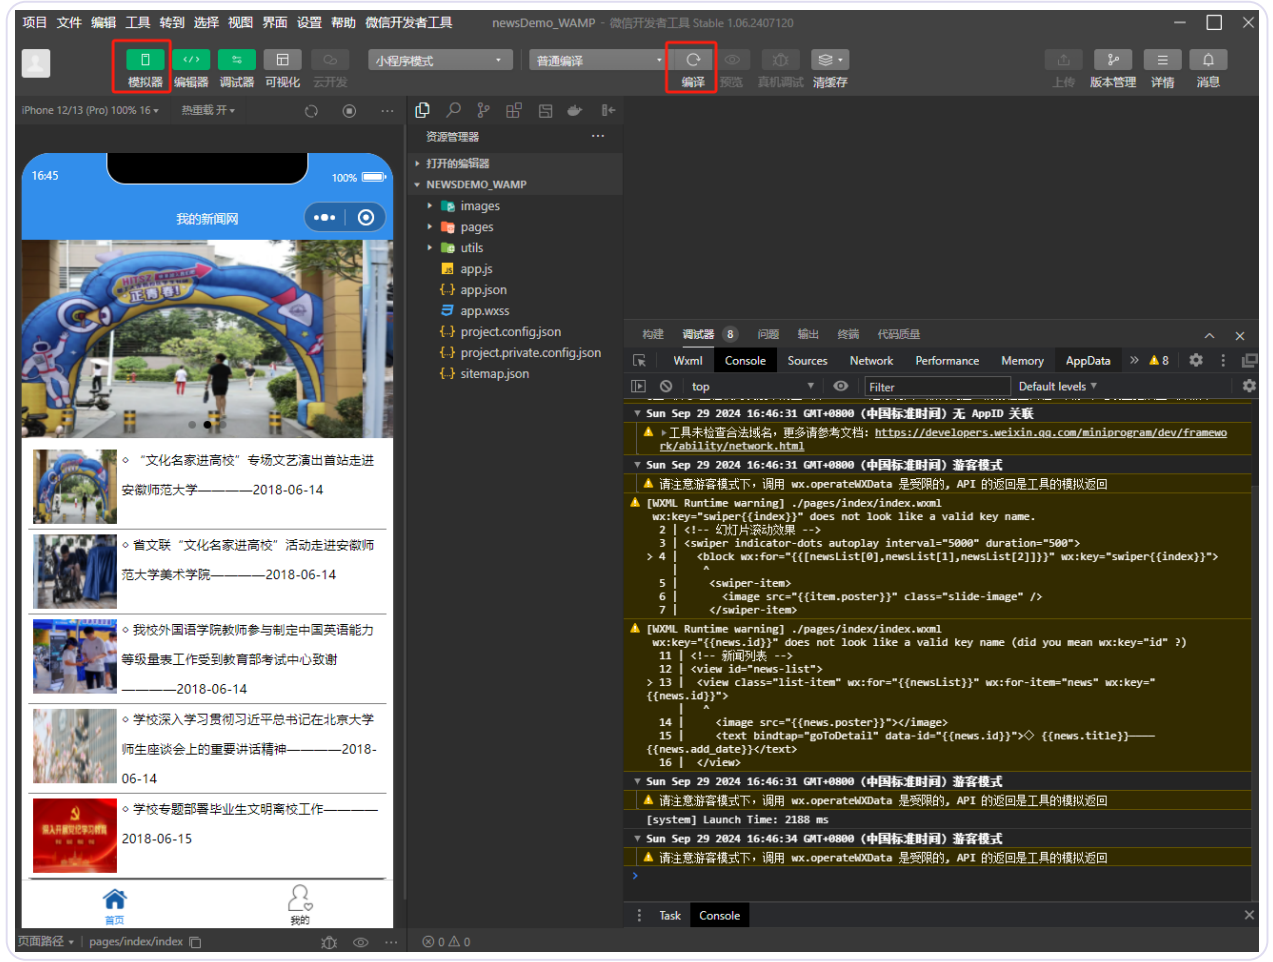

4.6 更新远程仓库

Git 工作流程

- 修改文件：在项目中修改文件或创建新文件。
- 添加到暂存区：使用 git add 将修改或新文件添加到暂存区。
- 提交到本地仓库：使用 git commit 将暂存区的更改提交到本地仓库。
- 推送到远程仓库：使用 git push 将本地提交推送到 Gitee。



为什么要分三步（add / commit / push）？

- add 决定「这次要提交哪些文件」，commit 决定「这次改动叫什么」，push 才真正同步到云端。
- 分三步让你随时可以回看、回退每一次改动，而不是一股脑全丢上去。

4.6 更新远程仓库

git status

- 打开命令行，更换路径到 PjBL-<学号> -- PjBL，键入命令 git status。
- 「changes not staged for commit」下的文件代表文件被修改，还没有使用 git add 命令加入暂存区。

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   newsDemo/project.config.json

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        newsDemo/project.private.config.json

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

4.6 更新远程仓库

git add .

- 使用 git add . 命令，递归地将当前目录及其子目录中的所有已修改和新文件添加到暂存区。

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git add .
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/openssl.cnf', LF will be r
eplaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/ca-bundle.crt', LF wil
l be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/server.crt', LF will b
e replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/server.key', LF will b
e replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/serverone.crt', LF wil
l be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/serverone.key', LF wil
l be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/servertwo.crt', LF wil
```

4.6 更新远程仓库

git commit

- 使用 git commit 命令将暂存区的文件提交到本地仓库。
- 建议使用 git commit -m "<说明>" 写清这次改了什么，方便日后回看。

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git commit -m "experiment1"
[main caaafa0] experiment1
 2537 files changed, 381885 insertions(+)
 create mode 100644 phpStudy/Apache/README.txt
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/ApacheMonitor.exe
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/ab.exe
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/abs.exe
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_crypto_openssl-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_dbd_mysql-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_dbd_odbc-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_dbd_sqlite3-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_ldap-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/copyssl.bat
```

4.6 更新远程仓库

git push

- 使用 git push 命令将更新推送到远程仓库。

注意：git push origin <分支名称>，分支名称可能是 main、master 或其他自定义名称，请参考 Gitee 页面。

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git push origin main
Enumerating objects: 2501, done.
Counting objects: 100% (2501/2501), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2344/2344), done.
Writing objects: 100% (2500/2500), 77.74 MiB | 2.28 MiB/s, done.
Total 2500 (delta 516), reused 447 (delta 70), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (516/516), completed with 1 local object.
remote: Powered by GITEE.COM [1.1.5]
remote: Set trace flag 4a4695bf
To https://gitee.com/amey666/PjBL.git
   e759e5f..caaafa0  main -> main
```

实验资源与课堂检查

其他

实验资源

https://gitee.com/hitsz-cslab/PjBL

课堂检查　　完成后在课堂上向老师演示：项目能跑起来、能看到数据、代码已推送到自己的 Gitee 仓库。

方式一：组队

三人一组自行组队完成

方式二：不组队

个人独立完成后提交

下一次课：Vibe Coding 编程（后 4 学时）

在已跑通的项目上，用 AI 辅助完成功能扩展，并整理实验报告。

实验环境清单

课前自查：哪些已装好，哪些要自己装

实验室机器已为你装好

Gitee

代码托管平台，注册账号、Fork 项目、克隆代码

Navicat

数据库管理工具，建库、导数据、查表结构

微信开发者工具

小程序预览与调试，编译后可看运行效果

CodeBuddy

AI 编程助手，辅助读代码、改代码、排错

需要你自己安装

phpStudy

集成 Apache + MySQL，一键启动服务器与数据库

- 安装包在课堂资料里，或从 phpStudy 官网下载。
- 安装到 D:\PjBL-<学号>\PjBL\phpStudy 目录，跟着实验指导书或PPT完成
- 装完先启动一次，确认 Apache、MySQL 两个指示灯变绿。

为什么装进工程目录?

phpStudy 与工程放在同一个文件夹里，换机器时整个文件夹拷走，双击就能跑，不用重新配置服务器和数据库。

下课前必做

把你的 PjBL-<学号> 工程带走

下课前一定要把整个 <PjBL-学号> 工程带走

人可以走，工程必须跟着走 —— 否则下次课又要从零开始配环境

方案一 · U 盘拷贝

推荐，最快

- 把 D:\PjBL-<学号> 整个文件夹复制到 U 盘。
- 复制整个文件夹，不要只挑代码文件。
- 拷完在自己电脑上打开看一眼，确认能找到 phpStudy.exe。

方案二 · 压缩发邮箱

没带 U 盘时用

- 右键 PjBL-<学号> 文件夹，选择「压缩文件夹」。
- 把生成的 .zip 作为附件发到自己的邮箱。
- 下次课登录邮箱下载，解压到 D 盘即可。

如果不带走：实验室机器会还原，工程就没了

下次课要重新配置服务器、数据库、ThinkPHP 3.2.4，等于从头再来！！！

下次课上课时

开机三步，把环境重新跑起来

1

拷回工程

把备份的 PjBL-<学号> 文件夹复制回 D 盘根目录

2

启动服务

双击 phpStudy.exe，启动 Apache 和 MySQL

3

继续开发

打开 Navicat 与微信开发者工具，接着上次做

启动位置

```
:: 双击这个文件即可，不需要敲命令
D:\PjBL-<学号>\PjBL\phpStudy\phpStudy.exe

:: 启动后确认：Apache、MySQL 两个指示灯都变绿
```

指示灯是红色怎么办：多半是 80 或 3306 端口被别的程序占用，关掉占用端口的程序后再点一次启动。

看到 Apache、MySQL 两个绿灯，就可以开始写代码了

THANK YOU!

动手把项目跑起来，才是最快的学习方式。

《大学城校园智汇》实验课 · 前 4 学时 · 项目搭建实战

实验资源：https://gitee.com/hitsz-cslab/PjBL