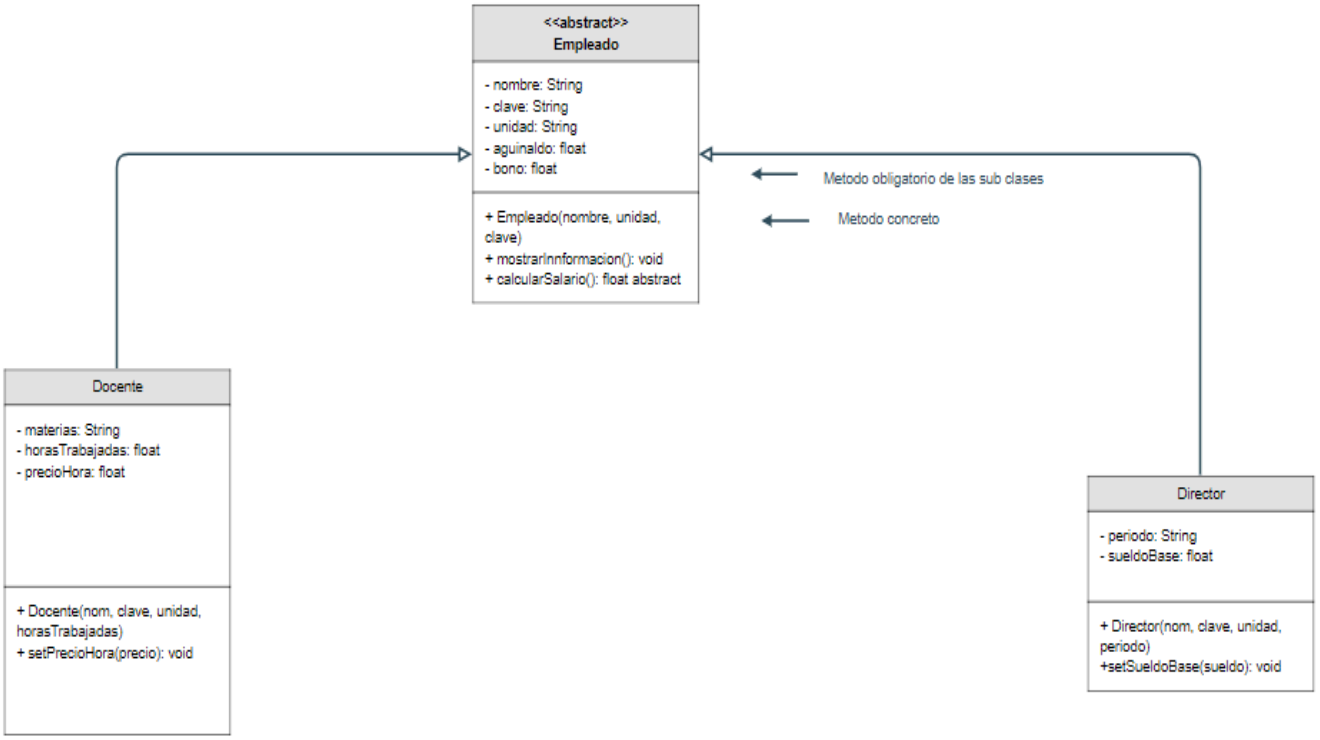
<<abstract>>
Empleado
- nombre: String
- clave: String
- unidad: String
- aguinaldo: float
- bono: float
+ Empleado(nombre, unidad, clave)
+ mostrarInnformacion(): void
+ calcularSalario(): float abstract
Metodo obligatorio de las sub clases
Metodo concreto
Docente
- materias: String
- horasTrabajadas: float
- precioHora: float
+ Docente(nom, clave, unidad, horasTrabajadas)
+ setPrecioHora(precio): void
Director
- periodo: String
- sueldoBase: float
+ Director(nom, clave, unidad, periodo)
+setSueldoBase(sueldo): void