



# PT Knockin

Руководство пользователя

© Positive Technologies, 2025.

Настоящий документ является собственностью Positive Technologies и защищен законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах и интеллектуальной собственности.

Копирование документа либо его фрагментов в любой форме, распространение, в том числе в переводе, а также их передача третьим лицам возможны только с письменного разрешения Positive Technologies.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

Товарные знаки, использованные в тексте, приведены исключительно в информационных целях, исключительные права на них принадлежат соответствующим правообладателям.

Дата редакции документа: 12.03.2025

# Содержание

|      |                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------|----|
| 1.   | Об этом документе.....                             | 4  |
| 1.1. | Условные обозначения.....                          | 4  |
| 1.2. | Другие источники информации о РТ Knockin.....      | 4  |
| 2.   | О РТ Knockin.....                                  | 5  |
| 3.   | Вход в РТ Knockin.....                             | 6  |
| 4.   | Выбор подписки.....                                | 8  |
| 5.   | Настройка РТ Knockin.....                          | 10 |
| 5.1. | Настройка автопроверки.....                        | 11 |
| 5.2. | Активация подписки или промокода.....              | 12 |
| 5.3. | Управление уведомлениями на электронную почту..... | 13 |
| 5.4. | Управление адресами для атаки.....                 | 13 |
| 5.5. | Управление почтовыми серверами.....                | 13 |
| 6.   | Управление проверкой.....                          | 15 |
| 7.   | Запуск атаки.....                                  | 17 |
| 8.   | Заполнение отчета.....                             | 21 |
| 9.   | Просмотр рекомендаций.....                         | 23 |
| 10.  | Решение проблем.....                               | 24 |
|      | Глоссарий.....                                     | 25 |

# 1. Об этом документе

Руководство пользователя содержит пошаговые инструкции и справочную информацию об использовании PT Knockin (далее также — PT Knockin). В руководстве описаны ключевые и дополнительные функции PT Knockin, а также настройка функций для выполнения конкретных задач. Руководство не содержит инструкции по установке, первоначальной настройке и администрированию PT Knockin.

Руководство адресовано специалистам, использующим PT Knockin в своей работе.

## В этом разделе

[Условные обозначения \(см. раздел 1.1\)](#)

[Другие источники информации о PT Knockin \(см. раздел 1.2\)](#)

## 1.1. Условные обозначения

В документе приняты условные обозначения.

Таблица 1. Условные обозначения

| Пример                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Внимание!</b> При выключении модуля снижается уровень защищенности сети | Предупреждения. Содержат информацию о действиях или событиях, которые могут иметь нежелательные последствия                                                                                    |
| <b>Примечание.</b> Вы можете создать дополнительные отчеты                 | Примечания. Содержат советы, описания важных частных случаев, дополнительную или справочную информацию, которая может быть полезна при работе с продуктом                                      |
| ► Чтобы открыть файл:                                                      | Начало инструкции выделено специальным значком                                                                                                                                                 |
| Нажмите <b>OK</b>                                                          | Названия элементов интерфейса (например, кнопок, полей, пунктов меню) выделены полужирным шрифтом                                                                                              |
| Выполните команду <i>Stop-Service</i>                                      | Текст командной строки, примеры кода, прочие данные, которые нужно ввести с клавиатуры, выделены специальным шрифтом. Также выделены специальным шрифтом имена файлов и пути к файлам и папкам |
| Ctrl+Alt+Delete                                                            | Комбинация клавиш. Чтобы использовать комбинацию, клавиши нужно нажимать одновременно                                                                                                          |
| <Название программы>                                                       | Переменные заключены в угловые скобки                                                                                                                                                          |

## 1.2. Другие источники информации о PT Knockin

Вы можете найти дополнительную информацию о продукте на [knockin.ptsecurity.com](https://knockin.ptsecurity.com).

## 2. О PT Knockin

PT Knockin — это система, позволяющая проверить IT-инфраструктуру организации на защищенность от атак через электронную почту.

**Примечание.** PT Knockin проверяет только корпоративную электронную почту.

Наши эксперты подготовили файлы, имитирующие вредоносное поведение, — семплы. Они не могут нанести вред инфраструктуре, но для средств защиты выглядят как настоящая атака злоумышленника. PT Knockin отправляет семплы на вашу электронную почту, а вы проверяете, как отработают средства защиты.



Рисунок 1. Как проверить электронную почту с помощью PT Knockin

**Запуск атаки (см. раздел 7).** Вы сами выбираете, какие семплы будут отправлены, когда и как. Например, PT Knockin может упаковать семпл в архив и искусственно увеличить размер архива, чтобы средствам защиты было сложнее обнаружить атаку.

**Заполнение отчета (см. раздел 8).** В отчете нужно отметить, дошло ли отправленное письмо, и, если дошло, указать, оригинальное или измененное. Вы можете сделать это вручную или настроить автозаполнение отчета. Если письмо не дошло или было изменено его содержимое, значит, средства защиты справились с атакой.

**Получение рекомендаций (см. раздел 9).** На основании заполненного отчета PT Knockin формирует рекомендации для защиты от вредоносного ПО, образцы которого не были обнаружены или обезврежены средствами защиты. Выполнив их, вы можете запустить атаку повторно, чтобы убедиться, что инфраструктура защищена.

### 3. Вход в PT Knockin

► Чтобы войти в PT Knockin:

1. Откройте сайт [knockin.ptsecurity.com](https://knockin.ptsecurity.com).

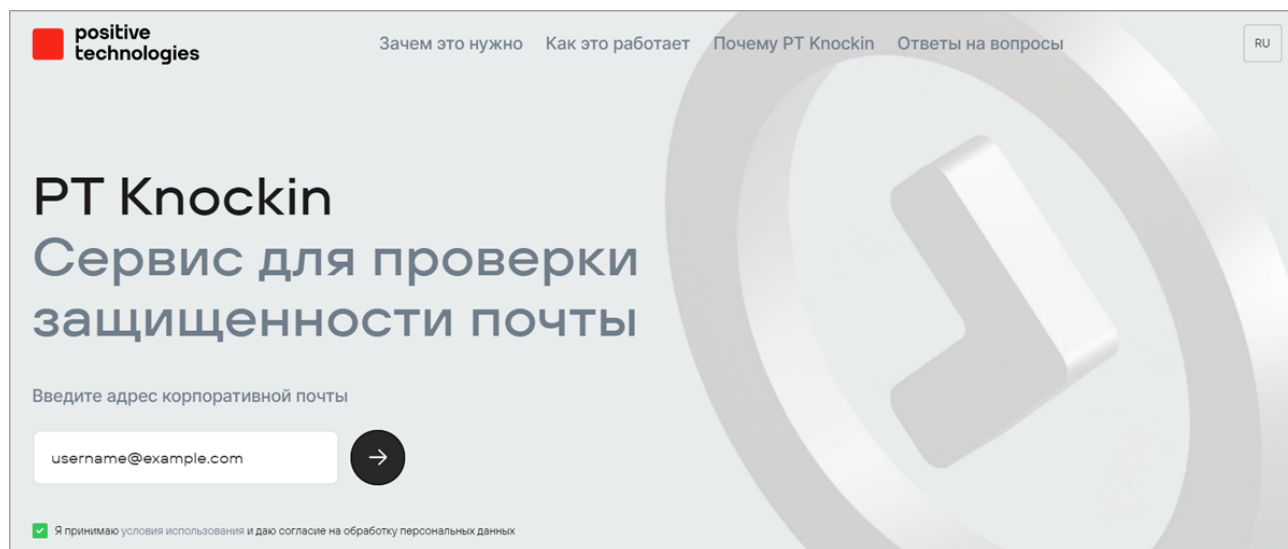


Рисунок 2. Страница входа в PT Knockin

2. Введите адрес электронной почты, который вы хотите проверить.

**Примечание.** Адрес электронной почты должен принадлежать вам и быть корпоративным.

3. Ознакомьтесь с условиями использования и установите флажок **Я принимаю условия использования и даю согласие на обработку персональных данных**.
4. Нажмите .

Откроется страница для регистрации (если требуется) и ввода проверочного кода. Код будет отправлен на указанный вами адрес электронной почты.

**Внимание!** Если письмо не приходит, проверьте папку «Спам». Вы можете нажать **Не приходит код?** — и письмо с кодом будет отправлено еще раз. При повторном нажатии **Не приходит код?** будет отправлено сообщение в техническую поддержку о том, что письмо с кодом не пришло.

Если вы входите в PT Knockin впервые или ранее не проходили регистрацию, потребуется пройти ее.

5. Если требуется регистрация, заполните контактные данные:

- Введите имя и фамилию.
- Выберите, какой компании принадлежит указанный вами адрес электронной почты, — российской или зарубежной.

- Если компания российская, начните вводить ее название, ИНН или юридический адрес для выбора компании из реестра.
  - Если компания зарубежная, введите ее название и юридический адрес и выберите страну, в которой она зарегистрирована.
  - Укажите номер телефона для связи с вами.
6. Введите проверочный код и нажмите  или, если указывали контактные данные, **Зарегистрироваться**.
- Откроется ваш личный кабинет.

## 4. Выбор подписки

В PT Knockin доступны следующие подписки: Free, Essential, Standard, Professional, Premium, Unlim. Название вашей подписки отображается в правом верхнем углу личного кабинета.

Подписка Free не требует оплаты и предоставляется по умолчанию.

Подписка Unlim включает все семплы и позволяет отправлять неограниченное количество писем. Количество почтовых доменов в подписке Unlim вы определяете сами при ее подключении.

**Примечание.** Вам может быть выдан промокод, который позволит некоторое время пользоваться преимуществами платной подписки без оплаты. В пробном периоде доступен только один адрес электронной почты для проверки. Промокод нужно [активировать](#) (см. раздел 5.2) на странице **Настройка**, открывающейся по нажатию кнопки . В личном кабинете рядом с названием подписки отобразится надпись **Пробный период**.

Таблица 2. Подписки в PT Knockin

|                                 | Free               | Essential              | Standard                                | Professional                                         | Premium                                                           |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Типы сем-<br>плов               | Трендовые          | Трендовые<br>Для Linux | Трендовые<br>Для<br>Microsoft<br>Office | Трендовые<br>Для Windows<br>Для Microsof<br>t Office | Трендовые<br>Для Linux<br>Для Windows<br>Для Microsof<br>t Office |
| Обновление<br>базы сем-<br>плов | 1 раз в ме-<br>сяц | 1 раз в неде-<br>лю    | 1 раз в неде-<br>лю                     | 1 раз в неде-<br>лю                                  | 1 раз в неде-<br>лю                                               |
| Писем в год                     | 100                | 1500                   | 5000                                    | 7500                                                 | 10 000                                                            |
| Почтовых<br>доменов             | 1                  | 1                      | 3                                       | 5                                                    | 10                                                                |
| Сохранен-<br>ные атаки          | —                  | ✓                      | ✓                                       | ✓                                                    | ✓                                                                 |
| Атаки по<br>расписанию          | —                  | —                      | ✓                                       | ✓                                                    | ✓                                                                 |
| Упаковка<br>семплов             | —                  | ✓                      | ✓                                       | ✓                                                    | ✓                                                                 |

Платную подписку можно оформить на 3, 6 или 12 месяцев. При оформлении подписки на срок меньше года лимит писем пересчитывается пропорционально сроку подписки. Например, в подписке Premium на 3 месяца будет доступно  $10\,000 \div 4 = 2500$  писем.



Добавление дополнительных адресов для атаки доступно только для платных подписок. Допустимое количество почтовых доменов, которым принадлежат адреса для атаки, определяется параметрами подписки. Например, с подпиской Standard вы можете проверять адреса трех почтовых доменов, а с подпиской Professional — пяти.

► Чтобы отправить заявку на подписку:

1. В правом верхнем углу страницы нажмите .
2. Нажмите **Выбрать другую подписку**.
3. Выберите подписку.
4. Нажмите **Далее**.
5. Введите свои имя и фамилию.
6. Выберите, какой компании принадлежит адрес электронной почты, указанный при входе в PT Kноskin, — российской или зарубежной.
7. Если компания российская, начните вводить ее ИНН, название или юридический адрес для выбора компании из реестра.
8. Если компания зарубежная, введите название и юридический адрес компании и выберите страну, в которой она зарегистрирована.
9. Укажите номер телефона и адрес электронной почты для связи с вами.
10. Ознакомьтесь с условиями использования и установите флажок **Я принимаю условия использования**.
11. Нажмите **Отправить заявку**.

После отправки заявки с вами свяжутся сотрудники Positive Technologies для ее подтверждения и оплаты подписки.

Для активации подписки необходимо [загрузить файл активации \(см. раздел 5.2\)](#) на странице **Настройка**.

## 5. Настройка PT Knockin

На странице **Настройка**  вы можете:

- настроить автопроверку и заполнение отчета в автоматическом режиме;
- активировать подписку или промокод;
- управлять почтовыми уведомлениями;
- управлять адресами для атаки;
- управлять подключением почтовых серверов.

### Настройка



#### Автопроверка

Автоматическая проверка на уязвимости

 Автопроверка отключена

Настройте автоматическую проверку на уязвимости, чтобы всегда быть в актуальной безопасности

### Подписка

Подписка

Standard

Писем отправлено

83 из 5000

Срок подписки

19 июня 2024 — 19 июня 2025

Загрузить файл активации

или [ввести код](#)

### Уведомления на эл. почту

☒

Когда в PT Knockin появляются новые семплы или способы упаковки

### Адреса для атаки

Основной адрес

username@example.com

+ Добавить

### Серверы для отправки

Отправлять семплы можно не только с серверов PT Knockin, но и с других, например с корпоративного.

+ Добавить сервер

Рисунок 3. Страница **Настройка**

## В этом разделе

[Настройка автопроверки \(см. раздел 5.1\)](#)

[Активация подписки или промокода \(см. раздел 5.2\)](#)

[Управление уведомлениями на электронную почту \(см. раздел 5.3\)](#)

[Управление адресами для атаки \(см. раздел 5.4\)](#)

[Управление почтовыми серверами \(см. раздел 5.5\)](#)

## 5.1. Настройка автопроверки

Для получения рекомендаций необходимо проверить, какие письма из отправленных в атаке дошли, изменилось ли в них вложение или ссылка, — и указать это в отчете. При большом количестве писем заполнять отчет вручную может быть неудобно. Автопроверка позволяет проверить результаты атаки и заполнить отчет в автоматическом режиме. Она может быть выполнена двумя способами:

- **С помощью редиректа.** Требуется настройки пересылки писем с вашего почтового ящика на адрес электронной почты PT Knockin, который указан в блоке **Адрес для редиректа** на странице настройки автоподключения. Отфильтровать письма для редиректа можно по теме: она содержит префикс [PT].
- **С использованием прямого подключения.** Требуется предоставления доступа для PT Knockin к вашему почтовому ящику. Мы рекомендуем создать тестовый ящик, на который будут отправляться только письма во время атаки, и указать его при настройке автопроверки.

С включенной автопроверкой PT Knockin сам проверит результаты атаки и автоматически заполнит отчет. Вы можете отслеживать заполнение отчета на странице **Отчеты**.

**Примечание.** Автопроверка должна быть включена до запуска атаки.

- ▶ Чтобы настроить автопроверку через редирект:

1. Нажмите .

2. Нажмите **Автопроверка**.

Адрес в блоке **Адрес для проверки тестовых писем** должен совпадать с адресом, на который будут отправлены письма с семплами, указанным в параметрах атаки. Вы можете изменить адрес для проверки тестовых писем, нажав **Другой адрес**.

3. Нажмите **Редирект**.

4. Нажмите **Включить автопроверку**.

► Чтобы настроить автопроверку с прямым подключением:

1. Нажмите .
2. Нажмите **Автопроверка**.
3. Нажмите **Прямое подключение**.
4. Введите электронную почту и пароль для доступа к ней.
5. Введите адрес почтового сервера и порт.
6. Укажите способ защиты соединения и метод аутентификации.

Вы можете проверить подключение, нажав **Проверить подключение**.

7. Нажмите **Включить автопроверку**.

► Чтобы отключить автопроверку:

1. Нажмите .
2. Нажмите **Автопроверка**.
3. Нажмите **Выключить**.

## 5.2. Активация подписки или промокода

На странице **Настройка** в блоке **Подписка** вы можете активировать подписку или промокод.

► Чтобы активировать подписку:

1. Нажмите .
2. В блоке **Подписка** нажмите **Загрузить файл активации**.
3. Выберите файл активации.
4. Нажмите **Открыть**.

► Чтобы активировать промокод:

1. Нажмите .
2. В блоке **Подписка** нажмите **ввести код**.
3. Введите промокод.
4. Нажмите **Применить**.

## 5.3. Управление уведомлениями на электронную почту

Чтобы самостоятельно не отслеживать появление новых семплов в PT Knockin, вы можете включить уведомления на электронную почту.

► Чтобы включить уведомления на электронную почту:

1. Нажмите .
2. В блоке **Уведомления на эл. почту** включите уведомления о появлении новых семплов или способов упаковки.

Вы можете отключить уведомления в любой момент, когда они не будут нужны.

## 5.4. Управление адресами для атаки

Вы можете проверять не только адрес электронной почты, который указали при входе в PT Knockin, но и другие принадлежащие вам адреса. Для этого их нужно добавить на странице **Настройка** и указать в параметрах атаки.

**Примечание.** Возможность добавления дополнительных адресов и доступное количество почтовых доменов для проверки определяются [параметрами подписки \(см. раздел 4\)](#).

► Чтобы добавить адрес для атаки:

1. Нажмите .
2. В блоке **Адреса для атаки** нажмите **Добавить**.
3. Введите адрес корпоративной электронной почты.  
На указанный адрес будет отправлено письмо с кодом.
4. Введите проверочный код и нажмите .
5. Нажмите **Заккрыть**.

Вы также можете добавлять дополнительные адреса при настройке параметров атаки на странице **Новая атака**.

## 5.5. Управление почтовыми серверами

Отправлять семплы можно не только с серверов PT Knockin, но и с других, например с корпоративного. Для этого нужно добавить данные о сервере в систему и указать его при создании атаки. Вы можете добавлять, удалять почтовые серверы, а также изменять параметры добавленных серверов на странице **Настройка**.

## Добавление почтового сервера

► Чтобы добавить почтовый сервер:

1. Нажмите .
2. Нажмите **Добавить сервер**.
3. Введите адрес электронной почты и пароль для доступа к ней.
4. Введите FQDN или IP-адрес почтового сервера.
5. Введите порт для доступа к почтовому серверу.
6. Выберите метод защиты соединения с почтовым сервером.
7. Введите название почтового сервера.

По умолчанию в качестве названия почтового сервера используется его адрес.

8. Нажмите **Сохранить**.

Начнется проверка возможности подключения к почтовому серверу.

**Примечание.** Добавление сервера возможно только после успешной проверки подключения.

## Удаление почтового сервера

► Чтобы удалить почтовый сервер,

в блоке параметров **Серверы для отправки** наведите курсор на сервер, нажмите  и подтвердите удаление.

**Внимание!** Если сервер используется в запущенной атаке, отправка писем с сервера будет продолжена до завершения атаки. В сохраненных атаках удаленный сервер будет заменен на сервер PT Knockin.

## 6. Управление проверкой

Вы можете централизованно управлять проверкой защищенности электронной почты на странице **Проверка домена**, открывающейся по нажатию  в главном меню:

- отслеживать заполнение отчетов;
- оценивать результаты последних атак;
- запускать сохраненные и [стандартные атаки](#) (см. раздел 7);
- переходить к просмотру всех отчетов и созданию новой атаки.

Для сохраненных атак в контекстном меню доступны следующие действия:

- изменение атаки (  → **Изменить**);
- удаление атаки (  → **Удалить**);
- добавление, изменение и удаление расписания (  → **Настроить расписание**).

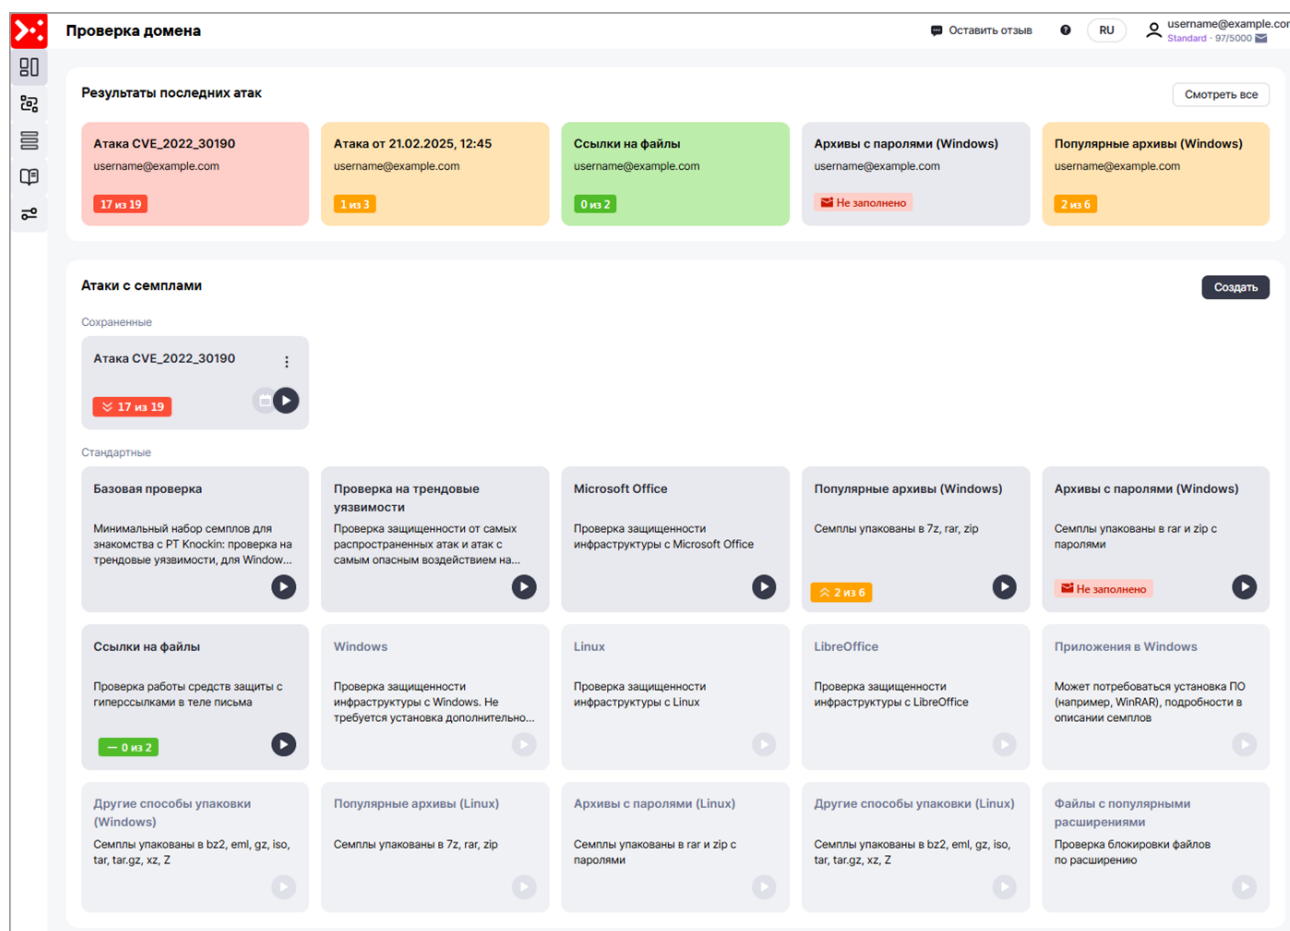


Рисунок 4. Страница **Проверка домена**

В блоке **Результаты последних атак** отображаются карточки отчетов для последних пяти атак. Если отчет не был заполнен, карточка показывает один из следующих статусов:

- **Не заполнено.** Требуется заполнение отчета. При наведении курсора на карточку отображается сообщение с временем, до которого можно заполнить отчет. По нажатию на карточку можно перейти на страницу заполнения отчета.
- **Не проверено.** Отчет не был заполнен в течение 24 часов после начала атаки или не дошло ни одно письмо, в том числе проверочное. Для получения рекомендаций необходимо заново запустить атаку и заполнить отчет.
- **Идет отправка.** Письма с семплами отправляются на почту. Необходимо дождаться завершения отправки и заполнить отчет.

Если отчет был заполнен, в карточке отображаются результаты атаки — количество семплов, которые не были обезврежены, и общее количество отправленных семплов.

Статусы и результаты также отображаются в карточках соответствующих атак в блоке **Атаки с семплами**. Если атака была запущена больше одного раза, в результатах атаки отображается значок, показывающий изменение уровня защиты по сравнению с предыдущим запуском.



## 7. Запуск атаки

Атака — это группа семплов, подготовленная к отправке на электронную почту для проверки ее защищенности.

**Примечание.** Для получения рекомендаций нужно [заполнить отчет \(см. раздел 8\)](#) о результатах атаки в течение 24 часов после ее запуска. Поэтому важно выбрать удобное время запуска атаки.

► Чтобы запустить атаку:

1. Нажмите .

Рисунок 5. Страница **Новая атака**

2. Выберите семплы (см. раздел 7).
3. Настройте параметры отправки (см. раздел 7).
4. Нажмите **Запустить**.

Вы также можете сохранить атаку и запустить ее позже вручную или настроив [запуск по расписанию \(см. раздел 7\)](#).

## Выбор семплов

Вы можете выбирать семплы для отправки самостоятельно, фильтруя их по типу ОС, окружению и принадлежности к трендовым, — или использовать одну из стандартных атак, подготовленных нашими экспертами. Такие атаки рассчитаны на разный уровень проверки средств защиты, содержат готовые наборы семплов и не требуют дополнительной настройки.

Таблица 3. Наборы семплов, подготовленные экспертами Positive Technologies

| Название стандартной атаки        | Описание                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая проверка                  | Минимальный набор семплов для знакомства с PT Knockin: проверка на трендовые уязвимости, для Windows и Microsoft Office |
| Проверка на трендовые уязвимости  | Проверка защищенности от самых распространенных атак и атак с самым опасным воздействием на инфраструктуру              |
| Windows                           | Проверка защищенности инфраструктуры с Windows. Не требуется установка дополнительного ПО                               |
| Linux                             | Проверка защищенности инфраструктуры с Linux                                                                            |
| Microsoft Office                  | Проверка защищенности инфраструктуры с Microsoft Office                                                                 |
| LibreOffice                       | Проверка защищенности инфраструктуры с LibreOffice                                                                      |
| Приложения в Windows              | Может потребоваться установка ПО (например, WinRAR), подробности в описании семплов                                     |
| Популярные архивы (Windows)       | Семплы упакованы в 7z, rar, zip                                                                                         |
| Архивы с паролями (Windows)       | Семплы упакованы в rar и zip с паролями                                                                                 |
| Другие способы упаковки (Windows) | Семплы упакованы в bz2, eml, gz, iso, tar, tar.gz, xz, Z                                                                |
| Популярные архивы (Linux)         | Семплы упакованы в 7z, rar, zip                                                                                         |
| Архивы с паролями (Linux)         | Семплы упакованы в rar и zip с паролями                                                                                 |
| Другие способы упаковки (Linux)   | Семплы упакованы в bz2, eml, gz, iso, tar, tar.gz, xz, Z                                                                |
| Файлы с популярными расширениями  | Проверка блокировки файлов по расширению                                                                                |
| Ссылки на файлы                   | Проверка работы средств защиты с гиперссылками в теле письма                                                            |

Вы можете использовать стандартные атаки без изменений или создавать на их основе свои атаки, меняя набор семплов и параметры отправки. Запуск стандартных атак также возможен [на странице управления проверкой \(см. раздел 6\)](#).

## Настройка параметров отправки

Вы можете выбрать, откуда, куда и как отправлять семплы (вложениями или ссылками), а также включить и настроить упаковку семплов.

Подробнее о каждом параметре:

- **Адрес для атаки.** Адрес электронной почты, на который будут отправлены письма с семплами. Возможность [добавления дополнительных адресов \(см. раздел 5.4\)](#) и доступное количество почтовых доменов для проверки определяются [параметрами подписки \(см. раздел 4\)](#).
- **Откуда отправлять.** Адрес электронной почты, с которого будут отправлены письма. Вы можете использовать сервер PT Kiosk или добавить свой. По умолчанию используется вариант **Выбрать автоматически**, при котором сервер определяется случайным образом из списка серверов PT Kiosk. Такой подход позволяет равномерно распределить нагрузку между серверами.
- **Способ отправки.** Семплы можно отправлять вложениями или ссылками. Вы можете выбрать один из способов или сразу оба. Для каждого семпла и каждого способа отправки будет отправлено отдельное письмо.
- **Способ упаковки.** Если требуется, вы можете включить упаковку семплов и выбрать способ упаковки (например, `rar`, `rar` с паролем, `eml`, `gz`). Упаковка позволяет замаскировать семплы и затрудняет их обнаружение средствами защиты.
- **Увеличение размера файла.** Иногда средства защиты не проверяют большие файлы. Вы можете включить увеличение размера, чтобы попробовать обойти защиту. Максимальный размер файла — 20 МБ. В одной атаке можно отправить не более 10 писем с файлами увеличенного размера. Увеличение размера недоступно при упаковке в `bz2`, `Z`, `gz`, `xz`.
- **Отправлять семплы еще и отдельно, без упаковки.** При включении такой отправки количество писем в атаке увеличивается. Информация о том, сколько писем будет отправлено, отображается в нижней части страницы.

## Запуск атаки по расписанию

► Чтобы запустить атаку по расписанию:

1. Нажмите .
2. Выберите семплы.
3. В параметрах отправки включите отправку по расписанию.
4. Настройте расписание.

Доступна однократная отправка, еженедельная и ежемесячная (не чаще одного раза в неделю).

5. Нажмите **Сохранить**.

**Примечание.** Вы также можете сразу запустить атаку, нажав **Запустить**. Если до этого не сохранить атаку, расписание не будет применено.

6. Введите название атаки и подтвердите сохранение.

Если требуется, в сохраненную атаку можно внести изменения и сохранить под тем же или другим именем.

## 8. Заполнение отчета

В отчете нужно отметить, дошли ли отправленные письма, и, если дошли, указать, оригинальные или измененные. Вы можете сделать это вручную или [настроить автопроверку](#) (см. [раздел 5.1](#)) для заполнения отчета в автоматическом режиме. Если письмо не дошло или было изменено его содержимое, значит, средства защиты справились с атакой.

**Внимание!** Заполнить отчет можно в течение 24 часов с момента запуска атаки. После статус атаки автоматически сменится на **Проверка не выполнена**.

► Чтобы заполнить отчет вручную:

1. Нажмите .

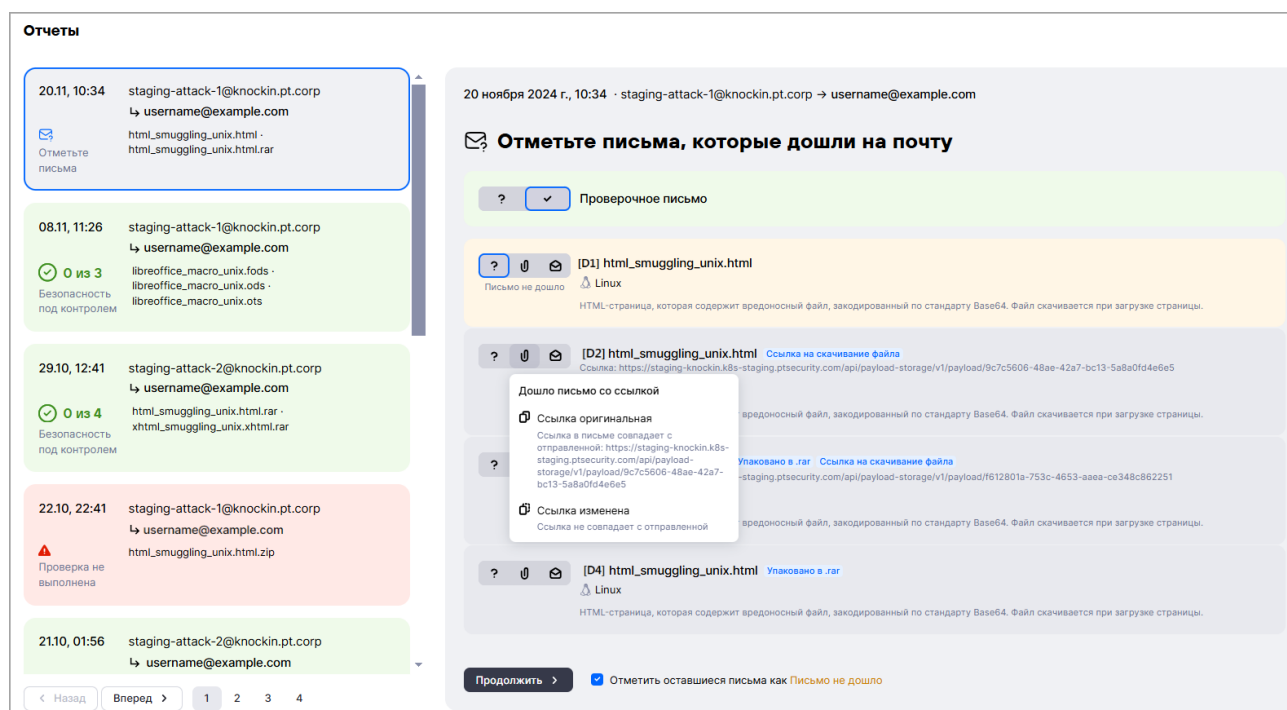


Рисунок 6. Страница **Отчеты**

2. В левой части страницы выберите отчет, который необходимо заполнить.

В карточке отчета отобразится список семплов, отправленных в атаке. Для каждого семпла будет указан способ отправки (вложением или ссылкой) и способ упаковки (при наличии).

Название семпла содержит префикс в квадратных скобках, в котором буква соответствует атаке, а число — номеру семпла в атаке. Такой же префикс содержится в теме письма с семплом. Это позволяет быстрее находить письмо, соответствующее семплу, и отмечать результаты атаки.

Первое письмо в атаке тестовое — оно не содержит семплов.

3. В карточке отчета отметьте результаты атаки:

- Если письмо получено, нажмите ✓.
- Если письмо не получено, нажмите ?.
- Если дошло письмо с оригинальным вложением или ссылкой, нажмите  → .
- Если дошло письмо с измененным вложением или ссылкой, нажмите  → .
- Если дошло пустое письмо, нажмите .

Перейти к рекомендациям можно только после того, как результаты атаки будут отмечены для всех писем. Вы можете не отмечать каждое недошедшее письмо вручную, а установить флажок **Отметить оставшиеся письма как «Письмо не дошло»**.

4. Нажмите **Продолжить** для перехода к рекомендациям.

**Внимание!** После перехода к рекомендациям внести изменения в отчет не получится.

## 9. Просмотр рекомендаций

Рекомендации для защиты от вредоносного ПО, образцы которого не были обнаружены или обезврежены средствами защиты во время атаки, доступны для просмотра и скачивания на странице **Отчеты** после заполнения отчета. Вы также можете просмотреть рекомендации по всей базе семплов РТ Knockin на странице **Лаборатория**, которая открывается по нажатию .

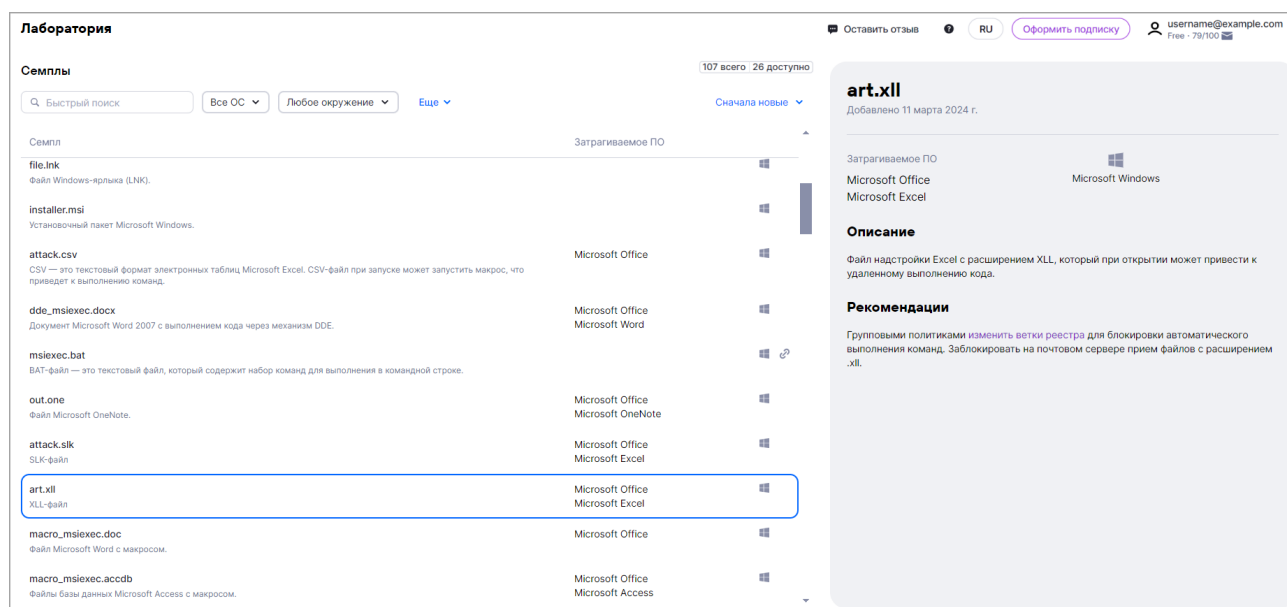


Рисунок 7. Страница **Лаборатория**

► Чтобы просмотреть рекомендации по результатам атаки:

1. Нажмите .
2. В левой части страницы выберите отчет, в котором указана хотя бы одна угроза безопасности.
3. В правой части страницы выберите вкладку **Рекомендации**.

Вы также можете скачать рекомендации в виде PDF-файла.

## 10. Решение проблем

### Не пришел проверочный код

При попытке входа в РТ Кноскип проверочный код не пришел на введенный адрес электронной почты.

Для решения проблемы проверьте письма в папке «Спам». Вы можете нажать **Не приходит код?** — и письмо с кодом будет отправлено еще раз. При повторном нажатии **Не приходит код?** будет отправлено сообщение в техническую поддержку о том, что письмо с кодом не пришло.

### Введен неверный проверочный код

При попытке входа в РТ Кноскип введен неверный проверочный код.

Проблема может возникнуть, если код введен с ошибкой или сначала письма с проверочным кодом не приходили, а после пришло несколько писем и их порядок перепутан.

Для решения проблемы повторите попытку входа в РТ Кноскип.

### Другие проблемы

Вы можете сообщить о проблеме удобным для вас способом: отправить письмо по адресу [knockinteam@ptsecurity.com](mailto:knockinteam@ptsecurity.com) или создать обращение с помощью кнопки **Оставить отзыв** на сайте.



# Глоссарий

## **Атака**

Группа семплов, подготовленная к отправке на электронную почту для проверки ее защищенности.

## **Семпл**

Файл, имитирующий вредоносное поведение.



Positive Technologies — лидер в области результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Наши технологии используют более 4000 организаций по всему миру. Positive Technologies — первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI), у нее более 205 тысяч акционеров.