MaxPatrol SIEM версия 27.6

Обзор новых возможностей

© Positive Technologies, 2026.

Настоящий документ является собственностью Positive Technologies и защищен законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах и интеллектуальной собственности.

Копирование документа либо его фрагментов в любой форме, распространение, в том числе в переводе, а также их передача третьим лицам возможны только с письменного разрешения Positive Technologies.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

Товарные знаки, использованные в тексте, приведены исключительно в информационных целях, исключительные права на них принадлежат соответствующим правообладателям.

Дата редакции документа: 05.02.2026

Содержание

1. Новые возможности ... 4
   1.1. Тайм-ауты для подзадач сбора данных ... 4
   1.2. Массовое изменение подзадач сбора данных ... 4
   1.3. Доступ администратора к отчетам других пользователей ... 4
   1.4. Каскадная группировка событий ... 4
   1.5. Отмена выполнения PDQL-запроса на странице «События» ... 5
   1.6. Кластеризация событий с помощью моделей машинного обучения ... 5
   1.7. Выбор MIME-типа событий для SysLog ... 6
   1.8. Группировка сообщений в события для FileMonitor ... 6
   1.9. Сохранение отчетов в общую папку ... 6
   1.10. Подсветка полей событий при фильтрации с помощью PDQL-запроса ... 7
   1.11. Подключение по протоколу SAML ... 7
   1.12. Агрегация событий, ключевые поля которых не имеют значений ... 7
2. Улучшения ... 8
3. Технические особенности ... 11
4. Исправленные ошибки ... 13

1. Новые возможности

В этом разделе перечислены новые возможности MaxPatrol SIEM и дано их краткое описание.

1.1. Тайм-ауты для подзадач сбора данных

Теперь вы можете указать в конфигурационном файле тайм-аут для подзадач сбора данных с любым модулем. Все подзадачи с этим модулем будут выполняться не более указанного времени. По истечении этого времени начнется сбор данных со следующего актива. Использование тайм-аутов поможет выполнить аудит инфраструктуры организации в выбранный интервал сканирования.

1.2. Массовое изменение подзадач сбора данных

Для удобства вы теперь можете изменять расписание и запрещенные интервалы сканирования сразу для нескольких задач сбора данных.

1.3. Доступ администратора к отчетам других пользователей

У пользователей с ролью **Администратор** или ролью с правами администратора теперь есть возможность запускать, останавливать, изменять, копировать и удалять отчеты, созданные другими пользователями.

1.4. Каскадная группировка событий

Стало проще задавать структуру данных, которые нужно проанализировать: результаты группировки событий по нескольким полям теперь можно отобразить в виде иерархического списка. Количество уровней списка зависит от количества полей для группировки, а иерархия — от порядка, в котором поля были указаны. При экспорте данных иерархия сохранится.

Для отображения результатов группировки в виде иерархического списка нужно нажать кнопку внизу страницы **События**. Подробную информацию о группировке см. в разделе «Группировка и анализ данных о событиях с помощью математических операций» Руководства оператора MaxPatrol SIEM.

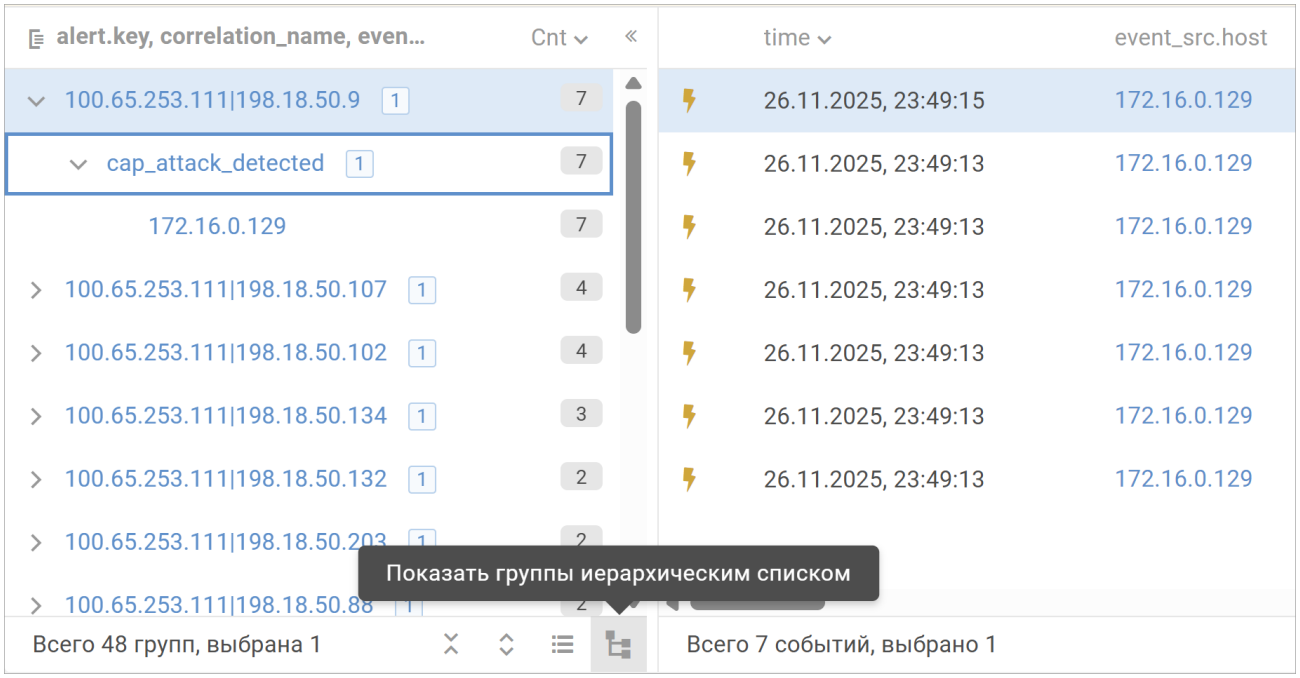

Рисунок 1. Результаты группировки, отображенные в виде иерархического списка

1.5. Отмена выполнения PDQL-запроса на странице «События»

Если вам нужно внести изменения в запрос, который уже начал выполняться, вы можете прервать выполнение, внести изменения и выполнить запрос заново. Чтобы снизить нагрузку на систему и ускорить работу с событиями, при открытии новой вкладки предыдущий запрос больше не выполняется автоматически, запускать его выполнение нужно вручную.

1.6. Кластеризация событий с помощью моделей машинного обучения

Однотипные события, значения полей которых не одинаковы, но похожи, теперь можно объединять в кластеры. Для кластеризации вы можете выбрать три поля события со свойством clusterable, указав степень сходства значений (от 1 до 99) для каждого из них. Задать параметры кластеризации можно как в интерфейсе MaxPatrol SIEM, так и с помощью PDQL-запроса.

Благодаря кластеризации работать с событиями стало удобнее: для каждого кластера событий автоматически формируются регулярные выражения, которые можно использовать в табличном списке (например, в common_whitelist_regex).

```
select(time, event_src.host, subject.name, dst.host, status, text) | sort(time desc) | cluster
(key: [(text, 85%), (body, 85%), (event_src.host, 85%)], eventClusterLimit: 10000) | limit(1000)
```

Выполнить Ctrl+Enter

Count	text, body, event_src.host		time	event_src.host
261	text	tcp-соединение[\ ...	20.11.2025, 07:59:43	172.16.0.129
	body	[<>\ :%/\(\)]+166[<...	20.11.2025, 07:59:43	172.16.0.129
	event_src.host	172.16.0.129	20.11.2025, 07:59:43	172.16.0.129
223	text	tcp-соединение[\ ...	20.11.2025, 07:59:43	172.16.0.129
	body	[<>\ :%/\(\)]+166[<...	20.11.2025, 07:59:43	172.16.0.129
	event_src.host	172.16.0.129	20.11.2025, 07:59:43	172.16.0.129
193	text	tcp-соединение[\ ...	20.11.2025, 07:59:43	172.16.0.129
	body	[<>\ :%/\(\)]+166[<...	20.11.2025, 07:59:42	172.16.0.129
	event_src.host	172.16.0.129	20.11.2025, 07:59:42	172.16.0.129
178	text	Соединение[\ :]+o...	20.11.2025, 07:59:42	172.16.0.129
	body	[<>\ :%\(\)/]+166[<...		
	event_src.host	10.106.0.1		

Рисунок 2. Кластеры событий, значения полей text и body которых схожи на 85%

1.7. Выбор MIME-типа событий для SysLog

Теперь можно вручную указать, какой MIME-тип должен быть присвоен событиям, которые собираются с помощью модуля SysLog. Доступны варианты TEXT, JSON, TABULAR, XML и EVENTLOG.

1.8. Группировка сообщений в события для FileMonitor

Данные одного события, зарегистрированного на источнике, при отправке могут быть разделены на несколько сообщений. Теперь при сборе событий из хранилища с помощью модуля FileMonitor можно настроить группировку сообщений в события для службы auditd и PT AF.

1.9. Сохранение отчетов в общую папку

Теперь при выпуске отчета или экспорте записей по расписанию вы можете не только отправить данные на почту, но и сохранить их в общую папку. Это позволяет получать отчеты и файлы большого размера без ограничения со стороны почтовых серверов.

Параметры для сохранения отчетов или файлов с экспортированными записями в общую папку вы можете настроить в веб-интерфейсе PT MC. Подробнее см. в разделе «Настройка параметров общей папки» руководства администратора PT MC.

1.10. Подсветка полей событий при фильтрации с помощью PDQL-запроса

Стало проще найти нужные поля в карточке события: теперь вы можете включить подсветку полей событий, указанных в фильтре PDQL-запроса. При включенной подсветке в карточках событий будут выделены цветом поля и значения полей, которые использовались для фильтрации.

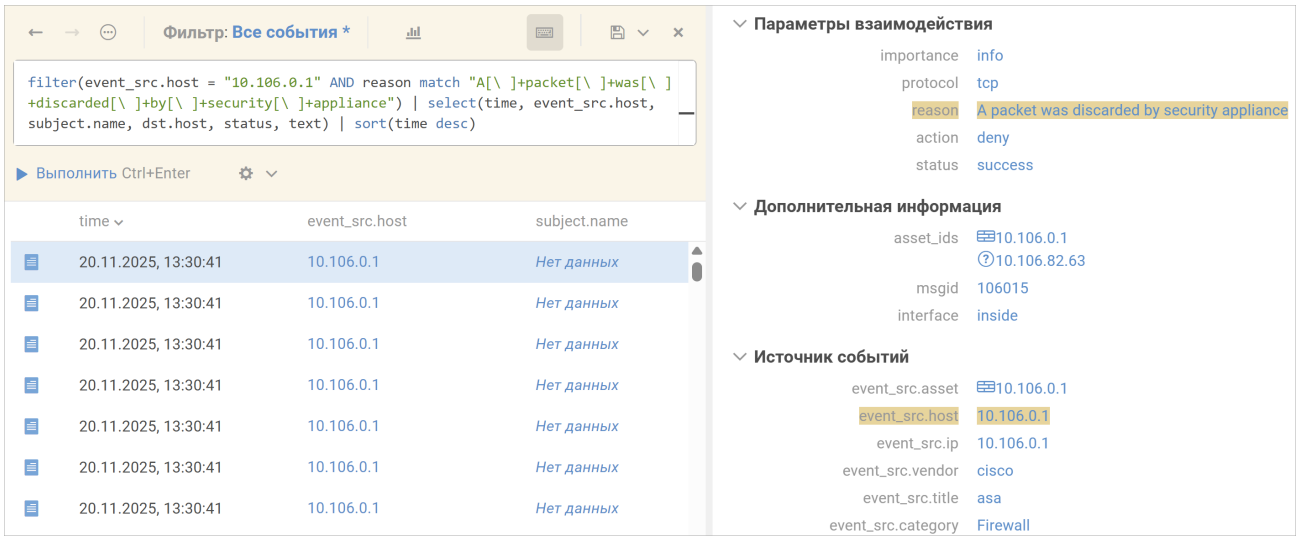

Рисунок 3. Подсветка полей событий и их значений

1.11. Подключение по протоколу SAML

Теперь пользователи могут подключаться к MaxPatrol SIEM по протоколу SAML 2.0 с помощью системы единого входа, которая используется в вашей организации. Это позволяет настроить сквозную аутентификацию для всех приложений.

1.12. Агрегация событий, ключевые поля которых не имеют значений

Теперь правила агрегации могут применяться к событиям, ключевые поля которых не имеют значения (имеют значение null). Для этого в определение `event_key_item` правила агрегации необходимо добавить постфикс `?`, который означает, что поле, указанное в `event_key_item`, может принимать значение null.

2. Улучшения

В этом разделе описаны улучшения MaxPatrol SIEM новой версии.

Обновление версии СУБД PostgreSQL

Начиная с версии 27.6 в MaxPatrol SIEM используется СУБД PostgreSQL версии 16.9.

Улучшение производительности стандартных виджетов и отчетов

В среднем в три раза оптимизирована скорость работы стандартных виджетов и выпуска отчетов по стандартным шаблонам.

Настройка отправки уведомлений по электронной почте в веб-интерфейсе PT MC

Теперь вы можете настраивать SMTP-сервер для отправки уведомлений по электронной почте в веб-интерфейсе PT MC. Подробное описание настройки приведено в разделе «Настройка отправки уведомлений по электронной почте» Руководства администратора PT MC.

Новая роль для установки Grafana

Теперь для установки средства визуализации и мониторинга данных Grafana используется роль Grafana. Это связано с лицензионными ограничениями на использование средства. Роль необязательна для установки.

Новое значение critical для полей importance и incident.severity

Для повышения оперативности реагирования события информационной безопасности распределяют по уровню важности. Отдельного внимания заслуживают события, выявленные правилами с наименьшим количеством ложных срабатываний. Теперь такое событие можно отметить как критически важное. Для этого реализовано новое значение `critical` поля `importance` в схеме полей события. В интерфейсе MaxPatrol SIEM критически важные события обозначаются следующими значками:

— нормализованное событие;

— корреляционное событие;

— корреляционное событие — инцидент;

— корреляционное событие, зарегистрированное вспомогательным правилом;

— корреляционное событие, зарегистрированное тестовым правилом.

Также значение `critical` добавлено для поля `incident.severity`. То есть инциденту теперь можно присвоить новый уровень опасности — «критически высокая». В интерфейсе такие инциденты обозначаются значком ⬆️.

Вы можете использовать новые значения для фильтрации событий и инцидентов в таблицах и при экспорте, а также при создании собственных правил.

Повышение производительности MaxPatrol BAD

Поток событий, который может обработать анализатор поведения, увеличен с 15 000 до 25 000 событий в секунду (EPS).

Новые модели машинного обучения для MaxPatrol BAD

Улучшена работа MaxPatrol BAD: теперь модуль поддерживает на 15 моделей машинного обучения больше (всего — 87 моделей). Новые модели помогают обнаруживать подозрительную аутентификацию, связанную с базами данных (например, ClickHouse и PostgreSQL), а также признаки атак AS-REP Roasting и Kerberoasting.

Новый механизм расчета оценки риска

Расчет оценки риска стал прозрачнее: из процесса исключены правила, теперь индикаторами поведения служат сами модели машинного обучения.

> **Примечание.** Ненормализованная оценка риска, рассчитанная новым способом, будет ниже прежней, поэтому рекомендуется пересмотреть пороги срабатывания в табличном списке BAD_Risk_Score_Thresholds и пользовательских фильтрах.

Оптимизация использования SSD MaxPatrol BAD

Теперь MaxPatrol BAD защищен от остановки RMQ Message Bus в результате переполнения SSD. Если место на накопителе заканчивается, MaxPatrol BAD автоматически удаляет самые старые данные. Данные за последние четыре недели не удаляются, даже если место закончилось.

Изменение типа событий MaxPatrol BAD

Теперь подозрительная активность процессов, обнаруженная MaxPatrol BAD, регистрируется в MaxPatrol SIEM в виде исходных событий, доступных для нормализации или использования в правилах корреляции. Аналогом поля `subevents` в таких событиях служит поле `related_events`.

Упрощение активации лицензии MaxPatrol BAD

Если MaxPatrol BAD установлен, но его лицензия не добавлена в PT MC или не привязана к приложению, в интерфейсе MaxPatrol BAD отображается ссылка на страницу **Управление лицензиями**, на которой можно добавить и привязать лицензию.

Хранение временных файлов аудита

Теперь временные файлы, которые создаются во время аудита активов, хранятся в конкретных папках. Эти папки вы можете добавлять в исключения, например для антивирусов, чтобы сканирование выполнялось в штатном режиме.

Запуск служб SIEM Processor в контейнерах

Службы SIEM Processor теперь запускаются в контейнерах и не являются службами systemd. Это позволит упростить работу с ними и повысить общую безопасность системы.

Применение Zstandard для данных, передаваемых в LogSpace

Теперь вы можете использовать алгоритм Zstandard (zstd) для сжатия данных, передаваемых в хранилище LogSpace. Это позволит уменьшить сетевой трафик и общую нагрузку на сеть при работе с большими потоками событий. По умолчанию сжатие отключено.

Отображение значений полей в карточке события

Теперь большие значения полей и длинные тексты фильтров в карточке событий отображаются в свернутом виде. Вы можете разворачивать ⌄ и сворачивать ⌃ их.

Работа с утилитой fpta_filler

Теперь утилита fpta_filler отображает прогресс выполняемых операций.

Оптимизация запросов карточки события

Оптимизированы запросы, используемые при формировании карточки события. Это позволило ускорить отображение данных в карточке.

3. Технические особенности

Информация, представленная в этом разделе, поможет избежать возможных ошибок при обновлении и последующей работе с продуктом.

Существует ряд особенностей версии 27.6:

— Версия 27.6 поддерживает обновление с версий 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7.

— Версия 27.6 поддерживает интеграцию с PT NAD версий 12.1, 12.2 и 12.3.

— Начиная с версии 27.6 MaxPatrol SIEM не поддерживает Debian 10. Особенности обновления MaxPatrol SIEM вместе с обновлением ОС описаны в разделе «Обновление MaxPatrol SIEM» Руководства по внедрению.

— Если вы используете локальный сервер обновлений, его необходимо обновить до версии 2.2.2053 перед обновлением MaxPatrol SIEM.

— Прежде чем приступать к обновлению MaxPatrol SIEM, рекомендуется остановить все задачи на сбор данных, а также убедиться, что на период обновления не запланирован запуск задач по расписанию. Это позволит избежать накопления очередей во время обновления, а также ошибок при выполнении задач после обновления.

— Перед обновлением MaxPatrol SIEM с версии 27.5 необходимо остановить все задачи по сбору данных и убедиться, что очереди брокера RabbitMQ не содержат сообщений. Это позволит избежать потерь данных в очередях RabbitMQ. Подробнее об очередях RabbitMQ см. в разделе «Мониторинг потока событий в RabbitMQ» Руководства администратора.

— При обновлении MaxPatrol SIEM с версии 27.4 или ниже также обновляется СУБД PostgreSQL с версии 14 до версии 16. Из-за особенностей работы утилиты `pg_upgrade`, включенной в состав СУБД, при обновлении сбрасывается накопленная статистика по распределению данных. Это приводит к тому, что планировщик запросов выбирает неоптимальные планы выполнения запросов, что может существенно замедлить работу системы. Чтобы этого избежать, необходимо после обновления роли SqlStorage выполнить повторный сбор статистики. Подробное описание особенностей обновления СУБД PostgreSQL приведено в разделе «Обновление роли SqlStorage» Руководства по внедрению MaxPatrol SIEM.

— Оптимизация хранения данных и работы компонентов системы с помощью команды `VACUUM FULL` займет много времени. Необходимо учесть это при планировании работ по обновлению.

— При обновлении MaxPatrol SIEM на версию 27.6 с версии 27.4 или ниже выполняется перенос большого объема данных, в связи с чем существуют следующие особенности:

- После завершения основного переноса данных запускается фоновый перенос на стороне сервиса обработки активов (Core Assets Processing). Один из этапов предусматривает перенос снапшотов активов из этого сервиса. Остальные снапшоты активов будут перенесены при первом перерасчете уязвимостей, что может увеличить его длительность.
- Все данные об уязвимостях будут перенесены в отдельный сервис обработки уязвимостей (Vulnerability Processing). Это может занять продолжительное время.

4. Исправленные ошибки

В версии 27.6 исправлен ряд ошибок и решены известные проблемы в работе MaxPatrol SIEM:

— Восстановлена отправка уведомлений при нарушении политик контроля источника событий.

— Исправлена проблема, при которой запрос `body contains` к Elasticsearch пытался вернуть несуществующий индекс, что вызывало ошибку no_shard_available_action_exception.

— Исправлена проблема, при которой задача для ретроспективной корреляции завершалась через сутки с ошибкой авторизации.

— В разделах харденинга исправлена ошибка взаимодействия продуктовых сервисов.

— Валидация объектов экспертизы в Knowledge Base с помощью SDK версии 27.4 проходит без ошибок.

— Правило appendix.xp теперь не применяется к вспомогательным формулам.

— Оптимизация запроса к БД ClickHouse на проверку новых данных, который выполняется при отсутствии событий syslog, позволила сократить нагрузку на аппаратные ресурсы.

— Колонка accounts табличного списка LSASS_Cached_Accounts стала индексируемой, что позволило повысить скорость удаления записей из табличного списка правилом Windows_clear_LSASS_cache_user.

— В результате оптимизации ряда правил снижена нагрузка на службу Router.

— Исключено сохранение копий при формировании цепочек процессов.

— Результаты фильтрации событий по значениям полей `asset_ids`, `event_src.asset`, `input_id` и `site_id` больше не зависят от регистра символов в этих значениях.

— Теперь HTML-код экранируется при попытке использовать его в названии пользовательского фильтра.

— Стабилизировано потребление оперативной памяти службой siemserver-storage в конфигурации MaxPatrol SIEM для высоконагруженных систем. При входящем потоке 20 000 событий в секунду (EPS) потребление памяти снижено на 30%.

— Сообщения, не соответствующие требованиям контракта, больше не приводят к остановке службы receiver.

— Данные в полях корреляционных событий теперь сохраняются как есть, пробелы в начале и конце строк больше не удаляются автоматически.

— Теперь в анализатор поведения MaxPatrol BAD попадают только события с конвейера, который к нему подключен.

— При импорте конечных сертификатов расширение Basic Constraints больше не обязательно.

- Теперь MaxPatrol BAD поддерживает подключение к RabbitMQ, пароль которого содержит специальные символы.
- Поле для ввода времени в фильтре событий теперь не уменьшается из-за длинных названий недавних фильтров.
- При нормализации даты и времени формата syslog для устройств Huawei и Juniper теперь корректно обрабатываются сокращенные названия дней недели на русском и английском языках.
- Теперь события, сгруппированные по полю с типом данных IPAddress, корректно сортируются по этому полю.
- Теперь операторы STARTSWITH, ENDSWITH, CONTAINS поддерживаются в PDQL-запросах при создании виджетов по инцидентам.

positive technologies

Positive Technologies — один из лидеров в области результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Positive Technologies — первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI). Количество акционеров превышает 220 тысяч.