UCAD

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Faculté des Sciences et Techniques

Département de Mathématiques et Informatique

MASTER 1 RETEL

DAWM — DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS WEB & MOBILE

Rapport — Lab 11

Déploiement web sur Vercel

React / Vite · Vercel · Supabase

PRÉSENTÉ PAR

Aminata Diouf

Étudiante en Master 1 RETEL — UCAD

Date	8 novembre 2026
Dépôt	senevent
Branche du lab	feature/lab11-vercel
Tag de sortie	v1.0-web
Application	apps/web (React + Vite)
URL de production	

Année universitaire 2025-2026

Résumé

Ce lab est le dernier bloc du projet **SenEvent** : il ne reste plus à ajouter de fonctionnalité, il faut **mettre l'application web en ligne**. Le client web existait depuis les labs précédents et fonctionnait en local, mais il n'avait jamais été construit pour la production ni déployé.

Le travail réalisé couvre six points :

1. **Build de production** : réparer puis vérifier `tsc -b && vite build` en local.
2. **Projet Vercel** : relier le dépôt GitHub au projet `senevent-equipe-1`, avec le bon *Root Directory* (`apps/web`) et les variables d'environnement Supabase.
3. **Réécriture SPA** : faire en sorte qu'une route profonde comme `/evenement/13` renvoie `index.html` au lieu d'une 404.
4. **Supabase Auth en production** : Site URL, URL de redirection autorisées et confirmation d'email réactivée.
5. **Recette de production** : dérouler les dix points du lab sur l'URL publique, en mobile émulé (390 × 844).
6. **Documentation et version** : README racine avec la section « En ligne », déploiement continu et tag `v1.0-web`.

Le résultat est une application accessible publiquement, mise à jour automatiquement à chaque merge sur `main`, avec une prévisualisation par Pull Request.

Indicateur	Valeur
URL de production	https://senevent-equipe-1.vercel.app
Racine	HTTP 200
Route profonde `/evenement/13`	HTTP 200 après réécriture SPA
Déploiement continu	Actif (`source: git`, branche `main`)
Prévisualisation par PR	Actif (URL `*-git-<branche>-*.vercel.app`)
Recette	9 points validés, 1 non testable sans téléphone
Tag	`v1.0-web` sur `main` (`a08840a`)

---

1. Contexte et objectif

Le dépôt est un monorepo :

```
senevent/
  apps/
    web/          React + Vite + TypeScript  -> deploiement Vercel
    mobile/       Expo / React Native
  packages/
    shared/       types, client Supabase, fonctions metier
  supabase/
    migrations/   schema SQL et politiques RLS
    config.toml   configuration Auth
  .github/workflows/build-web.yml
```

Le client web et le client mobile partagent la même base Supabase et la même logique métier (`@senevent/shared`). Le Lab 11 ne modifie donc pas le comportement fonctionnel : il ajoute la **chaîne de livraison** et vérifie que tout tient debout en production.


Les contraintes du lab sont les suivantes :

- un build reproductible (`npm ci`) à partir d'un seul `package-lock.json` ;
- aucune variable secrète dans le dépôt ;
- une URL publique stable ;
- le rechargement direct d'une route profonde doit fonctionner ;
- la confirmation d'email doit être active ;
- une recette explicite, avec des preuves.

---

2. Étape 0 — Préparer la branche de travail

Le lab se fait sur une branche dédiée, créée depuis `main` à jour. Cette branche sera poussée et mergée par Pull Request, ce qui permet à Vercel de produire une prévisualisation avant la mise en production.

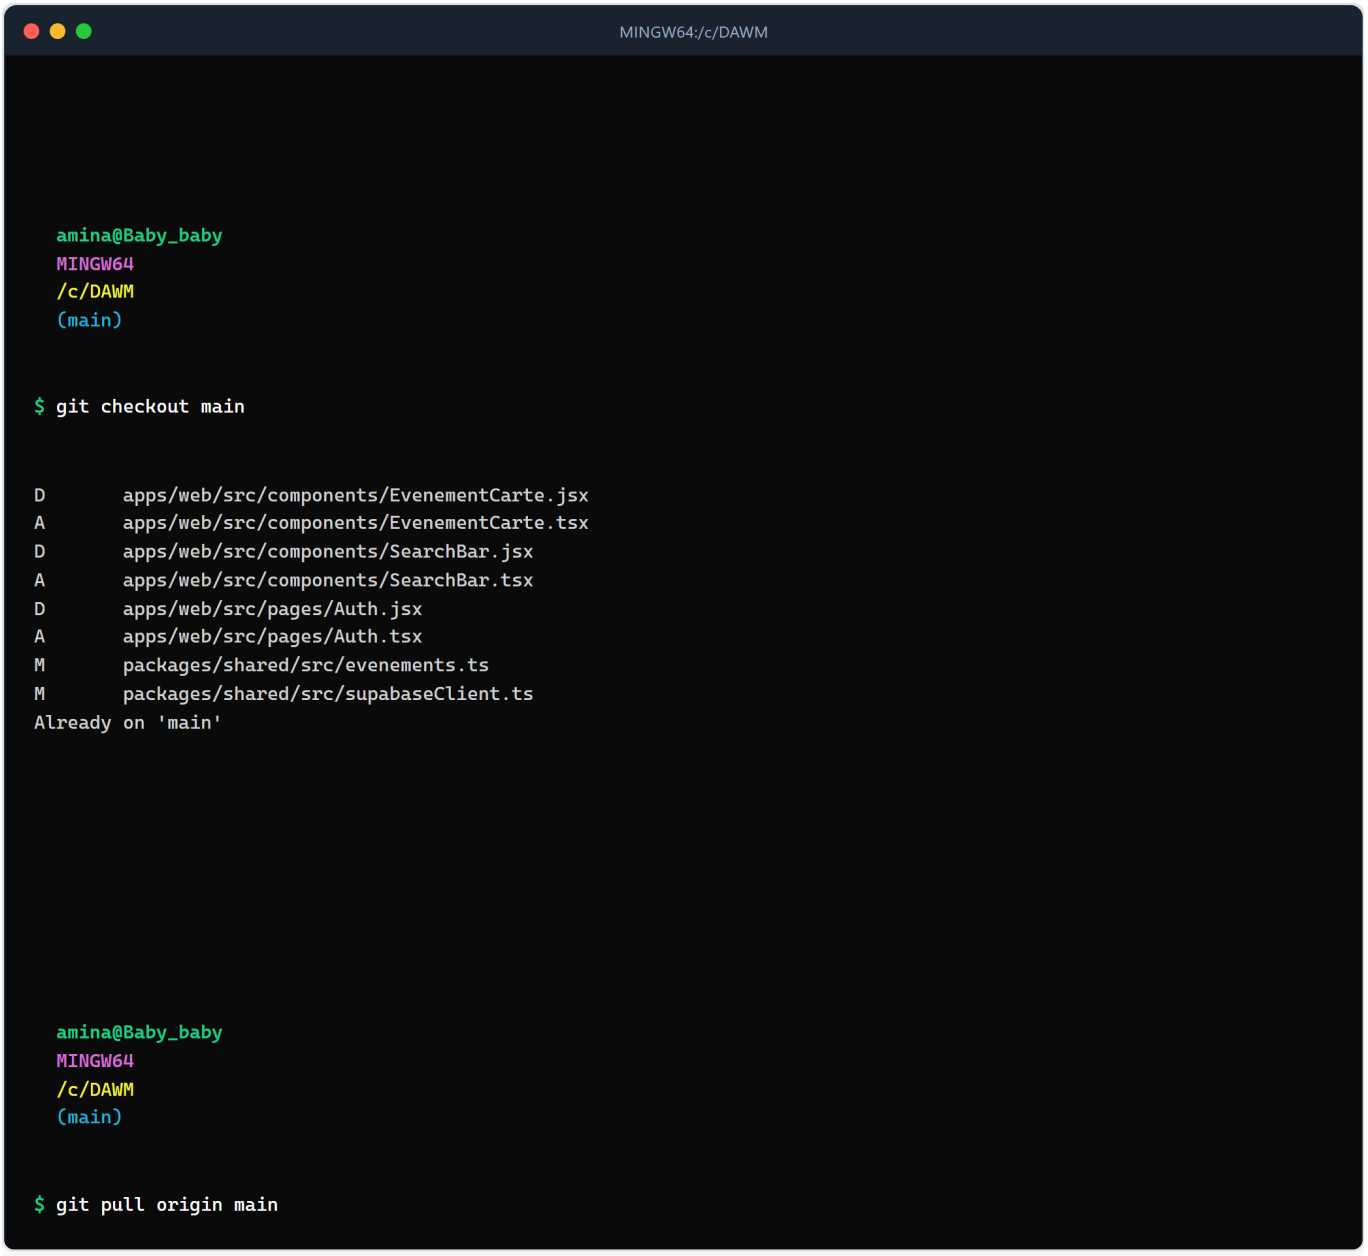

Capture 01 — création de la branche feature/lab11-vercel (partie 1/2)

```
Already up to date.
From github.com:aminata21diouf-creator/senevent
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)

$ git log --oneline -5

2479479 rapport : faculte des sciences et techniques, departement maths informatique
1de365b rapport : page de garde UCAD / Master 1 RETEL
2e22f12 rapport du Lab 10 avec captures
e334088 Merge Lab 10 : auth et CRUD complet mobile
c0f07bb bouton d'inscription a un evenement sur mobile
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)

$ git checkout -b feature/lab11-vercel

Switched to a new branch 'feature/lab11-vercel'
```

Capture 01 — création de la branche feature/lab11-vercel (partie 2/2)

La branche `feature/lab11-vercel` part du commit `2479479`, qui contient le rapport du Lab 10. La branche reste isolée jusqu'à la validation de la prévisualisation.


---

3. Étape 1 — Vérifier le build local

3.1 Le build de production

Le script de build du web enchaîne la compilation TypeScript et le bundler Vite :

```
cd apps/web
npm run build     # tsc -b && vite build
```

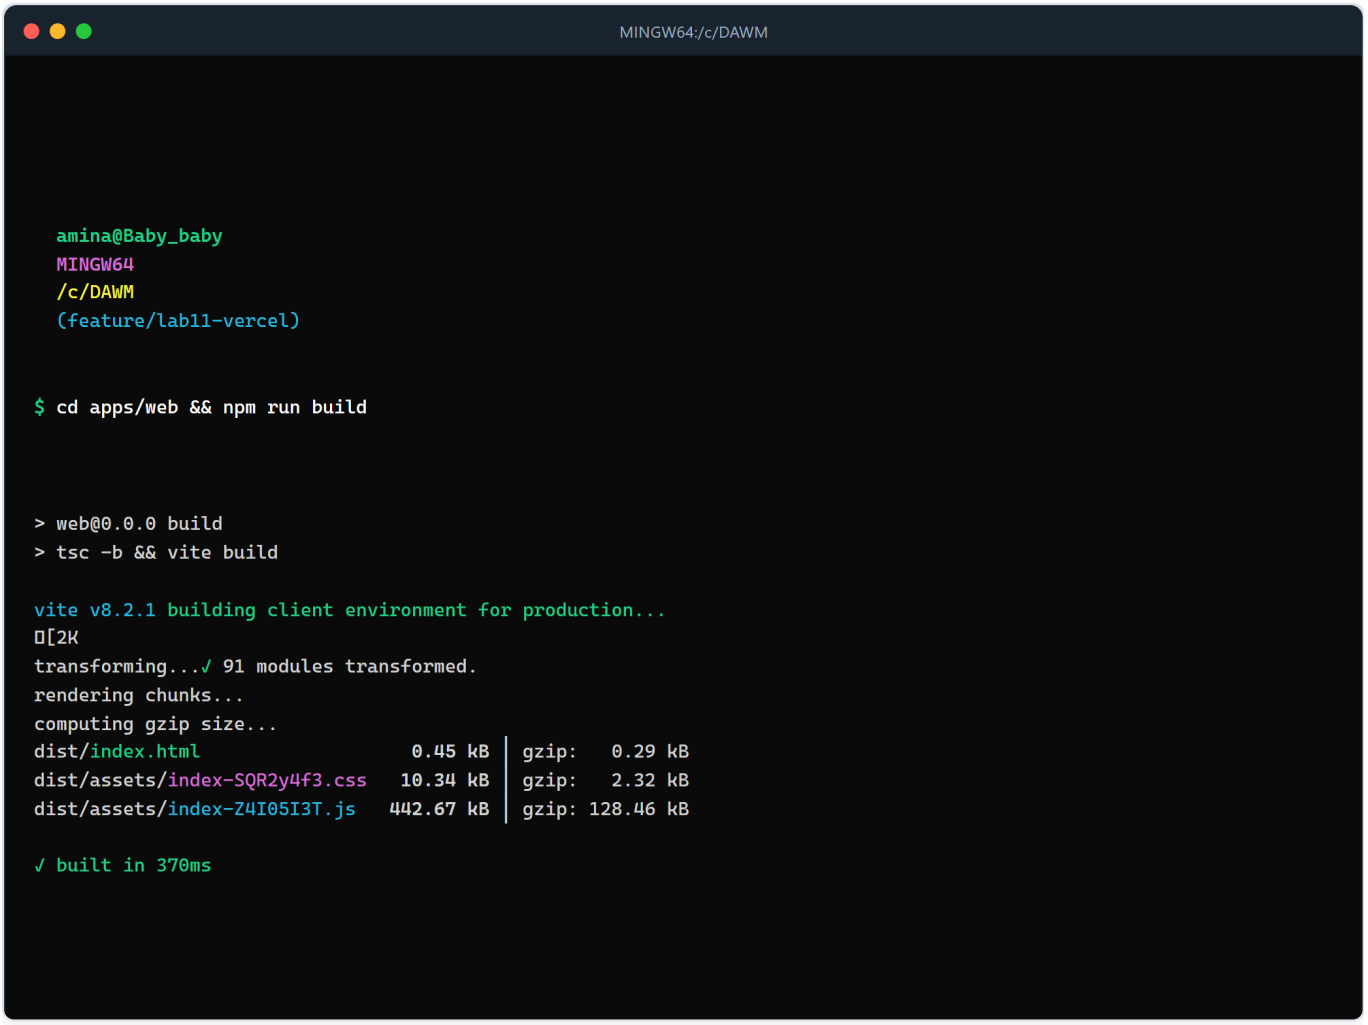

Capture 02 — build de production local (partie 1/2)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (feature/lab11-vercel)

$ git check-ignore -v apps/web/dist

apps/web/.gitignore:11:dist     apps/web/dist
```

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (feature/lab11-vercel)

$ git status --short

?? rapport/lab11/
```


Capture 02 — build de production local (partie 2/2)

Le build produit `dist/index.html` et deux fichiers hachés (`index-*.css`, `index-*.js`). `dist/` est ignoré par Git (`apps/web/.gitignore`), ce qui est le comportement attendu : le dossier est un artefact, pas du code source.

3.2 Prévisualiser le build


Avant de déployer, on sert le build local avec `vite preview` :

```
npm run preview
curl -sI http://localhost:4173/ | head -n 1
curl -sI http://localhost:4173/evenement/13 | head -n 1
```

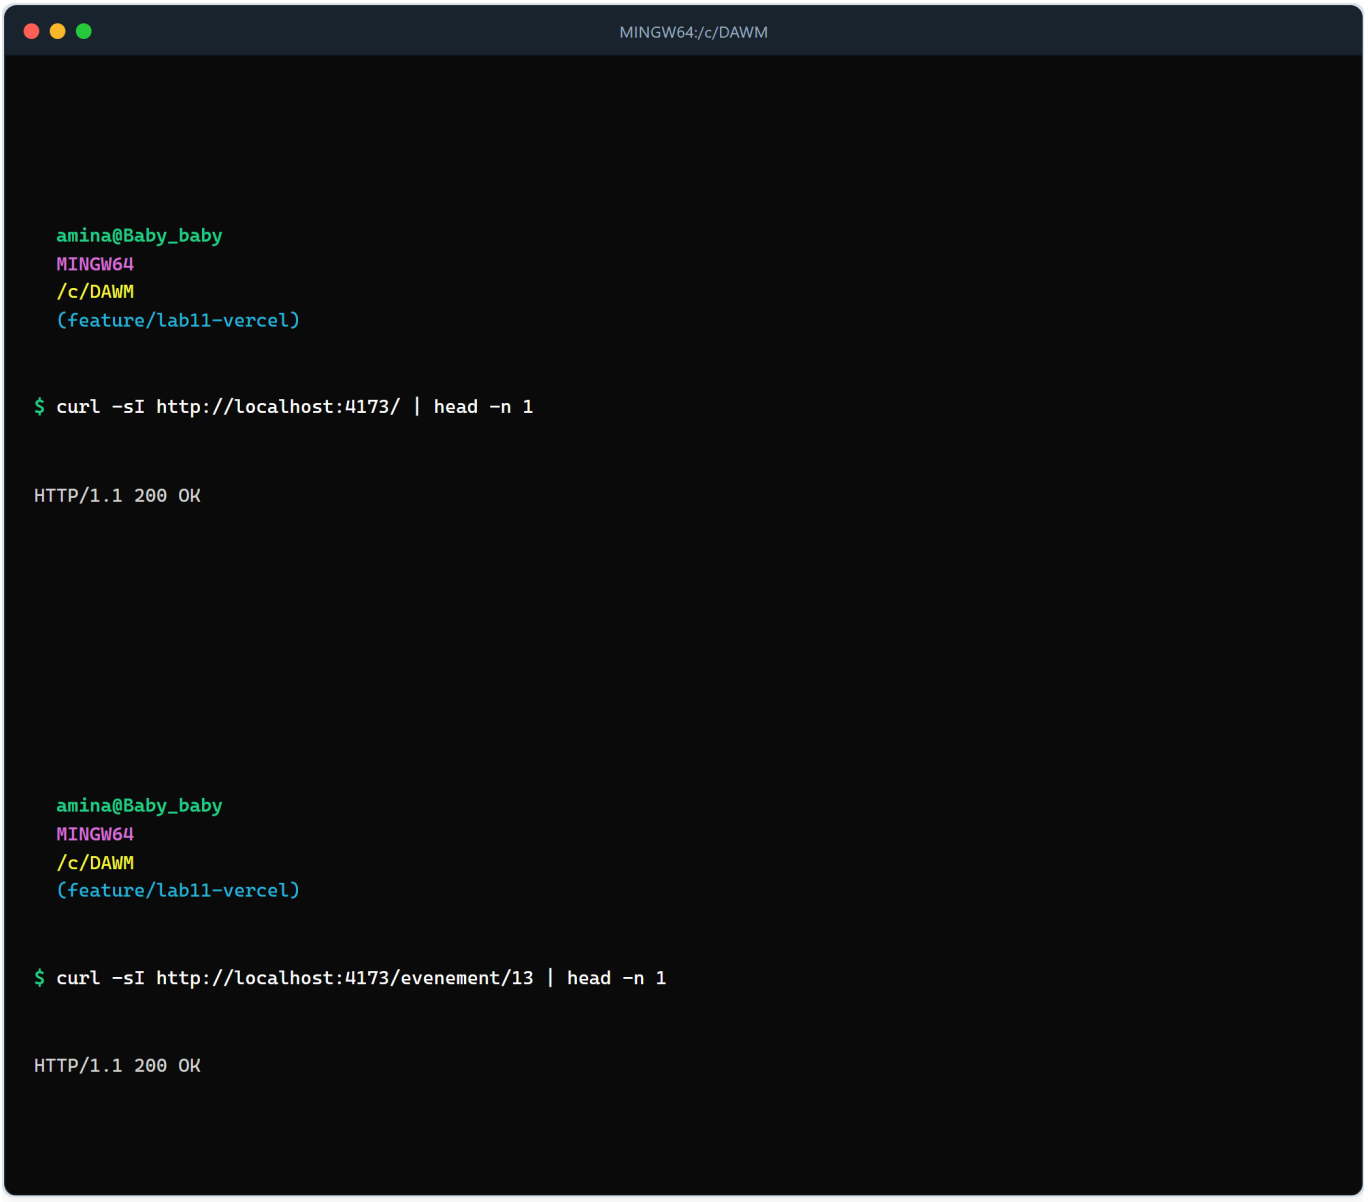

Capture 03 — prévisualisation locale du build

Les deux routes répondent **200** en local. C'est le serveur de prévisualisation de Vite qui gère le repli SPA ; en production, ce rôle sera tenu par la réécriture Vercel.

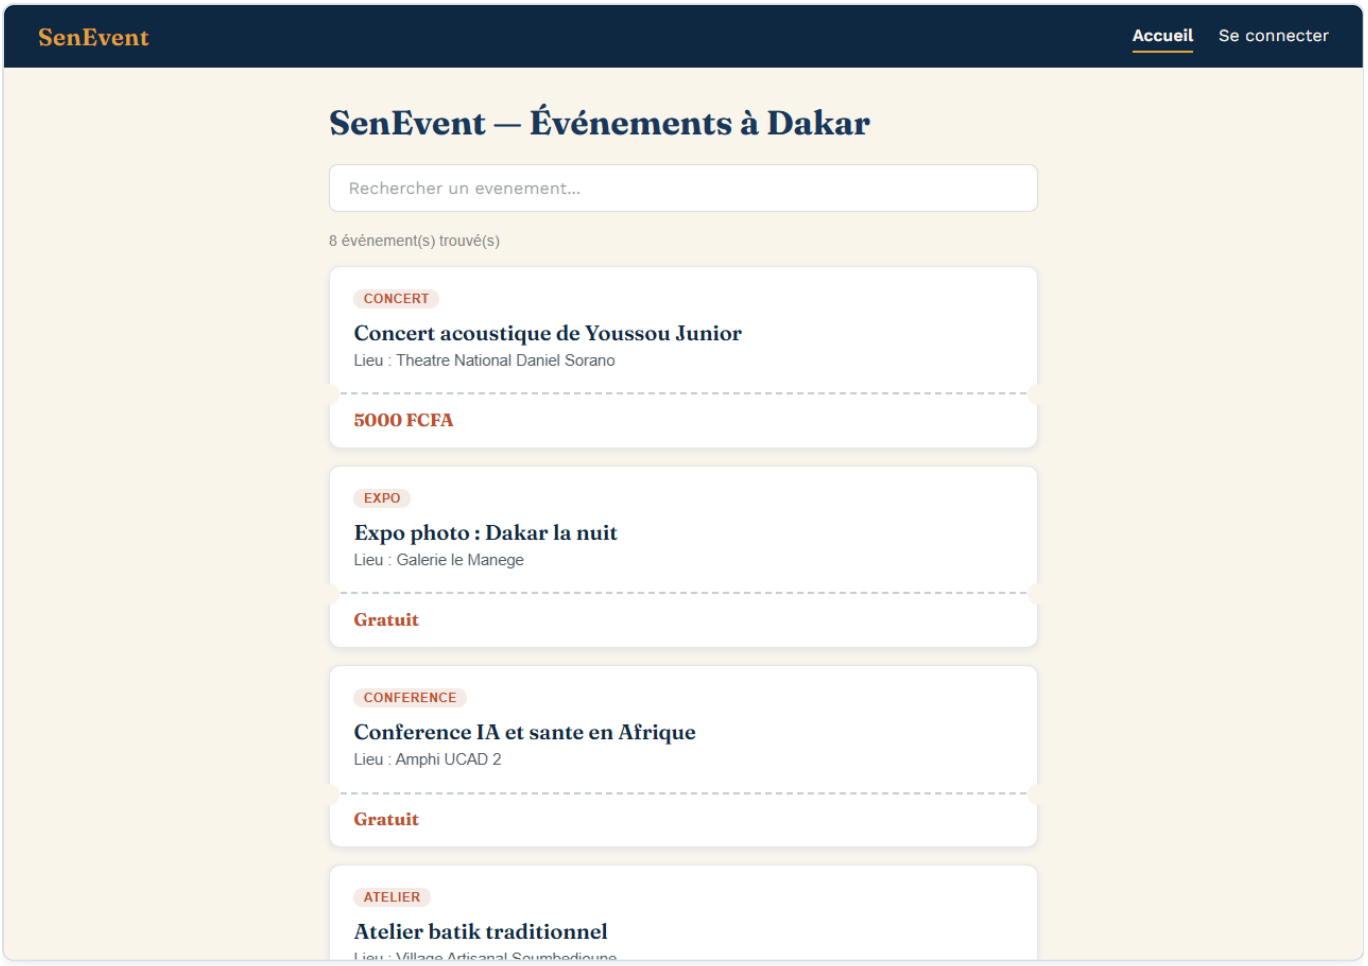


Capture 04 — application locale servie par vite preview

3.3 Un seul `package-lock.json`

`npm ci` exige un lock unique et cohérent avec le `package.json` de la racine. Le contrôle révèle deux locks :

```
git ls-files | grep package-lock.json
# apps/web/package-lock.json
# package-lock.json
```

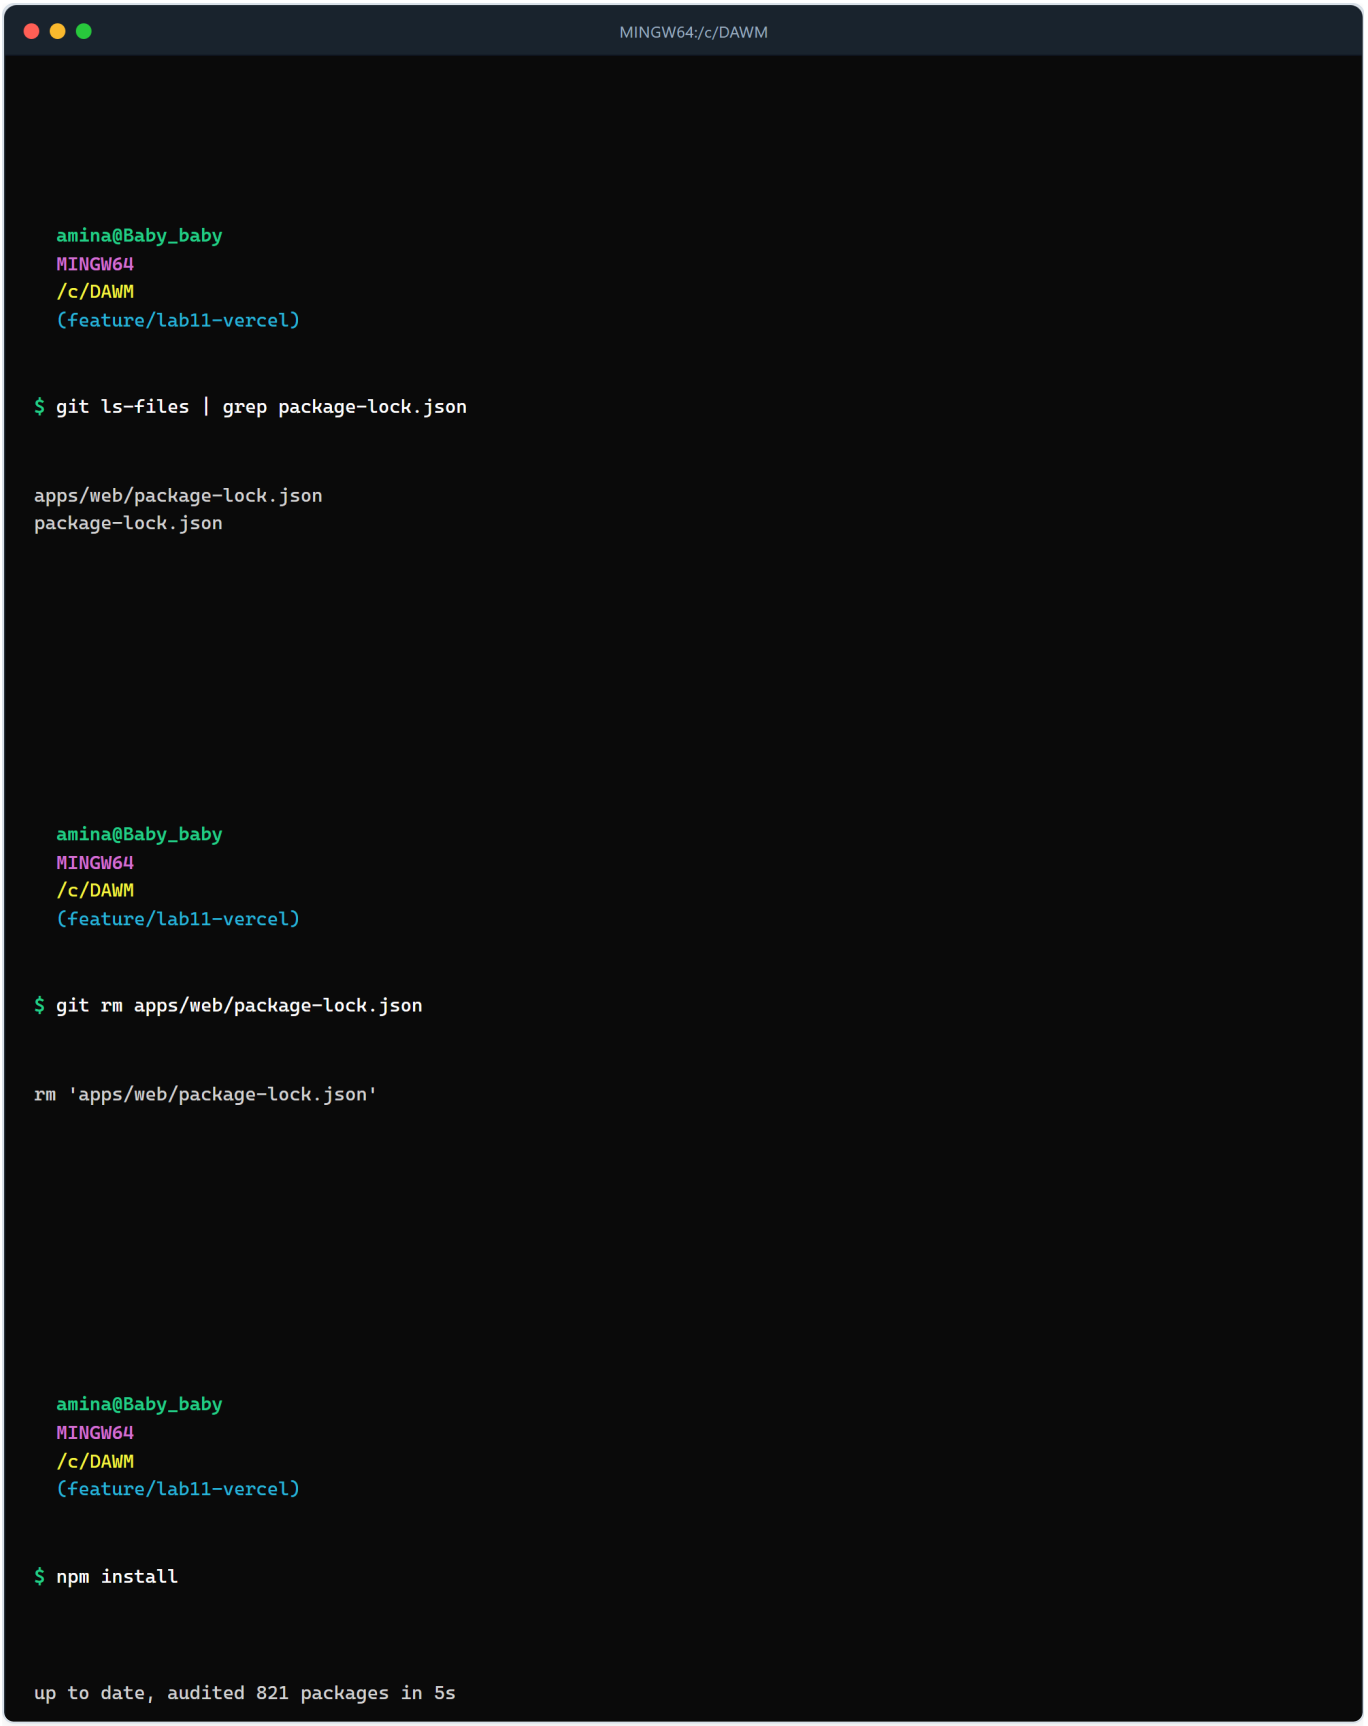

Capture 05 — suppression du lock dupliqué (partie 1/2)

```
90 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

39 vulnerabilities (1 low, 23 moderate, 14 high, 1 critical)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab11-vercel)

$ git add package-lock.json
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab11-vercel)

$ git commit -m "un seul package-lock a la racine du monorepo"

[feature/lab11-vercel 900577f] un seul package-lock a la racine du monorepo
 2 files changed, 4 insertions(+), 2953 deletions(-)
 delete mode 100644 apps/web/package-lock.json
```

Capture 05 — suppression du lock dupliqué (partie 2/2)

Le lock de `apps/web` est supprimé, puis `npm install` régénère le lock racine. Le commit `900577f` ne laisse qu'un seul lock pour tout le monorepo. C'est ce qui permet à Vercel et à la CI d'utiliser `npm ci` de façon reproductible.


3.4 Réparer le build avant de déployer

Le premier build de production échouait pour deux raisons cumulées :

- des composants encore en `.jsx` alors que `tsc -b` attend des modules TypeScript ;
- des imports de types non explicites, refusés par `verbatimModuleSyntax`.

La correction convertit `EvenementCarte.jsx`, `SearchBar.jsx` et `Auth.jsx` en `.tsx`, et ajoute les imports `import type`. Le commit `35174e0` rend le build vert.

Un second problème apparaît avec `npm ci` : `apps/web` demandait une version de React différente de celle du monorepo. La version est alignée sur `19.1.0`, puis vérifiée :

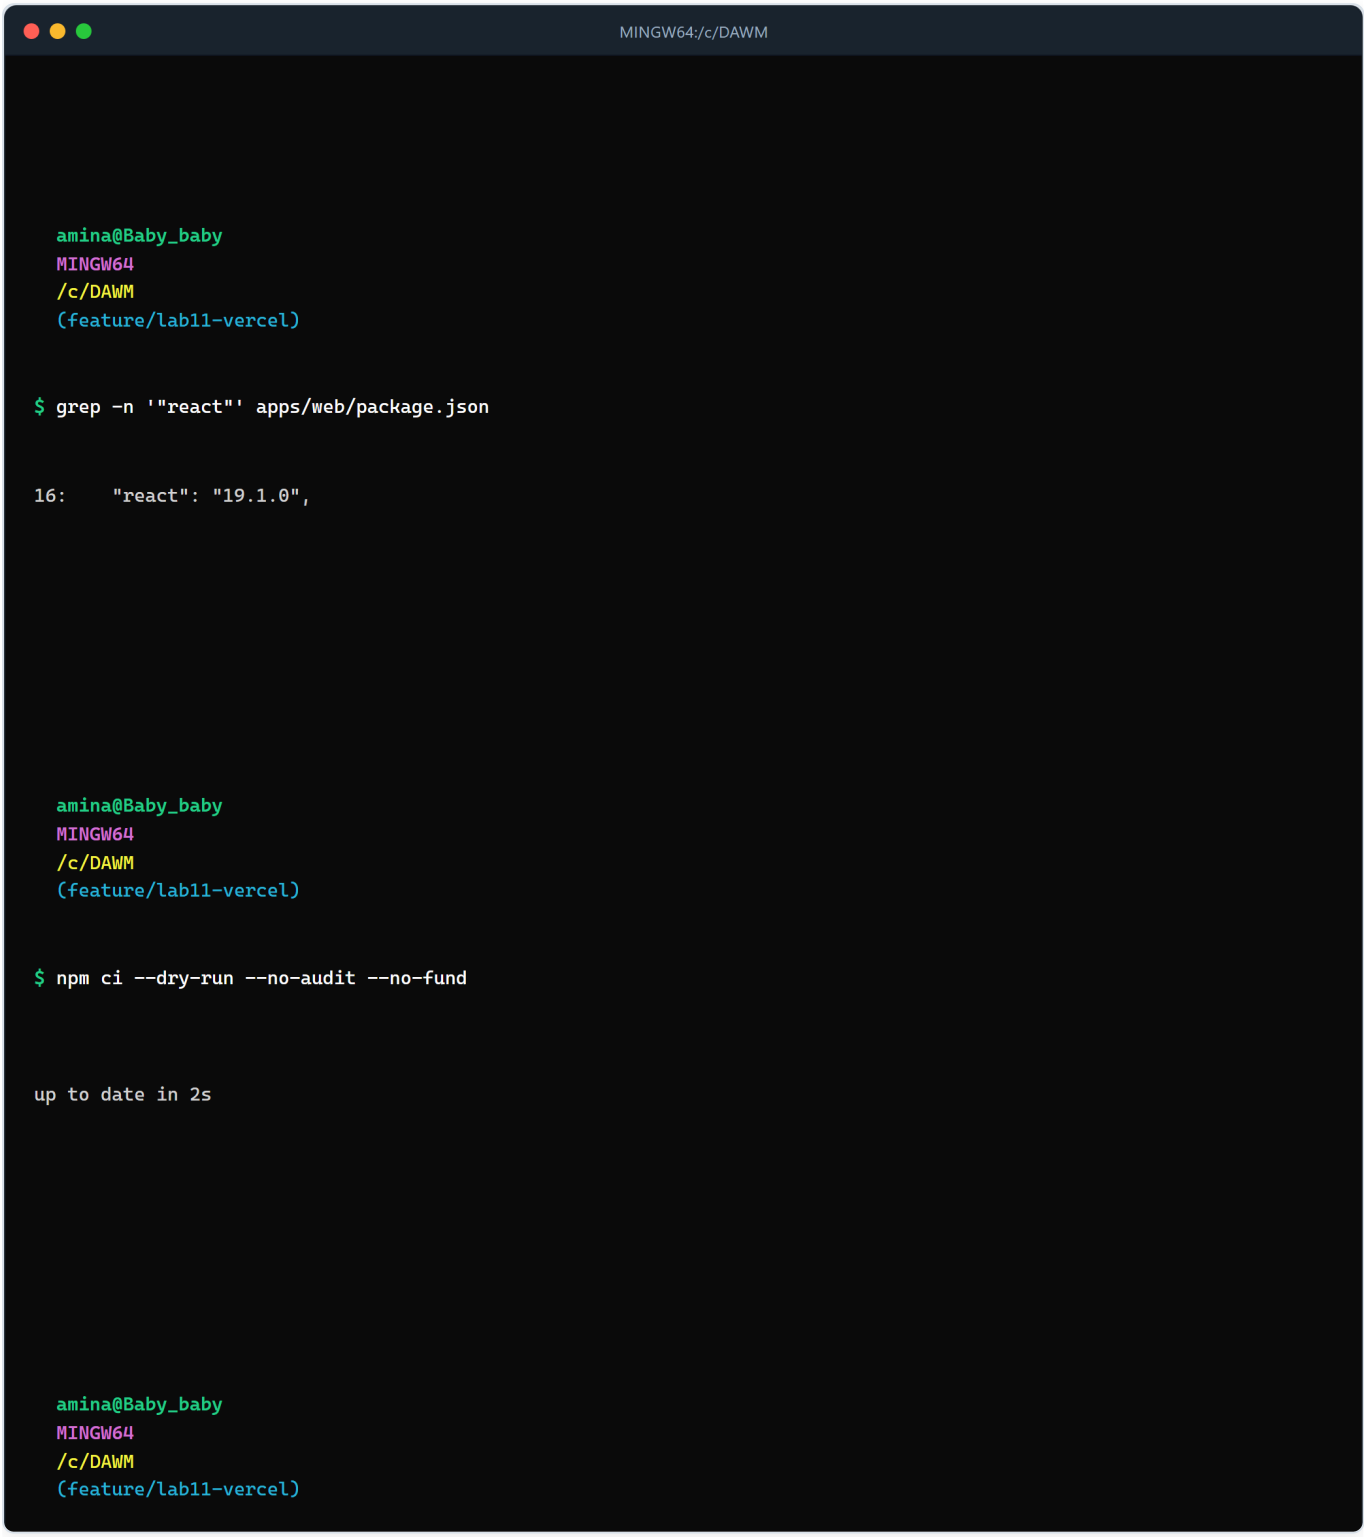

Capture 09 — alignement de React et vérification de npm ci (partie 1/2)

```
$ git add apps/web/package.json package-lock.json
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab11-vercel)
```

```
$ git commit -m "web : aligne react sur la version du monorepo (npm ci)"
```

```
[feature/lab11-vercel 6c01a3f] web : aligne react sur la version du monorepo (npm ci)
 2 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
```


```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab11-vercel)
```

```
$ git push
```

```
To github.com:aminata21diouf-creator/senevent.git
   467639d..6c01a3f  feature/lab11-vercel -> feature/lab11-vercel
```

Capture 09 — alignement de React et vérification de npm ci (partie 2/2)

Le correctif de build est mergé directement sur `main` (commit `ef8df24`) pour que la branche de production puisse construire l'application :

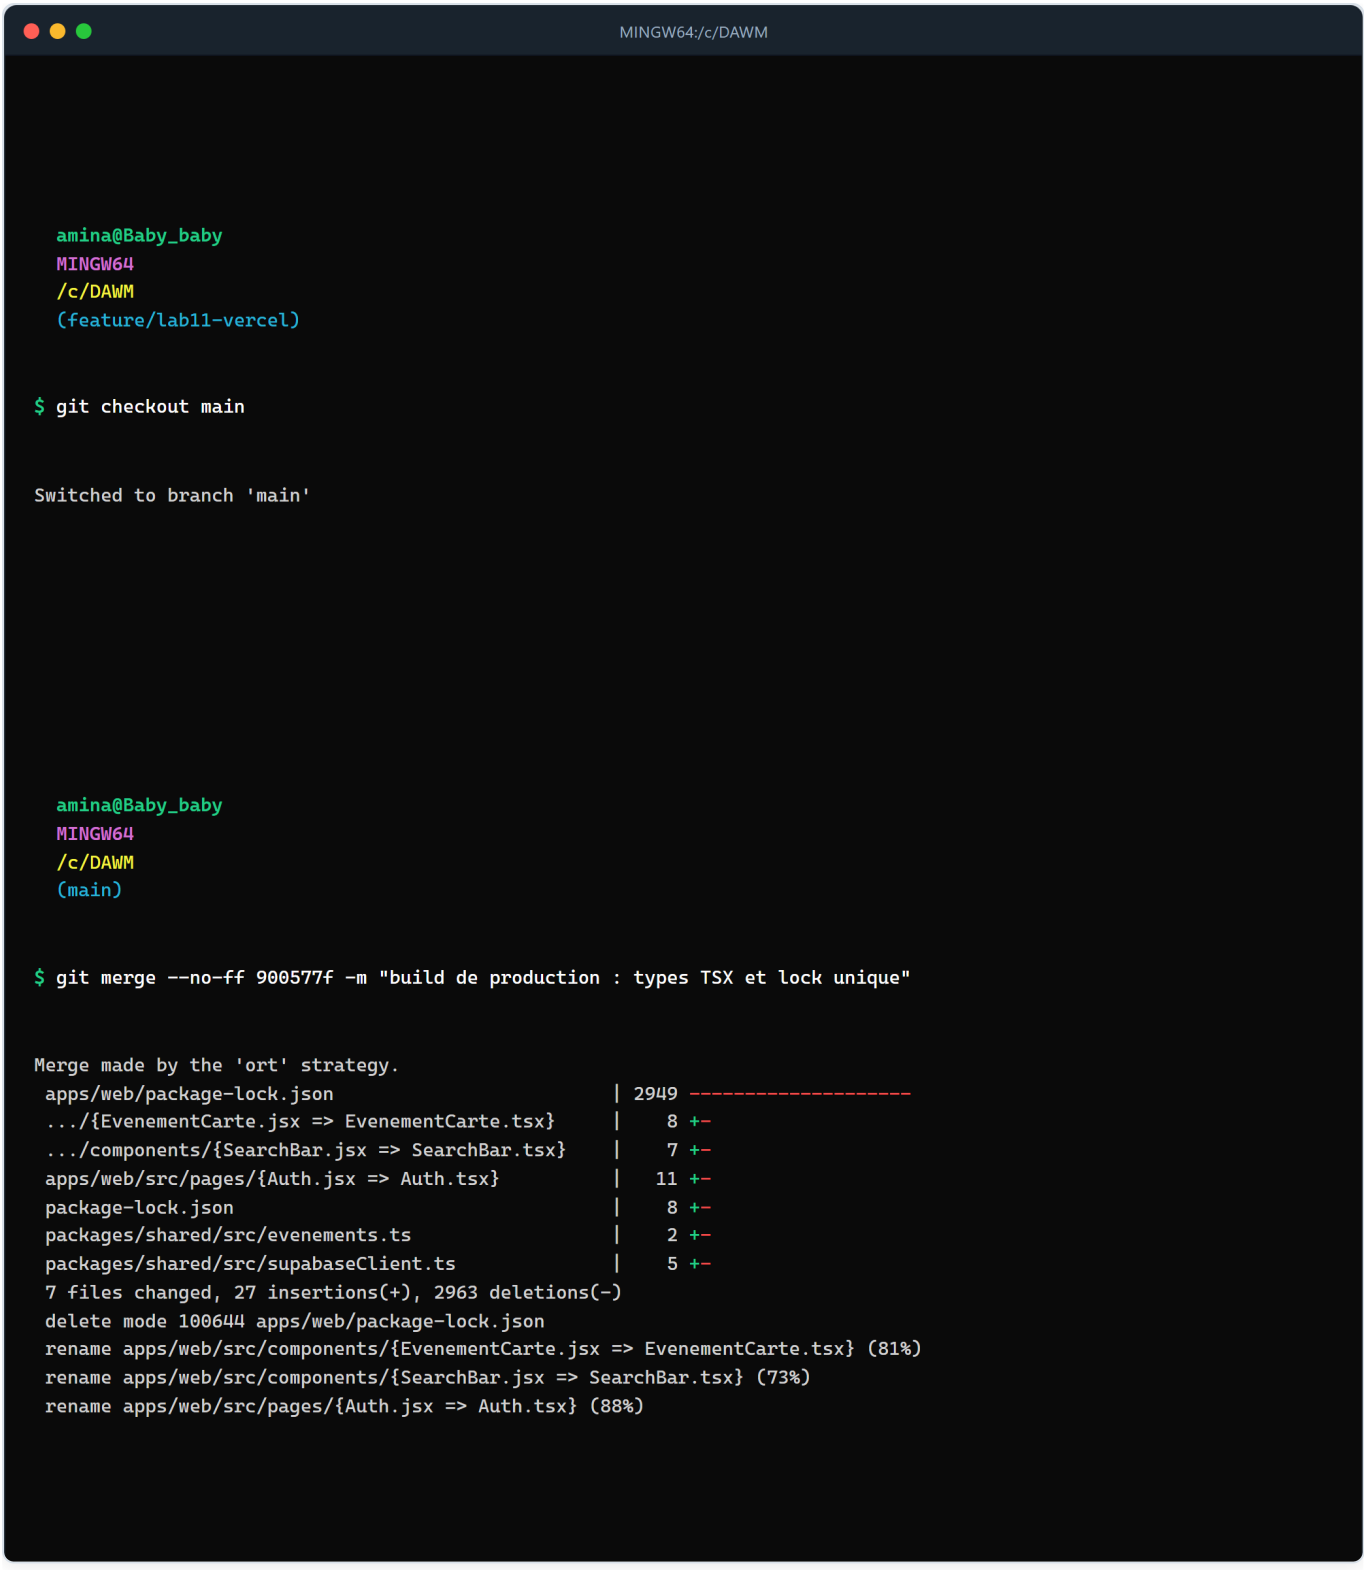

Capture 10 — merge du correctif de build sur main (partie 1/2)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git push origin main

To github.com:aminata21diouf-creator/senevent.git
   2479479..ef8df24  main -> main
```

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git log --oneline -3

ef8df24 build de production : types TSX et lock unique
900577f un seul package-lock a la racine du monorepo
35174e0 web : composants JSX convertis en TSX pour le build de production
```

Capture 10 — merge du correctif de build sur main (partie 2/2)

À ce stade, `main` construit, mais l'application n'est pas encore déployée.

3.5 Bonus — intégration continue

En plus du déploiement Vercel, un workflow GitHub Actions vérifie le build à chaque Pull Request vers `main` :

MINGW64:/c/DAWM

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab11-vercel)


$ cat .github/workflows/build-web.yml

name: build-web

on:
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: npm
      - run: npm ci
      - run: npm run build --workspace apps/web
```

Capture 07 — workflow GitHub Actions de build du web (partie 1/2)

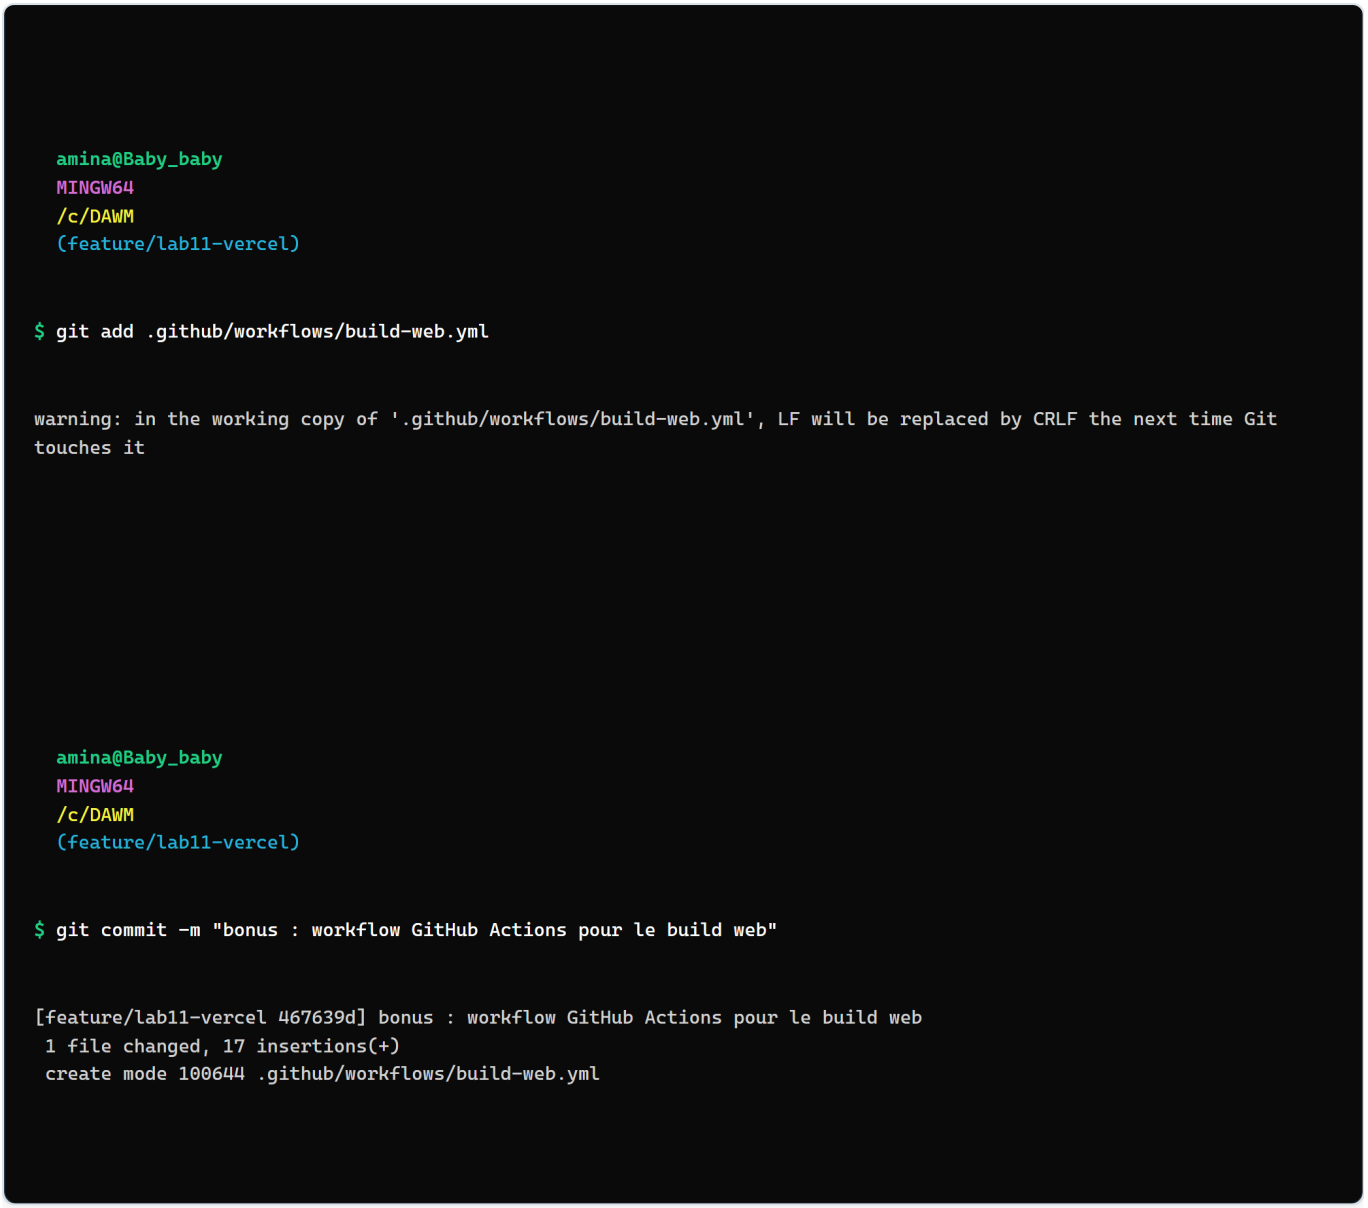

Capture 07 — workflow GitHub Actions de build du web (partie 2/2)

Le workflow installe les dépendances avec `npm ci` puis lance `npm run build`. Il sert de garde-fou : une PR qui casse le build est signalée avant le merge, indépendamment de Vercel.

---

4. Étape 2 — Créer et configurer le projet Vercel

Le projet Vercel s'appelle **`senevent-equipe-1`**. Il est relié au dépôt GitHub `aminata21diouf-creator/senevent`.

Réglage Vercel	Valeur
Root Directory	`apps/web`
Framework Preset	Vite
Build Command	`npm run build`
Output Directory	`dist`
Install Command	`npm ci` (défaut)
Variables	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
Environnements des variables	Production + Preview
Protection de déploiement	désactivée (URL publique accessible)

Deux fichiers locaux sont volontairement ignorés par Git :

- `.vercel/` (identifiants du projet lié) ;
- `.env*` (variables locales, dont la clé publique Supabase).

Le commit `88f105a` ajoute ces règles au `.gitignore`. Aucun secret n'est versionné.

Les variables sont saisies dans le tableau de bord Vercel, pas dans le dépôt. La clé `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` est **publique par conception** : elle est visible dans le bundle, mais les politiques RLS de Supabase limitent ce qu'elle peut faire. La clé `service_role`, qui contourne RLS, n'est jamais exposée au client (vérifié au point 10 de la recette).

---


5. Étape 3 — Réécriture SPA et premier déploiement

5.1 Le problème des routes profondes

Une application React Router n'a qu'un seul fichier HTML. Quand l'utilisateur ouvre directement `/evenement/13`, le navigateur demande cette URL au serveur. Sans configuration, Vercel cherche un fichier `evenement/13` qui n'existe pas et renvoie **404**.

La solution est une réécriture : toute URL inconnue est servie par `index.html`, puis React Router affiche la bonne page.

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
  ]
}
```

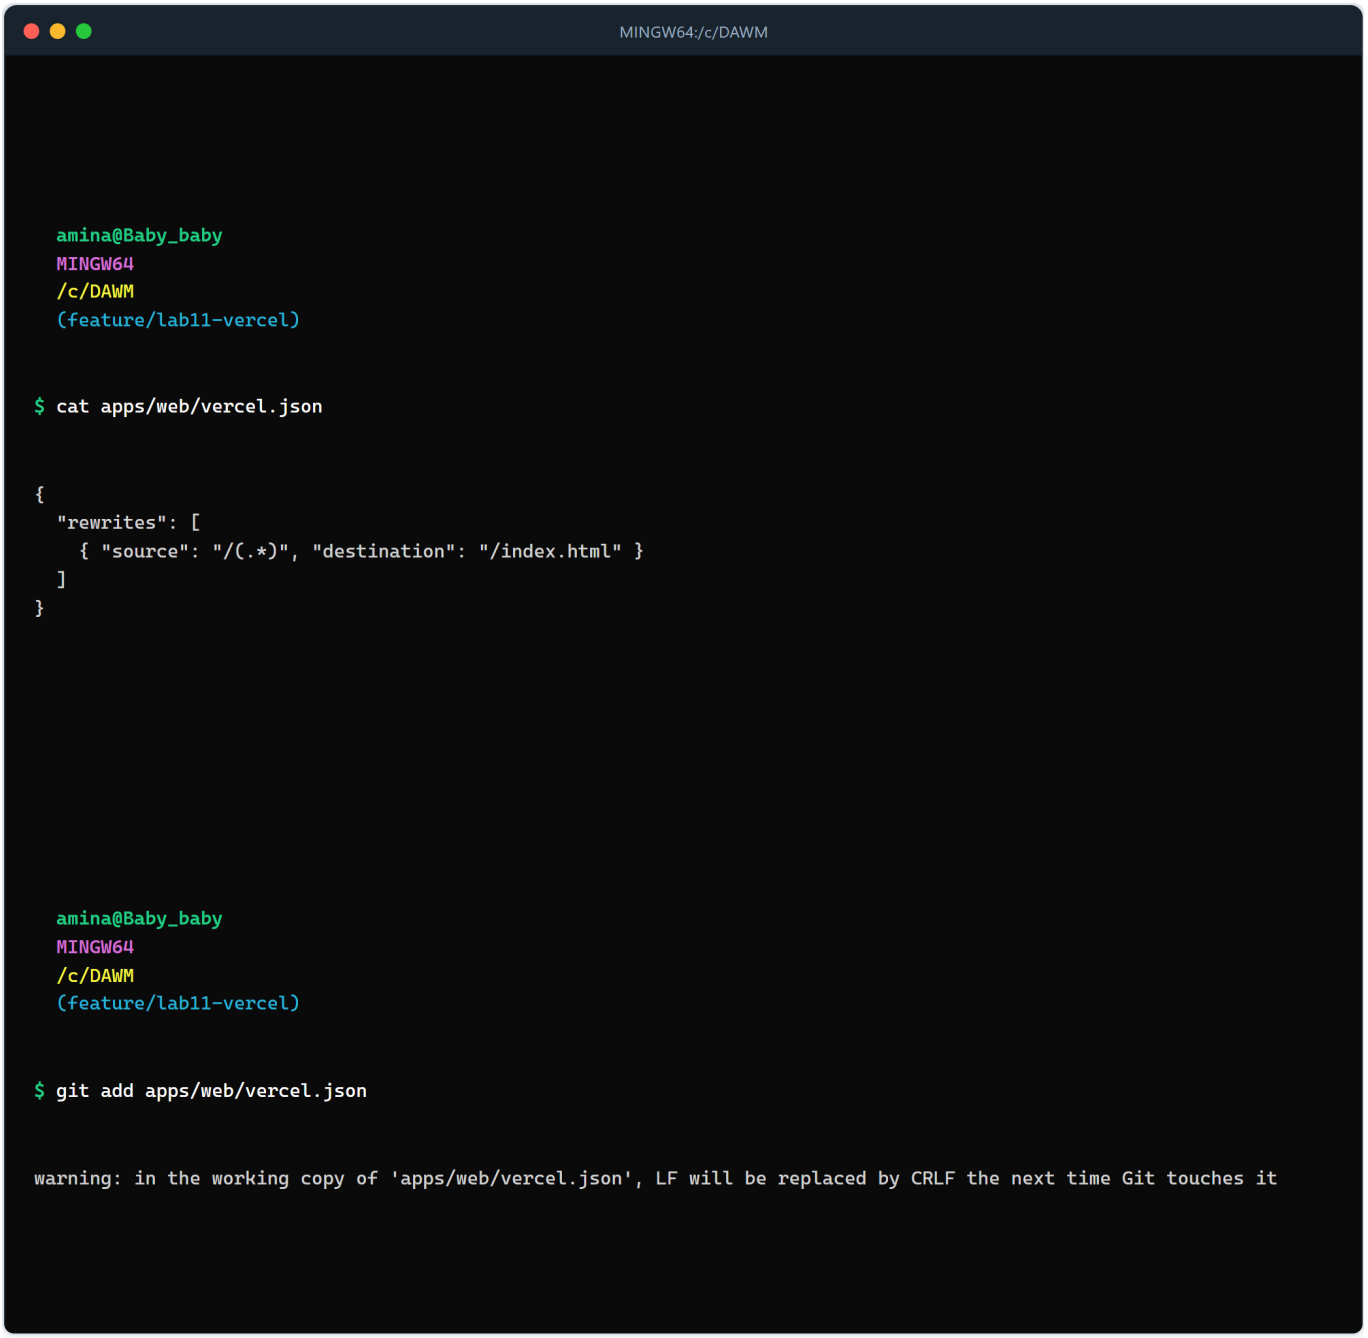

Capture 06 — ajout de apps/web/vercel.json (partie 1/2)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (feature/lab11-vercel)

$ git commit -m "reecriture SPA : toute route renvoie index.html"

[feature/lab11-vercel 41db001] reecriture SPA : toute route renvoie index.html
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 apps/web/vercel.json
```

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (feature/lab11-vercel)

$ git log --oneline -3


41db001 reecriture SPA : toute route renvoie index.html
900577f un seul package-lock a la racine du monorepo
35174e0 web : composants JSX convertis en TSX pour le build de production
```

Capture 06 — ajout de apps/web/vercel.json (partie 2/2)


Le fichier est ajouté dans `apps/web/`, donc à la racine du projet Vercel (Root Directory). C'est un point important : placé à la racine du monorepo, il serait ignoré.

5.2 Le premier déploiement, volontairement incomplet

Pour comprendre l'utilité de la réécriture, le premier déploiement de production est fait **sans** `vercel.json`. La racine répond, mais la route profonde échoue :

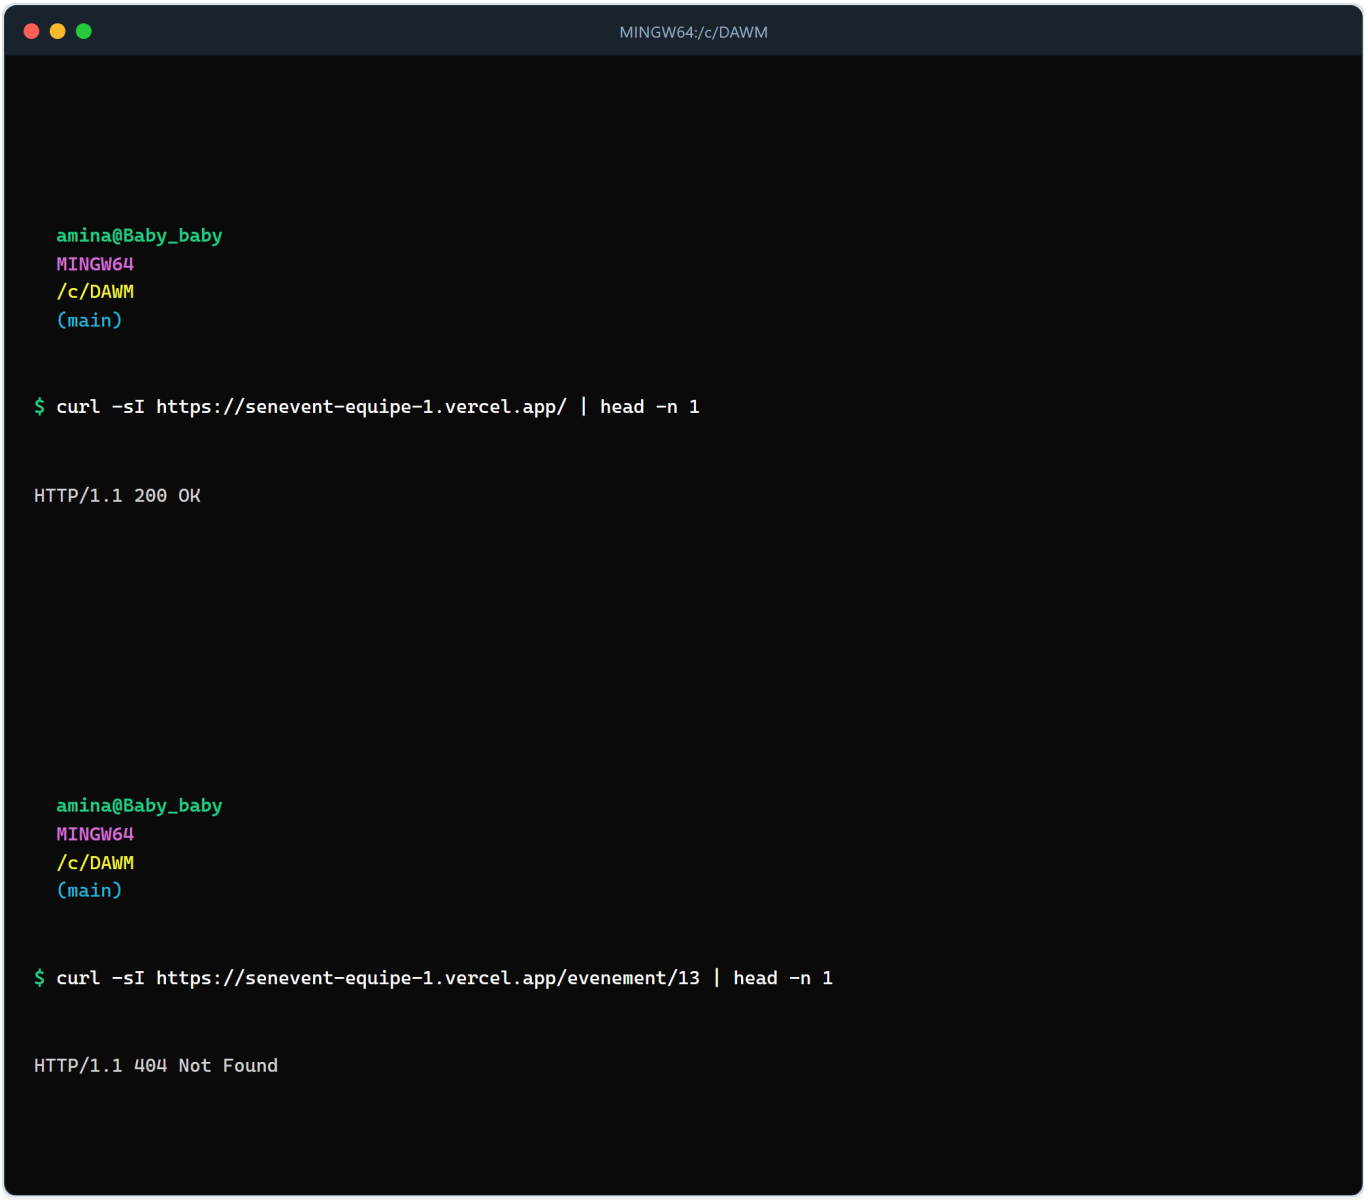


Capture 11 — 404 sur la route profonde en production

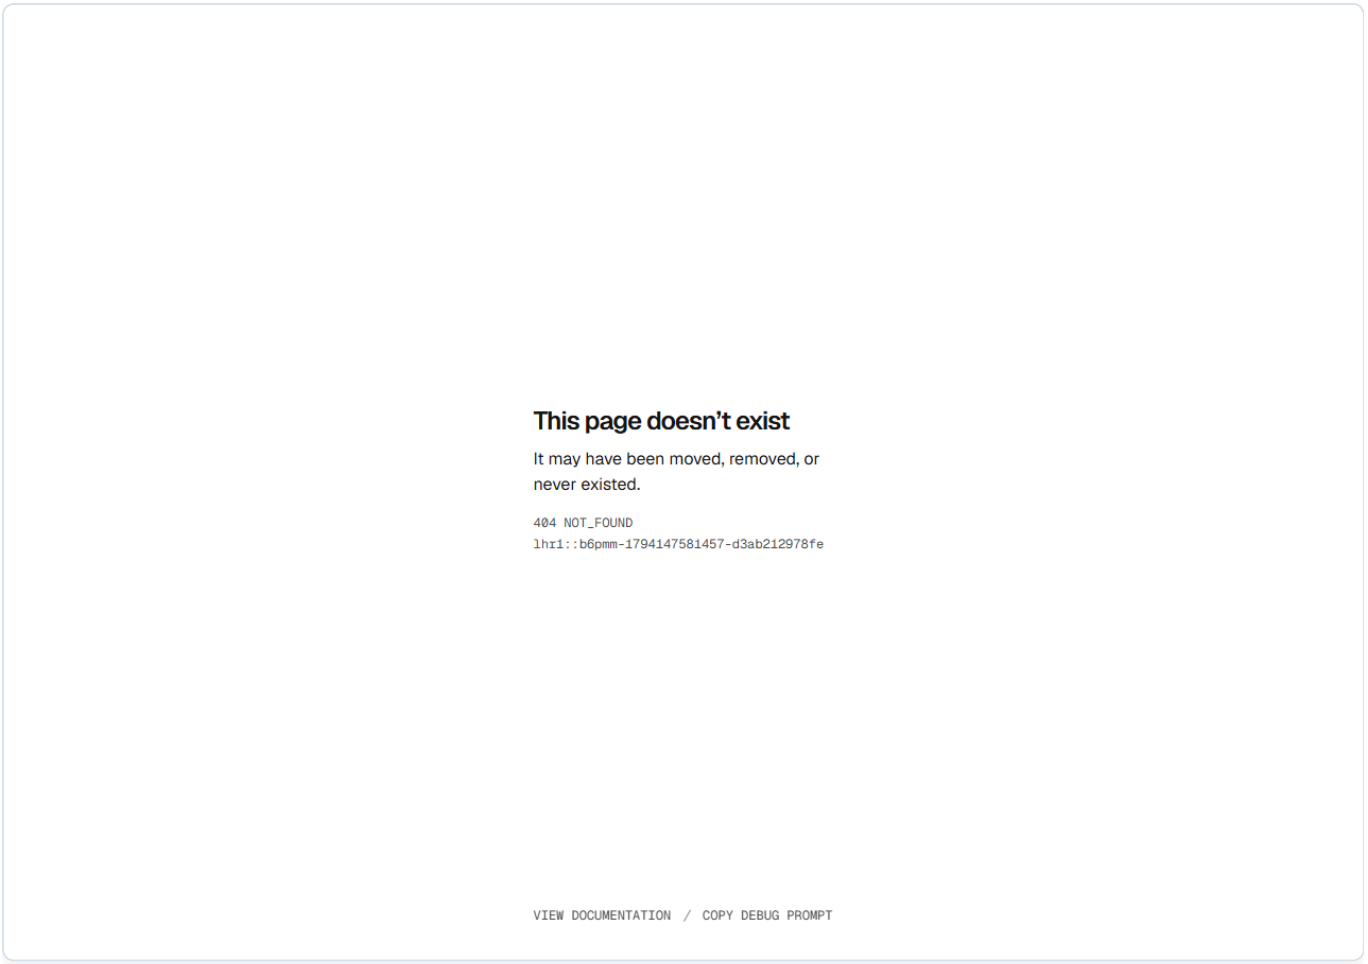

Capture 12 — la 404 dans le navigateur

Le catalogue, lui, s'affiche correctement :

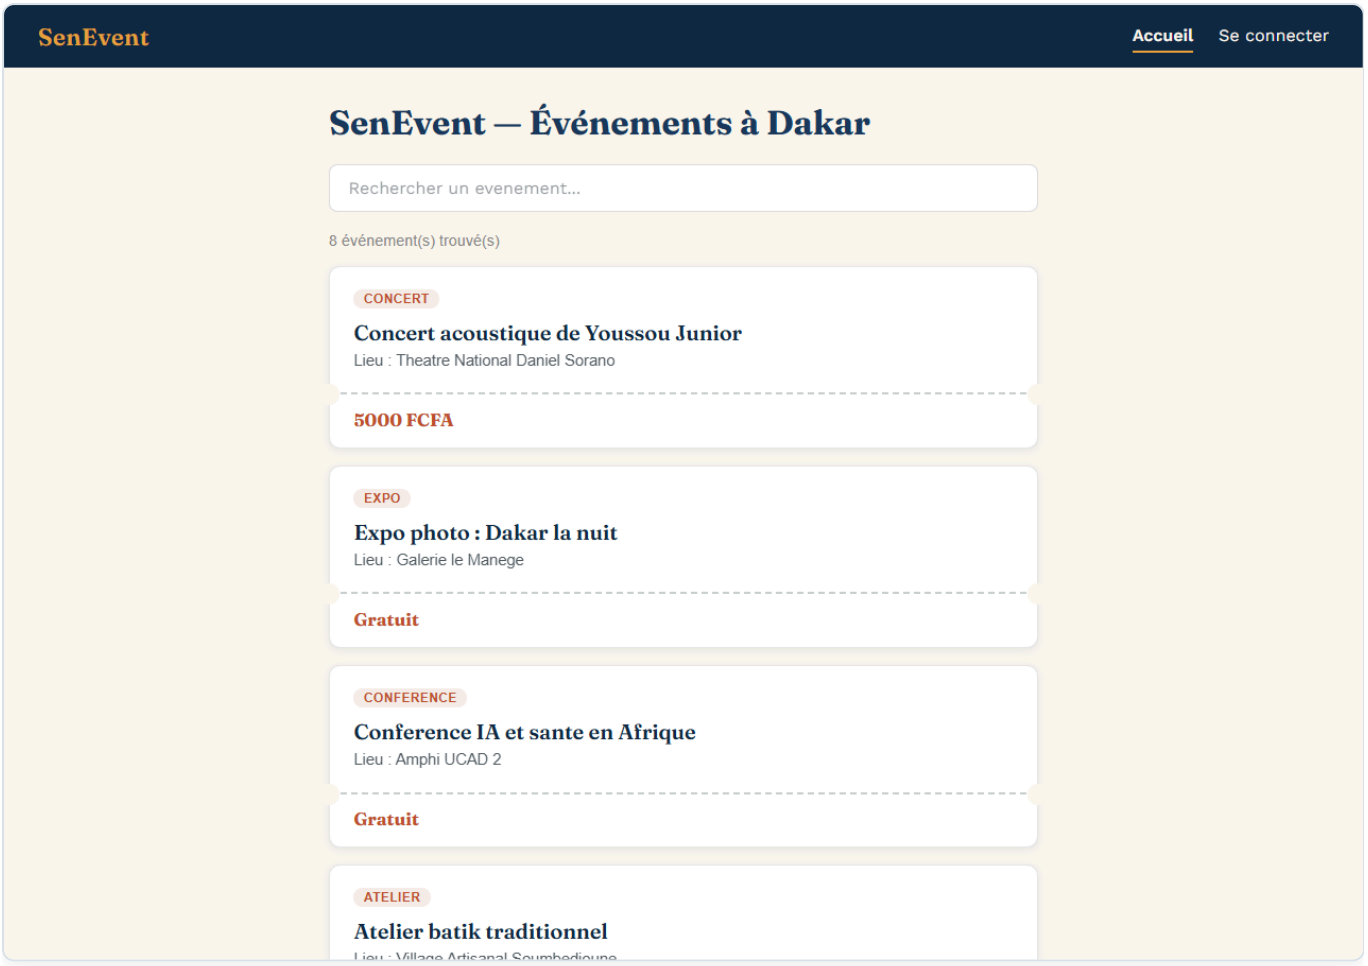


Capture 13 — catalogue de production avant réécriture

C'est le symptôme classique d'une SPA mal servie : l'accueil fonctionne, mais un lien partagé ou un rafraîchissement sur une fiche renvoie une 404.

5.3 La prévisualisation de la branche corrige le tir

La branche `feature/lab11-vercel` contient `vercel.json`. Elle est poussée et une Pull Request est ouverte ; c'est elle qui déclenche la prévisualisation :

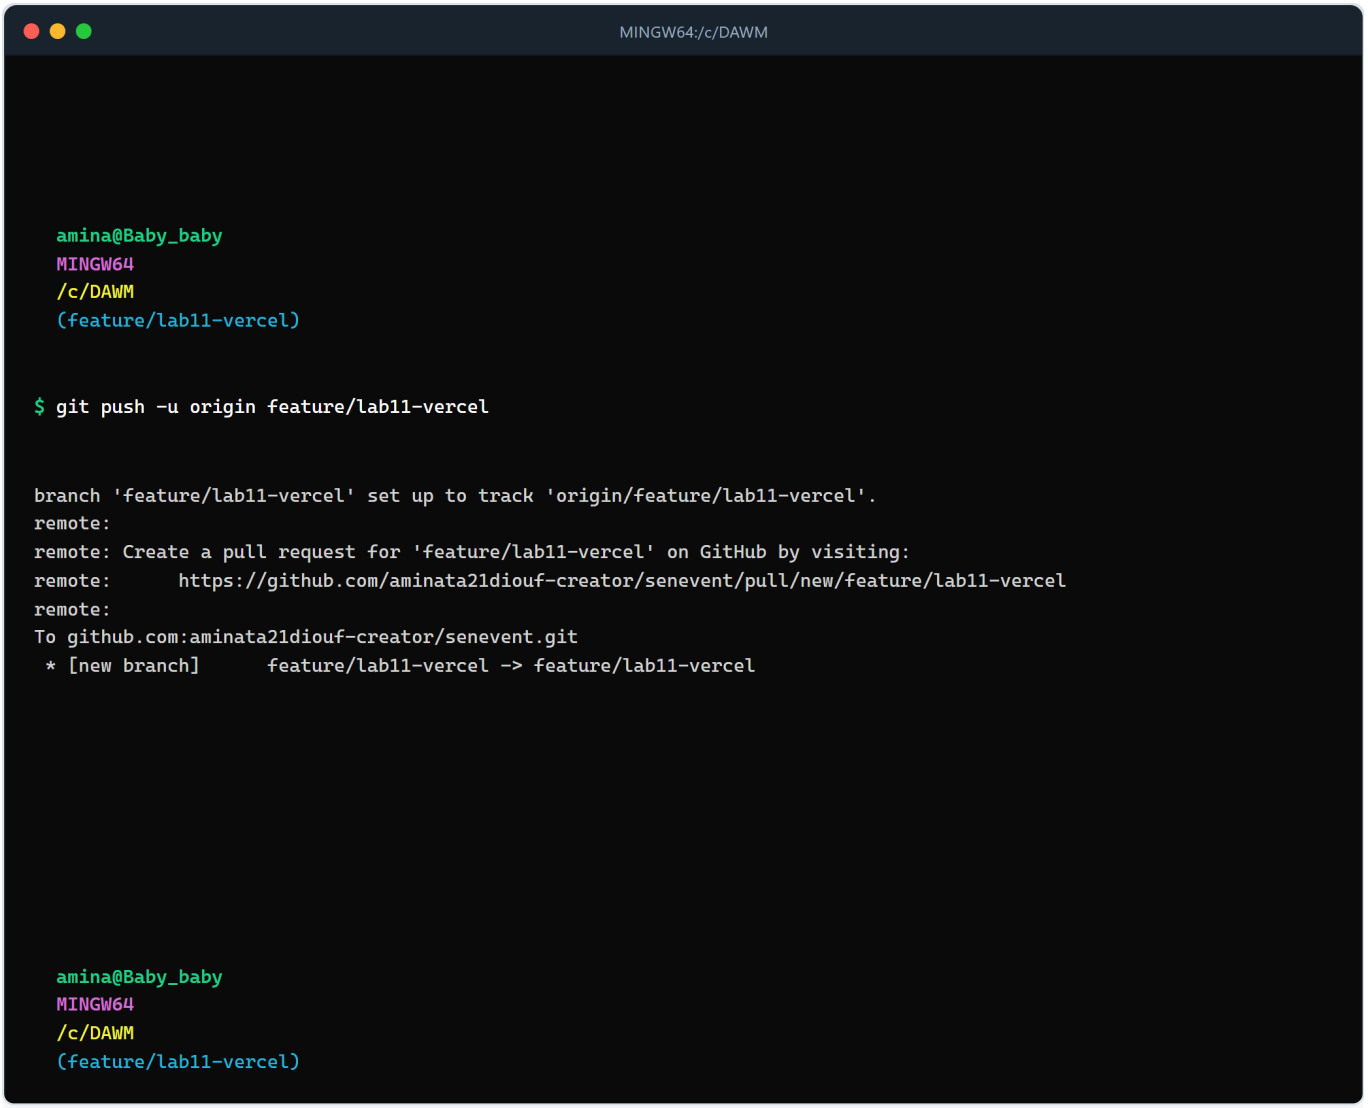

Capture 08 — création de la PR #8 (partie 1/2)

```
$ gh pr create --title "Lab 11 : deploiement web sur Vercel" --body "Build de production corrige (TSX + imports de
types), un seul package-lock a la racine, reecriture SPA via apps/web/vercel.json, et workflow GitHub Actions
bonus."


https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/8
Warning: 1 uncommitted change










  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (feature/lab11-vercel)


$ gh pr view --json number,url,title



{
  "number": 8,
  "title": "Lab 11 : deploiement web sur Vercel",
  "url": "https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/8"
}
```

Capture 08 — création de la PR #8 (partie 2/2)

Vercel en produit une prévisualisation, et cette fois les deux routes répondent **200** :

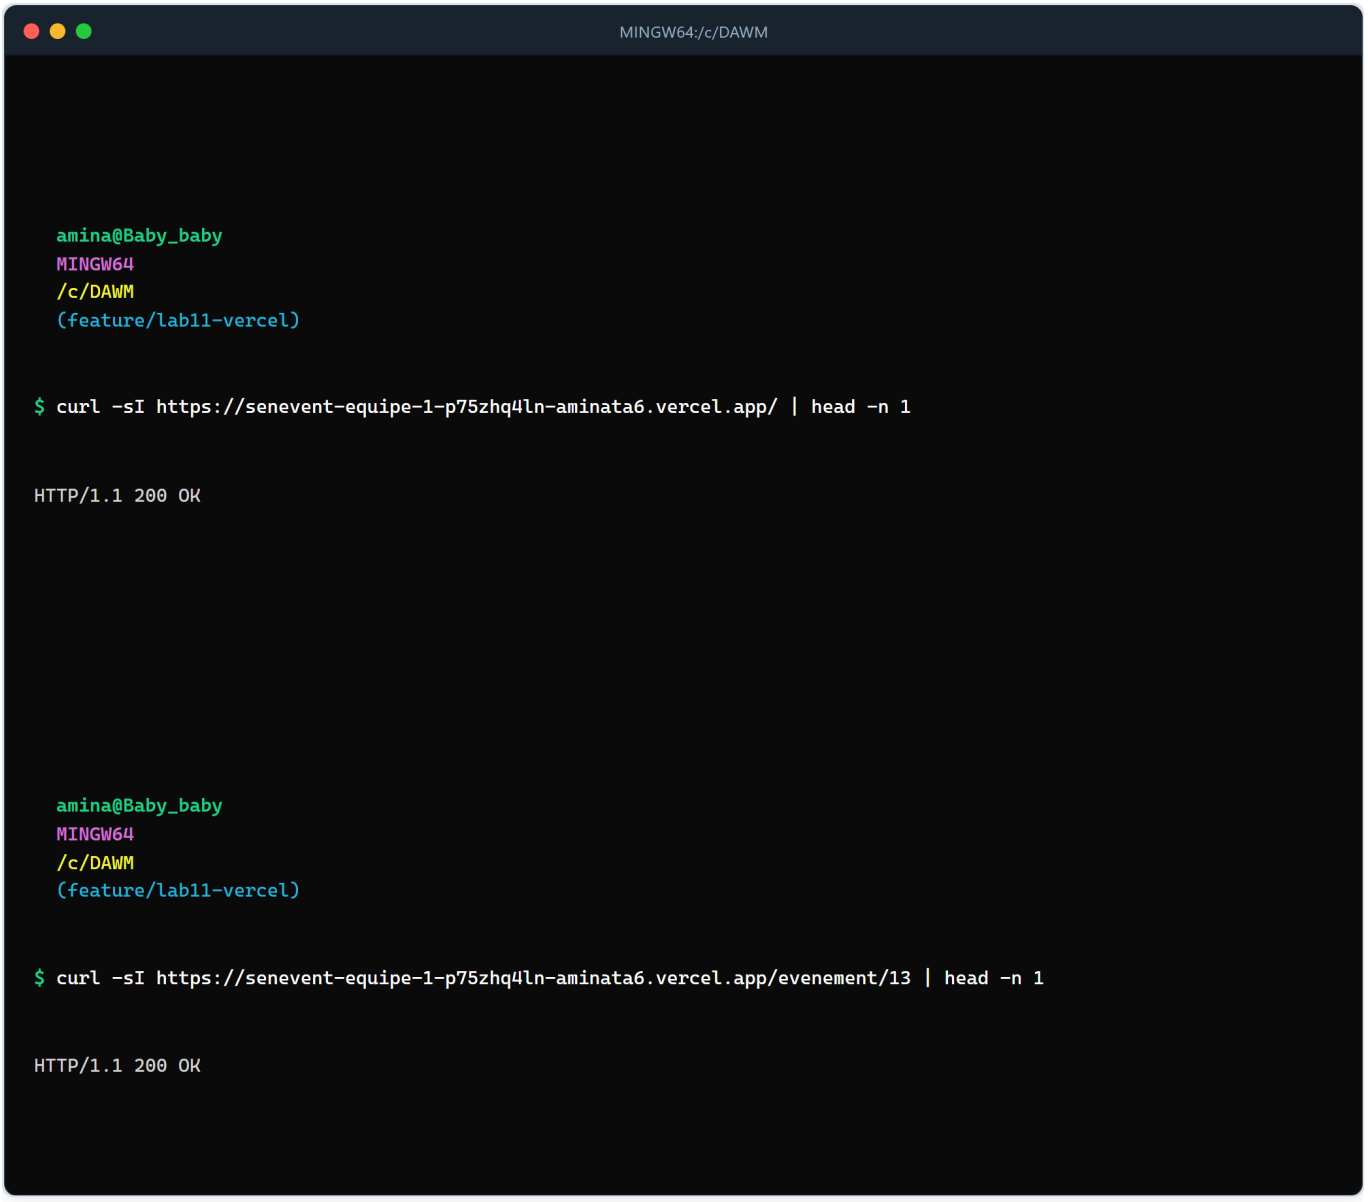

Capture 14 — prévisualisation de branche : racine et route profonde en 200

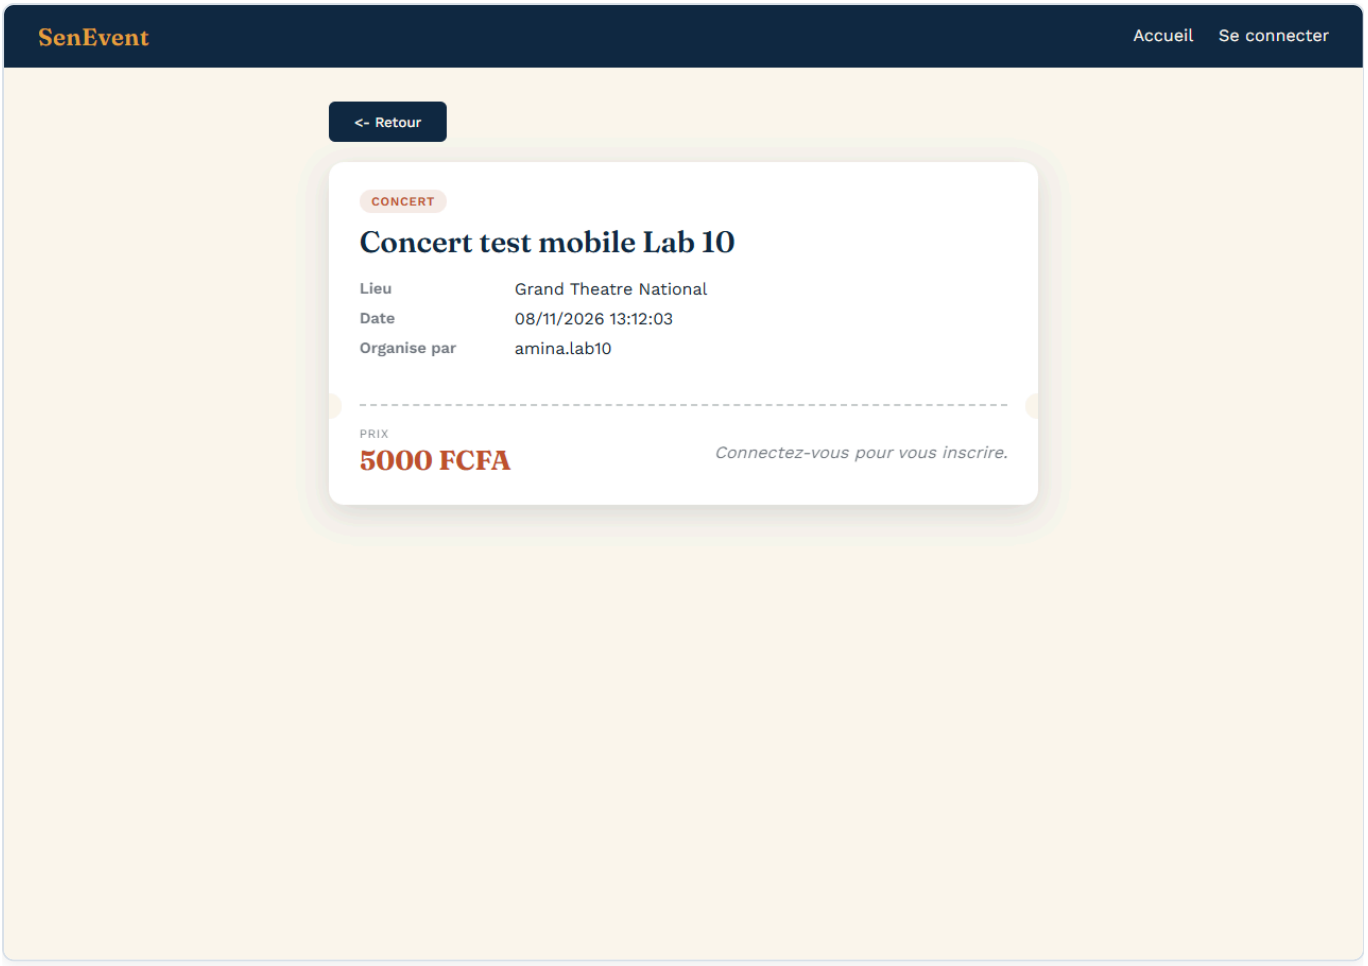


Capture 15 — la fiche s'affiche via l'URL de prévisualisation

La prévisualisation est commentée sur la Pull Request avec les deux codes HTTP. C'est la preuve que le correctif fonctionne **avant** de toucher à la production.

5.4 Merge et production corrigée

La PR #8 est mergée dans `main`, puis la production est redéployée :

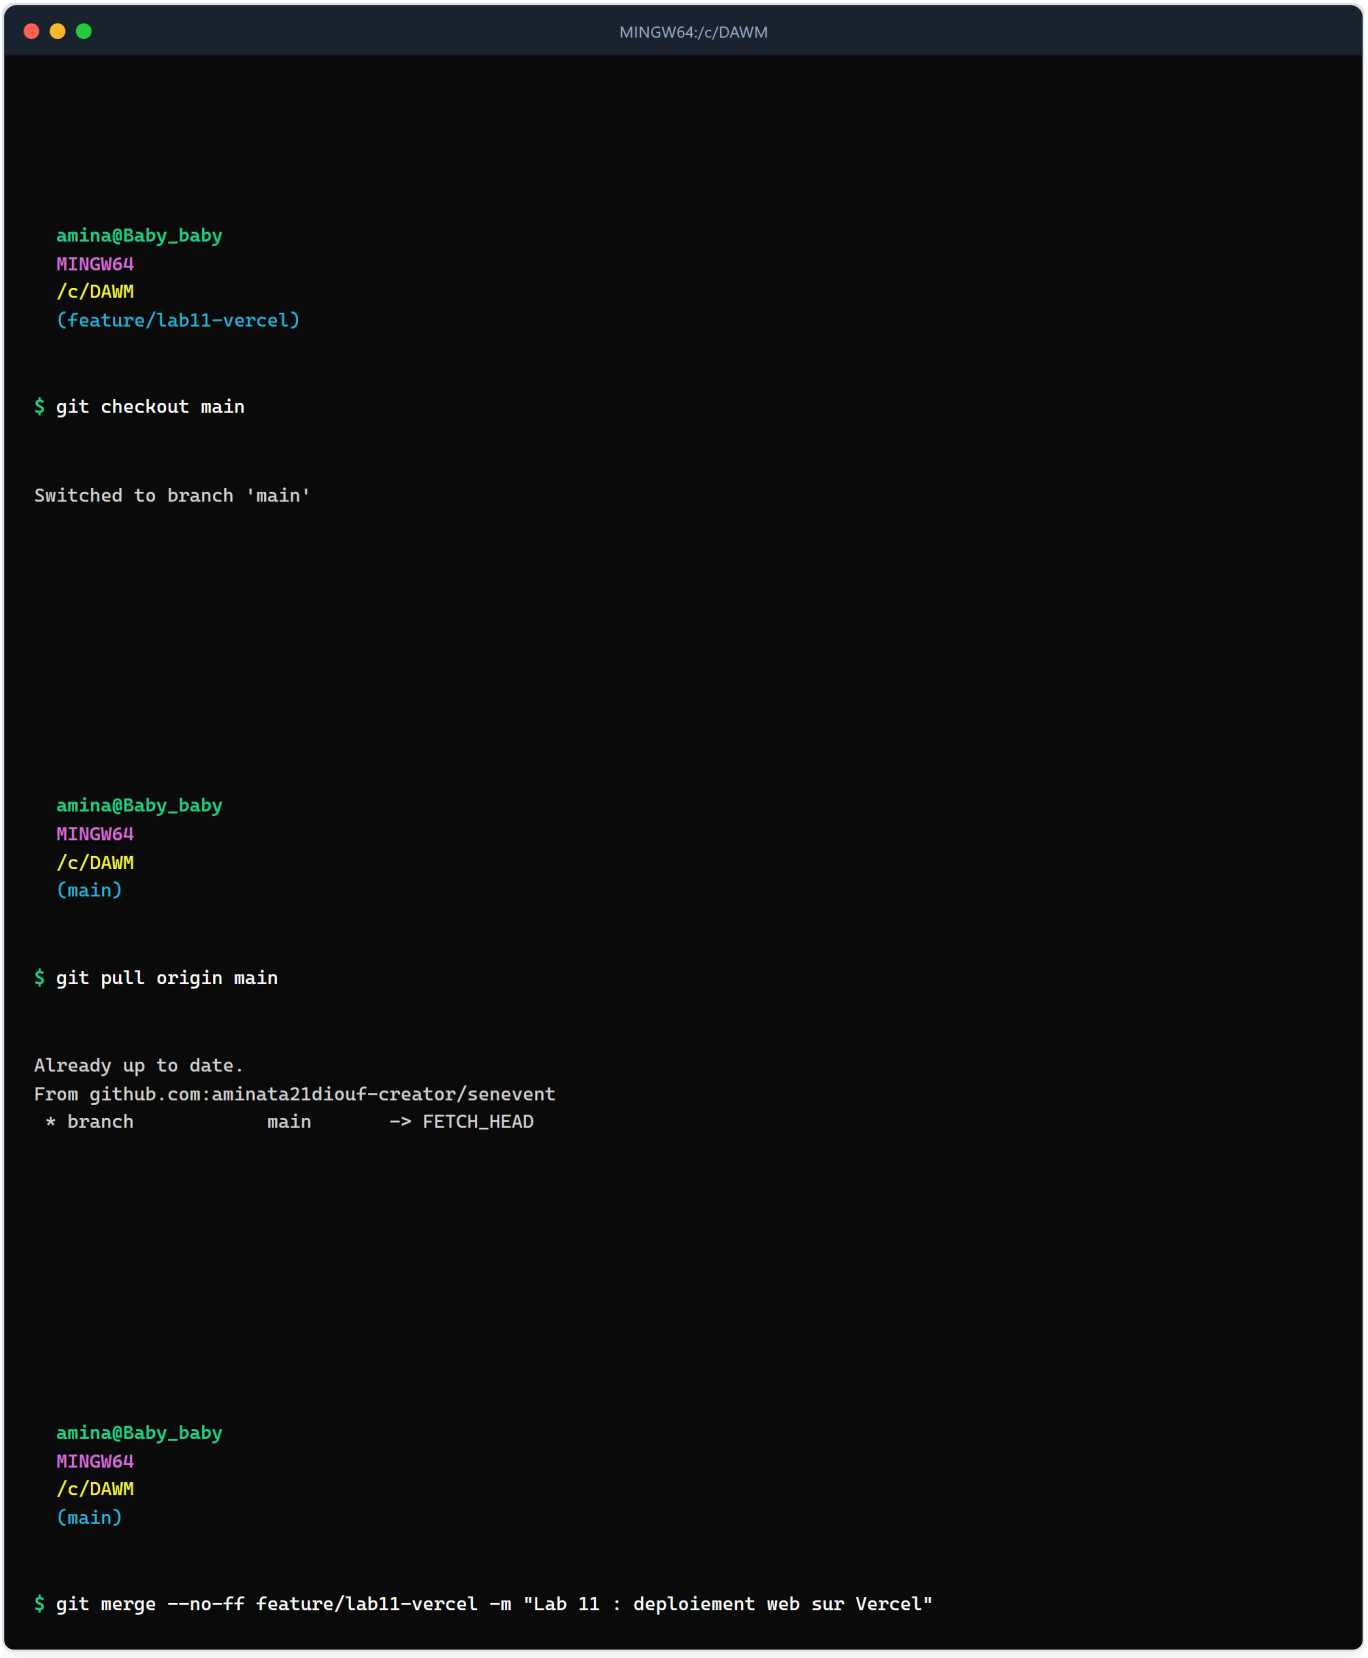


Capture 17 — merge de la PR #8 dans main (partie 1/2)

```
Merge made by the 'ort' strategy.
 .github/workflows/build-web.yml |  17 ++
 .gitignore                      |   2 +
 apps/web/index.html             |   4 +-
 apps/web/package.json           |   4 +-
 apps/web/vercel.json            |   5 +
 package-lock.json               |   4 +-
 supabase/config.toml            | 418 ++++++
```



Capture 18 — production corrigée : 200 sur la route profonde et titre SenEvent

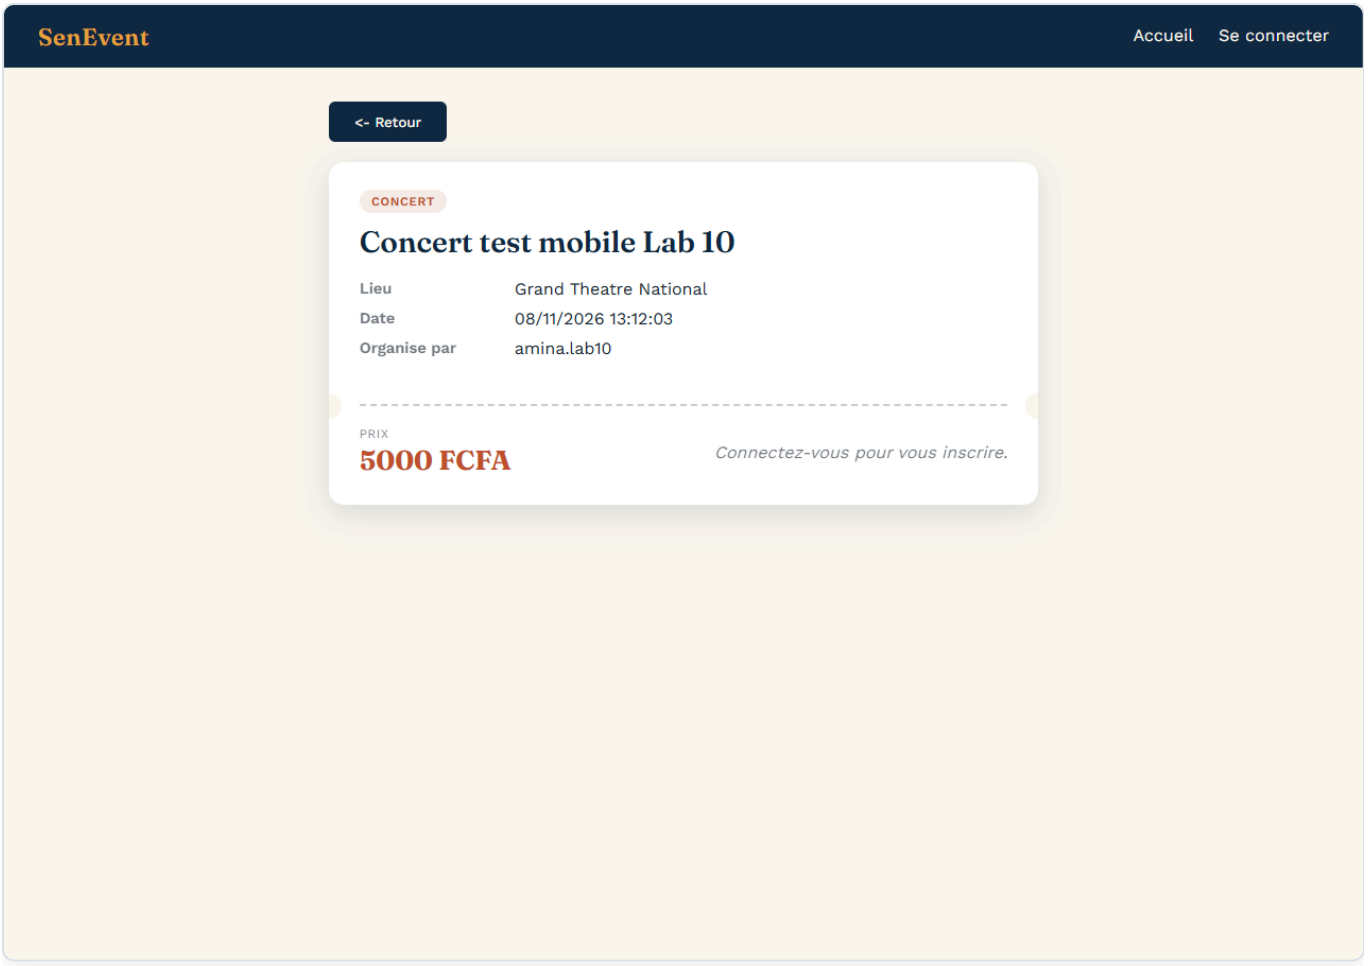

Capture 19 — la fiche événement en production

La production répond désormais **200** sur `/` et sur `/evenement/13`, et le titre de la page est `SenEvent`. La réécriture SPA est validée en conditions réelles.

---

6. Étape 4 — Variables d'environnement

Les variables sont configurées dans **Vercel → Project → Settings → Environment Variables**, pour les environnements *Production* et *Preview* :

Variable	Rôle	Portée
`VITE_SUPABASE_URL`	URL du projet Supabase	Production + Preview
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	Clé publique `anon` / `publishable`	Production + Preview

Deux règles ont été appliquées :

1. **Aucune variable dans Git.** Le fichier local `apps/web/.env.local` est ignoré, et `git ls-files | grep -c '\.env'` renvoie **0**.
2. **Aucune clé privilégiée dans le client.** Le frontend ne reçoit que la clé publique. La clé `service_role` reste côté serveur / administration.

En local, le même fichier `.env.local` permet de continuer à développer sans toucher à la production.

---

7. Étape 5 — Supabase Auth en production

7.1 Pourquoi configurer les URL

Après une confirmation d'email ou une réinitialisation de mot de passe, Supabase redirige l'utilisateur vers une adresse autorisée. Par défaut, cette adresse est `http://localhost:3000`. En production, il faut déclarer l'adresse Vercel et les adresses de développement locales.


Cette liste est une protection : Supabase refuse de rediriger vers une adresse inconnue, ce qui empêche un attaquant de détourner un lien d'authentification.

7.2 Configuration versionnée


La configuration est décrite dans `supabase/config.toml` :

```
[auth]
site_url = "https://senevent-equipe-1.vercel.app"
additional_redirect_urls = [
  "https://senevent-equipe-1.vercel.app/**",
  "http://localhost:5173/**",
  "http://127.0.0.1:5173/**",
]

[auth.email]
enable_confirmations = true
```

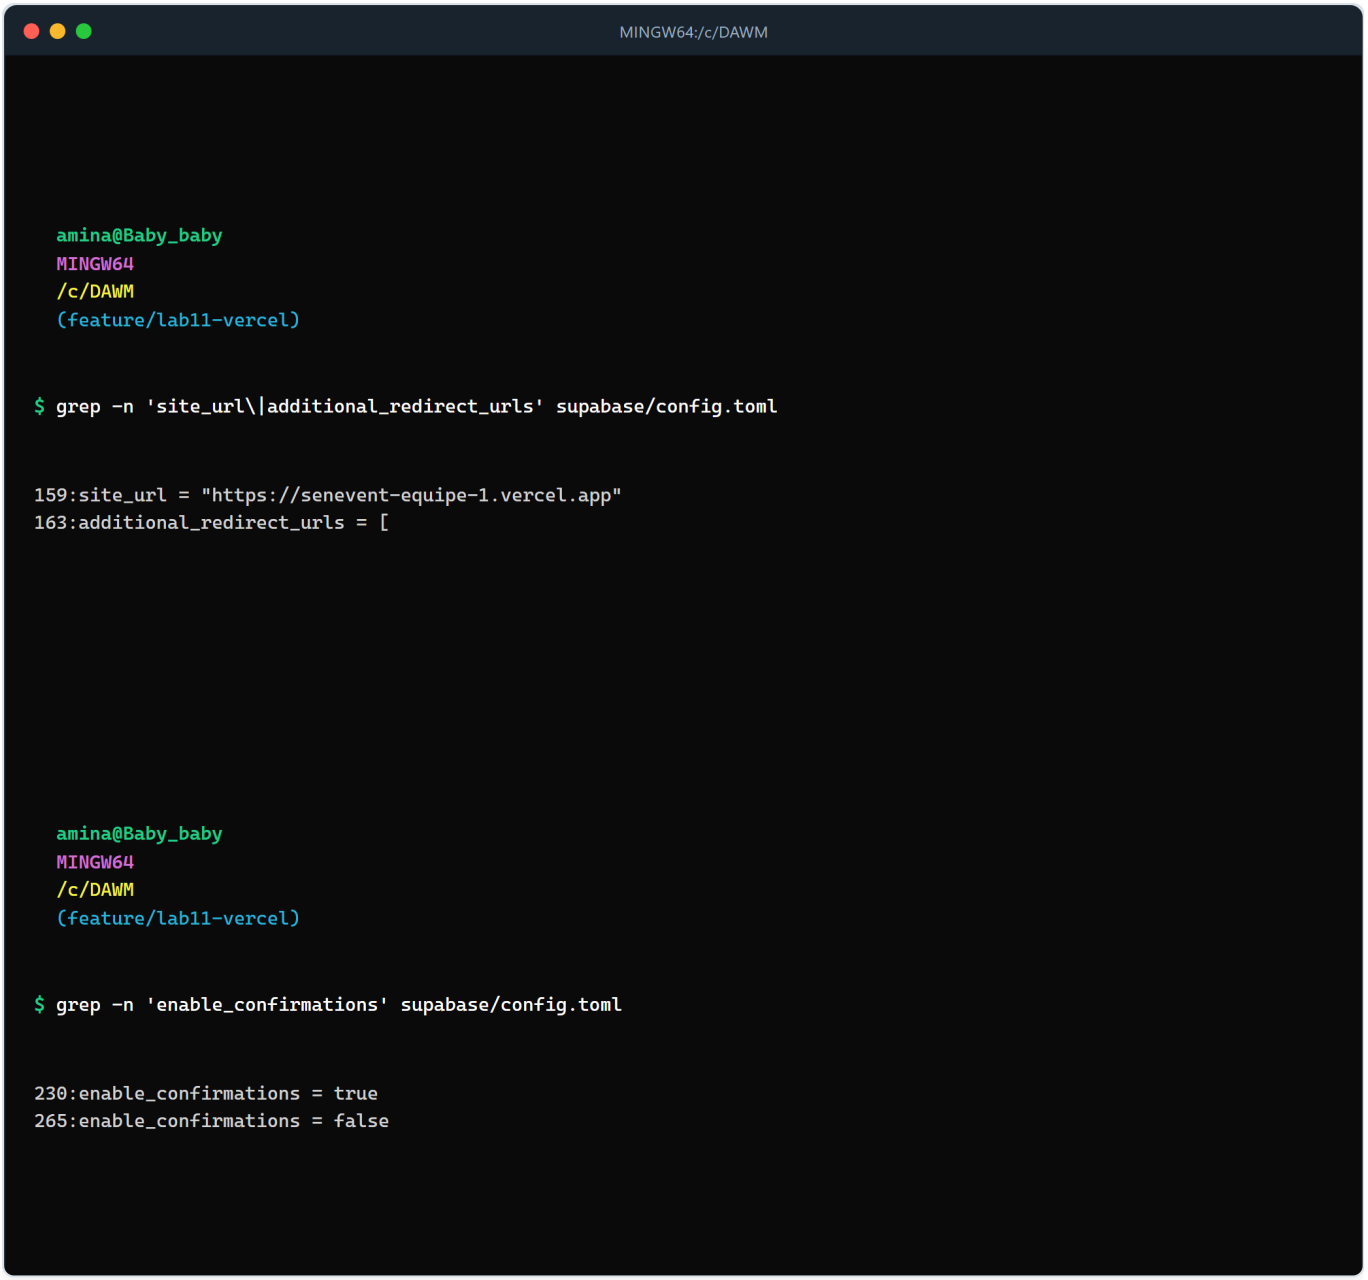

Capture 16 — configuration Auth et synchronisation du projet Supabase (partie 1/2)

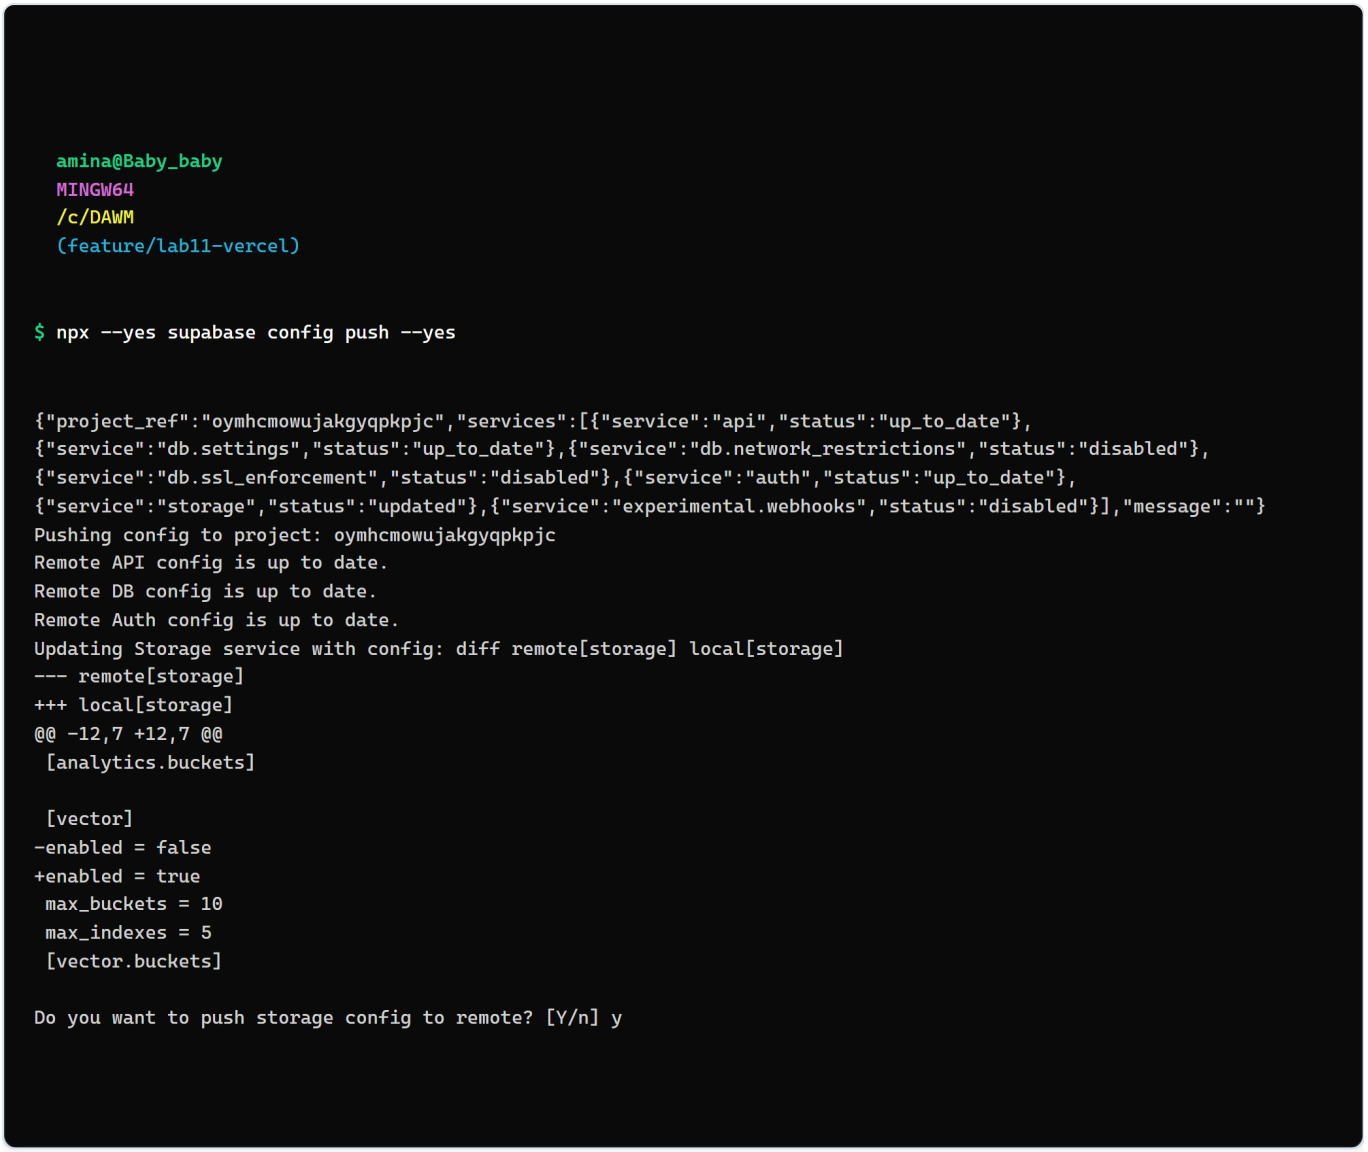

Capture 16 — configuration Auth et synchronisation du projet Supabase (partie 2/2)

La capture montre les valeurs locales (`site_url`, `additional_redirect_urls`, `enable_confirmations = true`) puis `supabase config push --yes`. Le projet distant est synchronisé (`"auth": "up_to_date"`). La seconde occurrence de `enable_confirmations` à `false` concerne le bloc `[auth.sms]`, désactivé : elle ne remet pas en cause la confirmation d'email.

7.3 Confirmation d'email

Avec `enable_confirmations = true`, un compte créé depuis l'interface n'obtient **pas** de session immédiate : l'utilisateur doit cliquer sur le lien reçu par email. C'est le comportement attendu en production, et c'est aussi ce qui a révélé un bug corrigé plus loin (section 10.1).

---

8. Étape 6 — README, déploiement continu et tag

8.1 Relier Git et Vercel

La connexion Git a demandé une action côté GitHub : installer l'**application Vercel** sur le dépôt `senevent`. Une fois l'application autorisée, la commande suivante a réussi :

```
npx vercel git connect https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent
# > Connected
```


Le projet est alors lié à la branche `main` :

Propriété du lien	Valeur
`link.type`	`github`
`link.repo`	`senevent`
`link.productionBranch`	`main`

À partir de ce moment, chaque push sur une branche crée une prévisualisation, et chaque merge sur `main` crée un déploiement de production **sans commande manuelle**.

8.2 README racine

Le README décrit l'application, l'URL publique, la structure du monorepo, le développement local, les réglages Vercel et les URL Supabase. Il est ajouté par la PR #9 :

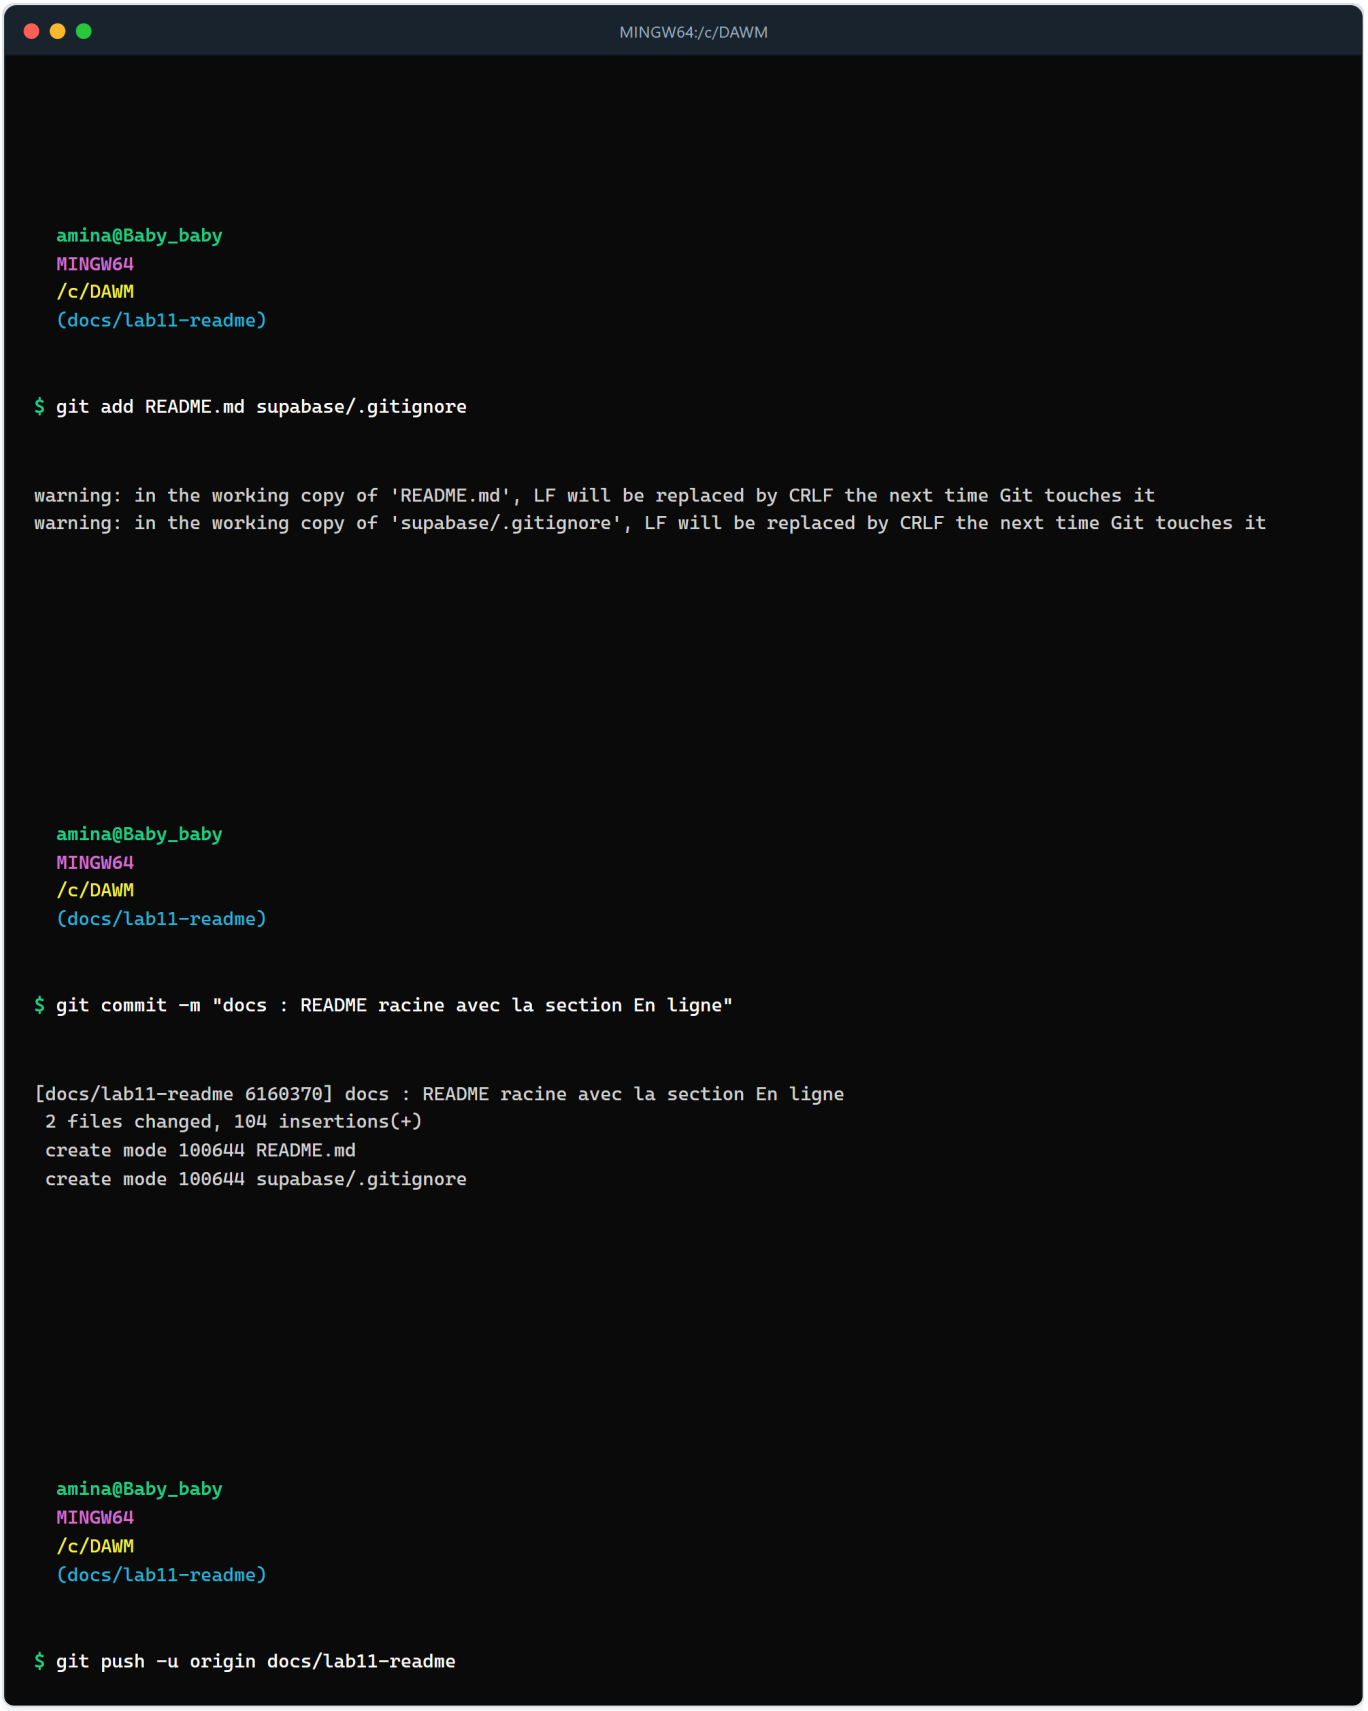

Capture 20 — création de la PR README (partie 1/2)

```
branch 'docs/lab11-readme' set up to track 'origin/docs/lab11-readme'.
remote:
remote: Create a pull request for 'docs/lab11-readme' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/new/docs/lab11-readme
remote:
To github.com:aminata21diouf-creator/senevent.git
 * [new branch]      docs/lab11-readme -> docs/lab11-readme
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(docs/lab11-readme)

$ gh pr create --title "Docs : README racine et section En ligne" --body "Ajoute le README racine avec l'adresse de production, le deploiement continu, la structure du monorepo et les reglages Vercel/Supabase."

https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/9
Warning: 1 uncommitted change
```


```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(docs/lab11-readme)

$ gh pr view --json number,url,title

{
  "number": 9,
  "title": "Docs : README racine et section En ligne",
  "url": "https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/9"
}
```

Capture 20 — création de la PR README (partie 2/2)

La PR déclenche automatiquement une prévisualisation (`source: git` , branche `docs/lab11-readme`) :

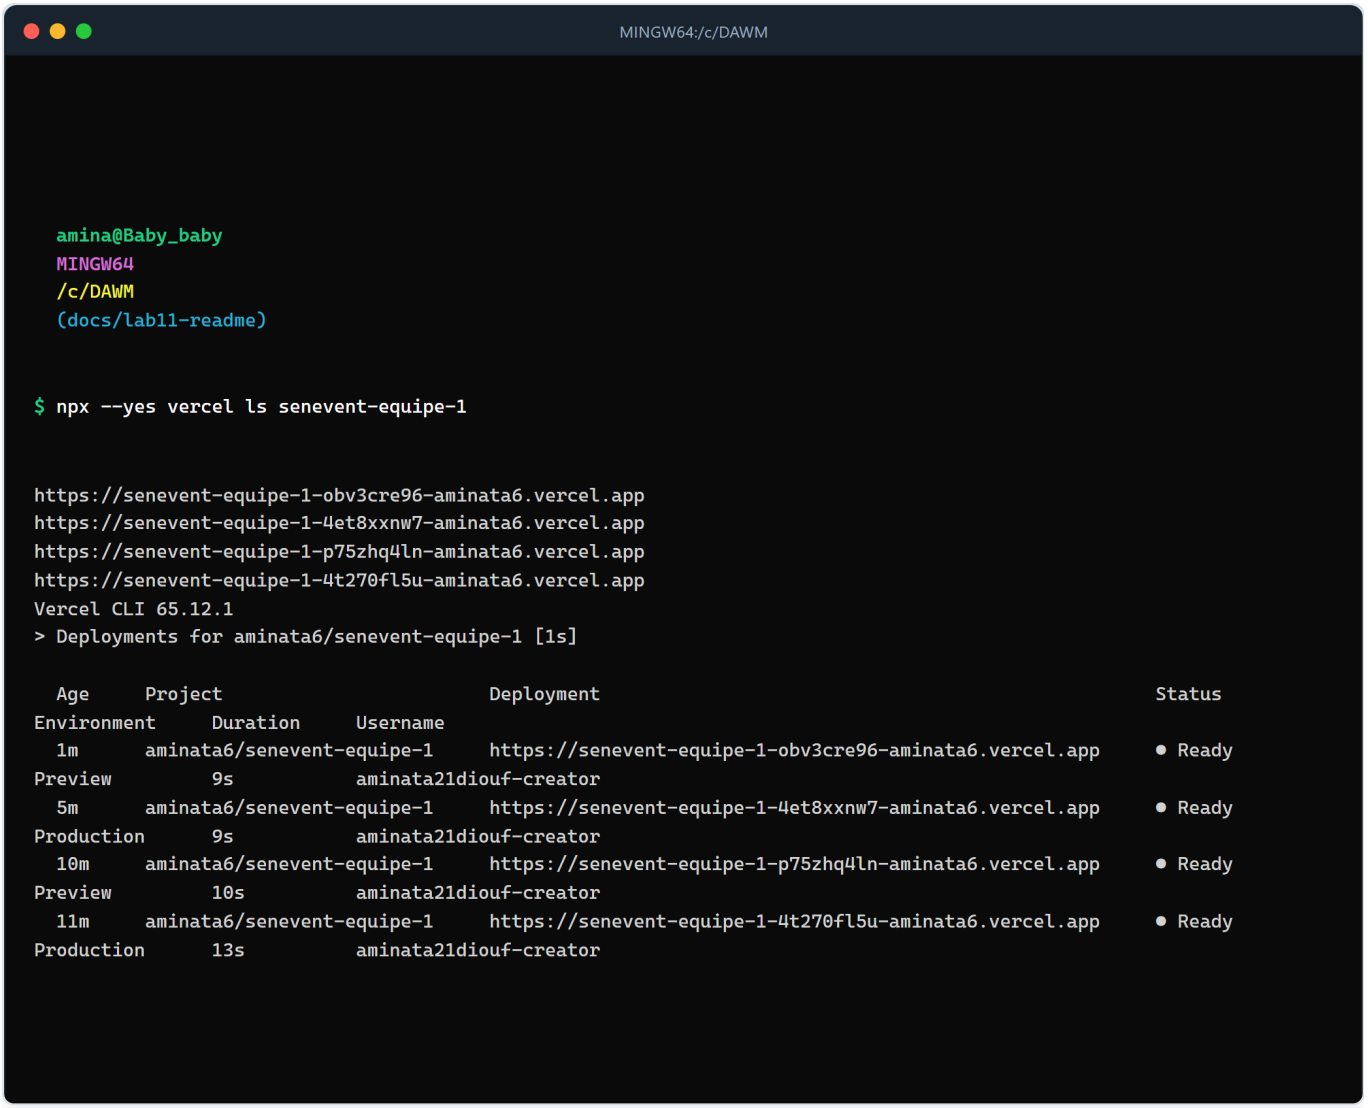

Capture 21 — prévisualisation automatique de la PR README (partie 1/2)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (docs/lab11-readme)

$ gh pr view 9 --comments | grep -o 'https://senevent-equipe-1-git[^ |]*' | head -n 1

https://senevent-equipe-1-git-docs-lab11-readme-aminata6.vercel.app)










  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (docs/lab11-readme)

$ curl -sI https://senevent-equipe-1-git-docs-lab11-readme-aminata6.vercel.app/evenement/13 | head -n 1

HTTP/1.1 200 OK
```

Capture 21 — prévisualisation automatique de la PR README (partie 2/2)

La prévisualisation répond **200** sur la route profonde, puis la PR est mergée :

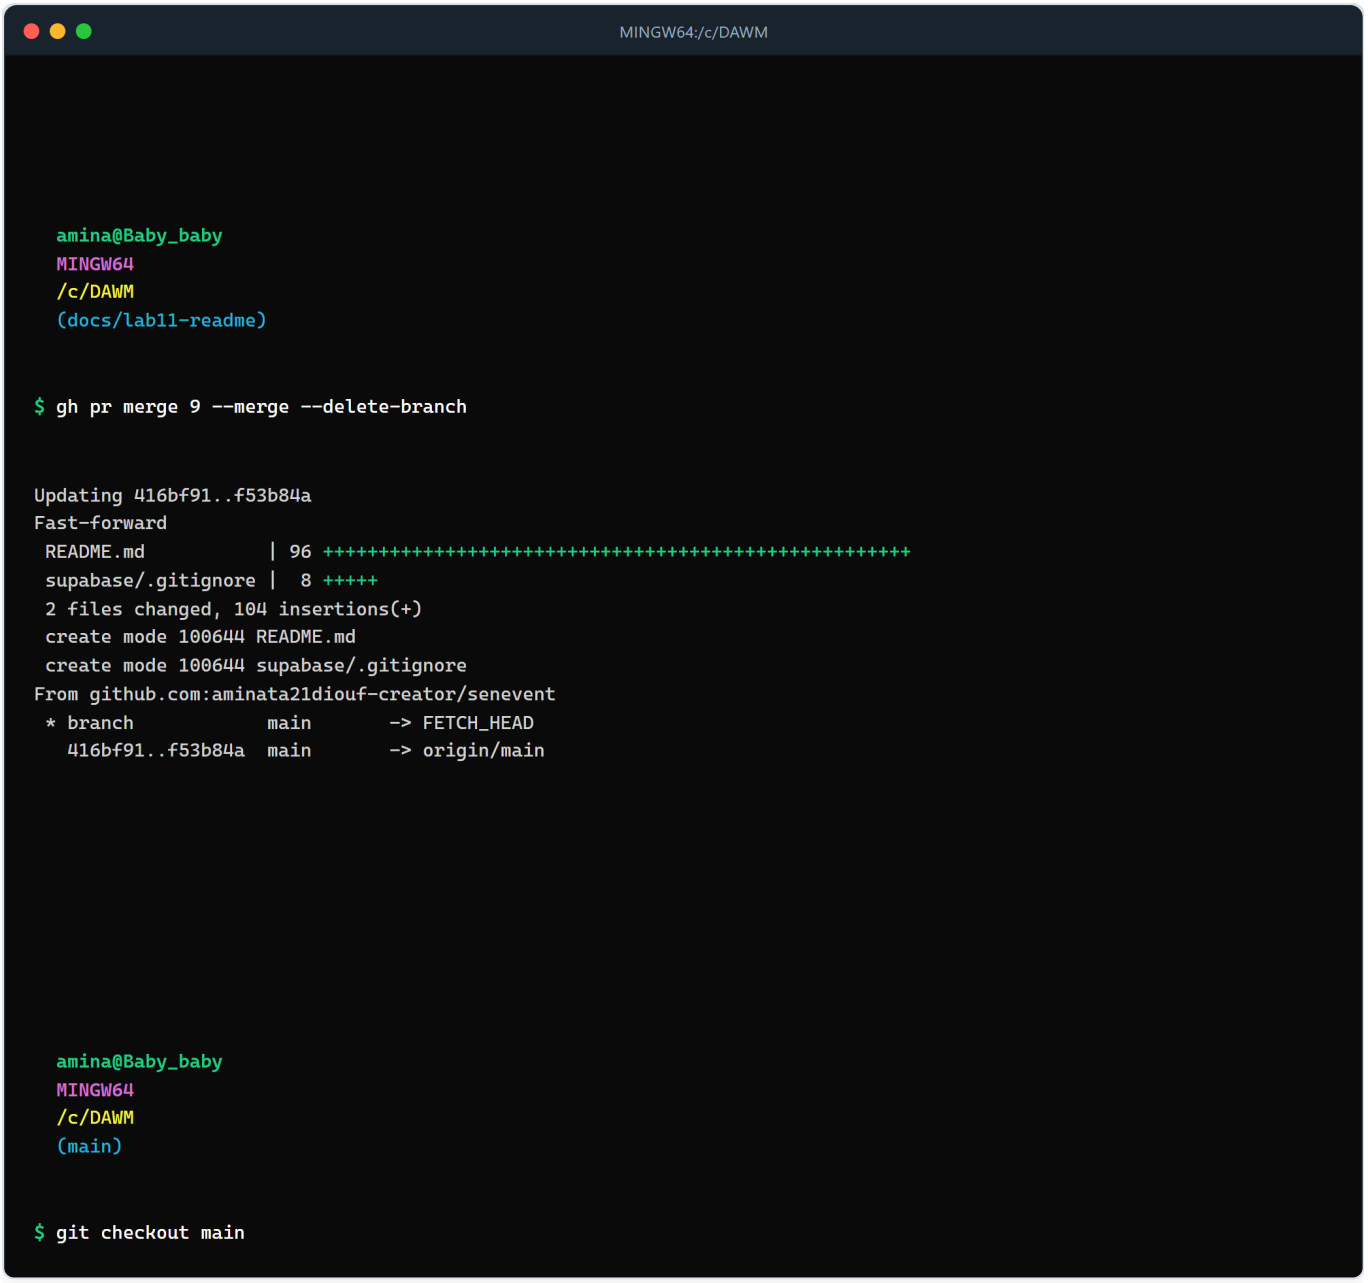

Capture 22 — merge de la PR README (partie 1/2)

```
Already on 'main'
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)

$ git pull origin main

Already up to date.
From github.com:aminata21diouf-creator/senevent
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)


$ git log --oneline -4

f53b84a Merge pull request #9 from aminata21diouf-creator/docs/lab11-readme
6160370 docs : README racine avec la section En ligne
416bf91 Lab 11 : deploiement web sur Vercel
7500e8d web : titre SenEvent et config auth Supabase (site_url, redirects, confirmation)
```

Capture 22 — merge de la PR README (partie 2/2)

8.3 Déploiement automatique de production

Après le merge, Vercel détecte le commit sur `main` et déploie en production avec `source: git`. La capture vérifie aussi les points de sécurité et d'hygiène du dépôt :

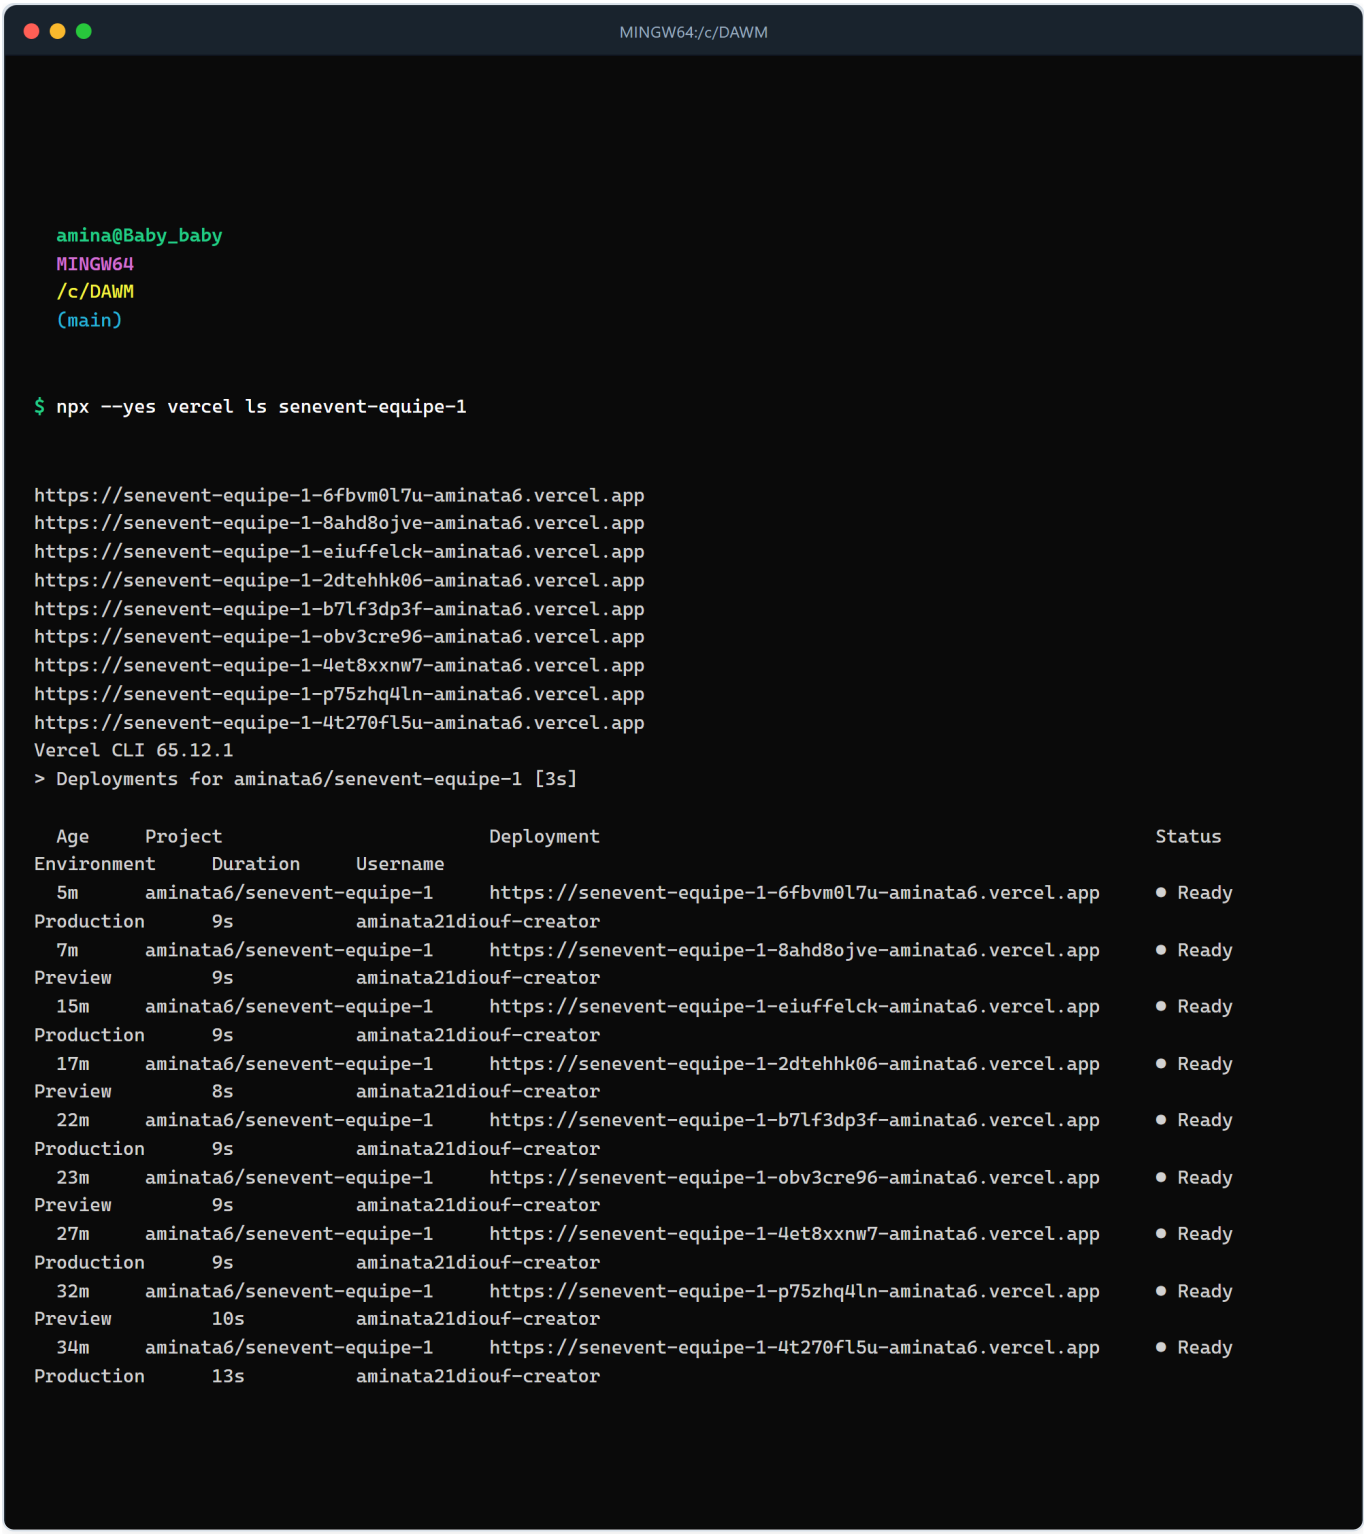

Capture 23 — déploiement automatique et contrôles de validation (partie 1/3)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ curl -sI https://senevent-equipe-1.vercel.app/evenement/13 | head -n 1

HTTP/1.1 200 OK









  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://senevent-equipe-1.vercel.app/evenement/1

200









  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)
```

Capture 23 — déploiement automatique et contrôles de validation (partie 2/3)

```
$ git ls-files | grep -c 'package-lock.json'

1

  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git ls-files | grep -c '\.env' || echo '0 fichier .env suivi'

0
0 fichier .env suivi

  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ grep -n 'En ligne' README.md

9:## En ligne
```


Capture 23 — déploiement automatique et contrôles de validation (partie 3/3)

On y lit notamment :

- un déploiement `Production` `Ready` avec `source: git` sur `main` ;
- `/evenement/13` → **200** et `/evenement/1` → **200** ;
- un seul `package-lock.json` suivi ;
- aucun fichier `.env` suivi ;
- la section `## En ligne` présente dans le README.

8.4 Tag `v1.0-web`

Le tag est d'abord posé sur le commit de merge de la PR #8 :

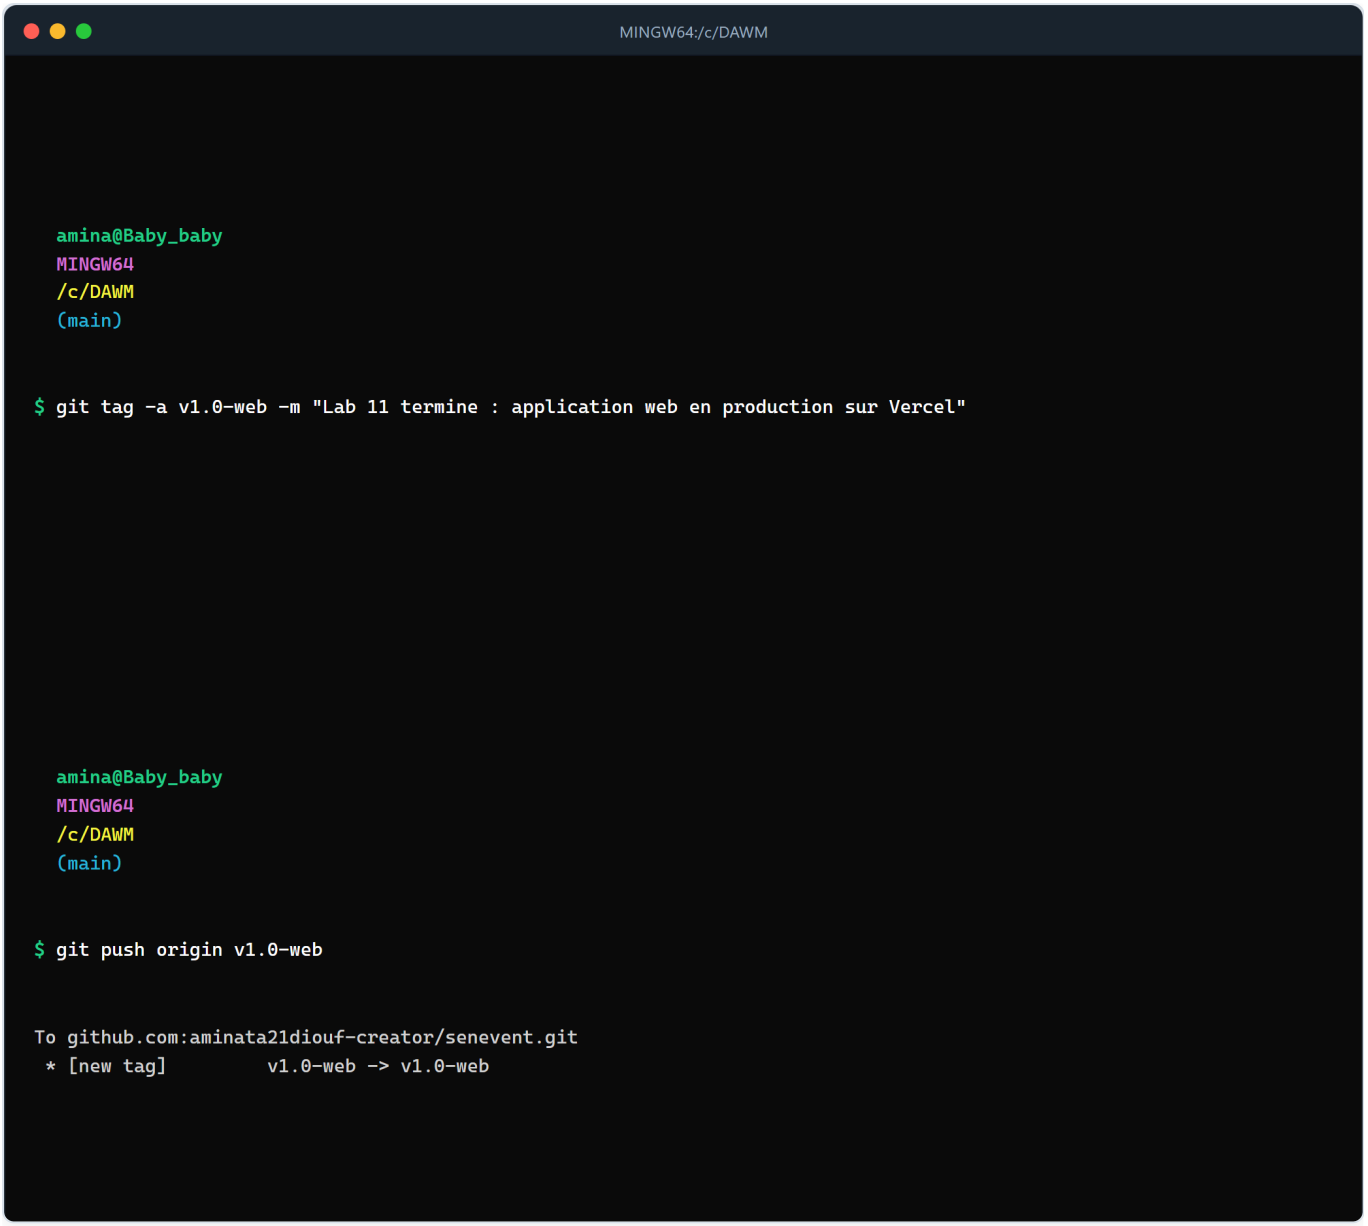

Capture 24 — premier tag v1.0-web (partie 1/2)

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)

$ git tag --list 'v1*'

v1.0-web










amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)

$ git shortlog -sne v0.10-mobile-crud..v1.0-web

    14  Aminata Diouf <aminata21diouf@gmail.com>
     1  aminata21diouf-creator <aminata21diouf@gmail.com>
```

Capture 24 — premier tag v1.0-web (partie 2/2)

Après les deux correctifs issus de la recette (sections 10.1 et 10.2), le tag est déplacé sur le `main` final pour qu'il désigne exactement la version testée :

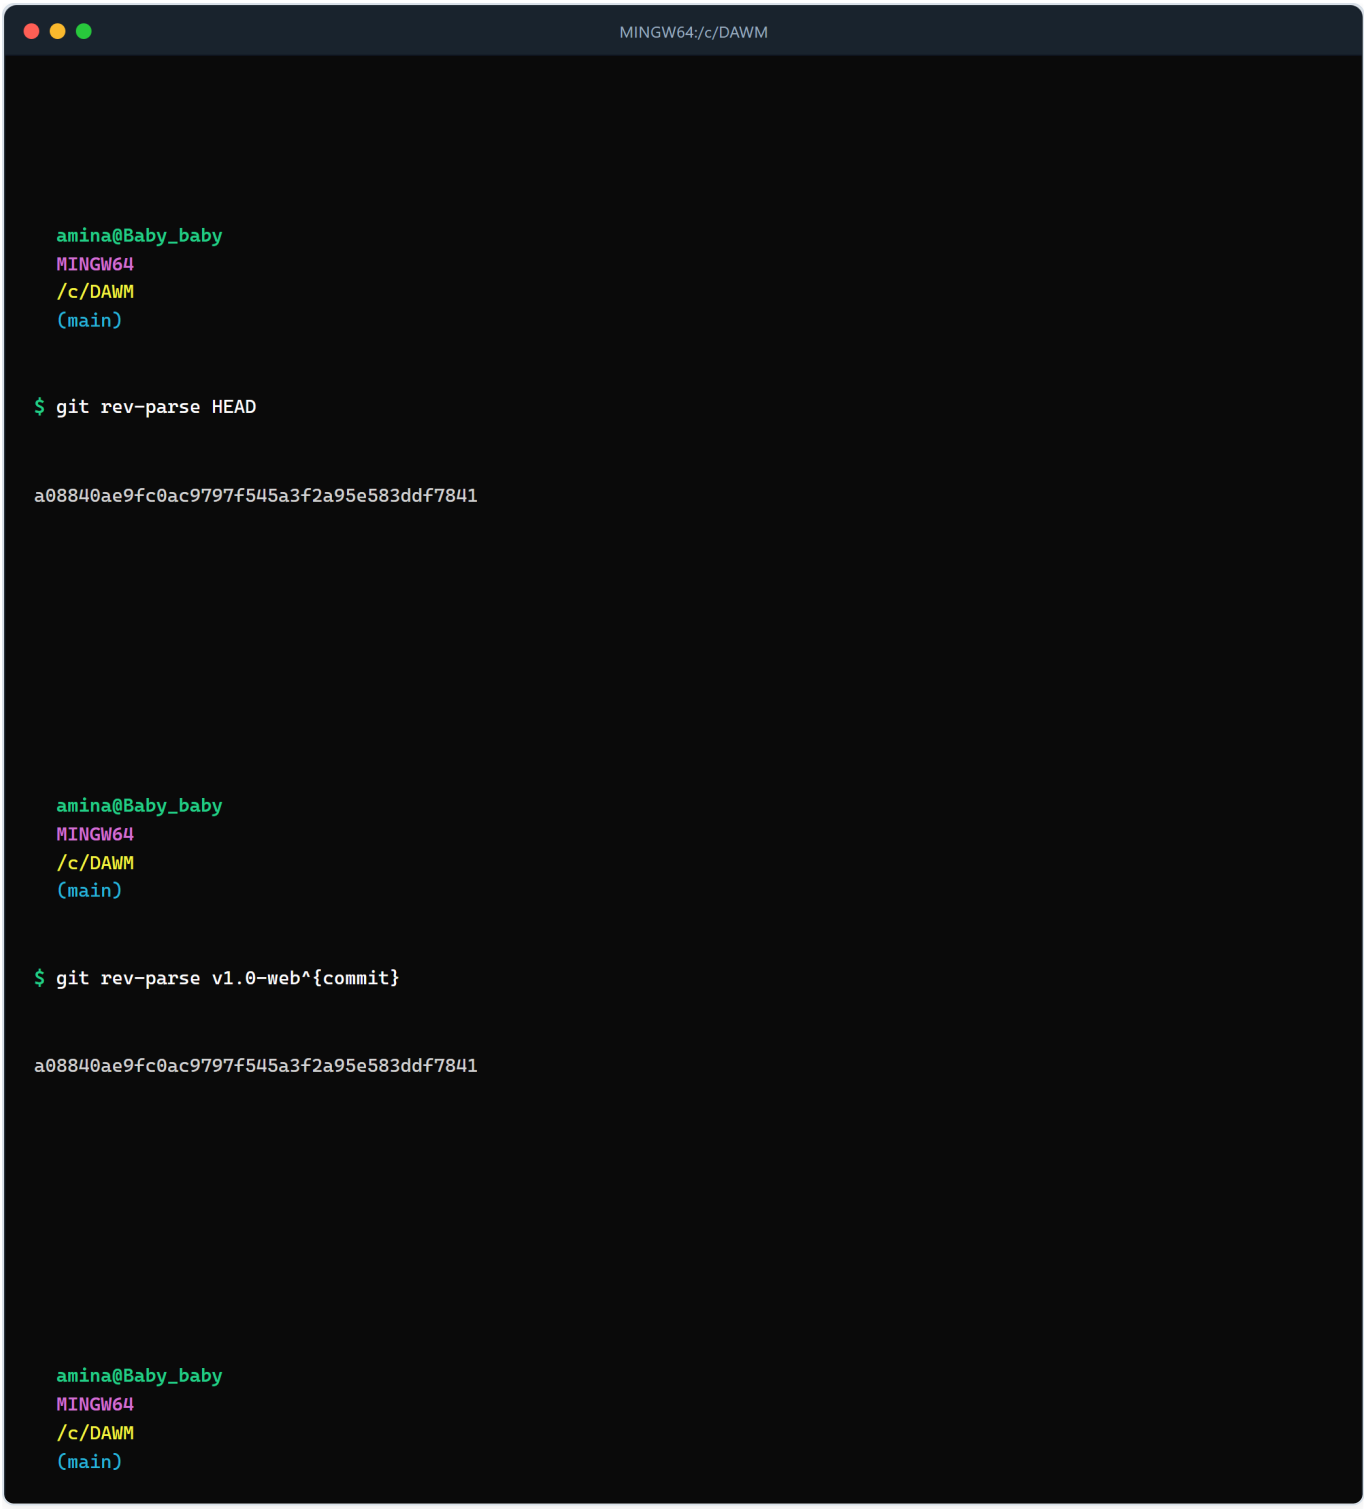

Capture 27 — tag v1.0-web aligné sur le main final (partie 1/2)

```
$ git log --oneline -3

a08840a Merge pull request #11 from aminata21diouf-creator/fix/lab11-navbar-mobile
a44fa21 web : navbar responsive pour la recette mobile
592c1b3 Merge pull request #10 from aminata21diouf-creator/fix/lab11-signup-confirmation









  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git tag -n1 --list 'v1*'

v1.0-web        Lab 11 termine : application web en production sur Vercel









  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git ls-remote --tags origin v1.0-web

262be532722a1b65142dd05dc16e5d7abde579e0        refs/tags/v1.0-web
```

Capture 27 — tag v1.0-web aligné sur le main final (partie 2/2)

`git rev-parse HEAD` et `git rev-parse v1.0-web^{commit}` renvoient le même commit `a08840a`, et `git ls-remote` confirme que le tag distant est identique.

Le tag désigne la **version de code testée**. Ce rapport est ajouté ensuite par un commit de documentation : il ne modifie ni l'application ni le déploiement, et le tag reste volontairement sur `a08840a`.

---

9. Recette de production

9.1 Méthode

La recette est faite sur l'URL publique, dans un navigateur piloté, avec une fenêtre **390 × 844** (format iPhone 14) et un émulateur tactile. Ce n'est pas un vrai téléphone en 4G : c'est un choix assumé, documenté dans les limites. L'objectif est de vérifier le comportement applicatif et le rendu mobile, pas la performance réseau.

Les captures sont produites automatiquement par un script qui déroule les dix points et note chaque résultat. Deux comptes sont utilisés :


Compte	Rôle dans la recette
`recette.lab11@example.com` / `RecetteLab11!`	Création de compte, création d'événement, inscription
`temoin.lab11@senevent.sn` / `RecetteLab11!`	Compte témoin pour tester la suppression

Le compte de test est confirmé via un lien `generateLink` généré côté serveur. Ce lien est l'équivalent exact du lien envoyé par email ; il permet de tester la redirection et la session sans dépendre d'une boîte mail.

9.2 Résultats des dix points

#	Point du lab	Résultat
1	Ouvrir l'adresse de production	**OK** — catalogue affiché
2	Ouvrir un événement puis F5	**OK** — la fiche reste affichée
3	Coller l'URL d'une fiche dans un nouvel onglet	**OK** — la fiche s'affiche directement
4	Créer un compte et confirmer l'email	**OK avec limite** — envoi email 429, confirmation vérifiée par lien serveur
5	Se connecter et créer un événement	**OK** — événement #16
6	Recharger la page	**OK** — l'événement est toujours là
7	S'inscrire à un événement	**OK** — le bouton passe à « Se désinscrire »
8	Ouvrir l'application mobile (Expo Go)	**NON TESTÉ** — pas de téléphone disponible
9	Autre compte : tentative de suppression	**OK** — bouton absent, suppression forcée = 0 ligne
10	Chercher `service_role` dans le code de la page	**OK** — 0 occurrence

9.3 Points 1 à 3 — accès et routes profondes

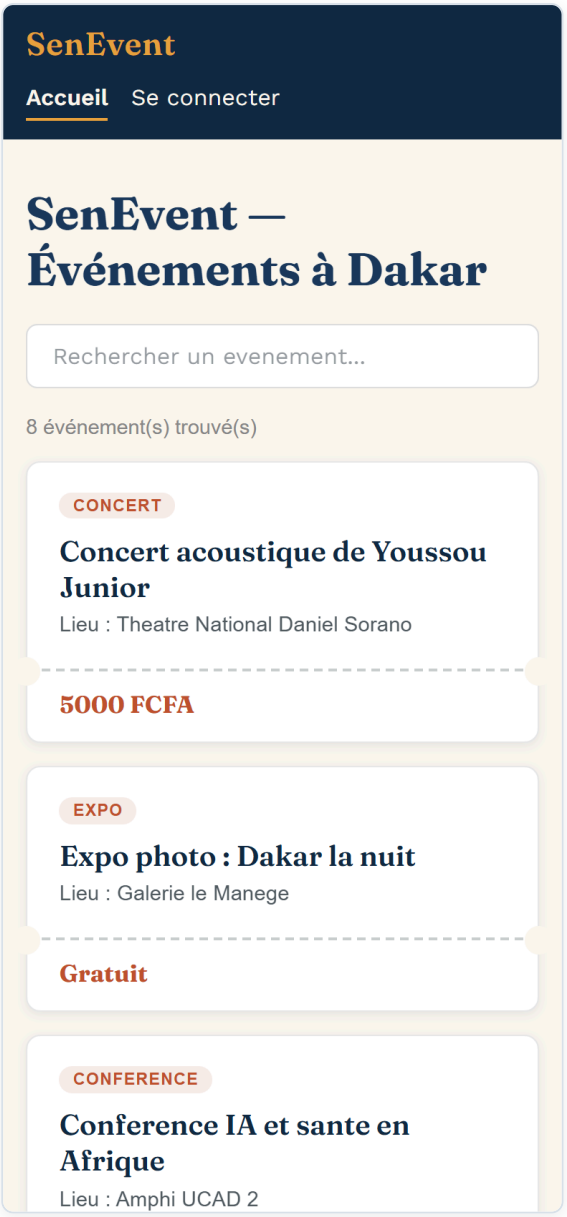

Recette 01 — catalogue en 390 × 844

Le catalogue s'affiche en mobile, sans débordement horizontal. Les cartes restent lisibles et cliquables.



Recette 02 — fiche après un rechargement (F5)

Après un rechargement complet, la fiche reste affichée : c'est la réécriture SPA qui renvoie `index.html`, puis React Router reconstruit la page à partir de l'URL.



Recette 03 — URL directe dans un nouvel onglet


Une URL copiée-collée dans un onglet neuf fonctionne également. C'est le test qui distingue une vraie SPA déployée d'une application qui ne marche qu'en navigation interne.

9.4 Point 4 — création de compte et confirmation d'email



Recette 04a — formulaire d'inscription

Le formulaire demande un nom d'affichage, un email et un mot de passe. Le nom est stocké dans les métadonnées du compte Supabase ; il servira à créer le profil.

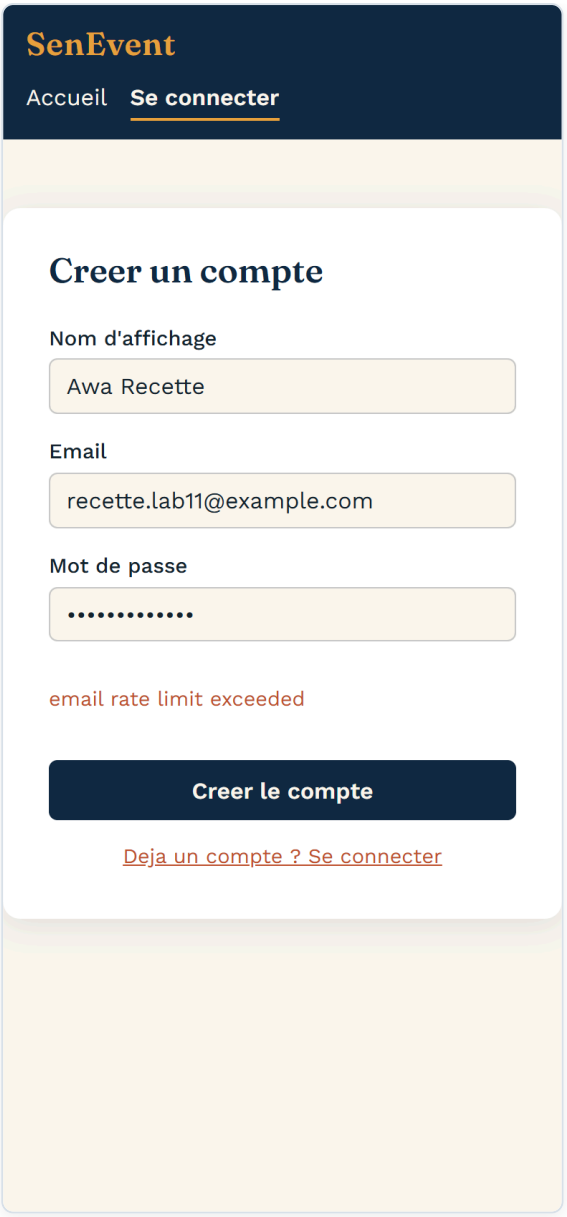

Recette 04b — limite d'envoi d'emails Supabase (HTTP 429)

L'inscription depuis l'interface renvoie **HTTP 429** `over_email_send_rate_limit`. Ce n'est pas un bug de l'application : le projet Supabase utilise le service d'email intégré, qui impose une limite d'envoi très basse. L'application affiche correctement l'erreur et ne crée pas de session.

Pour ne pas bloquer la recette, le lien de confirmation est généré côté serveur avec `generateLink`, puis ouvert dans le navigateur :



Recette 04c — retour sur la production après confirmation

La redirection revient bien sur `https://senevent-equipe-1.vercel.app`, la session est active (bouton « Se déconnecter » visible) et `email_confirmed_at` passe de `false` à `true`. Le profil « Awa Recette » est créé par l'application à la première session. C'est le correctif décrit en section 10.1.

9.5 Points 5 à 7 — création, persistance et inscription



Recette 05a — formulaire de création d'événement

Le formulaire de création reprend les champs du modèle : titre, catégorie, lieu, date, prix. Le lieu est saisi en texte libre, la date au format `datetime-local`.



Recette 05b — événement créé et visible dans la liste

L'événement **#16 « Recette mobile Lab 11 »** est créé par le compte de recette et apparaît dans le catalogue.



Recette 06 — l'événement survit au rechargement

Après rechargement de la fiche, l'événement est toujours présent : la donnée est bien en base, pas seulement dans l'état React.



Recette 07 — inscription à l'événement

L'inscription fonctionne : le bouton « S'inscrire » devient « Se désinscrire », ce qui prouve que la ligne `inscriptions` a été créée et que l'état est relu depuis Supabase.

9.6 Point 8 — application mobile Expo Go

Ce point n'a pas pu être exécuté : l'environnement de travail ne dispose ni de téléphone ni d'Expo Go. Le code mobile n'a pas été modifié par ce lab et pointe vers la **même base Supabase** que le web ; les données créées pendant la recette (événement #16, profil, inscription) seraient donc visibles depuis l'application mobile.

Le point est documenté comme **non testé**, et non comme validé.

9.7 Point 9 — suppression par un autre compte



Recette 09 — aucun bouton de suppression pour le compte témoin

Connecté avec le compte témoin `temoin.lab11@senevent.sn`, l'utilisateur ne voit pas le bouton « Supprimer cet événement » : l'interface masque l'action aux non-propriétaires.


Le test ne s'arrête pas à l'interface. Une suppression est forcée directement via l'API REST avec le jeton du compte témoin :

```
DELETE /rest/v1/evenements?id=eq.16
HTTP 200
lignes supprimees: []
evenement encore present: true
```

La politique RLS `evenements_delete_owner` (`using (organisateur_id = auth.uid())`) empêche la suppression : zéro ligne n'est touchée et l'événement reste en base. La sécurité ne repose donc pas seulement sur l'interface.

9.8 Point 10 — absence de `service_role` dans le client

Le contrôle cherche la chaîne `service_role` dans le bundle JavaScript servi par la production et dans le code source :

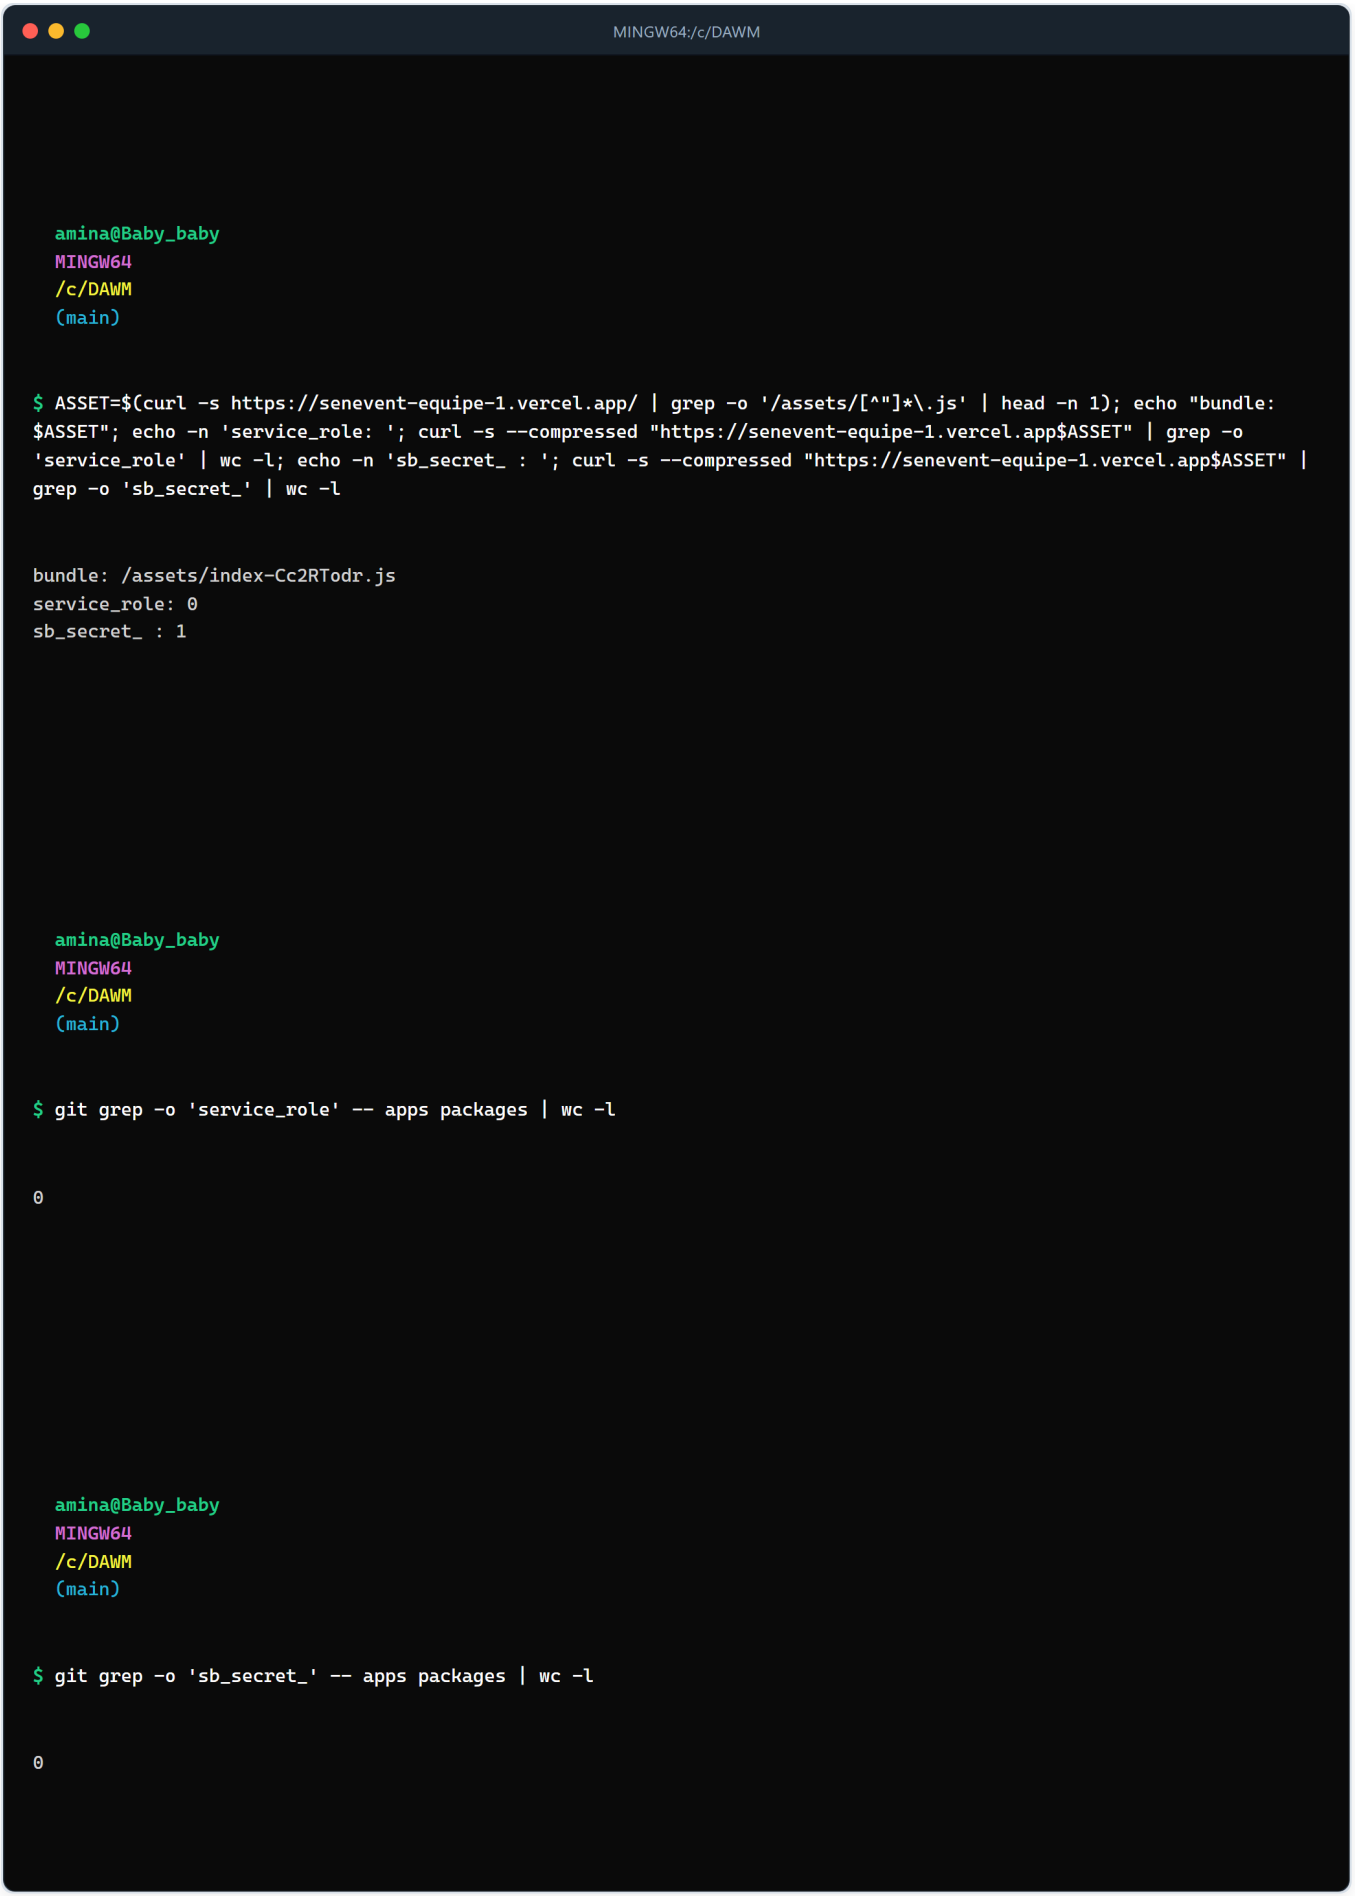


Capture 30 — contrôle service_role dans le bundle et le dépôt

Résultat :


- `service_role` : **0** occurrence dans le bundle, **0** dans `apps/` et `packages/` ;
- `sb_secret_` : **1** occurrence dans le bundle, **0** dans le code source.

L'occurrence de `sb_secret_` n'est pas une clé : c'est un **test de préfixe** interne à la librairie `supabase-js` (`Sa = e => e.startsWith('sb_publishable_') || e.startsWith('sb_secret_')`), utilisé pour distinguer les clés publiques des clés secrètes. Aucune valeur secrète n'est présente dans le code livré.

9.9 Récapitulatif de la recette

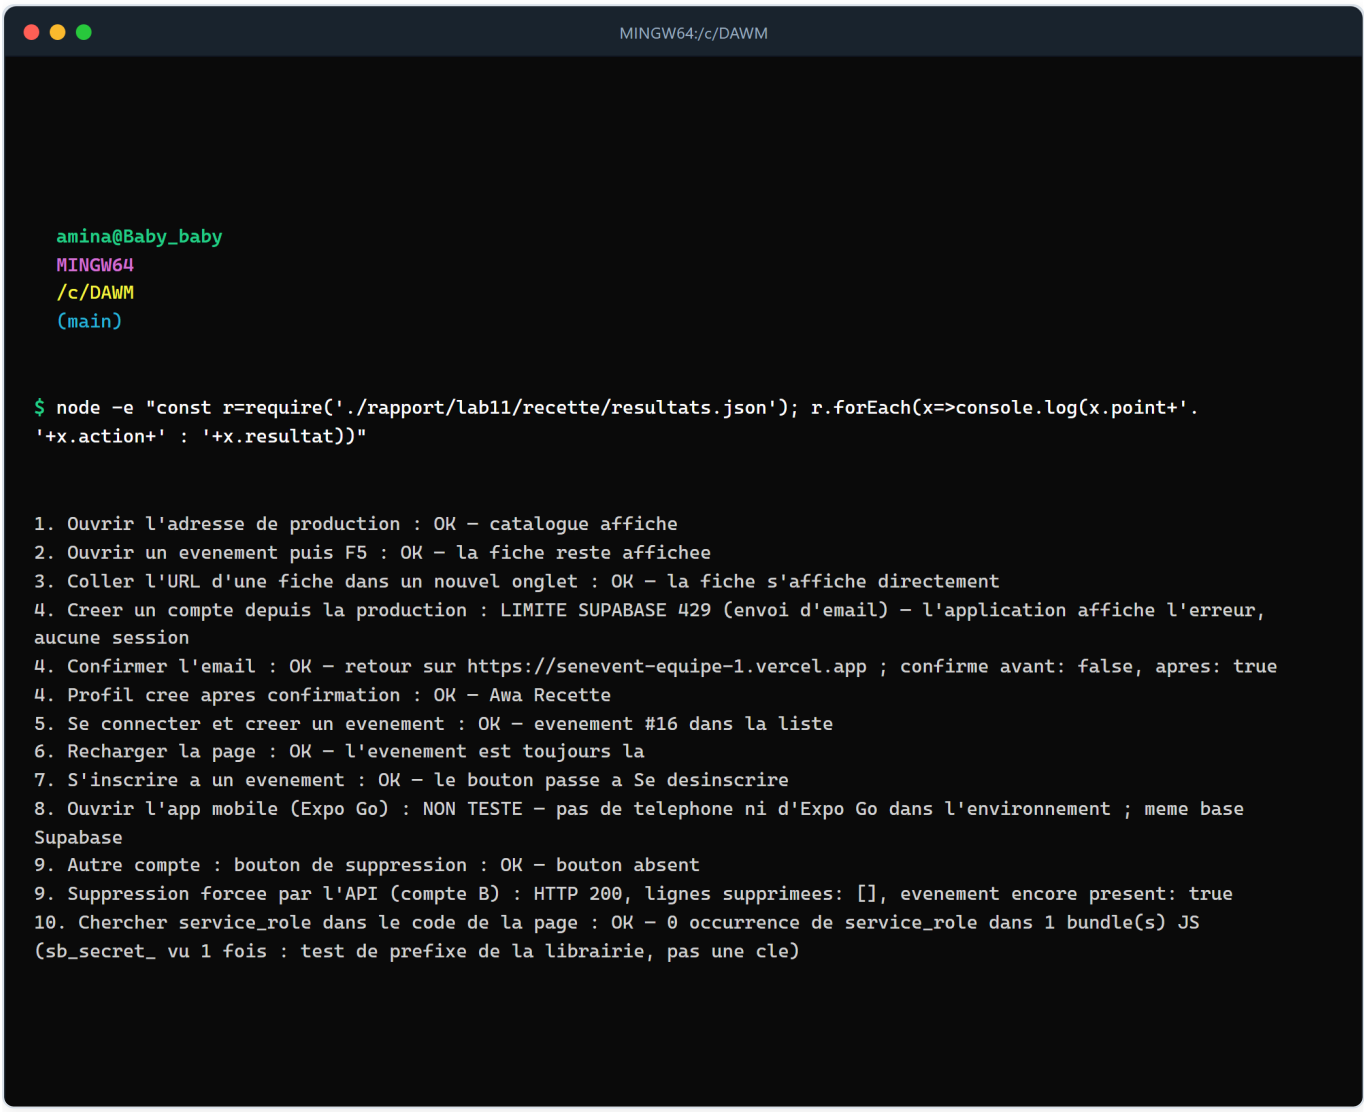

Capture 29 — résultats de la recette (partie 1/2)

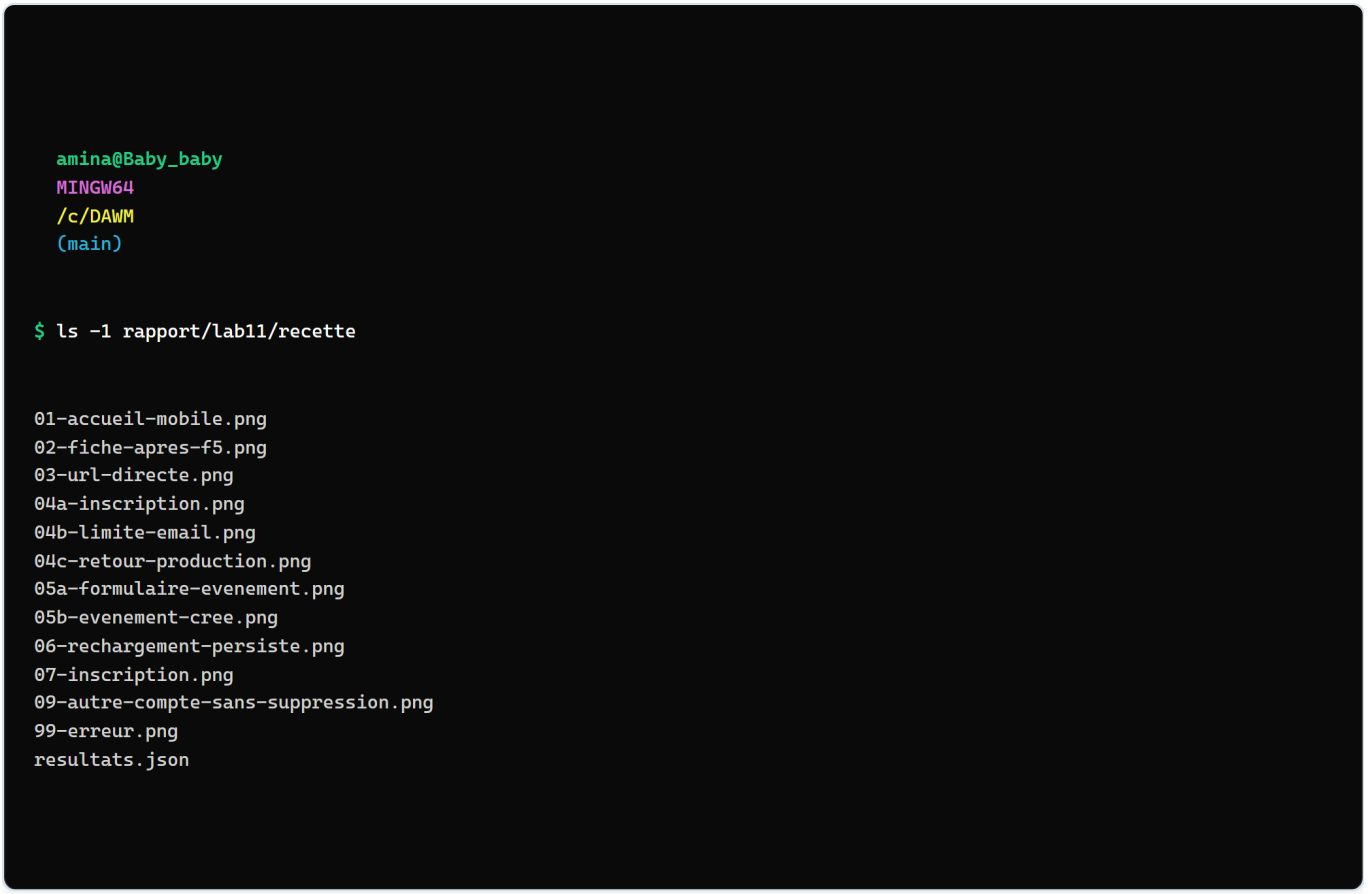

Capture 29 — résultats de la recette (partie 2/2)

Le fichier `recette/resultats.json` conserve les treize lignes de résultat (les points 4 et 9 ont plusieurs vérifications). Neuf points sont validés, un point est non testable dans l'environnement, et la limite d'email est explicitement documentée.

---

10. Bugs trouvés pendant la recette et corrigés

La recette n'a pas servi qu'à cocher des cases : elle a révélé deux vrais défauts de production. Les deux ont été corrigés par Pull Request, avec prévisualisation et merge.

10.1 Inscription avec confirmation d'email active

Symptôme. Avec `enable_confirmations = true`, `signUp` ne renvoie pas de session. Le code d'inscription tentait alors d'insérer le profil immédiatement :


```
const data = await sInscrire(email, motDePasse);
if (data.user) {
  await getSupabase().from("profiles").insert({ id: data.user.id, nom });
}
```

Sans session, la requête est anonyme et la politique RLS `profiles_insert_self` (`with check (id = auth.uid())`) la refuse. Le compte était créé, mais sans ligne `profiles` ; la clé étrangère `evenements.organisateur_id` empêchait ensuite de créer un événement.

Correctif. Le nom est passé dans les métadonnées du compte (`options.data.nom`), et le profil est créé à la **première session**, dans `App.tsx` :

```
useEffect(() => {
  if (!session?.user) return;
  const nom =
    session.user.user_metadata?.nom ||
    session.user.email?.split("@")[0] ||
    "Utilisateur";
  creerProfil(session.user.id, nom).catch(() => {
    // Profil deja present : rien a faire.
  });
}, [session]);
```

`Auth.tsx` affiche un message explicite (« Compte créé. Vérifiez votre email pour confirmer, puis connectez-vous. ») au lieu de naviguer vers l'accueil sans session.

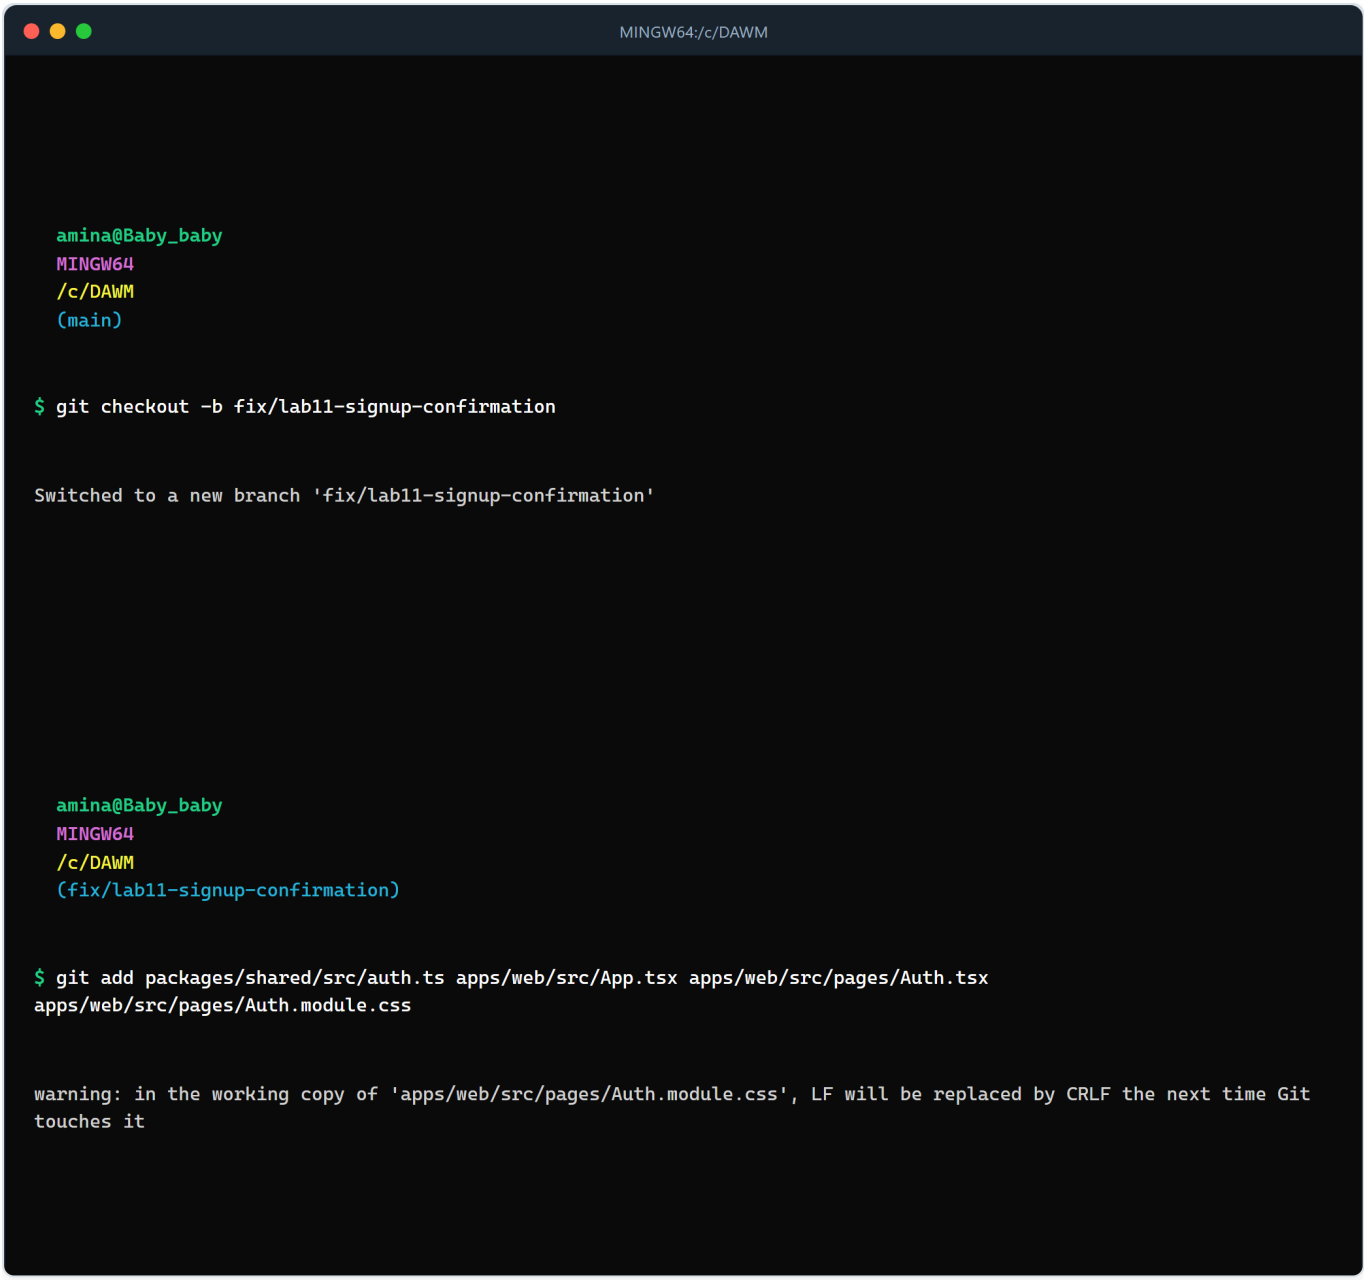

Capture 25 — PR de correction de l'inscription (partie 1/3)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-signup-confirmation)

$ git commit -m "auth : cree le profil apres confirmation d'email"

[fix/lab11-signup-confirmation 5d7c6df] auth : cree le profil apres confirmation d'email
 4 files changed, 42 insertions(+), 9 deletions(-)

  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-signup-confirmation)

$ git push -u origin fix/lab11-signup-confirmation

branch 'fix/lab11-signup-confirmation' set up to track 'origin/fix/lab11-signup-confirmation'.
remote:
remote: Create a pull request for 'fix/lab11-signup-confirmation' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/new/fix/lab11-signup-confirmation
remote:
To github.com:aminata21diouf-creator/senevent.git
 * [new branch]      fix/lab11-signup-confirmation -> fix/lab11-signup-confirmation
```

Capture 25 — PR de correction de l'inscription (partie 2/3)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-signup-confirmation)

$ gh pr create --title "Fix : inscription avec confirmation d'email active" --body "Trouve pendant la recette de
production : avec la confirmation d'email active, signUp ne renvoie pas de session, donc l'insertion du profil
echouait (RLS profiles_insert_self). Le nom est desormais stocke dans les metadonnees du compte et le profil est
cree a la premiere session (connexion ou retour du lien de confirmation)."


https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/10
Warning: 1 uncommitted change

  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-signup-confirmation)

$ gh pr view --json number,url

{
  "number": 10,
  "url": "https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/10"
}
```

Capture 25 — PR de correction de l'inscription (partie 3/3)

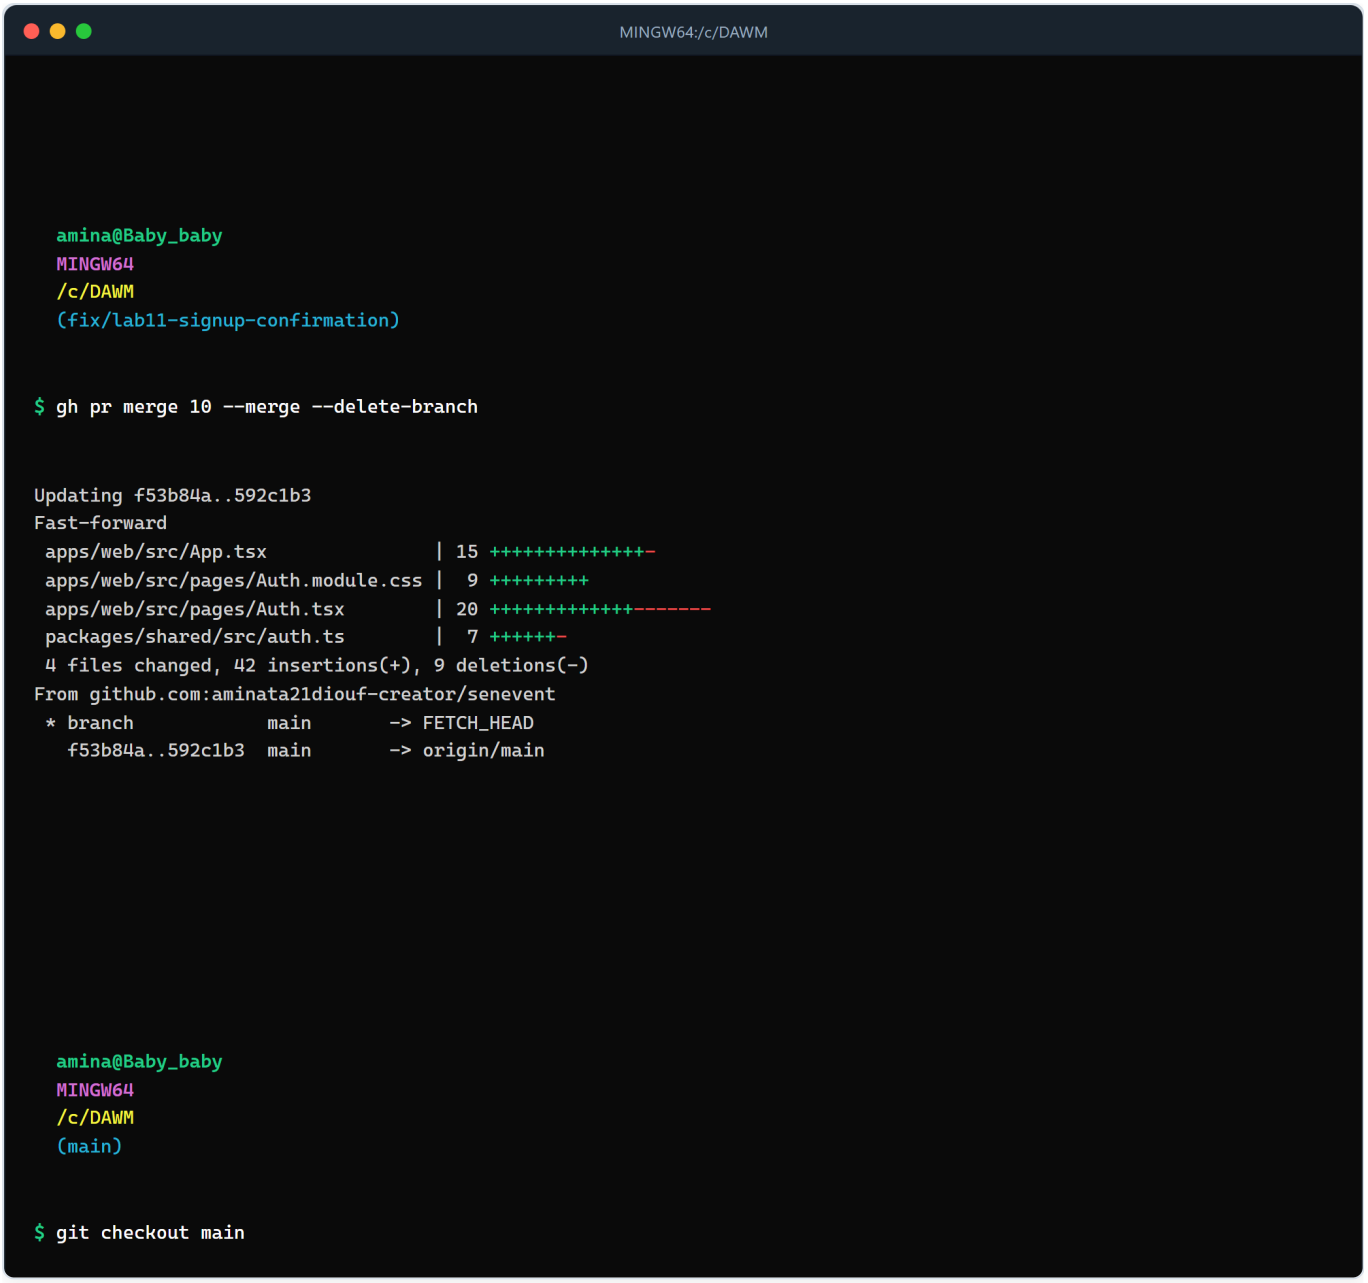

Capture 26 — merge du correctif d'inscription (partie 1/2)

```
Already on 'main'
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)
```

```
$ git pull origin main
```

```
Already up to date.
From github.com:aminata21diouf-creator/senevent
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(main)
```

```
$ git log --oneline -4
```

```
592c1b3 Merge pull request #10 from aminata21diouf-creator/fix/lab11-signup-confirmation
5d7c6df auth : cree le profil apres confirmation d'email
f53b84a Merge pull request #9 from aminata21diouf-creator/docs/lab11-readme
6160370 docs : README racine avec la section En ligne
```

Capture 26 — merge du correctif d'inscription (partie 2/2)


La vérification en production confirme : après confirmation, le profil « Awa Recette » existe et l'événement peut être créé.

10.2 Navbar inutilisable en mobile

Symptôme. En 390 px de large, la barre de navigation débordait horizontalement et le bouton « Se déconnecter » n'était plus cliquable. La recette du point 9 ne pouvait pas continuer.

Correctif. Une media query sous 640 px fait passer la barre sur deux lignes et autorise le retour à la ligne des liens :

```
@media (max-width: 640px) {
  .nav {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 0.6rem;
    padding: 0.8rem 1rem;
  }
  .liens {
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.6rem 1rem;
    width: 100%;
  }
  .email {
    width: 100%;
    overflow-wrap: anywhere;
    font-size: 0.82rem;
  }
}
```

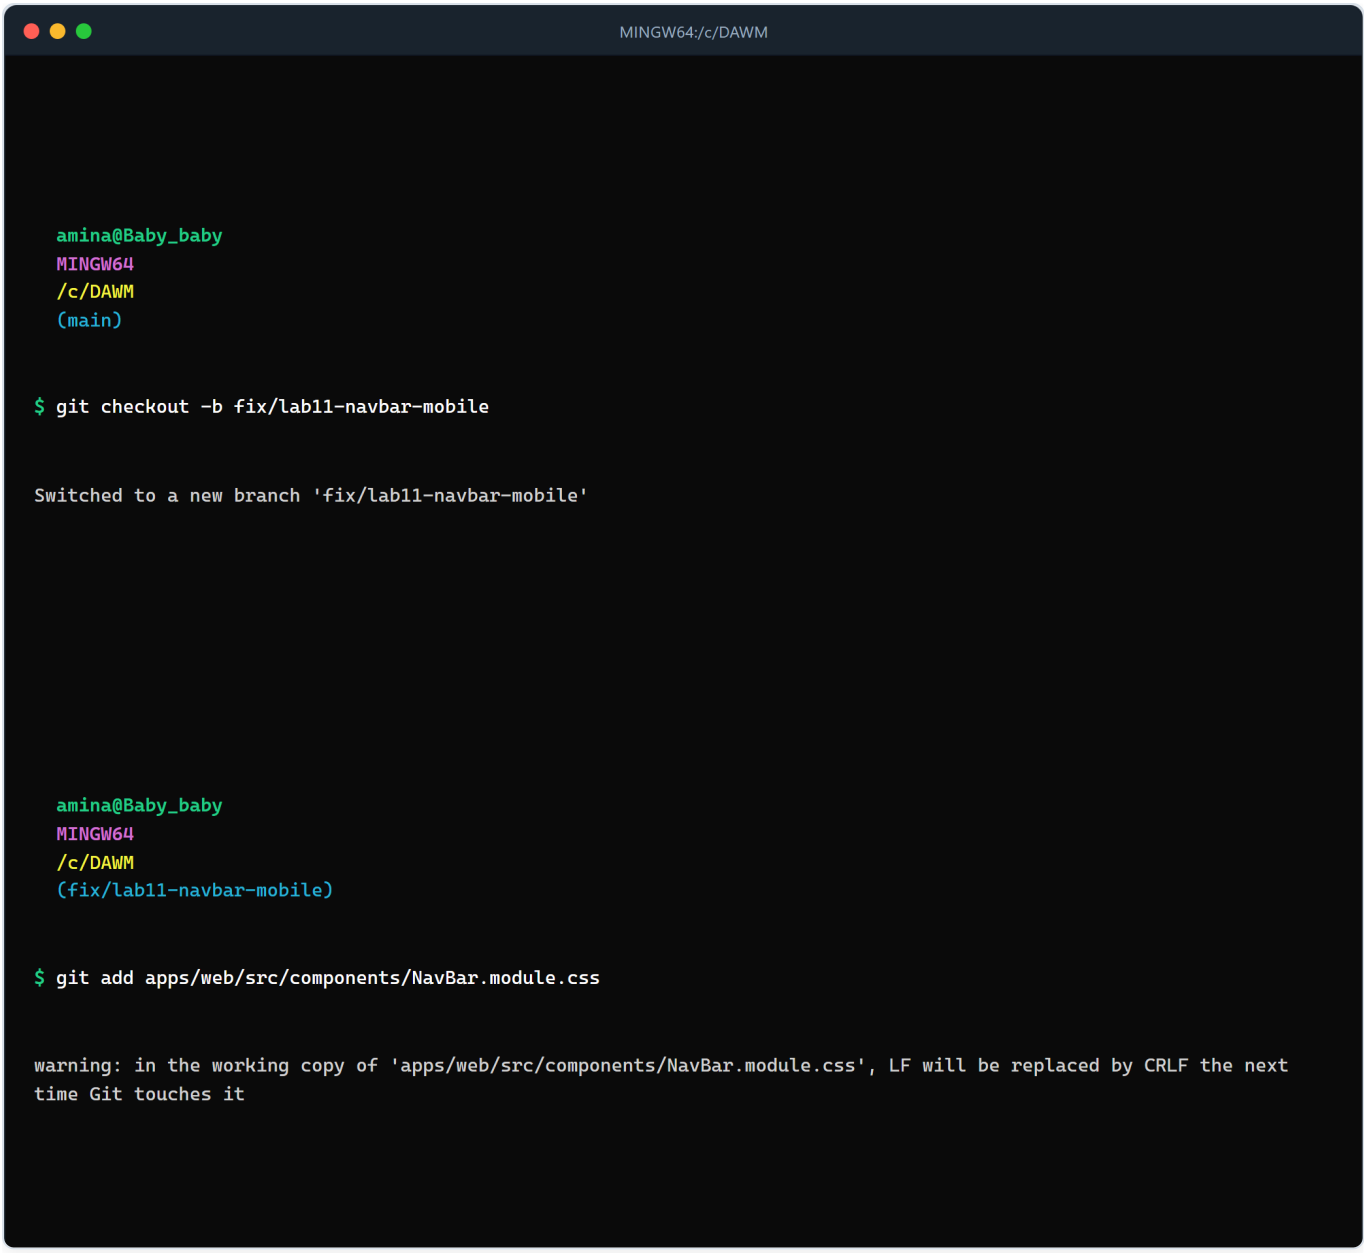

Capture 28 — PR de correction de la navbar mobile (partie 1/3)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-navbar-mobile)

$ git commit -m "web : navbar responsive pour la recette mobile"

[fix/lab11-navbar-mobile a44fa21] web : navbar responsive pour la recette mobile
 1 file changed, 20 insertions(+)
```

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-navbar-mobile)

$ git push -u origin fix/lab11-navbar-mobile

branch 'fix/lab11-navbar-mobile' set up to track 'origin/fix/lab11-navbar-mobile'.
remote:
remote: Create a pull request for 'fix/lab11-navbar-mobile' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/new/fix/lab11-navbar-mobile
remote:
To github.com:aminata21diouf-creator/senevent.git
 * [new branch]      fix/lab11-navbar-mobile -> fix/lab11-navbar-mobile
```

Capture 28 — PR de correction de la navbar mobile (partie 2/3)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-navbar-mobile)

$ gh pr create --title "Fix : navbar responsive en mobile" --body "Trouve pendant la recette en 390x844 : la navbar
debordait horizontalement et le bouton Se deconnecter n'etait plus cliquable. La barre passe sur deux lignes sous
640 px."

https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/11
Warning: 1 uncommitted change

  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (fix/lab11-navbar-mobile)

$ gh pr view --json number,url

{
  "number": 11,
  "url": "https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/pull/11"
}
```

Capture 28 — PR de correction de la navbar mobile (partie 3/3)

Après merge et redéploiement automatique, la recette complète repasse : le bouton de déconnexion est accessible et le point 9 peut être vérifié.

---

11. Checklist de validation

Critère du lab	Vérification	Preuve
Build de production vert	`tsc -b && vite build`	Capture 02
Un seul `package-lock.json`	`git ls-files | grep -c 'package-lock.json'` = 1	Capture 23
Aucun `.env` versionné	`git ls-files | grep -c '\.env'` = 0	Capture 23
Projet Vercel relié à GitHub	`link.type = github`, `productionBranch = main`	Section 8.1
Racine en production	HTTP 200	Captures 18, 23
Route profonde en production	`/evenement/13` HTTP 200	Captures 18, 19
Réécriture SPA	`apps/web/vercel.json`	Capture 06
Prévisualisation par PR	URL `*-git-*` en 200	Capture 21
Déploiement continu	déploiement `source: git` sur `main`	Capture 23
Supabase Auth configuré	`site_url`, redirects, `enable_confirmations`	Capture 16
Confirmation d'email	`email_confirmed_at` false → true	Recette 04c
Recette des 10 points	9 OK, 1 non testé, 1 limite documentée	Captures 29
Pas de `service_role` côté client	0 occurrence	Capture 30
README avec section « En ligne »	`## En ligne`	Capture 23
Tag de sortie	`v1.0-web` = `HEAD` = `a08840a`	Capture 27

12. Bilan et limites

12.1 Ce qui est livré

- Une application web publique : https://senevent-equipe-1.vercel.app.
- Un déploiement continu : merge sur `main` → production ; Pull Request → prévisualisation.
- Une réécriture SPA qui rend les URL profondes partageables et rechargeables.
- Une authentification Supabase configurée pour la production, confirmation d'email active.
- Un README qui documente l'URL, la structure et les réglages.
- Un tag `v1.0-web` sur la version testée.

12.2 Limites assumées

Limite	Explication
Envoi d'email 429	Le service d'email intégré Supabase limite fortement les envois. La confirmation a été vérifiée avec un lien `generateLink`, équivalent du lien envoyé.
Point 8 non testé	Pas de téléphone ni d'Expo Go dans l'environnement. Le mobile n'a pas été modifié par ce lab.
Recette en mobile émulé	390 × 844 dans Chrome, pas un vrai téléphone en 4G. Le rendu et les parcours sont vérifiés, pas la performance réseau.
Dépendances	`npm audit` signale des vulnérabilités dans l'arbre de développement ; elles ne concernent pas le code applicatif livré.

12.3 Ce que la recette a apporté

La recette n'était pas une formalité : elle a mis au jour deux défauts qu'aucun test local n'aurait révélés dans ces conditions.

1. **Un défaut de logique d'authentification** : l'inscription supposait une session immédiate, hypothèse fausse dès que la confirmation d'email est active — c'est-à-dire en production.
2. **Un défaut de rendu mobile** : la navbar n'avait jamais été testée à 390 px.

Les deux ont été corrigés par PR, prévisualisés, mergés, puis revérifiés en production. C'est exactement le cycle que le lab cherche à installer : **construire, déployer, observer, corriger, redéployer**.

Annexes

A. Fichiers ajoutés ou modifiés pour le Lab 11

```
apps/web/vercel.json                  reecriture SPA
apps/web/index.html                   langue fr, titre SenEvent
apps/web/package.json                 React aligne sur 19.1.0
apps/web/src/App.tsx                  creation du profil a la session
apps/web/src/pages/Auth.tsx           message de confirmation
apps/web/src/pages/Auth.module.css    style du message d'information
apps/web/src/components/NavBar.module.css   media query mobile
packages/shared/src/auth.ts           nom dans les metadonnees du compte
supabase/config.toml                  Site URL, redirects, confirmation
supabase/.gitignore                   ignore les artefacts Supabase
.github/workflows/build-web.yml       CI build sur Pull Request
README.md                             section En ligne
```

B. Commandes utiles

```
# build et previsualisation locale
cd apps/web
npm run build
npm run preview

# deploiement manuel (secours)
npx vercel --prod

# etat des deploiements
npx vercel ls senevent-equipe-1

# configuration Supabase
npx supabase link --project-ref <ref>
npx supabase config push --yes

# verification de la production
curl -sI https://senevent-equipe-1.vercel.app/ | head -n 1
curl -sI https://senevent-equipe-1.vercel.app/evenement/13 | head -n 1
```

C. Comptes de test

Compte	Email	Mot de passe	Usage
Recette	`recette.lab11@example.com`	`RecetteLab11!`	Création de compte et d'événement
Témoin	`temoin.lab11@senevent.sn`	`RecetteLab11!`	Test de suppression refusée
Démo Lab 10	`amina.lab10@senevent.sn`	`Lab10Senevent!`	Événement #13

D. Liste des captures

Terminal (`captures/`, 30 fichiers) : 01 branche, 02 build, 03 preview locale, 04 preview navigateur, 05 lock unique, 06 vercel.json, 07 CI, 08 PR #8, 09 npm ci, 10 merge build, 11 404 production, 12 404 navigateur, 13 catalogue production, 14 preview 200, 15 preview route profonde, 16 Supabase Auth, 17 merge PR #8, 18 production corrigée, 19 production route profonde, 20 PR README, 21 preview automatique, 22 merge README, 23 déploiement automatique, 24 tag initial, 25 PR correctif inscription, 26 merge correctif, 27 tag final, 28 PR navbar, 29 résultats de recette, 30 service_role.

Recette (`recette/`, 11 captures) : 01 accueil mobile, 02 fiche après F5, 03 URL directe, 04a inscription, 04b limite email, 04c retour production, 05a formulaire événement, 05b événement créé, 06 rechargement, 07 inscription, 09 autre compte sans suppression.

Tag final : `v1.0-web` — commit `a08840a`.