

# **Отчёт по лабораторной работе №11**

**Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и  
циклы**

Озкан Аминат НБИбд-01-21

# Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	8
4	Контрольные вопросы	9

# List of Figures

2.1	Задание 1 . . . . .	5
2.2	Задание 2 . . . . .	6
2.3	Задание 3 . . . . .	6
2.4	Задание 4 . . . . .	7

# 1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

## 2 Выполнение лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-r шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

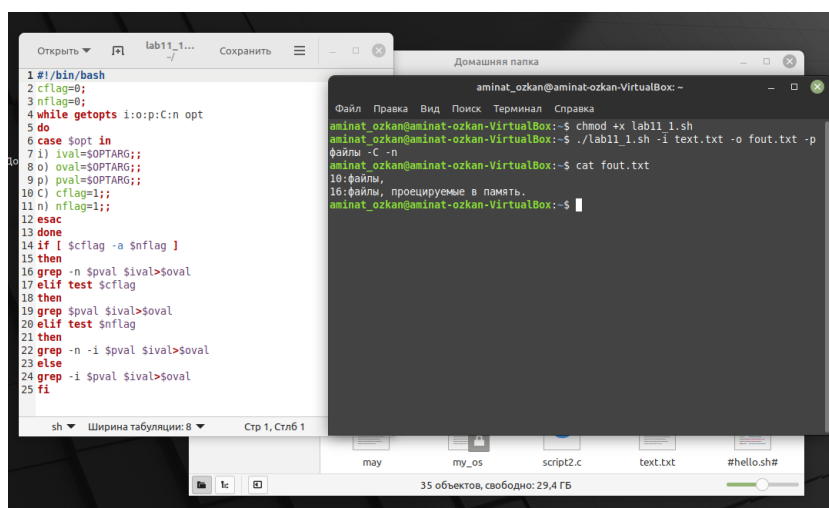


Figure 2.1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и,

проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6   1) echo отрицательное;;
7   2) echo равно нулю;;
8   3) echo положительное;;
9 esac
```

```
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$ chmod +x lab11_2.sh
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$ ./lab11_2.sh
4
положительное
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$ ./lab11_2.sh
3
отрицательное
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$ ./lab11_2.sh
0
равно нулю
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$
```

Figure 2.2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

```
1 #!/bin/bash
2 let i=1
3 while (( i <= 7 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let i=2
7 while (( i <= 7 ))
8 do rm $i.tmp
9 done
```

```
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$ chmod +x lab11_3.sh
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$ ./lab11_3.sh 7
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$ ls
1.tmp  aminat  hello.sh  lab11_4.sh  script2.o  Музыка
2.tmp  australia  lab10_1.sh  may  ski_places  Общедоступные
3.tmp  backup  lab10_2.sh  monthly  text.txt  Рабочий стол
4.tmp  conf.txt  lab10_3.sh  my.os  work  Шаблоны
5.tmp  feathers  lab10_4.sh  play  Видео
6.tmp  file.txt  lab11_1.sh  reports  Документы
7.tmp  fout.txt  lab11_2.sh  script2  Загрузки
abc1  'hello.sh#'  lab11_3.sh  script2.c  Изображения
aminat_ozkan@aminat-ozkan-VirtualBox:~$
```

Figure 2.3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tag` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

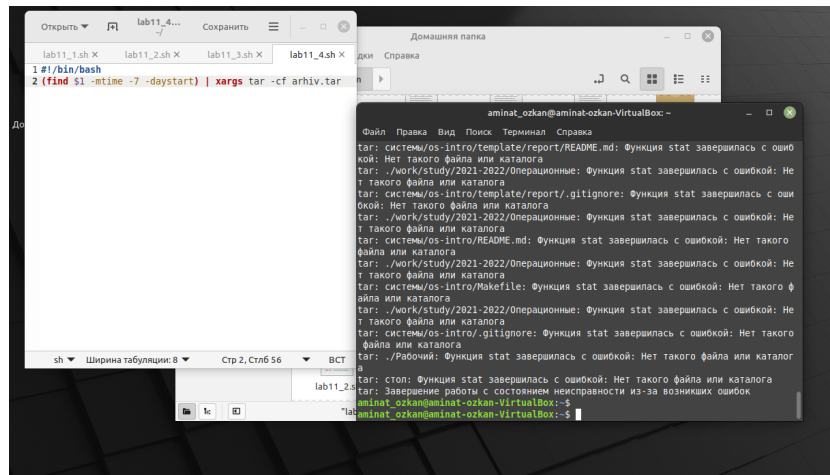


Figure 2.4: Задание 4

## **3 Вывод**

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.



## 4 Контрольные вопросы

1. Каково предназначение команды `getopts`? Ответ: Создание по пользовательским аргументам.
2. Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов? Ответ: Используют как файлы так и аргументы.
3. Какие операторы управления действиями вы знаете? Ответ: `if`, `else`, `elif`, `fi`, `while`, `do`, `done`, `until`, `do`, `done`, `for`, `in`, `do`, `done`, `case`, `in`, `esac`
4. Какие операторы используются для прерывания цикла? Ответ:
  - a) `for` – будет выполнять действие до тех пор, пока есть объекты для выполнения.
  - b) `while` – выполняет действие до тех пор, пока условие является истинным.
  - c) `until` – будет выполняться пока условие не станет правдиво.
5. Для чего нужны команды `false` и `true`? Ответ: `until` – будет выполняться до тех пор, пока условие не станет `true`, т.е. пока оно не станет `false`.
6. Что означает строка `if test -f mans/i.$s`, встреченная в командном файле? Ответ: Проверяет если существует файл его размерность и тип с двумя разными расширениями, заменяя через переменные.

7. Объясните различия между конструкциями while и until. Ответ:

while – выполняет действие до тех пор, пока условие является истинным.

until – будет выполняться до тех пор, пока условие не станет истинным, т.е. пока оно false.