

تہ اوارش

سیستم های یکپارچه مالی و حسابداری

مستندات فنی نصب، راه اندازی و بهره برداری از وب سرویس نرم افزار یکپارچه مالی اوارش

انتشار عمومی این دستورالعمل بلامانع می باشد.

واحد تولید و توسعه اوارش

زمستان ۱۴۰۳

ویرایش ۳،۰

فهرست

۳	پیش نیاز ها :
۱۵	سرویس نصب (Install) :
۱۷	سرویس باز نصب (Renew) :
۱۹	سرویس نمایش اطلاعات پایگاه داده های نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetDatabasesInfo) :
۲۱	سرویس احراز هویت و دریافت توکن (Auth) :
۲۳	دریافت لیست کاربران نرم افزار اوراش (Auth) :
۲۵	دریافت رفرش توکن (RefreshToken) :
۲۷	ثبت کالا ی جدید در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateGood) :
۳۲	جستجوی کالا در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetGoods) :
۳۶	تغییر نرخ های فروش کالا (ChangeGoodRate) :
۳۸	ایجاد حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateCustomer) :
۴۴	جستجوی حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetCustomer) :
۴۸	ثبت دریافت یا پرداخت در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateRecPay) :
۵۱	ثبت سند حسابداری در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateAccDoc) :
۵۴	نمایش موجودی کالا (GetStockStorage) :
۵۶	دریافت لیست انبار ها بر اساس کاربر در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetStorages) :
۵۸	دریافت لیست شعبه ها بر اساس کاربر در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetDepartments) :
۶۰	دریافت لیست تفصیلی ۲ ها بر اساس کاربر در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetTafsili2) :
۶۳	ثبت راننده در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateDriver) :
۶۶	دریافت لیست راننده ها در نرم افزار اوراش (GetDriversInfo) :
۶۷	ثبت فاکتور در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateInvoice) :
۷۵	جستجوی فاکتور در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (SearchInvoice) :
۷۷	ثبت تسویه فاکتور در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (InvoicePayment) :
۸۰	دریافت گزارش حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (RpAccount) :
۸۶	دریافت گزارش جزییات حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (RpAccountDetail) :

پیش نیازها :

برای نصب و راه اندازی وب سرویس اورش ابتدا بایستی پیش نیازهای زیر فراهم و نصب آن بر روی سیستم میزبان وب سرویس انجام شود :

- Windows Server 2020 Or Up / Windows 10 Or Up
- [.net hosting bundle 8](#)

Run apps - Runtime

ASP.NET Core Runtime 8.0.8

The ASP.NET Core Runtime enables you to run existing web/server applications. **On Windows, we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.**

IIS runtime support (ASP.NET Core Module v2)
18.0.24201.8

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS		Arm64 x64
Windows	Hosting Bundle x64 x86 winget instructions	Arm64 x64 x86

- [.net runtime 8](#)

Run apps - Runtime

ASP.NET Core Runtime 8.0.8

The ASP.NET Core Runtime enables you to run existing web/server applications. **On Windows, we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.**


IIS runtime support (ASP.NET Core Module v2)
18.0.24201.8



OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS		Arm64 x64
Windows	Hosting Bundle x64 x86 winget instructions	Arm64 x64 x86


- .net framework 3.5 و 4
- Internet Information Services Manager (IIS)

نصب و فعال سازی (IIS) Internet Information Services Manager :

مطابق آموزش تصویری زیر می توانید نصب سرویس IIS را بر روی سیستم میزبان انجام دهید :

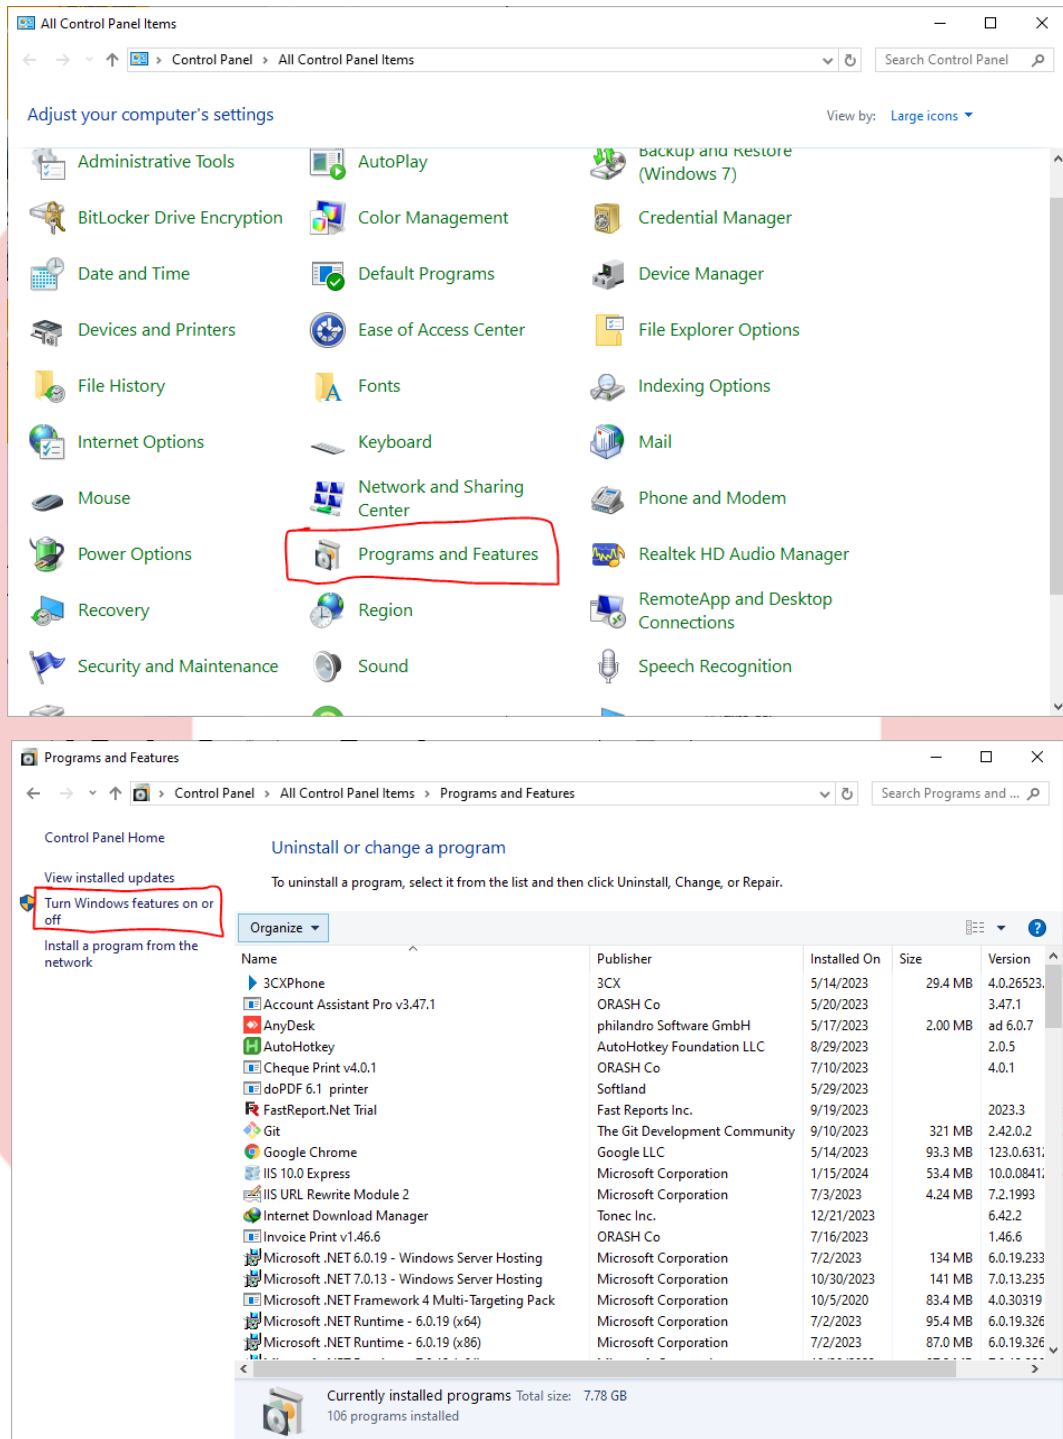

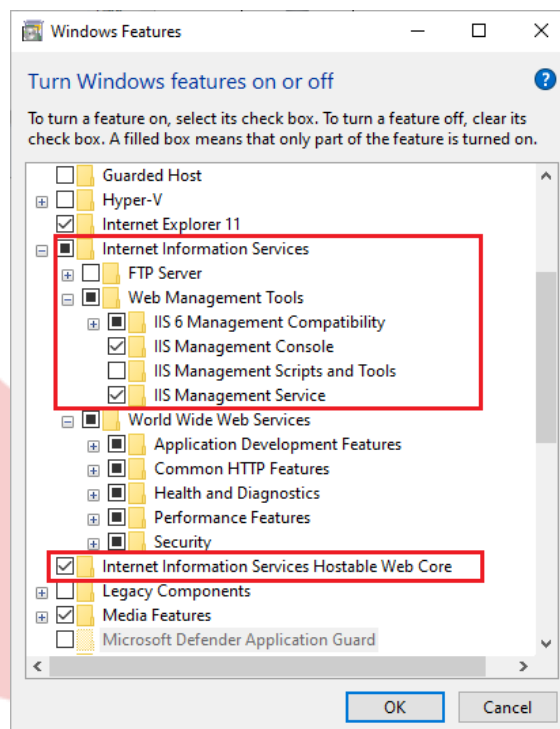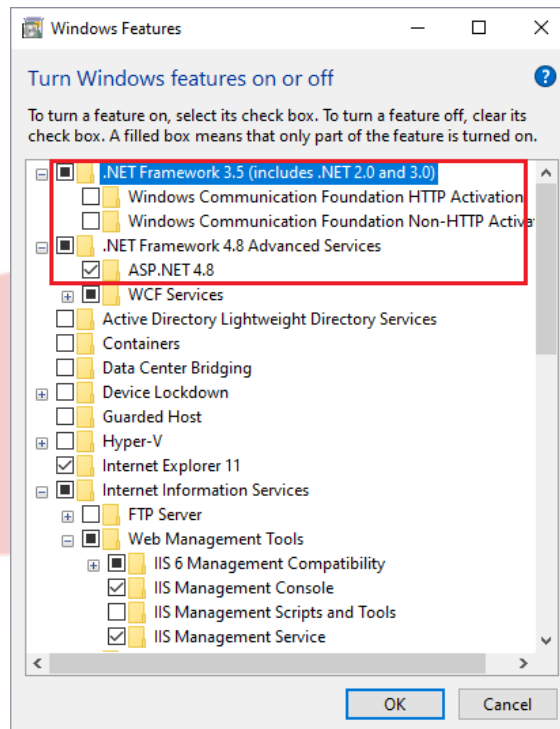

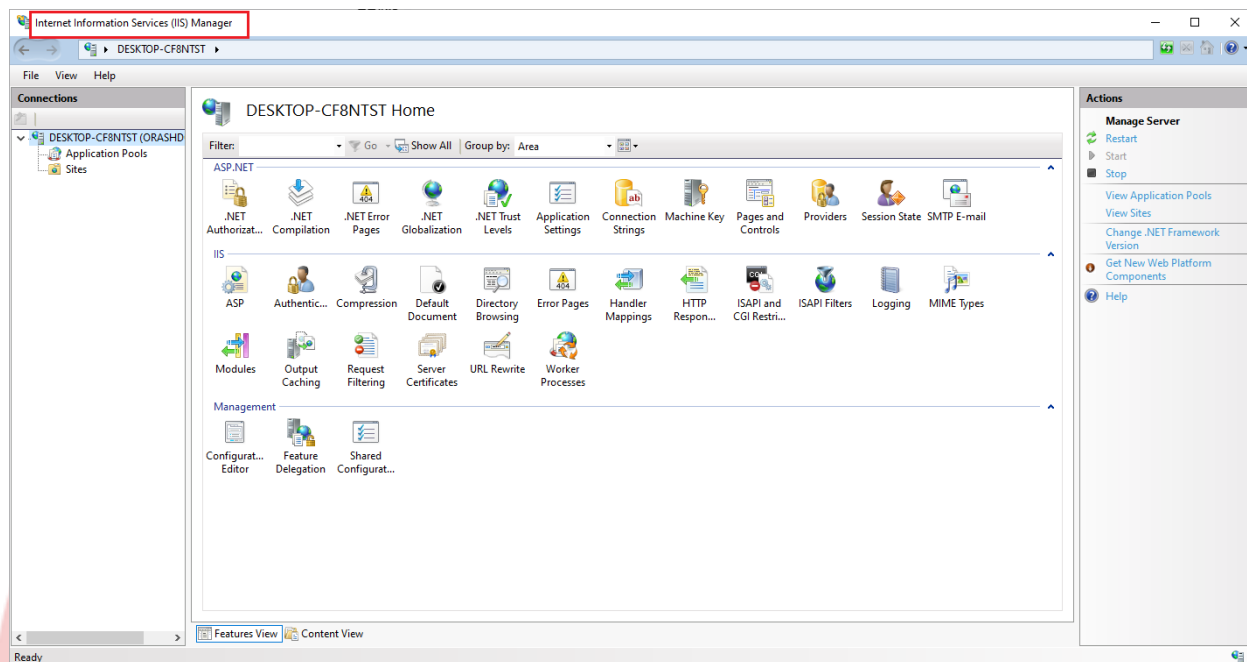


نصب وب سرویس :

- فایل های وب سرویس اوراش را از مسیر زیر می توانید دانلود نمایید :

<https://orash.ir/downloads/Webservice/AutomationAPI.rar>





- فایل AutomationAPI.rar دانلود شده را در مسیر مورد نظر از حالت فشرده خارج نمایید :

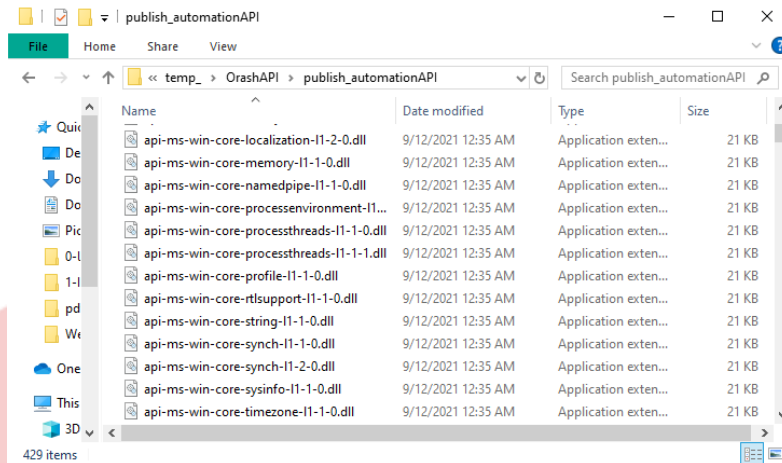

• ایجاد Application Pool


مطابق با آموزش تصویری زیر در IIS یک application pool جدید ایجاد می کنیم:

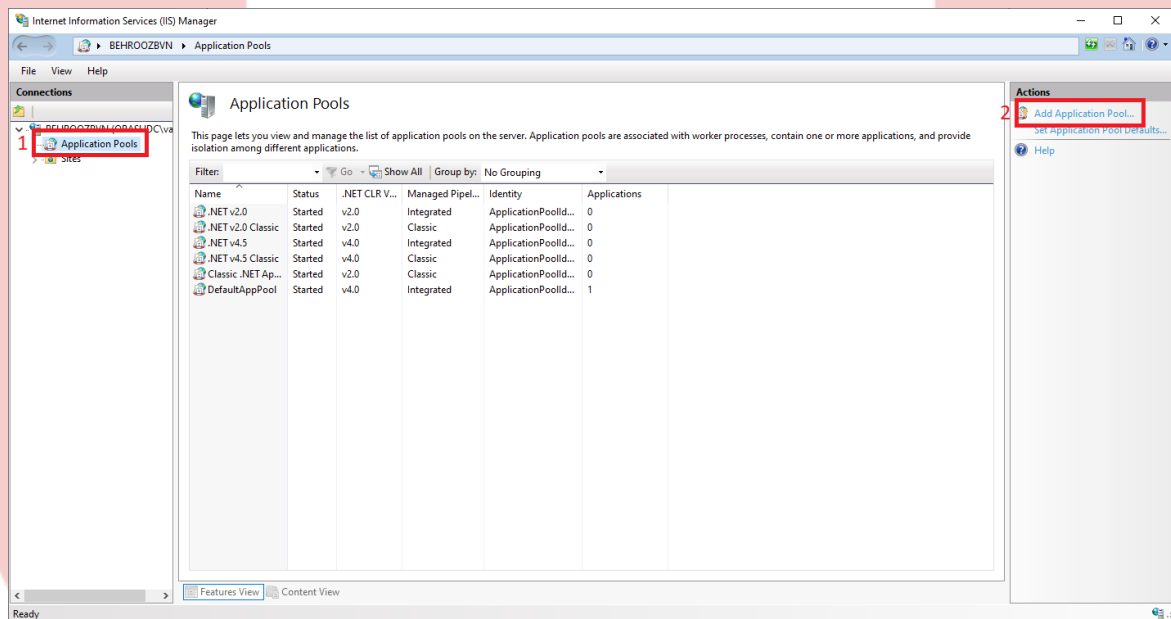

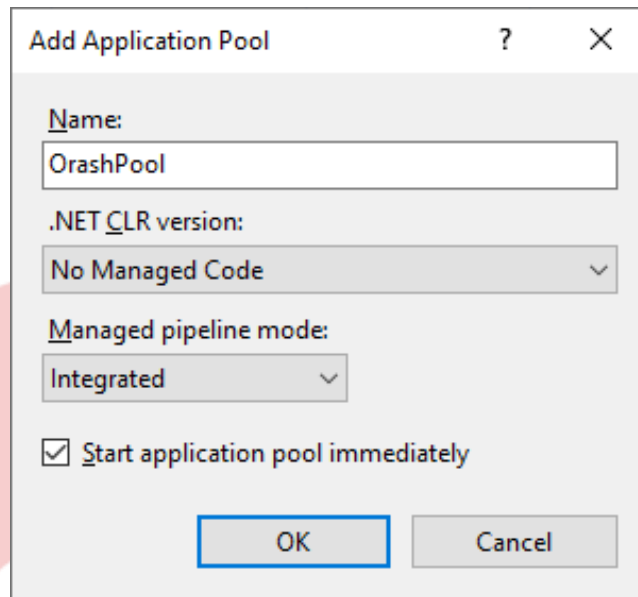

• ایجاد Sites

در ادامه مطابق آموزش تصویری ارایه شده، Sites جدید ایجاد می کنیم :

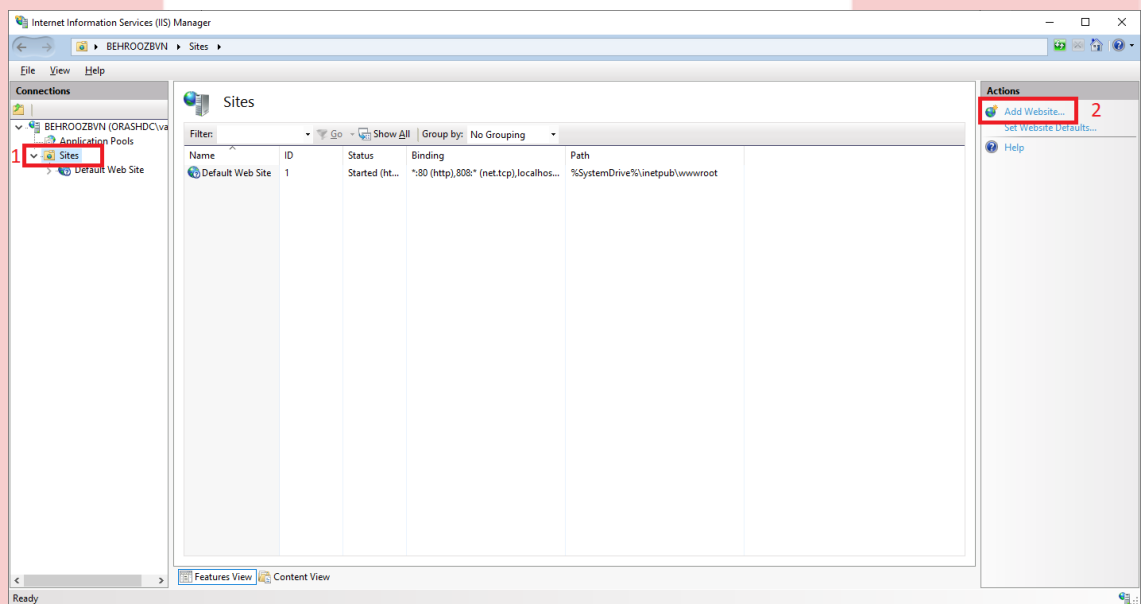

و application pool ایجاد شده در مرحله قبل را برای آن انتخاب می کنیم :

Add Website

Site name: OrashAPI Application pool: OrashAPI **Select...**

Content Directory

Physical path: ...

Pass-through authentication

Connect as... Test Settings...

Binding


Type: http IP address: All Unassigned Port: 80

Host name:

Example: www.contoso.com or marketing.contoso.com


☒ Start Website immediately

OK Cancel

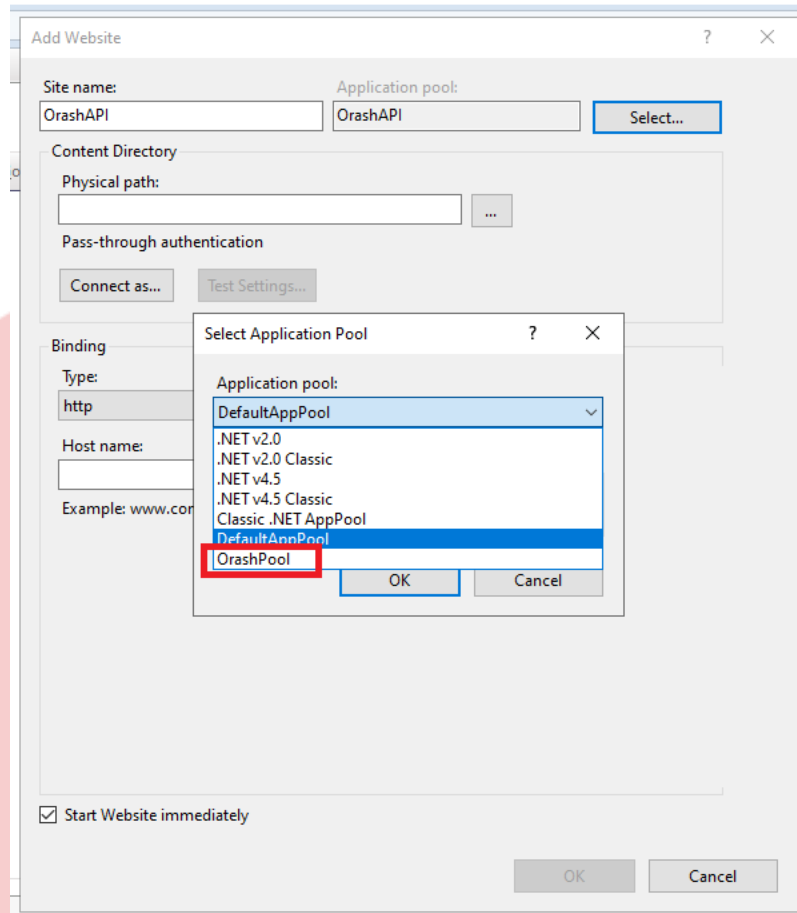


- در این مرحله مسیر پوشه ای که فایل های وی سرویس را در آن قرار داده بودیم را انتخاب می کنیم :



The screenshot shows the 'Add Website' dialog box. The 'Physical path' field is highlighted with a red box. The 'Site name' is 'OrashAPI' and the 'Application pool' is 'OrashPool'. The 'Binding' section shows 'http' on 'All Unassigned' at port '80'. The 'Start Website immediately' checkbox is checked.

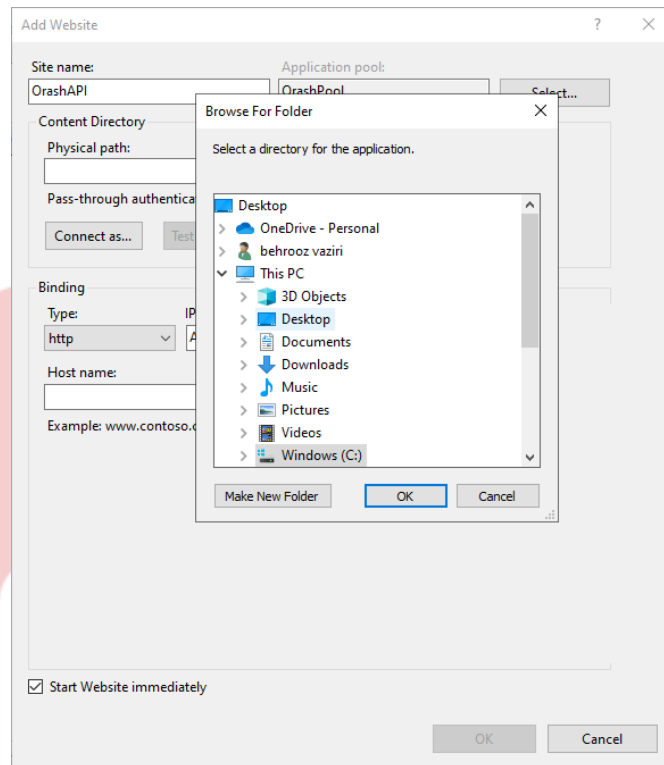



- شماره پورت مورد نظر را جهت استفاده از وب سرویس مشخص می کنیم :

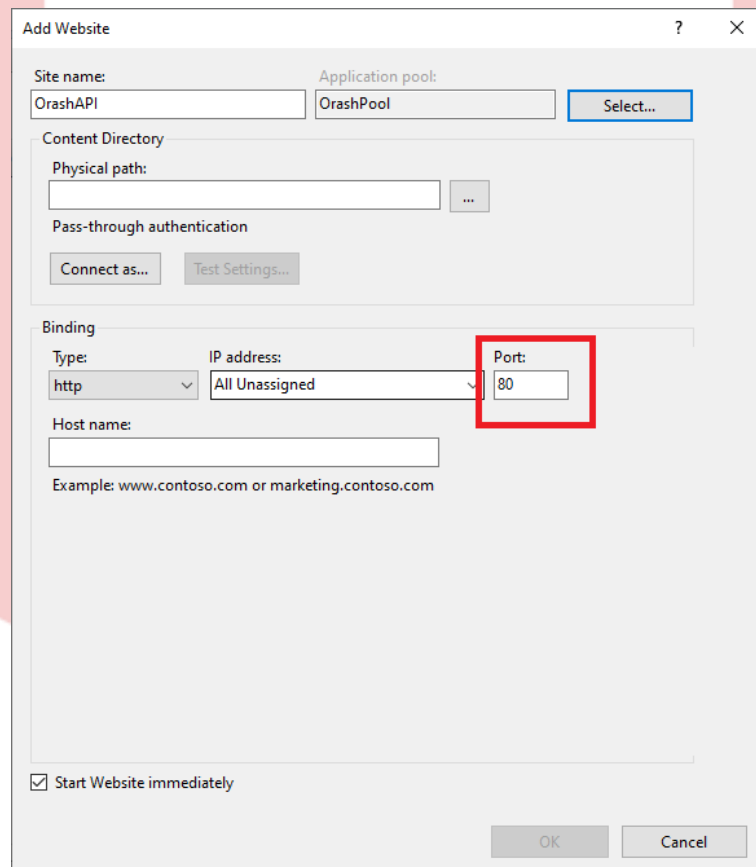

در این مرحله اگر تمامی تنظیمات ارائه شده در مراحل قبل را بدرستی انجام داده باشید، مطابق تصویر زیر حالا می توانید از بخش Browse که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است به صفحه Swagger وب سرویس اوراش متصل شوید.

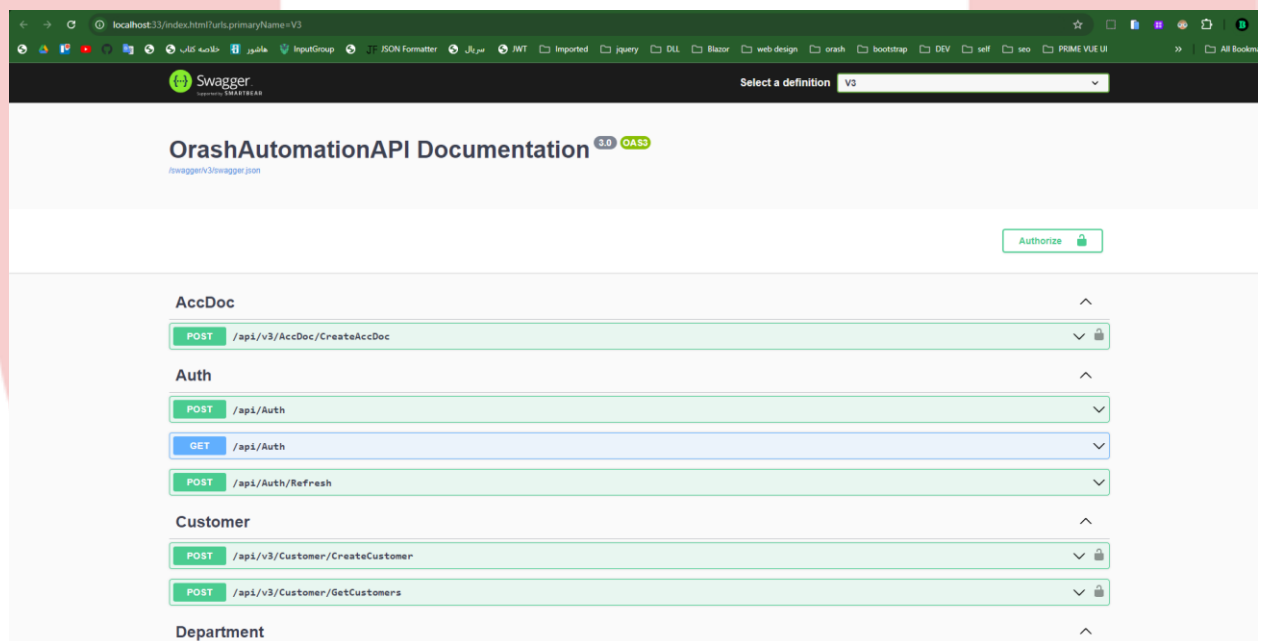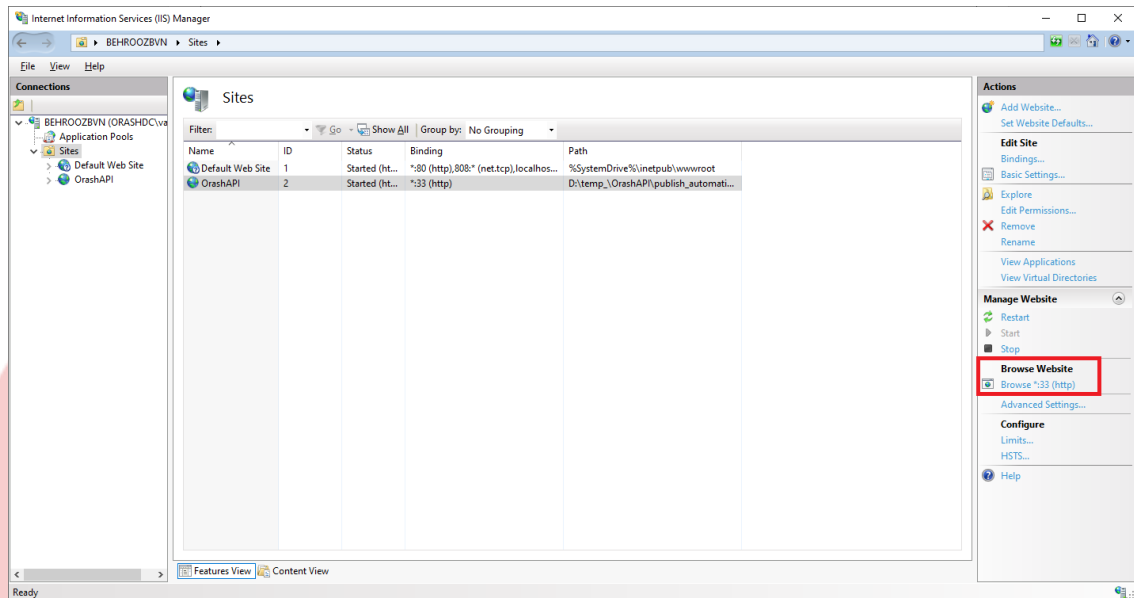

- برای دستیابی به عناوین پایگاه داده های فعال شده روی سیستم MIS اوراش از طریق وب سرویس می توانید متد Install وب سرویس را مطابق تصویر زیر اجرا نمایید.

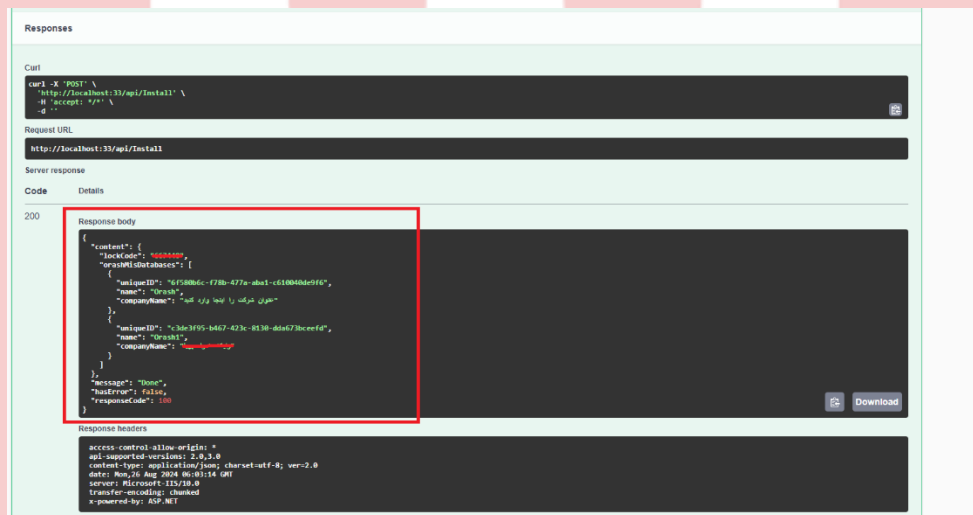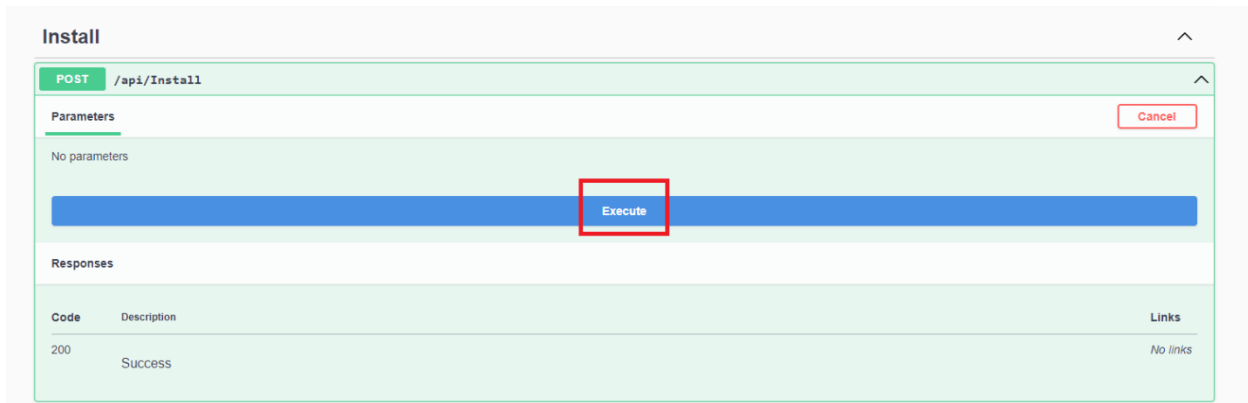

سرویس نصب (Install):

اجرای این درخواست پایگاه داده های نرم افزار یکپارچه مالی اوراش را شناسایی می کند و شناسهشون را در پاسخ باز می گرداند. برای اجرا کردن درخواست های دیگر باید شناسه شرکت مدنظر در درخواست ارسال گردد:

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Install
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد.

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	array	content
شماره قفل	string	lockCode
پایگاه داده های نرم افزار اوراش	object	orashMisDatabases
شناسه پایگاه داده	string	uniqueID
نام پایگاه داده	string	name
نام شرکت	string	companyName
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	number	responseCode

مثال سرویس :

Request :

```
curl --location --request POST 'http://localhost:5237/api/Install'
```

Response :

```
{
  "content": {
    "lockCode": "123456",
    "orashMisDatabases": [
      {
        "uniqueID": "8AFBC964-ACB7-49AB-A901-0AC7627328C9",
        "name": "orash1",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      },
      {
        "uniqueID": "AB131D34-9A23-43EE-8308-E8A5D1DEC6CC",
        "name": "Orash2",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      },
      {
        "uniqueID": "93FEFF1D-FDFD-4555-A352-439716C4F60C",
        "name": "Orash3",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      }
    ]
  },
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```


سرویس باز نصب (Renew):

اجرای این درخواست شناسه پایگاه داده های قبلی و جدید نرم افزار یکپارچه مالی اوراش شناسایی می کند و در پاسخ باز می گرداند . برای اجرا کردن درخواست های دیگر باید شناسه شرکت مدنظر در درخواست ارسال گردد :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Install/Renew
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد.

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	array	content
شماره قفل	string	lockCode
پایگاه داده های نرم افزار اوراش	object	orashMisDatabases
شناسه پایگاه داده	string	uniqueID
نام پایگاه داده	string	name
نام شرکت	string	companyName
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	number	responseCode

مثال سرویس :

Request :

```
curl --location --request POST 'http://localhost:5237/api/Install/Renew'
```

Response :

```
{
  "content": {
    "lockCode": "123456",
    "orashMisDatabases": [
      {
        "uniqueID": "8AFBC964-ACB7-49AB-A901-0AC7627328C9",
        "name": "orash1",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      },
      {
        "uniqueID": "AB131D34-9A23-43EE-8308-E8A5D1DEC6CC",
        "name": "Orash2",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      },
      {
        "uniqueID": "93FEFF1D-FDFD-4555-A352-439716C4F60C",
        "name": "Orash3",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      }
    ]
  },
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

سرویس نمایش اطلاعات پایگاه داده های نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetDatabasesInfo):
اجرای این درخواست شناسه پایگاه داده های نرم افزار یکپارچه مالی اوراش در پاسخ باز می گرداند. برای اجرا کردن درخواست های دیگر باید شناسه شرکت مدنظر در درخواست ارسال گردد:

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Install/GetDatabasesInfo
روش ارسال داده	GET
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد.

توضیحات مقادیر پاسخ:

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	array	content
شماره قفل	string	lockCode
پایگاه داده های نرم افزار اوراش	object	orashMisDatabases
شناسه پایگاه داده	string	uniqueID
نام پایگاه داده	string	name
نام شرکت	string	companyName
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	number	responseCode

مثال سرویس :

Request :

```
curl --location --request POST 'http://localhost:5237/api/Install/GetDatabasesInfo'
```

Response :

```
{
  "content": {
    "lockCode": "123456",
    "orashMisDatabases": [
      {
        "uniqueID": "8AFBC964-ACB7-49AB-A901-0AC7627328C9",
        "name": "orash1",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      },
      {
        "uniqueID": "AB131D34-9A23-43EE-8308-E8A5D1DEC6CC",
        "name": "Orash2",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      },
      {
        "uniqueID": "93FEFF1D-FDFD-4555-A352-439716C4F60C",
        "name": "Orash3",
        "companyName": "عنوان شرکت"
      }
    ]
  },
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

سرویس احراز هویت و دریافت توکن (Auth):

با اجرای این درخواست و درست بودن اطلاعات وارد شده ، توکن و رفرش توکن در پاسخ درخواست باز می گردد که

برای اجرای درخواست های دیگر توکن باید در هدر در پارامتر Authorization به صورت زیر ارسال گردد :

bearer "token"

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Auth
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد.

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
نام کاربری	string	*	username
کلمه عبور	string	*	password
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اورش	string	*	uniqueID

توضیحات مقادیر پاسخ:

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	array	content
توکن	string	token
رفرش توکن	string	refreshToken
نام کاربر	string	name
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

مثال سرویس :

Request :

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:7256/api/Auth' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json; ver=2.0' \
  -d '{
    "username": "string",
    "password": "string",
    "uniqueID": "string"
  }'
```

Body json :

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "uniqueID": "string"
}
```

Response :

```
{
  "content": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bm1xdWVfbmFtZSI6IjFmF2K_bjNixINiz24zYs9iq2YUUiLCJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzbn2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9jb3VudHJ5Ijo1SVIiLCJyb2x1Ijo1U2VydmljZUFkbWluIiwibmFtZWIjOiNTdlYWZlZDMtMWM4My00NjYxLWFiMTgtOGU3ZD1hOTY3OTkzIiwic3ViIjo1VXNlckF1dGh1bnRyY2F0aW9uIiwianRpIjo1MjZjZjZlZWItN2ZiNS00MWE4LThmYmMtMjJkNGRkMWF1NjI1IiwiaWF0Ijo1Njg5MTU0MTIyLCJyYmYiOiJlZjE2ODkxNTQxMjIyImV4cCI6MTY4OTE5NzMyMn0.1lcSuQo-o40RPlbRdwfNY394s97T7_Arod7Fbw4RkyM",
    "refreshToken": "nvU4D+0f18LRhzCgpaQiDLRmgtVy7jDD5vbwK0s6w+w=",
    "name": "کاربر"
  },
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

دریافت لیست کاربران نرم افزار اوراش (Auth) :

این درخواست اطلاعات کاربران نرم افزار یکپارچه مالی اوراش پایگاه داده مد نظر را نمایش میدهد :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Auth?uniqueID
روش ارسال داده	GET
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد.

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	Array	content
شناسه کاربر	String	id
نام کاربری	String	userName
نام کامل کاربر	String	fullName
پیام	String	message
آیا دارای خطا هست	Boolean	hasError
کد پاسخ	Long	responseCode

مثال سرویس :

Request :

```
curl -X 'GET' \  
  'http://localhost:7256/api/Auth?uniqueID=6e9964a2-29eb-43c8-a9d3-95beb4394630' \  
  -H 'accept: */*'
```

Response :

```
{  
  "content": [  
    {  
      "id": 5,  
      "userName": "کاربر ۱",  
      "fullName": "کاربر ۱"  
    },  
    {  
      "id": 9,  
      "userName": "کاربر ۲",  
      "fullName": "کاربر ۲"  
    },  
    {  
      "id": 10,  
      "userName": "کاربر ۳",  
      "fullName": "کاربر ۳"  
    }  
  ],  
  "message": "Done",  
  "hasError": false,  
  "responseCode": 100  
}
```


دریافت رفرش توکن (RefreshToken) :

با ارسال توکن و رفرش توکن و نام کاربری به این درخواست ، توکن و رفرش توکن جدید دریافت می کنید که برای اجرای درخواست های دیگر توکن باید در هدر در پارامتر Authorization به صورت زیر ارسال گردد :

"bearer "token

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Auth/Refresh
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" bearer Authorization در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
توکن	string	*	token

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	array	content
توکن	string	token
رفرش توکن	string	refreshToken
نام کاربر	string	name
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode
محتوا	array	content

ثبت کالای جدید در نرم افزار یکپارچه مالی اورش (CreateGood) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Good/CreateGood
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- Authorization bearer "token" در هدر درخواست*

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اورش	string	*	uniqueID
توکن	string	*	token

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اورش	string	*	uniqueID
	array	*	data
کد کالا و خدمات است و می تواند null باشد اگر null بود کد پیشنهادی نرم افزار رو میگیرد	string		code
عنوان کالا و خدمات است	string	*	name

type	*	long	نوع کالا و خدمات است و نمی تواند خالی باشد. برای کالا مقدار او برای خدمات مقدار ۲ وارد شود
unitIdRef	*	long	کد واحد کالا
mainGroupCodeRef	*	long	کد گروه اصلی
secondGroupCodeRef	*	long	کد گروه فرعی
isAdded		bool	
isBuyAdded		bool	
serial		string	سریال کالا و خدمات است
fiPrice1		decimal	مبلغ
offPercent1		decimal	درصد تخفیف
fiPrice2		decimal	مبلغ
offPercent2		decimal	درصد تخفیف
fiPrice3		decimal	مبلغ
offPercent3		decimal	درصد تخفیف
saleName		string	عنوان فروش
unitPackingCodeRef		long	کد واحد بسته بندی
taxPercent		decimal	درصد مالیات
lengthValue		decimal	میزان طول کالا
widthValue		decimal	میزان عرض کالا
heightValue		decimal	میزان ارتفاع کالا
goodCategoryIdRef		long	کد گروه بندی کالا
isActive		bool	1 برای کالای فعال و 0 برای کالای غیر فعال است و در صورت خالی بودن مقدار را می گیرد
diameterValue		decimal	میزان قطر کالا

serialsControl		bool	1 برای قرار دادن تیک - برای برداشتن تیک در صورت خالی بودن مقدار - می گیرد.
patternIdRef		long	الگوی تعریف کالا
nationalCode		string	کد ملی است
weightPack		long	وزن بسته بندی کالا
weightGoods		long	وزن کالا
criterionWeight		long	وزن معیار
dimensionsLengthPack		decimal	مقدار طول ابعاد بسته بندی
dimensionsWidthPack		decimal	مقدار عرض ابعاد بسته بندی
dimensionsHeightPack		decimal	مقدار ارتفاع ابعاد بسته بندی
dimensionsLengthGoods		decimal	مقدار طول ابعاد کالا
dimensionsWidthGoods		decimal	مقدار عرض ابعاد کالا
dimensionsHeightGoods		decimal	مقدار ارتفاع ابعاد کالا
criterionDimensions		long	ابعاد معیار

مثال سرویس :

Body json :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "type": 0,
    "unitIdRef": 0,
    "mainGroupCodeRef": 0,
    "secondGroupCodeRef": 0,
    "isAdded": true,
    "isBuyAdded": true,
    "serial": "string",
    "fiPrice1": 0,
    "offPercent1": 0,
    "fiPrice2": 0,
    "offPercent2": 0,
    "fiPrice3": 0,
    "offPercent3": 0,
    "saleName": "string",
  }
}
```

```

"unitPackingCodeRef": 0,
"taxPercent": 0,
"lengthValue": 0,
"widthValue": 0,
"heightValue": 0,
"goodCategoryIdRef": 0,
"isActive": true,
"diameterValue": 0,
"serialsControl": true,
"patternIdRef": 0,
"nationalCode": "string",
"weightPack": 0,
"weightGoods": 0,
"criteriaWeight": 0,
"dimensionsLengthPack": 0,
"dimensionsWidthPack": 0,
"dimensionsHeightPack": 0,
"dimensionsLengthGoods": 0,
"dimensionsWidthGoods": 0,
"dimensionsHeightGoods": 0,
"criteriaDimensions": 0
}
}

```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد کالا ایجاد شده	string	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام ایجاد شده یا خطا	string	errorMessage
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```

{
  "content": [
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": ". مقدار فیلد عنوان کالا و خدمات تکراری است"
    },
    {
      "content": "0",

```

```

    "errorCode": -1,
    "errorMessage": ". کد واحد اندازه گیری وارد شده صحیح نیست"
  },
  {
    "content": "0",
    "errorCode": -1,
    "errorMessage": ". کد گروه اصلی صحیح نیست"
  },
  {
    "content": "0",
    "errorCode": -1,
    "errorMessage": ". کد گروه فرعی صحیح نیست"
  }
],
"message": "Done",
"hasError": false,
"responseCode": 100
}

```

```

{
  "content": [
    {
      "content": "71012",
      "errorCode": 0,
      "errorMessage": ". کالای مورد نظر با ۷۱۰۱۲ درج شد"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}

```

جستجوی کالا در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetGoods):

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Good/GetGoods
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	array	*	data
کد کالا و خدمات است و می تواند null باشد اگر null بود کد پیشنهادی نرم افزار رو میگیرد	string		code
عنوان کالا و خدمات است	string		name
نوع کالا و خدمات است و نمی تواند خالی باشد . برای کالا مقدار او برای خدمات مقدار ۲ وارد شود	long		type
واحد کالا	string		unitsName
گروه اصلی	string		mainGroupName
گروه فرعی	string		secondGroupName
سریال کالا و خدمات	string		serial
مبلغ	decimal		fiPrice1
درصد تخفیف	decimal		offPercent1
مبلغ	decimal		fiPrice2

offPercent2		decimal	درصد تخفیف
fiPrice3		decimal	مبلغ
offPercent3		decimal	درصد تخفیف
saleName		string	عنوان فروش
unitPackingName		string	کد واحد بسته بندی
taxPercent		string	درصد مالیات
lengthValue		decimal	میزان طول کالا
widthValue		decimal	میزان عرض کالا
heightValue		decimal	میزان ارتفاع کالا
goodCategoryName		string	گروه بندی کالا
isActive		bool	1 برای کالای فعال و 0 برای کالای غیر فعال است و در صورت خالی بودن مقدار 1 می گیرد
diameterValue		decimal	میزان قطر کالا
goodPatternName		string	الگوی تعریف کالا
nationalCode		decimal	کد ملی است
weightPack		decimal	وزن بسته بندی کالا
weightGoods		decimal	وزن کالا
showStockFlg	*	bool	نمایش موجودی
storageCode	(در صورت true بودن showStockFlg)	long	کد انبار (برای نمایش موجودی)
storageName	(در صورت true بودن showStockFlg)	string	نام انبار (برای نمایش موجودی)
flagDepartment	*	bool	دارای شعبه
fromDepartment	*	long	از کد شعبه
toDepartment	*	long	تا کد شعبه
currentUserId	*	long	کد کاربر
withFi	*	bool	فلگ نمایش لیست قیمت فروش

date	(در صورت true بودن (withFi	string	تاریخ لیست قیمت فروش
fromCode	(در صورت true بودن (withFi	string	از کد کالا (برای لیست قیمت فروش)
toCode	(در صورت true بودن (withFi	string	تا کد کالا (برای لیست قیمت فروش)

مثال سرویس :

Body json :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "type": 0,
    "unitsName": "string",
    "mainGroupName": "string",
    "secondGroupName": "string",
    "serial": "string",
    "fiPrice1": 0,
    "offPercent1": 0,
    "fiPrice2": 0,
    "offPercent2": 0,
    "fiPrice3": 0,
    "offPercent3": 0,
    "saleName": "string",
    "unitPackingName": "string",
    "taxPercent": 0,
    "lengthValue": 0,
    "widthValue": 0,
    "heightValue": 0,
    "goodCategoryName": "string",
    "isActive": true,
    "diameterValue": 0,
    "goodPatternName": "string",
    "nationalCode": "string",
    "weightPack": 0,
    "weightGoods": 0,
    "showStockFlg": true,
    "storageCode": 0,
    "storageName": "string",
    "flagDepartment": true,
    "fromDepartment": 0,
    "toDepartment": 0,
    "currentUserId": 0,
    "withFi": true,
    "date": "string",
    "fromCode": "string",
    "toCode": "string"
  }
}
```

```
{
  "uniqueID": "b7c1423f-04f8-4738-abad-e977fdef0805",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "showStockFlg": false,
    "flagDepartment": true,
    "fromDepartment": 0,
    "toDepartment": 0,
    "currentUserId": 0,
    "withFi": false,
  }
}
```

نمایش لیست قیمت فروش

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "flagDepartment": true,
    "fromDepartment": 0,
    "toDepartment": 0,
    "currentUserId": 0,
    "withFi": true,
    "date": "string",
    "fromCode": "string",
    "toCode": "string"
  }
}
```

تغییر نرخ های فروش کالا (ChangeGoodRate):

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Good/ChangeGoodRate
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اورش	string	*	uniqueID
	list	*	data
کد کالا	string	*	goodCode
کد انبار	long	*	storageCode
نرخ ۱	decimal	*	fiPrice1
درصد تخفیف ۱	decimal	*	offPercent1
نرخ ۲	decimal	*	fiPrice2
درصد تخفیف ۲	decimal	*	offPercent2
نرخ ۳	decimal	*	fiPrice3
درصد تخفیف ۳	decimal	*	offPercent3
کد کاربر	decimal	*	userIdRef

مثال سرویس:

Raw (json) :

```
    {"uniqueID": "string",  
      "data": {  
        "goodCode": "string",  
        "storageCode": 0,  
        "fiPrice1": 0,  
        "offPercent1": 0,  
        "fiPrice2": 0,  
        "offPercent2": 0,  
        "fiPrice3": 0,  
        "offPercent3": 0,  
        "userIdRef": 0  
      }  
    }  
  }  
}
```

ایجاد حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اورش (CreateCustomer) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Customer/CreateCustomer
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اورش	string	*	uniqueID
	list	*	data
کد حساب	long	*	code
عنوان حساب	string	*	name
تلفن	string		tel
آدرس	string		address
برای اشخاص و سایر حسابها مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	bool	*	persons
برای هزینه و سایر درآمدها مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	bool	*	expencc
برای بانک مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	bool	*	bank
برای صندوق مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	bool	*	cash

tuner	*	bool	برای اشخاص و سایر حسابها مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد
klCodeRef	*	string	کد کل
mnCodeRef	*	string	کد معین
perType		long	نوع شخص حقیقی(۲) و حقوقی (۱) و حساب (۰) را مشخص می کند
mobile		string	موبایل
fax		string	شماره فکس
economicCode		string	شماره اقتصادی
nationalCode		string	کد ملی
registerNo		string	شماره ثبت
postCode		string	کد پستی
nationalNo		string	شناسه ملی
email		string	ایمیل
description		string	توضیحات
goodRequest		string	
address2		string	آدرس ۲
tel2		string	تلفن ۲
mobile2		string	موبایل ۲
email2		string	ایمیل ۲
klCashCodeRef		string	حساب کل اسناد نزد صندوق
mnCashCodeRef		string	حساب معین اسناد نزد صندوق
klBankCodeRef		string	حساب کل اسناد نزد بانک
mnBankCodeRef		string	حساب معین اسناد نزد بانک
klPayCodeRef		string	حساب کل اسناد پرداختنی
mnPayCodeRef		string	حساب معین اسناد پرداختنی
craft		string	پیشه ، کالا و خدمات درخواستی

stateIdRef	*	long	کد استان
cityIdRef	*	long	کد شهر
visitorCodeRef		long	کد ویزیتور پیش فرض است
actualType		long	نوع شخص حقیقی است . مشمولین ماده ۸۱ و ۲ غیر مشمول ثبت نام و ۳ مشمول ثبت نام و ۴ مصرف کننده نهایی
transactionTaxType		long	موضوع معامله در خرید و فروش است و می تواند خالی باشد . ۱ دارو - ۲ دخانیات - ۳ موبایل - ۴ لوازم خانگی - ۵ قطعات مصرفی - یدکی وسایل نقلیه - ۶ فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی و پتروشیمی - ۷ طلا اعم از شمش ، مسکوکات و مصنوعات زیبیتی - ۸ منسوجات و دام زنده ، گوشت سفید و قرمز - ۱۱ محصولات اساسی کشاورزی - ۱۲ سایر کالاها و خدمات پوشاک - ۹ اسباب بازی - ۱۰
rateDefault		long	نرخ فروش پیش فرض است و می تواند مقدار ۱ و ۲ و ۳ بگیرد
branchName		string	نام شعبه بانک
accountType		string	نوع حساب بانکی
accountOwner		string	صاحب حساب
shebaNo		string	شماره شبا
cardNo		string	شماره کارت
branchTel		string	تلفن شعبه
branchFax		string	فکس شعبه
accountNo		string	شماره حساب
isActive		bool	فعال و غیر فعال بودن
fName		string	نام
lName		string	نام خانوادگی

calcTax		bool	محاسبه ارزش افزوده است . ۱ فعال و ۰ غیر فعال
mainGroupCodeRef	*	long	کد گروه اصلی حساب
secondGroupCodeRef	*	long	کد گروه فرعی حساب

مثال سرویس :

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "b7c1423f-04f8-4738-abad-e977fdef0805",
  "data": {
    "code": 0,
    "name": "string",
    "tel": "string",
    "address": "string",
    "persons": true,
    "expen": true,
    "bank": true,
    "cash": true,
    "tuner": true,
    "klCodeRef": "string",
    "mnCodeRef": "string",
    "perType": 0,
    "mobile": "string",
    "fax": "string",
    "economicCode": "string",
    "nationalCode": "string",
    "registerNo": "string",
    "postCode": "string",
    "nationalNo": "string",
    "email": "string",
    "description": "string",
    "goodRequest": "string",
    "address2": "string",
    "tel2": "string",
    "mobile2": "string",
    "email2": "string",
    "klCashCodeRef": "string",
    "mnCashCodeRef": "string",
    "klBankCodeRef": "string",
    "mnBankCodeRef": "string",
    "klPayCodeRef": "string",
    "mnPayCodeRef": "string",
    "craft": "string",
    "stateIdRef": 0,
    "cityIdRef": 0,
    "visitorCodeRef": 0,
    "actualType": 0,
    "transactionTaxType": 0,
    "rateDefault": 0,
    "branchName": "string",
    "accountType": "string",
    "accountOwner": "string",
    "shebaNo": "string",
    "cardNo": "string",
  }
}
```

```

"branchTel": "string",
"branchFax": "string",
"accountNo": "string",
"isActive": true,
"fName": "string",
"lName": "string",
"calcTax": true,
"mainGroupCodeRef": 0,
"secondGroupCodeRef": 0
}
}

```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد حساب ایجاد شده	string	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام ایجاد شده یا خطا	string	errorMessage
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```

{
  "content": [
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": ". مقدار کد حساب ، کد گروه اصلی و کد گروه فرعی وارد نشده است"
    },
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": ". مقدار فیلد کد حساب وارد نشده"
    },
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": "فقط یکی از گزینه های اشخاص ، هزینه ، بانک ، صندوق یا تنخواه را می توانید انتخاب کنید"
    },
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": ". کد کل و معین پیش فرض صحیح نیست"
    }
  ]
}

```

```
{
  "content": "0",
  "errorCode": -1,
  "errorMessage": "کد استان و شهر صحیح نیست",
},
{
  "content": "0",
  "errorCode": -1,
  "errorMessage": "کد ویزیتور صحیح نیست",
}
],
"message": "Done",
"hasError": false,
"responseCode": 100
}
```

جستجوی حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetCustomer) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Customer/GetCustomer
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string		uniqueID
	list		data
کد حساب	string		code
عنوان حساب	string		name
تلفن	long		tel
آدرس	string		address
برای اشخاص و سایر حسابها مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	string		persons
برای هزینه و سایر درآمدها مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	string		expencc
برای بانک مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	string		bank
برای صندوق مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	decimal		cash
برای اشخاص و سایر حسابها مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت مقدار ۰ می گیرد	decimal		tuner

perType		decimal	نوع شخص حقیقی (۲) و حقوقی (۱) و حساب (۰) را مشخص می کند
mobile		decimal	موبایل
fax		string	شماره فکس
economicCode		string	شماره اقتصادی
nationalCode		string	کد ملی
registerNo		string	شماره ثبت
postCode		string	کد پستی
nationalNo		string	شناسه ملی
email		string	ایمیل
description		string	توضیحات
isActive		bool	فعال و غیر فعال بودن
fName		string	نام
lName		string	نام خانوادگی
fromPerMainGroup		long	از کد گروه اصلی حساب
toPerMainGroup		long	تا کد گروه اصلی حساب
fromPerSecondGroup		long	از کد گروه فرعی حساب
toPerSecondGroup		long	تا کد گروه فرعی حساب
flagDepartment	*	bool	فلگ شعبه
fromDepartment	*	long	از کد شعبه
toDepartment	*	long	تا کد شعبه
currentUserId	*	long	کد کاربر

مثال سرویس :

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "code": 0,
    "name": "string",
    "tel": "string",
    "address": "string",
    "persons": true,
    "expen": true,
    "bank": true,
    "cash": true,
    "tuner": true,
    "perType": 0,
    "mobile": "string",
    "fax": "string",
    "economicCode": "string",
    "nationalCode": "string",
    "registerNo": "string",
    "postCode": "string",
    "nationalNo": "string",
    "description": "string",
    "isActive": true,
    "fName": "string",
    "lName": "string",
    "fromPerMainGroup": 0,
    "toPerMainGroup": 0,
    "fromPerSecondGroup": 0,
    "toPerSecondGroup": 0,
    "flagDepartment": true,
    "fromDepartment": 0,
    "toDepartment": 0,
    "currentUserId": 0
  }
}
```

Response :

```
{
  "content": [
    {
      "code": 101000001,
      "name": "حواله نامشخص",
      "tel": null,
      "address": null,
      "persons": false,
      "expen": false,
      "bank": false,
      "cash": true,
      "tuner": false,
      "perType": null,
      "mobile": null,
      "fax": null,
      "economicCode": null,
      "nationalCode": null,
      "registerNo": null,
      "postCode": null,
      "nationalNo": null,
      "description": null,
    }
  ]
}
```

```

    "isActive": true,
    "fName": null,
    "lName": null,
    "account": "صندوق",
    "klName": null,
    "mnName": null,
    "type": "حقیقی",
    "email": null,
    "goodRequest": null,
    "address2": null,
    "tel2": null,
    "mobile2": null,
    "email2": null,
    "klCashName": null,
    "klBank": null,
    "mnBank": null,
    "klPay": null,
    "mnPay": null,
    "craft": null,
    "state": null,
    "city": null,
    "visitor": null,
    "actualType": null,
    "transactionTaxType": null,
    "rateDefault": null,
    "branchName": null,
    "accountType": null,
    "accountOwner": null,
    "shebaNo": null,
    "cardNo": null,
    "branchTel": null,
    "branchFax": null,
    "accountNo": null,
    "departmentCode": 1,
    "departmentName": "شعبه آبادگران"
  }
],
"message": "Done",
"hasError": false,
"responseCode": 100
}

```

ثبت دریافت یا پرداخت در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateRecPay):

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/RecPay/CreateRecPay
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	array	*	data
کد کاربری که این سند را ایجاد می کند و باید از قبل user در جدول کاربران تعریف شده باشد در غیر این صورت با خطا رو به رو می شوید و این فیلد نمی تواند خالی باشد	string	*	createuser
زمان ایجاد سند نباید خالی باشد از نوع string می باشد و باید بین ' ' قرار بگیرد. در صورتی که تاریخ در بازه ی سالهای مالی تعریف شده نباشد با خطا رو به رو می شوید مثال: "1400/08/01"	string	*	createdate
زمان ایجاد سند نباید خالی باشد از نوع string می باشد و باید بین " " قرار بگیرد. مثال: "10:31"	string	*	createtime
کد شعبه	long	*	departmentCode
	string	*	value
غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و نباید خالی باشد	string	*	hid
کد شخص	string	*	pc
RecievePayType نوع دریافت و پرداخت. ورودش الزامی است. نوع long (۱ - دریافت	string	*	rpt

			صندوق ۲ - پرداخت صندوق ۳ - برداشت نقدی از بانک ۴ - واریز نقدی به بانک ۵ - شناسایی هزینه ۶- تنخواه گردان)
rpc	*	string	کد دریافت و پرداخت . ورودش الزامی است
t2		string	تفصیلی ۲
et		string	مخصوص شناسایی هزینه
rd	*	object	اطلاعات دیتیل سند
hid	*	string	فیلدی غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و نباید خالی باشد.
iid	*	string	شماره سطر
prc	*	string	PerRecievCode کد دریافت کننده / پرداخت کننده است ورودش الزامی است
idisc		string	توضیحات دیتیل
p	*	string	قیمت
tax		string	مالیات
t2		string	تفصیلی ۲
prC1		string	کد طرف حساب . می تواند خالی باشد
t21		string	تفصیلی ۲ طرف حساب

مثال سرویس :

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "createUser": 0,
    "createDate": "string",
    "createTime": "string",
    "departmentCode": 0,
    "value": [
      {
        "hid": "string",
        "pc": "string",
        "rpt": "string",
        "rpc": "string",
        "t2": "string",
        "et": "string",
        "rd": [
          {
            "hid": "string",
            "iid": "string",
            "prc": "string",
            "idisc": "string",
            "p": "string",

```

```

        "tax": "string",
        "t2": "string",
        "prC1": "string",
        "t21": "string"
    }
  ]
}
}
}
}

```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد دریافت پرداخت ایجاد شده	string	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام ایجاد شده یا خطا	string	errorMessage
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```

{
  "content": [
    {
      "content": "0",
      "errorCode": 1,
      "errorMessage": ". تاریخ وارد شده در بازه ی سال مالی تعریف شده نمی باشد"
    },
    {
      "content": "0",
      "errorCode": 1,
      "errorMessage": ". کاربر مورد نظر در شعبه وارد شده مجاز نیست"
    },
    {
      "content": "0",
      "errorCode": 1,
      "errorMessage": ". کد شعبه وارد شده صحیح نمی باشد"
    },
    {
      "content": "0",
      "errorCode": 1,
      "errorMessage": ". کد کاربر وارد شده صحیح نمی باشد"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}

```

ثبت سند حسابداری در نرم افزار یکپارچه مالی اورش (CreateAccDoc):

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/AccDoc/CreateAccDoc
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اورش	string	*	uniqueID
	array	*	data
کد کاربری که این سند را ایجاد می کند و باید از قبل user در جدول کاربران تعریف شده باشد در غیر این صورت با خطا رو به رو می شوید و این فیلد نمی تواند خالی باشد	long	*	createuser
زمان ایجاد سند است نباید خالی باشد از نوع string می باشد و باید بین ' ' قرار بگیرد. در صورتی که تاریخ در بازه ی سالهای مالی تعریف شده تباشد با خطا رو به رو می شوید مثال "1400/08/01":	string	*	createdate
زمان ایجاد سند است نباید خالی باشد از نوع string می باشد و باید بین " " قرار بگیرد. مثال: "10:31"	string	*	createtime
کد شعبه	long	*	departmentCode
	object	*	value
غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و نباید خالی باشد	string	*	hid
شماره برگه. در صورتی که شماره برگه وجود داشته باشد و سند ثبت نشده باشد اضافه می شود اگر شماره برگه ی ذکر	string		ano

			نشده باشد خودش یک شماره برگه جدید اضافه می کند
hdec		string	توضیحات هدر است
ad	*	object	اطلاعات دیتیل سند که شامل پارامتر های زیر می باشد
hid	*	string	فیلدی غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و نباید خالی باشد.
iid	*	string	فیلدی غیر تکراری برای هر کدام از سطر های دیتیل موجود در یک هدر
row	*	string	شماره سطر
kl	*	string	کد کل
mn	*	string	کد معین
tc	*	string	کد تفصیلی
ide		string	توضیحات دیتیل
d	*	string	Debit بدهکار در صورت خالی بودن مقدار صفر قرار می گیرد
c	*	string	Credit بستانکار در صورت خالی بودن مقدار صفر قرار می گیرد
t2		string	تفصیلی ۲

مثال سرویس :

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "createuser": 0,
    "createdate": "string",
    "createtime": "string",
    "departmentCode": 0,
    "value": [
      {
        "hid": "string",
        "ano": "string",
        "hdec": "string",
        "ad": [
          {
            "hid": "string",
            "iid": "string",
            "row": "string",
            "kl": "string",
            "mn": "string",
            "tc": "string",
            "ide": "string",
            "d": "string",
            "c": "string",
            "t2": "string"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
}
  ]
}
  ]
}
}
```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد سند ایجاد شده	string	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام ایجاد شده یا خطا	string	errorMessage
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```
{
  "content": [
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": ". تاریخ وارد شده در بازه ی سال مالی تعریف شده نمی باشد"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

```
{
  "content": [
    {
      "content": "۱۱۲",
      "errorCode": ۰,
      "errorMessage": "سند شماره ۱۱۲ درج شد"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

نمایش موجودی کالا (GetStockStorage):

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Storage/GetStockStorage
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	uniqueID
	array	data
کد کالا	long	goodsCode
کد انبار	string	storageCode

مثال سرویس:

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "goodsCode": "string",
    "storageCode": 0
  }
}
```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
موجودی واقعی	string	realCount
موجودی قابل استفاده	string	usableCount
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```
{
  "content": [
    {
      "realCount": ۱۲,
      "usableCount": ۱۰
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

دریافت لیست انبار ها بر اساس کاربر در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetStorages):

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Storage/GetStorages
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	array	*	data
کد کاربری	string	*	createuser

مثال سرویس:

Raw (json):

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "userId": 4
  }
}
```


توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد انبار	long	storageCode
نام انبار	string	storageName
کد شعبه	long	departmentCode
عنوان شعبه	string	departmentName
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```
{
  "content": [
    {
      "storageCode": 24,
      "storageName": "انبار شانديز",
      "departmentCode": 17,
      "departmentName": "( شعبه شانديز ) پيشتازان"
    },
    {
      "storageCode": 25,
      "storageName": "( انبار شانديز ) ۲ پيشتازان",
      "departmentCode": 17,
      "departmentName": "( شعبه شانديز ) پيشتازان"
    },
    {
      "storageCode": 26,
      "storageName": "انبار سراي",
      "departmentCode": 18,
      "departmentName": "( شعبه سراي ) نگين"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

دریافت لیست شعبه ها بر اساس کاربر در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetDepartments) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Department/GetDepartments
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	array	*	data
کد کاربری	string	*	createuser

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "userId": 4
  }
}
```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد شعبه	string	departmentCode
عنوان شعبه	string	departmentName
پیام	string	message

hasError	boolean	آیا دارای خطا هست
responseCode	long	کد پاسخ

```
{
  "content": [
    {
      "departmentCode": 1,
      "departmentName": "شعبه آبادگران"
    },
    {
      "departmentCode": 17,
      "departmentName": "( شعبه شانديز ) پيشتازان"
    },
    {
      "departmentCode": 18,
      "departmentName": "( شعبه سرايی ) نگين"
    },
    {
      "departmentCode": 19,
      "departmentName": "( شعبه دهستاني ) نگين"
    },
    {
      "departmentCode": 20,
      "departmentName": "( شعبه شانديز ۲ ) پيشتازان"
    },
    {
      "departmentCode": 5,
      "departmentName": "( شعبه ميثاق ) پيشتازان"
    },
    {
      "departmentCode": 21,
      "departmentName": "( شعبه ميامی لاک ) نگين"
    },
    {
      "departmentCode": 22,
      "departmentName": "( شعبه طرقيبه ) پيشتازان"
    },
    {
      "departmentCode": 2,
      "departmentName": "( شعبه ميامی ) نگين"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

دریافت لیست تفصیلی ۲ ها بر اساس کاربر در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (GetTafsili2) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Tafsili/GetTafsili2
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید JSON باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

عنوان	اجباری	نوع داده	توضیحات
uniqueID	*	string	شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش
data	*	array	
createuser	*	string	کد کاربری

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "userId": 4
  }
}
```

توضیحات مقادیر پاسخ :

عنوان	نوع داده	توضیحات
content	object	محتوا
tafsiliCode	long	کد تفصیلی ۲
tafsiliName	string	نام تفصیلی ۲
departmentCode	long	کد شعبه
departmentName	string	عنوان شعبه

message	string	پیام
hasError	boolean	آیا دارای خطا هست
responseCode	long	کد پاسخ

```
{
  "content": [
    {
      "tafsiliCode": 1,
      "tafsiliName": "شرکت پیشتازان",
      "departmentCode": 1,
      "departmentName": "شعبه آبادگران"
    },
    {
      "tafsiliCode": 2,
      "tafsiliName": "پشتازان",
      "departmentCode": 1,
      "departmentName": "شعبه آبادگران"
    },
    {
      "tafsiliCode": 1,
      "tafsiliName": "شرکت پیشتازان",
      "departmentCode": 5,
      "departmentName": "(شعبه میثاق) پیشتازان"
    },
    {
      "tafsiliCode": 2,
      "tafsiliName": "پشتازان",
      "departmentCode": 5,
      "departmentName": "(شعبه میثاق) پیشتازان"
    },
    {
      "tafsiliCode": 5,
      "tafsiliName": "متفرقه",
      "departmentCode": 1,
      "departmentName": "شعبه آبادگران"
    },
    {
      "tafsiliCode": 5,
      "tafsiliName": "متفرقه",
      "departmentCode": 5,
      "departmentName": "(شعبه میثاق) پیشتازان"
    },
    {
      "tafsiliCode": 4,
      "tafsiliName": "نگین",
      "departmentCode": 1,
      "departmentName": "شعبه آبادگران"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "tafsiliCode": 3,
      "tafsiliName": "شرکت نگین",
      "departmentCode": 1,
      "departmentName": "شعبه آبادگران"
    },
    {
      "tafsiliCode": 3,
      "tafsiliName": "شرکت نگین",
      "departmentCode": 2,
      "departmentName": "(شعبه میامی) نگین"
    },
    {
      "tafsiliCode": 4,
      "tafsiliName": "نگین",
      "departmentCode": 2,
      "departmentName": "(شعبه میامی) نگین"
    },
    {
      "tafsiliCode": 5,
      "tafsiliName": "متفرقه",
      "departmentCode": 2,
      "departmentName": "(شعبه میامی) نگین"
    },
    {
      "tafsiliCode": 1,
      "tafsiliName": "شرکت پیشتاژان",
      "departmentCode": 2,
      "departmentName": "(شعبه میامی) نگین"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}

```

ثبت راننده در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateDriver) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Driver/CreateDriver
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

عنوان	اجباری	نوع داده	توضیحات
uniqueID	*	string	شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش
data	*	array	
value	*	string	
did	*	string	غیر تکراری
code	*	string	کد راننده
name	*	string	نام راننده
cm		string	مدل ماشین
p1		string	بخش ۱ پلاک
p2		string	بخش ۱ پلاک
p3		object	بخش ۱ پلاک
p4		string	بخش ۱ پلاک
dt		string	شماره تماس
dtfc		string	تفصیلی بدهکار
ctfc		string	تفصیلی بستانکار

dtF2C		string	تفصیلی ۲ بدهکار
dtF2L		string	سطح تفصیلی ۲ بدهکار
ctF2C		string	تفصیلی ۲ بستانکار
ctF2L		string	سطح تفصیلی ۲ بستانکار
wf		string	وزن ماشین
cic		string	کد بابت بدهکار
dic		string	کد بابت بستانکار
ar		string	

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "value": [
      {
        "did": "string",
        "code": "string",
        "name": "string",
        "cm": "string",
        "p1": "string",
        "p2": "string",
        "p3": "string",
        "p4": "string",
        "dt": "string",
        "dtfc": "string",
        "ctfc": "string",
        "dtF2C": "string",
        "dtF2L": "string",
        "ctF2C": "string",
        "ctF2L": "string",
        "wf": "string",
        "cic": "string",
        "dic": "string",
        "ar": "string"
      }
    ]
  }
}
```


توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد راننده ایجاد شده	string	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام ایجاد شده یا خطا	string	errorMessage
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

دریافت لیست راننده ها در نرم افزار اوراش (GetDriversInfo) :

این درخواست اطلاعات راننده ها در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش پایگاه داده مد نظر را نمایش میدهد

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/Driver/GetDriversInfo?uniqueID=
روش ارسال داده	GET
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده مد نظر	string	*	uniqueID

Example

Response :

```
{
  "content": [
    {
      "code": 1,
      "name": "name",
      "carModel": null,
      "partOnePelak": null,
      "partTwoPelak": null,
      "partTreePelak": null,
      "partFourPelak": null,
      "driverTel": null,
      "debitTfCodeRef": 0,
      "creditTfCodeRef": 0,
      "debitTf2CodeRef": 0,
      "debitTf2CodeLevel": 0,
      "creditTf2CodeRef": 0,
      "creditTf2CodeLevel": 0,
      "weightFreeCar": 0,
      "creditInsteadCodeRef": 0,
      "debitInsteadCodeRef": 0,
      "accAndReport": false
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

ثبت فاکتور در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (CreateInvoice) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Invoice/CreateInvoice
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست*

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	list	*	data
کد کاربر	long	*	createuser
زمان ایجاد سند مثال : "۰۱/۰۸/۱۴۰۰"	string	*	createdate
زمان ایجاد سند است مثال : "۱۰:۳۱"	string	*	createtime
کد ویزیتور	long		visitorId
قیمت ویزتور	long		visitorPrice
کد شعبه	long	*	departmentCode
شماره فاکتور سمت کاربر	string		factNo
	object	*	value
فیلدی غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و نباید خالی باشد	string	*	hid

pc	*	string	کد شخص
hde		string	توضیحات هدر
ft	*	string	نوع فاکتور و ورودش الزامی است. در جدول صفحه آخر مقادیری که می توان برای این گزینه وارد کرد ذکر شده است
mb1		string	موبایل
ins		string	کد بابت
cn		string	نام مشتری
sf		string	شماره فاکتور فروشنده
t2		string	کد تفصیلی ۲ می تواند خالی باشد ولی در صورت مقدار دهی باید حتما از قبل ثبت شده باشد وگرنه با خطا مواجه می شوید
sp		string	
dsc	* (برای حواله و رسید انبار)	string	کد انبار مقصد می تواند خالی باشد ولی در صورت مقدار دهی باید حتما کد انباری باشد که قبلا ثبت شده است (برای حواله و رسید انبار)
stp		string	
cc		string	کد ارز
boc		string	BaseOfCalculate
cr		string	نرخ ارزی
ua		string	UserAmount
hsc	*	string	کد انبار
fd	*	list	اطلاعات جزییات فاکتور
hid	*	string	فیلدی غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و نباید خالی باشد

iid	*	string	شماره سطر
gs	*	string	کد کالا
gc	*	string	تعداد کالا
fp	*	string	مبلغ نرخ
ide		string	توضیحات دیتیل
upcr		string	کد دسته بندی
upc		string	تعداد دسته بندی
ofr		string	تخفیف ردیف
op		string	درصد تخفیف
tax		string	ارزش افزوده
pc		string	PriceCalc
tas		string	TaxAssignment
per		string	Performance
upC1		string	تعداد بسته
upC2		string	مقدار بسته
lv		string	طول (ابعاد)
wv		string	عرض (ابعاد)
hv		string	ارتفاع (ابعاد)
cv		string	مقدار (ابعاد)
dv		string	قطر (ابعاد)
cfp		string	نرخ ارزی
ctp		string	مبلغ ارزی
cro		string	تخفیف ارزی
crt		string	ارزش افزوده ارزی
itms	*	string	کد انبار برای ردیف

fb	* (برای بارنامه)	list	اطلاعات بارنامه
hid	* (برای بارنامه)	string	فیلدی غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و اگر خالی باشد فاکتور فاقد بارنامه است.
bid	* (برای بارنامه)	string	ID
dc	* (برای بارنامه)	string	کد راننده
wfec		string	وزن خالی ماشین
wflc		string	وزن پر ماشین
fn		string	شماره باسکول
wbb		string	شماره بارنامه
dg		string	کالا تحویلی
tfg		string	تحویل گیرنده کالا
pos		string	محل ارسال کالا
pod		string	محل تحویل
dbl		string	توضیحات بارنامه
dp	* (برای بارنامه)	string	مبلغ راننده
fp	* (در صورت نیاز تسویه)	list	اطلاعات تسویه
hid	* (در صورت نیاز تسویه)	string	فیلدی غیر تکراری جهت ارتباط هدر با دیتیل است که بعدا در رکوردهای دیتیل تکرار می شود و اگر خالی باشد فاکتور فاقد بارنامه است.
paid	* (در صورت نیاز تسویه)	string	شناسه تسویه
pid	* (در صورت نیاز تسویه)	string	کد شخص پرداخت کننده
pno	* (در صورت نیاز تسویه)	string	شماره فیش
pr	* (در صورت نیاز تسویه)	string	مبلغ

sn		string	شماره سریال
typ	* (در صورت نیاز تسویه)	string	نوع تسویه
td	* (در صورت نیاز تسویه)	string	تاریخ تسویه
ic		string	کد بابت
tF2C		string	کد تفصیلی ۲
tF2L		string	نام تفصیلی ۲
ciD1		string	CR_CurrencyIdref_1 (ارز)
ciD2		string	CR_CurrencyIdref_2 (ارز)
cR1		string	CR_Rate_1 (ارز)
cR2		string	CR_Rate_2 (ارز)
cV1		string	CR_Value_1 (ارز)
cV2		string	CR_Value_2 (ارز)
cst		string	CR_SelectType (ارز)
Factor		نوع فاکتور	
0		فاکتور فروش	
1		پیش فاکتور	
2		فاکتور خرید	
3		برگشت از فروش	
4		برگشت از خرید	
5		موجودی اول دوره	

7	حواله انبار
8	برگشت از حواله انبار
11	رسید انبار
12	برگشت از رسید انبار
13	اصلاحیه موجودی
14	سفارش کالا
20	انتقال بین انبار

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "createuser": 0,
    "createdate": "string",
    "createtime": "string",
    "visitorId": 0,
    "visitorPrice": 0,
    "departmentCode": 0,
    "factNo": "string",
    "value": [
      {
        "hid": "string",
        "pc": "string",
        "hde": "string",
        "ft": "string",
        "mbl": "string",
        "ins": "string",
        "cn": "string",
        "sf": "string",
        "t2": "string",
        "sp": "string",
        "dsc": "string",
        "stp": "string",
        "cc": "string",
        "boc": "string",
        "cr": "string",
        "ua": "string",
        "hsc": "string",
        "fd": [
          {
            "hid": "string",
            "iid": "string",
            "gs": "string",
            "gc": "string",
            "fp": "string",

```



```

    "ide": "string",
    "upcr": "string",
    "upc": "string",
    "ofr": "string",
    "op": "string",
    "tax": "string",
    "pc": "string",
    "tas": "string",
    "per": "string",
    "upC1": "string",
    "upC2": "string",
    "lv": "string",
    "wv": "string",
    "hv": "string",
    "cv": "string",
    "dv": "string",
    "cfp": "string",
    "ctp": "string",
    "cro": "string",
    "crt": "string",
    "itms": "string"
  },
  "fb": [
    {
      "hid": "string",
      "bid": "string",
      "dc": "string",
      "wfec": "string",
      "wflc": "string",
      "fn": "string",
      "wbb": "string",
      "dg": "string",
      "tfg": "string",
      "pos": "string",
      "pod": "string",
      "dbl": "string",
      "dp": "string"
    }
  ],
  "fp": [
    {
      "hid": "string",
      "paid": "string",
      "pid": "string",
      "pno": "string",
      "pr": "string",
      "sn": "string",
      "typ": "string",
      "td": "string",
      "ic": "string",
      "tF2C": "string",
      "tF2L": "string",
      "ciD1": "string",
      "ciD2": "string",
      "cR1": "string",
      "cR2": "string",
      "cV1": "string",
      "cV2": "string",
      "cst": "string"
    }
  ]
]

```

```
}
  ]
}
}
```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد کالا ایجاد شده	string	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام ایجاد شده با خطا	string	errorMessage
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```
{
  "content": [
    {
      "content": "71012",
      "errorCode": 0,
      "errorMessage": "فاکتور با شماره ۷۱۰۱۲ درج شد"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

```
{
  "content": [
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": ". کد کالا صحیح نیست"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

جستجوی فاکتور در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (SearchInvoice) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Invoice/SearchInvoice
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست*

توضیحات مقادیر ورودی :

عنوان	اجباری	نوع داده	توضیحات
uniqueID	*	string	شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش
data	*	array	
currentUserID	*		کد کاربر
viewDetails	*		نمایش جزئیات
factType	*		نوع فاکتور
fyearIdRef	*		شناسه سال مالی
fromDate	*		از تاریخ
toDate	*		تا تاریخ
fromFactNo	*		از شماره فاکتور
toFactNo	*		تا شماره فاکتور

fromStorage	*		از انبار
toStorage	*		تا انبار
fromDepartmentCode	*		از کد شعبه
toDepartmentCode	*		تا کد شعبه
payAccount	*		تسویه
isRegistered	*		ثبت شده
isConfirmed	*		تایید شده

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "value": [
      {
        "did": "string",
        "code": "string",
        "name": "string",
        "cm": "string",
        "p1": "string",
        "p2": "string",
        "p3": "string",
        "p4": "string",
        "dt": "string",
        "dtfc": "string",
        "ctfc": "string",
        "dtF2C": "string",
        "dtF2L": "string",
        "ctF2C": "string",
        "ctF2L": "string",
        "wf": "string",
        "cic": "string",
        "dic": "string",
        "ar": "string"
      }
    ]
  }
}
```

ثبت تسویه فاکتور در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (InvoicePayment) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/Invoice/InvoicePayment
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	list	*	data
کد کاربر	long	*	createuser
زمان ایجاد سند مثال : "۰۷/۰۸/۱۴۰۰"	string	*	createdate
زمان ایجاد سند است مثال : "۱۰:۳۱"	string	*	createtime
کد وبزیتور	long	*	factHdrId
فلگ شماره تسویه سمت کاربر	string	*	payNoFlag
	object	*	value
شماره تسویه سمت کاربر	string	*	paid
کد شخص	string	*	pid
شماره pos	string		pno
قیمت	string	*	pr
شماره سریال	string		sn

typ	*	string	نوع تسویه
td	*	string	تاریخ تسویه
ic		string	کد بابت
tF2C		string	کد تفصیلی ۲
tF2C2		string	
ciD1		string	کد ارزی ۱
ciD2		string	کد ارزی ۲
cR1		string	نرخ ارز
cR2		string	نرخ ارز
cV1		string	واحد ارزی
cV2		string	واحد ارزی
cst		string	

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "createuser": 0,
    "createdate": "string",
    "createtime": "string",
    "factHdrId": 0,
    "payNoFlag": true,
    "value": [
      {
        "paid": "string",
        "pid": "string",
        "pno": "string",
        "pr": "string",
        "sn": "string",
        "typ": "string",
        "td": "string",
        "ic": "string",
        "tF2C": "string",
        "tF2L": "string",
        "ciD1": "string",
        "ciD2": "string",
        "cR1": "string",
        "cR2": "string",
        "cV1": "string",

```

```
      "cv2": "string",
      "cst": "string"
    }
  ]
}
```

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد کالا ایجاد شده	string	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام ایجاد شده یا خطا	string	errorMessage
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```
{
  "content": [
    {
      "content": "71012",
      "errorCode": 0,
      "errorMessage": "برگه با شماره ۷۱۰۱۲ درج شد"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

```
{
  "content": [
    {
      "content": "0",
      "errorCode": -1,
      "errorMessage": ". کد شخص صحیح نیست"
    }
  ],
  "message": "Done",
  "hasError": false,
  "responseCode": 100
}
```

دریافت گزارش حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (RpAccount) :

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/RpAccount/GetRpAccount
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی :

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	list	*	data
اشخاص و سایر حسابها	bool	*	isPerson
بانک	bool	*	isBank
صندوق	bool	*	isCash
تنخواه	bool	*	isTuner
سود و زیانی	bool		isExpense
کد دوره مالی	long	*	fYearIdRef
از تاریخ	string	*	fromDate
تا تاریخ	string	*	toDate
از کد حساب	long		fromPerson
تا کد حساب	long		toPerson
از گروه حساب اصلی	long		fromMainGroupCode
تا گروه حساب اصلی	long		toMainGroupCode
از گروه حساب فرعی	long		fromSecondGroupCode

toSecondGroupCode		long	تا گروه حساب فرعی
fromTf2Code		long	از کد مرکز هزینه
toTf2Code		long	تا کد مرکز هزینه
storage		bool	کد ارزی ۱
acc		bool	استخراج اطلاعات از اسناد حسابداری صادر شده به صورت دستی
salary		bool	استخراج اطلاعات از اسناد حسابداری زیر سیستم حقوق و دستمزد
isViewOrder		bool	استخراج اطلاعات از اسناد حسابداری
perType		long	
remainFilter		long	براساس همه حسابها 0 دارای مانده 1 دارای مانده بدهکار 2 دارای مانده بستانکار 3
transactionFilter		long	وضعیت گردش ۰ دارای گردش ۱ بدون گردش ۲ هر دو
remainingStatus		long	وضعیت مانده مانده جاری 0 گردش جاری 1
beforeRemain		bool	نمایش نقل از قبل
userId		long	آیدی کاربر
fromMnDef		bool	با در نظر گرفتن حساب معین پیش فرض وجوه نقد
currentUserID		long	کاربر جاری

fromDepartmentCode		long	از کد شعبه
toDepartmentCode		long	تا کد شعبه
departmentAggregation		long	
fromInsteadCode		long	از کد بابت
toInsteadCode		bool	تا کد بابت
profitAndLost		bool	وضعیت تفکیک شعبه به تفکیک شعبه 0 بدون تفکیک شعبه 1 تجمع شعبه 2
turnOverBeforeRmain		bool	نمایش خالص گردش 0 نمایش گردش 1
isViewRequest		bool	نمایش مانده درخواست
fromPerlevel2		long	از سطح ۲ تفصیلی
toPerlevel2		long	تا سطح ۲ تفصیلی
fromPerlevel3		long	از سطح ۳ تفصیلی
toPerlevel3		long	تا سطح ۳ تفصیلی
fromPerlevel4		long	از سطح ۴ تفصیلی
toPerlevel4		long	تا سطح ۴ تفصیلی
fromPerlevel5		long	از سطح ۵ تفصیلی
toPerlevel5		long	تا سطح ۵ تفصیلی
fromPerlevel6		long	از سطح ۶ تفصیلی
toPerlevel6		long	تا سطح ۶ تفصیلی
fromPerlevel7		long	از سطح ۷ تفصیلی
toPerlevel7		long	تا سطح ۷ تفصیلی

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "isPerson": true,
    "isBank": true,
    "isCash": true,
    "isTuner": true,
    "isExpense": true,
    "fYearIdRef": 0,
    "fromDate": "string",
    "toDate": "string",
    "fromPerson": 0,
    "toPerson": 0,
    "fromMainGroupCode": 0,
    "toMainGroupCode": 0,
    "fromSecondGroupCode": 0,
    "toSecondGroupCode": 0,
    "fromTf2Code": 0,
    "toTf2Code": 0,
    "storage": true,
    "acc": true,
    "salary": true,
    "isViewOrder": true,
    "perType": 0,
    "remainFilter": 0,
    "transactionFilter": 0,
    "remainingStatus": 0,
    "beforeRemain": true,
    "userId": 0,
    "fromMnDef": true,
    "currentUserID": 0,
    "fromDepartmentCode": 0,
    "toDepartmentCode": 0,
    "departmentAggregation": 0,
    "fromInsteadCode": 0,
    "toInsteadCode": 0,
    "profitAndLost": true,
    "turnOverBeforeRmain": true,
    "isViewRequest": true,
    "fromPerlevel2": 0,
    "toPerlevel2": 0,
    "fromPerlevel3": 0,
    "toPerlevel3": 0,
    "fromPerlevel4": 0,
    "toPerlevel4": 0,
    "fromPerlevel5": 0,
    "toPerlevel5": 0,
    "fromPerlevel6": 0,
    "toPerlevel6": 0,
    "fromPerlevel7": 0,
    "toPerlevel7": 0
  }
}
```



```

"sumCredit": null,
"remainSumDebit": null,
"remainSumCredit": null,
"remainReqPrice": null,
"remainPrice": null,
"remainDebit": null,
"remainCredit": null,
"lastOperationDate": null,
"departmentCode": null,
"departmentName": null
},
{
  "type": 5,
  "perCode": 46001,
  "perName": "اداره امور اقتصاد و دارایی (مالیات عملکرد)",
  "address": null,
  "tel": null,
  "mobile": null,
  "sumOldDebit": 0,
  "sumOldCredit": 0,
  "sumDebit": null,
  "sumCredit": null,
  "remainSumDebit": null,
  "remainSumCredit": null,
  "remainReqPrice": null,
  "remainPrice": null,
  "remainDebit": null,
  "remainCredit": null,
  "lastOperationDate": null,
  "departmentCode": null,
  "departmentName": null
}
],
"message": "Done",
"hasError": false,
"responseCode": 100
}

```

دریافت گزارش جزییات حساب در نرم افزار یکپارچه مالی اوراش (RpAccountDetail):

عنوان	توضیحات
آدرس سرویس	http://yourdomain/api/v3/RPAccount/GetRPAccountDetail
روش ارسال داده	POST
توضیحات تکمیلی	۱- مقدار ورودی باید Json باشد. ۲- نوع محتوا باید application/json باشد. ۳- "token" Authorization bearer در هدر درخواست *

توضیحات مقادیر ورودی:

توضیحات	نوع داده	اجباری	عنوان
شناسه پایگاه داده نرم افزار یکپارچه مالی اوراش	string	*	uniqueID
	list	*	data
آیدی کاربر جاری	long	*	CurrentUserID
۱ = صندوق ۲ = بانک ۳ = تنخواه ۴ = هزینه ۵ = اشخاص	long		TransType
از کد حساب	bool	*	FromPercode
تا کد حساب	bool	*	ToPerCode
از کد هزینه ۲	bool		FromTf2Code
تا کد هزینه ۲	long		ToTf2Code
از تاریخ	string	*	FromDate
تا تاریخ	string	*	ToDate
از کد شعبه	long		FromDepartmentCode

ToDepartmentCode		long	تا کد شعبه
FyearID		long	آیدی سال مالی
ByAcc		long	سند
BySalary		long	حقوق
ByStorage		long	انبار
StorageDetail		long	جزئیات انبار
PayMultiDetail		long	جزئیات پرداخت چندگانه
RecieveMultiDetail		bool	جزئیات دریافت چندگانه
SaleDetail		bool	جزئیات فروش
FilterRow1		bool	
FilterRow2		bool	
ByBeforeRemain		long	
ByOrder		long	براساس همه حسابها 0 دارای مانده 1 دارای مانده بدهکار 2 دارای مانده بستانکار 3
FromMnDef		long	سفارش
UserID		long	آیدی کاربر
FromInsteadCode		bool	از کد بابت
ToInsteadCode		long	تا کد بابت
ProfitAndLost		bool	
TurnoverType		long	
RecievePayMultiAgg		long	0 = عدم انتخاب تجمیع دریافت و پرداخت 1 = انتخاب تجمیع دریافت و پرداخت
ShowTransAction		long	

ByRequest		long	مانده درخواست
FromPerlevel2		long	از سطح ۲ تفصیلی
ToPerlevel2		bool	تا سطح ۲ تفصیلی
FromPerlevel3		bool	از سطح ۳ تفصیلی
ToPerlevel3		bool	تا سطح ۳ تفصیلی
FromPerlevel4		bool	از سطح ۴ تفصیلی
ToPerlevel4		long	تا سطح ۴ تفصیلی
FromPerlevel5		long	از سطح ۵ تفصیلی
ToPerlevel5		long	تا سطح ۵ تفصیلی
FromPerlevel6		long	از سطح ۶ تفصیلی
ToPerlevel6		long	تا سطح ۶ تفصیلی
FromPerlevel7		long	از سطح ۷ تفصیلی
ToPerlevel7		long	تا سطح ۷ تفصیلی

Raw (json) :

```
{
  "uniqueID": "string",
  "data": {
    "currentUserID": 0,
    "transType": 0,
    "fromPercode": 0,
    "toPerCode": 0,
    "fromTf2Code": 0,
    "toTf2Code": 0,
    "fromDate": "string",
    "toDate": "string",
    "fromDepartmentCode": 0,
    "toDepartmentCode": 0,
    "fyearID": 0,
    "byAcc": true,
    "bySalary": true,
    "byStorage": true,
    "storageDetail": true,
    "payMultiDetail": true,
    "recieveMultiDetail": true,
    "saleDetail": true,
    "filterRow1": "string",
    "filterRow2": "string",
    "byBeforeRemain": true,

```



```
"byOrder": true,
"fromMnDef": true,
"userID": 0,
"fromInsteadCode": 0,
"toInsteadCode": 0,
"profitAndLost": 0,
"turnoverType": true,
"recievePayMultiAgg": true,
"showTransAction": true,
"byRequest": true,
"fromPerlevel2": 0,
"toPerlevel2": 0,
"fromPerlevel3": 0,
"toPerlevel3": 0,
"fromPerlevel4": 0,
"toPerlevel4": 0,
"fromPerlevel5": 0,
"toPerlevel5": 0,
"fromPerlevel6": 0,
"toPerlevel6": 0,
"fromPerlevel7": 0,
"toPerlevel7": 0
}
```

نمایش جزئیات حساب

نوع حساب: انحصاری | کد: ۲۲۹۱ | صندوق: ۱

فیلتر نمایش اطلاعات: | موارد انتخاب شده | موارد انتخاب نشده | همه اطلاعات

ردیف	نوع برگه	شماره	تاریخ	طرف حساب		شرح	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مابده
				کد حساب	عنوان حساب					
۱	برداشت از بانک	۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۲۹۱	bank	بابت برگه سفارش کتلا...	۱۳۹۳۰۰۰۰		بده	۱۳۹۳۰۰۰۰
۲	دریافت صندوق	۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۲۹۲	sandogh	بابت برگه سفارش کتلا...	۱۳۹۳۰۰۰۰		بده	۱۳۹۳۰۰۰۰
۳							۱۳۹۳۰۰۰۰		بده	۱۳۹۳۰۰۰۰

پایان کردن شرایط گزینش (F11)

☒ نمایش مابده نقل از قبل
☐ نمایش خاص گردش
☐ نمایش مابده درخواست
☐ استخراج اطلاعات از اسناد حسابداری (فیلتر شده به صورت دستی)
☐ یا بر مبنای گردش حساب تعیین پستی برای ورود نقد
☐ مجموع بر اساس دریافت و پرداخت چندگانه
☐ نمایش ریز برگه های امانت
☐ نمایش ریز برگه های خرید و فروش
☐ نمایش ریز برگه های دریافت چندگانه
☐ نمایش ریز برگه های پرداخت چندگانه

چاپ: Ctrl+P | خروجی چاپ: | خروجی فاکتور: F8 | نمایش برگه: Enter

توضیحات مقادیر پاسخ :

توضیحات	نوع داده	عنوان
محتوا	object	content
کد خطا (۰ = بدون خطا) (-۱ = با خطا)	string	errorCode
پیام	string	message
آیا دارای خطا هست	boolean	hasError
کد پاسخ	long	responseCode

```
{
  "content": [
    {
      "pCode": 42001,
      "pName": " صندوق ",
      "pType": 5,
      "row": 1000,
      "factType": -1,
      "type": 5,
      "detailType": 3,
      "hdrID": 6,
      "transNo": 1,
      "date": "1403/09/11",
      "perCode": 2101,
      "perName": "bank ",
      "description": "بابت برگه سفارش کالا",
      "tf2Code": null,
      "tf2Name": null,
      "insteadCode": null,
      "insteadName": null,
      "accTf2Code": null,
      "accTf2Name": null,
      "accInsteadCode": null,
      "accInsteadName": null,
      "debit": 1020000,
      "credit": 0,
      "bankSerialNO": null,
      "address": null,
      "tel": null,
      "mobile": null,
      "detailPrice": null,
      "detailview": 0,
      "remain": 1020000,
      "goodsCount": null,
      "fiPrice": null
    },
    {
      "pCode": 42001,
      "pName": " صندوق ",
      "pType": 5,
      "row": 2000,
      "factType": -1,

```

```

    "type": 5,
    "detailType": 1,
    "hdrID": 7,
    "transNo": 3,
    "date": "1403/09/11",
    "perCode": 42002,
    "perName": "sandogh",
    "description": "بابت برگه سفارش کالا",
    "tf2Code": null,
    "tf2Name": null,
    "insteadCode": null,
    "insteadName": null,
    "accTf2Code": null,
    "accTf2Name": null,
    "accInsteadCode": null,
    "accInsteadName": null,
    "debit": 0,
    "credit": 0,
    "bankSerialNO": null,
    "address": null,
    "tel": null,
    "mobile": null,
    "detailPrice": null,
    "detailview": 0,
    "remain": 1020000,
    "goodsCount": null,
    "fiPrice": null
  }
],
"message": "Done",
"hasError": false,
"responseCode": 100
}

```

همکاران واحد فنی اوراش در صورت بروز مشکل یا سوال در تمامی مراحل ارائه شده در این آموزش همواره کنار شما خواهند بود، شما می توانید درخواست ها یا سوالات خود را از طریق گروه تلگرامی مشترکی که ایجاد شده مطرح کرده و منتظر پاسخ همکاران ما باشید.

با آرزوی موفقیت برای شما

تیم تولید و توسعه