

BlockyTest - Installatiehandleiding


Deze handleiding legt in simpele stappen uit hoe je BlockyTest lokaal op een computer aan de praat krijgt. Volg de stappen op volgorde.

Benodigheden


1. **Python:** de programmeertaal van de app. Download via python.org. Vink tijdens de installatie het vakje "Add Python to PATH" aan.
2. **Github:** om de code op te halen.
3. **Een teksteditor:** VS Code.
4. **De Python-extensie:** Open VS Code, klik links op Extensions, zoek op "Python" (van Microsoft) en klik op Install.

Stap 1: De code ophalen


1. Open VS Code.
2. Druk op Ctrl + Shift + P (Mac: Cmd + Shift + P). Er verschijnt boven in een zoekbalk.
3. Typ "Git: Clone" en kies die optie.

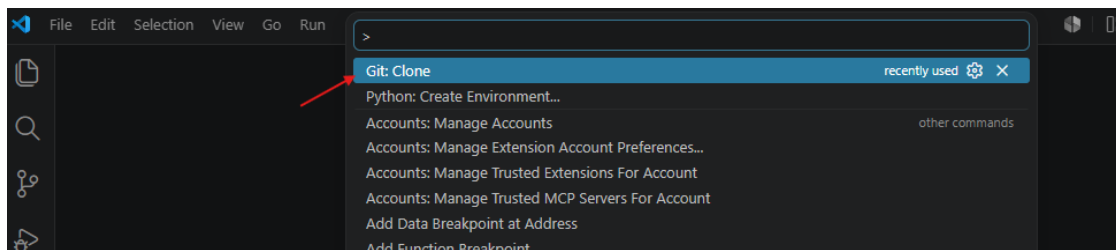

4. Plak deze link en druk op Enter: [git@github.com:amiraelhafidi/BlockyTest.git](https://github.com/amiraelhafidi/BlockyTest.git)
5. Kies een map op de computer waar het project moet komen.

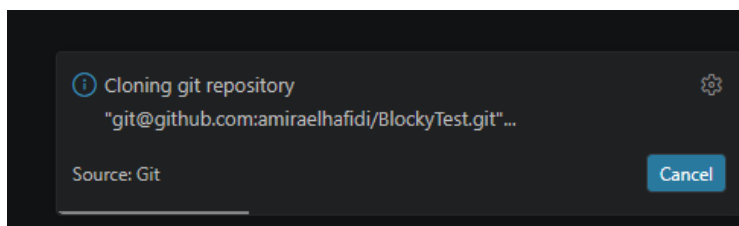


6. VS Code vraagt daarna: "Wilt u het gekloonde project openen?" klik op Open.

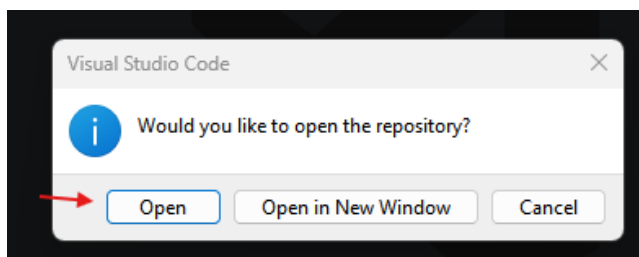


Stap 2: Een aparte werkomgeving maken


1. Druk op Ctrl + Shift + P (Mac: Cmd + Shift + P). Er verschijnt boven in een zoekbalk.
2. Typ *"python: Create Environment"*.

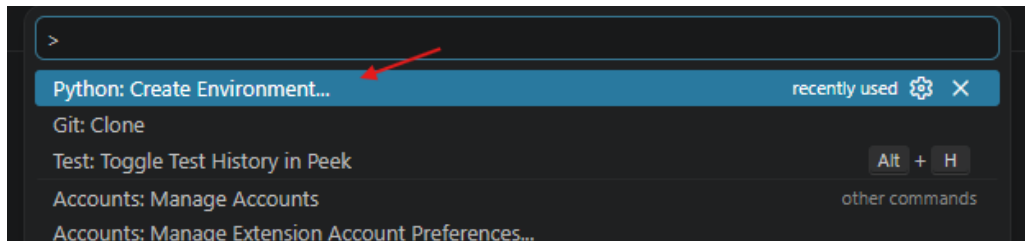


3. Kies vervolgens de optie *"venv"*, selecteer daarna de nieuwste versie van Python.

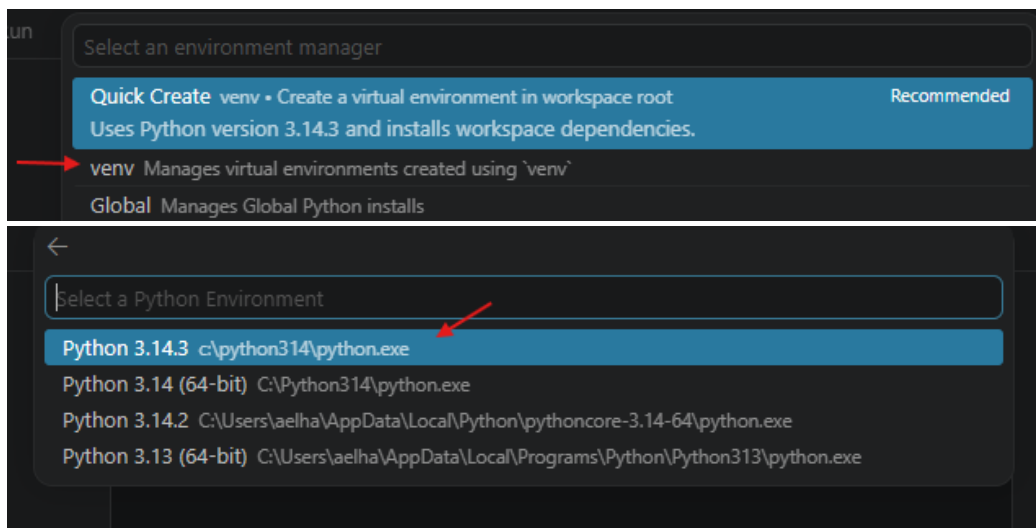

4. Installeer direct ook de *"project dependencies"*, vink vervolgens beide *"requirements.txt"* bestanden aan.

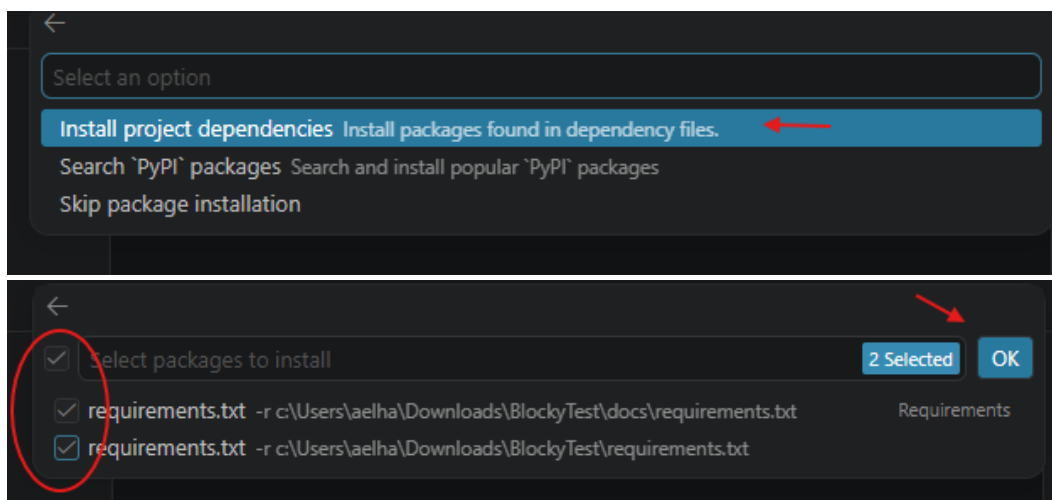


5. Linksonder in de editor wordt de installatie weergegeven. Wacht tot dit proces volledig is afgerond.

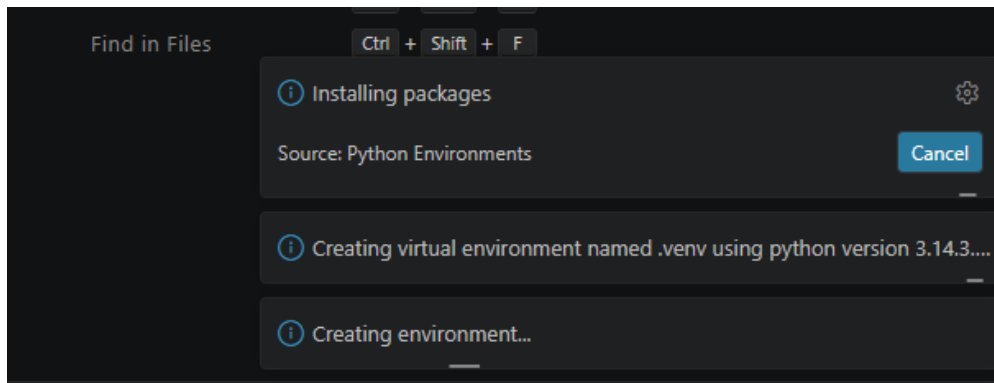

Stap 3: Het .env-bestand toevoegen

De app heeft een bestand nodig dat “.env” heet, met de gegevens om de database te bereiken. Dit bestand zit niet in de code op GitHub, omdat er geheime gegevens in horen.

1. Klik in de bestandenlijst links bovenin op het icoon New File (een blaadje met een plusje).
2. Noem het bestand exact “.env”

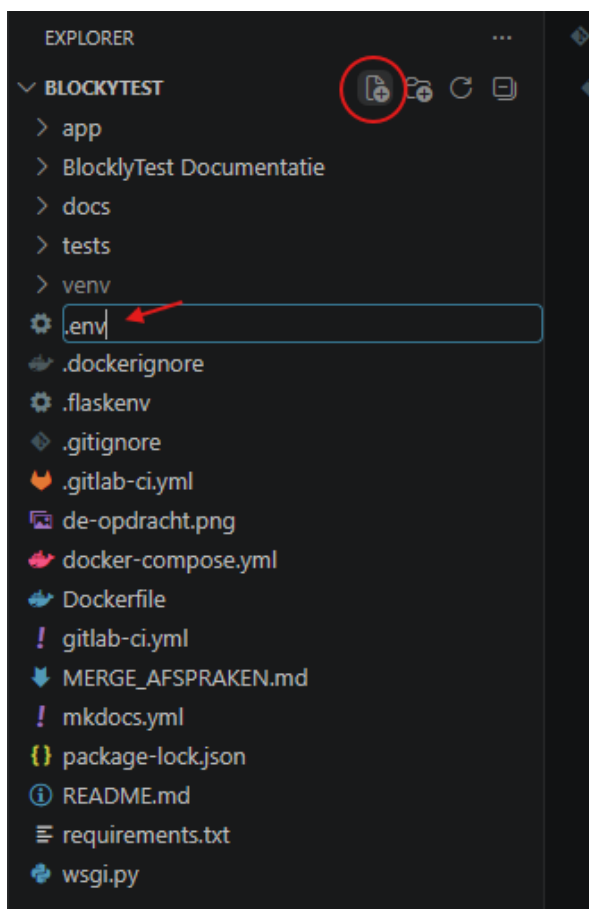

3. Zet er deze inhoud in en vul de juiste waarden in:


API_URL=https://api.hbo-ict.cloud

API_KEY=s2bima2526_leefooguuxoo98.YiH56sQiNLc6Anv9

DATABASE=s2bima2526_leefooguuxoo98_dev

4. Sla op met *Ctrl* + *S*.


Let op: het .env-bestand moet in de hoofdmap staan, niet in een submap. Zonder dit bestand start de app wel, maar werkt het opslaan en ophalen van gegevens niet.

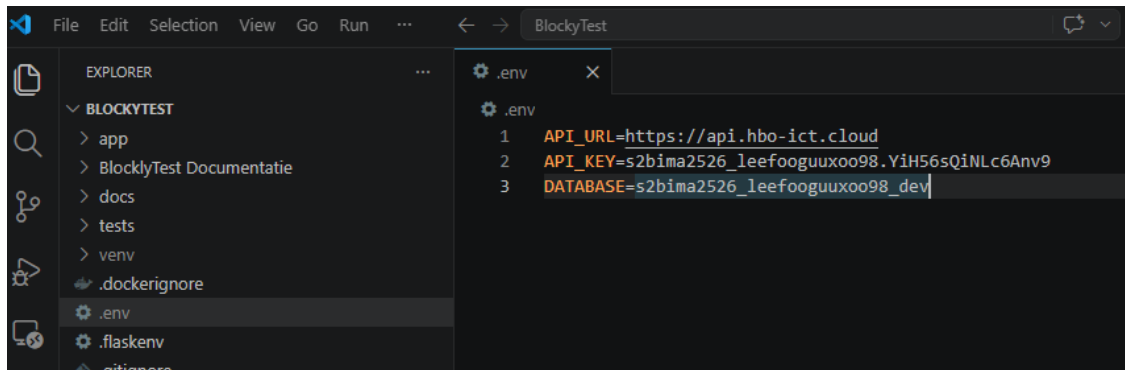

Stap 4: De applicatie starten

De volgende commando typ je in de terminal binnen VS Code.

1. Open de terminal via het menu Terminal → New Terminal, of met de sneltoets *Ctrl* + *`* (het teken linksboven op het toetsenbord, onder *Esc*).

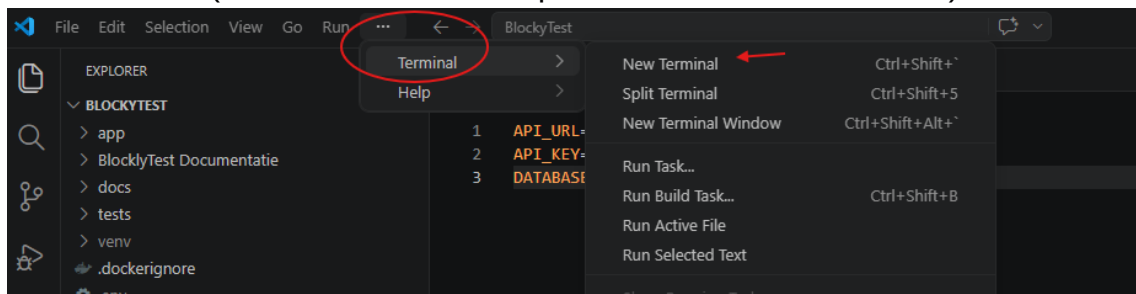

2. Installeer daarna alle onderdelen: **pip install -r requirements.txt**

Dit één keer doen is genoeg, wacht tot dit proces volledig is afgerond.

```
(venv) PS C:\Users\aelha\Downloads\BlockyTest> pip install -r requirements.txt
```

3. Zorg dat de omgeving uit stap 2 aanstaat ((venv) zichtbaar in de terminal) en typ: **flask run**

Er verschijnt een adres: **http://127.0.0.1:5000**

```
(venv) PS C:\Users\aelha\Downloads\BlockyTest> flask run  
* Serving Flask app 'app'  
* Debug mode: off  
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.  
Use a production WSGI server instead.  
* Running on http://127.0.0.1:5000  
Press CTRL+C to quit
```

Houd Ctrl ingedrukt en klik op dat adres in de terminal VS Code opent het dan meteen in de browser. De applicatie draait nu lokaal, stoppen kan met *Ctrl + C* in de terminal.

Samengevat in het kort:

1. Installeer Python, Git en VS Code (met de Python-extensie).
2. In VS Code: Git: Clone met de GitHub-link, en open het project.
3. Open de terminal (**Ctrl + `**).
4. Maak een omgeving (venv), zet hem aan.
5. Maak het .env-bestand in de hoofdmap en vul de waarden in.
6. Doe **pip install -r requirements.txt** en start met flask run en open localhost:5000.