

BlockyTest

Gebruikershandleiding



Introductie

BlockyTest is een visuele testtool waarmee gebruikers geautomatiseerde testcases kunnen bouwen zonder programmeerkennis. In plaats van handmatig code te schrijven, worden testscenario's samengesteld door blokken te slepen en met elkaar te verbinden, vergelijkbaar met Scratch. Elk blok vertegenwoordigt een actie, controle of waarde binnen een testcase. Achter de schermen zet BlockyTest deze blokkenstructuur automatisch om naar werkende testcode, waardoor het ontwikkelen van geautomatiseerde tests toegankelijker en overzichtelijker wordt.

Wat kun je ermee?

- Websites automatisch openen en sluiten.
- Tekst invoeren in formulieren en knoppen klikken.
- Wachten tot een element verschijnt.
- Controleren of de pagina-titel klopt.
- Screenshots maken als bewijs.
- Tests opslaan, opnieuw openen en uitvoeren wanneer je wilt.

Aan de slag

Voordat je tests kunt maken, heb je een account nodig. Een korte registratie- en login-procedure dus.

Registreren

1. Open BlockyTest in je browser.
2. Klik op "Registreren".
3. Vul je gegevens in (e-mailadres en wachtwoord).
4. Bevestig je registratie.

Inloggen

1. Klik op "Inloggen".
2. Vul je e-mailadres en wachtwoord in.
3. Klik op de loginknop.


Bij succes verschijnt bovenaan "Succesvol ingelogd" en kom je op de projectenpagina.

Belangrijk

Je moet eerst geregistreerd én ingelogd zijn voordat je projecten kunt aanmaken of openen.

De projectenpagina

Direct na het inloggen kom je op de projectenpagina. Hier staan al je projecten als tegels op een rij, elk met een titel en korte beschrijving.

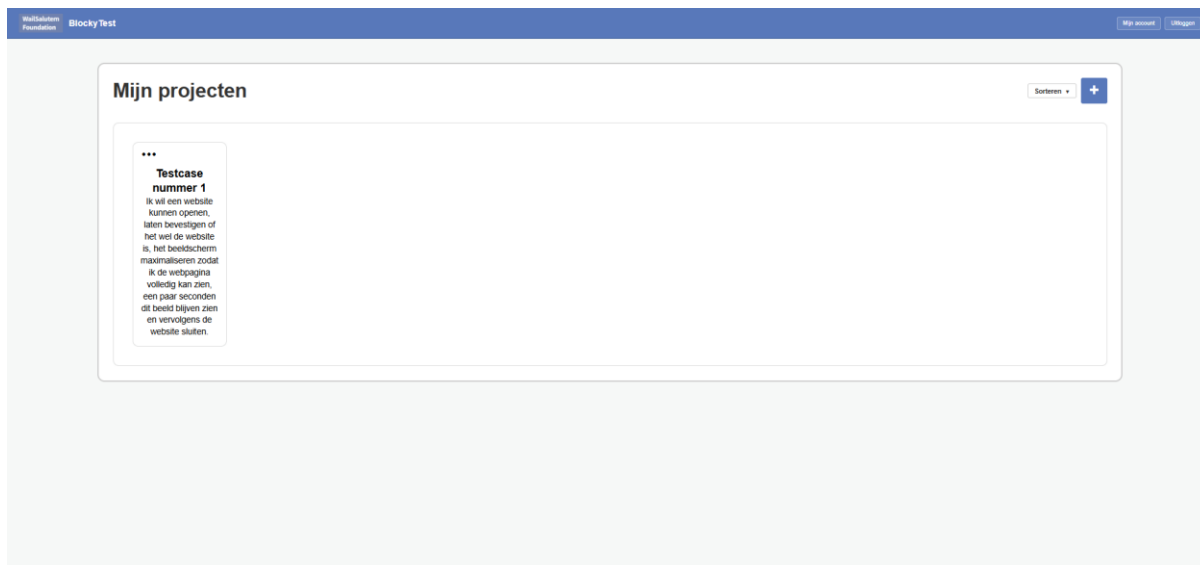

Projectenoverzicht.

Knoppen

- **Mijn account** — bekijk en wijzig je accountgegevens.
- **Uitloggen** — sluit je sessie af.
- **Sorteren** — op "Recentst gewijzigd" of "Oudste eerst".
- **+** (plus) — maak een nieuw project aan.

Een project aanmaken

1. Klik op de blauwe + rechtsboven.
2. Geef je project een duidelijke titel (bv. "Zalando site openen").
3. Voeg een korte beschrijving toe.
4. Bevestig — je project verschijnt direct als tegel.

Bewerken of verwijderen


Bovenaan elke tegel staan drie puntjes (...). Klik daarop om titel of beschrijving aan te passen, het project te verwijderen of te zien wanneer het is aangemaakt.

Een project openen

Klik op de tegel. Je komt dan in de editor, waar je de blokken in elkaar klikt.

De editorpagina

De editor is het hart van BlocklyTest. Hier bouw je je test door blokken vanuit de toolbox naar het werkvlak te slepen en aan elkaar te klikken.

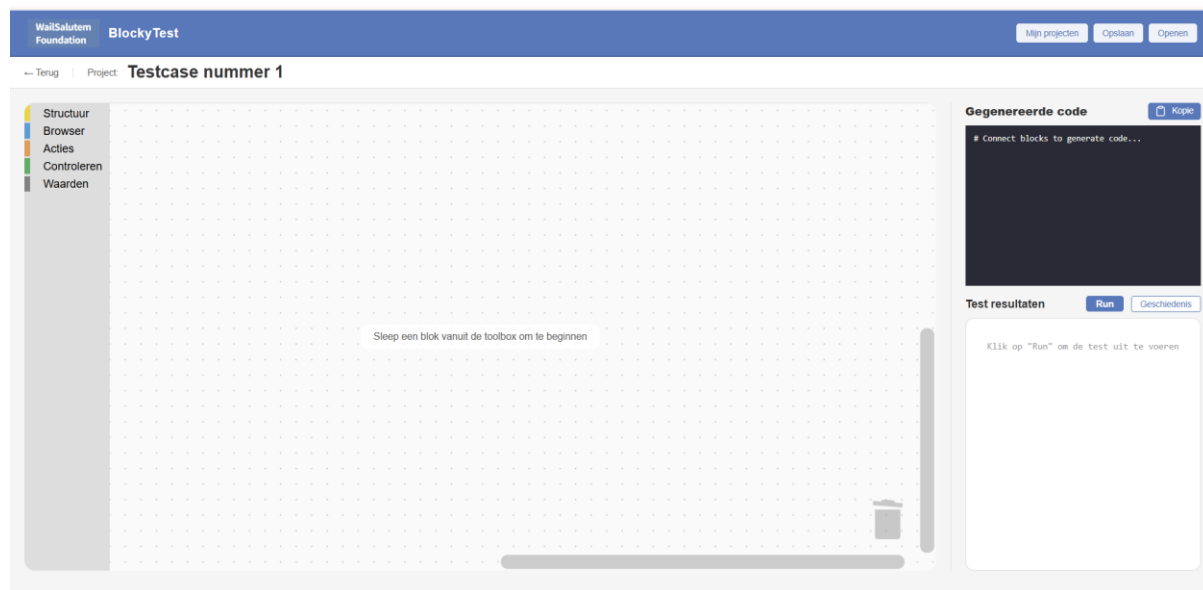


De editor: toolbox links, werkvlak midden, codepreview en testresultaten rechts.

Onderdelen

- **Toolbox (links)** — alle blokken in vijf categorieën: Structuur, Browser, Acties, Controleren en Waarden.
- **Werkvlak (midden)** — hier sleep je blokken naartoe en zet je ze aan elkaar.
- **Gegenereerde code (rechtsboven)** — laat realtime zien welke code er bij je blokken hoort. Met "Kopie" naar het klembord.
- **Testresultaten (rechtsonder)** — uitkomst nadat je op "Run" hebt gedrukt.
- **Prullenbak (rechtsonder in werkvlak)** — sleep een blok hierheen om te verwijderen.

Knoppen

- **Terug** — terug naar de projectenpagina.
- **Mijn projecten** — rechtstreeks naar het projectenoverzicht.
- **Opslaan** — bewaart je werk. Bevestiging: "Opgeslagen in database".
- **Openen** — laadt een eerder opgeslagen project.
- **Run** — voert je test uit.
- **Geschiedenis** — bekijk eerder uitgevoerde tests en hun resultaten.
- **Kopie** — kopieert de gegenereerde code.

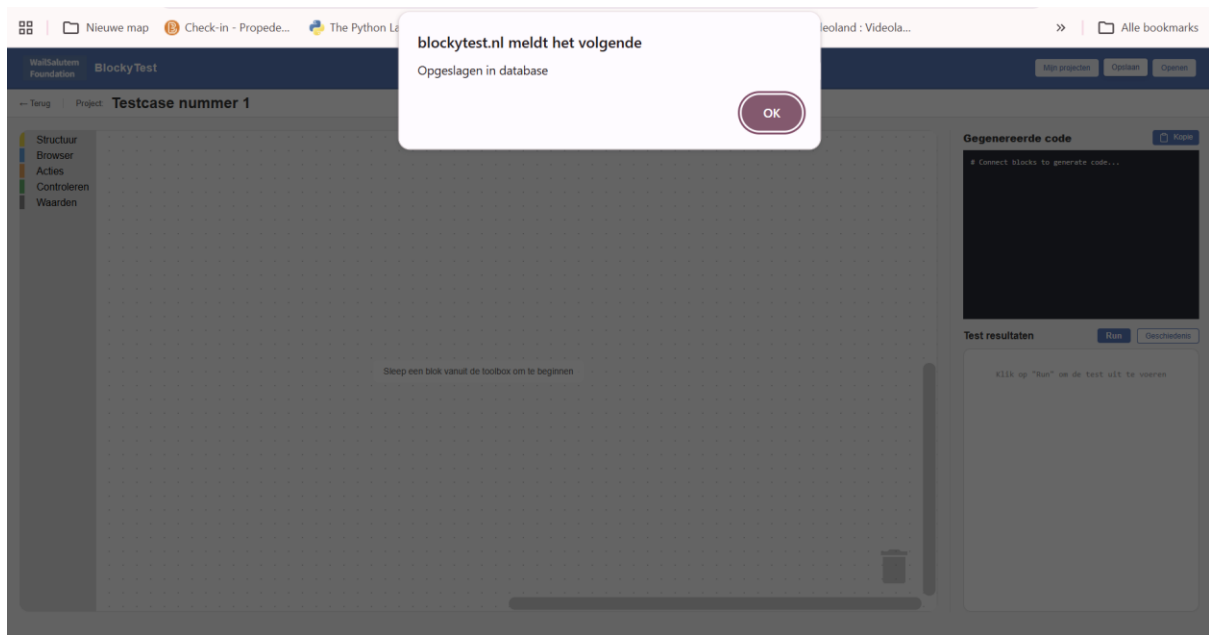


Bevestiging dat je project is opgeslagen in de database.

De blokken

De toolbox bevat vijf categorieën, elk met een eigen kleur zodat je in één oogopslag ziet wat een blok doet.

Structuur (geel)


Logica en volgorde — voorwaarden en vergelijkingen.

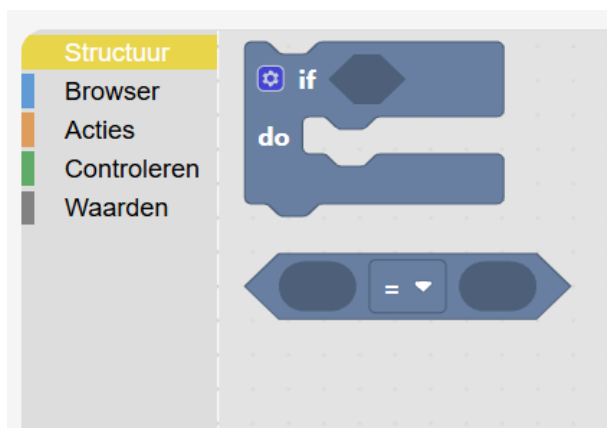

Blok	Wat doet het?	Wanneer gebruiken
if ... do	Voert de blokken binnen "do" alleen uit als de voorwaarde waar is.	Wanneer een stap alleen onder bepaalde voorwaarden mag gebeuren.
= (vergelijking)	Vergelijkt twee waarden. Geeft waar of onwaar terug.	Klik in de "if"-gleuf om twee waarden tegen elkaar af te zetten.

Browser (blauw)


Besturen de browser zelf — openen, sluiten, maximaliseren en screenshots maken.

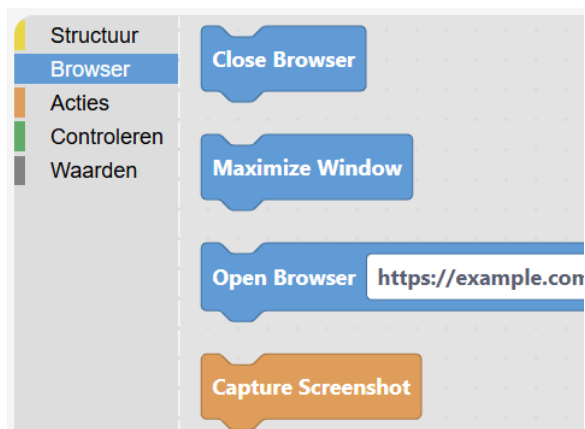

Blok	Wat doet het?	Wanneer gebruiken
Open Browser	Opent een browser op de opgegeven URL.	Altijd het eerste blok van je test.
Close Browser	Sluit de browser netjes af.	Laatste blok in je test.
Maximize Window	Maximaliseert het browservenster.	Direct na "Open Browser".
Capture Screenshot	Maakt een schermafdruck.	Op belangrijke momenten, bv. na een login of foutmelding.

Acties (oranje)

Voeren handelingen uit op de pagina — tekst typen, klikken en wachten.

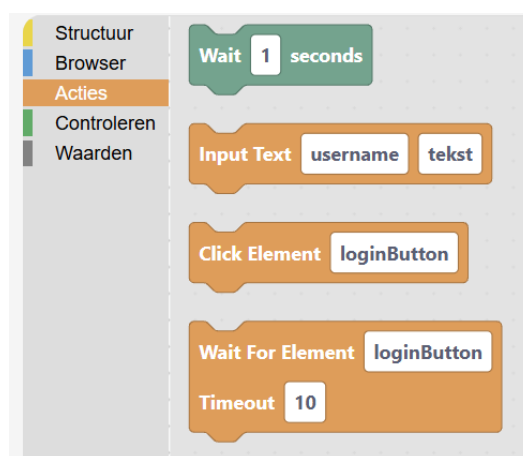

Blok	Wat doet het?	Wanneer gebruiken
Wait ... seconds	Pauzeert de test een aantal seconden.	Wanneer je wilt dat een pagina of animatie eerst klaar is.
Input Text	Typt een tekst in een veld.	Voor gebruikersnamen, wachtwoorden, zoekopdrachten.
Click Element	Klikt op het opgegeven element.	Voor knoppen, links of menu-items.
Wait For Element ... Timeout	Wacht tot een element zichtbaar is, met een maximale wachttijd.	Vóór een klik op een element dat pas later verschijnt.

Tip — Wait For Element vs Wait

Gebruik bij voorkeur "Wait For Element". Dat wacht alleen zolang nodig, terwijl een vaste wachttijd je test onnodig traag maakt of juist te kort kan zijn.

Controleren (groen)


Controlerenblokken (assertions) verifiëren dat de pagina er na jouw acties uit ziet zoals verwacht. Zonder controlestap weet je niet of je test geslaagd of mislukt is.



Blok	Wat doet het?	Wanneer gebruiken
Title should contain	Controleert of de pagina-titel een bepaalde tekst bevat.	Na het openen van een pagina of een navigatie, om te bevestigen dat je op de juiste plek bent.

Waarden (grijs)

Waardeblokken zijn de "bouwstoffen" die in andere blokken passen, ze leveren tekst of getallen aan andere blokken.

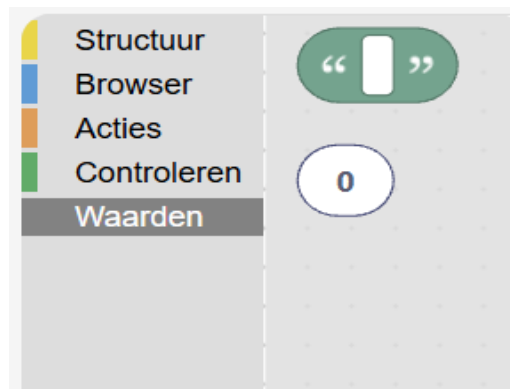

Blok	Wat doet het?	Wanneer gebruiken
Tekstwaarde (")	Bevat een vrije tekst.	In "Input Text", in een vergelijking of in "Title should contain".
Getalwaarde (0)	Bevat een numerieke waarde.	In "Wait ... seconds" of "Timeout".

Voorbeeld: een complete test

Stel je wilt testen of de Wailsalutem-website opent en de juiste titel toont. Zo bouw je dat stap voor stap op.

1. Maak een nieuw project aan (klik op +) en geef het de titel "Wailsalutem site openen".
2. Open het project door op de tegel te klikken.
3. Sleep vanuit de blauwe categorie Browser het blok "Open Browser" naar het werkvlak en vul `https://www.wailsalutem-foundation.com` in.
4. Klik "Maximize Window" eronder vast.
5. Voeg "Wait For Element" toe met bv. "searchInput" en timeout 10.
6. Klik "Title should contain" eronder en sleep er een tekstwaarde "Wailsalutem-foundation" in.
7. Eindig met "Capture Screenshot" en daarna "Close Browser".
8. Klik op Opslaan.
9. Klik op Run en bekijk het resultaat in Testresultaten.

Code bekijken

Tijdens het bouwen zie je in het zwarte paneel "Gegenereerde code" direct welke python code er bij je blokken hoort. Handig om de code meteen te hebben en te zien wat er op de achtergrond gebeurt, of om de code via "Kopie" elders te hergebruiken.

Snel overzicht van alle blokken

Structuur (geel)

- if ... do — voorwaardelijk uitvoeren
- = — twee waarden vergelijken

Browser (blauw)

- Open Browser — pagina openen op URL
- Close Browser — browser sluiten
- Maximize Window — venster maximaliseren
- Capture Screenshot — schermafdruck

Acties (oranje)

- Wait ... seconds — vaste pauze
- Input Text — tekst in een veld typen
- Click Element — op een element klikken
- Wait For Element ... Timeout — wachten tot element bestaat

Controleren (groen)

- Title should contain — pagina-titel checken

Waarden (grijs)

- Tekstwaarde — een stuk tekst
- Getalwaarde — een getal

Tips en veelgestelde vragen:

Mijn blok past nergens in — hoe kan dat?

Niet elk blok past in elke gleuf. Een tekstwaarde past alleen waar tekst verwacht wordt, een getalwaarde alleen waar een getal nodig is. Vorm van uitsteeksel en inkeping moeten op elkaar passen, net als puzzelstukjes.

Hoe verwijder ik een blok?

Sleep het naar de prullenbak rechtsonder in het werkvlak, of terug naar de toolbox.

Worden mijn wijzigingen automatisch opgeslagen?

Nee — klik regelmatig op Opslaan. Bij succes verschijnt "Opgeslagen in database".

Wat doet de knop Geschiedenis?

Bekijk eerdere testuitvoeringen en hun resultaten — handig om bugs in de tijd te volgen.

Kan ik mijn project delen?

Via Kopie kun je de gegenereerde code kopiëren en delen. Het project zelf staat in jouw account. Dat project zien andere gebruikers niet omdat ze alleen hun eigen projecten zien.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Gebruik de herstelfunctie op de loginpagina, of neem contact op met de beheerder.