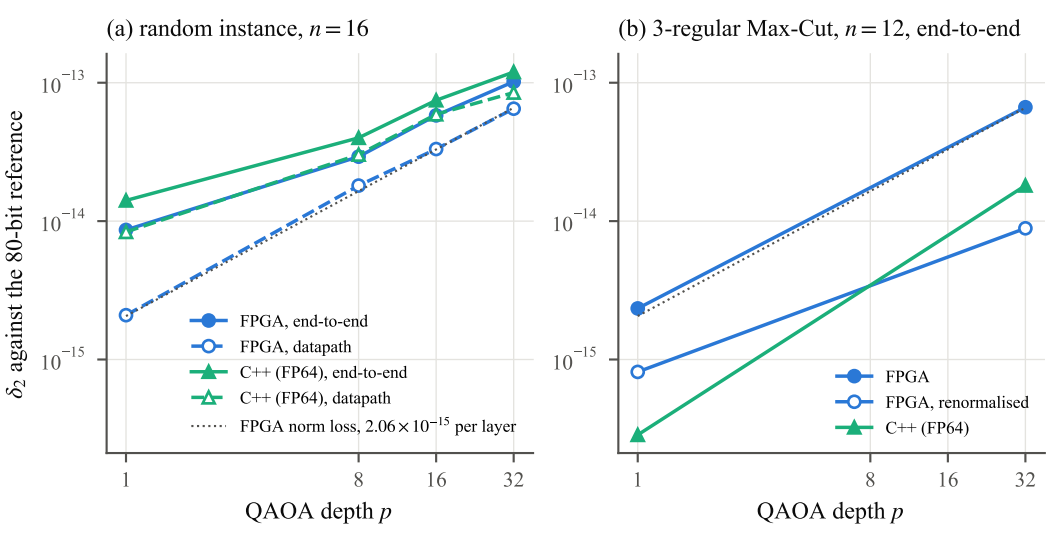
(a) random instance, $n = 16$
δ_2 against the 80-bit reference
10^{-13}
10^{-14}
10^{-15}
FPGA, end-to-end
FPGA, datapath
C++ (FP64), end-to-end
C++ (FP64), datapath
FPGA norm loss, 2.06×10^{-15} per layer
1
8
16
32
QAOA depth p
(b) 3-regular Max-Cut, $n = 12$, end-to-end
10^{-13}
10^{-14}
10^{-15}
FPGA
FPGA, renormalised
C++ (FP64)
1
8
16
32
QAOA depth p