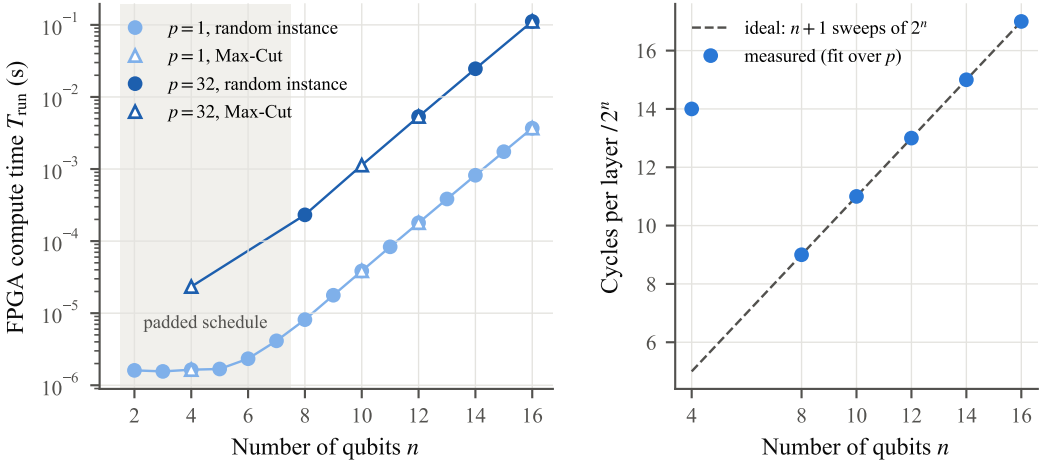
(a) counter (markers), model (lines)
FPGA compute time T_{run} (s)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
$p = 1$, random instance
$p = 1$, Max-Cut
$p = 32$, random instance
$p = 32$, Max-Cut
padded schedule
2
4
6
8
10
12
14
16
Number of qubits n
(b) cycles per QAOA layer
Cycles per layer / 2^n
ideal: $n + 1$ sweeps of 2^n
measured (fit over p)
6
8
10
12
14
16
4
8
10
12
14
16
Number of qubits n