


SI

(SI + SI class) - ITA 330

18/1/2011

- الدراسة في البيانات - أدلة 48 صفحة بمراجعة وام سي في (4)
- يوجد 4 أنواع للـ Information System Application والمفرد زيادة الإنتاج والرعي
- أنواع اللاعبين stakeholders الذين يستخدمون ادبيات IS
- تحليل الأنظمة المعلوماتية ودرورها في تطوير النظام المعلوماتية
- الممارسات الأساسية المطلوبة في عمل النظام

Business Drives - Technology driver - simple process of drawing

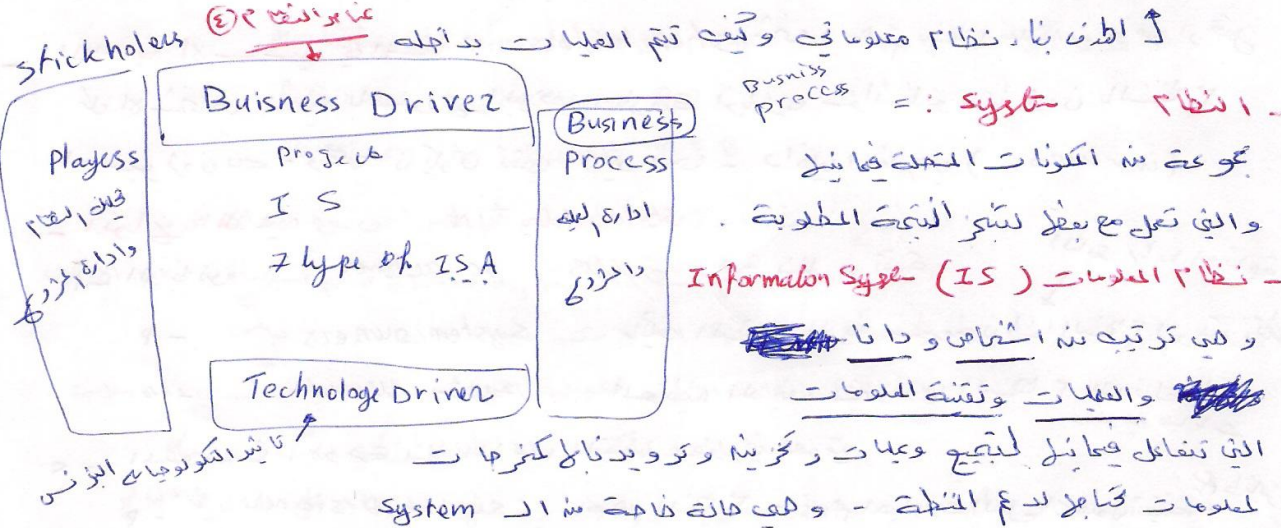

- تقنية المعلومات Information Technology

مطلوب بوظيفه اتخاذ تقنية الحاسب (سوفورد هاردوير) مع تقنية الاتصالات (وثنائى - جون - بنك)

- انواع تطبيقات نظم المعلومات

1 - Transaction processing system (T.P.S.) - ايجاري وتكنولوجيا واسترجاع - key

هو نظام المعلومات الذي لا يصح ابيانات بدون معالجة ويخزن. وهذا النوع اساسي ويجب ان يكون في اي نظام. (مثل كسبي) مثل قسبي صاحب جيبه اذ عليه خدمة جيد

2 - Management information system (MIS) - ايجاري

وهي توليد التقارير والاستعلامات وينبئ على Tps مثل عدد المستفيدين اذنية لحواس

3 - Decision support system (DSS) - ايجاري وهي تقارير غير اشرافية

يساعد في اتخاذ القرارات عن طريق التزويد بالقرارات والمعلومات وبناء المعلومات من اساس المعطيات ابيانية وتفسير

4 - Expert system (ES) - ايجاري

النظام الذي يحل مشكلات الحاسبات ويحل اي قرارات معين ذلك شيئا من غير الخبراء

DSS يعتمد على الادانا توليد عن طريق mis يعالج ويشترطات

هو ما يد DSS

1

0 - communication and collaboration Sys (CCS) : واجهة فرد Is في استخدام على ال remote

يتمثل في التواصل الفاعل بين العاملين وworkers والشركاء والزبائن والمزودين
لتحسين قدرتهم على الحركة ، مثل الدفول للداتا من أكثر من موقع ويوجد لها
TPS يدعم الأمر هذا الشيء أو ينقل نظام مثل إذا كان النظام قد تم

7 - office automation system (OAS) - Share email - Share calendar

يدعم نظام تعريف من الأعمال الملكية مثل الشراء بالملفات والبرامج مائدة الشراكة
ويساعد الشراكة على نتائج

3 Stakeholders : الأشخاص الذين يتأثرون بالنظام

كل الأشخاص المتضمنين بالمرور البرمجي بطريقة ادباري سواء كانوا يتأثرون بالنظام
أو سيؤثرون به . ونحن ان يكون تقني او غير تقني - داخلي او خارجي (workers)

Stakeholder type : -

1 - الزبائن : Users or customers - وجهة نظر برتقالية
 الثانية زيادة الأهمية

2 - System owners : مالكون النظام الذين سيستخدمون هذا النظام لتوليد ربح

3 - System Users : الموظفين الذين سيستخدمون النظام للدفع والعقد والتزويد ببيانات

4 - المطورون : وجهة نظر الانس التقنية مطوري الموقع

5 - System Designer : مصمم النظام - يبرمج التطبيقات التي تعمل على تقنية - نظم داتايز

6 - System Builder : يعيد بناء النظام كتابة الكود

7 - Information worker : إنشاء وتجميع وصالحية ونوع واستدراك المعلومات . مثل مبيعات عميد

8 - Knowledge worker : معالجة المعلومات الذي يتعاملون مع معلومات لتقديم للادارة

9 - Internal sys user : كمال الخدات - فريق تقني مختص - (مراجعة - مدير تنفيذي . يمكن ان يكونوا كمال

10 - External : الزبائن - المزودين - الشركاء - الموظفين (Remote - Mobile user)

11 - System Analyst : مجموعة من كمال المعلومات . تكون بصيرة مبدئية جزء مختص من المجموعة

المختص الذي يدرس التطبيقات ومثل المشاكل لتحديد كيفية اداء العمل

وتتبع الى المصمم Designer والباقي Builder

12 - مبرمج / محلل : برمجة كود وتحليل بطور مختص - كمال اعمال : التيكونه الجوانب البرتقالية

المشاكل التي تواجهها

1 - Problems : مشكلة بنظام موجود مسبقاً يجب حلها

2 - Opportunities : فئمة نظام موجود عن طريق افافته وطاقت جديدة

3 - Directive : تطوير من نظام الى نظام اخر بنفس الشرا إذا كانه مالم لا يوجد

Other stakeholders

1 - External Service Provider (ESP) : Project manager : مخطط وإقتراح العمل في المشروع

2 - باع نظام بالخدمة والحداد الذين يعملون في نظامهم وبياني النظام الذين يعملون في المشاريع لتغير لما يدره في تطويرها كماله انه نظام

Business Drivers

- ١ - المولة الاقتصادية : ا - اوى عالمية هيرين - من حيت عالميه وذلك يحتاج
 - دعم متعدد اللغات و اسعار من لعلات ، ثقافة الاعمال
 - دعم البيانات الدولية ، الحاجة للائحة يتبعون المثلث شغل وكتابتا
 - مع اباران نشر ثقات متعدد
- ٢ - تجارة الاعمال الالكترونية : اعتماد e-commerce ليع د شراء البضائع وخدمات باستخدام الانترنت
 - Business-to-Business : استخدام الانترنت لقيادة ودعم نشاطات الاعمال اليومية
 - اعمال e-B : ١ - marketing of corporate image, product
 - ٢ - Business to consumer B2C
 - ٣ - Business to Business B2B
- ٣ - الامن والخصوصية :
 - ١ - الامن : معظم أنظمة المعلومات همته لتوافق مع بيئته الالكترونية
 - ٢ - الخصوصية : لم يعد يتم نظام التشغيل في العمل لائحه يتبعون منتج الانترنت
 - ٣ - الامن والخصوصية : Security : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٤ - الخصوصية : Privacy : الحاجة الى ائحة لخصوصية البيانات ائحة ائحة لخصوصية البيانات
 - ٥ - الامن والخصوصية : Data : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٦ - الامن والخصوصية : Info : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٧ - الامن والخصوصية : Knowledge : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
- ٤ - الامن والخصوصية :
 - ١ - الامن : معظم أنظمة المعلومات همته لتوافق مع بيئته الالكترونية
 - ٢ - الخصوصية : لم يعد يتم نظام التشغيل في العمل لائحه يتبعون منتج الانترنت
 - ٣ - الامن والخصوصية : Security : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٤ - الخصوصية : Privacy : الحاجة الى ائحة لخصوصية البيانات ائحة ائحة لخصوصية البيانات
 - ٥ - الامن والخصوصية : Data : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٦ - الامن والخصوصية : Info : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٧ - الامن والخصوصية : Knowledge : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
- ٥ - الامن والخصوصية :
 - ١ - الامن : معظم أنظمة المعلومات همته لتوافق مع بيئته الالكترونية
 - ٢ - الخصوصية : لم يعد يتم نظام التشغيل في العمل لائحه يتبعون منتج الانترنت
 - ٣ - الامن والخصوصية : Security : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٤ - الخصوصية : Privacy : الحاجة الى ائحة لخصوصية البيانات ائحة ائحة لخصوصية البيانات
 - ٥ - الامن والخصوصية : Data : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٦ - الامن والخصوصية : Info : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٧ - الامن والخصوصية : Knowledge : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
- ٦ - الامن والخصوصية :
 - ١ - الامن : معظم أنظمة المعلومات همته لتوافق مع بيئته الالكترونية
 - ٢ - الخصوصية : لم يعد يتم نظام التشغيل في العمل لائحه يتبعون منتج الانترنت
 - ٣ - الامن والخصوصية : Security : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٤ - الخصوصية : Privacy : الحاجة الى ائحة لخصوصية البيانات ائحة ائحة لخصوصية البيانات
 - ٥ - الامن والخصوصية : Data : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٦ - الامن والخصوصية : Info : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٧ - الامن والخصوصية : Knowledge : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
- ٧ - الامن والخصوصية :
 - ١ - الامن : معظم أنظمة المعلومات همته لتوافق مع بيئته الالكترونية
 - ٢ - الخصوصية : لم يعد يتم نظام التشغيل في العمل لائحه يتبعون منتج الانترنت
 - ٣ - الامن والخصوصية : Security : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٤ - الخصوصية : Privacy : الحاجة الى ائحة لخصوصية البيانات ائحة ائحة لخصوصية البيانات
 - ٥ - الامن والخصوصية : Data : حماية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٦ - الامن والخصوصية : Info : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية
 - ٧ - الامن والخصوصية : Knowledge : ائحة لخصوصية البيانات من الاعمال الالكترونية

- المطلوب
- IS Types
- BPR
- CMM
- software life cycle

٥٧

- تصميم النظام Design :

المقصود التقني الذي يترجم متطلبات وجود العمل الى حلول تقنية، مثل تصميم قاعدة البيانات، والمخرجات والمخرجات ذات الشبكات، والبروتوكول الذي يعالجه احتياجات مستخدمي النظام

- بناء النظام Build :

المقصود التقني الذي يبنى نظام المعلومات ومكوناته بناءً على التصميم الذي صممه النظام.

- تحليل النظام Analyse :

المقصود الذي يدرس مشاكل واجبات المنظمة لتحديد كيفية تنفيذها، لا سيما في البيانات وحالاتها، وتقنية المعلومات، الخ؛ حيث ان العمل

عمل ← تصميم ← بناء

- مبررات التغيير :

غير محدودة ويتم بالتخطيط والمراجعة والتحكم بالمرحلة مع استمرار العمل، وذلك لتعديل النظام والتطوير المستمر له، وذلك لتعديل النظام والتطوير المستمر له، وذلك لتعديل النظام والتطوير المستمر له

مجموعة أنشطة مرتبطة بإدارة برمجيات تطوير وتلك التي لها علاقة بالبرمجيات.

- نماذج دورة حياة البرمجيات :

- ١- النموذج التسلسلي (cascad) (بيان المراحل، تحليل النظام، تصميم، تنفيذ، حياة)
 - ٢- النموذج المتكامل (SPZil) (الاتصال بالزبون، تحليل، إدارة وتقييم، بناء، تقييم)
 - ٣- النموذج التبادلي (Prototype) (النماذج الأولية، تبادلي، Code)
 - ٤- نموذج التطوير المتزامن (Synchronized developing) (عمل مشترك في إدارة المشاريع برمجية)
- تنفيذ مراحل التطوير بشكل متزامن - كل مثالي للمبرمجين ولا يوصى للمبرمجين

- مراحل دورة حياة البرمجيات ١ -

١- تحديد المتطلبات (مبادئ التوجيه، استنتاج المتطلبات، وطرق استنتاج)

مرحلة (تقديمية حديثة)

٢- تحديد وتوضيف المتطلبات

١ - التحليل - دراسة متطلبات النظام

٢ - التصميم

٣ - التنفيذ - تحقيق

٣- مبادئ التوجيه

- ١- المتطلبات هي قرارات يقرها النظام + القيود التي يفرضها
- وهي (زبون - مدمج ادخال) ويتم تحليلها من خلال النظام مع هدف التكرار. ثم يحاول على أرض الواقع - وثيقة المتطلبات.

٢- استنتاج المتطلبات

- ١- تقديمية : استنتاجات - ملاحظة - دراسة الوثائق - ملاحظات
- ٢- حديثة : نماذج برمجية بدائية ، تطوير المتطلبات المتكررة، سريع
- ٣- المتبادلات (زبائن + مبرمج)

- الطرق الحديثة في استنتاج المتطلبات :

① نماذج برمجية بدائية

prototyping : تعرف انماها من النظام

نظام توضيحي - نموذج على سرعة ونافعة

انواع protolye :

١ - Throw-away : نماذج أولي وهو مؤقت

٢ - Developed : نماذج أكثر دقة

② تطوير المتطلبات المتكامل

١ - Workshop لكل المصممين بالحد (زبائن + مبرمجين)

٢ - الوقت شبه مستمر في استبيان

٣ - شخص واحد أكثر

③ تطوير النماذج المتكامل

- ليس له طابع استنتاج بل هو لتطوير

- تصميم حلول برمجية، أو تحليلية بمرحلة

١ - تقنيات :

١ - Prototyping

٢ - الأدوات التي تستخدم في البرمجة

٣ - Support

٤ - تطوير

٥ - التقييم الذاتي

- معيار استنفان الأهلية CMM (Capability Maturity Model)

وهو إطار موحد لتقييم مستويات استنفان تطوير نظام معلومات المعلومات المتفرقة والإجراءات الإدارية والمخبرات ويكون له عدة مستويات

فأداء
↑

١- البداية Initial

تتميز بـ تطوير النظام تتبع إجراءات موصفة

٢- التكرار Repeatable

إجراءات إدارة المشروع والجدول الزمني تتبع لتتبع تكاليف المشروع. يحدد الزماني + إيفاء

٣- المحدد Defined

إجراءات تطوير النظام القياسي مطبوعة أو جاهزة. كل المشاريع تتبع منهجية واحدة الإجراءات

٤- الإدارة Managed

القدرة التنبؤية على إدارة الجودة والتحكم في التكاليف

٥- التحسين Optimizing

إجراءات تطوير النظام انضباطية تراقب باستمرار وتطورها مبني على قياسات

وتحليلات للبيانات

- دورة حياة النظام

تحليل المتطلبات نظام المعلومات مكون من مرحلتين

١- تطوير النظام

٢- تشغيل النظام

(52)

on-off

ITA330

٢٠١٢/١٢/٢٠

operating System : نظام تشغيل
Information System : نظام معلومات

Users Types

أنواع المستخدمين

1- Internal user : مستخدم داخلي

استخدام محلي بداخل الشركة عن طريق الانترنت

2- External user : مستخدم خارجي

Customers : العملاء الذين يتعاملون مع الشركة

Suppliers : مثل شركات فورد مستخدم الطائرات مثلاً

مع الأهل والأقارب

مع أن الـ Customer يتكون من كل شخص إذا استخدمه

Remote user : يدخل النظام من مواقع متعددة. Is باستخدام VPN

mobile user : مثل غير قادر على الوصول من مكان ثابت مثلاً

فقد كل أي نظام المعلومات من أي مكان مع الخدمات

ملاحظة :

sys user

owner : System user

TPS : Data : مثل استخدام

MIS : Information : توليد تقارير ذات معنى بعد المعالجة

KS : Knowledge : تبنى بالمستقبل ومعرفة نقاط ضعف القوة

Business process Redesign (BPR) : دراسة وتحليل وإعادة تصميم الإجراءات العمل لتحسين

الكلية وخاصة في خدمة العملاء

IBM : كانت تبيع حواسيب IBM من حيث التكلفة

1/9 : من قبل شركة IBM متابقة ومشاركة بين البنوك

1/1 : يتم تحسين

1- Customise : تخصيص البرنامج وتحويله على IS

2- : تغيير ببرنامج العمل للتوافق مع IS

المطلوب منه أدلة 28 حصة في المعنى (S1+2)

Incremental sequ

5- نماذج منهجية بناء المنتج

1- تعريف IS

6- water model

2- IS type

7- prototyping

3- IS Stakeholder

8- معايير CMN

4- دورة حياة المنتج

3

أهم النقاط بالمعنى

- ١ - لدينا متجليات عن طريق المتابعة بالأسباب (مدفلات)
- ٢ - تحويل المتجليات إلى Diagram
- ٣ - توصيف الفاعلين مع أنواعهم
- ٤ - توصيف حالات الاستخدام كل Use case كحال مثل
- تعيين مرفقا وتوصيف (اسم - معرف - من هم الـ actors
- ٥ - تسلسل العمليات Sequence كل عملية توجد بها
- ٦ - حفظ الـ Sequence نفس الشيء

المتعلقات المترتبة

- ١ - لتوصيف الأدوات Class
- ٢ - لتوصيف الأسباب Use case والعلاقات بينهم

أهم المتعلقات

- | | | |
|------------------|----------|-----|
| Use case diagram | ١ - | |
| { | Class | ٢ - |
| | Sequence | ٣ - |
| | Activity | ٤ - |

وايضا نتابع كل محاوره ماذا يقابل في الآخر .

UML : لغة ختصة مرسية عامة الـ UML تعريف و مبادئه وبنائه وثيقته

المكونات الرئيسية للنظام البرمجي .