

- في openware لايسمح إلا بادخال الأرقام (real device)
- Pocket pc: يقبل ادخال الأحرف
- Explorer يقبل ادخال الأحرف
- إذا Numeric لايمكن الاعتماد عليها لوحدها في تقييد الادخال
-

في صفحة محمولة ما لدينا الشكل المحمول التالي:

```
<mobile:Form id="Form1" runat="server">
  <mobile:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"
    Numeric="True">
  </mobile:TextBox>
</mobile:Form>
```

حدد مما يلي اثنين فقط من العبارات الصحيحة مما يلي والخاصة بعنصر التحكم المحمول TextBox1

A	نتيج المستعرض Internet Explorer إدخال خانة عددية فقط ضمن العنصر TextBox1
B	نتيج المستعرض OpenWave إدخال خانة عددية فقط ضمن العنصر TextBox1
C	القيمة المخزنة في الخاصية TextBox1.Text هي من النمط numeric
D	القيمة المخزنة في الخاصية TextBox1.Text هي من النمط string بغض النظر عن القيمة المسندة للواصفة Numeric

الجواب: B و D

يحدد النص الذي سيظهر على التجهيزات التي لا تدعم إظهار الصور، عوضاً عن الصورة المستخدمة. كما تحدد مكان الصورة على المستعرض بانتظار تحميل هذه الصورة من المخدم.	String	AlternateText
---	--------	---------------

ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع. حدد الواصفة المختلفة	
ImageUrl	A
NavigateUrl	B
Text	C
AlternateText	D

الجواب C

للاتنتقال من فورم ١ لفورم ٢ : <code>NavigateURL="#Form2">

```

First Form <br />
<mobile:Link ID="Link1" Romat="server" NavigateUrl="#Form2">
#Form2
First Form <br />
<mobile:Link ID="Link1" Romat="server" NavigateUrl="#Form2">
Form2

```

١.

٢.

٤ - عنصر التحكم ' SelectionControl :Coulmn مختلف

تحدد هذه الخاصية نمط إظهار القائمة في حال دعم المستعرض للنمط المختار.	System.Web.UI. MobileControls. ListSelectType DropDownListBox Radio MultiSelectList-Box CheckBox	SelectType
توفر هذه الخاصية الوصول إلى غرض MobileListItemCollection الذي يحتوي جميع أغراض System.Web.UI.MobileControls. MobileListItem المعبرة عن أغراض القائمة المخزنة.	System.Web.UI.MobileControls .MobileListItemCollection	Items
عندما يتم إسناد ListBox أو MultiSelectListBox إلى الخاصية SelectType، يجري استخدام الخاصية Rows لتحديد عدد الصفوف المرئية من عنصر التحكم وذلك في المستعرضات	Integer	Rows

حدد مما يلي اثنتين فقط من الخصائص المشتركة بين عنصري التحكم المحمولين List و SelectList	
Decoration	A
Items	B
SelectType	C
MobileListItem	D

Items : مشترك

تقوم بإعادة عرض العنصر المختار وهو من النمط MobileListItem أو تعيد null في حال لم يتم اختيار أي عنصر.	MobileListItem	Selection
---	----------------	-----------

٦- حدد اثنتين فقط من العبارات الصحيحة المتعلقة بعنصر التحكم المحمول ValidationSummary:

١. يملك الخاصية ControlToValidate

٢. يملك الخاصية FormToValidate

٣. يعرض رسائل الخطأ الناتجة عن بقية عناصر التحقق المحمولة Mobile Validation Control

الموجودة معه ضمن نفس الشكل المحمول Mobile Form فقط

٤. يعرض قيمة الوصفة ErrorMessage لعناصر التحقق المحمولة

٥. يعرض قيمة الوصفة Text لعناصر التحقق المحمولة: إظهار رسالة الخطأ (إذا مافيه summary)

حدد مما يلي اثنتين على الأكثر من العبارات الصحيحة والمنطقة بالخصر المحمول CustomValidator	
بملك الخاصية ControlToValidate	A
بملك الخاصية ControlToCompare	B
بملك الحدث ServerValidate	C
بملك الحدث ClientValidate	D

يجري إطلاق هذا الحدث عند التحقق من الصفحة على المخدم. يستقبل معالج الحدث المعامل ServerValidateEventArgs لذا يجب على معالج الحدث إسناد True إلى قيمة IsValid الخاصة بالغرض ServerValidateEventArgs إذا كانت عملية التحقق صحيحة.	طريقة معالج حدث	ServerValidate
---	-----------------	----------------

الجواب: A و C

٨ - حدد شرطين يجب أن تحققها قائمة محمولة Mobile list لكي يؤدي الضغط على أحد بنودها إلى إعادة طلب الصفحة من المخدم

١. لا تحتاج إلى أي شرط إضافي لتحقيق ذلك.
 ٢. يكفي أن نعرف البنود كارتباطات Item As Links لتحقيق ذلك
 ٣. يكفي أن نستجيب للحدث itemCommand لتحقيق ذلك
 ٤. يجب أن نعرف البنود كارتباطات وأن تستجيب للحدث itemCommand لتحقيق ذلك.
- الوضعية التالية: في حال تم تعيين قيمة لمعالج الحدث ItemCommand يجري تحويل كل عنصر من عناصر القائمة لربط يقوم باستدعاء معالج الحدث عند النقر عليه.

٩ - حدد مما يلي اثنتين فقط من العبارات الصحيحة الخاصة باللوحات المحمولة Mobile Panels

- يمكن أن نضع أكثر من لوحة محمولة ضمن الصفحة المحمولة Mobile page مباشرة وخارج أي شكل

محمول Mobile Form

- يمكن أن نضع أكثر من لوحة محمولة ضمن الشكل المحمول Mobile Form
- يمكن أن نضع أكثر من لوحة محمولة ضمن نفس اللوحة المحمولة
- يمكن أن نضع أكثر من شكل محمول ضمن نفس اللوحة المحمولة

في موقع وب ممول Mobile Web Site لدينا صفحتين ممولتين Page1.aspx و Page2.aspx موجودتين في نفس المجلد الفيزيائي. الرابط Link1 موجود ضمن الصفحة Page1.aspx ويؤدي الضغط عليه إلى عرض الصفحة Page2.aspx.

حدد مما يلي اثنين فقط من الطرق الصحيحة لتحريف هذا الرابط

<pre><mobile:Link ID="Link1" Runat="server" NavigateUrl="~/Page2.aspx">Page2.aspx </mobile:Link></pre>	A
<pre><mobile:Link ID="Link1" Runat="server" NavigateUrl="Page2.aspx">Page2.aspx </mobile:Link></pre>	B
<pre><mobile:Link ID="Link1" Runat="server" NavigateUrl="#Page2.aspx">Page2.aspx </mobile:Link></pre>	C
<pre><mobile:Link ID="Link1" Runat="server" NavigateUrl="#/Page2.aspx">Page2.aspx </mobile:Link></pre>	D

الجواب : A و B

ملاحظة: عند كتابة اسم الفورم مسبق ب # لاينتقل لأنه يبدأ البحث فورم في نفس الموقع الحالي اسمها Form # إجبارية mandatory إذا اسندنا لها قيمة تصريحية

```

<mobile:form id="form1" runat="server">
  <mobile:TextBox ID="TextBox1" Runat="server">
    TextBox Message
  </mobile:TextBox>
  <mobile:RangeValidator
    ID="RangeValidator1"
    Runat="server"
    ControlToValidate="TextBox1"
    ErrorMessage="Error Message"
    MaximumValue="10"
    MinimumValue="1"
    Type="Integer">
    Text Message
  </mobile:RangeValidator>
  <mobile:Command ID="Command1" Runat="server">
    Command Message
  </mobile:Command>
</mobile:form>

```



إذا أدخل المستخدم قيمة خاطئة، حدد رسالة الخطأ التي تظهر للمستخدم

TextBox Message	A
Error Message	B
Text Message	C
Command Message	D

تمثل الرسالة التي سيجري إظهارها.		
في حال لم يجر تعيين قيمة لهذه الخاصة، يجري إظهار قيمة الخاصة ErrorMessage عوضاً عنها.		
لا يتم إدراج هذه القيمة ضمن خرج عنصر التحكم ValidationSummary. لهذا الغرض تم إيجاد القيمة ErrorMessage.	String	Text

١٢- ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع حدد الواصفة المختلفة:

Text	Title	Click	CommandArgument
تُعطي قيمة الخاصة CommandArgument التابعة للغرض			String
CommandEventArgs الذي يجري تسليمه لمعالج الأحداث OnItemCommand			CommandArgument

جميعها تتبع ل **command** ما عدا **title**

١٣- حدد ممايلي اثنتين فقط من العبارات الخاطئة والخاصة بالصفحات المحمولة Mobile pages:

١. تحوي المؤشر @Register
٢. تحوي تعليمات HTML
٣. عند استعراض الصفحة المحمولة على متصفح صغري Micro browser فإن المستعرض الصغري يعرض كامل محتويات الصفحة
٤. يجب وضع الرمز البرمجي Programmatic Code المقابل للصفحة المحمولة في ملف رمز مستقل عن الصفحة.

نستخدم المهياى والمحاكي لتجربة مواقع الإنترنت micro browser .

إذا place code in separate file يعني وضع التصميم في صفحة مختلفة

١٤- حدد ماييلي اثنتين فقط من العبارات الصحيحة والخاصة بالبرنامج Microsoft ActiveSync:

١. هو من برمجيات المحاكيات المحمولة Mobile Simulators
٢. هو من برمجيات المماثلات المحمولة Mobile Emulators
٣. يجب استخدام هذا البرنامج لمزامنة البيانات على جهاز Pocket PC 2003 Device مع البيانات الموجودة على حاسب شخصي

يمكن استخدام هذا البرنامج للسماح لجهاز
Windows Mobile 5.0 Pocket PC Device
للانصال بالإنترنت عبر حاسب شخصي Personal Computer

Microsoft ActiveSync: برنامج مزامنة مابين موبايل والكمبيوتر وهو مفيد لمزامنة جهاز حقيقي أو جهاز وهمي (يعني عبارة عن سوفت وير تعمل كجهاز حقيقي) وهذا هو المحاكي **Mobile Emulators** ، مثل برنامج نوكيا **Pocket PC 2003 Device** يعني الربط بين الموبايل الوهمي والحقيقي مع الكمبيوتر. SyncML : أحد المعايير التي تستخدم لعمليات المزامنة، تسمح المزامنة لمعلومات جهات الاتصال وللمواعيد والبيانات بين الجهاز المحمول وجهاز متصل.

الجواب: ٣-٤

١٥- ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع، حدد الواصفة المختلفة:

SelectedIndexChanged	ItemCommand	ItemsAsLink	Items
SelectionControl			

SelectedIndexChanged: تتبع عنصر SelectionControl

الباقى تتبع List

في شكل محمول ما ليكن لدينا التعريف التالي:

```
<mobile:CompareValidator
  ID="CompareValidator1"
  Runat="server"
  ErrorMessage="CompareValidator"
  Text="Hello"
  ControlToValidate="x"
  ControlToCompare="y"
  ValueToCompare="100"
>
</mobile:CompareValidator>
```

حيث **x** و **y** هما عنصري تحكم محمولين لا نهتم في سؤالنا هذا بنمطهما الحقيقي.

حدد مما يلي اثنان فقط من العبارات الصحيحة والخاصة بالعنصر **CompareValidator1**

A	الخاصة ErrorMessage لا عمل لها بوجود الخاص Text
B	الخاصة ValueToCompare لا عمل لها بوجود الخاص ControlToCompare
C	يقوم العنصر السابق بالتحقق من عملية المساواة بين قيمتين
D	التعريف السابق خاطئ لأننا لم نحدد قيمة ما للخاصة Type

الجواب: C, b

١٧- حدد إحدى العبارات الصحيحة والمتعلقة بمحاكيات الأجهزة المحمولة Mobile Simulators:

- هي برمجيات تؤدي أداء مماثلاً لأداء الأجهزة المحمولة Mobile devices
 - برمجيات تؤدي أداء مماثلاً للمستعرضات الصغيرة **Micro Browsers**
 - يجب تثبيت برمجيات إضافية على نفس الجهاز لتمكين هذه المحاكيات من تصفح مواقع الويب المحمولة Mobile Web Sites
 - جميع هذه البرمجيات تدعم مجموعة موحدة من اللغات التأشيرية
- برنامج يحاكي مستعرض محمول فقط، وليس على مستوى كامل إمكانيات الجهاز (يعني عرض فقط للمستعرض) أو **micro browser**.

Mobile simulator: mean a not a full mobile only explorer

لنكن لدينا صفحة محمولة نحوي الشكل المحمول التالي:

```
<mobile:Form ID="Form1" Runat="server">
  <mobile:PhoneCall
    Runat="server" ID="PhoneCall1"
    AlternateFormat="Call {0} on
    {1}"
    AlternateUrl="http://www.svuonline.org"
    PhoneNumber="011-456-7890"
    Text="SVU Technical Support">
  </mobile:PhoneCall>
</mobile:Form>
```


حدد النص الذي سيظهر على المتصفح Microsoft Internet Explorer عند معاينة هذه الصفحة:


SVU Technical Support	A
011-456-7890	B
http://www.svuonline.org	C
Call SVU Technical Support On 011-456-7890	D

الوصف	النمط	الخاصة
يحدد تنسيق الرسالة التي يجب إظهارها على الجهاز الذي لا يستطيع تأسيس الاتصالات الصوتية. يمكن أن تتضمن سلسلة المحارف المدخلة أحد القيمتين التاليتين {0} و {1}. يتم استبدال خاصية Text بالقيمة {0} والخاصة PhoneNumber. القيمة الافتراضية لهذه الخاصية هي "{0}{1}"	String	AlternateFormat
يعبر عن محدد URL النسبي أو المطلق للصفحة التي سيجري تحميلها عند عدم تمكن الجهاز من تأسيس الاتصال الهاتفي أو عند عدم رغبة المستخدم بالاتصال.		AlternateURL
يمثل الرقم المراد الاتصال به ممثلاً بالتنسيق رمز البلد الرمز القطري والرقم القصير. يمكن أن تتم عملية التنسيق تلك باستخدام الرموز التالية ().	String	PhoneNumber

يلفرض أني اعمل على حاسوب اسمه MyCP وقمت بتطوير موقع وب Standard Web Site على المجلد C:\MySite
 قمت بإضافة صفحة وب عادية Web Page إلى الموقع واسميتها Default.aspx بفرض أن مخدم التطوير
 Development server يعمل على البوابة ١٠٢٠، حدد اثنتين فقط من صيغ URL ببرنامج Pocket PC
 2003 Device لعرض الصفحة الوحيدة الموجودة في الموقع

1. <http://localhost:1020/MySite/default.aspx>
2. <http://localhost:1020/MySite>
3. <http://MyPc:1020/MySite/default.aspx>
4. <http://MyPc:1020/MySite>

في **simulator open war** 

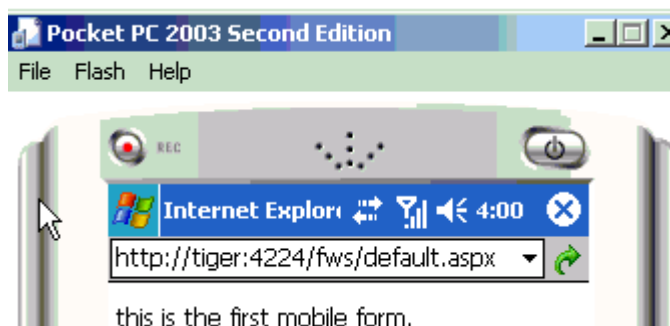

Emulator «Pocket

this is the first mobile form.

٢٠ - حدد مما يلي واحدة فقط من العبارات الصحيحة الخاصة بالعنصر المحمول RequiredFieldValidator

١. يتحقق من إدخال قيمة غير فارغة ضمن عنصر محمول **TextBox**
٢. يتحقق من إدخال قيمة غير فارغة ضمن عنصر محمول **TextView**
٣. يتحقق من كون قائمة محمولة **MobileList** تحوي بنودا
٤. يتحقق من كون قائمة محمولة **SelectionList** تحوي بنودا