МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУШНАРЕНКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Д. Б. МУРЗИНА

ОТЧЁТ

По учебной практике

на тему: «Публикация проекта «Мир обуви» в GitHub и Gogs»

Студента 324 **группы**

Специальности 09.02.07 ИСиП

Ф.И.О Гибадуллин Амир Альбертович

2026 г.

1. Цель работы

Зарегистрироваться в GitHub, развернуть локальную систему контроля версий Gogs и опубликовать в обеих системах из командной строки файлы с кодами и конфигурацией проекта «Мир обуви» (приложение для заказа обуви на платформе 1С:Предприятие 8.3).

Публикуется проект целиком, без исключений: файл .gitignore не используется. В репозиторий входят папки code (модули форм), config (конфигурация и резервная копия базы 1С), data (таблицы Excel), resources (логотип, иконка, фотографии), docs (документация и отчёт) и файл README.md.

2. Публикация в GitHub

2.1. Аккаунт

На сайте github.com создан аккаунт amirgibadullin13-stack, подтверждена электронная почта.

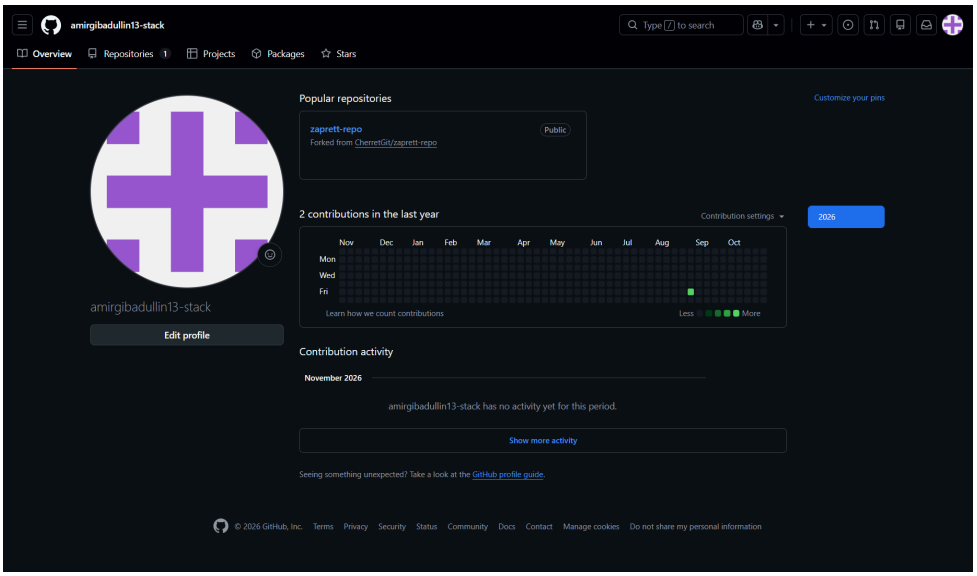


Рисунок 1 – Профиль пользователя amirgibadullin13-stack на GitHub

2.2. Установка и настройка Git

Установлен Git для Windows, проверена его версия и заданы имя и адрес электронной почты автора коммитов. Параметр core.quotepath=false включён для корректного отображения русских имён файлов.

```
git --version
git config --global user.name "Имя Фамилия"
git config --global user.email "почта@example.com"
git config --global core.quotepath false
```

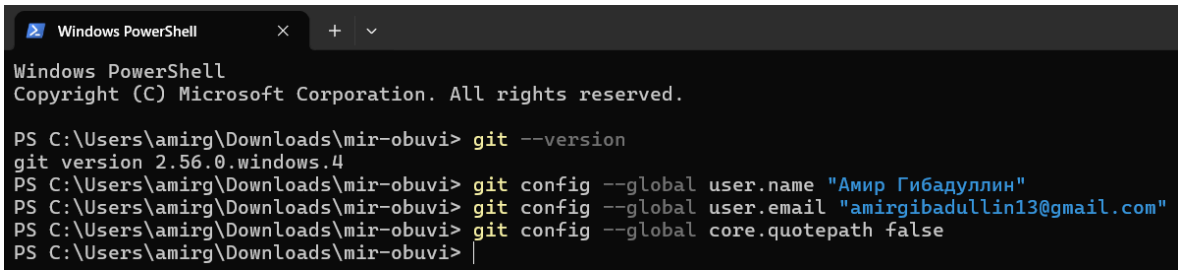


Рисунок 2 – Версия Git и настройка пользователя

2.3. Создание репозитория на GitHub

На GitHub создан пустой репозиторий mir-obuvi: тип Public, без README, без шаблона .gitignore и без лицензии, чтобы при первой публикации не создавалось лишних файлов.

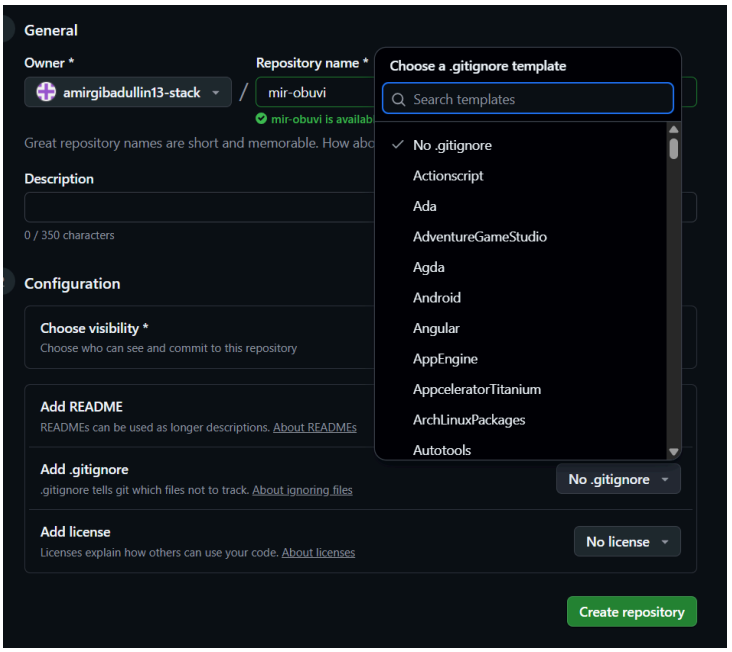


Рисунок 3 – Создание репозитория mir-obuvi (шаблон .gitignore: No .gitignore)

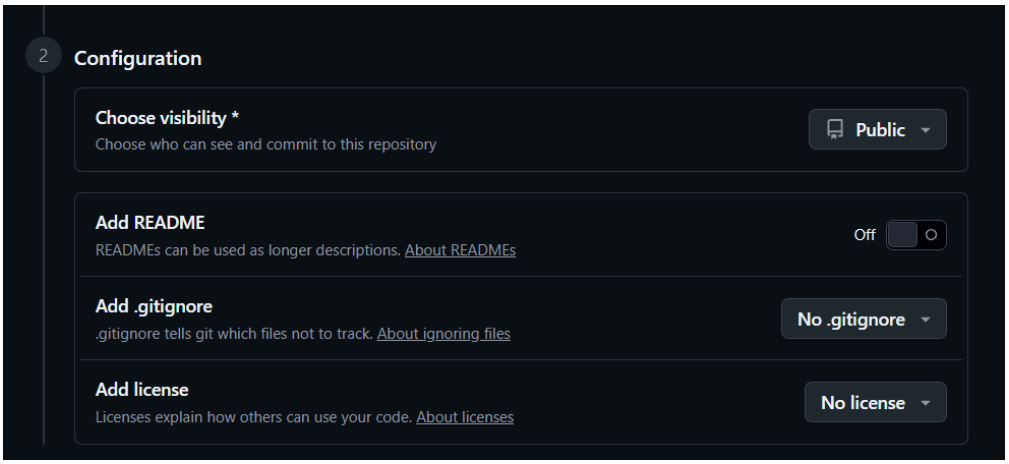


Рисунок 4 – Параметры репозитория: Public, README – Off, No .gitignore, No license

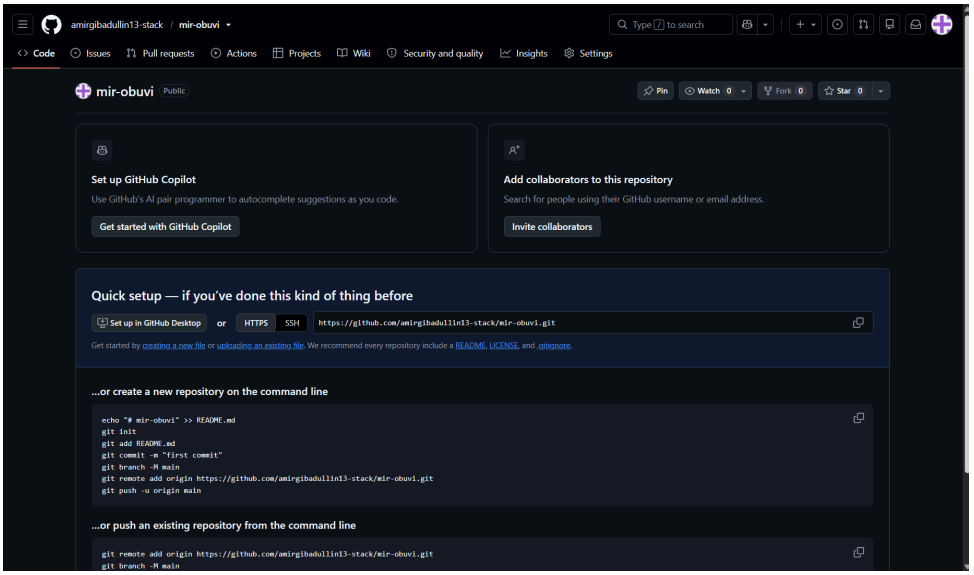


Рисунок 5 – Пустой репозиторий mir-obuvi после создания

2.4. Токен доступа

Для авторизации при отправке файлов вместо пароля создан персональный токен доступа (fine-grained personal access token): доступ только к репозиторию mir-obuvi, право Contents – Read and write.

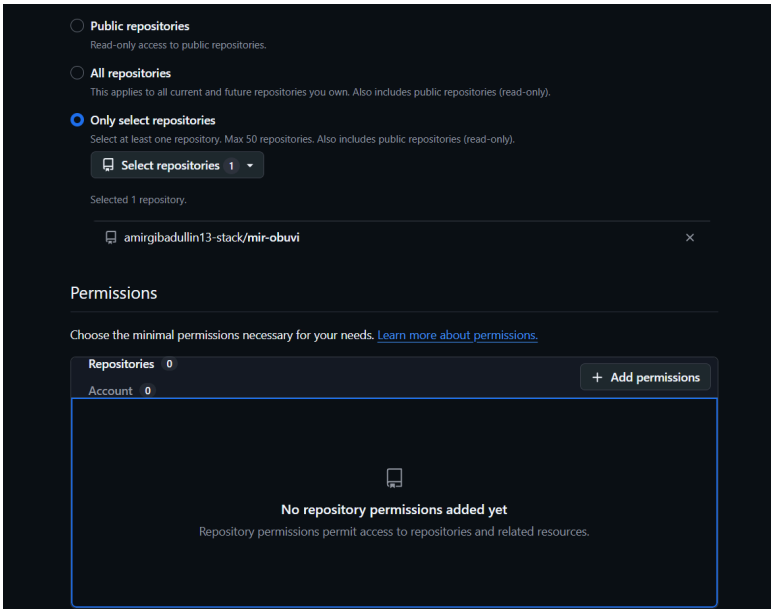


Рисунок 6 – Выбор репозитория для токена

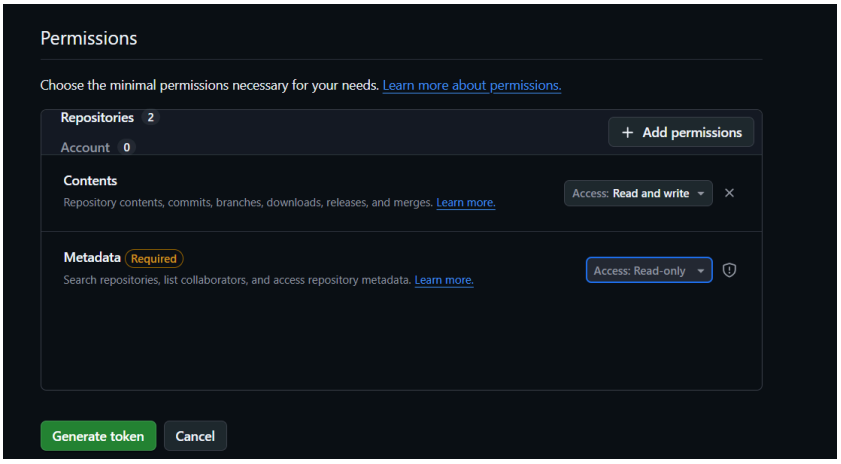


Рисунок 7 – Права токена: Contents – Read and write

2.5. Публикация из командной строки

В папке проекта выполнены команды инициализации репозитория, добавления всех файлов, создания коммита и отправки на GitHub. В запросе пароля использован токен.

```
git init
git add -A
git commit -m "Первый коммит: код и конфигурация"
git branch -M main
git remote add origin
https://github.com/amirgibadullin13-stack/mir-obuvi.git
git push -u origin main
```

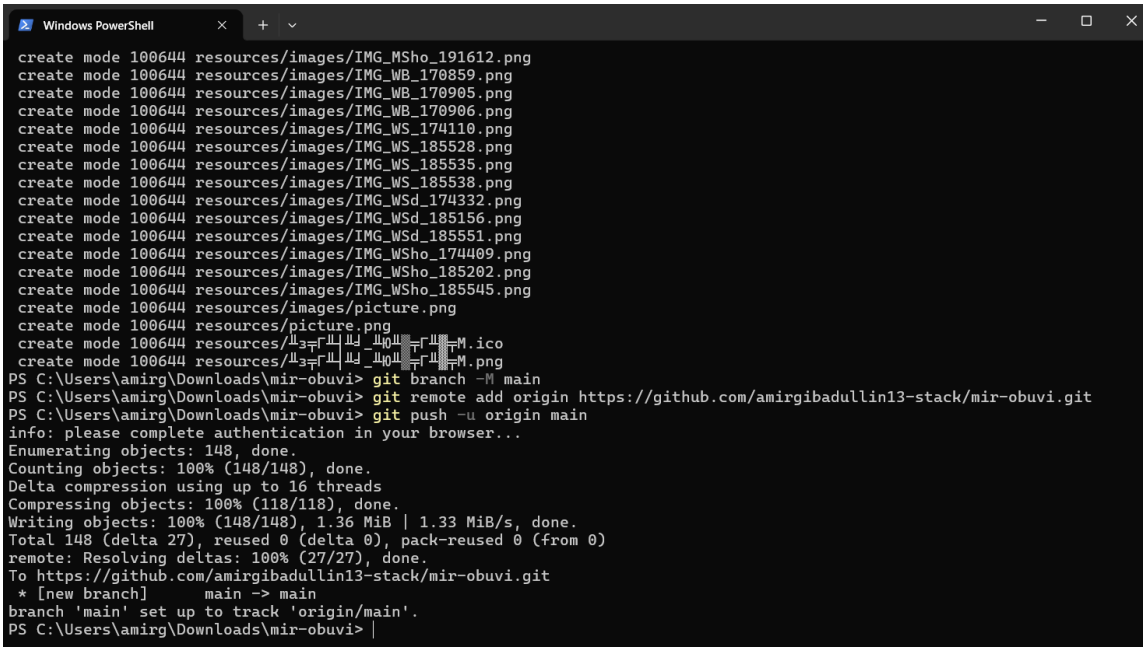


Рисунок 8 – Отправка файлов на GitHub (git push -u origin main)

Примечание: вместо русских имён двух файлов в папке resources в консоли показаны посторонние символы – это особенность кодировки консоли Windows, на GitHub имена отображаются правильно.

2.6. Результат

На странице репозитория отображаются все папки и файлы проекта и содержимое README.md.

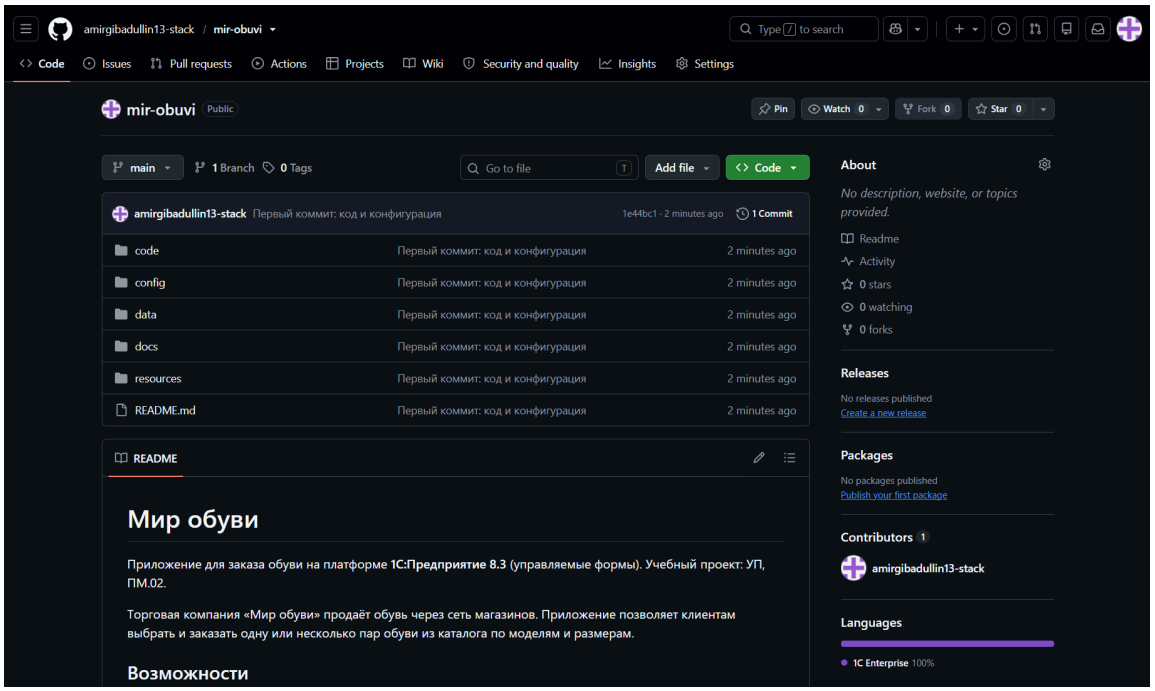


Рисунок 9 – Репозиторий mir-obuvi на GitHub (github.com/amirgibadullin13-stack/mir-obuvi)

3. Установка Gogs и публикация

3.1. Загрузка и запуск

С сайта gogs.io скачан архив windows_amd64.zip, распакован в папку C:\gogs, после чего Gogs запущен командой gogs.exe web.

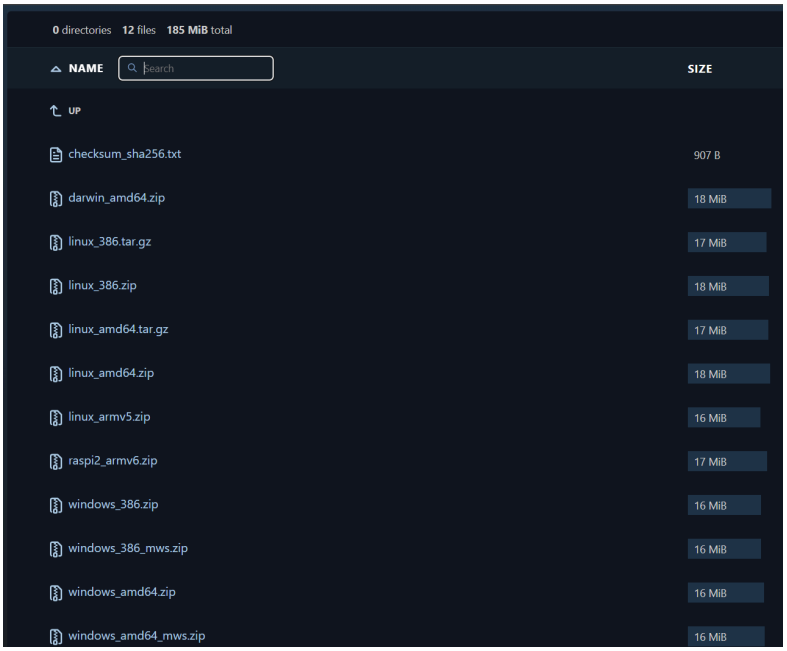


Рисунок 10 – Загрузка Gogs для Windows (windows_amd64.zip)

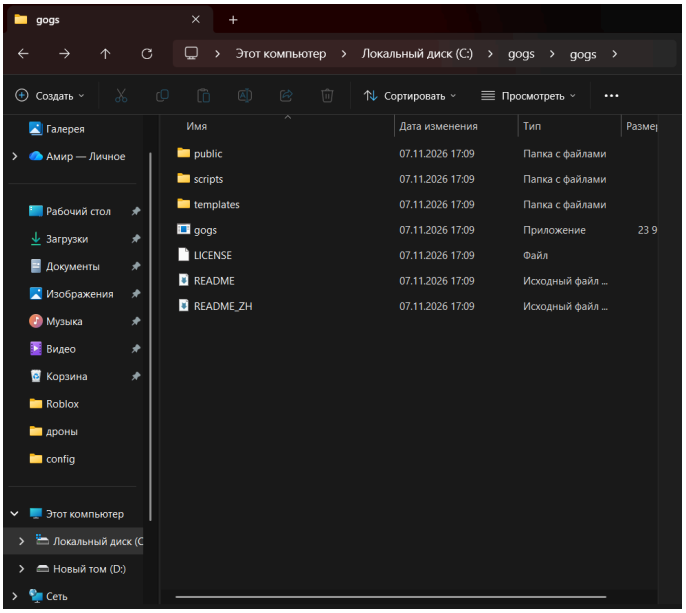


Рисунок 11 – Распакованный Gogs в папке C:\gogs\gogs

Запуск (окно консоли остаётся открытым, пока работает Gogs):

```
cd C:\gogs\gogs
.\gogs.exe web
```

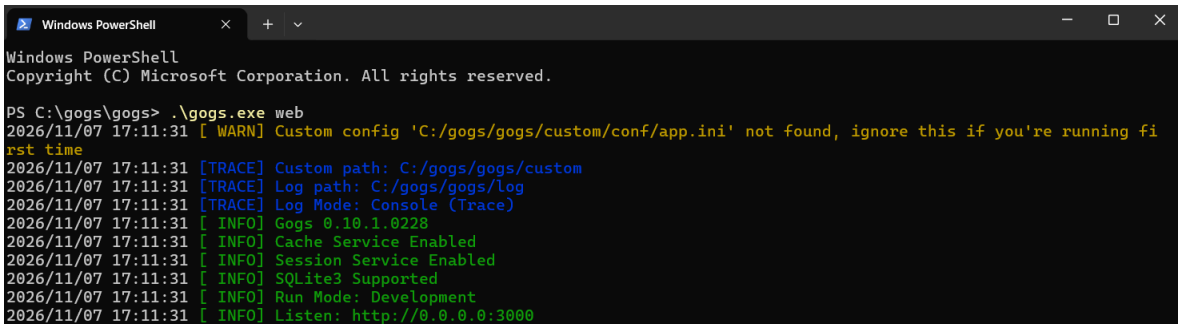


Рисунок 12 – Запущенный Gogs (gogs.exe web, прослушивается порт 3000)

3.2. Первоначальная настройка

На странице http://localhost:3000 выбрана база данных SQLite3, домен localhost, HTTP-порт 3000, URL приложения http://localhost:3000/; создана учётная запись администратора amirgiba, после чего выполнен вход.

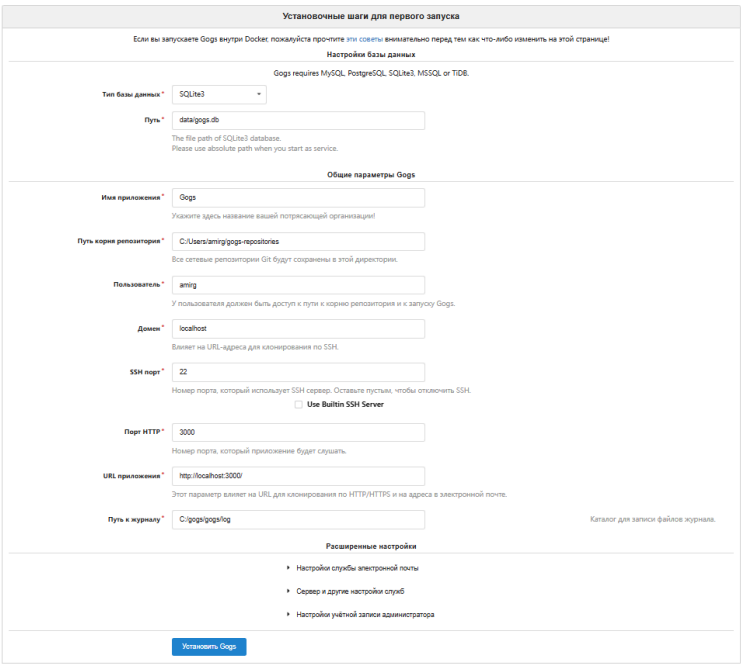


Рисунок 13 – Страница первоначальной настройки Gogs

3.3. Создание репозитория в Gogs

В Gogs создан пустой репозиторий mir-obuvi (без .gitignore, лицензии и README).

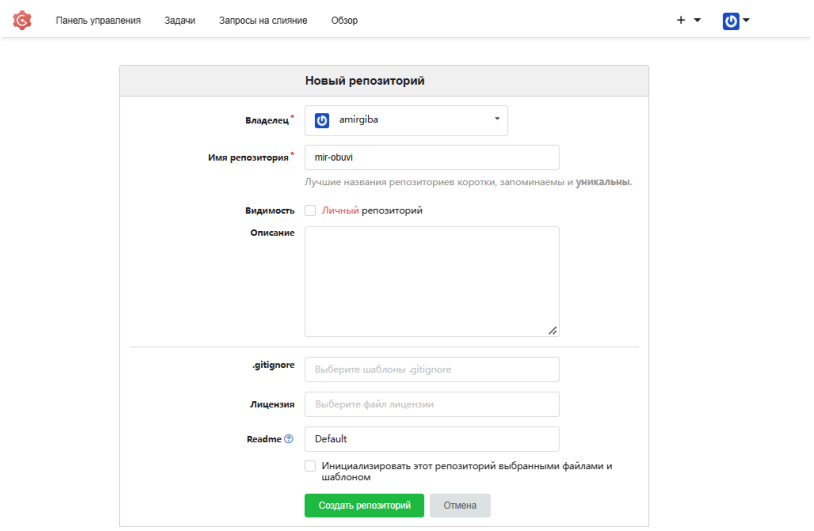


Рисунок 14 – Создание репозитория mir-obuvi в Gogs

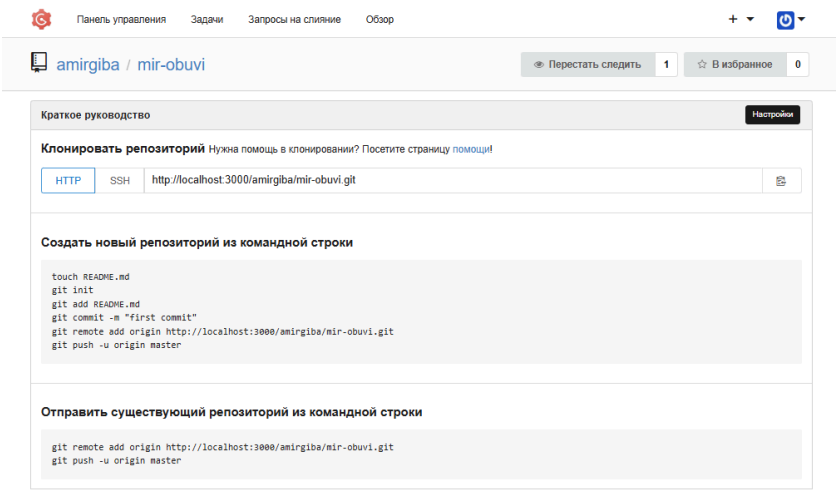


Рисунок 15 – Пустой репозиторий mir-obuvi в Gogs (выполнен вход под amirgiba)

3.4. Публикация из командной строки

К локальному репозиторию добавлен второй удалённый адрес gogs (связь с GitHub сохранена), и файлы отправлены на локальный сервер Gogs.

```
git remote add gogs http://localhost:3000/amirgiba/mir-obuvi.git
git push -u gogs main
```

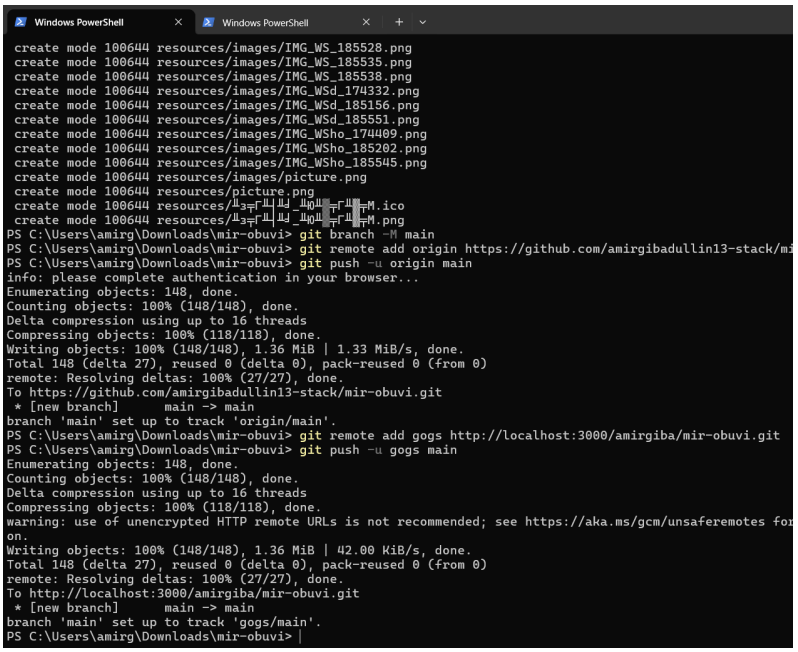


Рисунок 16 – Отправка файлов в Gogs (git push -u gogs main)

Примечание: предупреждение Git о незащищённом HTTP-адресе появляется, так как Gogs работает локально без шифрования; на публикацию файлов оно не влияет.

3.5. Результат

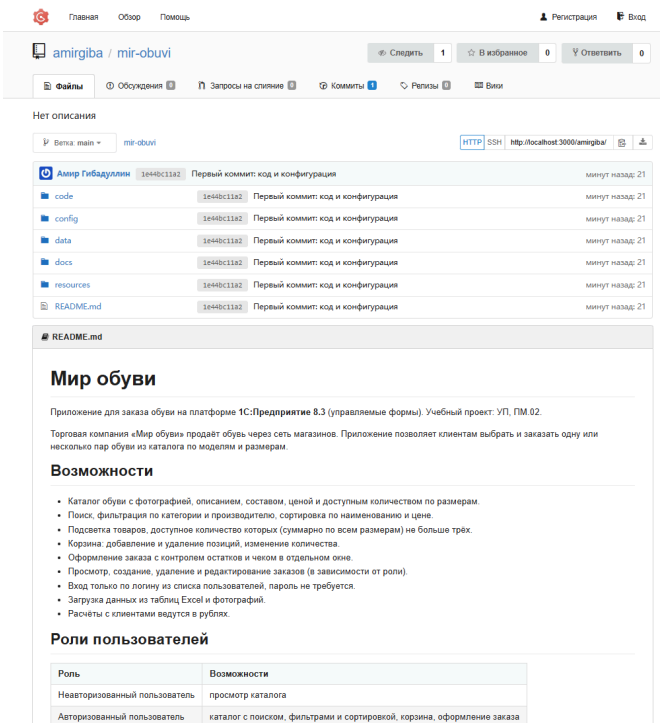


Рисунок 17 – Репозиторий mir-obuvi в Gogs (localhost:3000/amirgiba/mir-obuvi)

4. Вывод

Создан аккаунт GitHub, локально развёрнут Gogs, и файлы проекта «Мир обуви» опубликованы в обеих системах из командной строки (git init, add, commit, remote, push) без использования .gitignore. Один локальный репозиторий связан с двумя удалёнными: origin (GitHub) и gogs (локальный сервер).

GitHub: https://github.com/amirgibadullin13-stack/mir-obuvi

Gogs: http://localhost:3000/amirgiba/mir-obuvi