

# نمونه ارائه فارسی با beamer در $\text{\LaTeX}$

ارائه نمونه‌ای

امیر حاجی علی خمسه

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / دانشگاه تهران  
<http://ece.ut.ac.ir/>

۱۰ خرداد ۱۴۰۰



## فهرست

مقدمه

۱

مفاهیم اولیه

۲

• زنجیرهٔ مارکوف

• نظریهٔ میدان متوسط

• مدل‌های انتشار بیماری

• منطق فازی

کارهای پیشین

۳

حل مسئله

۴

منابع و مراجع

۵

تشکر از توجه شما

۶

صفحات پشتیبان

۷

## فهرست

۱ مقدمه

۲ مفاهیم اولیه

۳ کارهای پیشین

۴ حل مسئله

۵ منابع و مراجع

۶ تشکر از توجه شما

۷ صفحات پشتیبان

قسمت ۱

مقدمه

## مقدمه

◀ این مورد برای یک ترکیب دولایه ای آماده شده

- این مورد فقط در قسمت اول دیده می شود
- این مورد تأکیدی در صفحه دوم دیده می شود
- موارد بیشتر

◀ نمونه از یک لیست دولایه در کنار یک تصویر

- در این لیست موارد زیادی می تواند قرار بگیرد
- مثلاً
- ...



شکل ۱: اولین تصویر

## مقدمه

◀ این مورد برای یک ترکیب دولایه ای آماده شده

- این مورد فقط در قسمت اول دیده می شود
- این مورد تأکیدی در صفحه دوم دیده می شود
- موارد بیشتر

◀ نمونه از یک لیست دولایه در کنار یک تصویر

- در این لیست موارد زیادی می تواند قرار بگیرد
- مثلاً
- ...



شکل ۱: اولین تصویر

قسمت ۲

مفاهیم اولیه

## زنجیره مارکوف

### زنجیره مارکوف<sup>۱</sup>

- ◀ مدلی برای توصیف توالی رخدادهای احتمالی (فرایند تصادفی<sup>۲</sup>)
- ◀ احتمال هر رخداد فقط به وضعیت رخداد قبلی خود وابسته (بدون حافظه<sup>۳</sup>)
- ◀ قابل تعریف در دو حالت: زمان گسسته و زمان پیوسته

---

<sup>۱</sup>Markov Chain

<sup>۲</sup>Stochastic process

<sup>۳</sup>Memory less



## زنجیره مارکوف

### زنجیره مارکوف<sup>۱</sup>

- ◀ مدلی برای توصیف توالی رخدادهای احتمالی (فرایند تصادفی<sup>۲</sup>)
- ◀ احتمال هر رخداد فقط به وضعیت رخداد قبلی خود وابسته (بدون حافظه<sup>۳</sup>)
- ◀ قابل تعریف در دو حالت: زمان گسسته و زمان پیوسته

جدول ۱: حالت‌های معروف برای مدل مارکوف

حالت‌ها	زمان پیوسته	زمان گسسته
وضعیت گسسته	فرایند مارکوف	زنجیره مارکوف
وضعیت پیوسته	فرایند مارکوف وضعیت پیوسته	زنجیره مارکوف وضعیت پیوسته


<sup>۱</sup> Markov Chain

<sup>۲</sup> Stochastic process

<sup>۳</sup> Memory less

## نظریه میدان متوسط (MFT)<sup>۴</sup>


- ◀ رفتار مدل‌های بزرگ و پیچیده تصادفی را به کمک یک مدل ساده‌تر
  - تبدیل یک مسئله با تعداد بسیار زیادی از اجزای کوچک که با یکدیگر در ارتباط هستند و رفتار تصادفی دارند به یک مسئله ساده تک ذره‌ای
  - تحلیل رفتار میانگین کل ذرات را مدل می‌کند
- ◀ تبدیل و تحلیل یک مسئله بین ذره‌ای برای تعداد بی‌شمار ذره به یک روش تک ذره‌ای



شکل ۲: تبدیل مسئله بسیار ذره‌ای به تک ذره‌ای برای تحلیل رفتار کل ذرات در کنار هم به کمک نظریه میدان متوسط

<sup>۴</sup>Mean Field Theory

## مدل اولیه مستعد-بیمار-ایمن (SIR)



شکل ۳: مدل مارکوف انتشار بیماری SIR

◀ مدل SIR در سال ۱۹۲۷ میلادی، توسط آقای کِرماک<sup>۵</sup> و آقای مکِکِندریک<sup>۶</sup>

- سالم (در معرض ابتلا) در قالب  $S(t)$
- مبتلا در قالب  $I(t)$
- بهبود یافته (یا ایمن) در قالب  $R(t)$

$$\begin{aligned}
 \frac{dS}{dt} &= -\frac{\beta SI}{N} \\
 \frac{dI}{dt} &= \frac{\beta SI}{N} - \gamma I \\
 \frac{dR}{dt} &= \gamma I
 \end{aligned}
 \tag{۱}$$

Kermack O. W.<sup>۵</sup>  
McKendrick G. A.<sup>۶</sup>

## مدل‌های معروف دیگر

- ◀ SIS: بازگشت به حالت مستعد پس از بیماری
- ◀ SIRS: بازگشت به دوره مستعد پس از یک دوره مشخص
- ◀ SEIS: وجود یک دوره نهان و بدون علامت پس از ابتلا و قبل از بروز عفونت
- ◀ MSIR: در نظر گرفتن وضعیت مصونیت کودکان در مقابل بیماری
- ◀ SAIS: در نظر گرفتن وضعیت آگاه برای کاهش نرخ ابتلا
- ◀ SIRC: با وضعیت ناقل<sup>۷</sup>
- ◀ SIRV: با وضعیت هوشیاری<sup>۸</sup>

<sup>۷</sup>Carrier<sup>۸</sup>Vigilant


## مدل‌های معروف دیگر

- ◀ SIS: بازگشت به حالت مستعد پس از بیماری
- ◀ SIRS: بازگشت به دوره مستعد پس از یک دوره مشخص
- ◀ SEIS: وجود یک دوره نهان و بدون علامت پس از ابتلا و قبل از بروز عفونت
- ◀ MSIR: در نظر گرفتن وضعیت مصونیت کودکان در مقابل بیماری
- ◀ SAIS: در نظر گرفتن وضعیت آگاه برای کاهش نرخ ابتلا
- ◀ SIRC: با وضعیت ناقل<sup>۷</sup>
- ◀ SIRV: با وضعیت هوشیاری<sup>۸</sup>


<sup>۷</sup>Carrier<sup>۸</sup>Vigilant

مدل مستعد-آگاه-بیمار-مستعد (SAIS)

- کاهش نرخ ابتلا از  $\beta$  به  $\beta_a$  برای افراد آگاه و مراقب
- تغییر وضعیت به حالت آگاه و مراقب با نرخ  $\kappa$




شکل ۵: مدل مارکوف انتشار بیماری SAIS

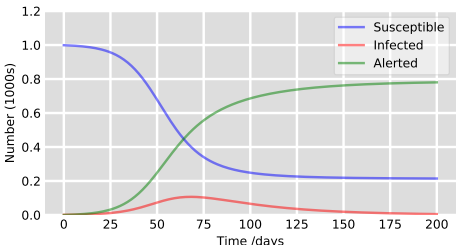

شکل ۴: تغییرات گذرا برای مدل SAIS

## منطق فازی – ۱

- ◀ روشی برای مدل کردن ارتباط بین ورودی و خروجی
- ◀ تعریف مجموعه فازی<sup>۹</sup>
- ◀ اعضای مجموعه فازی شامل متغیرهای زبانی هستند که مقادیر آنها از مقادیر زبانی<sup>۱۰</sup> انتخاب می شود.
- ◀ تعریف مقدار حدودی بین ۰ تا ۱ برای ورودی و خروجی ها (درجه عضویت<sup>۱۱</sup>)

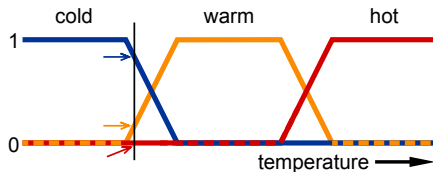

شکل ۶: تابع عضویت فازی برای دمای محیط

<sup>۹</sup>Fuzzy Set

<sup>۱۰</sup>Linguistic values

<sup>۱۱</sup>Membership grade

## روش عملکرد منطق فازی

۱ تبدیل ورودی‌های عددی به متغیرهای زبانی<sup>۱۲</sup> (غیر دقیق و حسی) یا فازی سازی  
• بر اساس تابع عضویت فازی

۲ استنتاج فازی مطابق با قواعد فازی تعریف شده (بر اساس توصیف زبانی اگر ← آنگاه)

۳ تبدیل خروجی فازی به یک متغیر عددی (فازی گشایی)

- بر اساس تابع عضویت فازی
- به کمک روش‌های تجمیع سازی نتایج

<sup>۱۲</sup>Linguistic variable



قسمت ۳

کارهای پیشین

## کارهای پیشین

دسته بندی کارهای پیشین در زمینه شبکه‌های اجتماعی و انتشار بیماری یا ویروس:

- ۱ انتشار بیماری
- ۲ ساختار عمومی انتشار بیماری
- ۳ تأثیر گذاری اجتماعی و نفوذ فکری
- ۴ تغییرات آگاهی و رفتار اجتماعی
- ۵ گراف پویا و تغییرات یال و گره
- ۶ تعادل و پایداری گراف
- ۷ کنترل شبکه و تغییر سیاست
- ۸ پیش‌بینی انتشار بیماری
- ۹ انتشار ویروس و بد افزار رایانه‌ای

## کارهای پیشین

دسته بندی کارهای پیشین در زمینه شبکه‌های اجتماعی و انتشار بیماری یا ویروس:

- ۱ انتشار بیماری
- ۲ ساختار عمومی انتشار بیماری
- ۳ تأثیر گذاری اجتماعی و نفوذ فکری
- ۴ تغییرات آگاهی و رفتار اجتماعی
- ۵ گراف پویا و تغییرات یال و گره
- ۶ تعادل و پایداری گراف
- ۷ کنترل شبکه و تغییر سیاست
- ۸ پیش‌بینی انتشار بیماری
- ۹ انتشار ویروس و بد افزار رایانه‌ای

## انتشار بیماری

- بررسی مدل آشکار و نهان بر میزان شیوع جامعه [۱]
- بررسی مدل SEIR برای بیماری کووید-۱۹ با توجه به ارتباط‌های بین شهری و بین کشوری در اروپا [۳، ۲]
- بررسی نویز (خطا در اطلاعات ورودی) و تأثیر آن بر نتیجه تحلیل مدل SIS [۴]
- در نظر گرفتن واکسیناسیون در مدل SIS [۵]
- تطبیق اطلاعات بیماری کووید-۱۹ در کشور فرانسه بر روی مدل SEIR [۶]

## ساختار عمومی انتشار بیماری

- ◀ ساختار عمومی انتشار بیماری برای مدل‌های رایج (مثل SIS, SAIS) [۷]
- ◀ بررسی ساختارهای متداول بیماری بر روی شبکه‌های چند لایه [۸]

## تأثیر گذاری اجتماعی و نفوذ فکری

- ◀ تحلیل انتشار شایعه در شبکه‌های اجتماعی برخط با در نظر گرفتن مدل نظریه بازی [۹]
- ◀ ارائه یک مدل شبیه‌سازی برای بررسی شرایط و نتیجه رسیدن به اجماع در یک شبکه برخط با دو گروه فکری مخالف با در نظر گرفتن کیفیت ارتباطات [۱۰، ۱۱]
- ◀ بررسی تأثیر اخبار انتشار بیماری کووید-۱۹ در شبکه‌های اجتماعی برخط [۱۲]

## تغییرات آگاهی و رفتار اجتماعی

- بررسی مدل بیماری SEIV<sup>۱۳</sup> برای یک شبکه و تأثیر هوشیاری افراد بر تعداد ارتباطهای فعال با دیگران و زمان رسیدن به حالت پایدار بدون بیماری [۱۳، ۱۴]
- تأثیر آگاهی و میزان شیوع بیماری در ارتباط بین افراد در یک شبکه دو لایه (یک لایه ثابت و یک لایه متغیر) [۱۵]

<sup>۱۳</sup> Susceptible-Exposed-Infected-Vigilant

قسمت ۴

حل مسئله



## فرایند کلی حل مسئله

## شبیه‌سازی:

- ۱ تصادفی (محاسبه وضعیت و شرایط جدید هر گره و به روز کردن همه گره‌ها در یک لحظه)
- ۲ آماری (محاسبه امید ریاضی و میانگین وضعیت و شرایط انتقال برای کل شبکه در مدل مارکوف)

## مدل‌سازی:

- ۱ تعریف متغیرهای فازی و توابع عضویت (فضای پیوسته)
- ۲ تعریف جدول قواعد فازی (ارتباط بین ورودی و خروجی‌های مسئله)
- ۳ تعریف روابط ریاضی تجميع سازی برای هر گره
- ۴ تعریف مدل مارکوف معادل
- ۵ تعریف روابط آماری و کلی (مبتنی بر نظریه میدان متوسط)
- ۶ تعریف الگوی بیماری
- ۷ شبیه‌سازی

## فرایند کلی حل مسئله

## شبیه‌سازی:

- ۱ تصادفی (محاسبه وضعیت و شرایط جدید هر گره و به روز کردن همه گره‌ها در یک لحظه)
- ۲ آماری (محاسبه امید ریاضی و میانگین وضعیت و شرایط انتقال برای کل شبکه در مدل مارکوف)

## مدل‌سازی:

- ۱ تعریف متغیرهای فازی و توابع عضویت (فضای پیوسته)
- ۲ تعریف جدول قواعد فازی (ارتباط بین ورودی و خروجی‌های مسئله)
- ۳ تعریف روابط ریاضی تجميع سازی برای هر گره
- ۴ تعریف مدل مارکوف معادل
- ۵ تعریف روابط آماری و کلی (مبتنی بر نظریه میدان متوسط)
- ۶ تعریف الگوی بیماری
- ۷ شبیه‌سازی

قسمت ۵

منابع و مراجع

- [1] Chen, Yi-Cheng, Lu, Ping-En, Chang, Cheng-Shang, and Liu, Tzu-Hsuan. A time-dependent sir model for covid-19 with undetectable infected persons. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(4):3279–3294, 2020.
- [2] Wang, Wei, Liu, Quan-Hui, Liang, Junhao, Hu, Yanqing, and Zhou, Tao. Coevolution spreading in complex networks. *Physics Reports*, 820:1–51, 2019.
- [3] Estrada, Ernesto. Covid-19 and sars-cov-2. modeling the present, looking at the future. *Physics Reports*, 2020.
- [4] Vizuete, Renato, Frasca, Paolo, and Garin, Federica. Graphon-based sensitivity analysis of sis epidemics. *IEEE Control Systems Letters*, 4(3):542–547, 2020.
- [5] Khanjaniapak, Mozghan, Azimi-Tafreshi, Nahid, and Castellano, Claudio. Competition between vaccination and disease spreading. *Physical Review E*, 101(6):062306, 2020.
- [6] Efimov, Denis and Ushirobira, Rosane. On interval prediction of covid-19 development in france based on a seir epidemic model. in *2020 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, pp. 3883–3888. IEEE, 2020.

- [7] Moon, Sifat Afroj, Sahneh, Faryad Darabi, and Scoglio, Caterina.  
Group-based general epidemic modeling for spreading processes on networks: Groupgem.  
*IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, pp. 1–1, 2020.
- [8] Abhishek, Vishal and Srivastava, Vaibhav.  
Sis epidemic model under mobility on multi-layer networks.  
in *2020 American Control Conference (ACC)*, pp. 3743–3748. IEEE, 2020.
- [9] Huang, D. W., Yang, L. X., Li, P., Yang, X., and Tang, Y. Y.  
Developing cost-effective rumor-refuting strategy through game-theoretic approach.  
*IEEE Systems Journal*, pp. 1–12, 2020.
- [10] Bolzern, P., Colaneri, P., and De Nicolao, G.  
Opinion dynamics in social networks: The effect of centralized interaction tuning on emerging behaviors.  
*IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 7(2):362–372, 2020.
- [11] Nettasinghe, Buddhika, Krishnamurthy, Vikram, and Lerman, Kristina.  
Diffusion in social networks: Effects of monophilic contagion, friendship paradox, and reactive networks.  
*IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(3):1121–1132, 2019.
- [12] Cinelli, Matteo, Quattrociochi, Walter, Galeazzi, Alessandro, Valensise, Carlo Michele, Brugnoli, Emanuele, Schmidt, Ana Lucia, Zola, Paola, Zollo, Fabiana, and Scala, Antonio.  
The covid-19 social media infodemic.  
*Scientific Reports*, 10(1):1–10, 2020.

- [13] Li, Zhixun, Hong, Jie, Kim, Jonghyuk, and Yu, Changbin.  
Control design and analysis of an epidemic seiv model upon adaptive network.  
in *2019 18th European Control Conference (ECC)*, pp. 2492–2497. IEEE, 2019.
- [14] Bhowmick, Sourav and Panja, Surajit.  
Influence of opinion dynamics to inhibit epidemic spreading over multiplex network.  
*IEEE Control Systems Letters*, 5(4):1327–1332, 2020.
- [15] Sahneh, F. D., Vajdi, A., Melander, J., and Scoglio, C. M.  
Contact adaption during epidemics: A multilayer network formulation approach.  
*IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 6(1):16–30, 2019.

قسمت ۶

تشکر از توجه شما

قسمت ۷

صفحات پشتیبان



## مثال

این یک مثال است.

## تعریف

این یک تعریف است.

## قضیه

این یک قضیه است.

اثبات ریاضی

قضیه (Pythagoras)

$a^2 + b^2 = c^2$

$c^2 = a^2 + b^2$

# اثبات ریاضی

قضیه (Pythagoras)

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

اثبات.

$$\omega + \phi = \epsilon$$



# اثبات ریاضی

قضیه (Pythagoras)

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

اثبات.


$$\omega + \phi = \epsilon$$




Corollary

$$x + y = y + x$$

## نتیاج شبیه سازی آماری

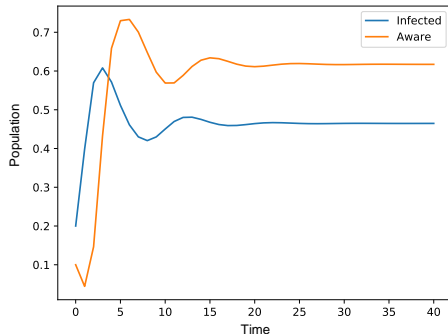

(ب) یادگیری=0.5 و فراموشی=0.75

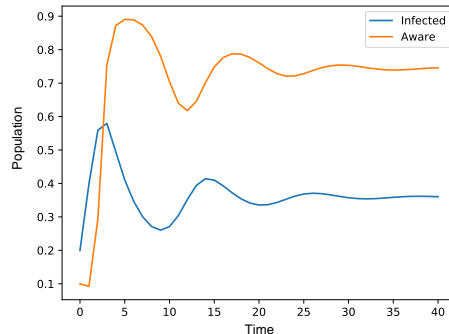

(آ) یادگیری=0.75 و فراموشی=0.5

شکل ۷: نتیجه اجرای شبیه سازی آماری در دو حالت

---

## الگوریتم ۱ الگوریتم اجرای برنامه شبیه‌سازی برای حالت امید ریاضی

---

ورودی: زمان  $t_{max}$  به عنوان زمان لازم برای انجام شبیه‌سازی،

ورودی: توزیع درجه گراف برای شبیه‌سازی،

خروجی: ماتریس تغییرات گراف از لحظه ۰ تا  $t_{max}$ .

۱: برای  $t$  از ۰ تا  $t_{max}$  انجام بده

۲: محاسبه نرخ انتقال بیماری

۳: محاسبه نرخ یادگیری – فراموشی

۴: محاسبه وضعیت جدید مدل مارکوف بیماری و آگاهی

۵: پایان حلقه برای

۶: بازگردان ماتریس تغییرات زمانی

---