


Come primo passo andremo a creare i Switch virtuali e creare dei sottorete.

Come secondo passo andiamo a configurare i virtual machines: Kali, Pfsense, Metasploitable-2


METASPOLOITABLE-2:

Impostiamo sulla scheda 1, attivandolo con Nome “metanet” su rete interna

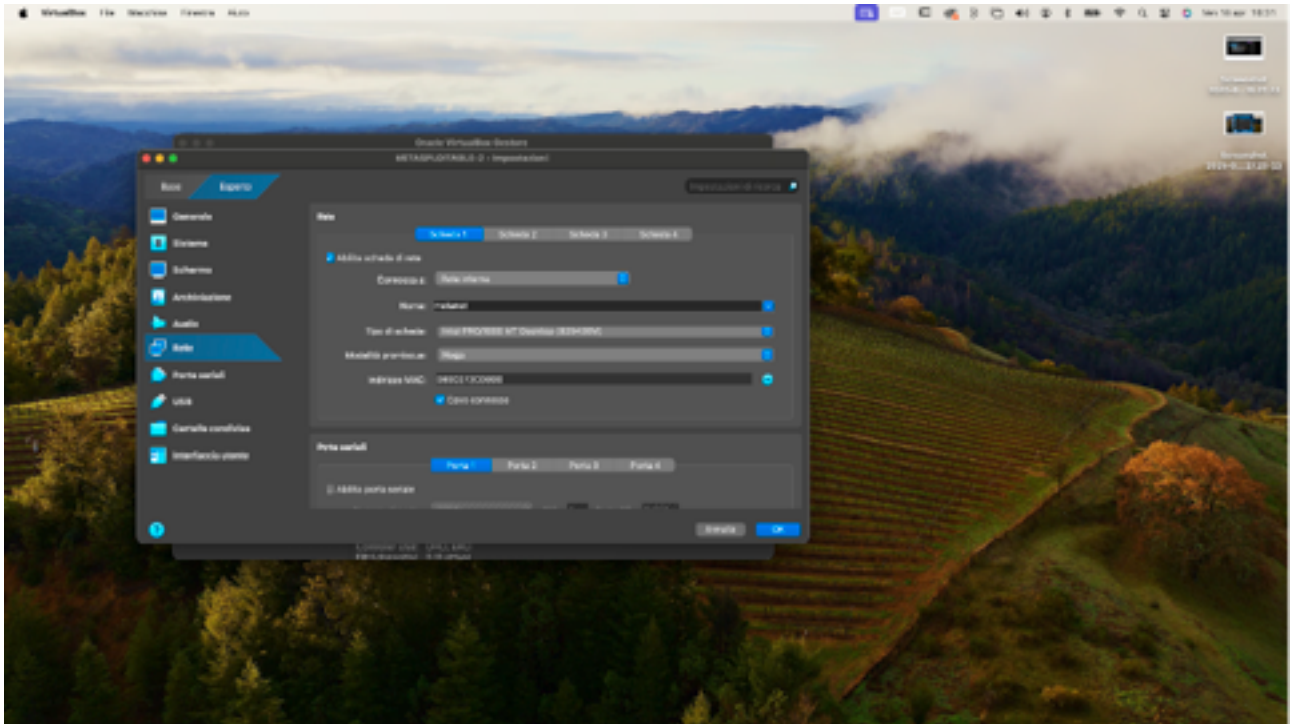


KALI:

Impostiamo KALI sulla scheda uno con Nome “kalinet” su rete interna

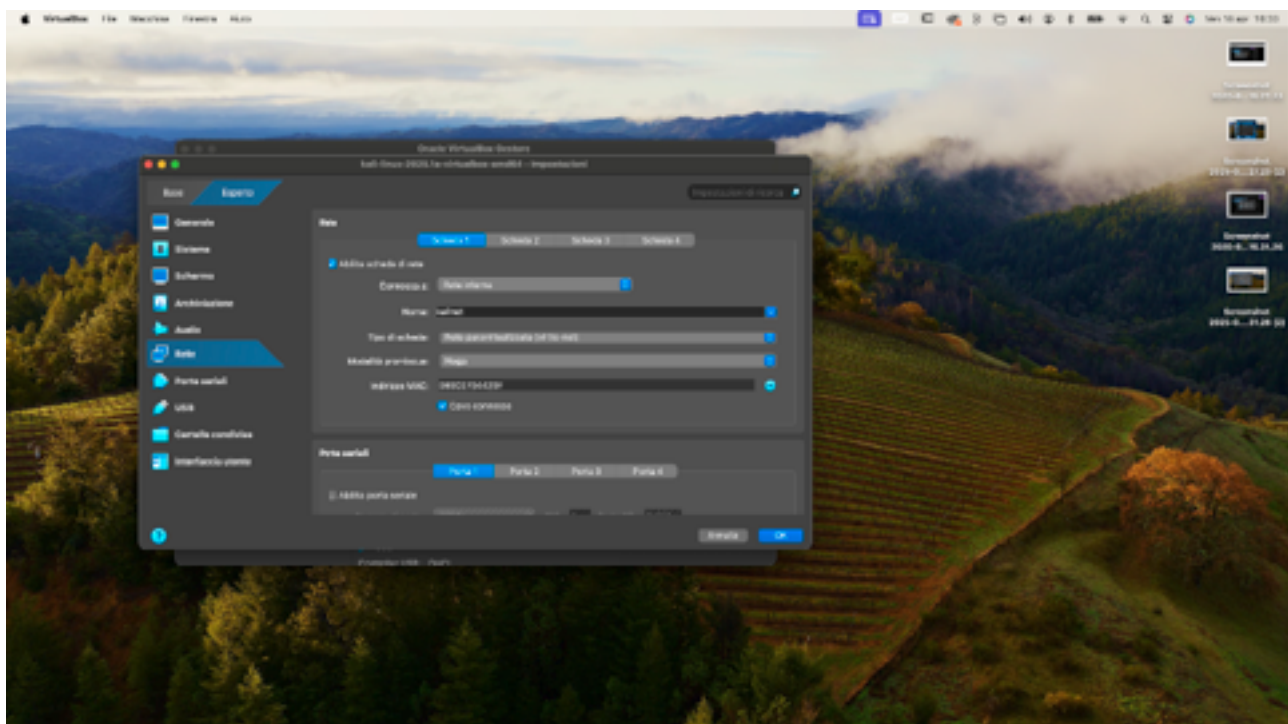


Pfsense:

Impostiamo Pfsense

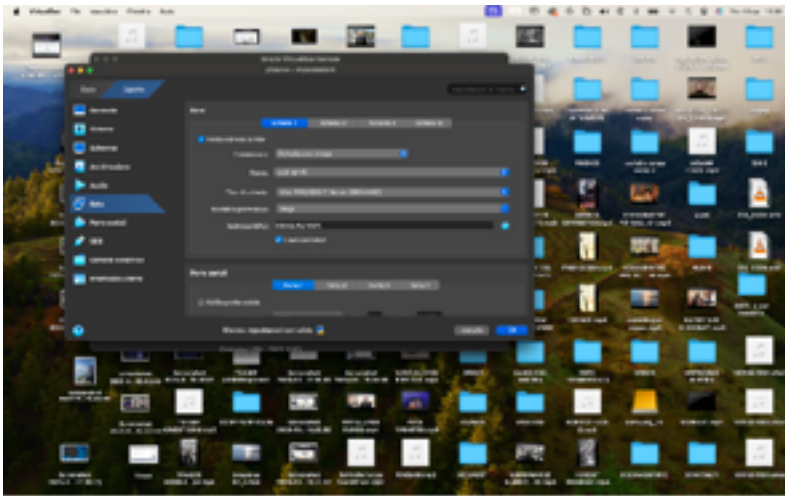

in scheda 1, su “scheda con bridge”

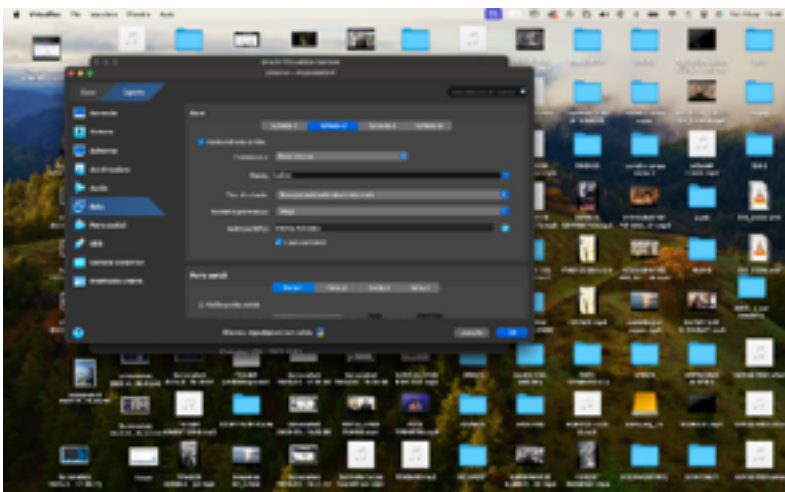

In scheda 2 su “rete interna” scegliendo “kalinet”

In scheda 3 su “rete interna” scegliendo “metanet”

