

Презентация по первому этапу индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Дауд Амжад

2026-03-04

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение лабораторной работы
3. Спасибо за внимание

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Дауд Амжад

студентка

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1032245416@rudn.ru

<https://amjaddawud.github.io/ru/>



1.2 Цель

Приобретение практических навыков по установке DVWA.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 1.1

Настройка DVWA происходит на нашем локальном хосте, поэтому нужно перейти в директорию `/var/www/html`. Затем клонирую нужный репозиторий GitHub

```
(amjaddawud@amjaddawud)-[~]
$ cd /var/www/html

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html]
$ sudo git clone https://github.com/ethicalhack3r/DVWA
[sudo] password for amjaddawud:
Cloning into 'DVWA' ...
remote: Enumerating objects: 5663, done.
remote: Counting objects: 100% (18/18), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 5663 (delta 12), reused 9 (delta 9), pack-reused 5645 (from 4)
Receiving objects: 100% (5663/5663), 2.71 MiB | 50.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2826/2826), done.

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html]
$
```

Рисунок 1: Клонирование репозитория

Повышаю права доступа к этой папке до 777

```
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html]
$ ls
DVWA index.html index.nginx-debian.html

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html]
$ sudo chmod -R 777 DVWA

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html]
$
```

Рисунок 2: Изменение прав доступа


Чтобы настроить DVWA, нужно перейти в каталог `/dvwa/config`

```
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html]
$ cd DVWA/config

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php.dist
list.txt That file contains the default
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$
```

Рисунок 3: Перемещение по директориям

Создаем копию файла, используемого для настройки DVWA `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php`.

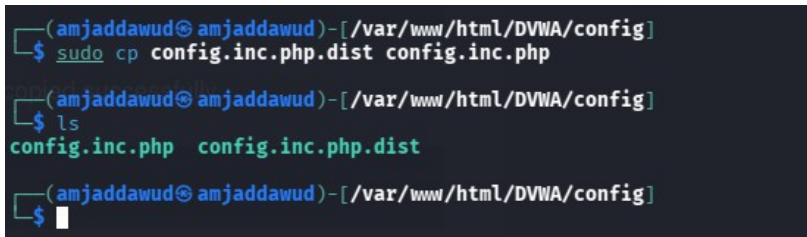


```
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$
```

Рисунок 4: Создание копии файла

Изменяю данные об имени пользователя и пароле

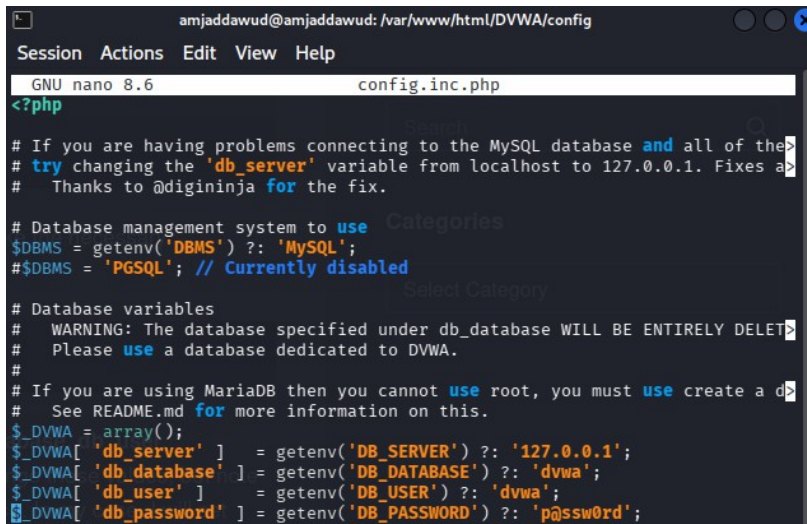

```
amjaddawud@amjaddawud: /var/www/html/DVWA/config
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6 config.inc.php
<?php

# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a
# Thanks to @digininja for the fix.

# Database management system to use
$DBMS = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';
#$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED
# Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a database
# See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ] = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ] = getenv('DB_USER') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_password' ] = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'p@ssw0rd';
```

Запускаю mysql

```
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo systemctl start mysql

(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Wed 2026-02-25 14:42:30 MSK; 24s ago
   Invocation: 2efd5d90a130440dbc44605ab778ad43
   Docs: man:mariadb(8)
         https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 3268853 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root ->
```

Рисунок 6: Запуск mysql

Авторизируюсь в базе данных от имени пользователя root. Создаем нового пользователя, используя учетные данные из файла config.inc.php

```
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]> create user 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa";
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

Рисунок 7: Авторизация в базе данных

Теперь нужно пользователю предоставить привилегии для работы с этой базой данных

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 8: Изменение прав

Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию

```
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls /etc/php
8.4
(amjaddawud@amjaddawud)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ cd /etc/php/8.4/apache2
(amjaddawud@amjaddawud)-[/etc/php/8.4/apache2]
$
```

Рисунок 9: Перемещение между директориями

В файле параметры `allow_url_fopen` и `allow_url_include` должны быть поставлены как `On`

```
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.  
; https://php.net/allow-url-fopen  
allow_url_fopen = On  
  
; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) as  
; https://php.net/allow-url-include  
allow_url_include = On
```

Рисунок 10: Редактирование файла

Запускаем службу веб-сервера apache и проверяем, запущена ли служба


```
(amjaddawud@amjaddawud)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ sudo systemctl start apache2

(amjaddawud@amjaddawud)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Wed 2026-02-25 15:02:11 MSK; 15s ago
   Invocation: d26f336468c64604bab35ae6b52a76f8
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 3278887 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, statu>
   Main PID: 3278911 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 5335)
    Memory: 21.3M (peak: 21.3M)
       CPU: 819ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3278911 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─3278914 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3278915 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─3278916 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─3278917 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─3278918 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Рисунок 11: Запуск apache

2.12 4.1

Мы настроили DVWA, Apache и базу данных, поэтому открываем браузер и запускаем веб-приложение, введя 127.0.0/DVWA

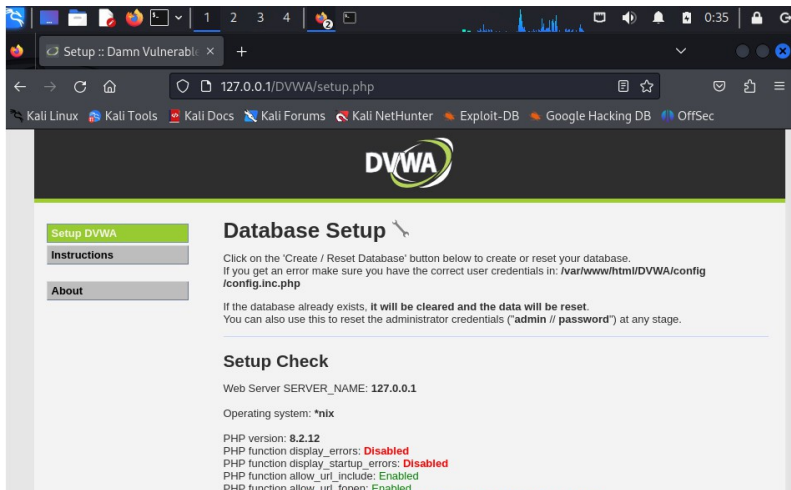

Прокручиваем страницу вниз и нажимаем на кнопку create\reset database

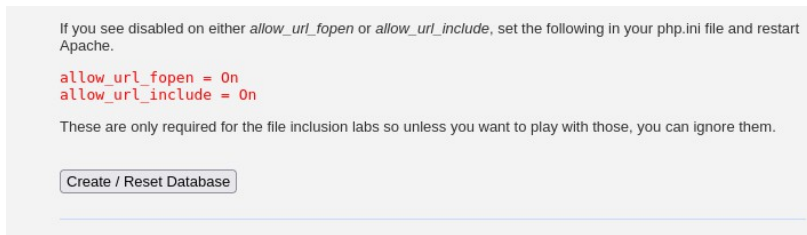


Рисунок 13: «Создание базы данных»

Авторизуюсь с помощью предложенных по умолчанию данных



Username

admin

Password

••••••••|

Оказываюсь на домашней странице веб-приложения, на этом установка окончена

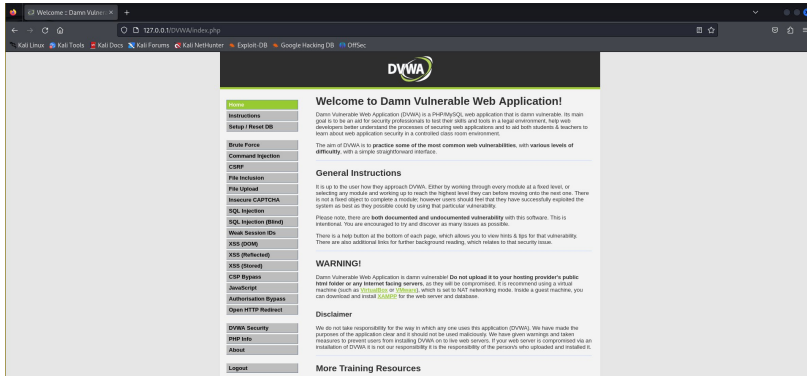


Рисунок 15: Домашняя страница DVWA

2.16 Вывод

Приобрела практические навыки по установке уязвимого веб-приложения DVWA.

Раздел 3

3. Спасибо за внимание

3. Спасибо за внимание

