

Отчет по лабораторной работе № 6

НММбд-02-22

Назаров Алексей

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Работа с Midnight Commander	6
3.2	Задание для самостоятельной работы	12
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Midnight Commander	6
3.2	Каталог ~/work/arch-pc	6
3.3	lab06	7
3.4	touch	7
3.5	lab6-1.asm	8
3.6	Файл lab6-1.asm для редактирования	8
3.7	Текст программы из листинга 6.1	9
3.8	Файл содержащий текст программы	9
3.9	Получившийся исполняемый файл	10
3.10	Скачанный файл in_out.asm	10
3.11	Копирование файла in_out.asm	10
3.12	lab6-2.asm	11
3.13	sprintLF, sread и quit	11
3.14	Исполняемый файл	11
3.15	sprint	12
3.16	Перенос строки перед вводом текста	12
3.17	lab6-3.asm	12
3.18	Изменения в программе	13
3.19	Проверка работы файла	13
3.20	lab6-4.asm	14
3.21	Использование подпрограмм из внешнего файла in_out.asm	14
3.22	Проверка работы исполняемого файла	14

1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2 Задание

Создать исполняющие файлы из файлов ассемблера, реализующие ввод и вывод текста.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Работа с Midnight Commander

Открыли Midnight Commander (рис. 3.1)

```
[amnazarov@fedora ~]$ mc
```

Рис. 3.1: Midnight Commander

Пользуясь клавишами **←**, **→** и **Enter** перешли в каталог `~/work/arch-pc`, созданный при выполнении лабораторной работы №5. (рис. 3.2)

Левая панель				Правая панель			
Файл				Настройки			
~ /work/arch-pc				~			
.и	Имя	Размер	Время правки	.и	Имя	Размер	Время правки
./..		-ВВЕРХ-	ноя 12 01:44	./..		-ВВЕРХ-	ноя 10 18:37
/lab05		112	ноя 12 02:03	./cache		402	ноя 18 22:45
				./config		288	ноя 18 22:45
				./local		20	ноя 10 18:37
				./mozilla		48	ноя 10 19:30
				./ssh		84	ноя 11 22:00
				./texlive2022		18	ноя 11 23:43
				/work		24	ноя 12 01:44
				/Видео		0	ноя 10 18:37
				/Документы		0	ноя 10 18:37
				/Загрузки		44	ноя 12 02:10
				/Изображения		50	ноя 11 23:22
				/Музыка		0	ноя 10 18:37
				/Общедоступные		0	ноя 10 18:37
				/Рабочий стол		0	ноя 10 18:37
-ВВЕРХ-				-ВВЕРХ-			
66G/79G (83%)				66G/79G (83%)			

Рис. 3.2: Каталог `~/work/arch-pc`

С помощью функциональной клавиши **F7** создали папку `lab06` и перешли в созданный каталог. (рис. 3.3)

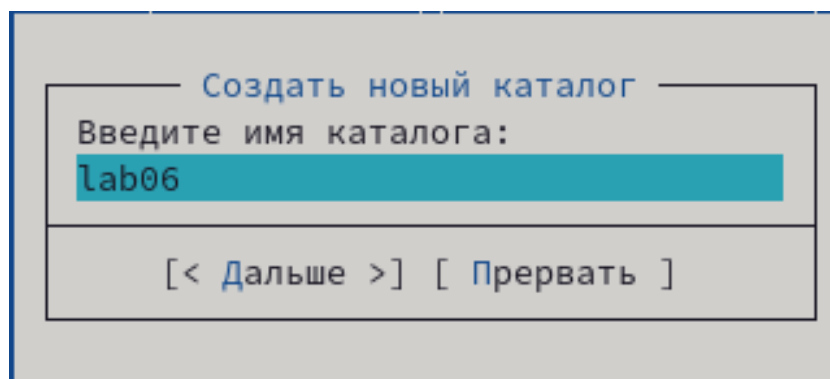


Рис. 3.3: lab06

Пользуясь строкой ввода и командой touch создайте файл lab6-1.asm. (рис. 3.4), (рис. 3.5)

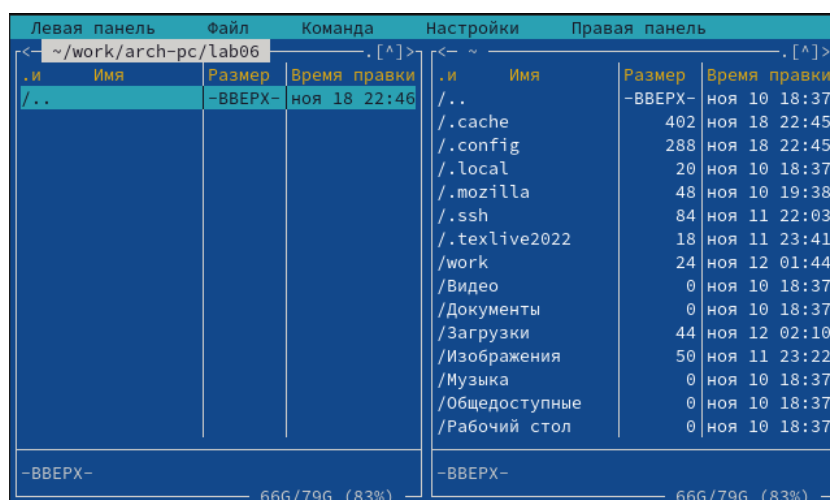


Рис. 3.4: touch

Левая панель			Файл	Команда	Настройки	Правая панель		
<- ~/work/arch-pc/lab06				.	<- ~			.
.и	Имя	Размер	Время правки		.и	Имя	Размер	Время правки
	..	-ВВЕРХ-	ноя 18 22:46			..	-ВВЕРХ-	ноя 10 18:37
	lab6-1.asm	0	ноя 18 22:48			./cache	402	ноя 18 22:45
						./config	288	ноя 18 22:45
						./local	20	ноя 10 18:37
						./mozilla	48	ноя 10 19:38
						./ssh	84	ноя 11 22:03
						./texlive2022	18	ноя 11 23:41
						./work	24	ноя 12 01:44
						./Видео	0	ноя 10 18:37
						./Документы	0	ноя 10 18:37
						./Загрузки	44	ноя 12 02:10
						./Изображения	50	ноя 11 23:22
						./Музыка	0	ноя 10 18:37
						./Общедоступные	0	ноя 10 18:37
						./Рабочий стол	0	ноя 10 18:37
-ВВЕРХ-					-ВВЕРХ-			
			66G/79G (83%)					66G/79G (83%)

Рис. 3.5: lab6-1.asm

С помощью функциональной клавиши F4 откройте файл lab6-1.asm для редактирования во встроенном редакторе. (рис. 3.6)

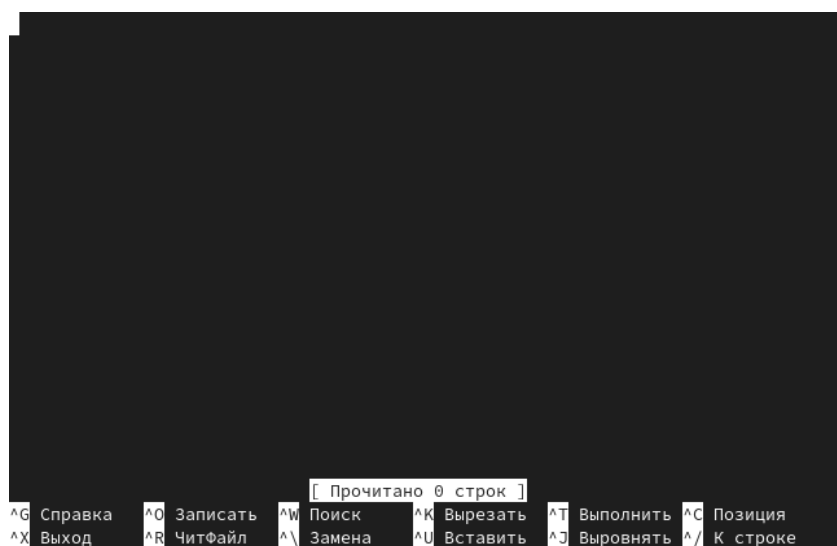


Рис. 3.6: Файл lab6-1.asm для редактирования

Ввели текст программы из листинга 6.1, сохранили изменения и закрыли файл. (рис. 3.7)


```

;-----
; Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
;-----
;----- Объявление переменных -----
SECTION .data ; Секция инициализированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10 ; сообщение плюс
; символ перевода строки
msgLen: EQU $-msg ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss ; Секция не инициализированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
;----- Текст программы -----
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
;----- Системный вызов 'write'
; После вызова инструкции 'int 80h' на экран будет
; выведено сообщение из переменной 'msg' длиной 'msgLen'
mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла 1 - стандартный вывод
mov ecx,msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
^G Справка ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выводить ^/_ К строке

```

Рис. 3.7: Текст программы из листинга 6.1

С помощью функциональной клавиши F3 открыли файл lab6-1.asm для просмотра. Убедились, что файл содержит текст программы. (рис. 3.8)

```

/home/amnazarov/work/~ch-pc/lab06/lab6-1.asm 1448/2434 59%
;-----
; Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
;-----
;----- Объявление переменных -----
SECTION .data ; Секция инициализированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10 ; сообщение плюс
; символ перевода строки
msgLen: EQU $-msg ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss ; Секция не инициализированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
;----- Текст программы -----
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
;----- Системный вызов 'write'
; После вызова инструкции 'int 80h' на экран будет
; выведено сообщение из переменной 'msg' длиной 'msgLen'
mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла 1 - стандартный вывод
mov ecx,msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
mov edx,msgLen ; Размер строки 'msg' в 'edx'
int 80h ; Вызов ядра
1Помощь 2Раз~рн 3Выход 4Нех 5Пер~ти 6 7Поиск 8Исх~ый 9Формат10Выход

```

Рис. 3.8: Файл содержащий текст программы

Оттранслировали текст программы lab6-1.asm в объектный файл. Выполнили компоновку объектного файла и запустили получившийся исполняемый файл. Программа вывела строку 'Введите строку:' и ожидала ввода с клавиатуры. На запрос ввели своё имя. (рис. 3.9)

```

[amnazarov@fedora lab06]$ nasm -f elf lab6-1.asm
[amnazarov@fedora lab06]$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
[amnazarov@fedora lab06]$ ./lab6-1
Введите строку:
Aleksey

```

Рис. 3.9: Получившийся исполняемый файл

Скачали файл in_out.asm со страницы курса в ТУИС. (рис. 3.10)

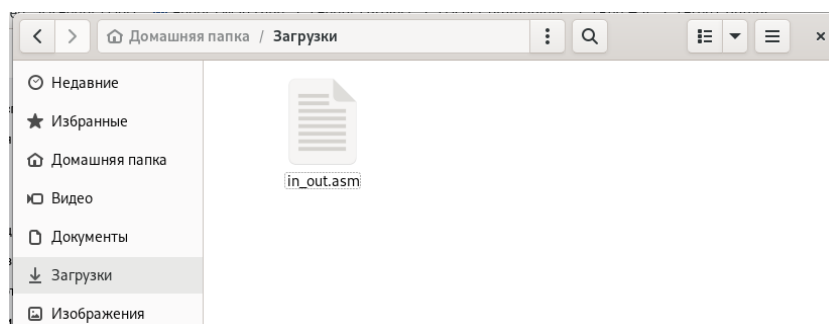


Рис. 3.10: Скачанный файл in_out.asm

Подключаемый файл in_out.asm должен лежать в том же каталоге, что и файл с программой, в которой он используется. В одной из панелей tc открыли каталог с файлом lab6-1.asm. В другой панели каталог со скаченным файлом in_out.asm. Скопировали файл in_out.asm в каталог с файлом lab6-1.asm с помощью функциональной клавиши F5.(рис. 3.11)

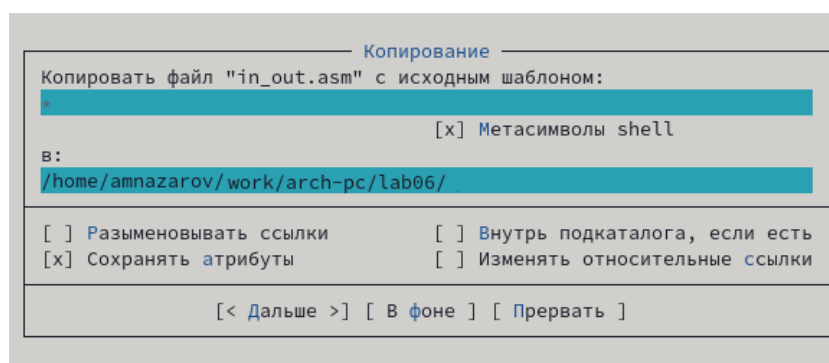


Рис. 3.11: Копирование файла in_out.asm

С помощью функциональной клавиши F6 создали копию файла lab6- 1.asm с именем lab6-2.asm. Выделили файл lab6-1.asm, нажали клавишу F6 , ввели имя

файла lab6-2.asm и нажали клавишу Enter. (рис. 3.12)

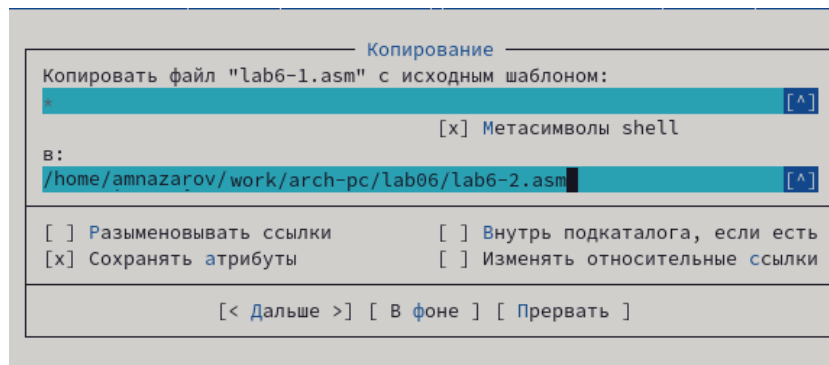


Рис. 3.12: lab6-2.asm

Исправили текст программы в файле lab6-2.asm с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm (использовали подпрограммы sprintLF, sread и quit) в соответствии с листингом 6.2. Создали исполняемый файл и проверьте его работу. (рис. 3.13), (рис. 3.14)

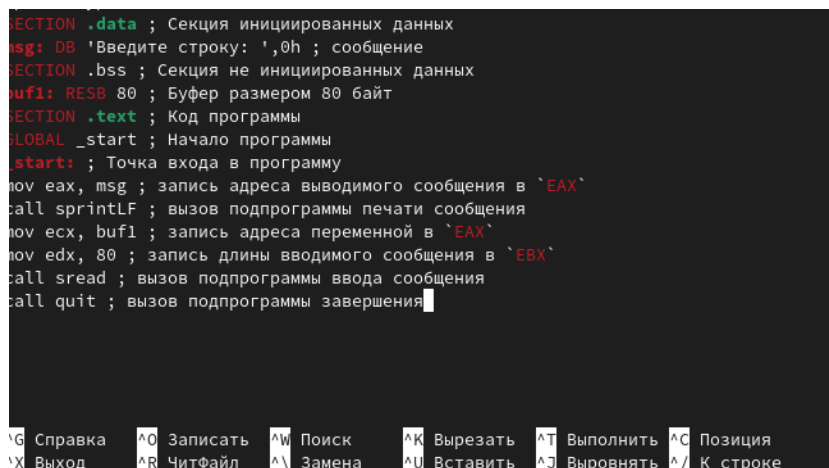


Рис. 3.13: sprintLF, sread и quit

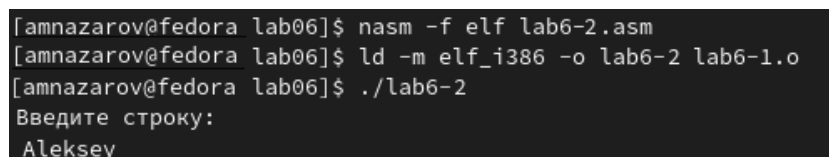


Рис. 3.14: Исполняемый файл

В файле lab6-2.asm заменили подпрограмму sprintLF на sprint. Создали исполняемый файл и проверили его работу. При замене подпрограмм пропадает перенос строки перед вводом текста. (рис. 3.15), (рис. 3.16)

```
call sprint ; вызов подпрограммы печати сообщения
```

Рис. 3.15: sprint

```
[amnazarov@fedora lab06]$ nasm -f elf lab6-2.asm
[amnazarov@fedora lab06]$ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-1.o
[amnazarov@fedora lab06]$ ./lab6-2
Введите строку: Aleksey
```

Рис. 3.16: Перенос строки перед вводом текста

3.2 Задание для самостоятельной работы

Создали копию файла lab6-1.asm. Внесли изменения в программу (без использования внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по следующему алгоритму: 1. вывести приглашение типа “Введите строку:”; 2. ввести строку с клавиатуры; 3. вывести введенную строку на экран.

(рис. 3.17), (рис. 3.18)


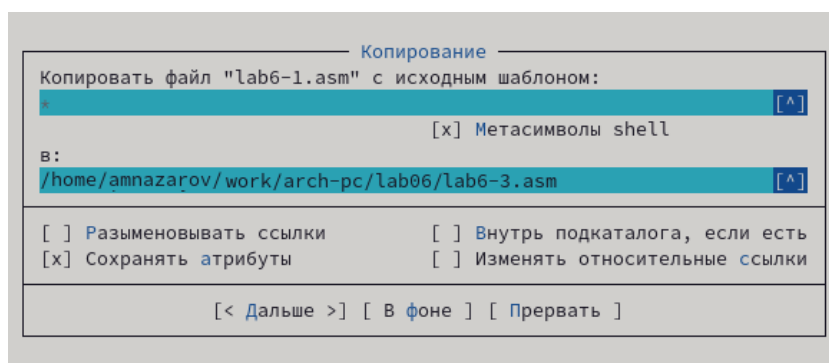


Рис. 3.17: lab6-3.asm

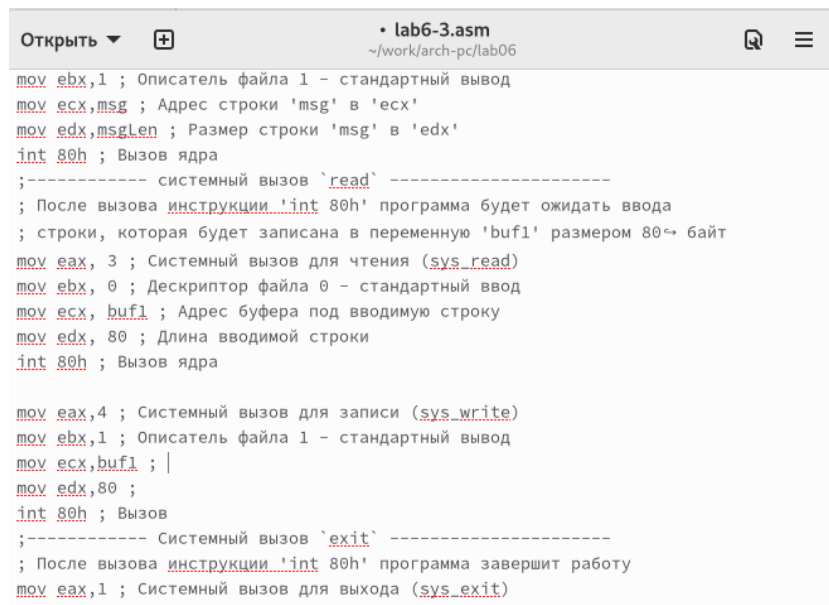


```
Открыть ▾ + • lab6-3.asm
~/work/arch-pc/lab06

mov ebx,1 ; Описатель файла 1 – стандартный вывод
mov ecx,msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
mov edx,msglen ; Размер строки 'msg' в 'edx'
int 80h ; Вызов ядра
;----- системный вызов `read` -----
; После вызова инструкции 'int 80h' программа будет ожидать ввода
; строки, которая будет записана в переменную 'buf1' размером 80 байт
mov eax, 3 ; Системный вызов для чтения (sys_read)
mov ebx, 0 ; Дескриптор файла 0 – стандартный ввод
mov ecx, buf1 ; Адрес буфера под вводимую строку
mov edx, 80 ; Длина вводимой строки
int 80h ; Вызов ядра

mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла 1 – стандартный вывод
mov ecx,buf1 ; |
mov edx,80 ;
int 80h ; Вызов
;----- Системный вызов `exit` -----
; После вызова инструкции 'int 80h' программа завершит работу
mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
```

Рис. 3.18: Изменения в программе

Получили исполняемый файл и проверили его работу. На приглашение ввести строку ввели своё имя. (рис. 3.19)

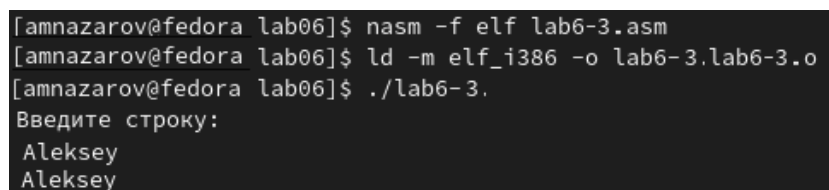

```
[amnazarov@fedora lab06]$ nasm -f elf lab6-3.asm
[amnazarov@fedora lab06]$ ld -m elf_i386 -o lab6-3.lab6-3.o
[amnazarov@fedora lab06]$ ./lab6-3.
Введите строку:
Aleksey
Aleksey
```

Рис. 3.19: Проверка работы файла

Создали копию файла lab6-2.asm. Исправили текст программы с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm, так чтобы она работала по следующему алгоритму: 1. вывести приглашение типа “Введите строку:”; 2. ввести строку с клавиатуры; 3. вывести введенную строку на экран.

(рис. 3.20), (рис. 3.21)

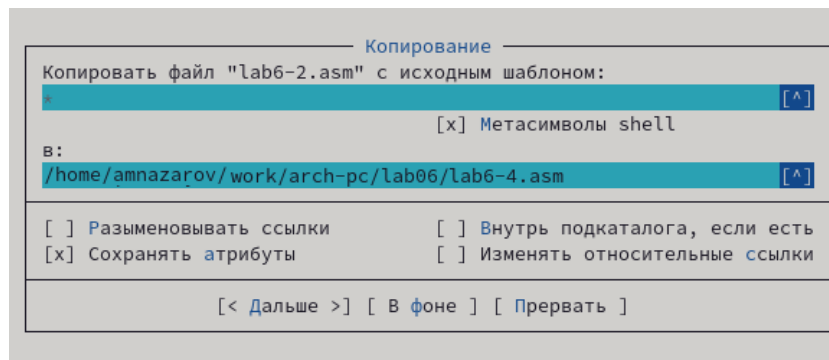


Рис. 3.20: lab6-4.asm

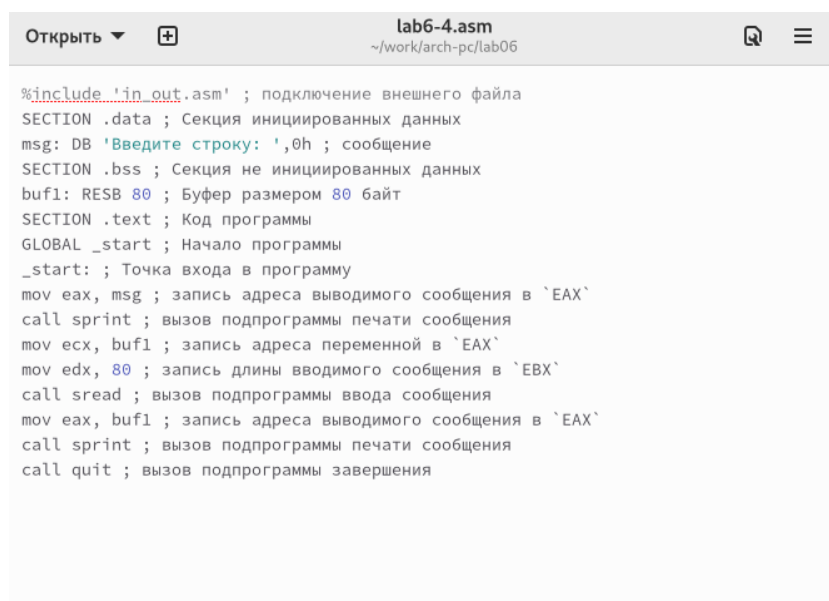


Рис. 3.21: Использование подпрограмм из внешнего файла in_out.asm

Создали исполняемый файл и проверили его работу. (рис. 3.22)

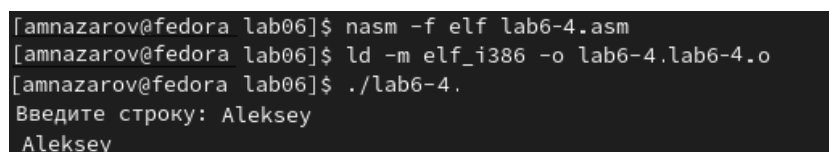


Рис. 3.22: Проверка работы исполняемого файла

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практически навыки работы в Midnight Commander и освоены инструкции языка ассемблера `mov` и `int`.