Tailwind CSS

Práctica 1. Manual introductorio de Tailwind



Autor: Ana María Montiel Fernández
Curso: 2ºDAW Optativa
Fecha: 07 de octubre de 2026
Versión usada: Tailwind CSS 4.3.3
Repositorio: https://github.com/amonfer0704/manual-tailwind-montiel.git



IES Pedro Espinosa

1. Introducción a Tailwind CSS.....3
2. Conceptos clave.....3
2.1. Colores y fondos..... 3
2.2. Tamaño y formato del texto.....4
2.3. Espaciado: padding y margin.....4
2.4. Separación entre elementos..... 5
2.5. Flex, Grid y alineación.....5
2.6. Bordes, esquinas y sombras.....5
2.7. Estados..... 5
3. Requisitos e instalación..... 6
3.1. Requisitos previos.....6
3.2. Instalación paso a paso.....6
3.3. Comprobación.....8
3.4. Carpetas y archivos del proyecto.....9
4. Ejemplo básico de uso..... 10
4.1. El mini proyecto.....10
4.2. Código comentado por partes.....10
4.3. Resultado final.....12
4.4. Código completo..... 12
5. Ventajas, inconvenientes y conclusión..... 14
Conclusión.....14
6. Bibliografía..... 15

1. Introducción a Tailwind CSS

Definición. Tailwind CSS es una herramienta para dar estilo a una página web, pudiendo modificar los colores, tamaños, espaciados, tipo de letras, etc. Es parecido al CSS que se usa junto al HTML pero en lugar de usar los nombres personalizados que le ponemos y usar un archivo aparte, Tailwind trae muchas clases ya hechas, como “text-white” y “p-4”, que se ponen directamente en el HTML.
Qué problema resuelve y por qué surgió. En proyectos grandes, el CSS se complica ya que hay que inventarse nombres para todo, el archivo crece hasta volverse un wall text de reglas CSS y tocar una de esas reglas puede estropear otra parte del CSS. Por eso inventaron Tailwind, porque el estilo se escribe en el propio elemento y se elige entre un conjunto fijo de valores (espacios, colores y tamaños), lo que hace que el diseño sea ordenado y coherente.
Quién la creó y versión actual. La creó Adam Wathan junto a otros compañeros y hoy mantiene la empresa Tailwind Labs. Es de código abierto y la versión estable más reciente es la 4.3.3, de octubre de 2026. Esa es la que se va a usar para este manual.

2. Conceptos clave.

Tailwind funciona mediante clases de utilidad, es decir, clases que realizan una tarea concreta de diseño. En lugar de crear una clase css para cada elemento, podemos combinar varias clases directamente en el HTML.

```
<section id="juegos">
            <h2>Juegos destacados</h2>
            <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-xl">
```

Se puede interpretar como que ese div tiene el fondo gris oscuro, un padding y las esquinas redondeadas.

2.1. Colores y fondos

Las clases bg permiten cambiar el color del fondo de un elemento mientras que text modifica el color del texto.

```
<section>
            <h2>Tu próxima compra empieza aquí</h2>
            <p class="text-white">Los mejores juegos. Envío en 24 horas</p>
        </section>
```

Esto hace que el texto de ese “p” en concreto tenga las letras en blanco. Además podemos añadir más clases:

```
<section>
            <h2>Tu próxima compra empieza aquí</h2>
            <p class="text-white font-bold bg-black">Los mejores juegos. Envío en 24
horas</p>
        </section>
```

Ahora tenemos 3 características, las cuáles hacen:

Clase	**Función**
text-white	Color de letra blanco

font-bold	Texto en negrita
bg-black	Fondo del texto en negro

También podemos elegir la intensidad del color si la definimos.

```
<article class="bg-yellow-50">
                    <h3>Devil May Cry 5</h3>
                    <p>Acompaña a Nero en una nueva aventura</p>
                    <p>49,99€</p>
                    <button>Añadir al carrito</button>
                </article>
```

La escala va desde 50 a 950, cuanto mayor sea el número más intensidad tendrá el color.

2.2. Tamaño y formato del texto

Tailwind permite cambiar el tamaño y el grosor del texto:

```
<h2 class="text-2xl font-bold">Juegos destacados</h2>
```

“text-2xl” aumenta el tamaño del texto y “font-bold” cambia el texto a negrita. También existen otros tamaños como “text-sm”, “text-lg” y “text-4xl” y diferentes grosores como “font-normal”, “font-medium” o “font-bold”.

Para alinear el texto se usa:

- text-left → alineado a la izquierda.
- text-center → alineado al centro
- text-right → alineado a la derecha

2.3. Espaciado: padding y margin

Una de las partes más utilizadas de Tailwind es el control del espacio.

El padding (p-) añade espacio dentro del elemento.

```
<article class="p-6">
```

“p-6” crea espacio entre el contenido y los bordes del elemento.

El 6 no son 6 píxeles que va a tener de espacio, sino 4 por cada 1, es decir:

p-1 → Son 4 píxeles p-4 → 16 píxeles

p-2 → 8 píxeles p-6 → 24 píxeles

p-3 → 12 píxeles p-8 → 32 píxeles

El margin (m-) añade espacio fuera del elemento.

```
<article class="mb-6">
```

“mb-6” añade espacio debajo del elemento.

También podemos indicar una dirección:

mt-	Margen arriba
mb-	Margen abajo
ml-	Margen izquierda
mr-	Margen derecha
mx-	Margen izquierda y derecha

my-	Margen arriba y abajo

Para padding se utilizan de forma igual pero con “px-” y “py-”

2.4. Separación entre elementos

La clase “gap-” controla el espacio entre los elementos de un contenedor flex o grid.

```
<header>
        <h1>GameStore</h1>
        <nav class="flex gap-6">
            <a href="#juegos">Juegos</a>
            <a href="#ofertas">Ofertas</a>
        </nav>
    </header>
```

En este caso “gap-6” separa los enlaces del menú sin tener que añadir margin a cada uno.

2.5. Flex, Grid y alineación

Flex permite colocar varios elementos de forma flexible y es una de las clases más utilizadas para crear menús y distribuir el contenido.

```
<header class="flex items-center justify-between">
```

items-center → alinea los elementos verticalmente en el centro
justify-between → coloca los elementos dejando el espacio disponible entre ellos.
También podemos usar “flex-col” para colocar los elementos en una columna.
Grid permite organizar elementos en filas y columnas.

```
<div class="grid gap-6 md:grid-cols-3">
```

gap-6 →separa las tarjetas de productos
md:grid-cols-3 → a partir del tamaño md, muestra 3 columnas.

2.6. Bordes, esquinas y sombras.

Para mejorar visualmente los elementos podemos usar:
border → añade un borde
rounded-xl → redondea las esquinas de un elemento.
shadow-lg → añade una sombra
Por ejemplo:

```
<article class="border rounded-xl shadow-lg">
```

Estas clases son muy normales encontrarlas en botones y paneles.

2.7. Estados

El prefijo “hover” permite cambiar un estilo cuando el usuario coloca el ratón sobre un elemento.

```
<button class="bg-green-500 hover:bg-green-400">Añadir al carrito</button>
```

El botón tendrá un fondo verde, pero al pasar tendrá menos intensidad el color.
Esto puede utilizarse también en otras propiedades como:
hover:text-white
hover:border-green-400
hover:shadow-lg

3. Requisitos e instalación

3.1. Requisitos previos

Para poder realizar la instalación de Tailwind CSS se necesita:

- Node.js. Necesario para ejecutar las herramientas de Tailwind. Se puede descargar de su página oficial https://nodejs.org e instalarlo aceptando las opciones por defecto. Esto incluye npm (un instalador de herramientas).
- Visual Studio Code. Se puede descargar la extensión Tailwind CSS IntelliSense, que te sugiere clases al escribirlas.
- Un navegador como Chrome o Firefox.

3.2. Instalación paso a paso

Para la instalación hay que ir al Visual Studio Code y abrir una terminal ahí. Habiendo instalado node.js antes, vamos a la carpeta donde vamos a usar Tailwind y comprobamos la versión de node con “node -v”.


```
uniic@Unii MINGW64 /c/Ana/OPT/Tailwind
$ node -v
v24.20.0
```

Luego prepararemos el proyecto poniendo “npm init -y”.

```
uniic@Unii MINGW64 /c/Ana/OPT/Tailwind
$ npm init -y
Wrote to C:\Ana\OPT\Tailwind\package.json:

{
  "name": "tailwind",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "type": "commonjs"
}
```

Con esto aparecerá un package.json

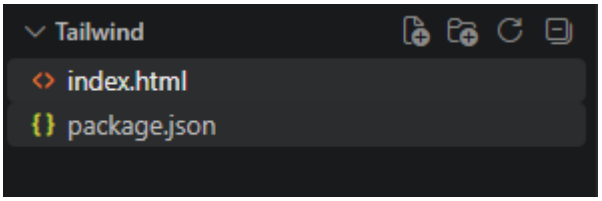

Instalamos Tailwind, sabremos que se ha instalado si vemos una carpeta “node_modules”. Podemos usar Vite en lugar de cli, ya que es más fácil instalar Tailwind CSS con cli que con Vite. Con Vite se instala como complemento de ese empaquetador.

```
uniic@Unii MINGW64 /c/Ana/OPT/Tailwind
$ npm install tailwindcss @tailwindcss/cli

added 33 packages, and audited 34 packages in 10s


6 packages are looking for funding
```

```
 run `npm fund` for details


4 high severity vulnerabilities

To address all issues, run:
 npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm warn install-scripts 1 package had install scripts blocked because they are not covered by allowScripts:
npm warn install-scripts   @parcel/watcher@2.5.1 (install: node scripts/build-from-source.js)
npm warn install-scripts
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
```

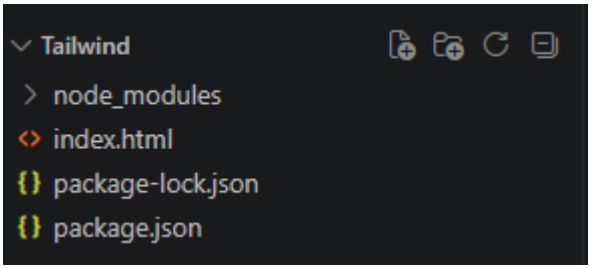


Creamos una carpeta donde va a tener nuestro archivo CSS y ponemos “@import “tailwindcss”;”.

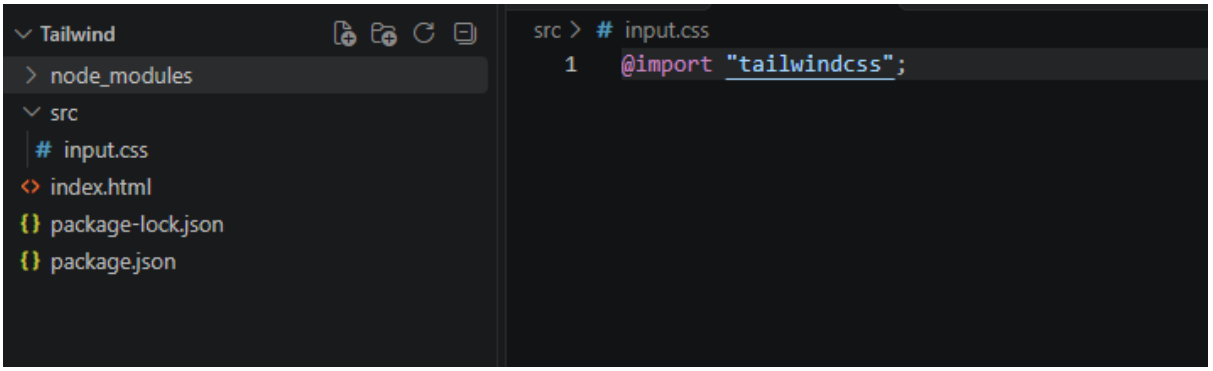

Esto activará Tailwind. Ahora se abrirá “package.json” para buscar el bloque “scripts”. Se sustituirá la línea “test” por estas dos.

```
"scripts": {
  "dev": "tailwindcss -i ./src/input.css -o ./dist/output.css --watch",
  "build": "tailwindcss -i ./src/input.css -o ./dist/output.css --minify"
},
```

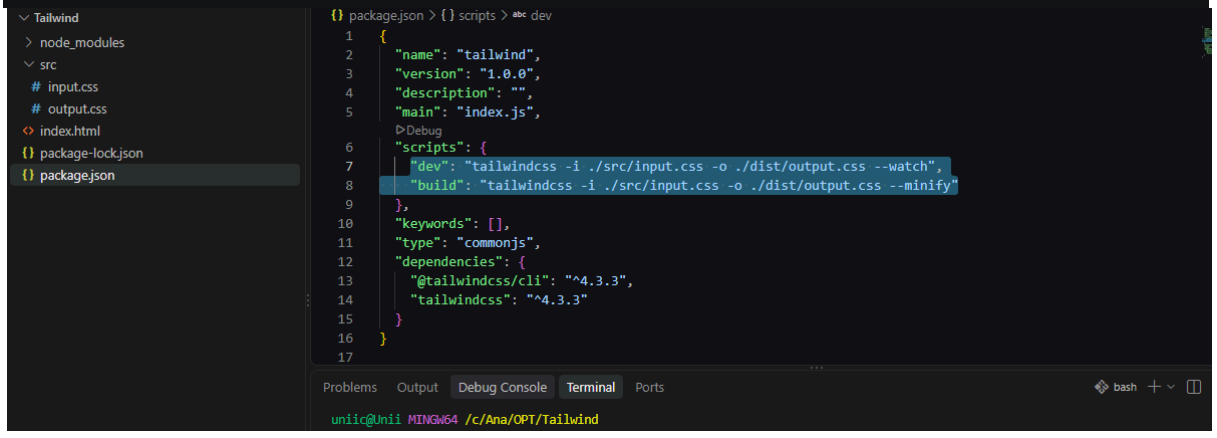

Este comando genera el archivo dist/output. La opción –watch mantiene la compilación activa y vuelve a generar el CSS cuando se modifican los archivos. Para crear una versión optimizada, se utiliza npm run build. Con ambos comandos escriben el CSS en dist/output.css, pero uno es persistente y el otro no.

```
uniic@Unii MINGW64 /c/Ana/OPT/Tailwind
$ npx @tailwindcss/cli -i ./src/input.css -o ./dist/output.css --watch
npm notice run tailwind@1.0.0 npx
npm notice run tailwindcss -i ./src/input.css -o ./src/output.css --watch
≈ tailwindcss v4.3.3

Done in 75ms
Done in 1ms
Done in 7ms
Done in 7ms
Done in 560µs
```

Con la primera opción solo hay que ponerlo en el fichero y no habrá que modificar más nada. Con todo esto estará instalado Tailwind.
Ahora en el html que se ha hecho para la práctica, hay que poner en la cabecera casi lo mismo que ponemos para el css pero cambiando el fichero por el “output.css”

```
<link href="./dist/output.css" rel="stylesheet">
```

index.html > html > head
You, 16 minutes ago | author (You)


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>GameStore</title>
7      <!--CSS generado por Tailwind-->
8      <link href="./dist/output.css" rel="stylesheet">
9  </head>      You, 3 days ago • Tailwind sin modificar
```


3.3. Comprobación

Ejecutamos npm run build. Al ejecutarlo, Tailwind compila el archivo input.css y genera CSS en dist/output.css. Si la carpeta no existe, la crea automáticamente.
ESTO DEBE HACERSE CUANDO SE TENGA EL HTML HECHO CON EL TAILWIND HECHO.

```
uniic@Unii MINGW64 /c/Ana/OPT/Tailwind
$ npm run build
npm notice run tailwind@1.0.0 build
npm notice run tailwindcss -i ./src/input.css -o ./dist/output.css --minify
≈ tailwindcss v4.3.3


Done in 40ms
```

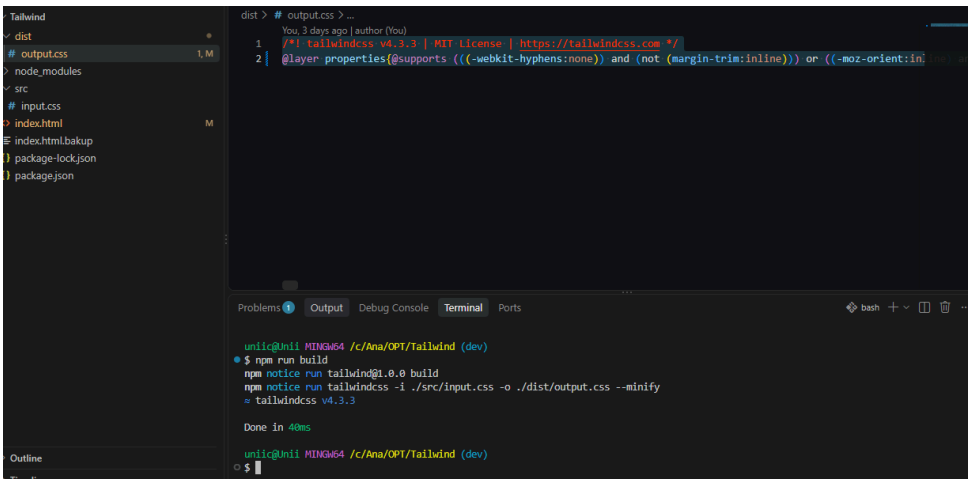

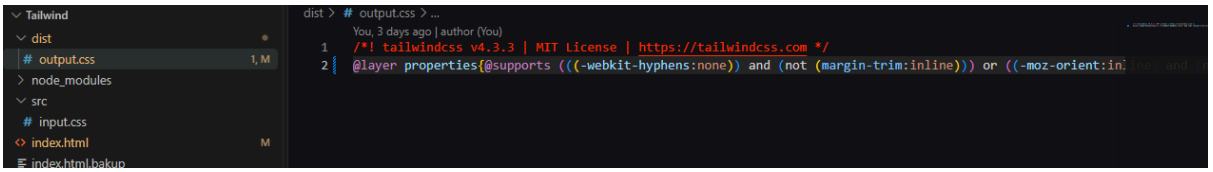

3.4. Carpetas y archivos del proyecto

La instalación de Tailwind y la ejecución del proyecto generan una estructura de archivos que separa los archivos que escribimos nosotros de los que genera Tailwind.

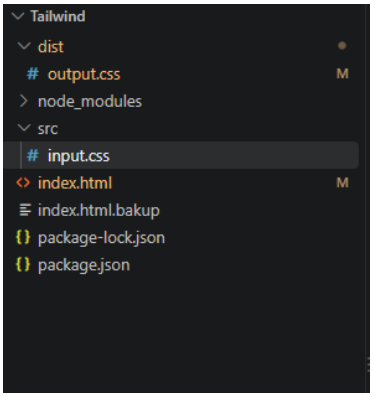

En src/ están los archivos CSS que se han usado como entrada del proyecto. En este caso “input.css” tiene la configuración de Tailwind.
/dist es la carpeta que se ha creado al ejecutar npm run build. Contiene output.css, que es el archivo CSS generado por Tailwind.
node_modules/ tiene las dependencias instaladas mediante npm.
index.html es la página principal del proyecto. Tiene el HTML.
package.json es uno de los archivos más importantes del proyecto. Tiene la información del proyecto, las dependencias instaladas y los comandos que podemos ejecutar con npm.
package-lock.json es generado por npm y guarda la información concreta de las versiones de las dependencias instaladas.
index.html.bakup es una copia de seguridad para tener el HTML sin Tailwind.

4. Ejemplo básico de uso

4.1. El mini proyecto.

Para poner un ejemplo de Tailwind, se va a usar el index que se ha usado anteriormente, pero ahora poniéndole todo el CSS con Tailwind necesario para darle diseño.
Esta página va de una tienda de videojuegos online, donde puedes añadir al carrito alguno de los 3 productos que hay.

GameStore
Juegos Ofertas Contacto
Tu próxima compra empieza aquí
Los mejores juegos. Envío en 24 horas
Juegos destacados
Final Fantasy Revelation
Cloud y sus amigos viven el último tramo de la aventura
89,99€
Añadir al carrito
Devil May Cry 5
Acompaña a Nero en una nueva aventura
49,99€
Añadir al carrito
Palworld
Vive una aventura parecida a Pokémon pero esclavizando Pals
24,99€
Añadir al carrito
¡Ofertas del mes!
Hasta un 30% de descuento en juegos de aventuras
Copyright GameStore 2026

4.2. Código comentado por partes

- Página y cabecera. El body tiene un fondo gris oscuro y el texto blanco. En la cabecera, flex coloca el logo y el menú en fila, justify-between manda uno a cada lado de la página e items-center los alinea en vertical. bg-purple-700 le da el fondo morado y p-4 añade 16px de padding. En el menú, gap-4 separa los enlaces y text-purple-200 los pone de un lila claro

```
<body class="bg-gray-900 text-white font-sans">
    <!--Flex para los elementos en fila, justify between para que cada elemento esté uno a la izquierda
    y otro a la derecha, color de fondo morado y padding-->
    <header class="flex items-center justify-between bg-purple-700 p-4">
        <!--Letra grande y en negrita-->
        <h1 class="text-2xl font-bold">GameStore</h1>
        <!--Enlaces en fila y separados los unos de los otros, de color lila claro-->
        <nav class="flex gap-4 text-purple-200">
            <a href="#juegos">Juegos</a>
            <a href="#ofertas">Ofertas</a>
        </nav>
    </header>
```

- Main y section superior. max-w-5xl limita el ancho del contenido a un máximo y mx-auto lo centra en la pantalla. En el section, py-10 da 40px de espacio arriba y abajo y text-center alinea el texto al centro. El título usa text-3xl font-bold para que tenga el texto en negrita y grande y text-cyan-400 para darle un color cian. El párrafo tiene mt-2 (8px de margen arriba) y un gris suave.

```
 <!--Ancho máximo, centrado con mx y padding-->
    <main class="mx-auto max-w-5xl p-4">
        <!--texto centrado y con padding vertical-->
        <section class="py-10 text-center">
            <!--tamaño de texto grande, en negrita y de color cian-->
            <h2 class="text-3xl font-bold text-cyan-400">Tu próxima compra empieza
aquí</h2>
            <!--margen superior y color de texto gris-->
            <p class="mt-2 text-gray-400">Los mejores juegos. Envío en 24 horas</p>
        </section>
```

- Div de juegos

```
<div class="grid gap-4 md:grid-cols-3">
```

Grid pone todos los elementos de juegos en columnas y con gap-4 deja 16px entre ellas. md:grid-cols-3 muestra tres columnas si la pantalla es mediana. Elementos juegos. Las tarjetas tienen esquinas redondeadas, borde de 1px morado, fondo gris oscuro y 16px de padding. El título va en lila, el texto en gris y el precio en amarillo. Las otras dos usan el mismo estilo.

```
<!--esquinas redondeadas, color de fondo gris oscuro, padding y una línea morada
alrededor-->
                <article class="rounded-lg border border-purple-500 bg-gray-800 p-4">
                    <!--texto xl, en negrita y de color lila-->
                    <h3 class="text-xl font-bold text-purple-300">Final Fantasy
Revelation</h3>
                    <!--margin top y color de texto gris-->
                    <p class="mt-2 text-gray-400">Cloud y sus amigos viven el último tramo
de la aventura</p>
                    <!--Margin top, texto xl, en negrita y el color del texto amarillo-->
                    <p class="mt-2 text-xl font-bold text-yellow-400">89,99€</p>
```

- Botón con hover. El botón tiene el fondo morado y esquinas redondeadas. Con un padding horizontal de 16px y vertical de 8px. Hover hace que el botón se vuelva un morado más oscuro al pasar el ratón por encima.

```
<button class="mt-2 rounded-lg bg-purple-600 px-4 py-2 hover:bg-purple-700">Añadir al
carrito</button>
```

- Oferta y pie de página. Las ofertas tienen 24px de margen vertical, fondo morado, esquinas redondeadas, un padding de 24px y el texto centrado. El pie de página usa un morado oscuro con texto lila.

```
<section class="my-6 rounded-lg bg-purple-600 p-6 text-center">
            <!--Texto más grande y en negrita-->
            <h3 class="text-xl font-bold">¡Ofertas del mes!</h3>
            <!--margin top-->
            <p class="mt-2">Hasta un 30% de descuento en juegos de aventuras</p>
        </section>
    </main>
    <!--color de fondo morado muy oscuro, padding, texto centrado y color de texto lila
claro-->
    <footer class="bg-purple-900 p-4 text-center text-purple-200">
```

```
        <p>Copyright GameStore 2026</p>
    </footer>
```

4.3. Resultado final

En modo ordenador se vería así.



En modo móvil así



El hover vuelve el botón más oscuro al pasar el ratón sobre él.



4.4. Código completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>GameStore</title>
    <!--CSS generado por Tailwind-->
    <link href="./dist/output.css" rel="stylesheet">
</head>
<!--Fondo gris muy oscuro, texto blanco y tipo de letra sans-->
<body class="bg-gray-900 text-white font-sans">
```

```
    <!--Flex para los elementos en fila, justify between para que cada elemento esté uno a
la izquierda
    y otro a la derecha, color de fondo morado y padding-->
    <header class="flex items-center justify-between bg-purple-700 p-4">
        <!--Letra grande y en negrita-->
        <h1 class="text-2xl font-bold">GameStore</h1>
        <!--Enlaces en fila y separados los unos de los otros, de color lila claro-->
        <nav class="flex gap-4 text-purple-200">
            <a href="#juegos">Juegos</a>
            <a href="#ofertas">Ofertas</a>
        </nav>
    </header>
    <!--Ancho máximo, centrado con mx y padding-->
    <main class="mx-auto max-w-5xl p-4">
        <!--texto centrado y con padding vertical-->
        <section class="py-10 text-center">
            <!--tamaño de texto grande, en negrita y de color cian-->
            <h2 class="text-3xl font-bold text-cyan-400">Tu próxima compra empieza
aquí</h2>
            <!--margen superior y color de texto gris-->
            <p class="mt-2 text-gray-400">Los mejores juegos. Envío en 24 horas</p>
        </section>
        <section id="juegos">
            <!--margen inferior, texto grande y en negrita-->
            <h2 class="mb-4 text-2xl font-bold">Juegos destacados</h2>
            <!--grid con hueco entre los juegos, md para pantallas medianas o grandes (en
móvil una sola columna)-->
            <div class="grid gap-4 md:grid-cols-3">
                <!--esquinas redondeadas, color de fondo gris oscuro, padding y una línea
morada alrededor-->
                <article class="rounded-lg border border-purple-500 bg-gray-800 p-4">
                    <!--texto xl, en negrita y de color lila-->
                    <h3 class="text-xl font-bold text-purple-300">Final Fantasy
Revelation</h3>
                    <!--margin top y color de texto gris-->
                    <p class="mt-2 text-gray-400">Cloud y sus amigos viven el último tramo
de la aventura</p>
                    <!--Margin top, texto xl, en negrita y el color del texto amarillo-->
                    <p class="mt-2 text-xl font-bold text-yellow-400">89,99€</p>
                    <!--Margin top, bordes redondeados, color de fondo morado, padding
horizontal de 16px
                    y vertical de 8px además de cambiar de tono al pasar el ratón por
encima-->
                    <button class="mt-2 rounded-lg bg-purple-600 px-4 py-2
hover:bg-purple-700">Añadir al carrito</button>
                </article>
                <!--Las demás tarjetas usan el mismo estilo-->
                <article class="rounded-lg border border-purple-500 bg-gray-800 p-4">
                    <h3 class="text-xl font-bold text-purple-300">Devil May Cry 5</h3>
                    <p class="mt-2 text-gray-400">Acompaña a Nero en una nueva aventura</p>
                    <p class="mt-2 text-xl font-bold text-yellow-400">49,99€</p>
                    <button class="mt-2 rounded-lg bg-purple-600 px-4 py-2
hover:bg-purple-700">Añadir al carrito</button>
```

```
                </article>
                <article class="rounded-lg border border-purple-500 bg-gray-800 p-4">
                    <h3 class="text-xl font-bold text-purple-300">Palworld</h3>
                    <p class="mt-2 text-gray-400">Vive una aventura parecida a Pokémon pero
esclavizando Pals</p>
                    <p class="mt-2 text-xl font-bold text-yellow-400">24,99€</p>
                    <button class="mt-2 rounded-lg bg-purple-600 px-4 py-2
hover:bg-purple-700">Añadir al carrito</button>
                </article>
            </div>
        </section>
        <!--Margin vertical, esquinas redondeadas, color de fondo morado, padding y texto
centrado-->
        <section id="ofertas" class="my-6 rounded-lg bg-purple-600 p-6 text-center">
            <!--Texto más grande y en negrita-->
            <h3 class="text-xl font-bold">¡Ofertas del mes!</h3>
            <!--margin top-->
            <p class="mt-2">Hasta un 30% de descuento en juegos de aventuras</p>
        </section>
    </main>
    <!--color de fondo morado muy oscuro, padding, texto centrado y color de texto lila
claro-->
    <footer class="bg-purple-900 p-4 text-center text-purple-200">
        <p>Copyright GameStore 2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

5. Ventajas, inconvenientes y conclusión

Ventajas	Inconvenientes
- Permite diseñar páginas web rápidamente sin escribir tanta regla CSS - Las clases de utilidad permiten cambiar colores, tamaños, márgenes y fondos directamente en el HTML. - Facilita mantener el diseño coherente en toda la página	- El HTML puede quedar lleno de clases y ser más difícil de leer. - Al principio cuesta entender el significado de las diferentes clases. - Es necesario acostumbrarse a una forma de trabajar diferente del CSS - La instalación es mediante npm, hace falta configurar el entorno y generar el archivo CSS

Conclusión

En mi opinión, esta herramienta es útil para desarrollar páginas web rápidas, aunque al principio puede resultar complicado aprender tantas clases, una vez que se conocen las más usadas, permite trabajar con rapidez y evita tener que crear nuevas reglas CSS.
Yo seguiría usando el archivo externo CSS y dejar el HTML más limpio por costumbre, pero no me cerraría a usarlo más seguido, puesto que si hace el trabajo más rápido pero menos legible para el programador. Cuando te acostumbras, sabes qué estás haciendo y dónde ir para modificar algo de las clases.

6. Bibliografía

https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite
https://tailwindcss.com/docs/installation/tailwind-cli
https://tailwindcss.com/docs/colors
https://tailwindcss.com/docs/font-family
https://tailwindcss.com/docs/responsive-design
https://nodejs.org/
https://code.visualstudio.com/
https://github.com/amonfer0704/manual-tailwind-montiel.git