

Desenvolvimento Web I

- **Disciplina:** Desenvolvimento Web I
- **Prof.** Rossini Pena Abrantes
- rossini.abrantes@ifsudestemg.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Sumário

- HTML
 - Imagem
 - Lista
 - Tabela

Sumário

- HTML
 - **Imagem**
 - Lista
 - Tabela

Imagem

- As páginas web não seriam as mesmas sem **imagens**
 - Imagens é **fundamental** para a aparência de uma site
- Tag utilizada para inserir imagens na página:
 - `<img>`
- Esta tag possui dois **atributos obrigatórios**
 - **src**: define o local onde a imagem está armazenada
 - **alt**: define texto alternativo que irá aparecer se a imagem não for carregada

Imagem

- **Exemplo** de uma tag de imagem:
 - ``
 - `src="img/figura.png"`: define o diretório e nome da figura
 - `alt="Figura da página"`: define um texto alternativo para a figura

Imagem

- Esta tag tem uma **diferença** em relação às outras
 - Não possui tag de início e fim
 - Diferença
 - <tag início> ... </tag final>
 - <tag única>

Imagem

- **Local da figura**

- **Mesma pasta:** Se a figura estiver na mesma pasta do arquivo HTML, então basta inserir o nome da figura
 - `src="figura.png"`: define o nome da figura
- **Outra pasta:** Se a figura estiver em outra pasta, o caminho deve ser definido junto com o nome da figura
 - `src="pasta/figura.png"`
 - `src="pasta1/pasta2/figura.png"`

- **Obs.:** O caminho para o diretório é sempre a partir do arquivo HTML que está sendo criado

Imagem


- Local da figura

- Ao definir o caminho da imagem, é possível utilizar as duas formas

- ./pasta1/pasta2/imagem.png
 - pasta1/pasta2/imagem.png

- Atenção pois a opção abaixo está incorreta

- /pasta1/pasta2/imagem.png

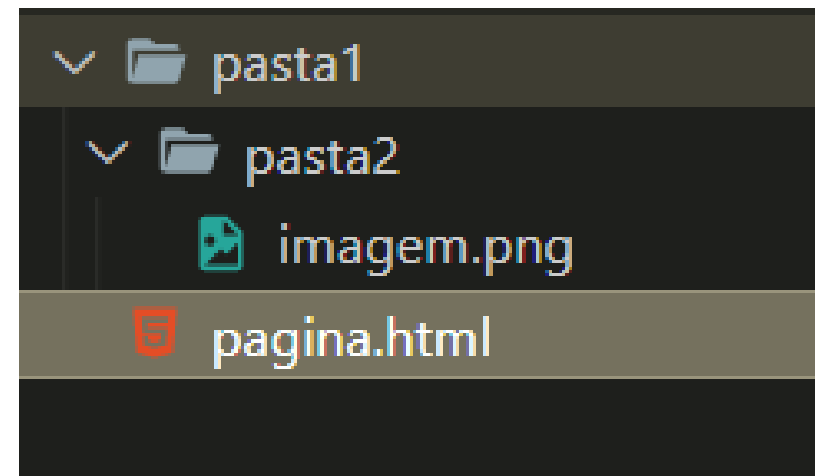

Imagem

- Local da figura

- Quando a imagem está em uma pasta acima da pasta atual, utilizamos ../
 - ../pasta_acima/pasta1/imagem.png



Imagem

- **Dimensão da imagem**

- Outros dois atributos da tag imagem serve para definir o **tamanho** que você deseja para a imagem
 - **height**: altura da imagem em pixels
 - **width**: largura da imagem em pixels
- Se não for utilizado, o navegador web exibirá a imagem do seu tamanho real

- **Exemplo**

- ``

Imagem

- **Dimensão da imagem**

- A dimensão da imagem também pode ser baseada no **tamanho** do elemento pai
- Você pode querer que a imagem ocupe **metade** do tamanho do elemento pai, por exemplo
 - Neste caso, se este elemento diminuir, a imagem também diminui


- **Exemplo**

- ``
 - A imagem irá ocupar 30% da largura do elemento pai
 - A altura é ajustada automaticamente

Imagem

- Exemplo

```
<body>  
  <h1>Figura com dimensão 100 x 200 pixels</h1>  
    
  
  <h1>Figura com dimensão 200 x 400 pixels</h1>  
    
  
  <h1>Figura com dimensão de 30% do elemento pai, que é o body,  
    que é a dimensão da tela</h1>  
    
</body>
```

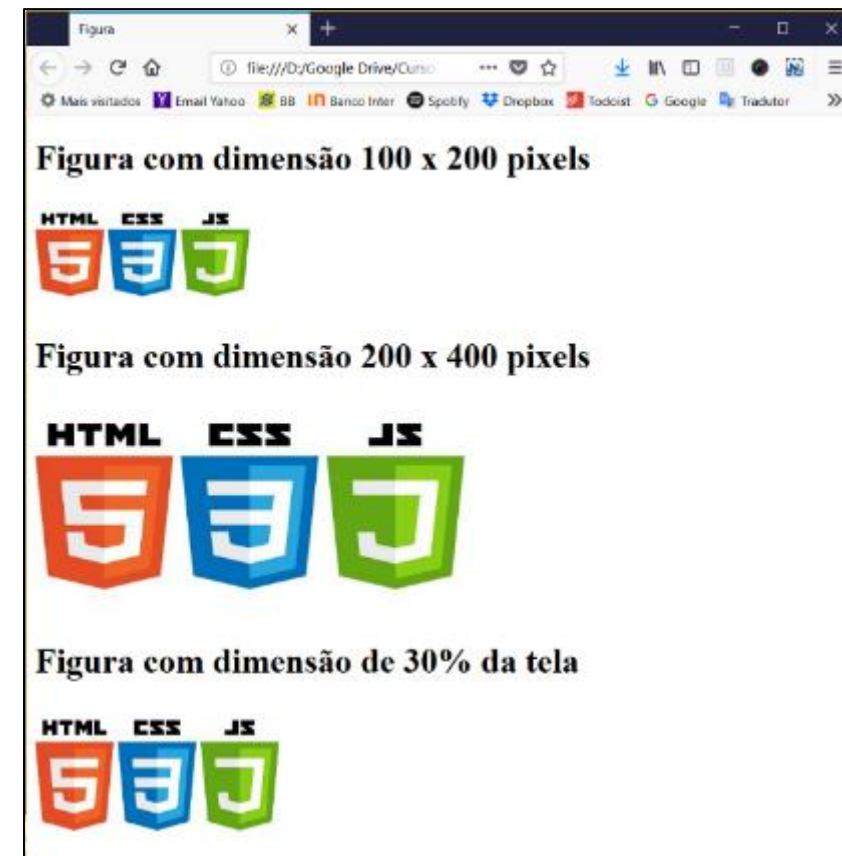

Imagem

- Imagem com largura de 50%

```
<h1>Figura com dimensão de 50% do elemento pai, que uma div, que por  
sua vez, ocupa metade da tela</h1>  
<div style="background-color: coral; width: 50%;">  
  <p><b>DIV que ocupa metade da largura da tela</b></p>  
    
</div>
```

**Figura com dimensão de 50% do elemento pai, que uma div, que por
sua vez, ocupa metade da tela**

DIV que ocupa metade da largura da tela



Imagem

- **Boas Práticas** no Dimensionamento de Imagens

- É sempre recomendado você alterar **apenas uma** das dimensões (largura ou altura) da imagem
- Ao fazer isso, o navegador **recalcula** a outra dimensão automaticamente
- Ao alterar as duas dimensões, você poderá **distorcer** a imagem

Imagem

- Boas Práticas no Dimensionamento de Imagens



Imagem original



Imagem com 1 dimensão alterada



Imagem com 2 dimensões alteradas (distorcida)

Exercício

- **Vamos inserir imagens no site do restaurante**
1. **Crie** na pasta “img” no diretório onde estão seus arquivos HTML
 2. **Cole** dentro desta pasta todas as imagens fornecidas
 3. **Abra** o arquivo “6.formatacao_restaurante_mineiro.html”
 4. **Salve** o arquivo como “7.1.figura_restaurante_mineiro.html”

Exercício

4. **Crie** tag para inserir imagem de cada prato na página do restaurante
5. Todas as imagens deve ter 300 pixels de **largura**
6. As imagens deve ser **posicionadas** abaixo do nome de cada prato

Exercício

Bem vindo ao site do Restaurante Mineiro

O melhor restaurante de comidas mineiras da região.

Aqui você encontra os melhores pratos **típicos mineiros**.

Temos no nosso cardápio:

Pratos Quentes

Feijoada Mineira



Feijão Tropeiro



Exercício

Atenção

Questão Importante sobre o Exercício

As imagens estão aparecendo sem distorção por ter sido alterada apenas 1 dimensão (largura)

E elas continuam todas do mesmo tamanho porque elas já foram criadas assim, com a mesma dimensão

Em situações reais, pode ser necessário edição das imagens a serem utilizadas


Nome	Tipo	Tamanho	Dimensões ^
 goiabada-cascao.jpg	Imagem JPEG	63 KB	270 x 168
 doce-de-leite.jpg	Imagem JPEG	21 KB	270 x 168
 feijao-tropeiro.jpg	Imagem JPEG	86 KB	270 x 168
 feijoada-mineira.jpg	Imagem JPEG	74 KB	270 x 168
 frango-com-quiabo.jpg	Imagem JPEG	90 KB	270 x 168
 pao-de-queijo.jpg	Imagem JPEG	33 KB	270 x 168
 torresmo.jpg	Imagem JPEG	39 KB	270 x 168
 tutu-mineiro.jpg	Imagem JPEG	29 KB	270 x 168
 vaca-atolada.jpg	Imagem JPEG	31 KB	270 x 168
 figura.jpg	Imagem JPEG	28 KB	500 x 293

Ícone do Site - Favicon

- Um outro recurso relacionado a imagem é o **ícone** do site
- Este ícone irá aparecer em **diversos locais** do navegador web
- Ajuda a criar a **identidade visual** para o site


Ícone do Site

- Aparece na aba do navegador web

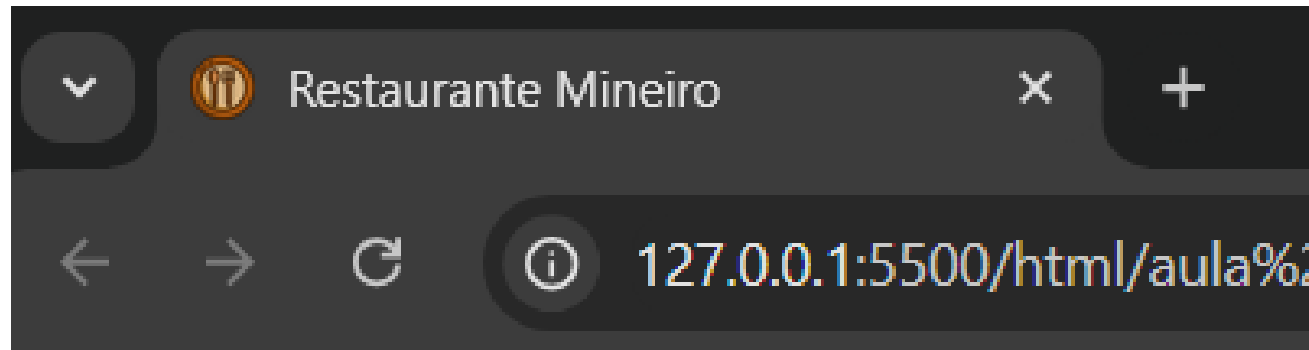

Ícone do Site


- Quando um site é adicionado aos Favoritos do navegador, aparece na barra de Favoritos

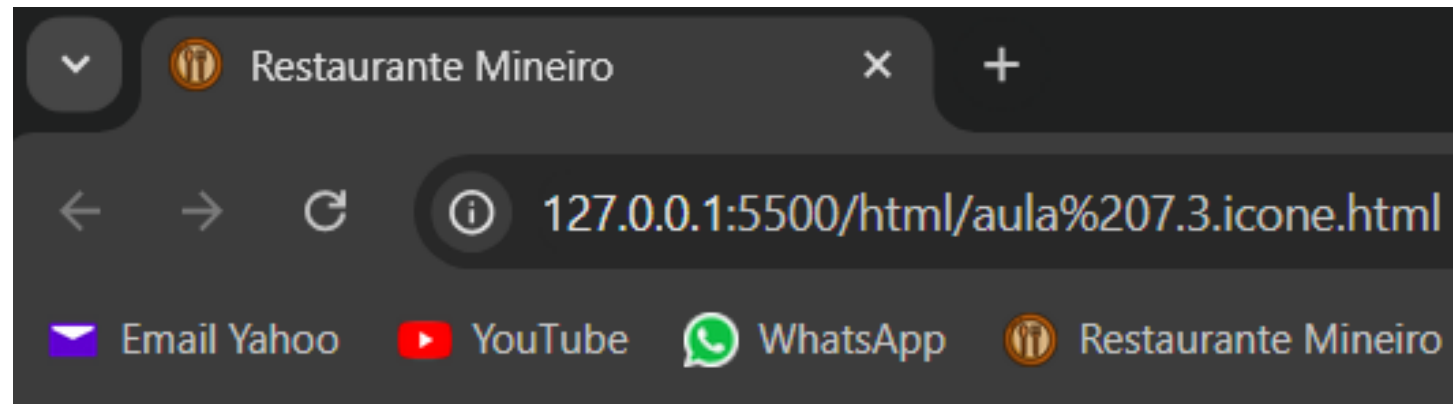

Daí vem o nome de favicon – Ícone para Favoritos!!


Ícone do Site

- Ou na lista de Favoritos

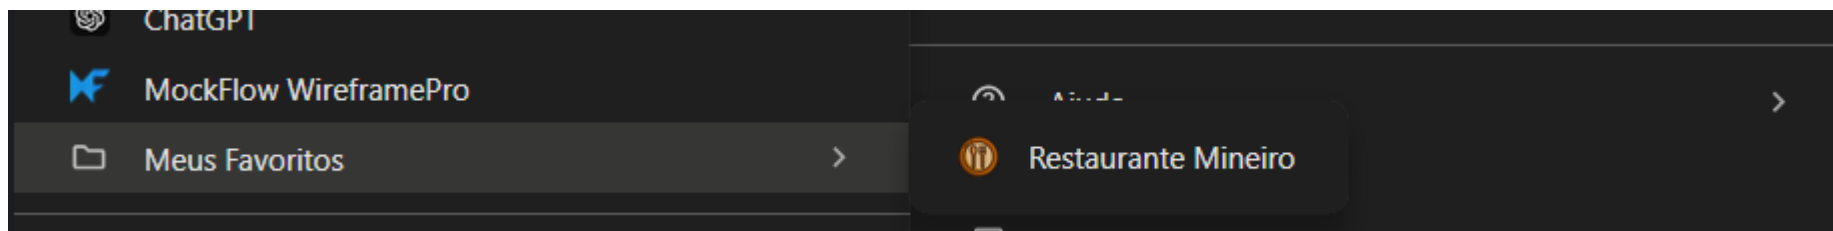

Ícone do Site

- No histórico de navegação

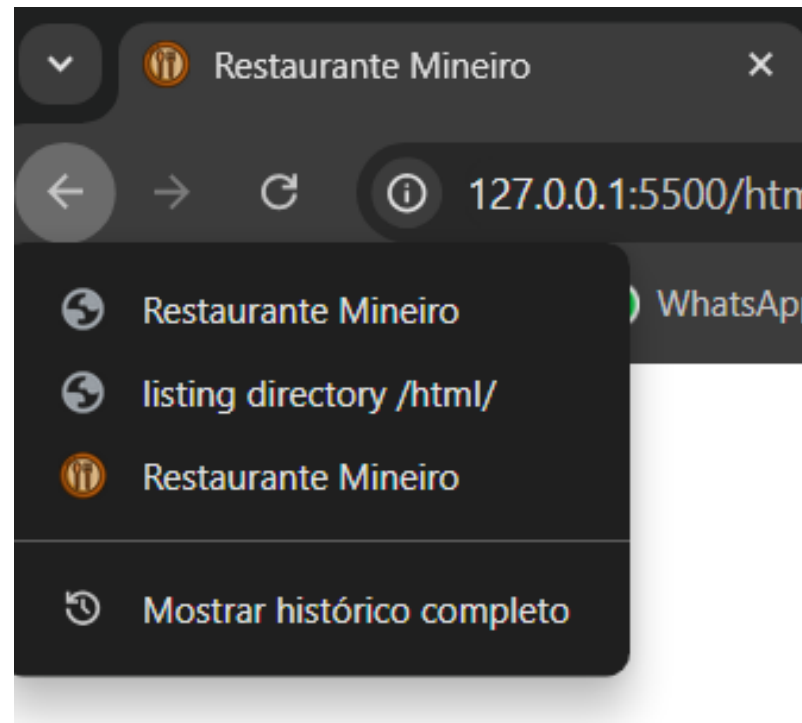

Ícone do Site

- O **formato padrão** é a extensão .ico, mas **outros** formatos são permitidos como
 - .png .gif .jpeg .svg
- **Tamanho** padrão dos favicon é 32 x 32 pixels
 - Se a imagem for de dimensões diferentes, o navegador web irá redimensionar antes de exibir

Ícone do Site

- Sites como **Convertio** faz a conversão de arquivo em outro formatos para .ico



<https://convertio.co/pt/png-ico/>

Ícone do Site

- O ícone deve inserido no **cabeçalho** do site
 - Tag <head>
- A tag utilizada é a **<link>** com os seguintes atributos
 - rel="icon": representa a relação entre o arquivo HTML e a imagem
 - href: caminho para a imagem ou ícone
 - type="image/x-icon": tipo de arquivo do link


```
<link rel="icon" href="caminho para a imagem" type="image/x-icon">
```

Exercício

- **Vamos inserir favicon no site do restaurante**

1. **Abra** o arquivo “7.1.figura_restaurante_mineiro.html”
2. **Salve** o arquivo como “7.2.favicon_restaurante_mineiro.html”
3. **Salve** o arquivo fornecido no SIGAA na pasta "img"
4. Faça a **inserção** do favicon na página do restaurante

Exercício

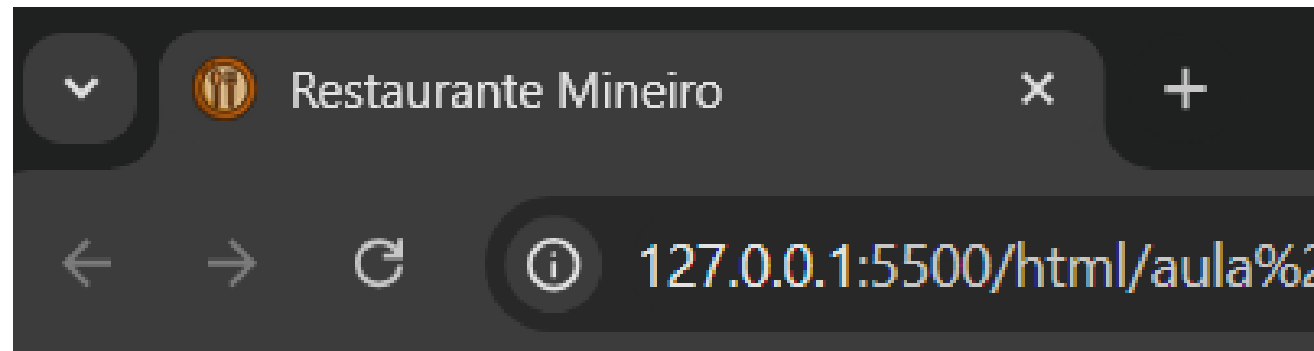

Observações sobre Formato de Imagem

- Existem duas **categorias** principais de imagens:
 - **Matriciais (Raster):** São formadas por uma grade de pequenos pontos coloridos chamados **pixels**.
 - **Imagens Vetoriais:** São formadas por equações matemáticas (linhas, curvas, pontos e formas geométricas)

Observações sobre Formato de Imagem



Observações sobre Formato de Imagem



VECTOR

vs



RASTER

Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Matriciais**

- **JPG:** É o formato ideal para **fotografias** e imagens com muitas variações de cores e degradês
- **PNG:** Excelente para logotipos, ícones, **gráficos** e capturas de tela

Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Matriciais: JPG**

- É o formato ideal para **fotografias** e imagens com muitas variações de cores e degradês
- É gerada por algoritmo que **reduz** o tamanho da imagem
- O algoritmo **descarta** partes da imagem que o olho não percebe
 - Compressão com perda
- Porém, **não possui capacidade** de representar transparência


Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Matriciais: PNG**

- Excelente para logotipos, ícones, **gráficos** e capturas de tela
- Algoritmo **não descarta** parte da imagem para reduzir o tamanho
 - Compressão sem perdas
 - Não reduz tanto o tamanho de fotografias
- Suporta **transparência**

Observações sobre Formato de Imagem

Imagem com Transparência

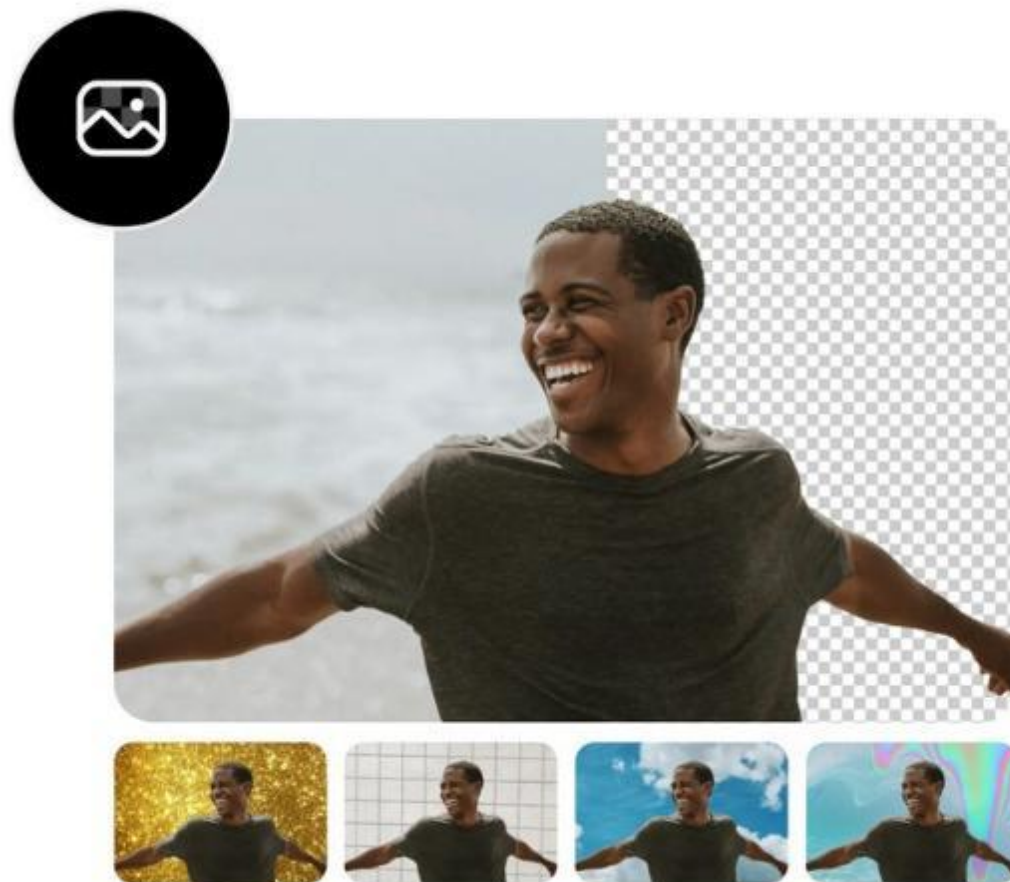

Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Matriciais: WEBP**

- Desenvolvido pelo Google
- Criado especificamente para tornar a **web mais rápida**
- É o formato padrão utilizado no mercado hoje para desenvolvimento web **profissional**
- Combina o **melhor** de todos os mundos! Suporta a **transparência** do PNG e a **leveza** do JPG

Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Matriciais: WEBP**

- Consegue ser até **30% mais leve** que um arquivo JPG ou PNG equivalente, sem perda de qualidade visual.
- Menos peso = site carrega mais rápido!

Observações sobre Formato de Imagem

PNG



559 KB



WebP



63 KB

Observações sobre Formato de Imagem

- Por que **não utilizamos** WEBP nas fotos do Restaurante Mineiro?
 - As fotos são pequenas, então o ganho de redução seria **muito pequeno**
 - WEBP traz mais ganhos **quanto maior** for a imagem
 - Como sites com imagens de fundo, imagens muito grandes ou muitas imagens

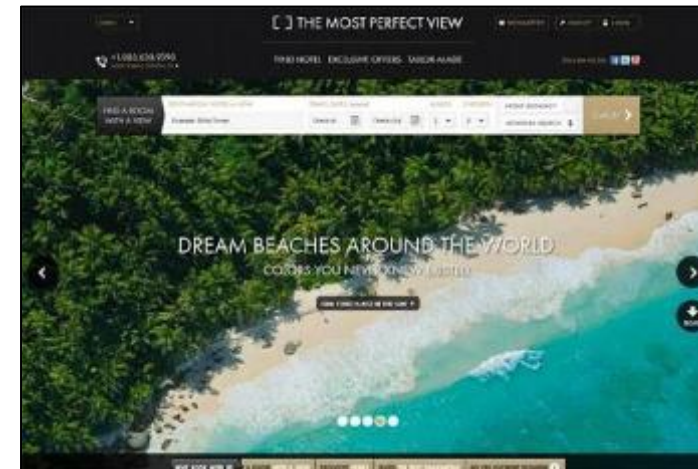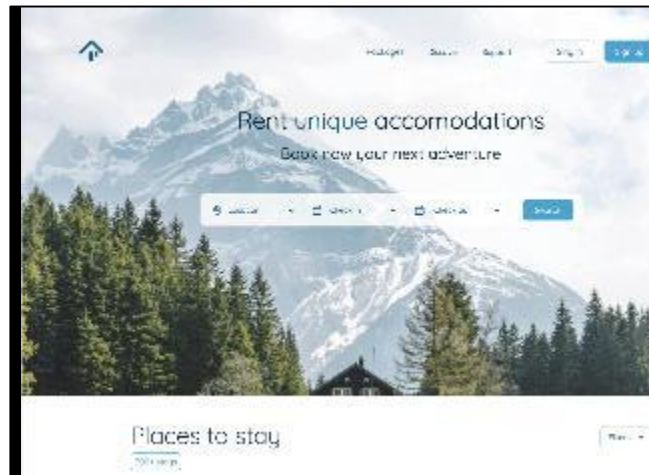


Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Vetorial: SVG**

- Logotipos, ícones de interface, ilustrações e **elementos gráficos vetoriais**
- Em vez de pixels, o arquivo contém um **código XML** descrevendo as formas
 - ex: "desenhe um círculo vermelho na coordenada X,Y"

Observações sobre Formato de Imagem

- Formatos de Imagens Vetorial: SVG


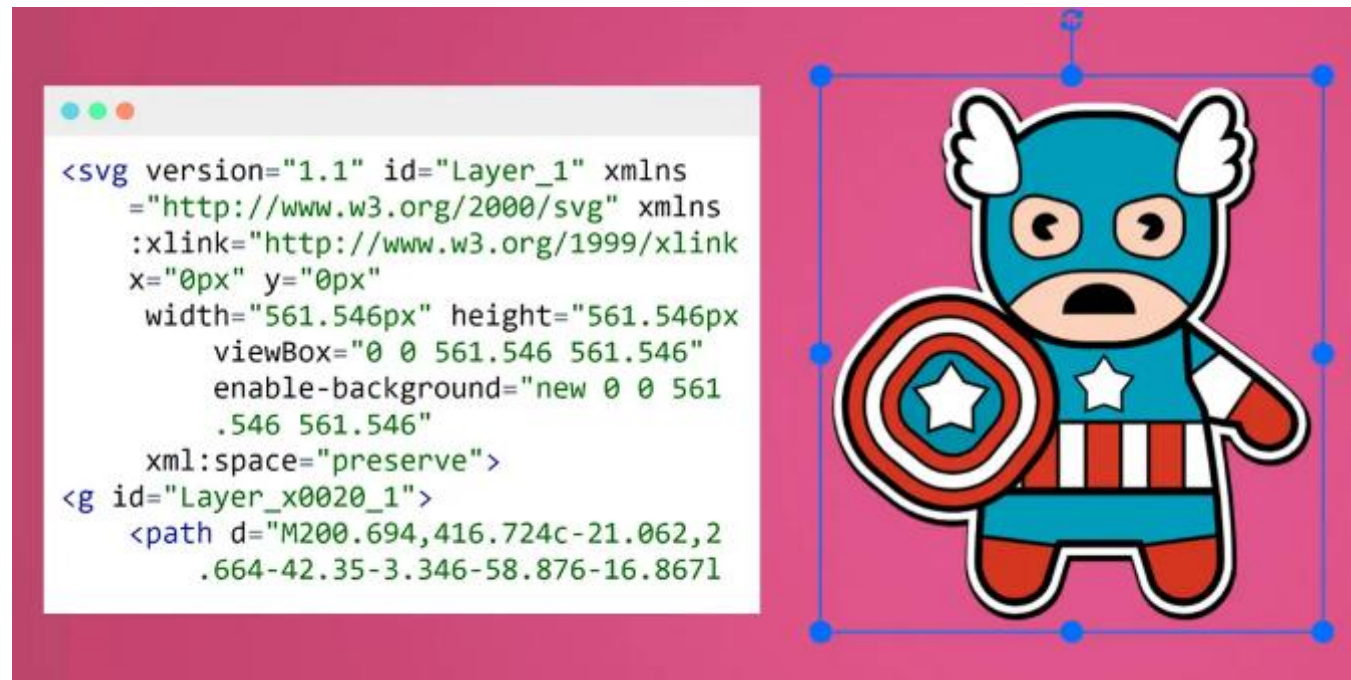


Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Vetorial: SVG**

- **Escalabilidade Infinita:** Fica perfeito em telas de smartphones de baixa resolução ou em TVs de 4K, sem nunca distorcer ou pixelar
- **Super Leve:** Geralmente pesa apenas alguns *Bytes* ou *Kilobytes*
- **Editável com Código:** Você pode abrir um arquivo SVG no VS Code e alterar as cores dele diretamente pelo código!

Observações sobre Formato de Imagem

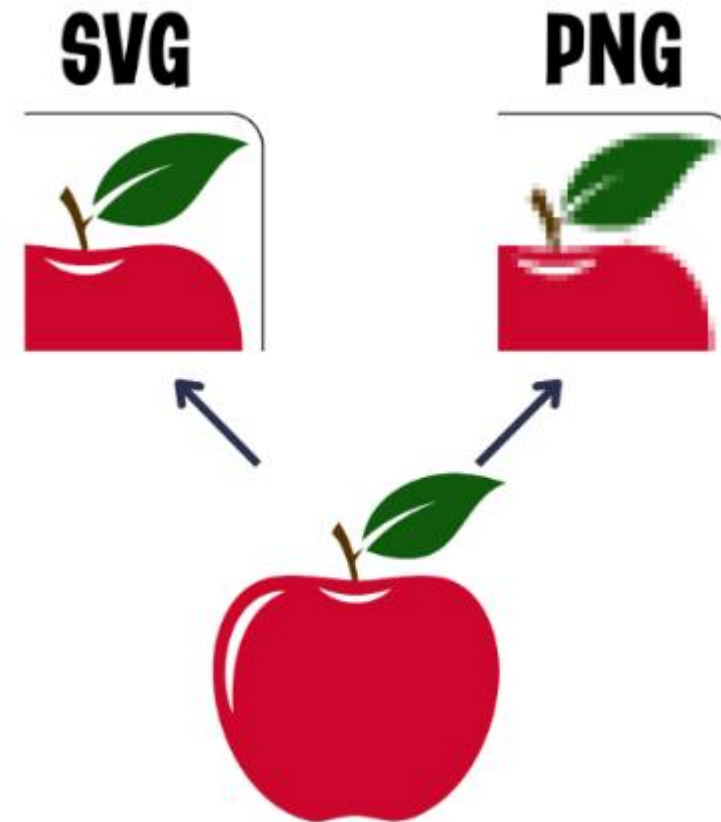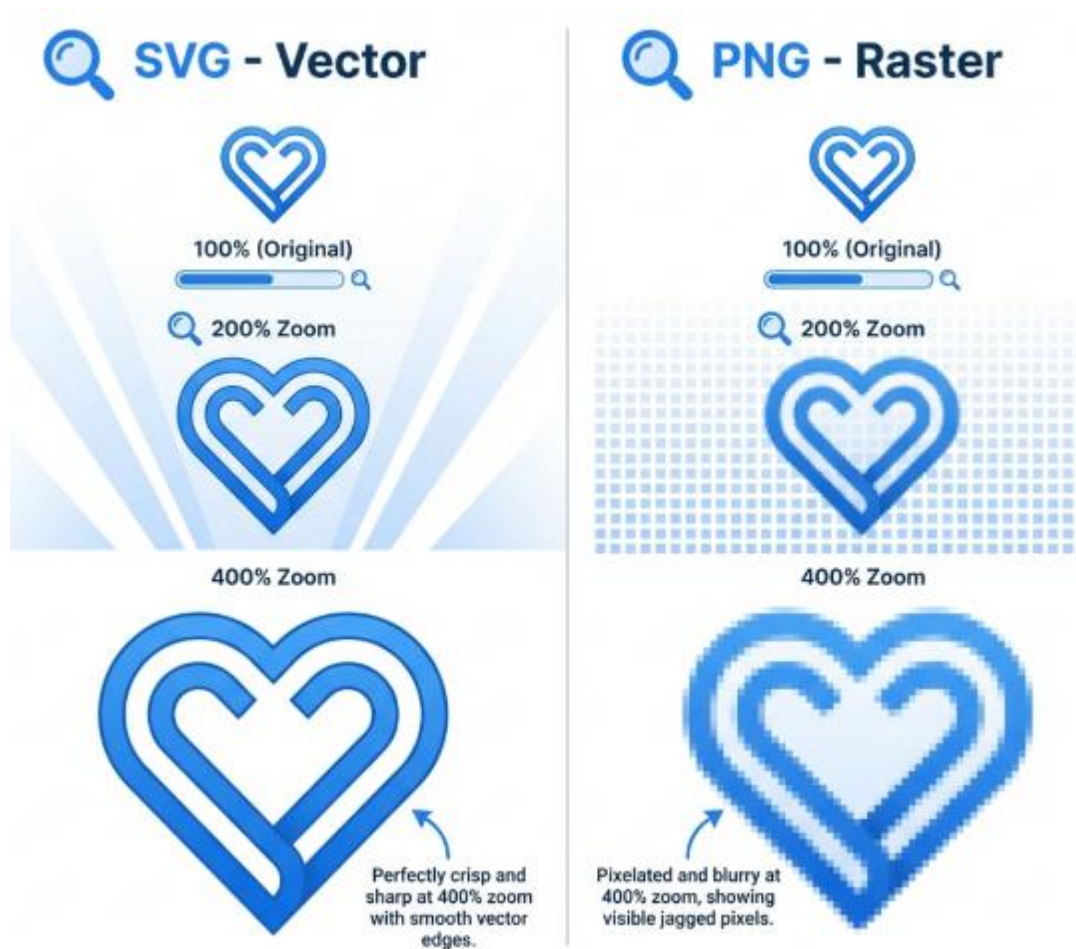

Observações sobre Formato de Imagem

- **Formatos de Imagens Vetorial: SVG**

- Arquivos SVG são inseridos em páginas web da **mesma forma** que imagens comuns

```

```

Observações sobre Formato de Imagem

- Formatos de Imagens Vetorial: SVG

- Ou podem ser inserida, inserindo o **código** da imagem com **tag própria**

```
<svg width="100" height="100">  
  <!-- Desenha um círculo verde representando um prato vegetariano -->  
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />  
</svg>
```



Sumário

- HTML
 - Imagem
 - **Lista**
 - Tabela

Lista

- É comum em páginas web existir **listas** de itens a serem exibidos
- Como a página do Restaurante Mineiro que possui uma **lista de pratos**
- Nestes casos, o HTML possui alguns recursos para deixar as listas de itens mais **organizada**
- O HTML possui três tipos de listas
 - Lista ordenada
 - Lista não ordenada
 - Lista descritiva

Lista Ordenada

- Utilizada para listas **ordenadas** ou **numeradas**
- A numeração ou ordem é controlada pelos próprio **navegador** web
 - **Não** precisamos nos preocupar com isso
- **Tag** de lista ordenada: `<ol>` lista de itens `</ol>`
 - ol = ordered list = lista ordenada
- **Tag** de cada elemento da lista: `<li>` elemento da lista `</li>`
 - li = item list = item da lista

Lista Ordenada

- Exemplo

```
<body>  
  <h1>Lista Ordenada</h1>  
  <ol>  
    <li>Elemento 1 da lista</li>  
    <li>Elemento 2 da lista</li>  
    <li>Elemento 3 da lista</li>  
    <li>Elemento 4 da lista</li>  
  </ol>  
</body>
```



Lista Ordenada

- Exemplo

```
<body>  
  <h1>Lista Ordenada</h1>  
  <ol>  
    <li>Elemento 1 da lista</li>  
    <li>Elemento 2 da lista</li>  
    <li>Elemento 3 da lista</li>  
    <li>Elemento 4 da lista</li>  
  </ol>  
</body>
```

Observações Importantes:

A tag não gera nenhum resultado visual no site, mas é a tag que cria a lista

As tags devem ver “dentro” da tag

Não existe nenhum outro elemento dentro da que não seja o elemento

Lista Ordenada

- Observações Importantes

- Dentro da tag poderá vir outras tags de formatação de texto, por exemplo

```
<body>
  <h1>Lista Ordenada</h1>
  <ol>
    <li><b>Elemento</b> 1 da lista</li>
    <li>Elemento 2 da <i>lista</i></li>
    <li>Elemento 3 da lista</li>
    <li>Elemento 4 da lista</li>
  </ol>
</body>
```

Lista Ordenada

1. **Elemento** 1 da lista
2. Elemento 2 da *lista*
3. Elemento 3 da lista
4. Elemento 4 da lista

Lista Ordenada

- Observações Importantes

- Cada item da lista pode ser um conjunto de itens e tags HTML

```
<ol>
  <li>
    <h2>Título A</h2>
    <p>Texto A</p>
    
  </li>
  <li>
    <h2>Título B</h2>
    <p>Texto B</p>
    
  </li>
</ol>
```

Lista Ordenada

1. Título A

Texto A



2. Título B

Texto B




Lista Ordenada

- **Sub lista**
 - Podemos criar **sub listas** (lista dentro de outra lista)
 - Criamos uma nova lista dentro **elemento** da lista
 - Basta criar **outra lista** sub lista dentro do elemento
 - Podem ser criadas **mais de um nível** de sub lista

Lista Ordenada

- Exemplo

```
<ol>
  <li>Elemento 1 da lista</li>
  <li>Elemento 2 da lista
    <ol>
      <li>Elemento 2.1 da lista</li>
      <li>Elemento 2.2 da lista</li>
      <li>Elemento 2.3 da lista</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Elemento 3 da lista</li>
  <li>Elemento 4 da lista</li>
</ol>
```

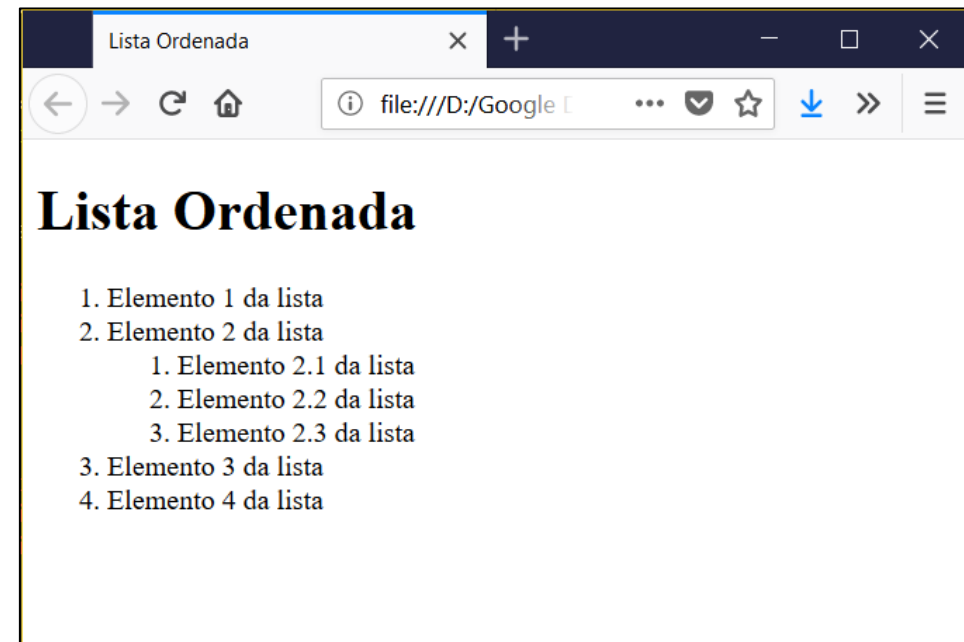


Lista Não Ordenada

- Utilizada para listas que não possuem necessidade de ordem
- **Tag** de lista não ordenada: `<ul>` lista de itens `</ul>`
 - ul = unordered list = lista não ordenada
- **Tag** de cada elemento da lista: `<li>` elemento da lista `</li>`
 - A tag dos elementos da lista continuam **iguais**

Lista Não Ordenada

- Exemplo

```
<body>
  <h1>Lista Não Ordenada</h1>
  <ul>
    <li>Elemento 1 da lista</li>
    <li>Elemento 2 da lista</li>
    <li>Elemento 3 da lista</li>
    <li>Elemento 4 da lista</li>
  </ul>
</body>
```

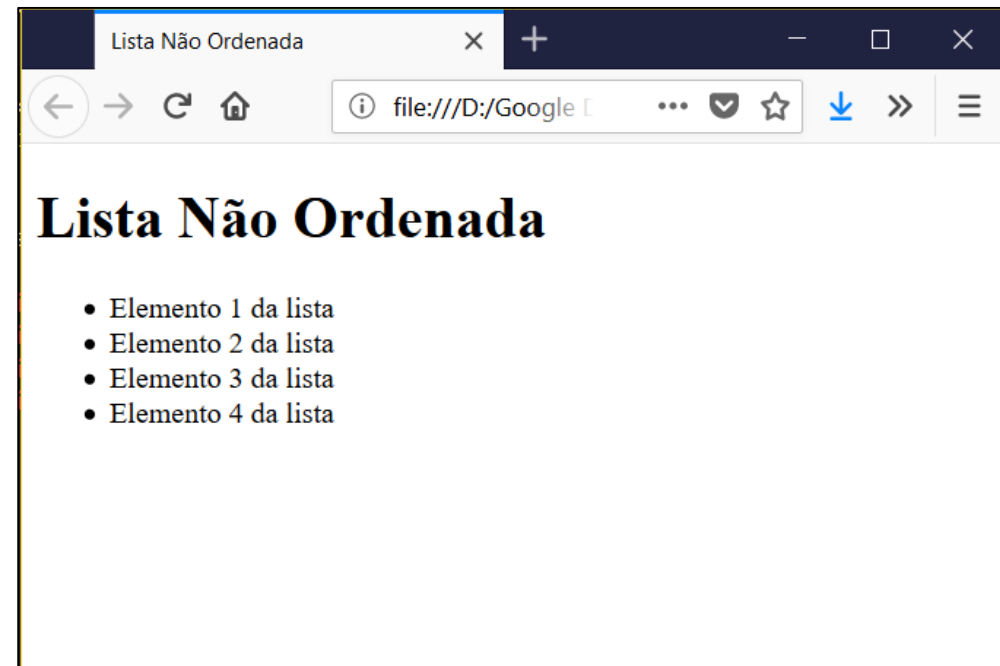


Lista Não Ordenada

- **Sub lista**
 - Podemos criar **sub listas** (lista dentro de outra lista)
 - Criamos uma nova lista dentro **elemento** da lista
 - Basta criar **outra lista** sub lista dentro do elemento
 - Podem ser criadas **mais de um nível** de sub lista

Lista Não Ordenada

- Exemplo

```
<ul>
  <li>Elemento 1 da lista</li>
  <li>Elemento 2 da lista
    <ul>
      <li>Elemento 2.1 da lista</li>
      <li>Elemento 2.2 da lista</li>
      <li>Elemento 2.3 da lista</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Elemento 3 da lista</li>
  <li>Elemento 4 da lista</li>
</ul>
```

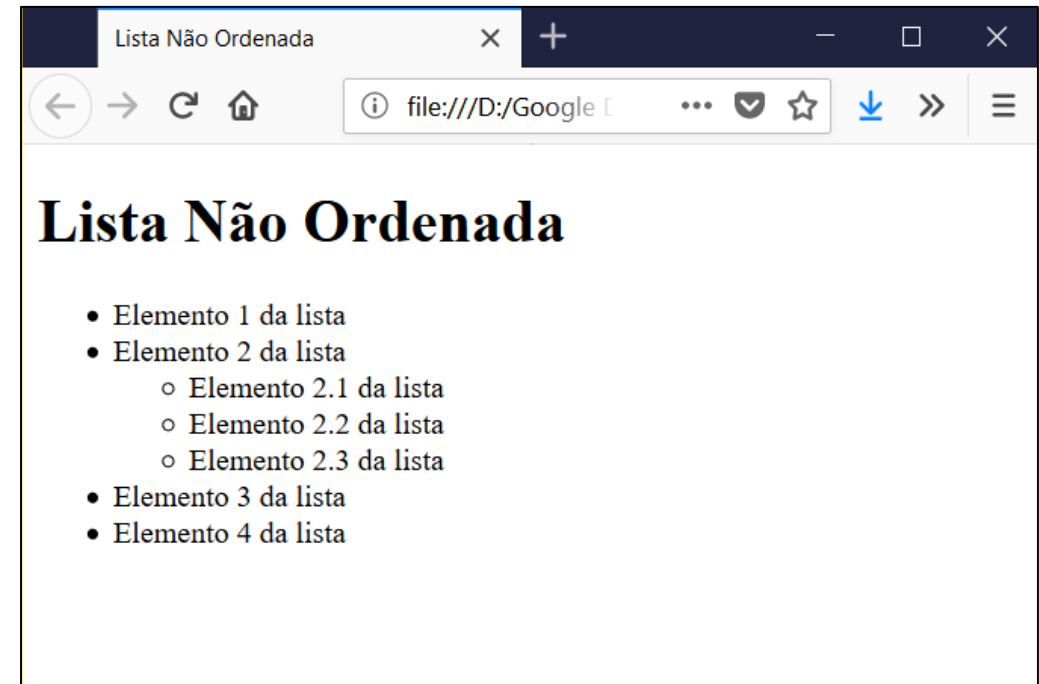

Lista Descritiva

- Essas listas são formadas por **termos** ou **nomes** e as suas respectivas **descrições**
- Muito utilizada quando temos uma lista de itens e queremos incluir uma **pequena descrição** ou **informação adicional** em cada item

Lista Descritiva

- **Tag** de lista descritiva: `<dl> lista de itens </dl>`
 - dl = descriptive list = lista descritiva
- **Tag** de título de cada item: `<dt> título do item </dt>`
 - dt = title/term in descriptive list = termo ou título em uma lista descritiva
- **Tag** de descrição do item: `<dd> descrição do item </dd>`
 - dd = description in descriptive list = descrição do item da lista descritiva

Lista Descritiva

- Exemplo

```
<body>
  <h1>Lista Descritiva</h1>
  <dl>
    <dt>Título do item 1</dt>
    <dd>Descrição do item 1</dd>

    <dt>Título do item 2</dt>
    <dd>Descrição do item 2</dd>

    <dt>Título do item 3</dt>
    <dd>Descrição do item 3</dd>

    <dt>Título do item 4</dt>
    <dd>Descrição do item 4</dd>
  </dl>
</body>
```



Exercício

- **Vamos organizar o cardápio com listas**

1. **Abra** o arquivo “7.figura_restaurante_mineiro.html”
2. **Salve** o arquivo como “8.1.lista_restaurante_mineiro.html”
3. A lista do cardápio será estruturada da seguinte forma
 - Pratos Quentes
 - Feijoada Mineira
 - Feijão Tropeiro
 - ...
 - Doces
 - Doce de Leite
 - ...

Exercício

4. Então você terá que criar **listas não-ordenadas e sub-listas**
5. O **elemento** de cada lista será o nome do prato e a imagem

Exercício

Bem vindo ao site do Restaurante Mineiro

O melhor restaurante de comidas mineiras da região.

Aqui você encontra os melhores pratos **típicos mineiros**.

Temos no nosso cardápio:

- ***Pratos Quentes***

- Feijoada Mineira



- Feijão Tropeiro



Exercício

- Agora vamos montar o cardápio com uma lista descritiva

1. **Abra** o arquivo “8.1.lista_restaurante_mineiro.html”
2. **Salve** o arquivo como “8.2.lista_descritiva_restaurante_mineiro.html”
3. Os dois itens “Pratos Quentes” e “Doces” **continuam** como lista não ordenada

- Pratos Quentes
 - Feijoada Mineira
 - Feijão Tropeiro
 - ...
- Doces
 - Doce de Leite
 - ...

Exercício

- Agora vamos montar o cardápio com uma lista descritiva

4. Agora cada item da lista de Pratos Quentes e Doces será uma lista **descritiva**

5. Exemplo

Feijoada Mineira (título)
Descrição do prato (descrição)
Imagem (descrição)

```
<dl>
  <dt>
    <p>Feijoada Mineira</p>
  </dt>
  <dd>
    <p>Descrição do prato.</p>
    
  </dd>
</dl>
```

Exercício

- 6. Abaixo estão as descrições a serem utilizadas em cada prato:
- Feijoada Mineira
 - Servida com arroz branco, farinha de mandioca e molho temperado (feito com o próprio caldo do feijão).
- Feijão Tropeiro
 - A iguaria leva farinha, ovo, carnes variadas e feijão. Conta-se que a receita surgiu dos tropeiros, nome dado aos homens responsáveis por transportar os alimentos durante o período colonial.
- Vaca Atolada
 - Mandioca com carne de boi, a vaca atolada está muito presente quando a temperatura dos termômetros começam a cair. A origem do nome é justamente porque a carne fica embrenhada em meio à mandioca.

Exercício

- 6. Abaixo estão as descrições a serem utilizadas em cada prato:
- Frango com Quiabo
 - O frango com quiabo é um clássico, muito comum nas mesas dos mineiros e também nos restaurantes típicos. Não tem como vir a Minas e não provar esse prato.
- Tutu Mineiro
 - É um feijão batido com farinha, um prato também muito comum de se encontrar nos restaurantes. Rodelas de ovos e cebolinhas são os típicos itens de decoração na receita.
- Torresmo
 - É possível pedir o torresmo mais crocante, feito só da pele, ou uma opção com mais carne. Na versão individual, mais macia, uma fatia larga de carne tem a pururuca na ponta.

Exercício

- 6. Abaixo estão as descrições a serem utilizadas em cada prato:
- Doce de Leite
 - O doce de leite é um doce muito amado pelos brasileiros e também pelos argentinos. O Dulce de Leche argentino é conhecido pela sua qualidade e sabor. No Brasil, os mineiros são famosos por fazerem doces de leite deliciosos.
- Pão de Queijo
 - Recheado com requeijão da casa, Requeijão com azeitona, Cheddar, Doce Leite ou Polenguinho.
- Goiabada Cascão
 - Goiabada cascão, grelhada com catupiry, sorvete de creme, chantilly, castanha de caju, cereja e granadina.

Exercício

Bem vindo ao site do **Restaurante Mineiro**

O melhor restaurante de comidas mineiras da região.

Aqui você encontra os melhores pratos **típicos mineiros**.

Temos no nosso cardápio:

- ***Pratos Quentes***

Feijoada Mineira

Servida com arroz branco, farinha de mandioca e molho temperado(feito com o próprio caldo do feijão).



Feijão Tropeiro

A iguaria leva farinha, ovo, carnes variadas e feijão. Conta-se que a receita surgiu dos tropeiros, nome dado aos homens responsáveis por transportar os alimentos durante o período colonial.

Sumário

- HTML
 - Imagem
 - Lista
 - **Tabela**

Tabela

- Com **listas**, conseguimos **organizar** um pouco mais a página do restaurante
- Porém, em alguns casos, a lista **não é suficiente** para organizar o conteúdo da melhor forma
- Para estes casos, utilizamos **tabelas** em HTML
- Como todas as tabelas, a tabela HTML é organizada em **linhas e colunas**


Tabela

- Por exemplo, o site abaixo não ficaria tão **organizado** se o conteúdo estivesse no forma de **lista** e não **tabela**

Cor	Hexadecimal	RGB	HSL
Preto	#000000	rgb (0, 0, 0)	hsl (0, 0%, 0%)
Branco	#FFFFFF	rgb (255, 255, 255)	hsl (0, 0%, 100%)
Vermelho	#FF0000	rgb (255, 0, 0)	hsl (0, 100%, 50%)
Verde	#008000	rgb (0, 128, 0)	hsl (120, 100%, 25%)
Azul	#0000FF	rgb (0, 0, 255)	hsl (240, 100%, 50%)
Amarelo	#FFFF00	rgb (255, 255, 0)	hsl (60, 100%, 50%)
Ciano	#00FFFF	rgb (0, 255, 255)	hsl (180, 100%, 50%)
Magenta	#FF00FF	rgb (255, 0, 255)	hsl (300, 100%, 50%)
Cinza Claro	#D3D3D3	rgb (211, 211, 211)	hsl (0, 0%, 83%)
Cinza Escuro	#A9A9A9	rgb (169, 169, 169)	hsl (0, 0%, 66%)

Tabela

- Tabelas já foram utilizadas para **organizar a posição** do conteúdo das páginas

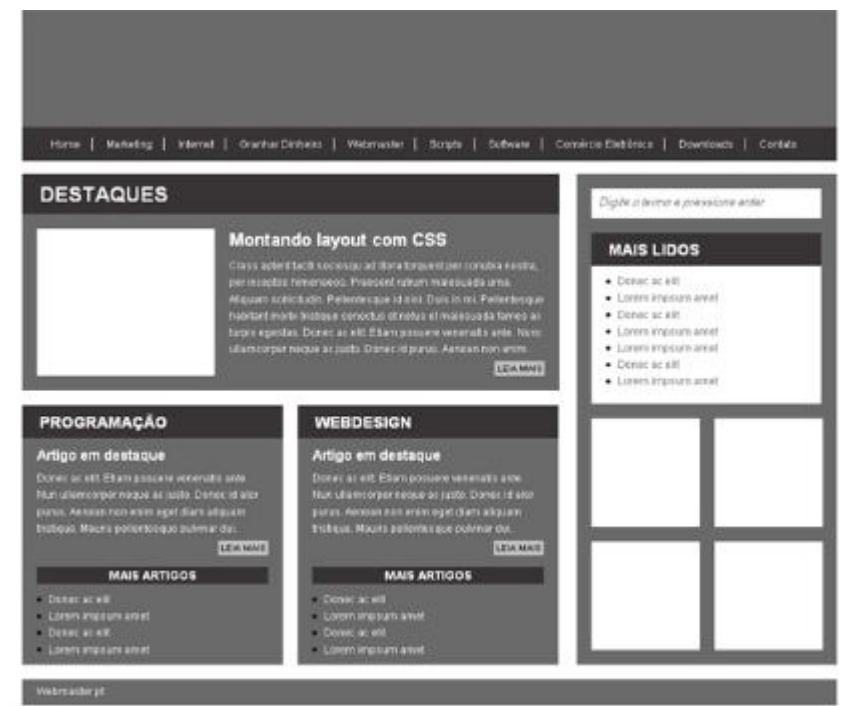

Tabela

- **Tags para tabela**
 - Tag de criação da tabela `<table>`
 - `<table>` linhas da tabela `</table>`
 - `table` = tabela
 - Tag para criação das linhas da tabela `<tr>`
 - `<tr>` células/colunas de cada linha `</tr>`
 - `tr` = table row = linha da tabela

Tabela

- **Tags para tabela**

- Tag para criação do título de cada coluna da tabela `<th>`
 - `<th>` título associado a cada coluna da tabela `</th>`
 - Conteúdo irá aparecer em negrito automaticamente
 - th = table header = cabeçalho da tabela
- Tag para criação de uma célula/coluna dentro de uma linha `<td>`
 - `<td>` conteúdo de cada célula `</td>`
 - td = table data = dados da tabela

Organização das tags em
uma tabela

	<table>			
<tr>	<th></th>	<th></th>	<th></th>	</tr>
<tr>	<td></td>	<td></td>	<td></td>	</tr>
<tr>	<td></td>	<td></td>	<td></td>	</tr>
<tr>	<td></td>	<td></td>	<td></td>	</tr>
	</table>			

Tabela

- Exemplo Tabela

```
<table>
  <tr>
    <td>Linha 1, Coluna 1</td>
    <td>Linha 1, Coluna 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Linha 2, Coluna 1</td>
    <td>Linha 2, Coluna 2</td>
  </tr>
</table>
```

Linha 1, Coluna 1	Linha 1, Coluna 2
Linha 2, Coluna 1	Linha 2, Coluna 2

É possível perceber que o resultado não se parece com uma tabela.
Isso porque tabela, por padrão, não possui bordas no HTML.

Tabela

- Exemplo Tabela

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>Linha 1, Coluna 1</td>  
    <td>Linha 1, Coluna 2</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Linha 2, Coluna 1</td>  
    <td>Linha 2, Coluna 2</td>  
  </tr>  
</table>
```

Linha 1, Coluna 1	Linha 1, Coluna 2
Linha 2, Coluna 1	Linha 2, Coluna 2

Com atributo border="1" é possível dar à tabela uma borda de 1 pixel

Atenção: O correto seria esta confirmação visual ser feita com CSS. Veremos mais à frente!!

Tabela

- Exemplo Tabela com Título

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Linha 1, Coluna 1</td>
    <td>Linha 1, Coluna 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Linha 2, Coluna 1</td>
    <td>Linha 2, Coluna 2</td>
  </tr>
</table>
```

Título Coluna 1	Título Coluna 2
Linha 1, Coluna 1	Linha 1, Coluna 2
Linha 2, Coluna 1	Linha 2, Coluna 2

Exercício

- Vamos criar uma tabela HTML com 3 linhas e 3 colunas
1. **Crie** um arquivo chamado “9.1.tabela_3x3.html”
 2. Crie para este arquivo a **estrutura básica** de arquivo HTML
 3. Crie uma tabela igual à imagem abaixo

Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

Exercício

- Acrescente título às colunas da tabela

1. **Abra** o arquivo chamado “9.1.tabela_3x3.html”
2. Salve como “9.2.tabela_3x3_titulo.html”
3. Acrescente título às colunas da tabela como a imagem abaixo

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

Tabela

- **Dimensões**

- Por padrão, as dimensões das células da tabela se ajustam ao conteúdo da célula ou ao limite de tamanho para a tela
- É possível controlar as dimensões de cada célula da tabela
 - Assim como é possível controlar as dimensões de imagens
- `<td width="100">`: célula com 100 pixels de **largura**
- `<td height="100">`: célula com 100 pixels de **altura**


Tabela

- **Dimensões**

- As dimensões podem ser definidas para toda a **tabela**
 - `<table height="100" width="100">`: tabela com 100 pixels de **altura e largura**
- As dimensões também podem ser definidas com **porcentagem** do elemento pai
 - Assim como definimos para imagens
- `<table width="50%">`: tabela que irá ocupar 50% da **largura** do elemento pai

Tabela com 50% da largura da tela (elemento pai body)


```
<table border="1" width="50%">
  <tr>
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
    <td>Célula 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 4</td>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 7</td>
    <td>Célula 8</td>
    <td>Célula 9</td>
  </tr>
</table>
```

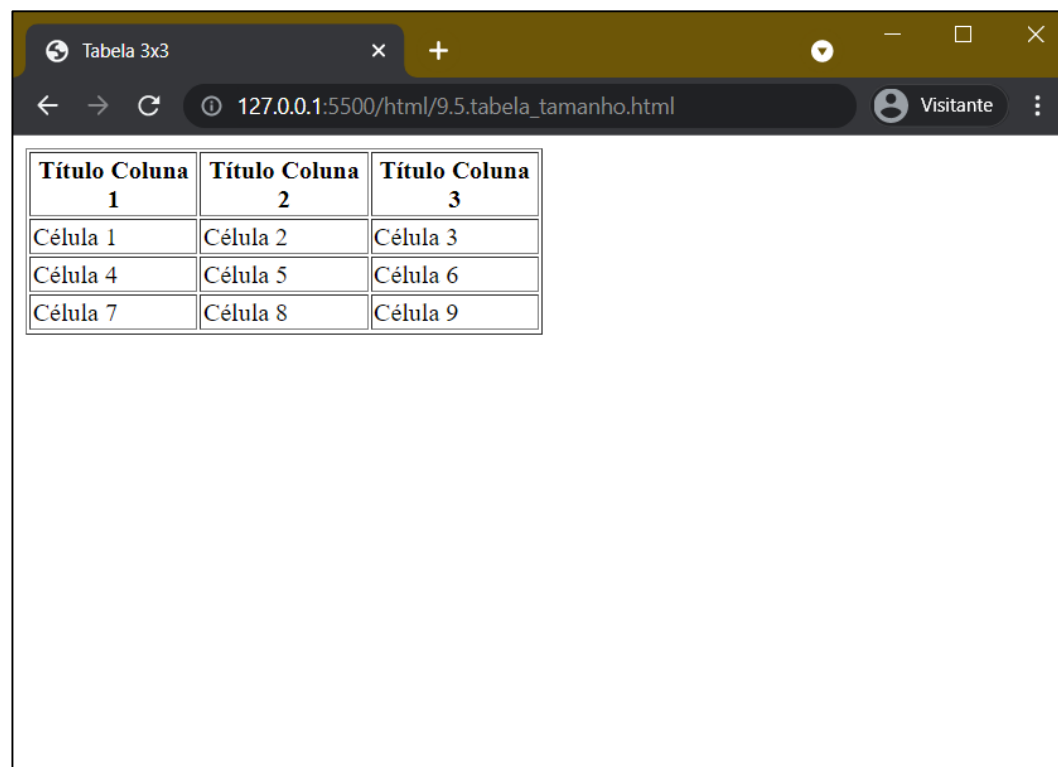


A screenshot of a web browser window titled "Tabela 3x3". The address bar shows the URL "127.0.0.1:5500/html/9.5.tabela_tamanho.html" and the user is identified as "Visitante". The browser displays a 3x3 table with the following content:

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

Tabela com 50% da largura da tela

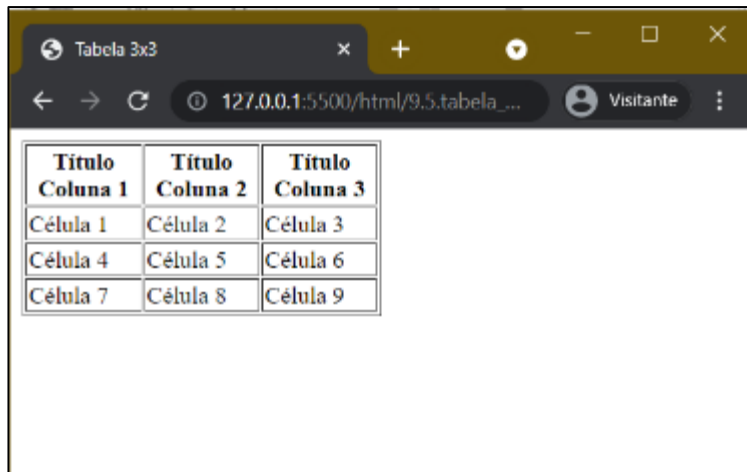

Titulo Coluna 1	Titulo Coluna 2	Titulo Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

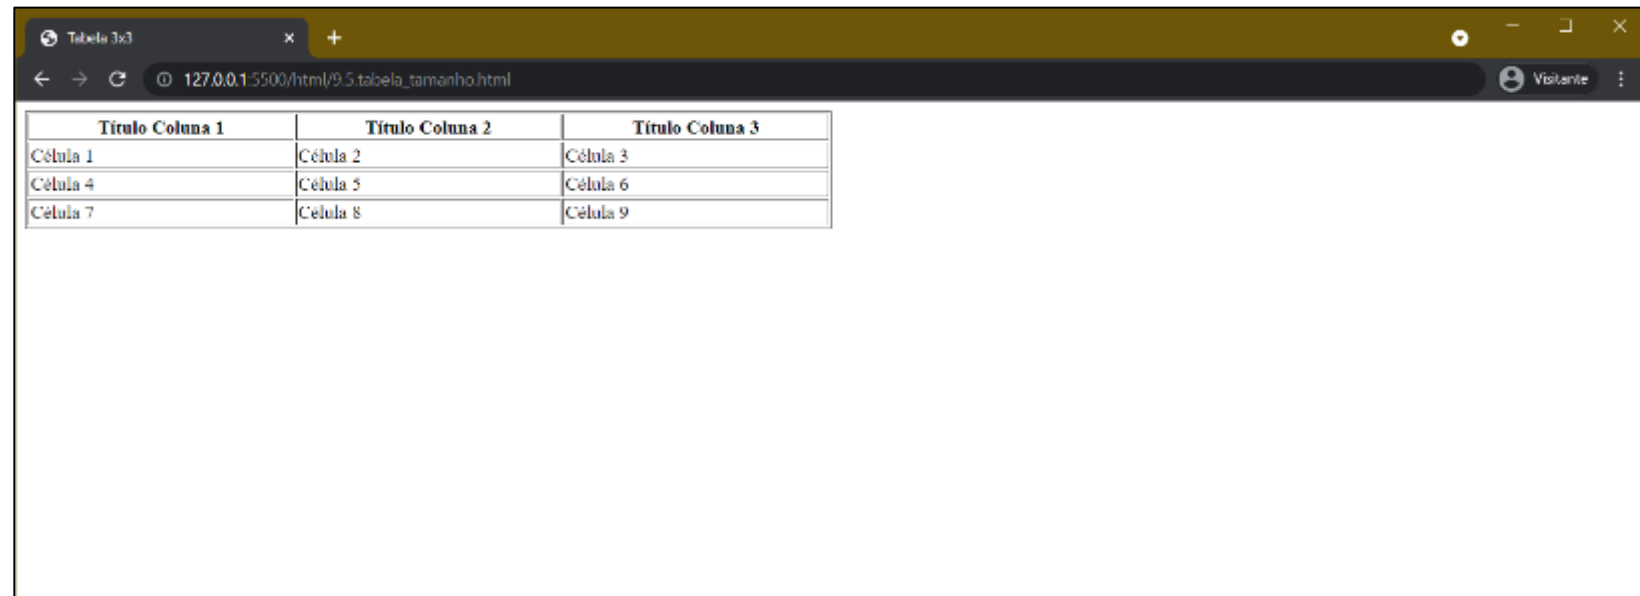

Titulo Coluna 1	Titulo Coluna 2	Titulo Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

Se a janela muda de tamanho, a tabela acompanha...

Mudando largura da coluna

```
<table border="1" width="50%">
  <tr>
    <th width="250">Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
    <td>Célula 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 4</td>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 7</td>
    <td>Célula 8</td>
    <td>Célula 9</td>
  </tr>
</table>
```

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

Se você muda a largura de uma coluna, todas as outras linhas acompanham...

Mudando altura da linha

```
<table border="1" width="50%">
  <tr height="50">
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
    <td>Célula 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 4</td>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 7</td>
    <td>Célula 8</td>
    <td>Célula 9</td>
  </tr>
</table>
```

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

Se você muda a altura de uma linha, todas as colunas acompanham...

Mudando altura da linha

```
<table border="1" width="50%">
  <tr height="60">
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
    <td>Célula 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 4</td>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 7</td>
    <td>Célula 8</td>
    <td>Célula 9</td>
  </tr>
</table>
```

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula 7	Célula 8	Célula 9

Se você muda a altura de uma linha, todas as colunas acompanham...


Reforçando que todos estes efeitos visuais devem ser feitos com CSS!

Tabela

- Como criar o efeito que vimos no exemplo anterior?

Célula ocupando mais de uma coluna

Célula ocupando mais de uma linha

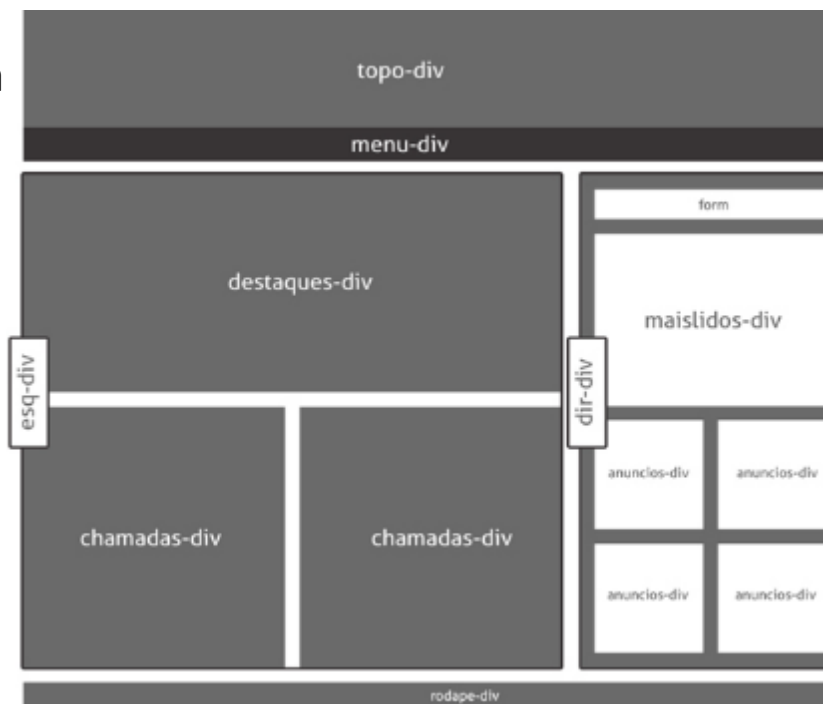

Tabela

- Para isso, tabelas em HTML possuem dois recursos
 - **colspan**: para células que ocupam mais de uma coluna
 - **rowspan**: para células que ocupam mais de uma linha

Colspan	

	Rowspan

Tabela

- Exemplos de utilização

1	2	3	
	4		
5	6	7	8

1	2	3
		4
	5	6

1.1	1.2
	2.2
31.	
4.1	

Tabela

- **rowspan**


- Indica quantas linhas serão ocupadas pela célula
- rowspan="2" indica que uma célula irá ocupar 2 linhas

- **colspan**

- Indica quantas colunas serão ocupadas pela célula
- colspan="2" indica que uma célula irá ocupar 2 colunas

Célula que ocupa 3 linhas

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="3">Célula linhas 1,2 e 3</td>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 3</td>
    <td>Célula 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
  </tr>
</table>
```

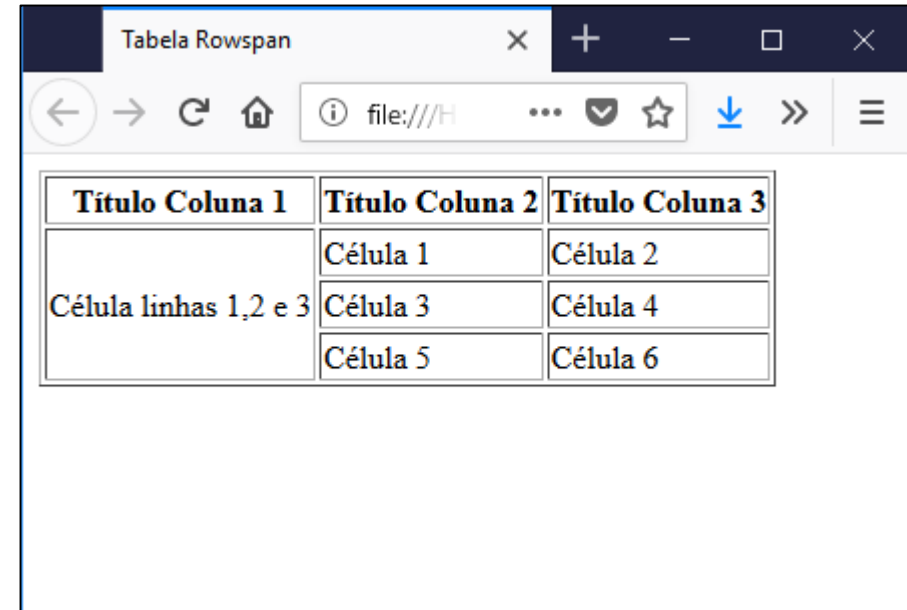

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula linhas 1,2 e 3	Célula 1	Célula 2
	Célula 3	Célula 4
	Célula 5	Célula 6

Célula que ocupa 3 linhas


- Cuidado com distorções ao se trabalhar com `rowspan` e `colspan`!!
- Neste caso a célula 7 está incorreta, porque em cada linha eu teria apenas 2 colunas
- Ao utilizar `rowspan`, deve se pensar na quantidade correta de colunas para as demais linhas!!

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="3">Célula linhas 1,2 e 3</td>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 3</td>
    <td>Célula 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
    <td>Célula 7</td>
  </tr>
</table>
```

Célula que ocupa 3 linhas

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="3">Célula linhas 1,2 e 3</td>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 3</td>
    <td>Célula 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
    <td>Célula 7</td>
  </tr>
</table>
```

Resultado

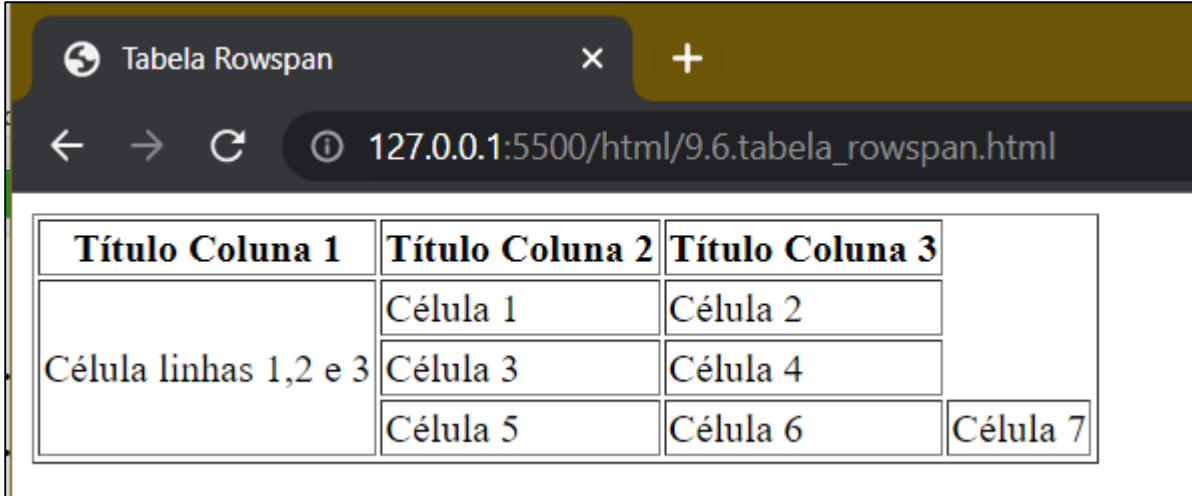


A screenshot of a web browser window titled "Tabela Rowspan". The address bar shows the URL "127.0.0.1:5500/html/9.6.tabela_rowspan.html". The browser displays a table with 3 columns and 4 rows. The first row contains three headers: "Título Coluna 1", "Título Coluna 2", and "Título Coluna 3". The second row starts with a cell that spans three rows, labeled "Célula linhas 1,2 e 3". This cell is followed by "Célula 1" and "Célula 2". The third row continues the rowspan cell, followed by "Célula 3" and "Célula 4". The fourth row continues the rowspan cell, followed by "Célula 5", "Célula 6", and "Célula 7".

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula linhas 1,2 e 3	Célula 1	Célula 2
	Célula 3	Célula 4
	Célula 5	Célula 6

Célula que ocupa 3 colunas

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">Célula colunas 1,2 e 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
    <td>Célula 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 4</td>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
  </tr>
</table>
```

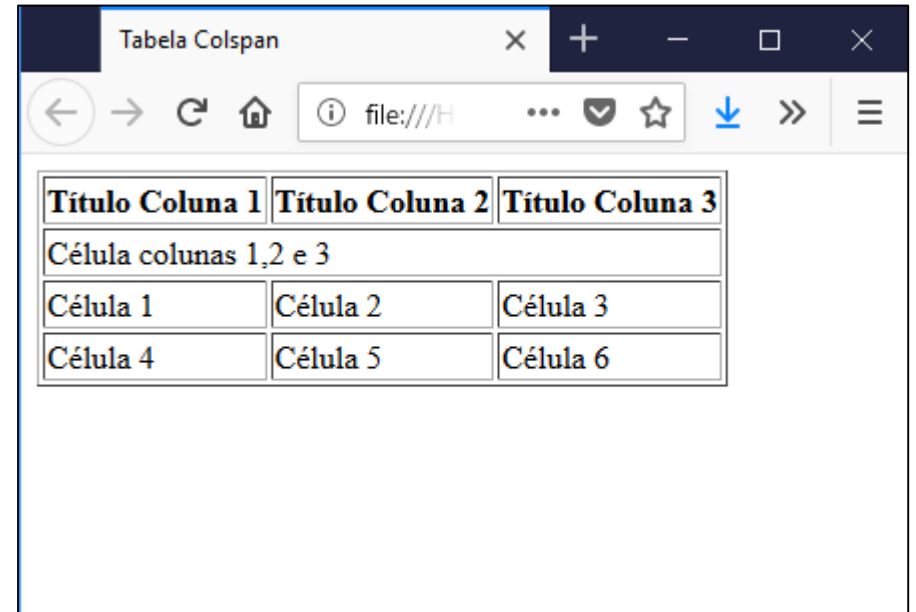

A screenshot of a web browser window titled "Tabela Colspan". The browser's address bar shows "file:///H". The rendered table is displayed with a border. The first row contains three headers: "Título Coluna 1", "Título Coluna 2", and "Título Coluna 3". The second row contains a single cell that spans all three columns, labeled "Célula colunas 1,2 e 3". The third row contains three cells: "Célula 1", "Célula 2", and "Célula 3". The fourth row contains three cells: "Célula 4", "Célula 5", and "Célula 6".

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula colunas 1,2 e 3		
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6

Célula que ocupa 3 colunas

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Título Coluna 1</th>
    <th>Título Coluna 2</th>
    <th>Título Coluna 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">Célula colunas 1,2 e 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 1</td>
    <td>Célula 2</td>
    <td>Célula 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Célula 4</td>
    <td>Célula 5</td>
    <td>Célula 6</td>
  </tr>
</table>
```

- Mesma observação feita anteriormente...
- Ao utilizar colspan, deve se pensar na quantidade correta de colunas necessárias para a mesma linha!!

Exercício

- Vamos criar tabela com rowspan

1. **Abra** o arquivo chamado “9.1.tabela_3x3_titulo.html”
2. Salve como “9.3.tabela_3x3_rowspan.html”
3. **Altere** a coluna para que ela fique com a configuração abaixo

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula linhas 2 e 3	Célula 4	Célula 5
	Célula 6	Célula 7

Exercício

- Vamos criar tabela com colspan

1. **Abra** o arquivo chamado “9.2.tabela_3x3_titulo.html”
2. Salve como “9.4.tabela_3x3_colspan.html”
3. **Altere** a coluna para que ela fique com a configuração abaixo

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6
Célula colunas 1, 2 e 3		

Tabela

- **Bordas**

- É possível alterar a largura das bordas da tabela (em pixels)

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <th>Título Coluna 1</th>  
    <th>Título Coluna 2</th>  
    <th>Título Coluna 3</th>  
  </tr>
```

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6

Tabela

- **Bordas**

- É possível alterar a largura das bordas da tabela (em pixels)

```
<table border="10">  
  <tr>  
    <th>Título Coluna 1</th>  
    <th>Título Coluna 2</th>  
    <th>Título Coluna 3</th>  
  </tr>
```

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6

Tabela

- **Alinhamento**

- O conteúdo das células de uma tabela pode ser alinhado, assim como o **alinhamento de texto** e cabeçalho que já vimos
- As opções são:
 - alinhamento horizontal (em sua largura)
 - alinhamento vertical (em sua altura)

Tabela

- **Alinhamento Horizontal**

- Este tipo de alinhamento pode ser à esquerda (padrão), centralizado, à direita ou justificado
- Vale tanto para células de cabeçalho como células de dados
 - `<th/td align="left">`: alinhamento à esquerda (padrão)
 - `<th/td align="center">`: alinhamento ao centro
 - `<th/td align="right">` alinhamento à direita
 - `<th/td align="justify">` alinhamento justificado
- align = alinhamento

Exemplo de Alinhamento Horizontal

Nome	Salário	Cargo	Descrição
Cláudia	R\$ 5.700,00	Gerente de RH	Responsável pelo Departamento de Pessoal, Cargos e Salários, Treinamento e Qualificação Pessoal.
Marcos	R\$ 5.280,00	Gerente Comercial	Responsável pelos contatos com clientes, levantamento de pedidos, fechamento de vendas e faturamento da empresa.
Roberto	R\$ 7.970,00	Diretor Financeiro	Responsável pelo controle e planejamento financeiro da empresa, dentre elas Caixa, Tesouraria, Previsão Orçamentária e Controle Bancário.

Padrão Utilizado

- Colunas de Cabeçalhos
 - Todas centralizadas e em Negrito
- Nome
 - Alinhada naturalmente à esquerda
- Salário
 - Alinhada à direita
- Cargo
 - Centralizada
- Descrição
 - Justificado

```
<table border="1">
  <tr>
    <th width="100px">Nome</th>
    <th width="120px">Salário</th>
    <th width="180px">Cargo</th>
    <th width="300px">Descrição</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cláudia</td>
    <td align="right">R$ 5.700,00</td>
    <td align="center">Gerente de RH</td>
    <td align="justify">Responsável pelo Departamento de Pessoal, Cargos e Salários, Treinamento e
Qualificação Pessoal.</td>
  </tr>

  ...

  <tr>
    <td>Roberto</td>
    <td align="right">R$ 7.970,00</td>
    <td align="center">Diretor Financeiro</td>
    <td align="justify">Responsável pelo controle e planejamento financeiro da empresa, dentre elas
Caixa, Tesouraria, Previsão Orçamentária e Controle Bancário.</td>
  </tr>
</table>
```

Exemplo de Alinhamento Horizontal

- Com este alinhamento, também é possível alinhar a própria tabela na tela

Título Coluna 1	Título Coluna 2	Título Coluna 3
Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6

```
<table border="1" width="60%" align="center">  
  <tr>  
    <th>Título Coluna 1</th>  
    <th>Título Coluna 2</th>  
    <th>Título Coluna 3</th>  
  </tr>
```

Tabela

- **Alinhamento Vertical**

- Este tipo de alinhamento pode ser feito com base no topo (alto), no meio (padrão), no fundo (embaixo) ou na linha base da célula
- Vale tanto para células de cabeçalho como células de dados
 - `<th/td valign="top">`: alinhamento no topo
 - `<th/td valign="middle">`: alinhamento no meio (padrão)
 - `<th/td valign="bottom">` alinhamento embaixo
- `valign = vertical align = alinhamento vertical`

Exemplo de Alinhamento Vertical

Topo	Meio	Fundo
Célula 1	Célula 2	Célula 3

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Topo</th>
    <th>Meio</th>
    <th>Fundo</th>
  </tr>
  <tr height="70">
    <td valign="top">Célula 1</td>
    <td valign="middle">Célula 2</td>
    <td valign="bottom">Célula 3</td>
  </tr>
</table>
```

Exemplo de Alinhamento Vertical

- Alerta sobre Configurações Visuais!!
 - Para bordas e alinhamento, o **ideal** seria alterar estas configurações visuais com **CSS**.
 - CSS possui muito **mais recursos** para isso
 - Estamos vendo estas configurações em HTML **apenas** para já alterar algumas configurações antes do CSS.
 - **Mas o correto é sempre configurações visuais com CSS**

Exercício

- **Vamos estruturar o cardápio do restaurante em tabela**

1. **Abra** o arquivo chamado
“8.2.lista_descritiva_restaurante_mineiro.html”
2. Salve como “9.5.tabela_restaurante_mineiro.html”
3. **Organizar** o cardápio do restaurante de acordo com as imagens a seguir

Exercício

- Vamos estruturar o cardápio do restaurante em tabela

Pratos Quentes		
	Feijoada Mineira	Servida com arroz branco, farinha de mandioca e molho temperado(feito com o próprio caldo do feijão).
	Feijão Tropeiro	A iguaria leva farinha, ovo, carnes variadas e feijão. Conta-se que a receita surgiu dos tropeiros, nome dado aos homens responsáveis por transportar os alimentos durante o período colonial.

Lembrando que, assim como ocorre com listas, dentro uma célula da tabela, podemos ter outros elemento HTML como imagens, parágrafos, listas, etc.

Exercício

- Vamos estruturar o cardápio do restaurante em tabela

Doces		
	Doce de Leite	O doce de leite é um doce muito amado pelos brasileiros e também pelos argentinos. O dulce de leche argentino é conhecido pela sua qualidade e sabor. No Brasil, os mineiros são famosos por fazerem doces de leite deliciosos.
	Pão de Queijo	Recheado com requeijão da casa, Requeijão com azeitona, Cheddar, Doce de Leite ou Polenguinho.

Exercício

Bem vindo ao site do **Restaurante Mineiro**

O melhor restaurante de comidas mineiras da região.

Aqui você encontra os melhores pratos **típicos mineiros**.

Temos no nosso cardápio:

Pratos Quentes		
	Feijoada Mineira	Servida com arroz branco, farinha de mandioca e molho temperado(feito com o próprio caldo do feijão).
	Feijão Tropeiro	A iguaria leva farinha, ovo, carnes variadas e feijão. Conta-se que a receita surgiu dos tropeiros, nome dado aos homens responsáveis por transportar os alimentos durante o período colonial.

Exercício

- **Vamos incluir preço no cardápio**

1. **Abra** o arquivo chamado “9.5.tabela_restaurante_mineiro.html”

2. Salve como “9.6.tabela_restaurante_mineiro.html”

3. **Incluir** outra coluna em cada linha para listar o preço de cada prato

Exercício

- **Vamos incluir preço no cardápio**

4. Abaixo seguem os preços de cada prato

- Feijoada Mineira: R\$ 25,00
- Feijão Tropeiro: R\$ 40,00
- Vaca Atolada: R\$ 30,00
- Franco com Quiabo: R\$ 35,00
- Tutu Mineiro: R\$ 25,00
- Torresmo: R\$ 15,00
- Doce de Leite: R\$ 8,00
- Pão de Queijo: R\$ 10,00
- Goiabada Cascão: R\$ 7,00

Exercício

Bem vindo ao site do **Restaurante Mineiro** O melhor restaurante de comidas mineiras da região.

Aqui você encontra os melhores pratos **típicos mineiros**.

Temos no nosso cardápio:

Pratos Quentes			
	Feijoada Mineira	Servida com arroz branco, farinha de mandioca e molho temperado(feito com o próprio caldo do feijão).	R\$ 25,00
	Feijão Tropeiro	A iguaria leva farinha, ovo, carnes variadas e feijão. Conta-se que a receita surgiu dos tropeiros, nome dado aos homens responsáveis por transportar os alimentos durante o período colonial.	R\$ 40,00

Exercício

- **Vamos formatar a tabela do cardápio**

1. **Abra** o arquivo chamado “9.6.tabela_restaurante_mineiro.html”
2. **Salve** como “9.7.tabela_restaurante_mineiro.html”
3. **Dimensione** a largura da tabela para 80% do tamanho da tela
4. **Centralize** a tabela do cardápio
5. **Dimensione** a altura das células “Pratos Quentes” e “Doces” para 50 pixels

Exercício

- Vamos formatar a tabela do cardápio

6. **Centralize** o texto das colunas com os nomes dos pratos

7. **Dimensione** a largura das colunas dos nomes dos pratos para 150 pixels

8. **Dimensione** a largura das colunas com preço para 100 pixels

9. **Alinhe** o texto dos preços dos pratos à direita

Exercício

Bem vindo ao site do **Restaurante Mineiro**

O melhor restaurante de comidas mineiras da região.

Aqui você encontra os melhores pratos **típicos mineiros**.

Temos no nosso cardápio:

Pratos Quentes			
	Feijoada Mineira	Servida com arroz branco, farinha de mandioca e molho temperado(feito com o próprio caldo do feijão).	RS 25,00
	Feijão Tropeiro	A iguaria leva farinha, ovo, carnes variadas e feijão. Conta-se que a receita surgiu dos tropeiros, nome dado aos homens responsáveis por transportar os	RS 40,00

Sumário

- HTML
 - Imagem
 - Lista
 - Tabela