iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Programación
Semana 7

Amparo Valdivia
16, marzo de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

La clínica el Bienestar es una organización sin fines de lucro, que busca apoyar a pacientes con problemas de traumatología, y se especializa en ofrecer cirugías a las personas más necesitadas de la comunidad. Para mejorar el registro de pacientes en su página web, se implementará un formulario, que necesita que obtenga la siguiente información, para el ingreso y registro de pacientes:

- Nombre.
- Apellido.
- Identificación (Rut).
- Sexo.
- Dirección.
- Teléfono.
- Correo.
- Motivo de la consulta.
- Crear un módulo de acceso para el personal administrativo o secretarias
- Usuario posea una longitud máxima de 10 caracteres, en mayúscula.
- La password debe estar en minúscula, con una longitud minina de 8 caracteres.

Formulario PHP en HTML. Tradicional.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"> <!--php inserto en html elaboración propia pag 1-->

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Centro Traumatológico Clínica el Bienestar</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
</head>

<body>

    <header class="bg-success">
        <h1 class="text-left">Centro Traumatológico Clínica el
Bienestar <?php echo $usuario.id; ?></h1>
<button>login</button>
    </header>
    <main>
    <form action="bienvenida.php" method="POST">
First_Name: <input type="text" maxlength="10"  style="text-
transform:uppercase" name="nombre"><br>
Second_name:<input type="text" name="apellido"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
Direction:<input type="text" name="direccion"><br>
Rut:<input type="text" name="rut"><br>
Gender:<input type="text" name="genero"><br>
Telephone:<input type="tel" name="telefono"><br>
Password:<input type="password" minlength="8" style="text-
transform:lowercase"><br>
reason of the consultation:<input type="text" maxlength="100"
name="motivo_consulta"><br>
<input type="submit">

</form><!-- formulario dentro de HTML pagina 1 -->

        <a href="/logout" class='btn btn-primary '>salir</a>
        <div>La clínica el Bienestar es una organización sin fines de
lucro, que busca apoyar a pacientes con problemas de traumatología, y
se especializa en ofrecer cirugías a las personas más necesitadas de
la comunidad. </div>
    </main>

</body>

</html>
```

Página 2 HTML bienvenida.php

VAR SUPERGLOBAL INDICE

```
<html>
<body>

Bienvenido<?php echo $_POST["nombre"].$_POST["apellido"]; ?><br>
Su email address es: <?php echo $_POST["email"]; ?><br>
La dirección es:<?php echo $_POST["direccion"]; ?><br>
Rut:<?php echo $_POST["rut"]; ?><br>
Genero:<?php echo $_POST["genero"]; ?><br>
Teléfono:<?php echo $_POST["telefono"]; ?><br>
Motivo de consulta:<?php echo $_POST["motivo_consulta"]; ?><br>

</body>
</html>
```

En php se realiza el código por bloques con funciones y después toda la información que entra, queda guardada en variables como si fuera un input. El script PHP se ejecuta cuando el usuario envía el formulario, las variables son $_GET o $_POST (dependiendo del método del formulario), las variables son arrays asociativos, donde las claves son los nombres de los campos del formulario y los valores son los datos ingresados por el usuario,

Para hacer uso de un constructor, necesitamos saber que es un constructor, pues los hay implícitos y explícitos, se hacen dentro de una Clase y son orientados a objetos, si por ejemplo creamos un constructor, clase function _ _constructor(parámetros) la función puede ser pública o privada, luego para llamar al constructor new el nombre de la clase(los parámetros del constructor), existen constructores para formularios como lo hemos aprendido esta semana, Form Tools es una aplicación de código abierto y, por lo tanto, es gratuita. Sobre la manipulación de restricciones y expresiones regulares, para la seguridad de los formularios, tiene la flexibilidad de modificar el código fuente para adaptarlo a tus necesidades específicas como para la validación de datos y definir las reglas para los campos.

Constructor propio en PHP.

```
- <?php
- class Formulario { //clase nombre formulario.
-     public function inicio($action, $method = 'post') {  // función
  pública de inicio parámetro $accion de url y método formulario post.
-         echo '<form action="' . htmlspecialchars($action) . '"
  method="' . htmlspecialchars($method) . '">'; // especifica la URL a la
  que se enviarán los datos del formulario.
-     } //Toma el valor de la variable $action y lo convierte en
  entidades HTMl
-
-     public function titulo($texto) {
-         echo '<h1>' . htmlspecialchars($texto) . '</h1>';//Esta línea
  define una función pública llamada título dentro de una clase.
-         //"Pública" significa que esta función puede ser llamada desde
  fuera de la clase.
-     }
-
-     public function campoTexto($nombre, $etiqueta, $atributos = []) {
  // función campoTexto en PHP, que se utiliza para generar un campo de
  texto HTML.
-         echo '<div>';
-         echo '<label for="' . htmlspecialchars($nombre) . '">' .
  htmlspecialchars($etiqueta) . '</label>';
-         echo '<input type="text" name="' . htmlspecialchars($nombre) .
  '" id="' . htmlspecialchars($nombre) . '";//name="' .
  htmlspecialchars($nombre) . '": Asigna el valor de $nombre al atributo
  name del <input>, que se utiliza para identificar el campo cuando se
  envía el formulario.
-         foreach ($atributos as $clave => $valor) { //Itera a través del
  array $atributos y agrega atributos adicionales al <input>
-             echo ' ' . htmlspecialchars($clave) . '="' .
  htmlspecialchars($valor) . '"';
-         }
-         echo '></div>';
-     }
-
-     public function campoPassword($nombre, $etiqueta, $atributos = [])
  {
-         echo '<div>';// función para password.
-         echo '<label for="' . htmlspecialchars($nombre) . '">' .
  htmlspecialchars($etiqueta) . '</label>';
-         echo '<input type="password" name="' .
  htmlspecialchars($nombre) . '" id="' . htmlspecialchars($nombre) . '";
-         foreach ($atributos as $clave => $valor) {
```

```
            echo ' ' . htmlspecialchars($clave) . '="' . htmlspecialchars($valor) . '"';
        }
        echo '></div>';
    }

    public function campoFecha($nombre, $etiqueta, $atributos = []) {
        echo '<div>';//función para agregar fecha al formulario.
        echo '<label for="' . htmlspecialchars($nombre) . '">' . htmlspecialchars($etiqueta) . '</label>';
        echo '<input type="date" name="' . htmlspecialchars($nombre) . '" id="' . htmlspecialchars($nombre) . '"';
        foreach ($atributos as $clave => $valor) {
            echo ' ' . htmlspecialchars($clave) . '="' . htmlspecialchars($valor) . '"';
        }
        echo '></div>';
    }

    public function tituloSeccion($texto) { //función para crear un título de sección antes de colocar botones o casillas para marcar en el html.
        echo '<h2>' . htmlspecialchars($texto) . '</h2>';
    }

    public function radio($nombre, $valor, $etiqueta, $id) {//función que hace casillas de radio para seleccionar.
        echo '<input type="radio" name="' . htmlspecialchars($nombre) . '" value="' . htmlspecialchars($valor) . '" id="' . htmlspecialchars($id) . '">';
        echo '<label for="' . htmlspecialchars($id) . '">' . htmlspecialchars($etiqueta) . '</label>';
    }

    public function textarea($nombre, $atributos = []) {//para escribir texto.
        echo '<div>';
        echo '<textarea name="' . htmlspecialchars($nombre) . '"';
        foreach ($atributos as $clave => $valor) {
            echo ' ' . htmlspecialchars($clave) . '="' . htmlspecialchars($valor) . '"';
        }
        echo '></textarea></div>';
    }

    public function select($nombre, $opciones = []) {
```

```
        echo '<div><label>Favorite language</label><select name="' . htmlspecialchars($nombre) . '">';
        foreach ($opciones as $opcion) {
            echo '<option>' . htmlspecialchars($opcion) . '</option>';
        }
        echo '</select></div>';
    }

    public function checkbox($nombre, $etiqueta, $id) {
        echo '<div>';
        echo '<input type="checkbox" name="' . htmlspecialchars($nombre) . '" id="' . htmlspecialchars($id) . '">';
        echo '<label for="' . htmlspecialchars($id) . '">' . htmlspecialchars($etiqueta) . '</label>';
        echo '</div>';
    }

    public function botonEnvio($texto) {
        echo '<input type="submit" value="' . htmlspecialchars($texto) . '">';
    }

    public function notaRequeridos($texto) {
        echo '<h4>' . htmlspecialchars($texto) . '</h4>';
    }

    public function fin() {
        echo '</form>';
    }
}

// Uso del constructor:
$formulario = new Formulario();//para llamar al constructor new el nombre de la clase.
$formulario->inicio("/process"); // url donde va la información del formulario.
$formulario->titulo("Centro Traumatológico Clínica el Bienestar ");// titulo
$formulario->campoTexto("nombre", "nombre", ["required" => "","style"=>"text-transform:uppercase","maxlength"=>"10"]);// requerido significa que es obligatorio llenar y si no lo llena no se envía el formulario, array asociativo, índice estilo, valor mayúscula max 10 carac.
$formulario->campoTexto("apellido", "apellido", ["required" => ""]);
$formulario->campoTexto("email", "Email adress*", ["type" => "email", "required" => ""]);
```

```
• $formulario->campoPassword("password", "Password*", ["required" => "",
  "style"=>"text-transform:lowercase","minlength"=>"8"]);//índice estilo
  valor minúscula mínimo 8 carac.
• $formulario->campoPassword("passworddos", "Confirm password*",
  ["required" => "", "style"=>"text-
  transform:lowercase","minlength"=>"8"]);
• $formulario->campoFecha("fecha", "fecha", ["required" => ""]);
• $formulario->tituloSeccion("Genero");
• $formulario->radio("genero", "hombre", "hombre", "hombre");
• $formulario->radio("genero", "mujer", "mujer", "mujer");
• $formulario->radio("genero", "non binary", "non binary", "binary");
• $formulario->radio("genero", "sin respuesta", "sin respuesta", "sin
  respuesta");
• $formulario->tituloSeccion("motivo_consulta:");
• $formulario->textarea("consulta", ["cols" => "30", "rows" => "4"]);
  //para escribir texto.
• $formulario->campoTexto("telefono","telefono" );
• $formulario->campoTexto("rut","rut");
• $formulario->botonEnvio("Crear cuenta");
• $formulario->fin();
• ?>
•
```

Como Form Tools es una aplicación de código abierto, free, usaré su constructor para la gestión de formularios, descargando su aplicación desde su página oficial, la que nos muestra, You can use Form Tools to house the data from your own forms, create private forms for use by specific users only, or create forms right on your website. Leer la documentación, descomprimir el archivo, abrir wamp, dentro de wamp copiar carpeta de form tools en www, en barra de navegación escribir /localhost/formstools/ enter, y aparece cargado el form tools,

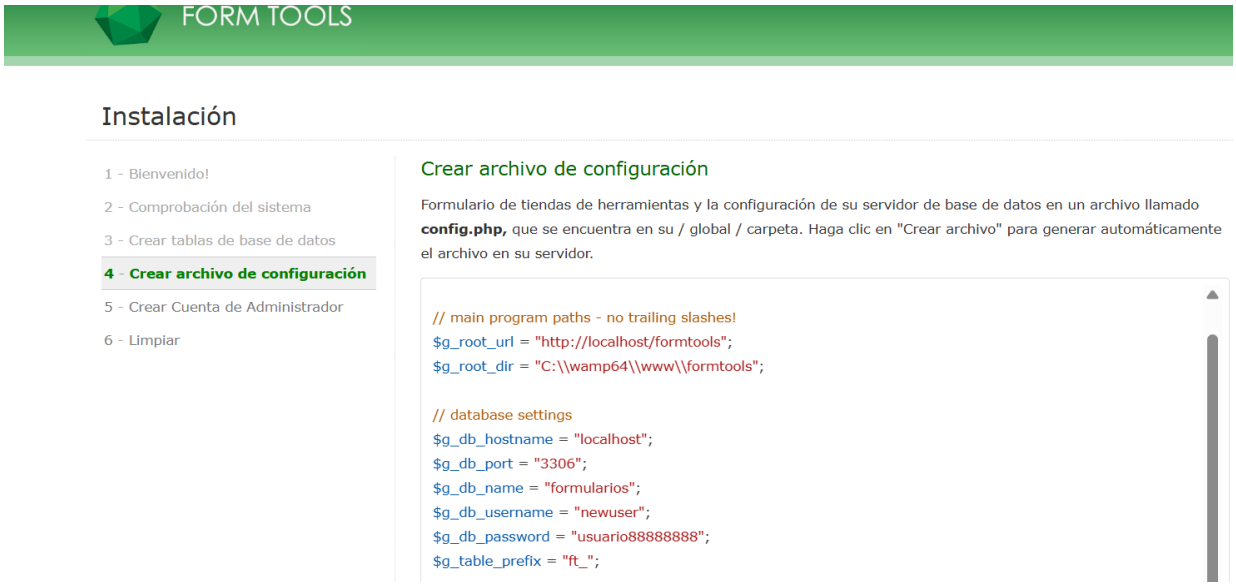

Form tools conectado con la base de datos, formularios.

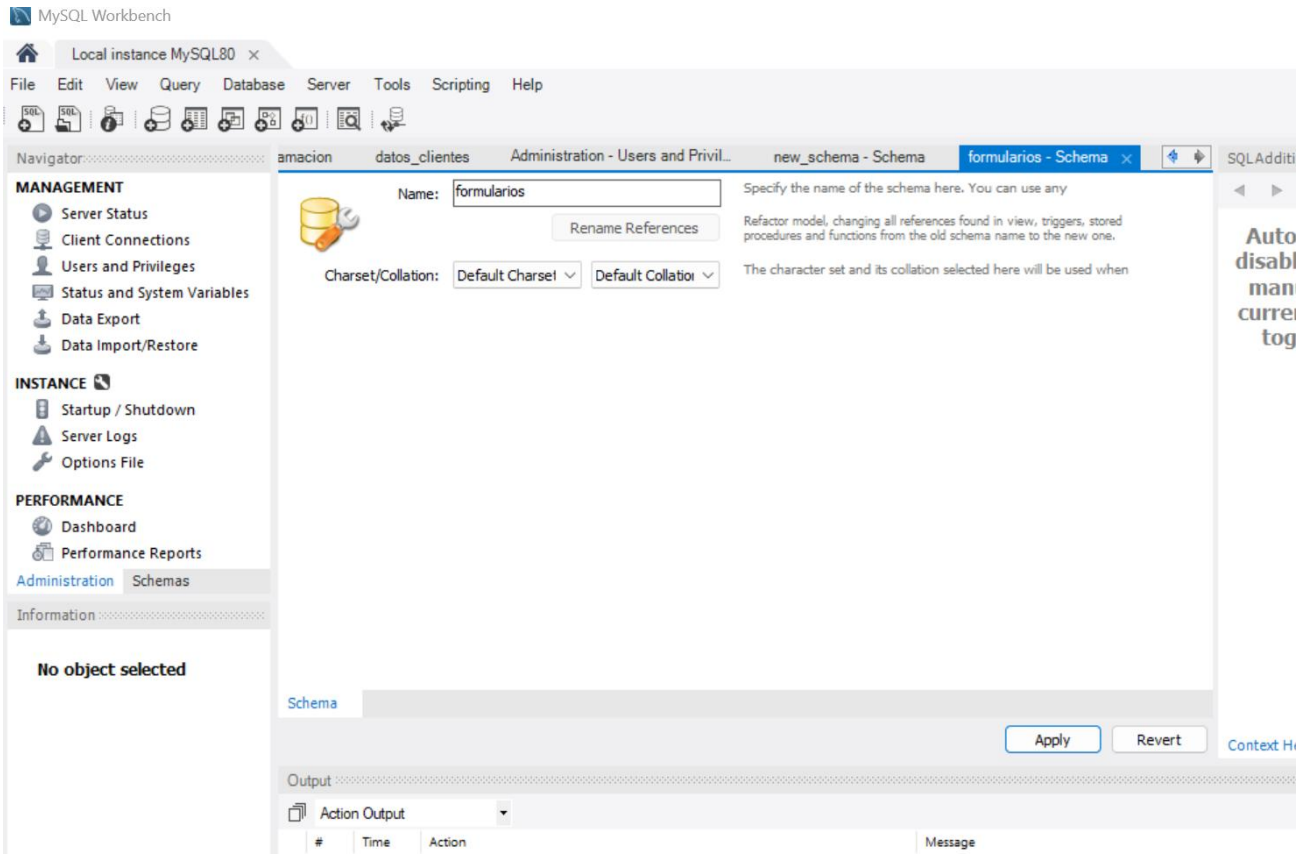

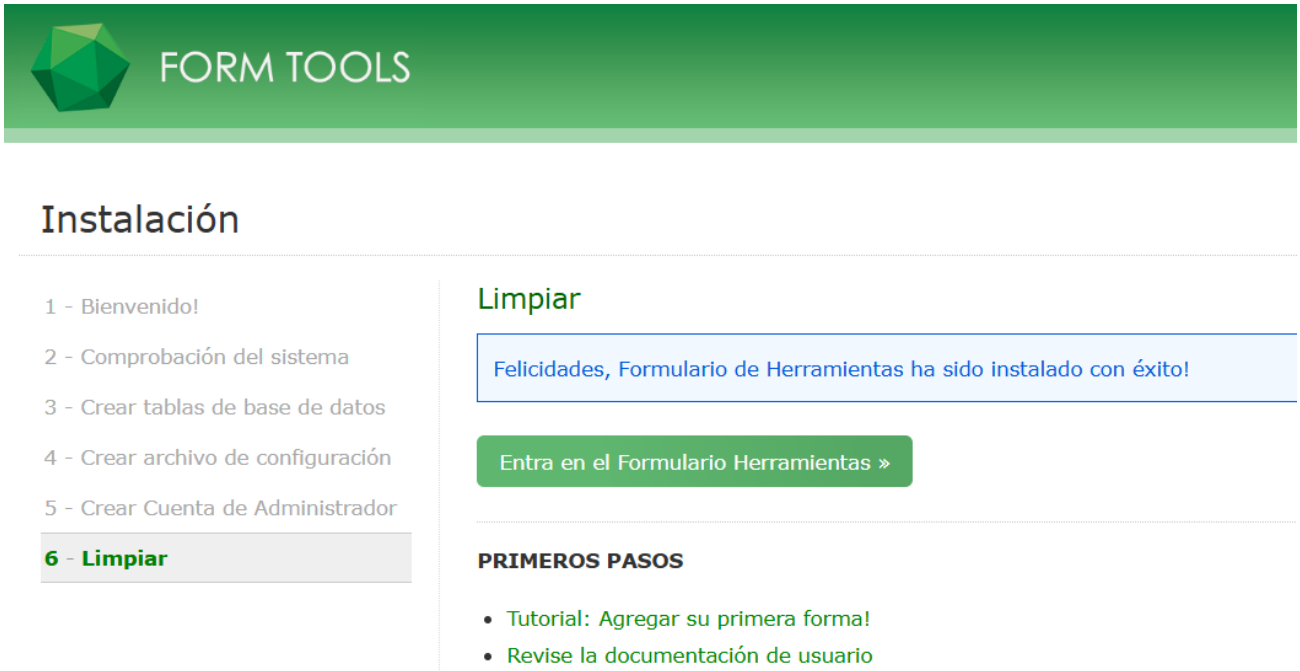

Llenar datos.

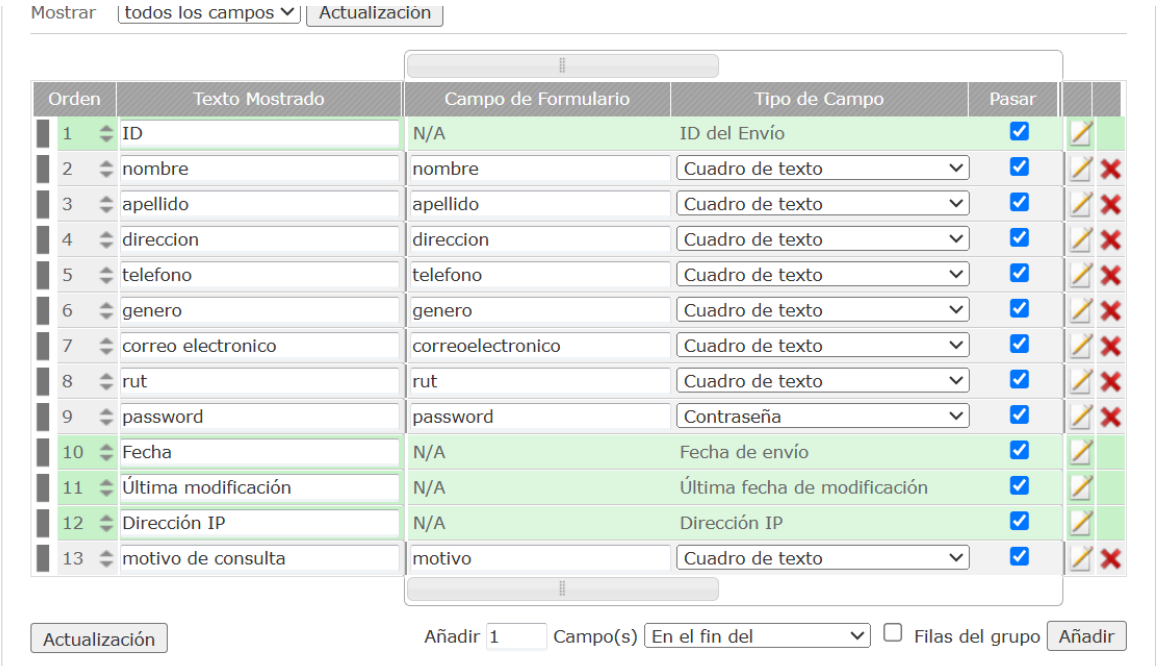

Formulario creado con constructor Form Tools.

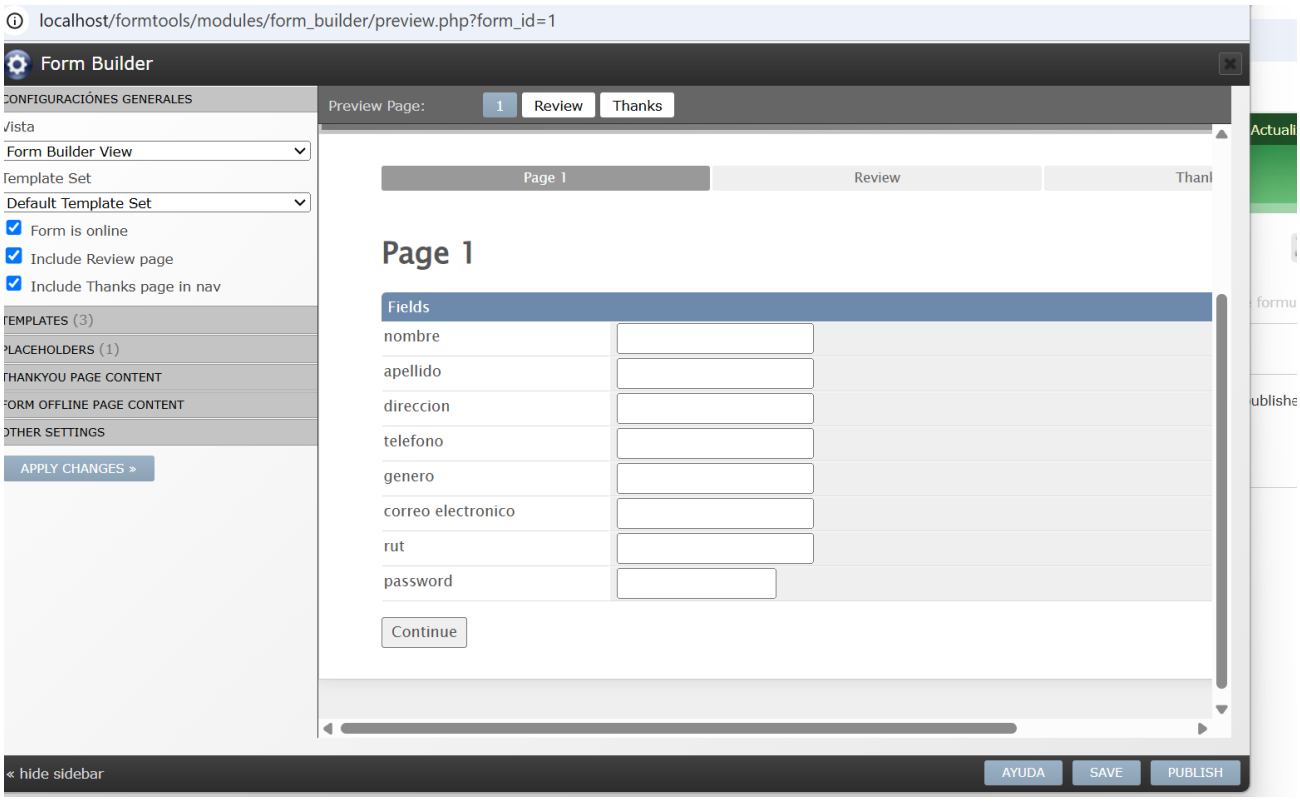

Formulario para administración.

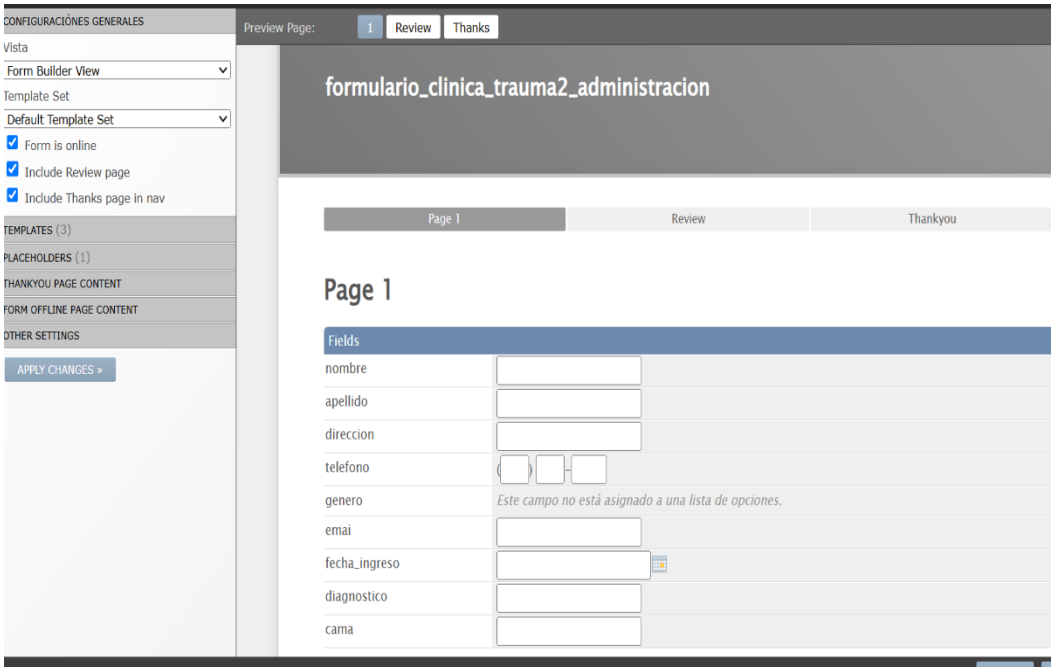

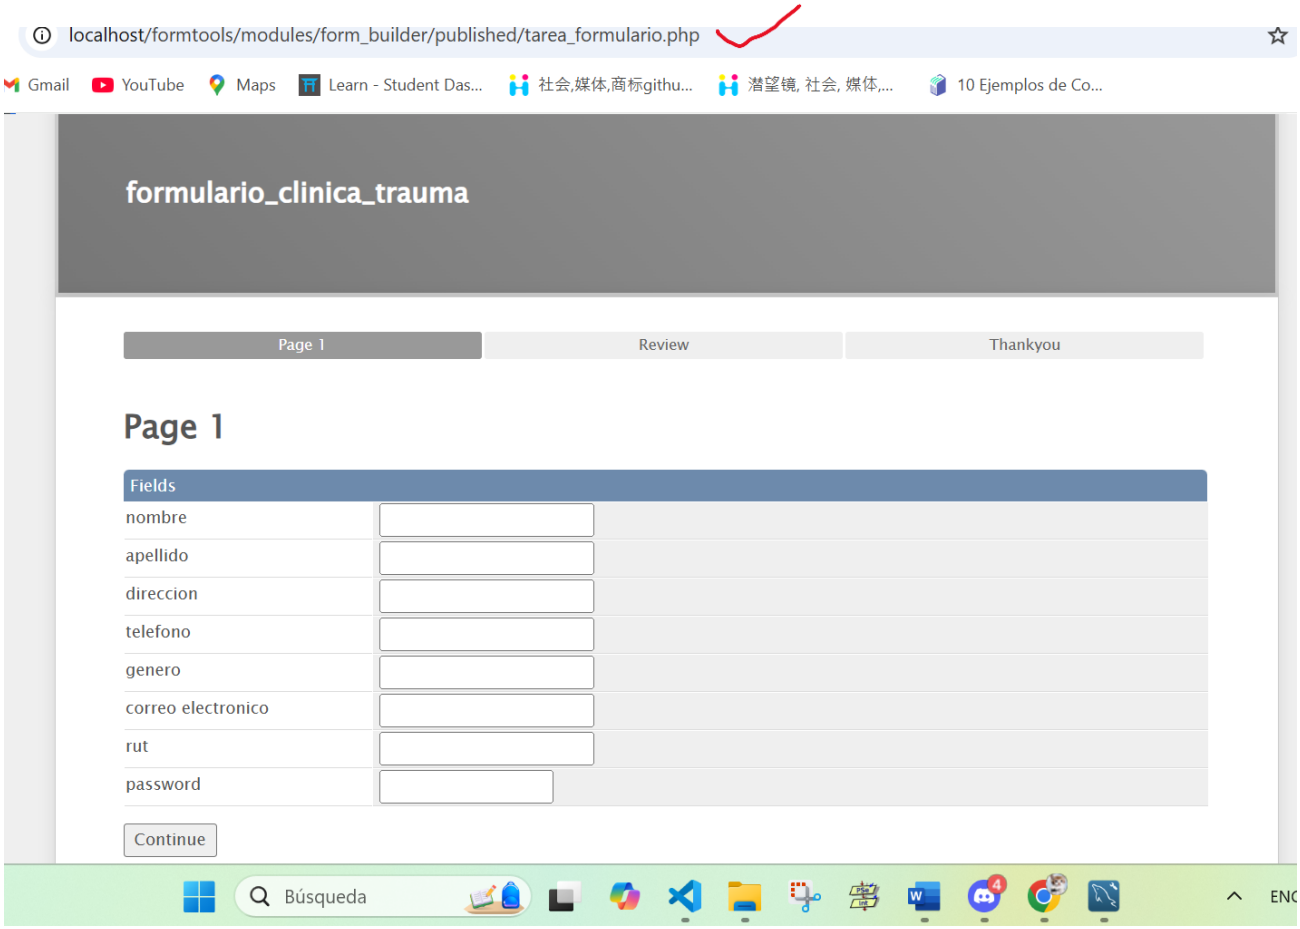

Codigo constructor:

```
<?php

/**
 * This file was created by the Form Tools Form Builder module.
 */
require_once('C:\wamp64\www\formtools/global/library.php');//libreria archivo que va a ocupar.
use FormTools\Core;//va a usar form tools
Core::init(array("auto_logout" => false));//que inicia en un array indice "auto_imput valor false.
$root_dir = Core::getRootDir();//una variable que contiene la clase core llama a un metodo abstracto (funcion dentro de la clase) lo llama directo.
$published_form_id = 1;//variable que es 1
$filename  = "tarea_formulario.php";//variable que contiene el formulario.
require_once("$root_dir/modules/form_builder/form.php");//requiere una vez el archivo.

```

Los elementos de un formulario: <form>comienzo formulario</form> fin formulario.

 // segmento clase formulario

- <h1>Formulario de Admisión de Pacientes</h1>//titulo
- Clinica traumatologica //parrafo
- Fecha: <input type="date" name="fecha"> //parrafo
- //fin segment

Campos de entrada de datos:

Donde va el formulario

```
➢ <form action="bienvenida.php" method="POST">
➢ First_Name: <input type="text" maxlength="10"  style="text-transform:uppercase" name="nombre"><br>
```

- **Campos de texto:** Para información alfanumérica (nombres, direcciones, etc.).
- **Campos numéricos:** Para datos numéricos (edades, cantidades, etc.).
- **Campos de fecha y hora:** Para registrar fechas y horas específicas.
- **Listas desplegables:** Para seleccionar una opción de una lista predefinida.
- **Casillas de verificación:** Para seleccionar una o varias opciones de una lista.
- **Botones de opción:** Para seleccionar una única opción de un grupo.
- **Áreas de texto:** Para comentarios o descripciones extensas.
- **Carga de archivos:** Para permitir a los usuarios subir documentos o imágenes.
- **Botón de envío:** Para enviar la información del formulario (button).
- **Botón de borrado:** Para limpiar los campos del formulario.
- **Validación de formato:** Asegura que los datos ingresados tengan el formato correcto (por ejemplo, formato de correo electrónico, número de teléfono, etc.).

- **Validación de rango:** Verifica que los datos numéricos estén dentro de un rango aceptable.
- **Mensajes de error:** Proporciona mensajes de error claros y útiles para guiar al usuario en la corrección de errores.

Según López Quijado, J. (2014). *Domine PHP y MySQL* (2a. ed.), “Los formularios son la herramienta principal de la interacción de datos entre el usuario y el Servidor”. Creo que es por este motivo que la información requerida al usuario debe ser simple y completa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.w3schools.com/php/php_form_validation.asp

https://rise.articulate.com/share/GpDLJcwIaZs58VsUv0VQQ4CWvr9-7Q2v#/lessons/giIvQSCuXCy0UCPduigAbeTOhw77HM4p

https://formtools.org/

Flórez Fernández, H. & Hernández Rodríguez, J. (2021). *Aplicaciones web con PHP.* 1. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/230578

https://elibro.net/es/ereader/iacc/113229