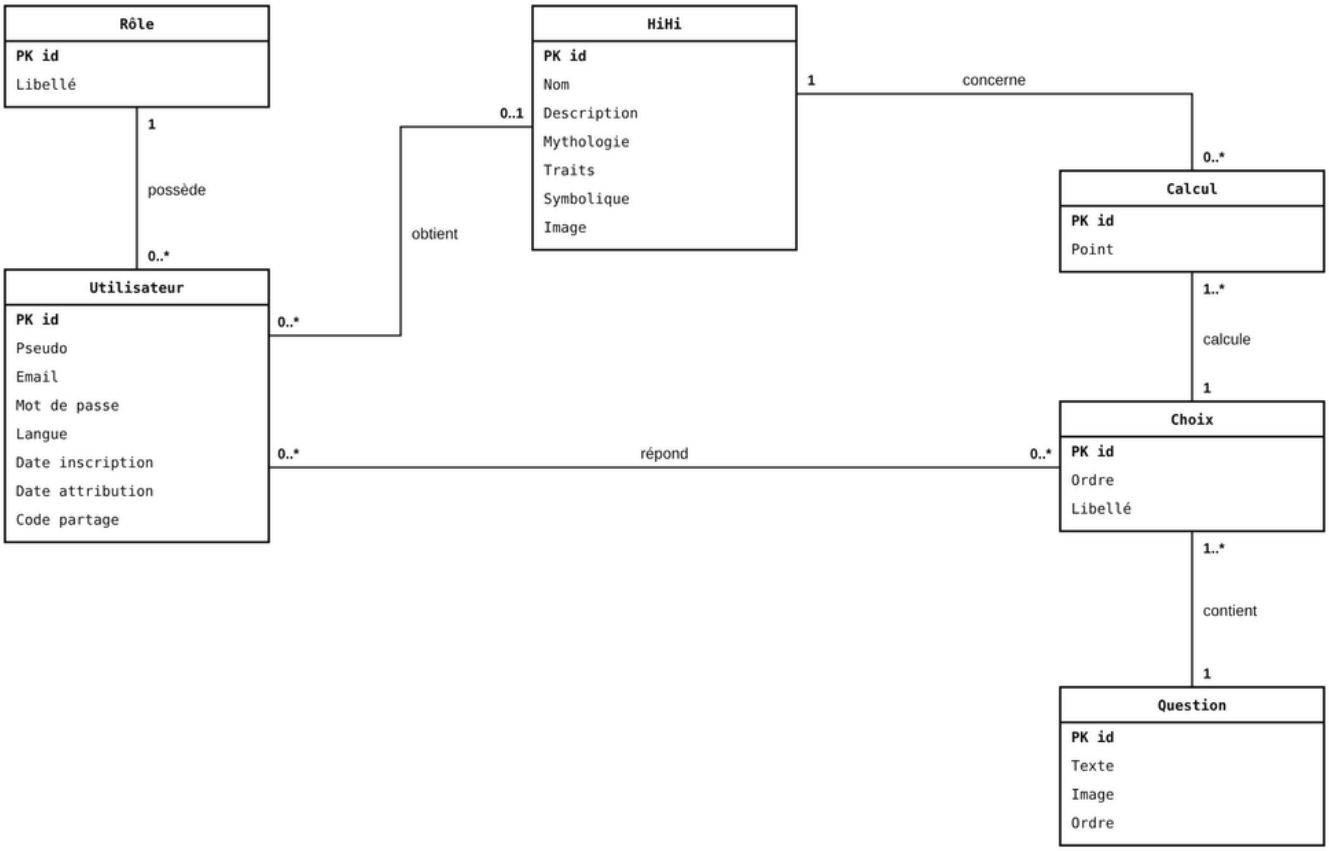
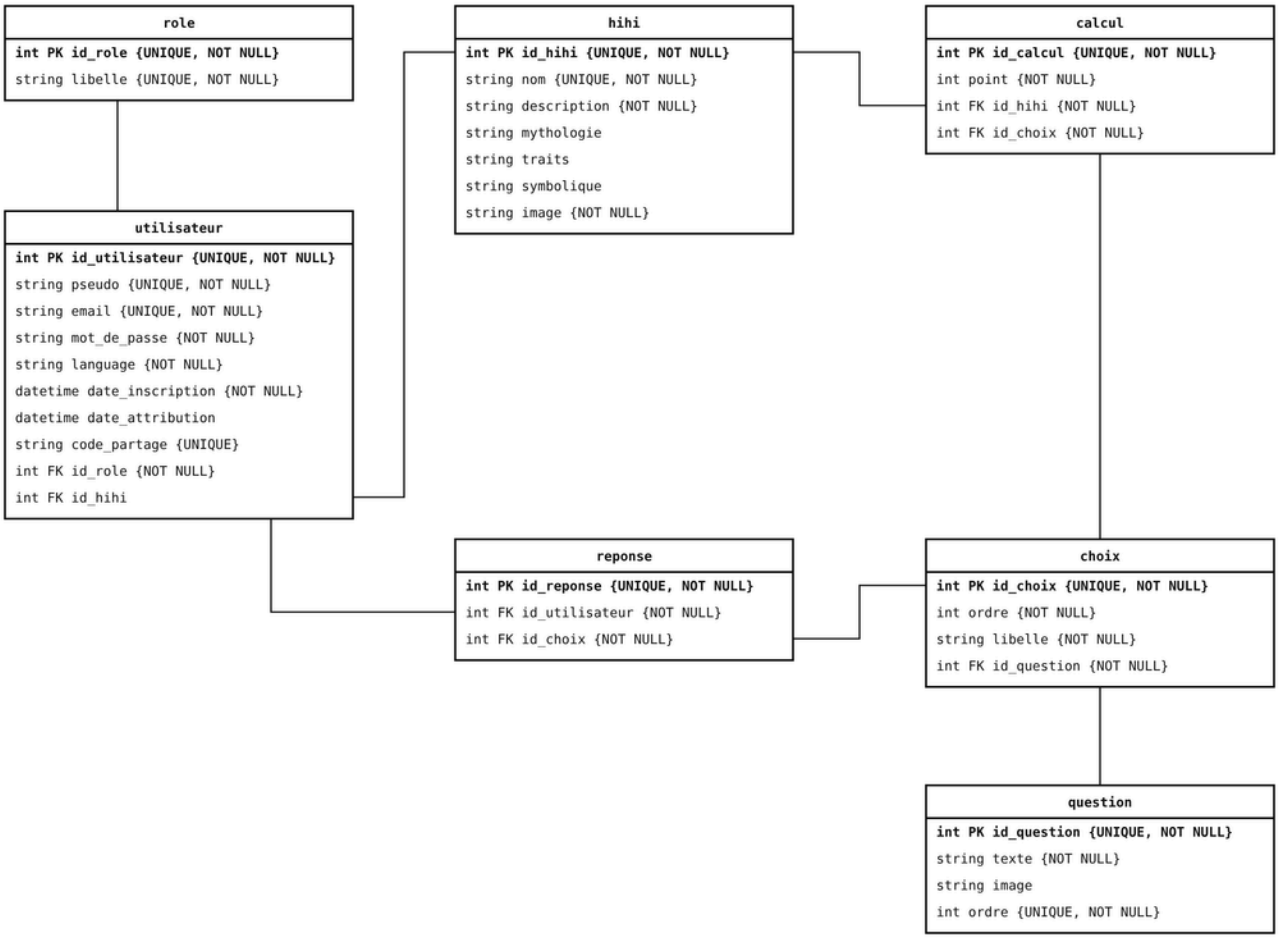
MCD


Rôle
PK id
Libellé
1
possède
0..*
HiHi
PK id
Nom
Description
Mythologie
Traits
Symbolique
Image
0..1
obtient
1
concerne
0..*
Calcul
PK id
Point
1..*
calcule
1
Utilisateur
PK id
Pseudo
Email
Mot de passe
Langue
Date inscription
Date attribution
Code partage
0..*
0..*
répond
0..*
Choix
PK id
Ordre
Libellé
1..*
contient
1
Question
PK id
Texte
Image
Ordre

MLD


role
int PK id_role {UNIQUE, NOT NULL}
string libelle {UNIQUE, NOT NULL}
hihi
int PK id_hihi {UNIQUE, NOT NULL}
string nom {UNIQUE, NOT NULL}
string description {NOT NULL}
string mythologie
string traits
string symbolique
string image {NOT NULL}
calcul
int PK id_calcul {UNIQUE, NOT NULL}
int point {NOT NULL}
int FK id_hihi {NOT NULL}
int FK id_choix {NOT NULL}
utilisateur
int PK id_utilisateur {UNIQUE, NOT NULL}
string pseudo {UNIQUE, NOT NULL}
string email {UNIQUE, NOT NULL}
string mot_de_passe {NOT NULL}
string language {NOT NULL}
datetime date_inscription {NOT NULL}
datetime date_attribution
string code_partage {UNIQUE}
int FK id_role {NOT NULL}
int FK id_hihi
reponse
int PK id_reponse {UNIQUE, NOT NULL}
int FK id_utilisateur {NOT NULL}
int FK id_choix {NOT NULL}
choix
int PK id_choix {UNIQUE, NOT NULL}
int ordre {NOT NULL}
string libelle {NOT NULL}
int FK id_question {NOT NULL}
question
int PK id_question {UNIQUE, NOT NULL}
string texte {NOT NULL}
string image
int ordre {UNIQUE, NOT NULL}

MPD

```
CREATE TABLE role (
   id_role   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   libelle   VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE hihi (
   id_hihi     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nom         VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
   description  TEXT        NOT NULL,
   mythologie   TEXT,
   traits      TEXT,
   symbolique   TEXT,
   image       VARCHAR(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE utilisateur (
   id_utilisateur    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   pseudo          VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
   email           VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE CHECK (email LIKE '%_@_%._%'),
   mot_de_passe     VARCHAR(255) NOT NULL,
   language        VARCHAR(2)   NOT NULL DEFAULT 'fr' CHECK (language IN ('fr', 'en')),
   date_inscription  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   date_attribution  DATETIME     NULL,
   code_partage     VARCHAR(32)  NULL UNIQUE,
   id_role         INT         NOT NULL DEFAULT 1,
   id_hihi         INT         NULL,
   FOREIGN KEY (id_role) REFERENCES role(id_role),
   FOREIGN KEY (id_hihi) REFERENCES hihi(id_hihi) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE question (
   id_question  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   texte       TEXT        NOT NULL,
   image       VARCHAR(255),
   ordre       INT         NOT NULL UNIQUE CHECK (ordre > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE choix (
   id_choix     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   ordre       INT         NOT NULL CHECK (ordre > 0),
   libelle     VARCHAR(255) NOT NULL,
   id_question  INT         NOT NULL,
   UNIQUE (id_question, ordre),
   FOREIGN KEY (id_question) REFERENCES question(id_question) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE calcul (
   id_calcul  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   point     INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (point >= 0),
   id_hihi    INT NOT NULL,
   id_choix   INT NOT NULL,
   UNIQUE (id_choix, id_hihi),
   FOREIGN KEY (id_hihi)  REFERENCES hihi(id_hihi)   ON DELETE CASCADE,
   FOREIGN KEY (id_choix) REFERENCES choix(id_choix) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE reponse (
   id_reponse     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   id_utilisateur  INT NOT NULL,
   id_choix       INT NOT NULL,
   UNIQUE (id_utilisateur, id_choix),
   FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateur(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE,
   FOREIGN KEY (id_choix)      REFERENCES choix(id_choix) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT INTO role (id_role, libelle) VALUES
   (1, 'utilisateur'),
   (2, 'administrateur');
```