



Laporan dari 17 Agu 2026, 13.22.25

<https://hajijinamri.me/>

Analisis



Mencari tahu pengalaman pengguna
Anda yang sebenarnya

! Tidak Ada Data



Mendiagnosis masalah performa



Performa



Aksesibilitas




Praktik Terbaik



SEO

● 2/2

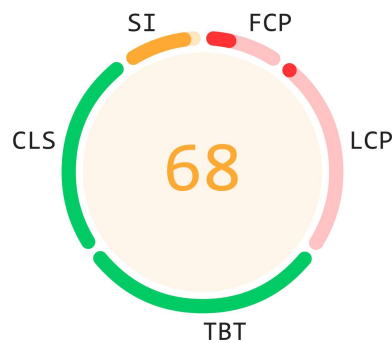Penjelajahan
Agentic

Performa

Nilai adalah hasil perkiraan dan dapat bervariasi. [Skor performa dihitung secara langsung dari metrik ini. Lihat kalkulator.](#)



0-49



50-89



90-100



METRIK

[Ciutkan tampilan](#)

▲ First Contentful Paint

3,2 dtk

First Contentful Paint menandai waktu saat teks atau gambar pertama di-paint. [Pelajari lebih lanjut metrik First Contentful Paint.](#)

▲ Largest Contentful Paint

40,9 dtk

Largest Contentful Paint menunjukkan waktu saat teks atau gambar terbesar di-paint. [Pelajari lebih lanjut metrik Largest Contentful Paint](#)

● Total Blocking Time

0 md

Jumlah semua jangka waktu antara FCP dan Waktu untuk Interaktif, ketika durasi tugas melebihi 50 md, dinyatakan dalam milidetik. [Pelajari lebih lanjut metrik Total Blocking Time.](#)

● Cumulative Layout Shift

0


Pergeseran Tata Letak Kumulatif (CLS) mengukur perpindahan elemen yang terlihat dalam area pandang. [Pelajari lebih lanjut metrik Pergeseran Tata Letak Kumulatif.](#)

■ Speed Index

3,5 dtk

Speed Index menunjukkan seberapa cepat konten halaman terlihat terisi lengkap. [Pelajari lebih lanjut metrik Speed Index.](#)

150.0.7871.186 with lrr

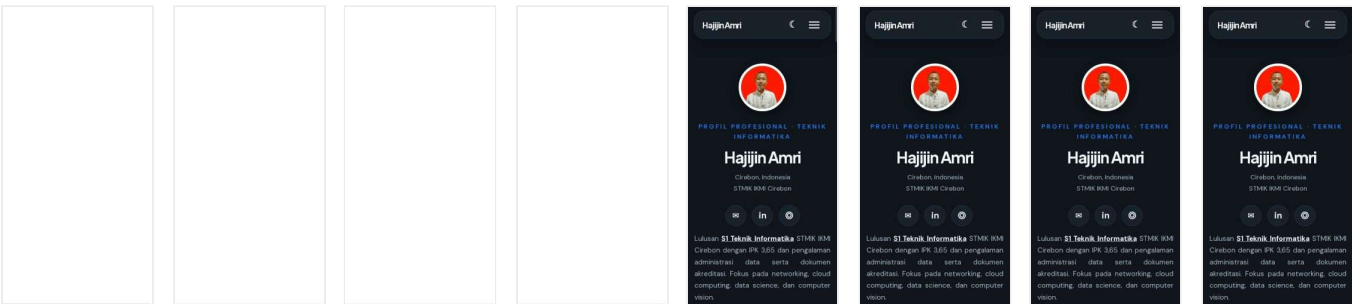

Tampilkan audit yang relevan dengan: All FCP LCP

INSIGHT

▲ Gunakan durasi cache yang efisien — Perkiraan penghematan 8.442 KiB



Durasi cache yang panjang dapat mempercepat kunjungan berulang ke halaman Anda. [Pelajari lebih lanjut caching.](#) LCP FCP Tidak dinilai

hajjiniamri.me Pihak Pertama		8.442 KiB
/sertifikat/BNSP%202023.jpg (hajjiniamri.me)	None	6.451 KiB
/foto.png (hajjiniamri.me)	None	826 KiB
/sertifikat/bangkit.jpg (hajjiniamri.me)	None	261 KiB
/sertifikat/pedas.jpg (hajjiniamri.me)	None	206 KiB
/sertifikat/pbi.jpg (hajjiniamri.me)	None	204 KiB
/sertifikat/netacad%202024.jpg (hajjiniamri.me)	None	180 KiB
/sertifikat/netacad%202025.jpg (hajjiniamri.me)	None	179 KiB
/sertifikat/akreditasi.jpg (hajjiniamri.me)	None	101 KiB
/_astro/index.DOU0wq6K.css (hajjiniamri.me)	None	27 KiB
/script.js (hajjiniamri.me)	None	6 KiB

▲ Meningkatkan penayangan gambar — Perkiraan penghematan 7.424 KiB

Mengurangi waktu download gambar dapat meningkatkan waktu pemuatan halaman dan LCP. [Pelajari lebih lanjut cara mengoptimalkan ukuran gambar.](#) LCP FCP Tidak dinilai

Permintaan	TTL Cache	Ukuran Transfer
------------	-----------	-----------------

hijjiamri.me		7.550,9 KiB	7.429,9 KiB
	Sertifikat at Networ k Admini		
strator Muda	/sertifikat/BNSP%202023.jpg (hajjiamri.me)	6.450,3 KiB	6.358,9 KiB
<pre></pre>			
		Menggunakan format gambar modern (WebP, AVIF) atau meningkatkan kompresi gambar dapat meningkatkan ukuran download gambar ini.	5.587,2 KiB
		File gambar ini lebih besar dari yang diperlukan (3072x1726) untuk dimensi yang ditampilkan (655x858). Gunakan gambar responsif untuk mengurangi ukuran download gambar.	5.767,1 KiB
	Fo to pr ofi l		
Hajjin Amri	/foto.png (hajjiamri.me)	825,4 KiB	818,5 KiB
<pre></pre>			
		Menggunakan format gambar modern (WebP, AVIF) atau meningkatkan kompresi gambar dapat meningkatkan ukuran download gambar ini.	635,6 KiB
		File gambar ini lebih besar dari yang diperlukan (1080x1080) untuk dimensi yang ditampilkan (207x207). Gunakan gambar responsif untuk mengurangi ukuran download gambar.	795,2 KiB
	Sertifikat at Cloud	/sertifikat/bangkit.jpg (hajjiamri.me)	260,8 KiB 246,6 KiB

```
ting

|
```

File gambar ini lebih besar dari yang diperlukan
(3200x1793) untuk dimensi yang ditampilkan

246.6 KiB

URL	Ukuran Resource	Perkiraan Penghematan
-----	--------------------	--------------------------

▲ Permintaan pemblokiran render — Perkiraan penghematan 2.170 md

^

Permintaan memblokir render awal halaman, yang dapat menunda LCP. [Penundaan atau penyisipan](#) dapat memindahkan permintaan jaringan ini dari jalur penting. LCP FCP Tidak dinilai

☒ Tampilkan resource pihak ketiga (1)

hajjijnamri.me	Pihak Pertama	26,7 KiB	350 md
/_astro/index.DOU0wq6K.css (hajjijnamri.me)		26,7 KiB	350 md
Google Fonts	Cdn	1,4 KiB	780 md
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)		1,4 KiB	780 md

URL	Ukuran Transfer	Durasi
-----	--------------------	--------

Perubahan posisi/geometri paksa terjadi saat JavaScript meminta properti geometris (seperti `offsetWidth`) setelah gaya dibatalkan karena perubahan pada status DOM. Hal ini dapat menyebabkan performa yang buruk. Pelajari lebih lanjut [perubahan posisi/geometri paksa](#) dan kemungkinan mitigasinya. Tidak dinilai

Sumber	Total waktu perubahan posisi/geometri
--------	---------------------------------------


▲ Hierarki dependensi jaringan

^

[Hindari perantaraan permintaan penting](#) dengan mengurangi panjang rantai, mengurangi ukuran download resource, atau menunda download resource yang tidak penting untuk mempercepat

Latensi jalur kritis maksimal: **757 ms**

Navigasi Awal

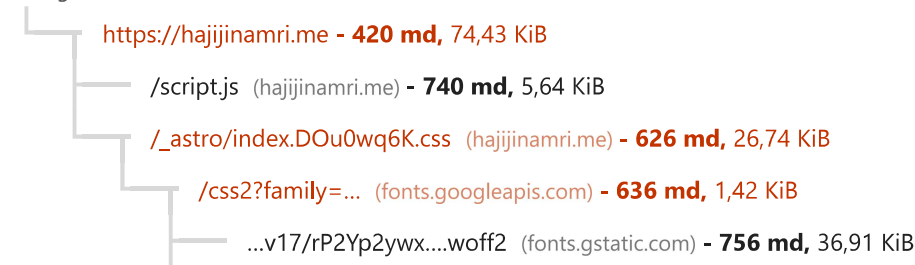

URL	Ukuran Resource	Perkiraan Penghematan
-----	-----------------	-----------------------

Origin yang dihubungkan sebelumnya

Petunjuk [prakoneksi](#) membantu browser membuat koneksi lebih awal saat halaman dimuat, sehingga dapat menghemat waktu ketika permintaan ke origin tersebut dibuat pertama kali. Berikut ini adalah origin yang telah terhubung ke halaman sebelumnya.

tidak ada origin yang dihubungkan sebelumnya

Kandidat prakoneksi

Tambahkan petunjuk [prakoneksi](#) ke origin yang paling penting, tetapi usahakan untuk menggunakan tidak lebih dari 4 petunjuk.

Tidak ada origin tambahan yang cocok untuk prakoneksi

■ Latensi permintaan dokumen — Perkiraan penghematan 49 KiB

Permintaan jaringan pertama merupakan yang terpenting. [Kurangi latensinya](#) dengan menghindari pengalihan, memastikan respons server yang cepat, dan mengaktifkan kompresi teks. LCP FCP

Tidak dinilai

- ✓ Menghindari pengalihan
- ✓ Server merespons dengan cepat (132 ms dalam pengamatan)
- ✗ Tidak ada kompresi yang diterapkan


○ Optimalkan ukuran DOM

DOM yang besar dapat meningkatkan durasi penghitungan gaya dan perubahan posisi/geometri tata letak, yang memengaruhi responsivitas halaman. DOM yang besar juga akan meningkatkan

Total elemen

1.078


Kedalaman DOM



div.showcase-actions > span.showcase-status > svg.lucide > path
<path d="M21.54 15H17a2 2 0 0 0-2 2v4.54">

12

Sebagian besar turunan



div.project-more-grid > article.showcase-card > div.project-visual > svg.lucide
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="68" height="68" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-join="round" aria-hidden="true" stroke-width="1.35" class="lucide lucide-brain-circuit">

13

Perincian LCP

^

Statistik

Elemen

Nilai

Setiap subbagian memiliki strategi penjadwalan tertentu, namun, sebagian besar waktu LCP harus digunakan untuk memuat resource, bukan untuk penundaan. LCP Tidak dinilai

Time to first byte


130 md

Penundaan render elemen

1.420 md

Subbagian

Durasi



Lulusan ST Teknik Informatika STMIK IKM Cirebon dengan IPK 3,65 dan pengalaman administrasi data serta dokumen akreditasi Fokus pada networking, cloud computing, data science, dan computer vision.
<p class="intro">

Pihak ketiga

^

Kode pihak ketiga dapat memberikan dampak signifikan terhadap performa pemuatan. [Kurangi dan tunda pemuatan kode pihak ketiga](#) untuk memprioritaskan konten halaman Anda. Tidak dinilai

Google Fonts Cdn	66 KiB	0 md
...v17/rP2Yp2ywx....woff2 (fonts.gstatic.com)	37 KiB	0 md
...v12/LDlIoamQN....woff2 (fonts.gstatic.com)	27 KiB	0 md
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 md



DIAGNOSTIK

■ Kurangi CSS yang tidak digunakan — **Perkiraan penghematan 11 KiB**



Mengurangi aturan yang tidak digunakan dari stylesheet dan menunda CSS yang tidak digunakan untuk konten paruh atas guna menurunkan byte yang digunakan oleh aktivitas jaringan. [Pelajari cara mengurangi CSS yang tidak digunakan.](#) LCP FCP Tidak dinilai

hajjiamri.me Pihak Pertama		26,1 KiB	10,9 KiB
URL		Ukuran Transfer	Perkiraan Penghematan

■ Menghindari payload jaringan yang sangat besar — **Ukuran total adalah 8.582 KiB**



Payload jaringan yang besar menimbulkan biaya yang tinggi bagi pengguna dan berkorelasi erat dengan waktu pemuatan yang lama. [Pelajari cara mengurangi ukuran payload.](#) Tidak dinilai

☒ Tampilkan resource pihak ketiga (1)

hajjiamri.me Pihak Pertama		8.483,7 KiB
/sertifikat/BNSP%202023.jpg (hajjiamri.me)		6.450,9 KiB
/foto.png (hajjiamri.me)		826,0 KiB
/sertifikat/bangkit.jpg (hajjiamri.me)		261,4 KiB
/sertifikat/pedas.jpg (hajjiamri.me)		206,0 KiB
/sertifikat/pbi.jpg (hajjiamri.me)		204,4 KiB
/sertifikat/netacad%202024.jpg (hajjiamri.me)		180,3 KiB
/sertifikat/netacad%202025.jpg (hajjiamri.me)		179,5 KiB
/sertifikat/akreditasi.jpg (hajjiamri.me)		100,8 KiB
https://hajjiamri.me		74,4 KiB



Google Fonts Cdn

36,9 KiB

...v17/rP2Yp2ywx....woff2 (fonts.gstatic.com)

36,9 KiB

Informasi selengkapnya tentang performa aplikasi Anda. Angka ini tidak [secara langsung memengaruhi](#) skor Performa.

LULU: URL

Ukuran
Transfer

● Penyebab perubahan tata letak

● JavaScript Duplikat

● Tampilan font

Sebaiknya setel [font-display](#) ke swap atau optional untuk memastikan teks terlihat secara konsisten. swap dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk mengurangi perubahan tata letak dengan [penggantian metrik font](#). Tidak dinilai

○ Perincian INP

Mulai investigasi [cara meningkatkan INP](#) dengan melihat subbagian terpanjang. Tidak dinilai

○ Penemuan permintaan LCP

URL

Ukuran
Transfer

● JavaScript Versi Lama

● Mengoptimalkan area tampilan untuk seluler

● Kecilkan CSS

● Kecilkan ukuran JavaScript

● Kurangi JavaScript yang tidak digunakan

○ Tanda dan ukuran Waktu Pengguna



Tidak dinilai

● Waktu eksekusi JavaScript — 0,0 dtk

● Meminimalkan pekerjaan thread utama — 0,1 dtk

○ Hindari tugas thread utama yang berjalan lama

Mencantumkan tugas yang berjalan paling lama di thread utama, berguna untuk mengidentifikasi kontributor utama penundaan input. [Pelajari cara menghindari tugas thread utama yang berjalan lama](#)

TBT

Tidak dinilai

○ Menghindari animasi yang tidak digabungkan

Animasi yang tidak digabungkan dapat tersendat dan menambah CLS. [Pelajari cara menghindari animasi non-gabungan](#)

CLS

Tidak dinilai

● Elemen gambar memiliki [width](#) dan [height](#) yang jelas



Aksesibilitas

Pemeriksaan ini menandai peluang untuk [meningkatkan aksesibilitas aplikasi web Anda](#). Deteksi otomatis hanya dapat mendeteksi sebagian masalah dan tidak menjamin aksesibilitas aplikasi web Anda, sehingga [pengujian manual](#) juga dianjurkan.

Teks yang memiliki kontras rendah akan sulit atau tidak mungkin dibaca oleh kebanyakan pengguna. [Pelajari cara memberikan kontras warna yang memadai.](#)




PROFIL PROFESIONAL · TEKNIK INFORMATIKA

`<p class="eyebrow">`



body.dark

`<body class="dark">`




PRESTASI & PUBLIKASI

`<p class="section-kicker">`




body.dark

`<body class="dark">`




Kompetisi nasional Cisco Networking Academy

`<p class="timeline-meta">`



body.dark

`<body class="dark">`




Jurnal Teknologi dan Open Source · 2025

`<p class="timeline-meta">`



body.dark

`<body class="dark">`



<p class="timeline-meta">



body.dark

<body class="dark">




PORTOFOLIO TERPILIH

<p class="section-kicker">




body.dark

<body class="dark">




Buka publikasi jurnal

href="https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JTOS/article/view/4403"
target="_blank" rel="noreferrer">



PUBLIKASI ILMIAH Sistem Absensi Wajah Sistem absensi wajah real-time berbasis...

<article class="showcase-card tone-violet">




Lihat proyek lainnya

<b data-open-label="Lihat proyek lainnya" data-close-label="Sembunyikan proyek">



body.dark

<body class="dark">




KOMPETENSI

<p class="section-kicker">



body.dark

<body class="dark">




KREDENSIAL PROFESIONAL

<p class="section-kicker">

body.dark

<body class="dark">




Aktif hingga Oktober 2027

<small>



BNSP Aktif hingga Oktober 2027 Network Administrator Muda Lihat detail sertifik...

<article class="certificate-card">




Berlaku hingga Oktober 2026

<small>



BNSP Berlaku hingga Oktober 2026 Network Administrator Muda Lihat detail sertifi...

<article class="certificate-card">




Program selesai 2025

<small>



Bangkit Academy Program selesai 2025 Cloud Computing Lihat detail sertifikat

<article class="certificate-card">




Lihat sertifikat lainnya

<b data-open-label="Lihat sertifikat lainnya" data-close-label="Sembunyikan sertifikat">

body.dark


<body class="dark">



3 tautan

`<details class="link-category">`


4 tautan

`<em>`


Dokumen & Kredensial Transkrip pembelajaran dan badge terverifikasi. 4 tautan

`<details class="link-category">`


4 tautan

`<em>`

Karya & Publikasi Repositori, artikel ilmiah, dan identitas publikasi. 4 tautan

`<details class="link-category">`

3 tautan

`<em>`

Media Sosial Kanal sosial, video, dan aktivitas digital. 3 tautan

`<details class="link-category">`

Ini adalah peluang untuk meningkatkan keterbacaan konten Anda.

ITEM TAMBAHAN UNTUK DIPERIKSA SECARA MANUAL (10)

[Sembunyikan](#)☐ Interactive controls are keyboard focusable ^

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Tidak dinilai

☐ Interactive elements indicate their purpose and state ^



Tidak dinilai

☐ The page has a logical tab order ^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen.

[Learn more about logical tab ordering.](#) Tidak dinilai

☐ Visual order on the page follows DOM order ^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Tidak dinilai

☐ User focus is not accidentally trapped in a region ^

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Tidak dinilai

☐ The user's focus is directed to new content added to the page ^

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#) Tidak dinilai

☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Tidak dinilai

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Tidak dinilai

☐ Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Tidak dinilai

☐ Custom controls have ARIA roles ^



Item berikut ini menangani area yang tidak dapat dicakup oleh fitur pengujian otomatis. Pelajari lebih lanjut dalam panduan kami tentang [menjalankan tinjauan aksesibilitas](#).

LULUS AUDIT (20)

Sembunyikan

- Atribut `[aria-*]` cocok dengan perannya
- `[aria-hidden="true"]` tidak tersedia di `<body>` dokumen
- Atribut `[aria-*]` memiliki nilai yang valid
- Atribut `[aria-*]` valid dan tidak salah eja
- Tombol memiliki nama yang dapat diakses
- Elemen halaman memiliki atribut `[alt]`
- `[user-scalable="no"]` tidak digunakan dalam elemen `<meta name="viewport">` dan atribut `[maximum-scale]` tidak kurang dari 5.
- Atribut ARIA digunakan sebagaimana yang ditentukan untuk peran elemen
- Elemen `[aria-hidden="true"]` tidak memuat turunan yang dapat difokuskan
- Elemen hanya menggunakan atribut ARIA yang diizinkan
- Dokumen memiliki elemen `<title>`
- Elemen `<html>` memiliki atribut `[lang]`
- Elemen `<html>` memiliki nilai yang valid untuk atribut `[lang]`-nya
- Link memiliki nama yang dapat dikenali
- Elemen yang Gagal
- Item daftar (`<li>`) dimuat dalam elemen induk `<ul>`, `<ol>`, atau `<menu>`
- Target sentuh memiliki ukuran dan spasi yang memadai.



● Elemen judul muncul dalam urutan menurun yang berurutan



● Dokumen memiliki penanda utama.



TIDAK BERLAKU (42)

Sembunyikan

○ Nilai `[accesskey]` bersifat unik



Kunci akses memungkinkan pengguna memfokuskan bagian halaman dengan cepat. Untuk navigasi yang tepat, setiap kunci akses harus unik. [Pelajari lebih lanjut kunci akses.](#) Tidak dinilai

○ Elemen `button`, `link`, dan `menuitem` memiliki nama yang dapat diakses



Jika elemen tidak memiliki label aksesibilitas, pembaca layar akan mengucapkannya dengan nama umum, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna yang mengandalkan pembaca layar. [Pelajari cara membuat elemen perintah agar lebih mudah diakses.](#) Tidak dinilai

○ Tidak menggunakan peran ARIA yang tidak digunakan lagi



Peran ARIA yang sudah tidak digunakan lagi mungkin tidak akan diproses dengan benar oleh teknologi pendukung. [Pelajari lebih lanjut peran ARIA yang tidak digunakan lagi.](#) Tidak dinilai

○ Elemen dengan `role="dialog"` atau `role="alertdialog"` memiliki label aksesibilitas.



Elemen "dialog" ARIA tanpa label aksesibilitas dapat membuat pengguna pembaca layar tidak memahami fungsi elemen ini. [Pelajari cara membuat elemen "dialog" ARIA yang lebih mudah diakses.](#)

Tidak dinilai

○ Kolom masukan ARIA memiliki nama yang dapat diakses



Jika kolom input tidak memiliki label aksesibilitas, pembaca layar akan mengucapkannya dengan nama

Elemen yang Gagal

[Pelajari lebih lanjut cara membuat kolom input yang dapat diakses.](#)

○ Elemen `meter` ARIA memiliki nama yang dapat diakses



Jika elemen pengukur tidak memiliki label aksesibilitas, pembaca layar akan mengucapkannya dengan nama umum, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna yang mengandalkan pembaca layar.



Jika elemen progressbar tidak memiliki label aksesibilitas, pembaca layar akan mengucapkannya dengan nama umum, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna yang mengandalkan pembaca layar. [Pelajari cara memberi label pada elemen progressbar.](#) Tidak dinilai

☐ [\[role\]](#) memiliki semua atribut [\[aria-*\]](#) yang diperlukan ^

Beberapa peran ARIA memiliki atribut wajib yang menjelaskan status elemen ke pembaca layar. [Pelajari lebih lanjut peran dan atribut yang diperlukan.](#) Tidak dinilai

☐ Elemen dengan [\[role\]](#) ARIA yang mewajibkan turunannya berisi [\[role\]](#) tertentu memiliki semua turunan yang diperlukan. ^

Beberapa peran induk ARIA harus memuat peran turunan tertentu agar dapat menjalankan fungsi aksesibilitas yang diinginkan. [Pelajari lebih lanjut peran dan elemen turunan yang diperlukan.](#) Tidak dinilai

☐ [\[role\]](#) dimuat oleh elemen induk wajibnya ^

Beberapa peran turunan ARIA harus dimuat oleh peran induk tertentu agar dapat menjalankan fungsi aksesibilitas yang diinginkan dengan tepat. [Pelajari lebih lanjut peran ARIA dan elemen induk yang diperlukan.](#) Tidak dinilai

☐ Nilai [\[role\]](#) valid ^

Peran ARIA harus memiliki nilai yang valid agar dapat menjalankan fungsi aksesibilitas yang diinginkan. [Pelajari lebih lanjut peran ARIA yang valid.](#) Tidak dinilai

☐ Elemen dengan atribut [role=text](#) tidak memiliki turunan yang dapat difokuskan. ^

Menambahkan [role=text](#) di sekitar node teks yang dipisahkan oleh markup memungkinkan VoiceOver memperlakukannya sebagai satu frasa, tetapi turunan elemen yang dapat difokuskan tidak

Elemen yang Gagal

☐ Kolom beralih ARIA memiliki nama yang dapat diakses ^

Jika kolom tombol tidak memiliki label aksesibilitas, pembaca layar akan mengucapkannya dengan nama umum, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna yang mengandalkan pembaca layar.



Jika elemen tooltip tidak memiliki label aksesibilitas, pembaca layar akan mengucapkannya dengan nama umum, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna yang mengandalkan pembaca layar.

[Pelajari cara memberi nama elemen tooltip.](#) Tidak dinilai

☐ Elemen `treeitem` ARIA memiliki nama yang dapat diakses ^

Jika elemen `treeitem` tidak memiliki label aksesibilitas, pembaca layar akan mengucapkannya dengan nama umum, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna yang mengandalkan pembaca layar.

[Pelajari lebih lanjut cara memberi label pada elemen `treeitem`.](#) Tidak dinilai

☐ Halaman ini memuat judul, link lewati, atau wilayah landmark ^

Dengan menambahkan cara untuk mengabaikan konten berulang, pengguna keyboard dapat membuka halaman dengan lebih efisien. [Pelajari lebih lanjut cara mengabaikan blok konten.](#)

Tidak dinilai

☐ `<d1>` hanya memuat grup `<dt>` dan `<dd>`, `<script>`, `<template>`, atau elemen `<div>` yang diurutkan dengan tepat. ^

Jika daftar definisi tidak di-markup dengan tepat, pembaca layar dapat menghasilkan output yang membingungkan atau tidak akurat. [Pelajari cara menyusun daftar definisi dengan benar.](#) Tidak dinilai

☐ Item daftar definisi tergabung dalam elemen `<d1>` ^

Item daftar definisi (`<dt>` dan `<dd>`) harus tergabung dalam elemen `<d1>` induk untuk memastikan bahwa pembaca layar dapat mengucapkannya dengan tepat. [Pelajari cara menyusun daftar definisi dengan benar.](#) Tidak dinilai

☐ ID ARIA unik ^

Nilai ID ARIA harus unik untuk mencegah instance lain terabaikan oleh teknologi pendukung. [Pelajari cara memperbaiki ID ARIA duplikat.](#) Tidak dinilai

☐ Tidak ada kolom formulir yang memiliki beberapa label ^

Teknologi pendukung seperti pembaca layar yang menggunakan label pertama, terakhir, atau semua label mungkin akan salah mengucapkan kolom formulir yang memiliki beberapa label. [Pelajari cara](#)



Pengguna pembaca layar mengandalkan judul bingkai untuk menjelaskan isi bingkai. [Pelajari lebih lanjut judul bingkai.](#) Tidak dinilai

- Elemen `<html>` memiliki atribut `[xml:lang]` dengan bahasa dasar yang sama dengan atribut `[lang]`. ^

Jika halaman tidak menentukan bahasa yang konsisten, pembaca layar mungkin tidak dapat membacakan teks di halaman tersebut dengan benar. [Pelajari atribut lebih lanjut lang.](#) Tidak dinilai

- Tombol input memiliki teks yang jelas. ^

Menambahkan teks yang jelas dan mudah diakses ke tombol input dapat membantu pengguna pembaca layar memahami tujuan tombol input. [Pelajari tombol input lebih lanjut.](#) Tidak dinilai

- Elemen `<input type="image">` memiliki teks `[alt]` ^

Saat suatu gambar digunakan sebagai tombol `<input>`, penyediaan teks alternatif dapat membantu pengguna pembaca layar memahami fungsi tombol tersebut. [Pelajari teks alternatif gambar input.](#) Tidak dinilai

- Elemen formulir memiliki label yang terkait ^

Label memastikan bahwa kontrol bentuk diucapkan dengan tepat oleh teknologi pendukung, seperti pembaca layar. [Pelajari lebih lanjut label elemen formulir.](#) Tidak dinilai

- Link dapat dibedakan tanpa bergantung pada warna. ^

Teks yang memiliki kontras rendah akan sulit atau tidak mungkin dibaca oleh kebanyakan pengguna. Teks link yang jelas meningkatkan pengalaman bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. [Pelajari cara membuat link yang mudah dibedakan.](#) Tidak dinilai

- Dokumen tidak menggunakan `<meta http-equiv="refresh">` ^

Pengguna tidak mengharapkan halaman dimuat ulang secara otomatis, karena tindakan tersebut akan memindahkan fokus kembali ke bagian atas halaman. Hal ini dapat menimbulkan pengalaman yang menjengkelkan atau membingungkan. [Pelajari lebih lanjut tag meta refresh.](#) Tidak dinilai

- Elemen `<object>` memiliki teks alternatif ^



[lebih lanjut teks alternatif untuk elemen object.](#) Tidak dinilai

- ☐ Elemen "select" memiliki elemen label terkait. ^

Elemen "form" tanpa label yang efektif dapat menciptakan pengalaman yang membingungkan bagi pengguna pembaca layar. [Pelajari elemen select lebih lanjut.](#) Tidak dinilai

- ☐ Link lewati dapat difokuskan. ^

Menyertakan link lewati dapat membantu pengguna melewati konten utama untuk menghemat waktu. [Pelajari lebih lanjut link lewati.](#) Tidak dinilai

- ☐ Tidak ada elemen yang memiliki nilai `[tabindex]` lebih besar dari 0 ^

Nilai yang lebih besar dari 0 menunjukkan pengurutan navigasi eksplisit. Walaupun secara teknis valid, hal ini sering menciptakan pengalaman yang membingungkan bagi pengguna yang mengandalkan teknologi pendukung. [Pelajari atribut lebih lanjut tabindex.](#) Tidak dinilai

- ☐ Elemen `<th>` dan elemen dengan `[role="columnheader"/"rowheader"]` memiliki sel data yang dideskripsikan. ^

Pembaca layar memiliki fitur yang memudahkan navigasi tabel. Memastikan header tabel selalu merujuk ke sekumpulan sel dapat meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengguna pembaca layar. [Pelajari lebih lanjut header tabel.](#) Tidak dinilai

- ☐ Atribut `[lang]` memiliki nilai yang valid ^

Menentukan [bahasa BCP 47](#) yang valid pada elemen membantu memastikan bahwa teks diucapkan dengan benar oleh pembaca layar. [Pelajari cara menggunakan atribut lang.](#) Tidak dinilai

- ☐ Elemen `<video>` memuat elemen `<track>` dengan `[kind="captions"]` ^

Video yang menyediakan teks akan memudahkan pengguna yang menyandang gangguan pendengaran dan tunarungu untuk mengakses informasinya. [Pelajari lebih lanjut teks video.](#)

Tidak dinilai

- ☐ Atribut `autocomplete` digunakan dengan benar ^



☐ Elemen dengan `role="none"` atau `role="presentation"` tidak memiliki konflik ^

Ada kasus tertentu di mana peran semantik elemen dengan `role="none"` atau `role="presentation"` tidak di-resolve ke `none` atau `presentasi`. Untuk memastikan elemen tetap dihapus dari hierarki aksesibilitas, jangan tambahkan atribut ARIA global apa pun ke elemen tersebut atau membuatnya dapat difokuskan. [Pelajari lebih lanjut konflik peran presentasi](#). Tidak dinilai

☐ Elemen SVG dengan peran `img` memiliki teks alternatif yang dapat diakses ^

Memastikan elemen SVG dengan peran `img`, `graphics-document`, atau `graphics-symbol` memiliki teks alternatif yang dapat diakses. [Pelajari lebih lanjut teks alternatif SVG](#). Tidak dinilai

☐ Tabel memiliki konten yang berbeda di atribut ringkasan dan `<caption>`. ^

Atribut ringkasan harus mendeskripsikan struktur tabel, sedangkan `<caption>` harus memiliki judul di layar. Markup tabel yang akurat akan membantu pengguna pembaca layar. [Pelajari lebih lanjut ringkasan dan teks](#). Tidak dinilai

☐ Semua elemen "heading" berisi konten. ^

Judul tanpa konten atau teks yang tidak dapat diakses membuat pengguna pembaca layar tidak dapat mengakses informasi di struktur halaman. [Pelajari judul lebih lanjut](#). Tidak dinilai

☐ Menggunakan peran ARIA hanya pada elemen yang kompatibel ^

Banyak elemen HTML yang hanya dapat diberi peran ARIA tertentu. Menggunakan peran ARIA yang tidak diizinkan dapat mengganggu aksesibilitas halaman web. [Pelajari lebih lanjut peran ARIA](#). Tidak dinilai

☐ Elemen gambar tidak memiliki atribut `[alt]` yang merupakan teks berlebihan. ^

Elemen informatif harus memberikan teks alternatif yang singkat dan deskriptif. Teks alternatif yang sama persis dengan teks di samping link atau gambar berpotensi membingungkan pengguna pembaca layar, karena teks akan dibaca dua kali. [Pelajari atribut lebih lanjut alt](#). Tidak dinilai

☐ Link yang identik memiliki fungsi yang sama. ^



yang identik lebih lanjut. Tidak dinilai



Praktik Terbaik

UMUM

▲ Error browser dicatat di konsol ^

Error yang dicatat di konsol menunjukkan masalah yang belum terselesaikan. Error dapat berasal dari permintaan jaringan yang gagal dan masalah browser lainnya. [Pelajari lebih lanjut error ini dalam audit diagnostik konsol](#)

hajjiamri.me [Pihak Pertama](#)

/sertifikat/BNSP%202024.jpg:1:0 (hajjiamri.me) Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_FAILED

Sumber

Deskripsi

KEPERCAYAAN DAN KEAMANAN

○ Pastikan CSP efektif melawan serangan XSS ^

Kebijakan Keamanan Konten (CSP) yang kuat mengurangi risiko serangan pembuatan skrip lintas situs (XSS) secara signifikan. [Pelajari cara menggunakan CSP untuk mencegah XSS](#) Tidak dinilai



Deskripsi

Perintah

Keparahan

○ Menggunakan kebijakan HSTS yang kuat ^

Deployment header HSTS secara signifikan mengurangi risiko penurunan kualitas koneksi HTTP dan serangan penyadapan. Sebaiknya luncurkan secara bertahap, dimulai dengan max-age yang rendah.

[Pelajari lebih lanjut cara menggunakan kebijakan HSTS yang kuat.](#) Tidak dinilai

Deskripsi	Perintah	Keparahan

○ Memastikan isolasi origin yang tepat dengan COOP ^

Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) dapat digunakan untuk mengisolasi jendela tingkat atas dari dokumen lain seperti pop-up. [Pelajari lebih lanjut cara men-deploy header COOP.](#) Tidak dinilai

Deskripsi	Perintah	Keparahan

○ Mitigasi clickjacking dengan XFO atau CSP ^

Header X-Frame-Options (XFO) atau perintah frame-ancestors dalam header Content-Security-Policy (CSP) mengontrol tempat halaman dapat disematkan. Hal ini dapat mengurangi serangan clickjacking dengan memblokir beberapa atau semua situs agar tidak menyematkan halaman. [Pelajari lebih lanjut cara mengurangi clickjacking.](#) Tidak dinilai

Deskripsi	Keparahan

○ Memitigasi XSS berbasis DOM dengan Trusted Types ^

Perintah require-trusted-types-for dalam header Content-Security-Policy (CSP) menginstruksikan agen pengguna untuk mengontrol data yang dikirim ke fungsi sink DOM XSS.

[Pelajari lebih lanjut cara memitigasi XSS berbasis DOM dengan Trusted Types.](#) Tidak dinilai

Deskripsi

Keparahan

KOMPATIBILITAS BROWSER

☐ Fitur Baseline

^

Mencantumkan fitur web yang digunakan di halaman dan status Baseline-nya per 2026-07-15. [Pelajari lebih lanjut Baseline](#). Tidak dinilai

hajjiamri.me Pihak Pertama		
reporting	 Newly Available (2026-03-24)	https://hajjiamri.me:-1:-2
backdrop-filter	 Newly Available (2024-09-16)	https://hajjiamri.me:-1:-2
overflow	 Widely Available (2023-09-18)	https://hajjiamri.me:-1:-2
color-mix	 Widely Available (2023-05-09)	https://hajjiamri.me:-1:-2
media-query-range-syntax	 Widely Available (2023-03-27)	https://hajjiamri.me:-1:-2
dialog	 Widely Available (2022-03-14)	https://hajjiamri.me:-1:-2
not	 Widely Available (2021-01-21)	https://hajjiamri.me:-1:-2
slot	 Widely Available (2020-01-15)	https://hajjiamri.me:-1:-2
grid	 Widely Available (2017-10-17)	https://hajjiamri.me:-1:-2
flexbox	 Widely Available (2015-09-30)	https://hajjiamri.me:-1:-2

LULUS AUDIT (12)

Sembunyikan

 Menggunakan HTTPS

^



Fitur web

Status Baseline

Sumber

 Menghindari cookie pihak ketiga

^



Menghindari meminta izin geolokasi pada pemuatan halaman

Menghindari meminta izin notifikasi pada pemuatan halaman

Menampilkan gambar dengan rasio tinggi lebar yang benar

Menampilkan gambar dengan resolusi yang sesuai

Halaman memiliki doctype HTML

Charset yang ditentukan dengan benar

Tidak ada masalah pada panel [Issues](#) di Chrome DevTools

Halaman memiliki peta sumber yang valid

TIDAK BERLAKU (2)

[Sembunyikan](#)

☐ Mengalihkan traffic HTTP ke HTTPS

Pastikan Anda mengalihkan semua traffic HTTP ke HTTPS untuk mengaktifkan fitur web yang aman bagi semua pengguna. [Pelajari lebih lanjut](#). Tidak dinilai

☐ Library JavaScript yang terdeteksi

Semua library JavaScript front-end terdeteksi di halaman. [Pelajari lebih lanjut audit diagnostik deteksi library JavaScript ini](#). Tidak dinilai



SEO

peringkat penelusuran Anda, termasuk performa di [Data Web Inti](#). [Pelajari lebih lanjut Google Penelusuran Essentials](#).

ITEM TAMBAHAN UNTUK DIPERIKSA SECARA MANUAL (1)

[Sembunyikan](#)☐ Data terstruktur valid

Jalankan [Alat Pengujian Data Terstruktur](#) untuk memvalidasi data terstruktur. [Pelajari lebih lanjut Data Terstruktur](#). Tidak dinilai

Jalankan validator tambahan ini di situs Anda untuk memeriksa praktik terbaik SEO lainnya.

LULUS AUDIT (8)

[Sembunyikan](#)

 Halaman tidak diblokir dari pengindeksan 

 Dokumen memiliki elemen `<title>` 

 Dokumen memiliki deskripsi meta 

 Halaman memiliki kode status HTTP yang berhasil 

 Link memiliki teks deskriptif 

 Link dapat di-crawl 

 Elemen halaman memiliki atribut `[alt]` 

 Dokumen memiliki `hreflang` yang valid 


TIDAK BERLAKU (2)

[Sembunyikan](#)☐ robots.txt valid

Jika file robots.txt Anda salah format, crawler mungkin tidak dapat memahami cara crawling atau pengindeksan situs yang Anda inginkan. [Pelajari lebih lanjut robots.txt](#). Tidak dinilai



Link kanonis. Tidak dinilai



Penjelajahan Agentic

Pemeriksaan ini memastikan [situs berkualitas tinggi yang dapat dijelajahi oleh agen AI](#) serta memvalidasi ketepatan integrasi WebMCP. Kategori ini masih dalam pengembangan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

LULUS AUDIT (2)

Sembunyikan

- Struktur aksesibilitas terbentuk dengan baik — Semua audit lulus
- Cumulative Layout Shift — 0

Pergeseran Tata Letak Kumulatif (CLS) mengukur perpindahan elemen yang terlihat dalam area pandang. [Pelajari lebih lanjut metrik Pergeseran Tata Letak Kumulatif.](#)

TIDAK BERLAKU (4)

Sembunyikan

- Cakupan formulir WebMCP
- Alat WebMCP terdaftar

Pertimbangkan untuk menambahkan anotasi [WebMCP](#) ke formulir yang tercantum di bawah. Hal ini membantu agen AI mengidentifikasi dan berinteraksi dengan formulir ini secara lebih andal.

Tidak dinilai



☐ Skema WebMCP valid

[Skema WebMCP](#) yang valid diperlukan agar agen AI dapat memahami dan berinteraksi dengan alat secara tepat. Perbaiki error atau peringatan yang dilaporkan oleh browser. Tidak dinilai

☐ lms.txt mengikuti rekomendasi

Jika file `lms.txt` Anda tidak mengikuti rekomendasi, model bahasa besar mungkin tidak dapat memahami cara Anda ingin situs di-crawl atau digunakan untuk pelatihan. File [lms.txt](#) harus berupa file Markdown yang berisi setidaknya satu header H1. Tidak dinilai

Selengkapnya tentang PageSpeed Insights

[Yang baru](#)[Dokumentasi](#)[Pelajari Performa Web](#)[Ajukan pertanyaan di Stack Overflow](#)[Milis](#)

Konten Terkait

[Info Terbaru](#)[Dasar-Dasar Web](#)[Studi Kasus](#)[Podcast](#)

Ikuti Kami

[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[Semua produk](#)

Persyaratan dan Kebijakan Privasi

Untuk mengetahui detailnya, lihat [Kebijakan Situs Google Developers](#).