THM | CAMPUS FRIEDBERG | MND
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN
Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung

Dokumentation der KSW-Pflichtübung

Sommersemester2025

5501560

Amri

Nouaman

$SS25_144_NMMR

LEARN-144

Aufgabe 1

1. Erstellen Sie zwei Datenbanktabellen: Z<*Semester*>_###_§§§§_P und Z<*Semester*>_###_§§§§_G.

Tabellenfelder Produkt (Z<Semester>_###_§§§§_P): Mandant (Schlüssel), PNR des Produktes (Schlüssel, not null), ID der Produktgruppe (not null), Name des Produktes, Produktmarke, Preis des Produktes, Änderungsdatum des Produktes.

Feldernamen und Datentypen wie folgt:

mandt	Typelement mandt
PNR	Typelement z<Semester>_###_§§§§_pnr vom Typ int4
PKN	Typelement z<Semester>_###_§§§§_pkn vom Typ int4
Name	Typ char(20)
Marke	Typ char(20)
Preis	Typ Dec(5,2)
local_last_changed_at	Typ abp_lastchange_tstmpl


Tabellenfelder Produktgruppe (Z<Semester>_###_§§§§_G): Mandant (Schlüssel), ID der Produktgruppe (Schlüssel, not null), Name der Produktkategorie, Zuordnung der Produktkategorie (z.B. Lebensmittel, Spielzeug etc.), Ersteller der Produktkategorie, Erstelldatum der Produktkategorie, Änderer der Produktkategorie, Änderungsdatum der Produktkategorie, lokales Änderungsdatum der Produktkategorie.

Feldernamen und Datentypen wie folgt:

mandt	Typelement mandt
PKN	Typelement z<Semester>_###_§§§§_pkn vom Typ int4
PK_Name	Typ char(20)
Beschreibung	Typ char(20)
created_by	Typ abp_creation_user
created_at	Typ abp_creation_tstmpl
last_changed_by	Typ abp_locinst_lastchange_user
last_changed_at	Typ abp_locinst_lastchange_tstmpl
local_last_changed_at	Typ abp_lastchange_tstmpl


Zuerst habe ich ein neues Paket für die Pflichtübung erstellt.

Dazu habe ich im **Project Explorer** mit der rechten Maustaste auf das System **LEARN-144** geklickt.
Anschließend habe ich im Kontextmenü den Pfad **New > ABAP Package** gewählt.

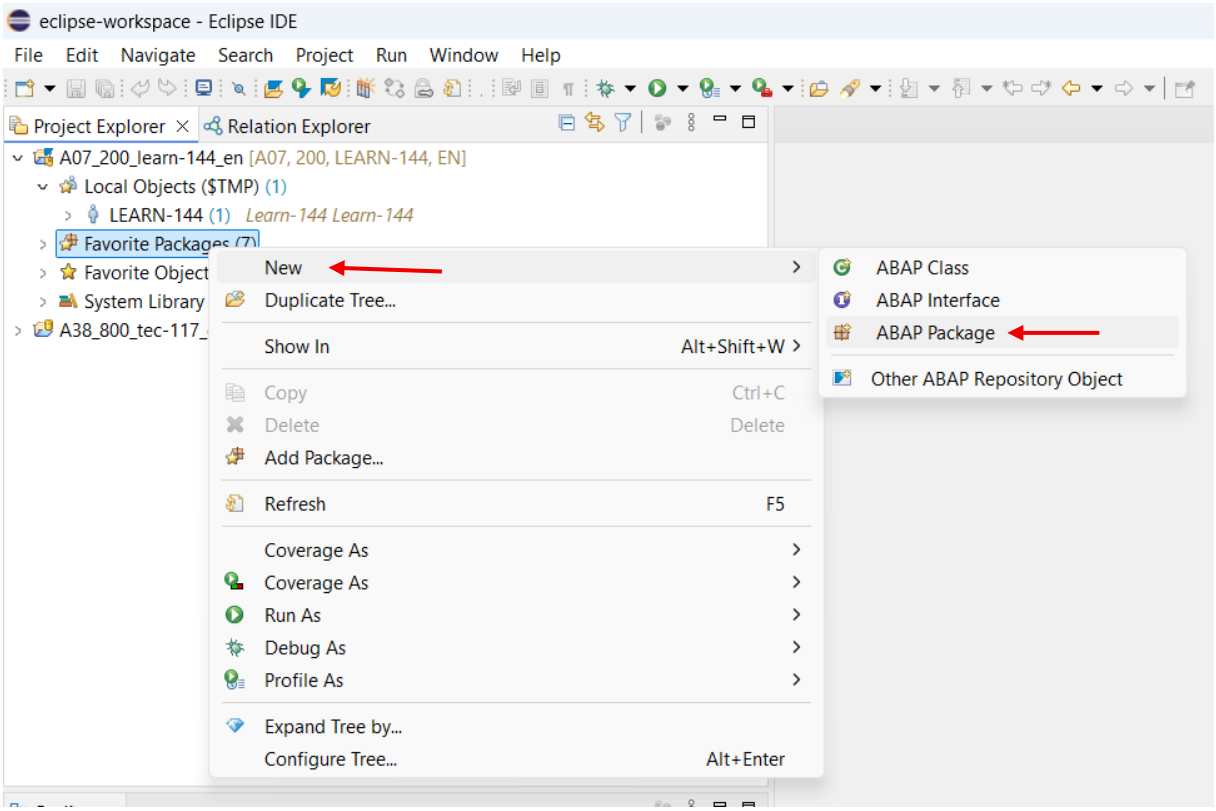

Im Dialog „New ABAP Package“


habe ich die folgenden Angaben gemacht:

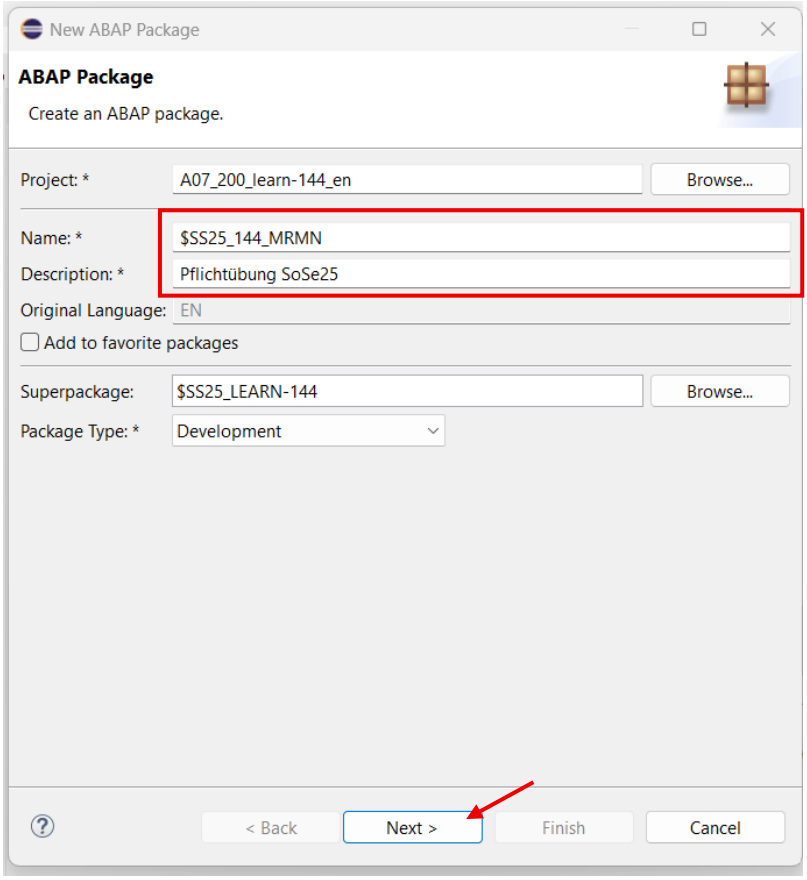

Im nächsten Schritt habe ich die **technischen Datentypen** (Domains) für meine Datenbanktabellen erstellt.


Dazu habe ich:

Mit der rechten Maustaste auf das neue Paket $SS25_144_MRMN geklickt.

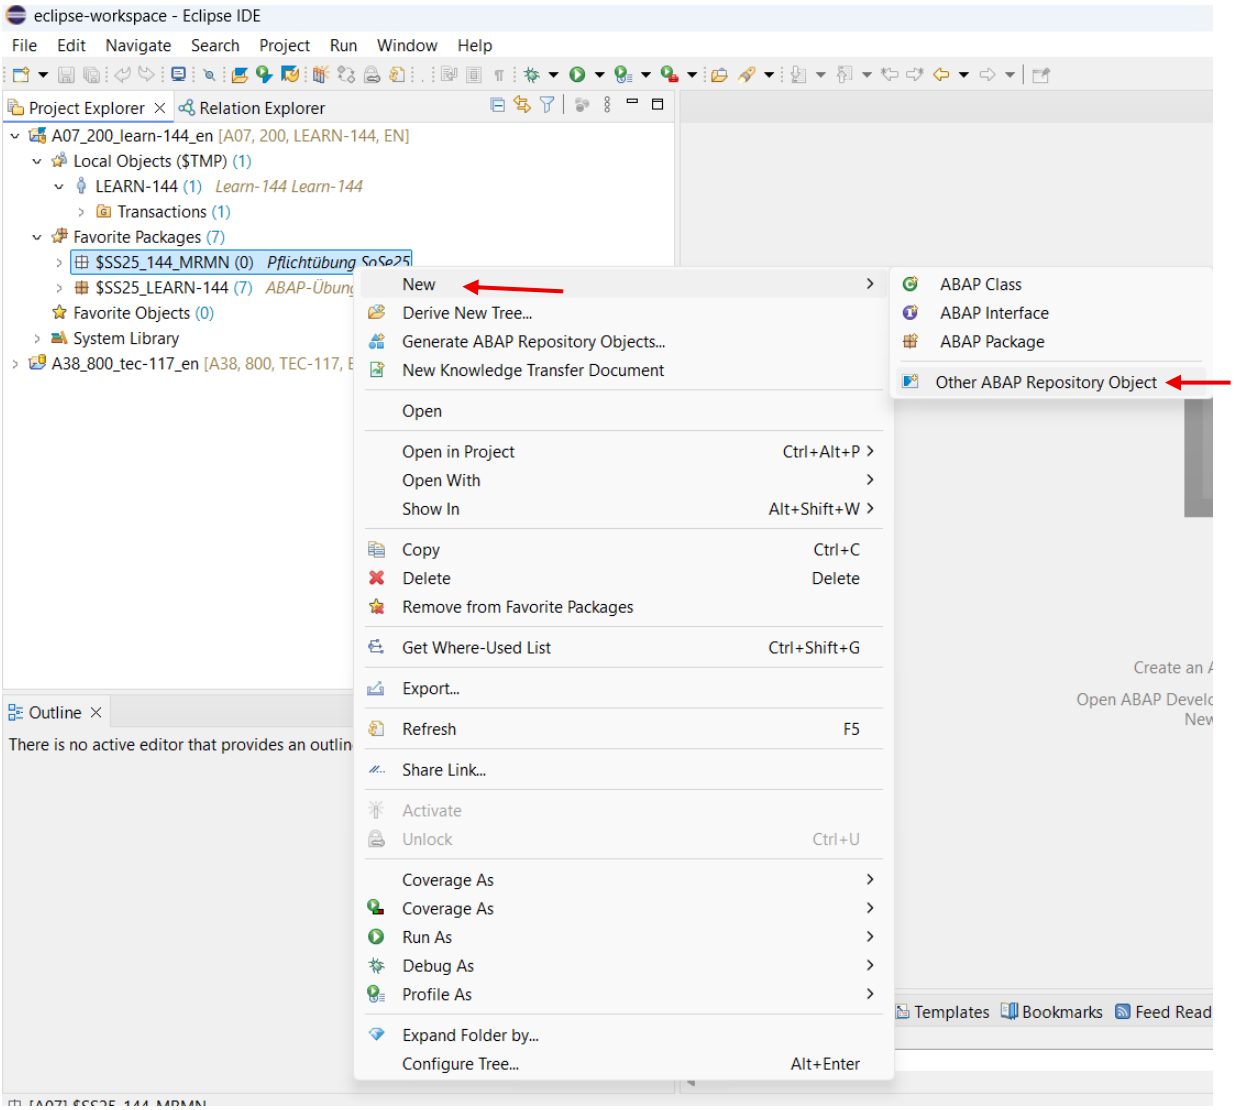


Im Kontextmenü **New > Other ABAP Repository Object** ausgewählt.


Dictionary > Domain geöffnet. Danach habe ich auf **Next** geklickt .

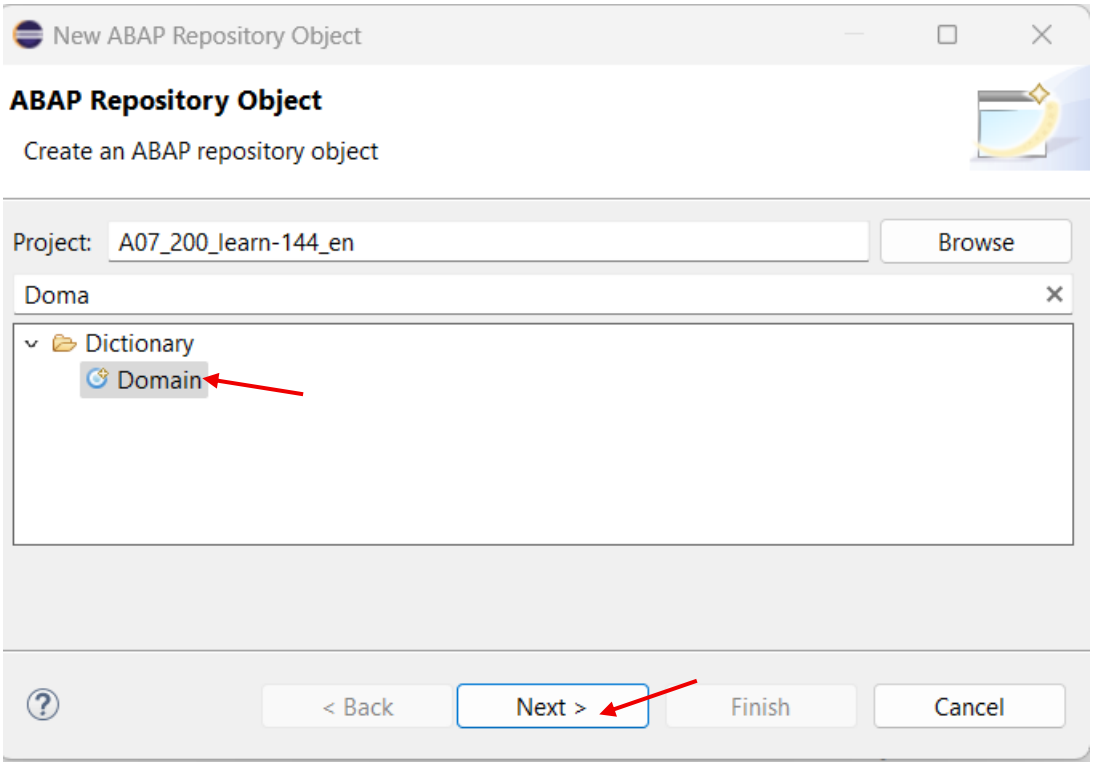


Ich habe eine neue Domain mit dem Namen **ZSS25_144_MRMN_PKN** im Paket **$SS25_144_MRMN** angelegt.

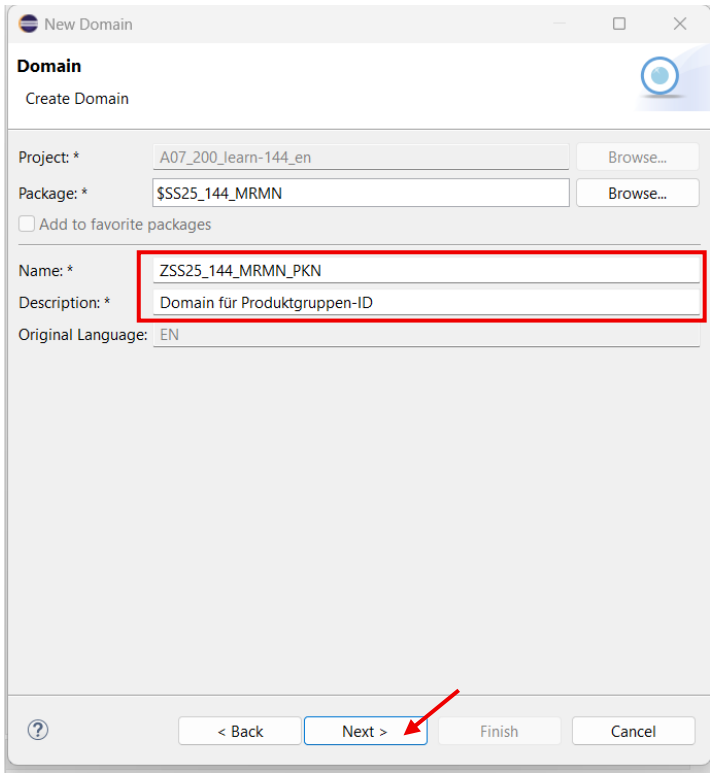


Als Datentyp habe ich **INT4** ausgewählt

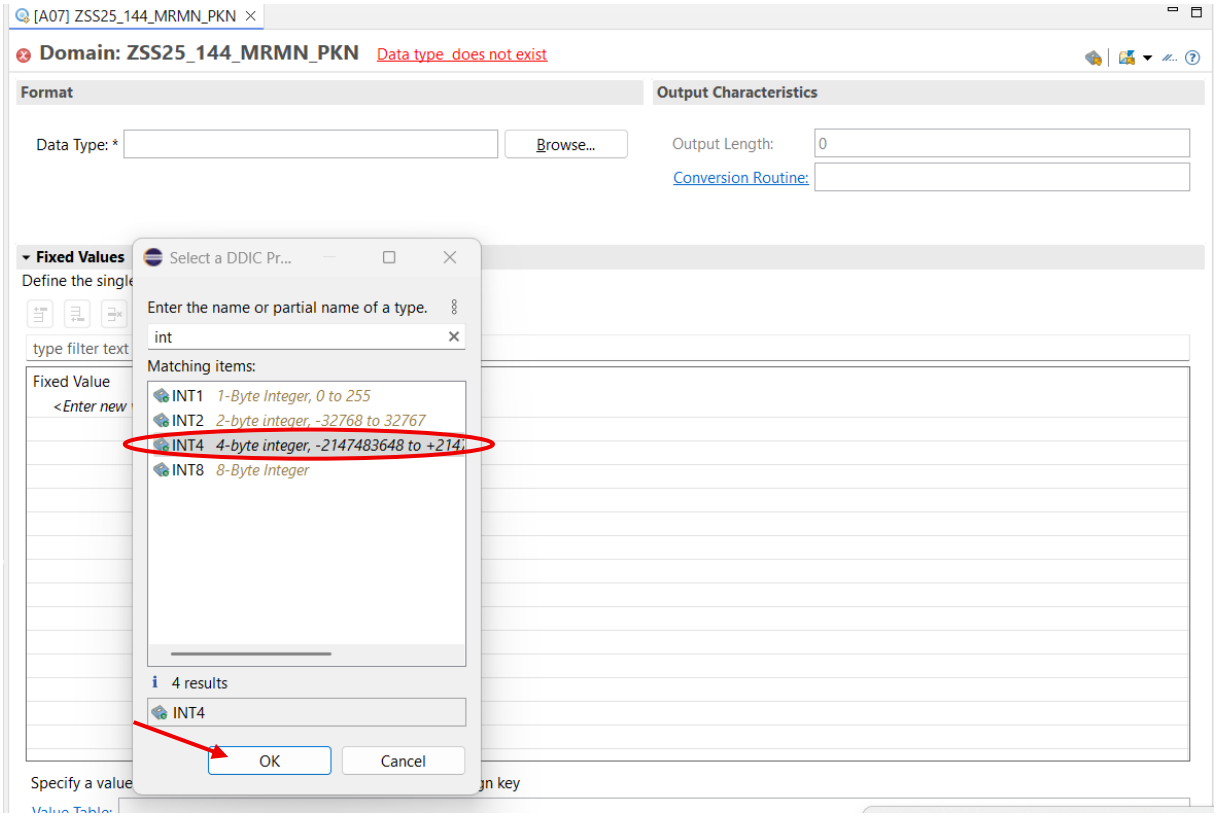


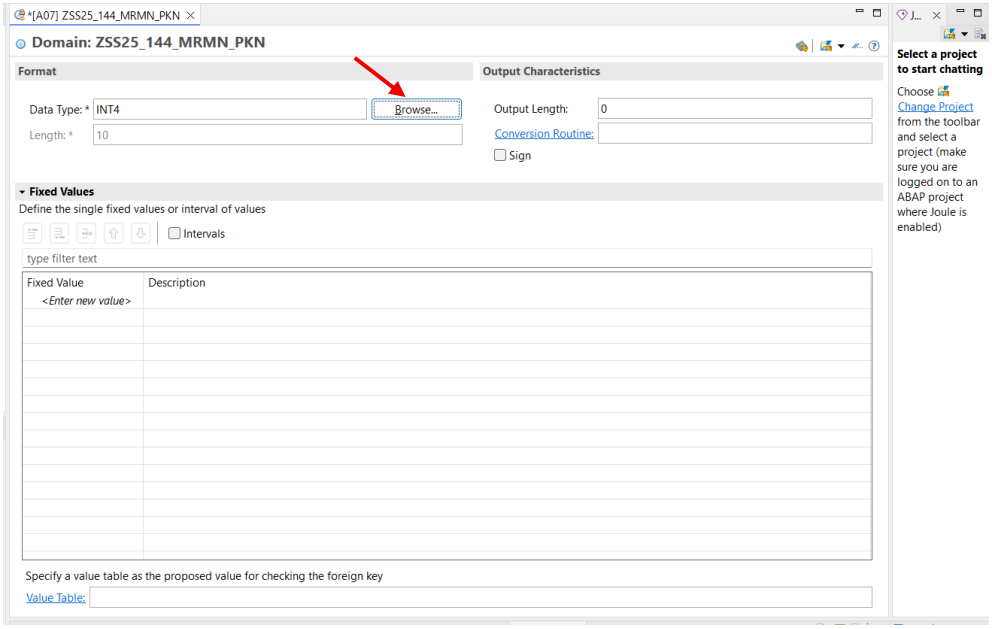

Nach dem Speichern und Aktivieren wurde durch die Auswahl des Datentyps INT4 die **Länge automatisch auf 10** und die **Ausgabelänge auf 11** gesetzt

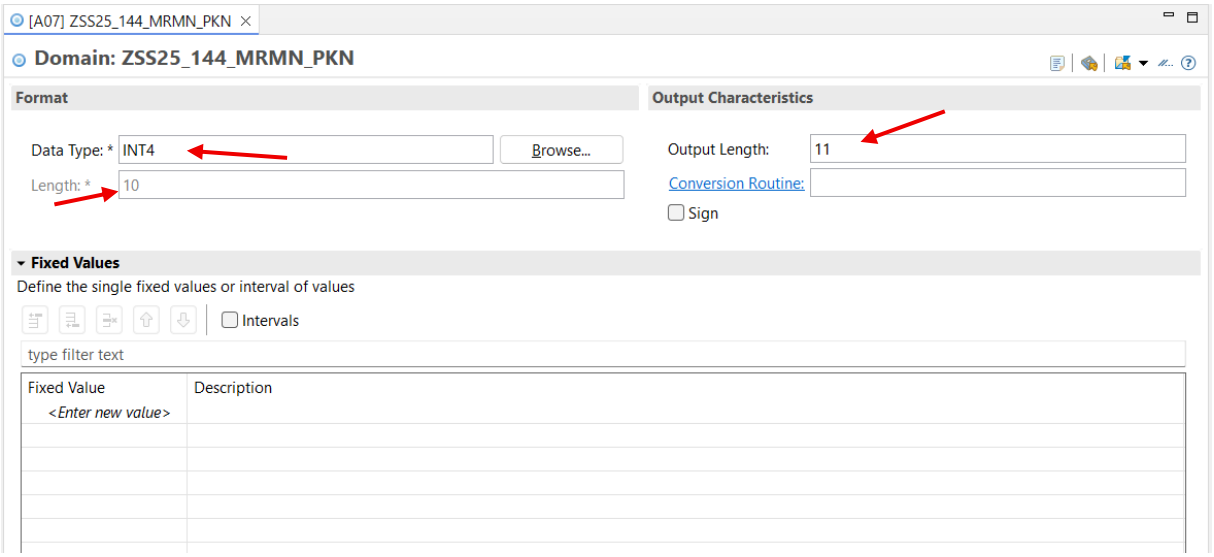


Ich habe eine neue Domain mit dem Namen **ZSS25_144_MRMN_PNR** erstellt.

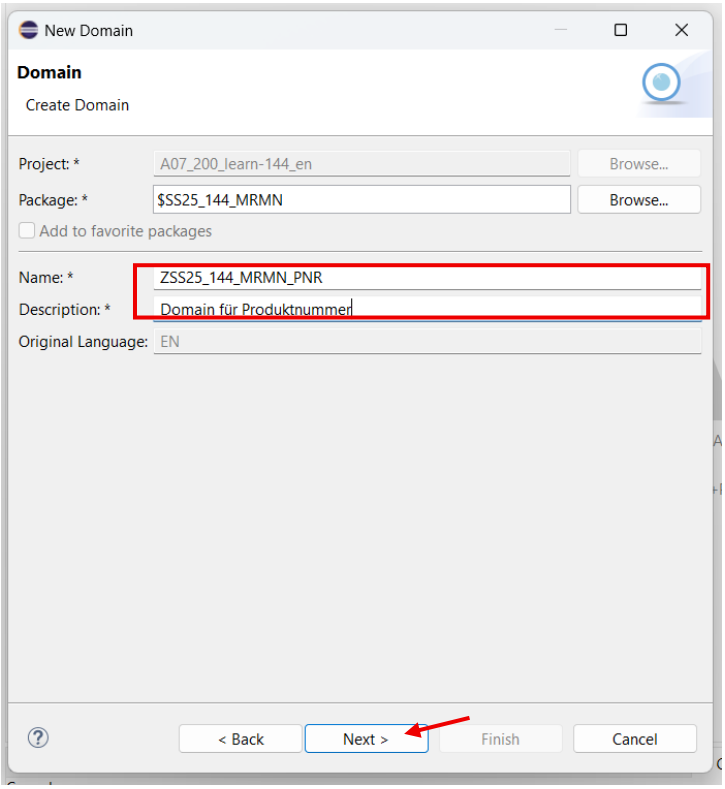


Für die Domain **ZSS25_144_MRMN_PNR** habe ich als Datentyp **INT4** ausgewählt.


Anschließend habe ich die Domain **gespeichert und aktiviert**.

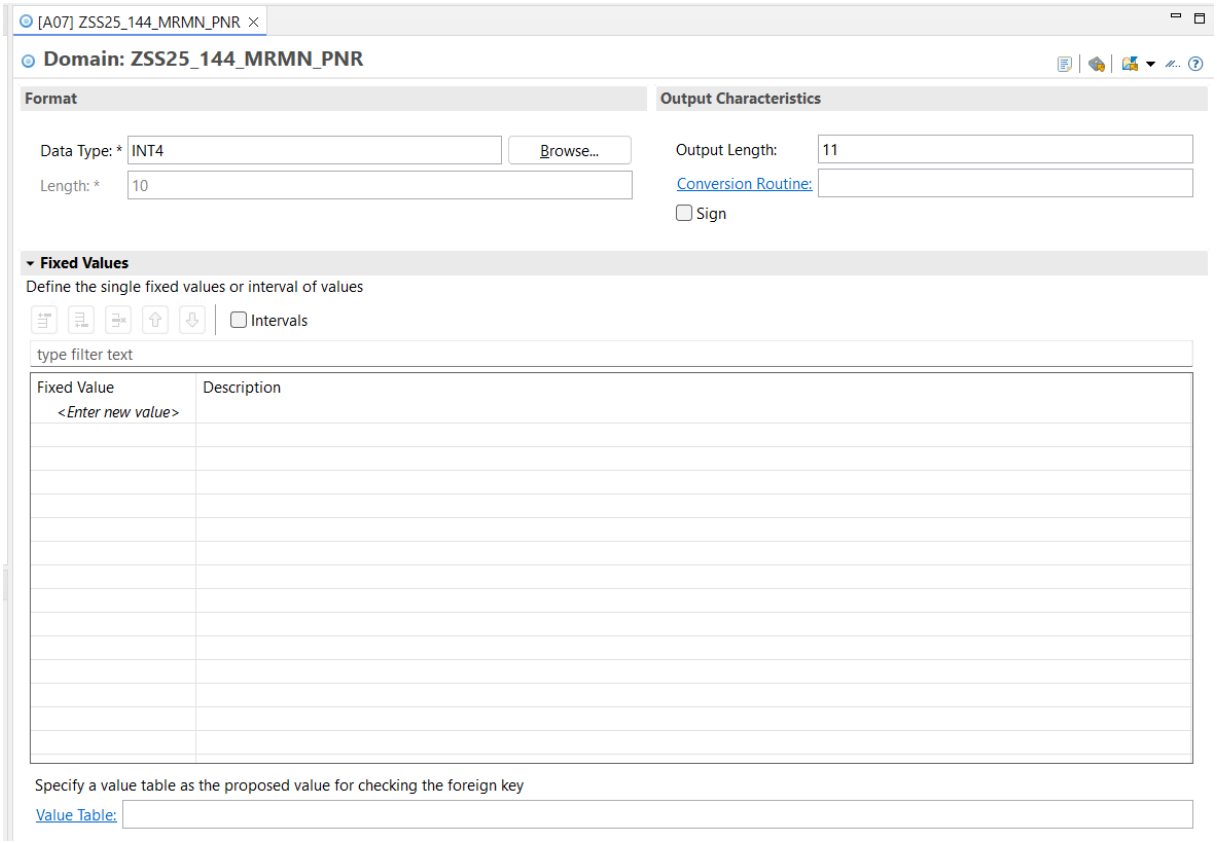

Überprüfung der **Domain** ZSS25_144_MRMN_PKN in der **SAP-GUI**:

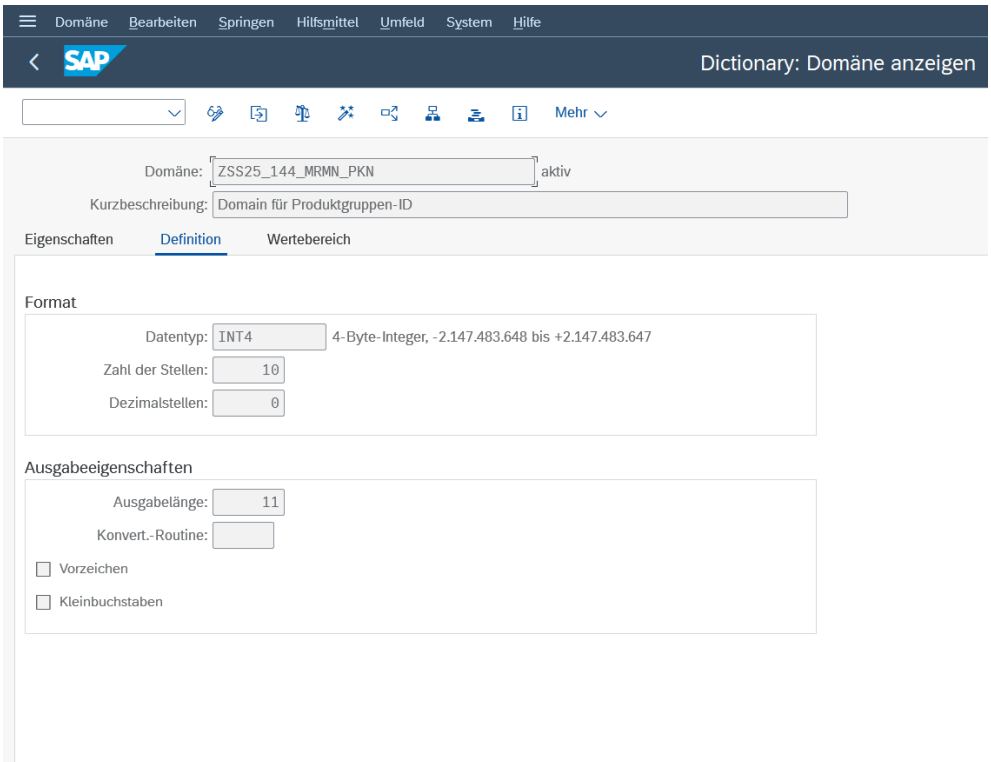


Überprüfung der **Domain** ZSS25_144_MRMN_PNR in der **SAP-GUI**:

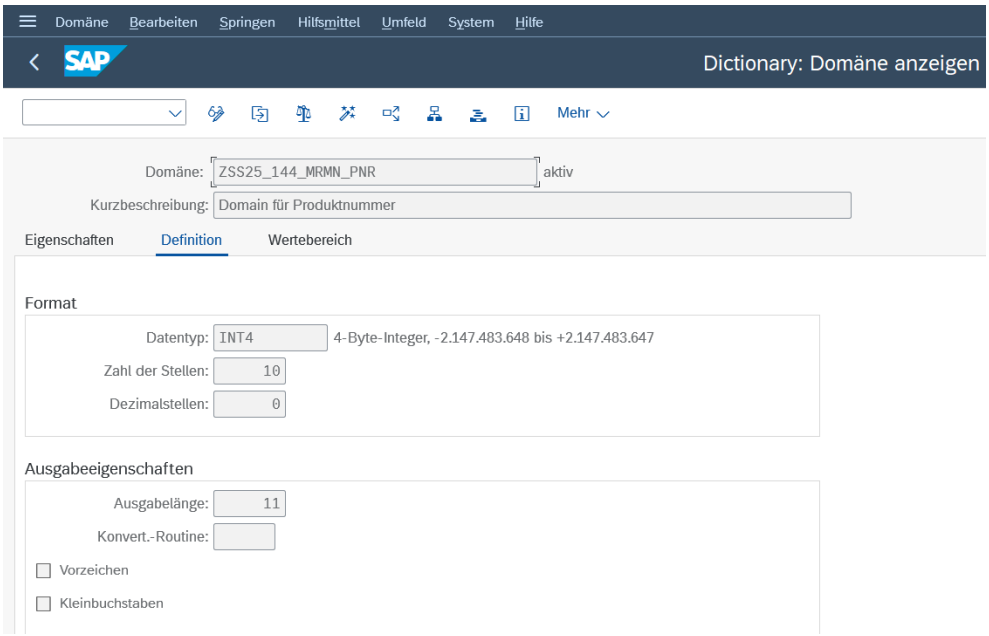

Nachdem die Domain erstellt wurde, habe ich ein passendes Daten-Element angelegt.


Im Projekt-Explorer habe ich mit Rechtsklick auf das Paket **$SS25_144_MRMN** im Kontextmenü **New > Other ABAP Repository Object** ausgewählt.

Im nächsten Fenster habe ich unter **Dictionary** das Objekt **Data Element** ausgewählt und auf **Next** geklickt.

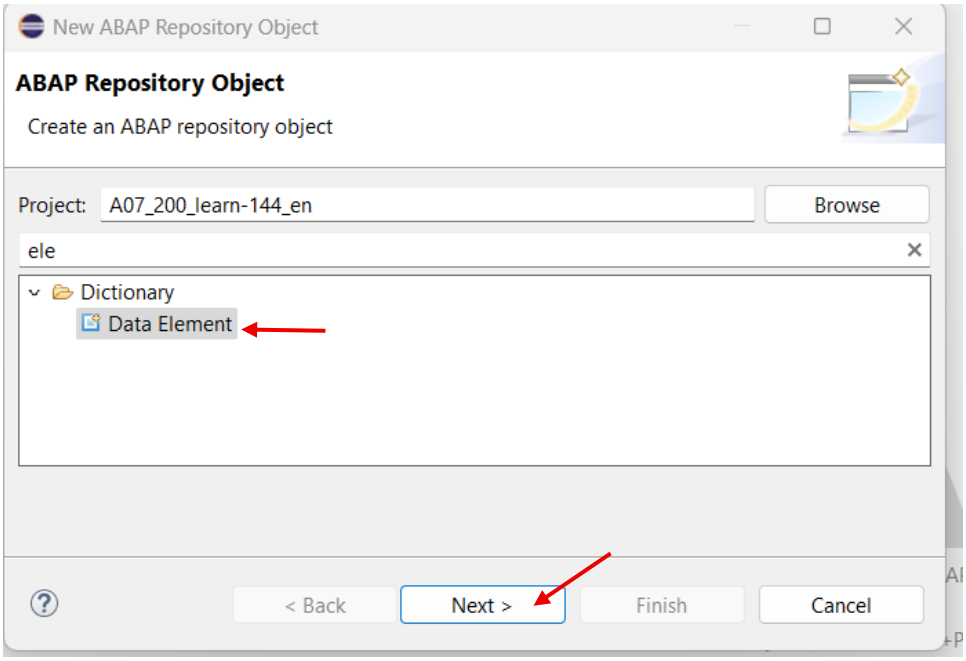

Danach habe ich folgende Angaben gemacht:

- **Name**: ZSS25_144_MRMN_PKN
- **Description**: Daten-Element für Produktgruppen-ID

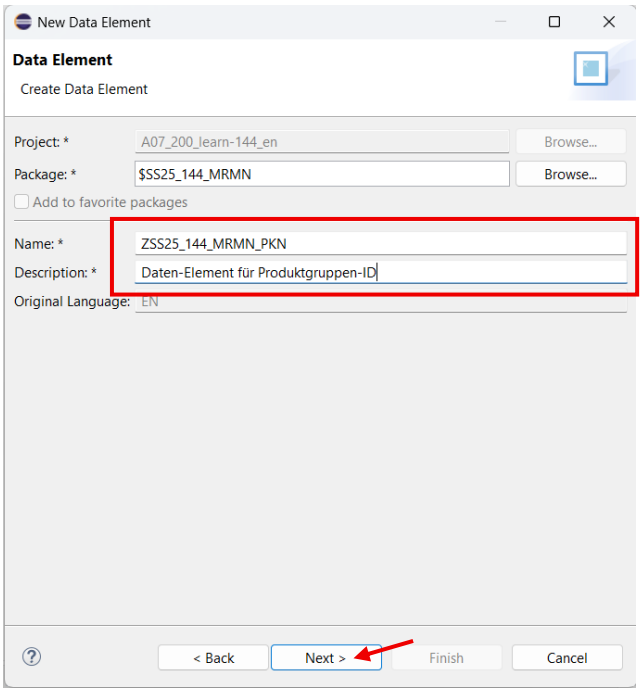


Über **Browse** ich die **Domäne ZSS25_144_MRMN_PKN** ausgewählt.


Der Datentyp **INT4** mit Länge **10** wurde automatisch übernommen.

Im Bereich **Field Labels** wurde bei: • **Short**: PKN

Danach **gespeichert und aktiviert**.

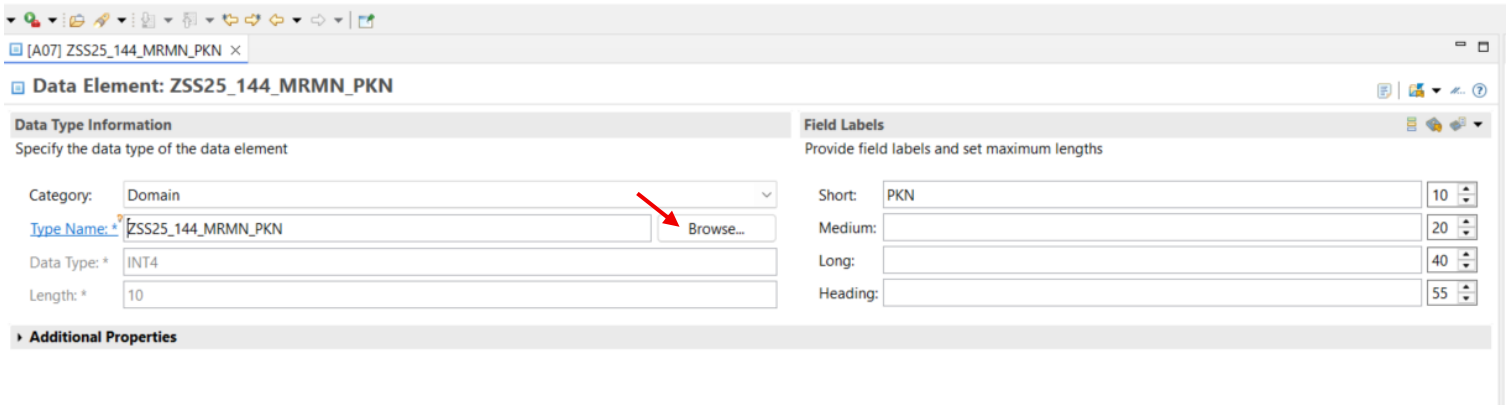


Neues Daten-Element mit dem Namen **ZSS25_144_MRMN_PNR** erstellt.

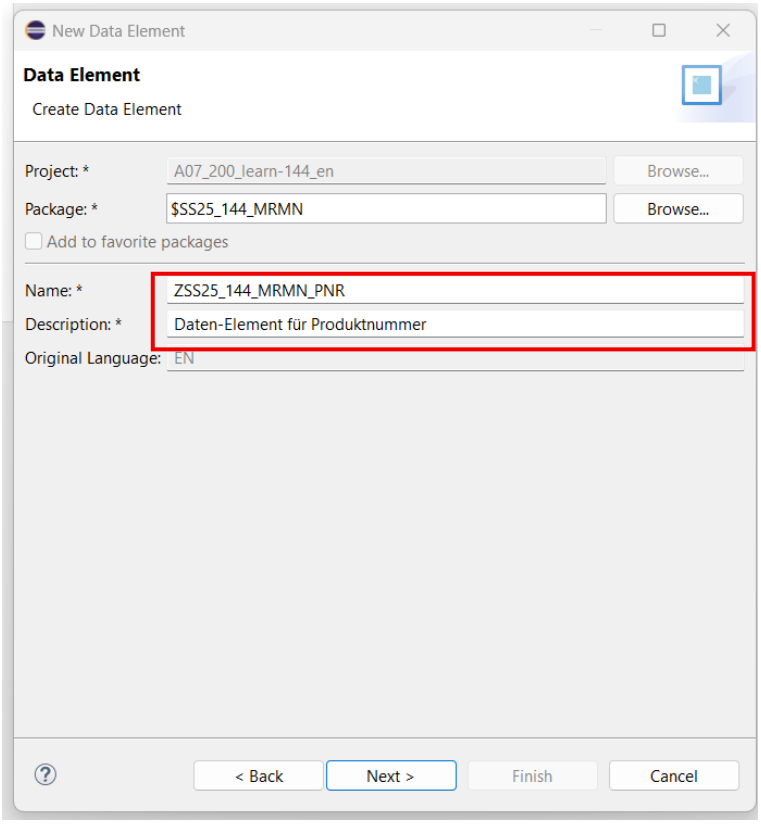

Type Name: ZSS25_144_MRMN_PNR (über *Browse* ausgewählt)
Feld Labels :

- **Short:** PNR
- **Medium:** Produktnummer


Anschließend speichern und aktivieren.

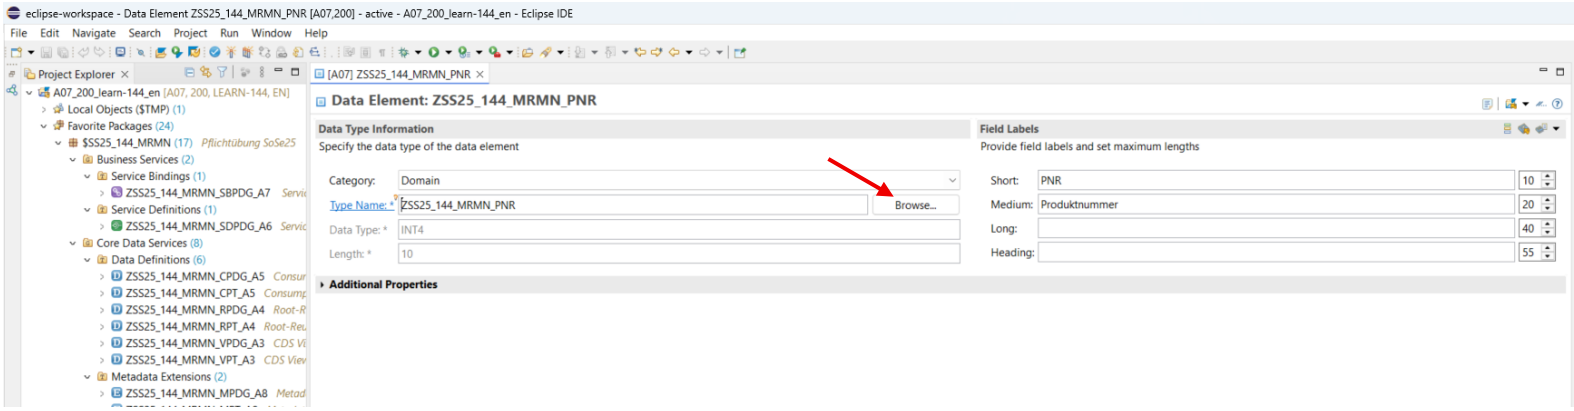

Ich habe eine neue **Datenbanktabelle** angelegt.

Rechtsklick > New > ABAP Repository Object ausgewählt.

Dann unter **Dictionary** den Eintrag **Database Table** ausgewählt und mit **Next >** bestätigt.

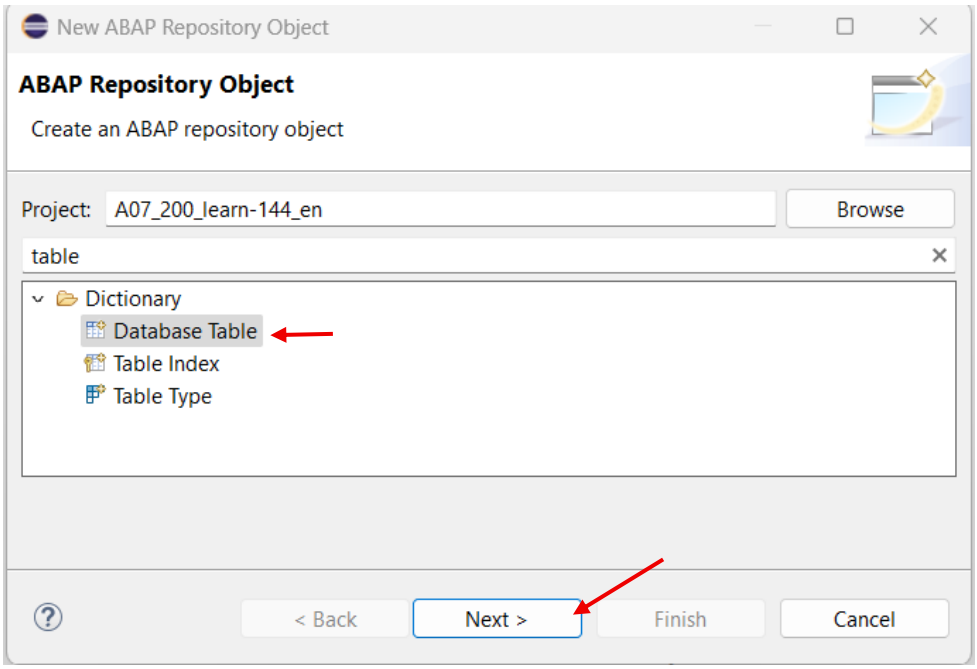



Angaben gemacht:

Name**: ZSS25_144_MRMN_G**

Description**: Produktgruppen-Tabelle**

Dann auf **Next >** geklickt

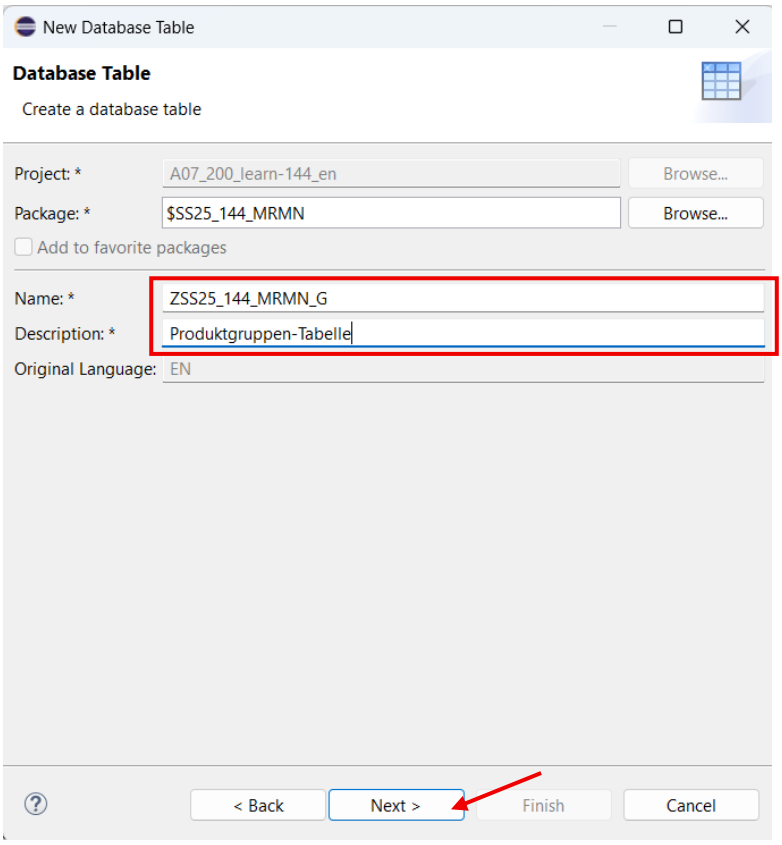


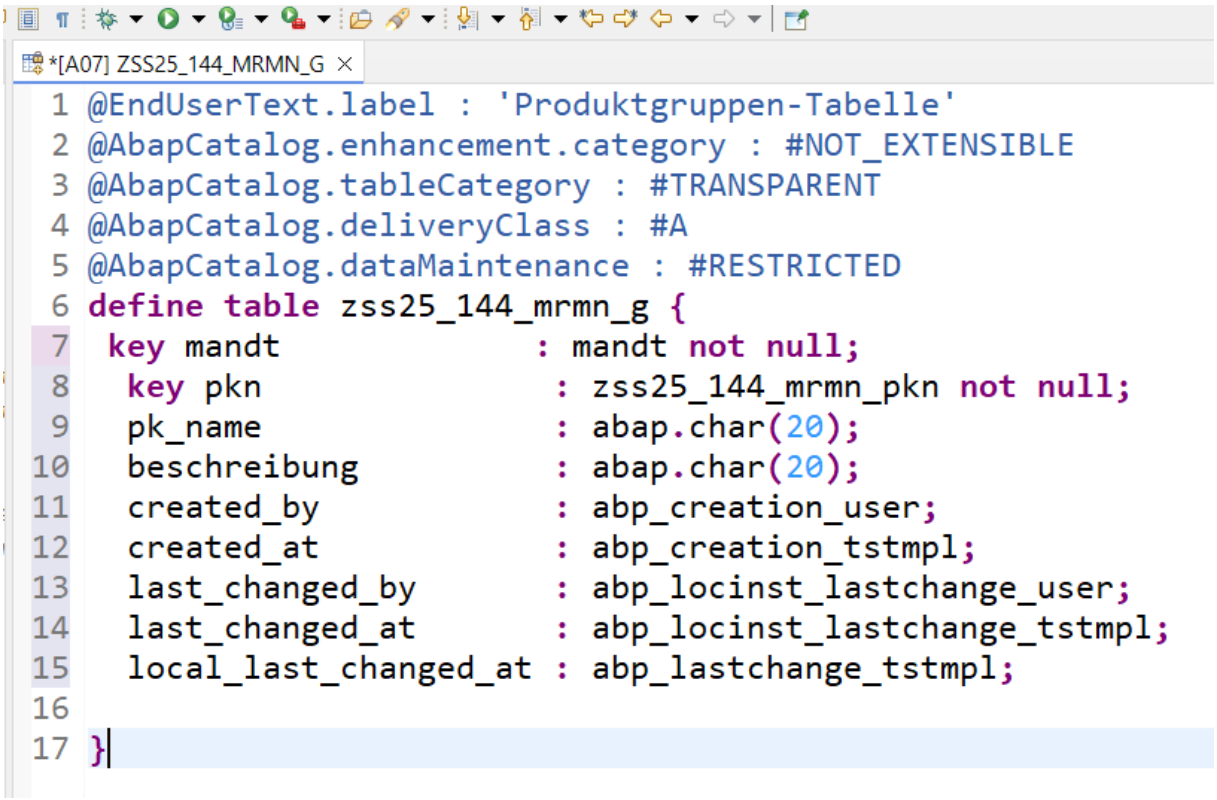

Aktivieren und **Speichern**

Ich habe Datenbanktabelle ZSS25_144_MRMN_P erstellt .

Im **Project Explorer** mit **Rechtsklick** auf das Paket →
New > ABAP Repository Object ausgewählt.
Im Suchfeld **„Database Table“** eingegeben und ausgewählt.
Auf **„Next >“** geklickt.
Den **Tabellennamen** ZSS25_144_MRMN_P eingegeben.
Beschreibung: „Produkt-Tabelle“.
Mit **„Next“** fortgefahren.

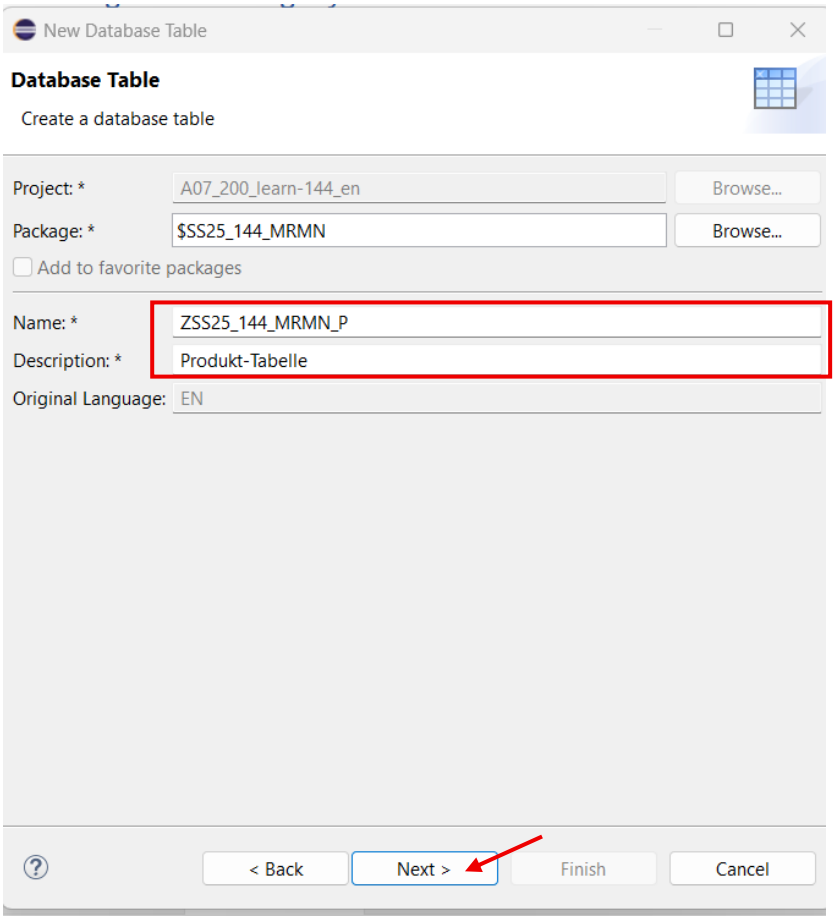

[A07] ZSS25_144_MRMN_G | *[A07] ZSS25_144_MRMN_P*

```
@EndUserText.label : 'Produkt-Tabelle'
@AbapCatalog.enhancement.category : #NOT_EXTENSIBLE
@AbapCatalog.tableCategory : #TRANSPARENT
@AbapCatalog.deliveryClass : #A
@AbapCatalog.dataMaintenance : #RESTRICTED
define table zss25_144_mrmn_p {
  key mandt             : mandt not null;
  key pnr               : zss25_144_mrmn_pnr not null;
  @AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : false
  pkn                   : zss25_144_mrmn_pkn
    with foreign key zss25_144_mrmn_g
      where mandt = zss25_144_mrmn_p.mandt
        and pkn = zss25_144_mrmn_p.pkn;
  name                  : abap.char(20);
  marke                 : abap.char(20);
  preis                 : abap.dec(5,2);
  local_last_changed_at : abp_lastchange_tstmpl;

}
```

Aktivieren und **Speichern**


Aufgabe 2

Für das Programm ist die Namenskonvention **(Z<Semester>_###_§§§§_A2)** zu verwenden.

Definieren Sie eine interne **Standardtabelle** ohne Header-Line mit dem Namen WA_Produktkategorien und als Struktur nehmen Sie *Z<Semester>_###_§§§§_G*

1. Verwenden Sie den APPEND- Befehl hierfür.
2. Vergeben Sie geeignete Datentypen (siehe Abbildung).
3. Sortieren Sie die Tabelle vor der Ausgabe nach dem Feld PK_Name (**SORT**).
4. Erstellen Sie eine **Umrandung** für die Ausgabe.
5. Erstellen Sie eine Überschrift sowie Spaltenbezeichnungen.
6. Geben Sie die Tabelle aus (**LOOP**).

Ihr Ergebnis sollte diesem Screenshot entsprechen.

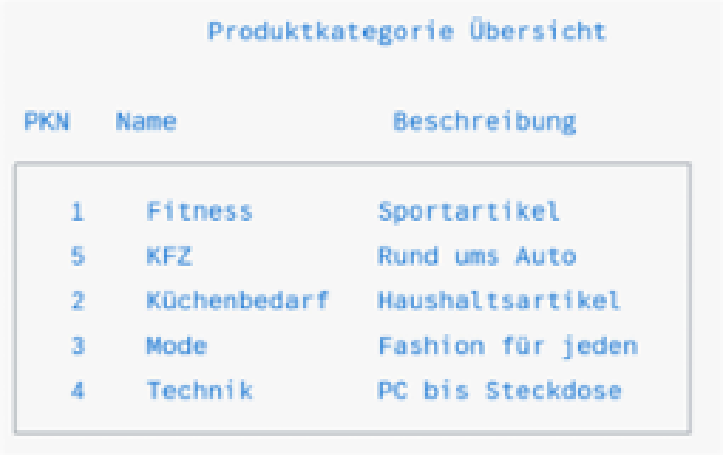

2. Übertragen Sie die bereits angelegten Tabelleninhalten aus der internen Standardtabelle in Ihre angelegte Datenbanktabelle **Z<Semester>_###_§§§§_G** mit einem geeigneten ABAP-Programm.


3. Fügen Sie die nachstehenden Produkte in die Datenbanktabelle **Z<Semester>_###_§§§§_P** (siehe Tabelle nächste Seite). Fügen Sie anschließend passende Produktanzahlen in jeder Zeile noch hinzu.

PNR	PKN	Name	Marke	Preis
1	1	Sportschuhe	Adidas	150,00
2	1	Trikot	Nike	99,99
3	1	Badehose	Arena	29,99
4	1	Stepper	XFitness	89,99
5	1	Jogginghose	Puma	19,99
6	2	Bratpfanne	WMF	89,99
7	2	Messerblock	Akurai	249,99
8	2	Kochlöffel	Bud Spencer	14,99
9	2	Käsereibe	Hensslers	18,90
10	2	Salzstreuer	GEFU	24,99
11	3	T-Shirt	BOSS	49,99
12	3	Hose	Alberto	89,99
13	3	Jacke	Canada Goose	999,99
14	3	Schuhe	Panama Jack	249,99
15	3	Socken	Falke	14,99
16	4	Monitor	Dell	349,99
17	4	Keyboard	Cherry	49,99
18	4	Grafikkarte	NVIDA	489,99
19	4	Iphone	Apple	899,99
20	4	Batterien	Duracell	14,99
21	5	Autoreifen	Bridgestone	249,99
22	5	Duftbaum	Frische Luft	2,99
23	5	AdBlue	Bluemotion	29,99
24	5	Eiskratzer	Gute Sicht	9,99
25	5	Parkuhr	KFZ.de	8,99

Aufgabe 2.1:

Erstellen eines ABAP-Programms:


Im **Project Explorer** mit **Rechtsklick** auf das Paket →
New > ABAP Repository Object ausgewählt.
Im Suchfeld **„ABAP Program“** eingegeben und ausgewählt.
Anschließend auf **„Next >“** geklickt.

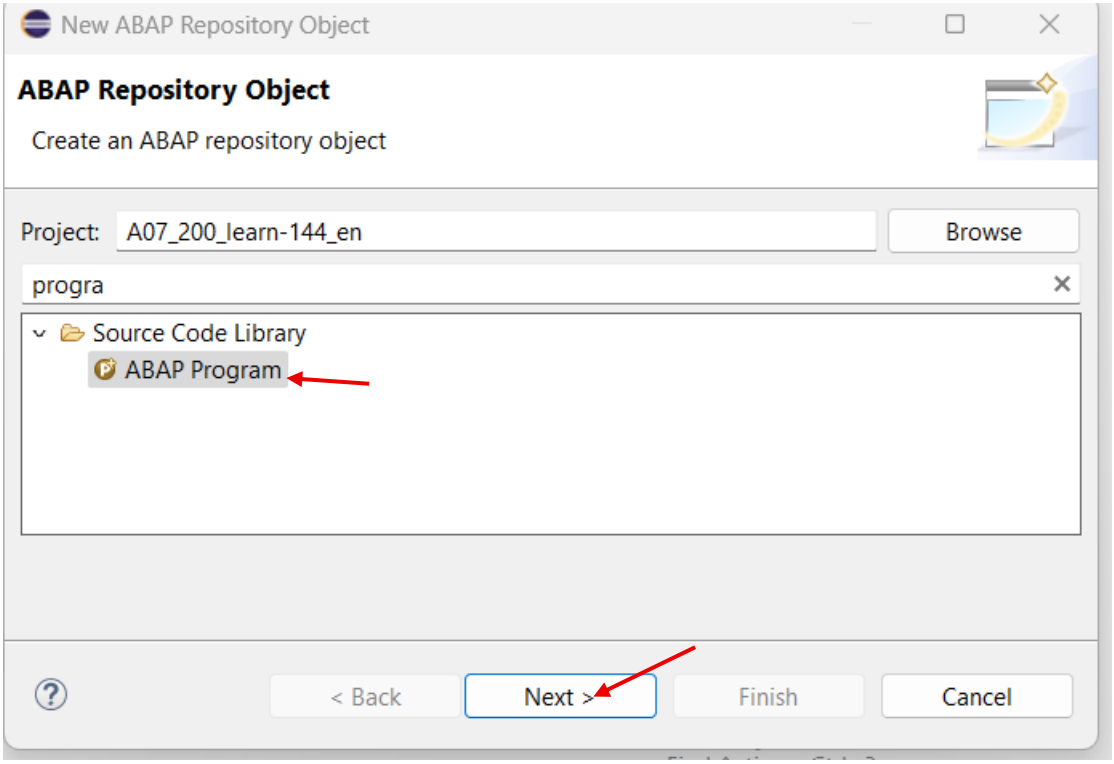


Im nächsten Fenster habe ich den Namen des ABAP-Programms eingegeben:
ZSS25_144_MRMN_A2


In das Feld Description habe ich folgenden Text eingetragen:
Produktgruppen Übersicht Pflichtübung

Anschließend habe ich auf **„Next >“** geklickt, um mit der Erstellung fortzufahren.

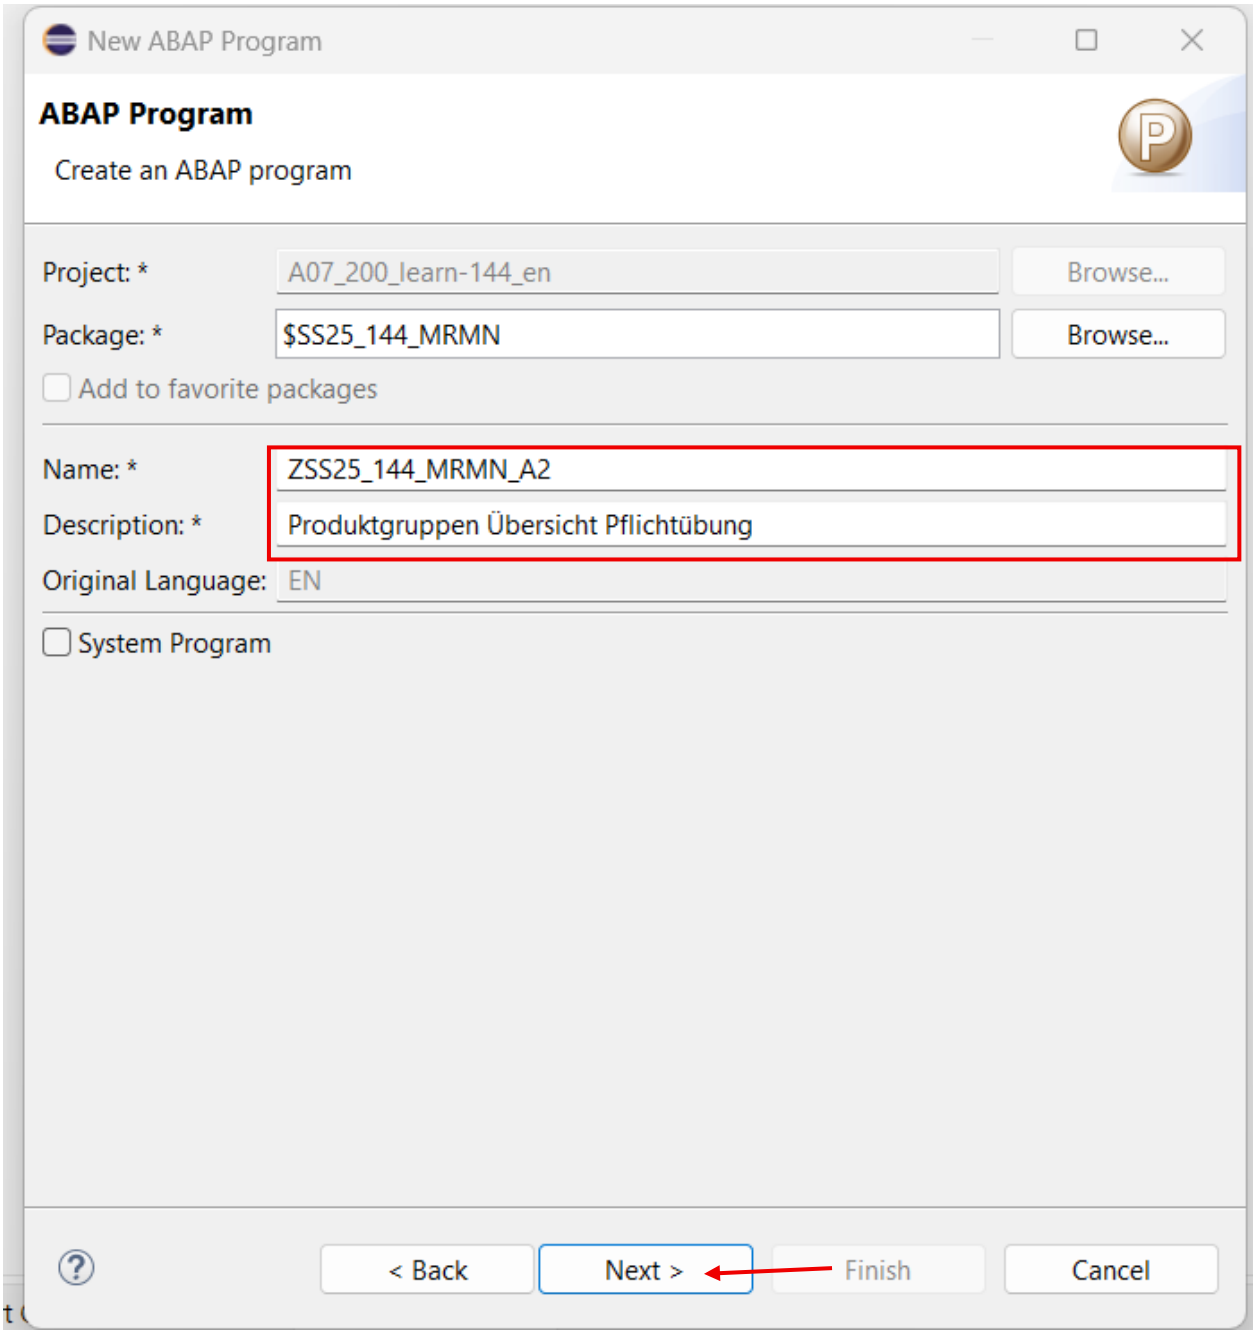
New ABAP Program
ABAP Program
Create an ABAP program
Project: *
A07_200_learn-144_en
Browse...
Package: *
$SS25_144_MRMN
Browse...
Add to favorite packages
Name: *
ZSS25_144_MRMN_A2
Description: *
Produktgruppen Übersicht Pflichtübung
Original Language:
EN
System Program
< Back
Next >
Finish
Cancel

Ich habe den folgenden Code geschrieben :

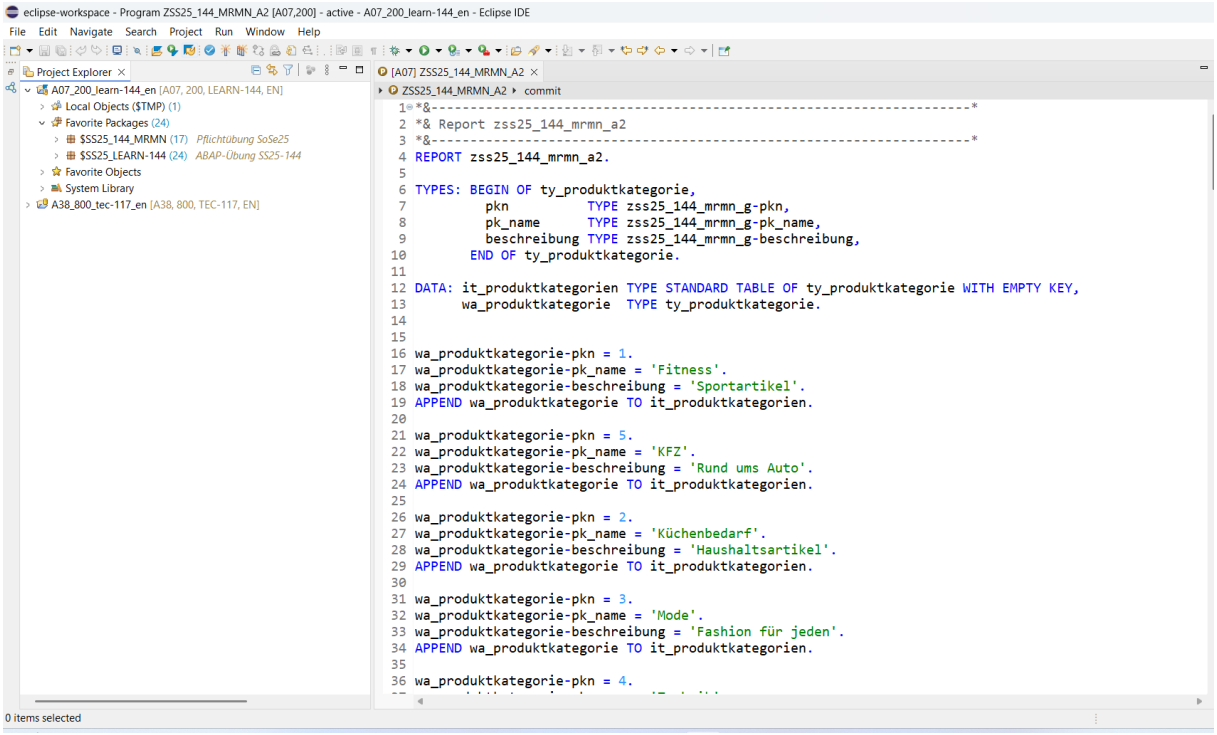


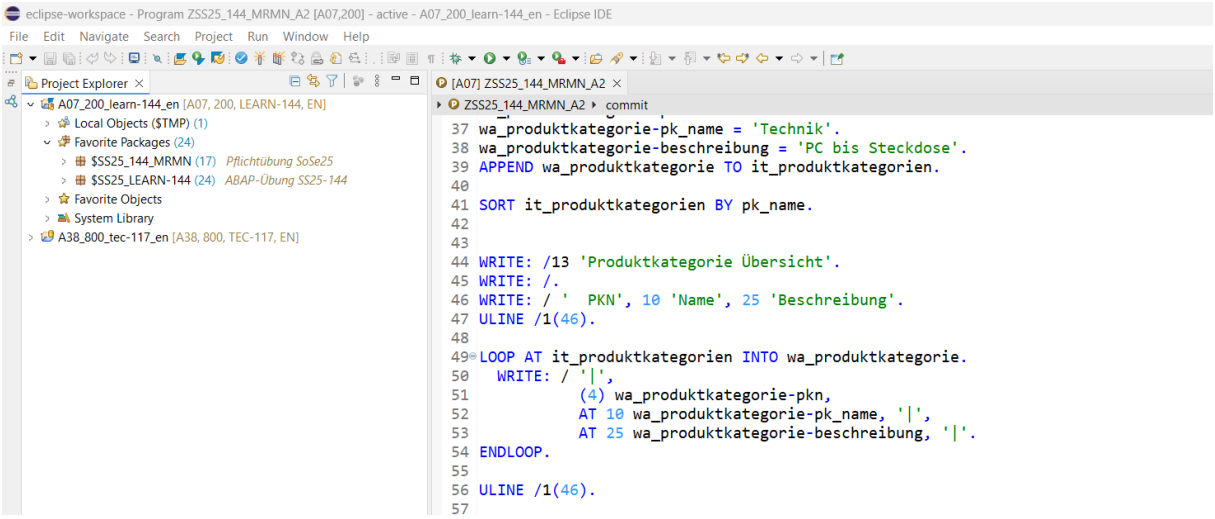


Das Ergebnis sieht so aus :




Aufgabe 2.2:

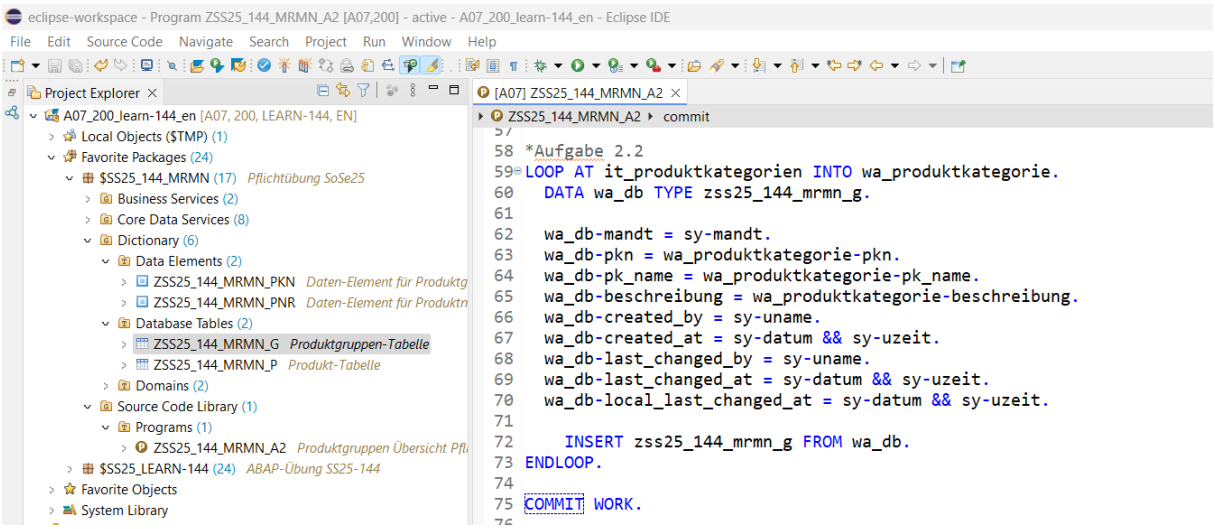


Aufgabe 2.3:

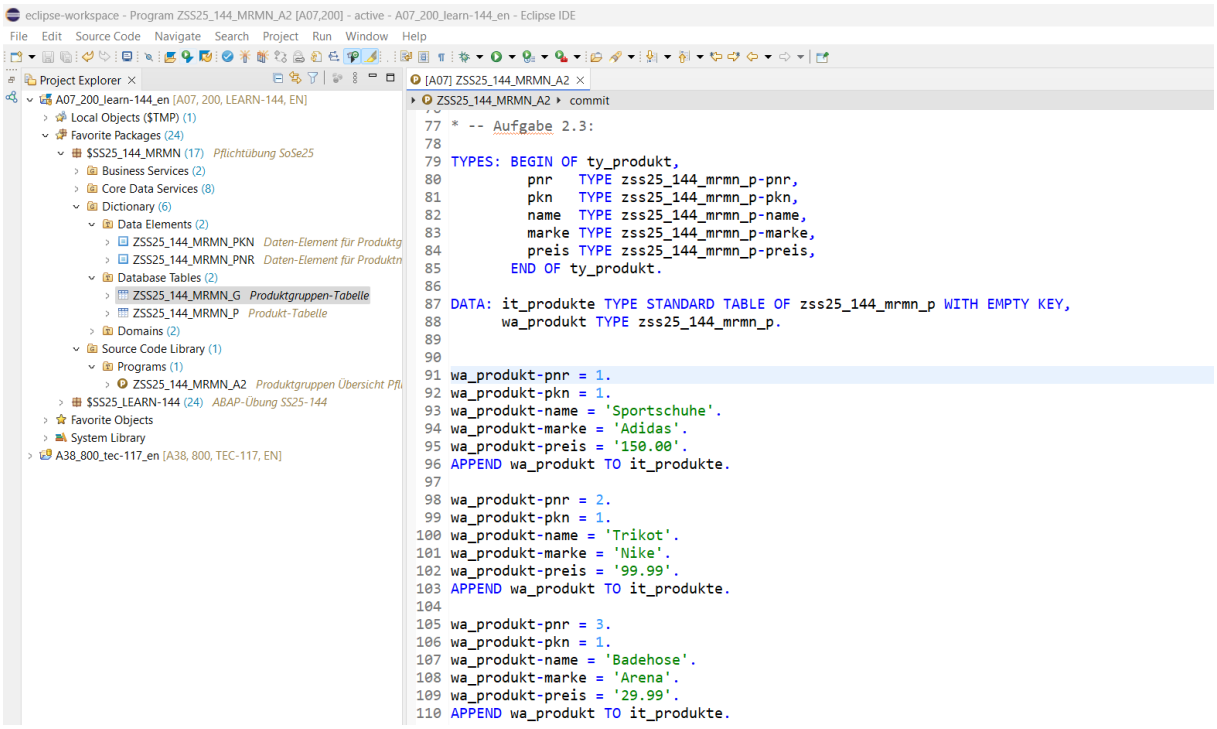
eclipse-workspace - Program ZSS25_144_MRMN_A2 [A07,200] - active - A07_200_learn-144_en - Eclipse IDE
File Edit Source Code Navigate Search Project Run Window Help
Project Explorer
A07_200_learn-144_en [A07, 200, LEARN-144, EN]
Local Objects ($TMP) (1)
Favorite Packages (24)
$SS25_144_MRMN (17) Pflichtübung SoSe25
Business Services (2)
Core Data Services (8)
Dictionary (6)
Data Elements (2)
ZSS25_144_MRMN_PKN Daten-Element für Produktg
ZSS25_144_MRMN_PNR Daten-Element für Produktn
Database Tables (2)
ZSS25_144_MRMN_G Produktgruppen-Tabelle
ZSS25_144_MRMN_P Produkt-Tabelle
Domains (2)
Source Code Library (1)
Programs (1)
ZSS25_144_MRMN_A2 Produktgruppen Übersicht Pfl
$SS25_LEARN-144 (24) ABAP-Übung SS25-144
Favorite Objects
System Library
A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC-117, EN]
[A07] ZSS25_144_MRMN_A2
ZSS25_144_MRMN_A2 commit
77 * -- Aufgabe 2.3:
78
79 TYPES: BEGIN OF ty_produkt,
80 pnr TYPE zss25_144_mrmn_p-pnr,
81 pkn TYPE zss25_144_mrmn_p-pkn,
82 name TYPE zss25_144_mrmn_p-name,
83 marke TYPE zss25_144_mrmn_p-marke,
84 preis TYPE zss25_144_mrmn_p-preis,
85 END OF ty_produkt.
86
87 DATA: it_produkte TYPE STANDARD TABLE OF zss25_144_mrmn_p WITH EMPTY KEY,
88 wa_produkt TYPE zss25_144_mrmn_p.
89
90
91 wa_produkt-pnr = 1.
92 wa_produkt-pkn = 1.
93 wa_produkt-name = 'Sportschuhe'.
94 wa_produkt-marke = 'Adidas'.
95 wa_produkt-preis = '150.00'.
96 APPEND wa_produkt TO it_produkte.
97
98 wa_produkt-pnr = 2.
99 wa_produkt-pkn = 1.
100 wa_produkt-name = 'Trikot'.
101 wa_produkt-marke = 'Nike'.
102 wa_produkt-preis = '99.99'.
103 APPEND wa_produkt TO it_produkte.
104
105 wa_produkt-pnr = 3.
106 wa_produkt-pkn = 1.
107 wa_produkt-name = 'Badehose'.
108 wa_produkt-marke = 'Arena'.
109 wa_produkt-preis = '29.99'.
110 APPEND wa_produkt TO it_produkte.

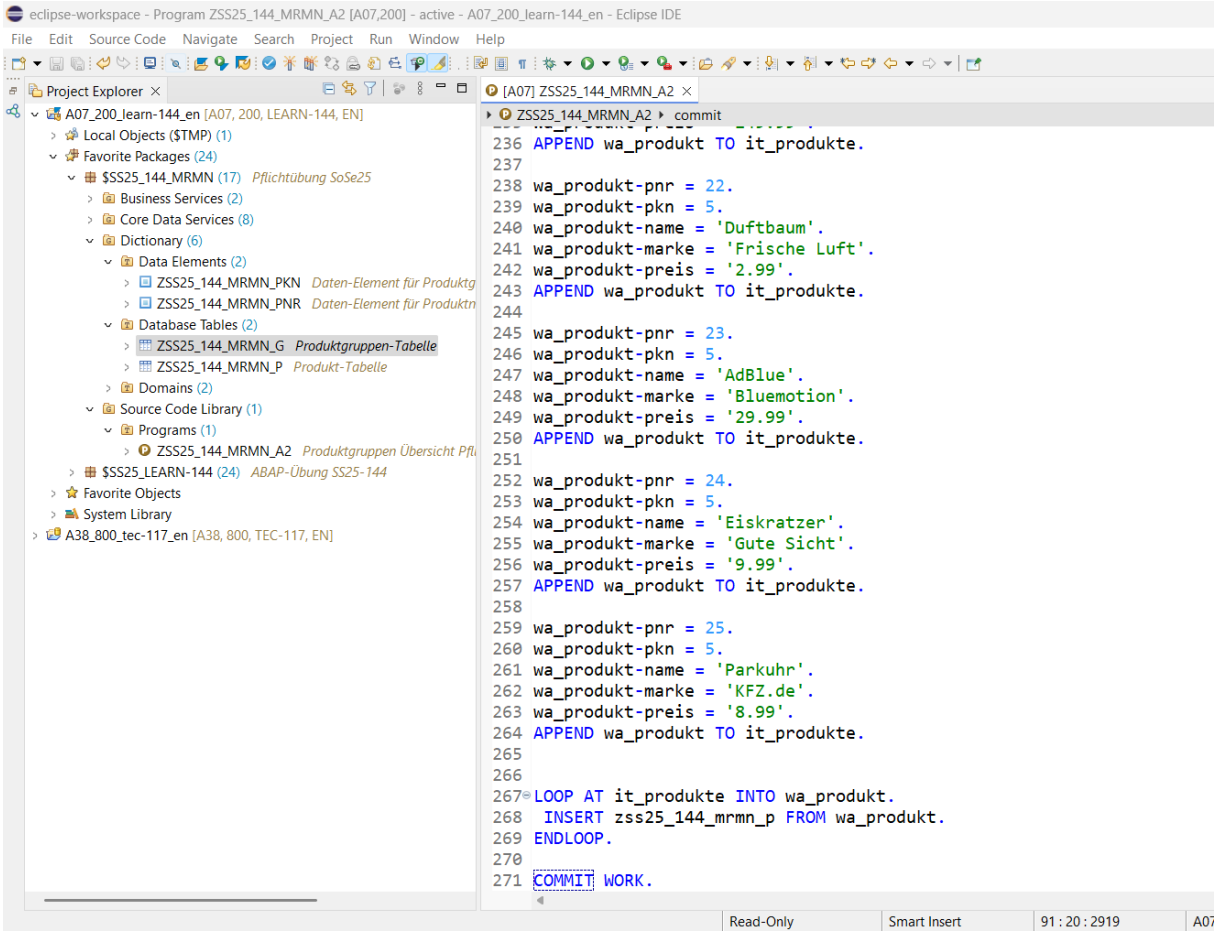

eclipse-workspace - Program ZSS25_144_MRMN_A2 [A07,200] - active - A07_200_learn-144_en - Eclipse IDE
File Edit Source Code Navigate Search Project Run Window Help
Project Explorer
A07_200_learn-144_en [A07, 200, LEARN-144, EN]
Local Objects ($TMP) (1)
Favorite Packages (24)
$SS25_144_MRMN (17) Pflichtübung SoSe25
Business Services (2)
Core Data Services (8)
Dictionary (6)
Data Elements (2)
ZSS25_144_MRMN_PKN Daten-Element für Produktg
ZSS25_144_MRMN_PNR Daten-Element für Produktn
Database Tables (2)
ZSS25_144_MRMN_G Produktgruppen-Tabelle
ZSS25_144_MRMN_P Produkt-Tabelle
Domains (2)
Source Code Library (1)
Programs (1)
ZSS25_144_MRMN_A2 Produktgruppen Übersicht Pfl
$SS25_LEARN-144 (24) ABAP-Übung SS25-144
Favorite Objects
System Library
A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC-117, EN]
[A07] ZSS25_144_MRMN_A2
ZSS25_144_MRMN_A2 commit
236 APPEND wa_produkt TO it_produkte.
237
238 wa_produkt-pnr = 22.
239 wa_produkt-pkn = 5.
240 wa_produkt-name = 'Duftbaum'.
241 wa_produkt-marke = 'Frische Luft'.
242 wa_produkt-preis = '2.99'.
243 APPEND wa_produkt TO it_produkte.
244
245 wa_produkt-pnr = 23.
246 wa_produkt-pkn = 5.
247 wa_produkt-name = 'AdBlue'.
248 wa_produkt-marke = 'Bluemotion'.
249 wa_produkt-preis = '29.99'.
250 APPEND wa_produkt TO it_produkte.
251
252 wa_produkt-pnr = 24.
253 wa_produkt-pkn = 5.
254 wa_produkt-name = 'Eiskratzer'.
255 wa_produkt-marke = 'Gute Sicht'.
256 wa_produkt-preis = '9.99'.
257 APPEND wa_produkt TO it_produkte.
258
259 wa_produkt-pnr = 25.
260 wa_produkt-pkn = 5.
261 wa_produkt-name = 'Parkuhr'.
262 wa_produkt-marke = 'KFZ.de'.
263 wa_produkt-preis = '8.99'.
264 APPEND wa_produkt TO it_produkte.
265
266
267 LOOP AT it_produkte INTO wa_produkt.
268 INSERT zss25_144_mrmn_p FROM wa_produkt.
269 ENDLOOP.
270
271 COMMIT WORK.
Read-Only
Smart Insert
91 : 20 : 2919
A07

Ausführen der Tabelle **ZSS25_144_MRMN_G** mit F8 (Data Preview):

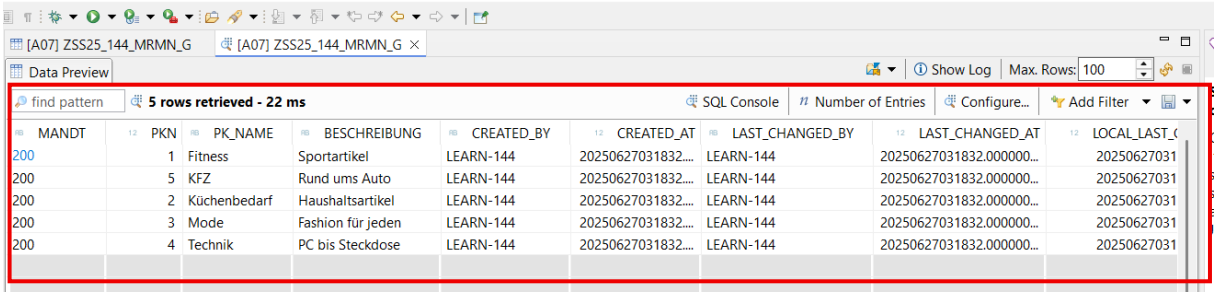


In Eclipse → Rechtsklick auf **ZSS25_144_MRMN_G** → **Open With > SAP GUI**.

In SAP GUI → Menü → **Utilities > Table Contents > Display**. Im Selektionsbildschirm → **Execute** gedrückt.

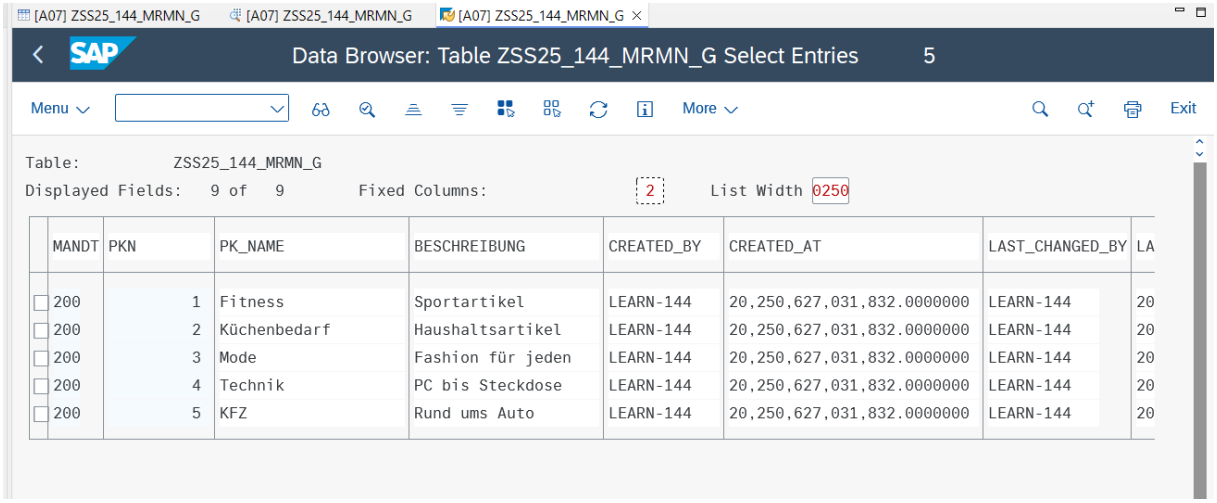

Ausführen der Tabelle ZSS25_144_MRMN_P mit F8 (Data Preview):

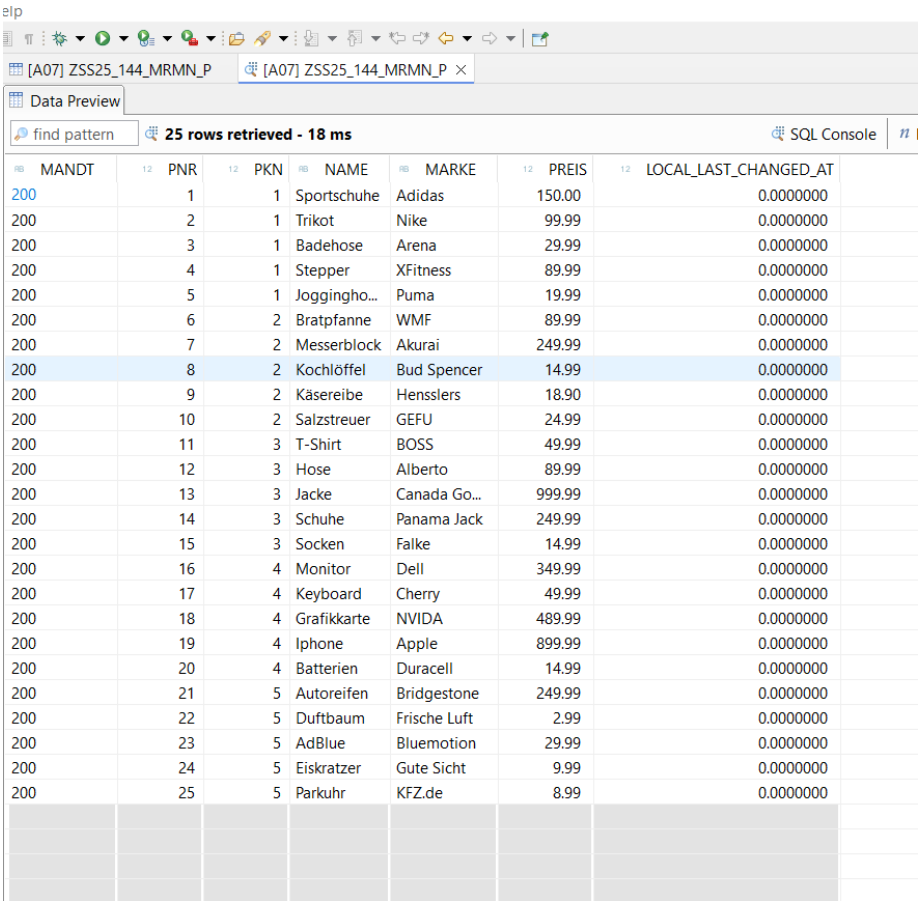


[A07] ZSS25_144_MRMN_P | [A07] ZSS25_144_MRMN_P

Data Preview

find pattern | **25 rows retrieved - 18 ms** | SQL Console

MANDT	PNR	PKN	NAME	MARKE	PREIS	LOCAL_LAST_CHANGED_AT
200	1	1	Sportschuhe	Adidas	150.00	0.0000000
200	2	1	Trikot	Nike	99.99	0.0000000
200	3	1	Badehose	Arena	29.99	0.0000000
200	4	1	Stepper	XFitness	89.99	0.0000000
200	5	1	Joggingho...	Puma	19.99	0.0000000
200	6	2	Bratpfanne	WMF	89.99	0.0000000
200	7	2	Messerblock	Akurai	249.99	0.0000000
200	8	2	Kochlöffel	Bud Spencer	14.99	0.0000000
200	9	2	Käsereibe	Hensslers	18.90	0.0000000
200	10	2	Salzstreuer	GEFU	24.99	0.0000000
200	11	3	T-Shirt	BOSS	49.99	0.0000000
200	12	3	Hose	Alberto	89.99	0.0000000
200	13	3	Jacke	Canada Go...	999.99	0.0000000
200	14	3	Schuhe	Panama Jack	249.99	0.0000000
200	15	3	Socken	Falke	14.99	0.0000000
200	16	4	Monitor	Dell	349.99	0.0000000
200	17	4	Keyboard	Cherry	49.99	0.0000000
200	18	4	Grafikkarte	NVIDA	489.99	0.0000000
200	19	4	Iphone	Apple	899.99	0.0000000
200	20	4	Batterien	Duracell	14.99	0.0000000
200	21	5	Autoreifen	Bridgestone	249.99	0.0000000
200	22	5	Duftbaum	Frische Luft	2.99	0.0000000
200	23	5	AdBlue	Bluemotion	29.99	0.0000000
200	24	5	Eiskratzer	Gute Sicht	9.99	0.0000000
200	25	5	Parkuhr	KFZ.de	8.99	0.0000000

Überprüfen der Tabelle ZSS25_144_MRMN_P in der **SAP-GUI**:

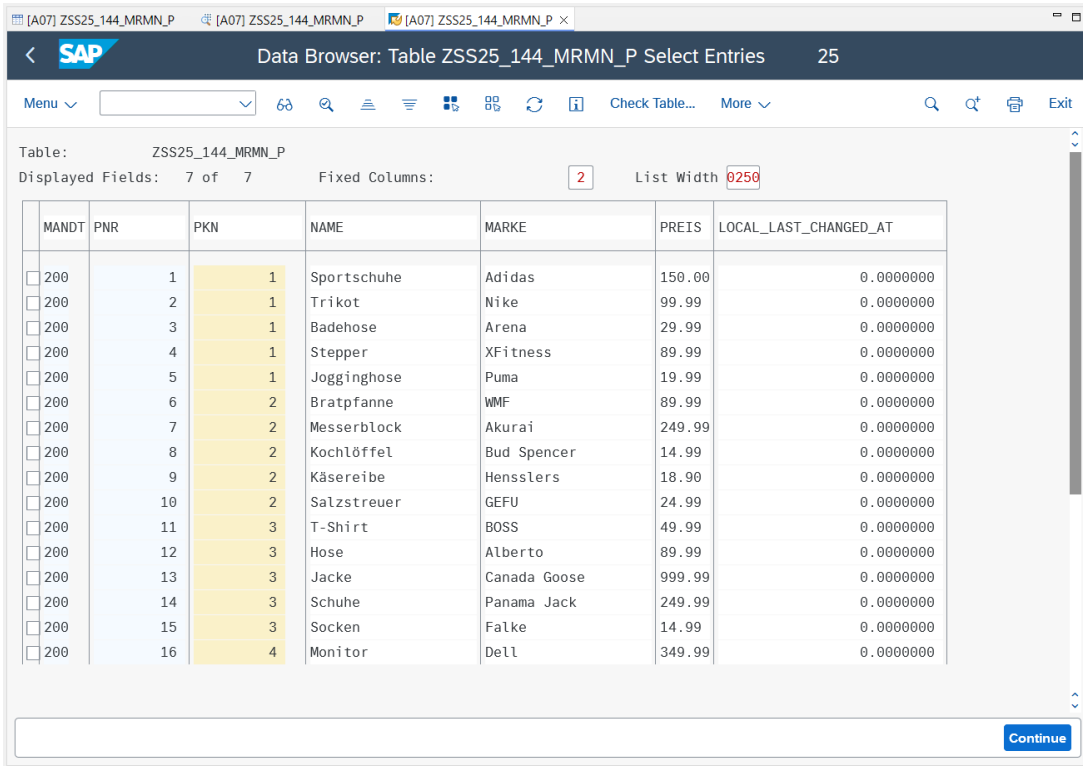

[A07] ZSS25_144_MRMN_P | [A07] ZSS25_144_MRMN_P | [A07] ZSS25_144_MRMN_P

Data Browser: Table ZSS25_144_MRMN_P Select Entries 25

Menu | Check Table... | More | Exit

Table: ZSS25_144_MRMN_P

Displayed Fields: 7 of 7 Fixed Columns: 2 List Width 0250

MANDT	PNR	PKN	NAME	MARKE	PREIS	LOCAL_LAST_CHANGED_AT
200	1	1	Sportschuhe	Adidas	150.00	0.0000000
200	2	1	Trikot	Nike	99.99	0.0000000
200	3	1	Badehose	Arena	29.99	0.0000000
200	4	1	Stepper	XFitness	89.99	0.0000000
200	5	1	Jogginghose	Puma	19.99	0.0000000
200	6	2	Bratpfanne	WMF	89.99	0.0000000
200	7	2	Messerblock	Akurai	249.99	0.0000000
200	8	2	Kochlöffel	Bud Spencer	14.99	0.0000000
200	9	2	Käsereibe	Hensslers	18.90	0.0000000
200	10	2	Salzstreuer	GEFU	24.99	0.0000000
200	11	3	T-Shirt	BOSS	49.99	0.0000000
200	12	3	Hose	Alberto	89.99	0.0000000
200	13	3	Jacke	Canada Goose	999.99	0.0000000
200	14	3	Schuhe	Panama Jack	249.99	0.0000000
200	15	3	Socken	Falke	14.99	0.0000000
200	16	4	Monitor	Dell	349.99	0.0000000

Continue

Aufgabe 3 :

Entwickeln Sie eine Read-Only Fiori App. Bearbeiten hierfür die folgenden Schritte:


3.1. Erstellen Sie für die angelegten Datenbankentabellen aus Aufgabe 1 einen CDS View: Z_###_§§§§_VPT_A3 und Z_###_§§§§_VPDG_A3. Vergeben Sie je Tabelle einen passenden Alias mit dem Keywort as.

Anlegen einer CDS View :


Rechtsklick auf mein Package $SS25_144_MRMN → Neu → ABAP Repository-Objekt.

Wähle Core Data Services → Data Definition.


Klicke auf Next.

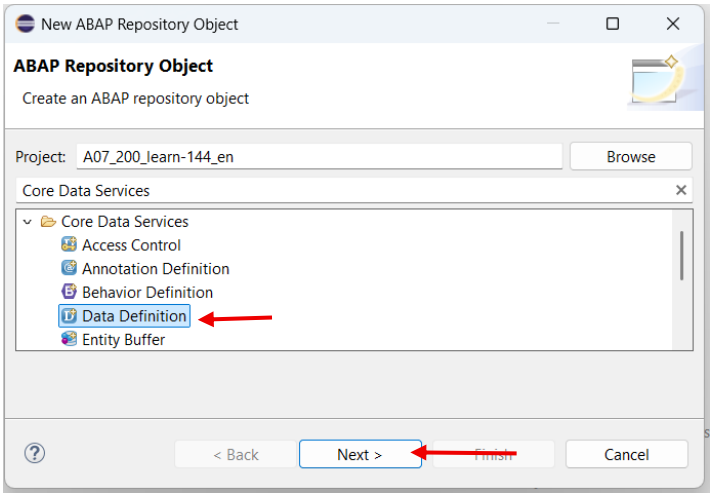


Ich habe als **Name ZSS25_144_MRMN_VPT_A3** eingegeben und als **Beschreibung CDS View für Produkt-Tabelle** eingetragen. Danach habe ich auf **Next >** geklickt, um fortzufahren.

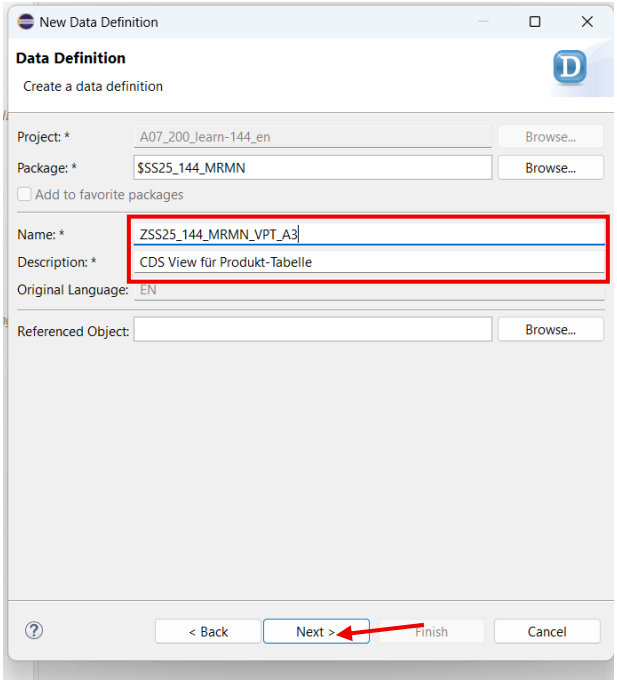

auf **Next** drücken

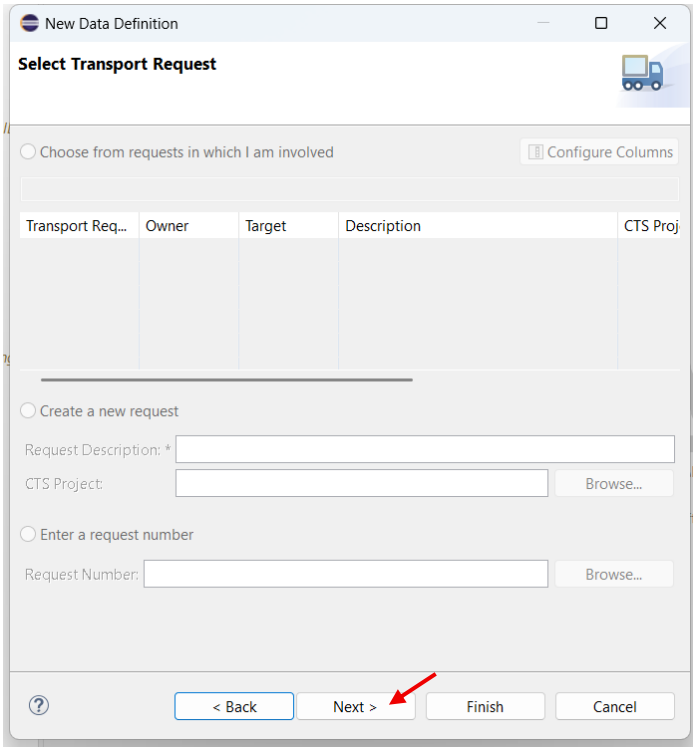


Ich habe das Template **defineViewEntity** ausgewählt und dann auf **Finish** geklickt.

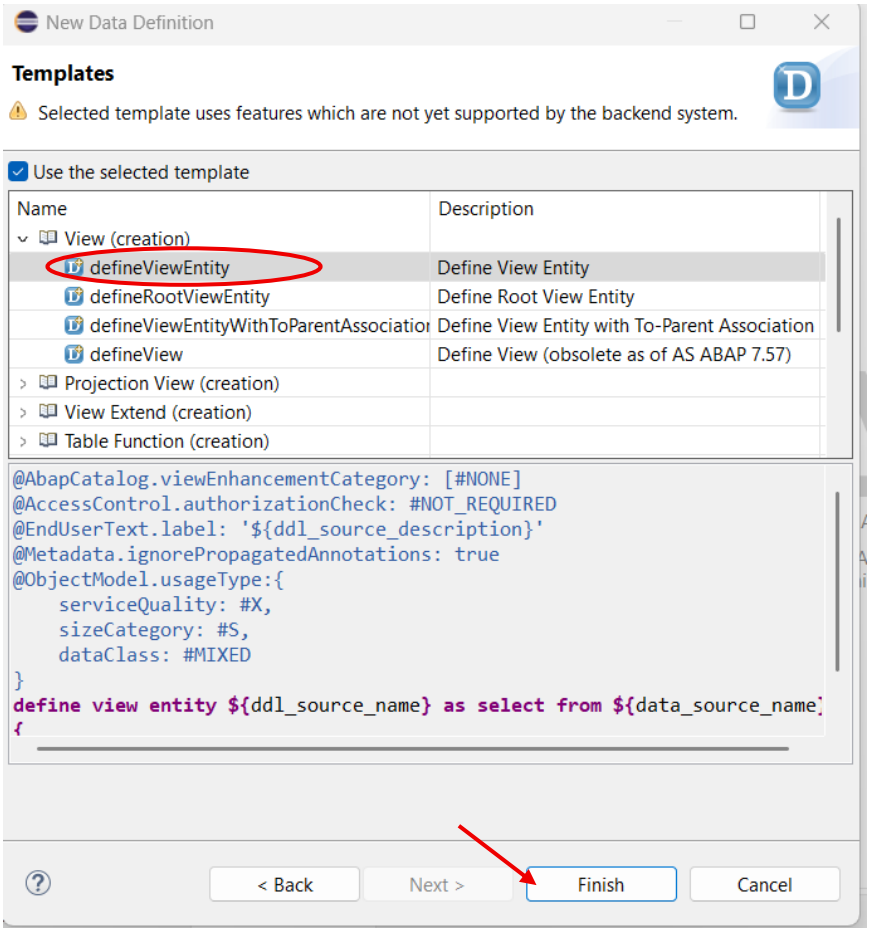


Ich habe die CDS-View-Definition geöffnet und folgenden Code eingetragen:

Ich habe die View gespeichert und aktiviert.

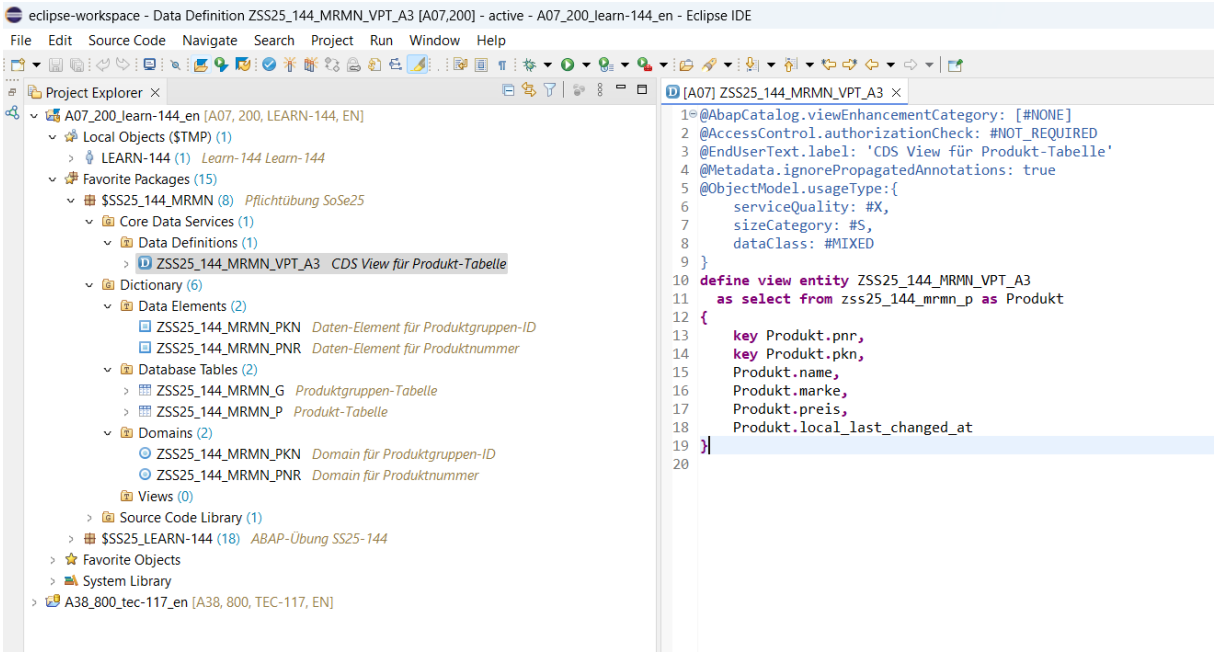


Ich habe eine neue Data Definition angelegt:


- Ich habe als *Name* **ZSS25_144_MRMN_VPDG_A3** eingegeben.
- In das Feld *Description* habe ich **CDS View für Produktgruppe** eingetragen.
- Anschließend habe ich auf **Next >** geklickt, um fortzufahren.

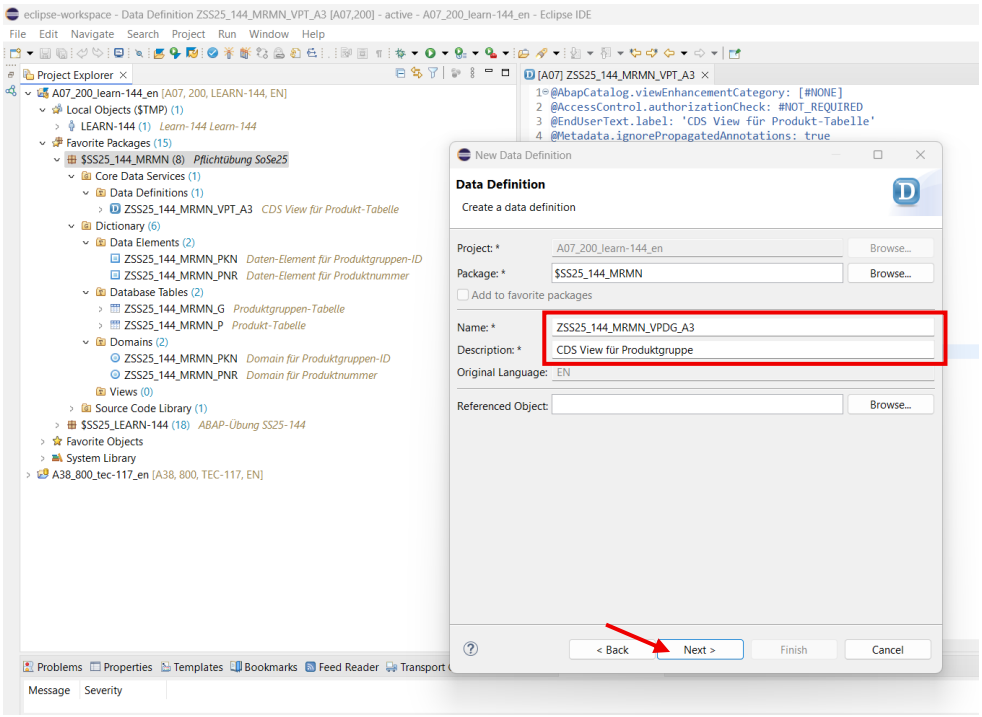

Im nächsten Schritt habe ich die Vorlage **defineViewEntity** ausgewählt. Danach habe ich auf **Finish** geklickt, um die CDS View anzulegen.

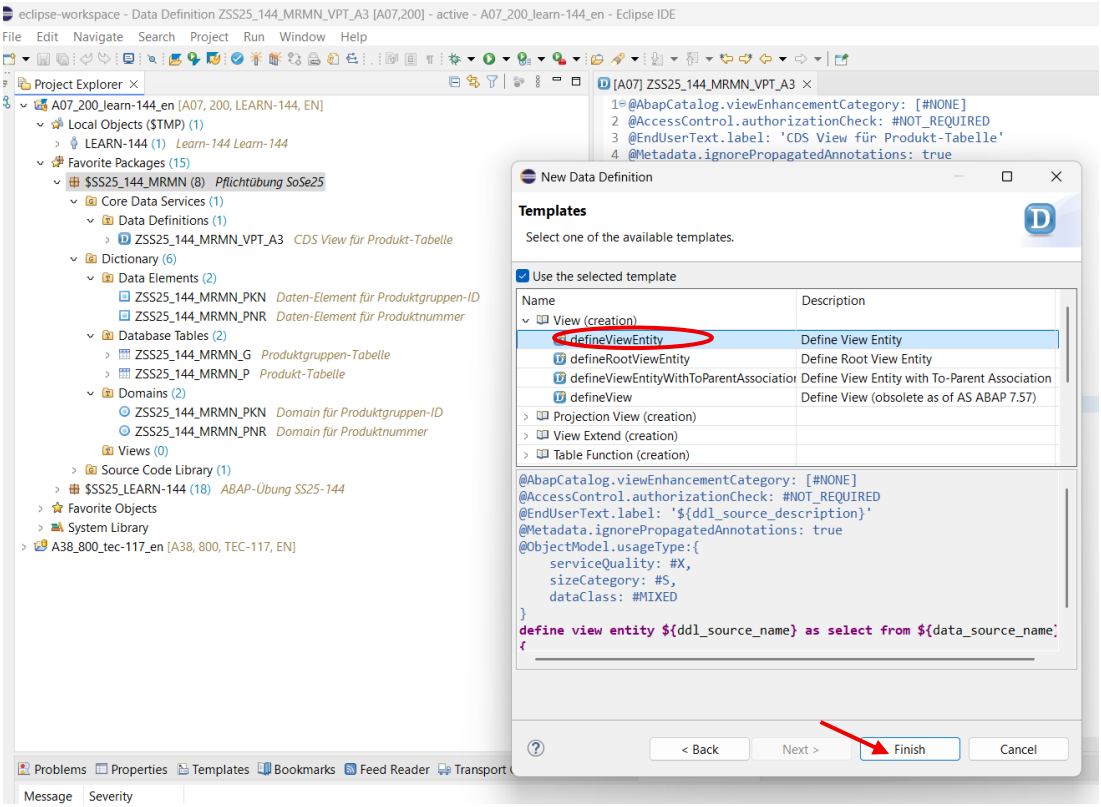


Ich habe den folgenden Code eingetragen.
danach Speichern und Aktivieren

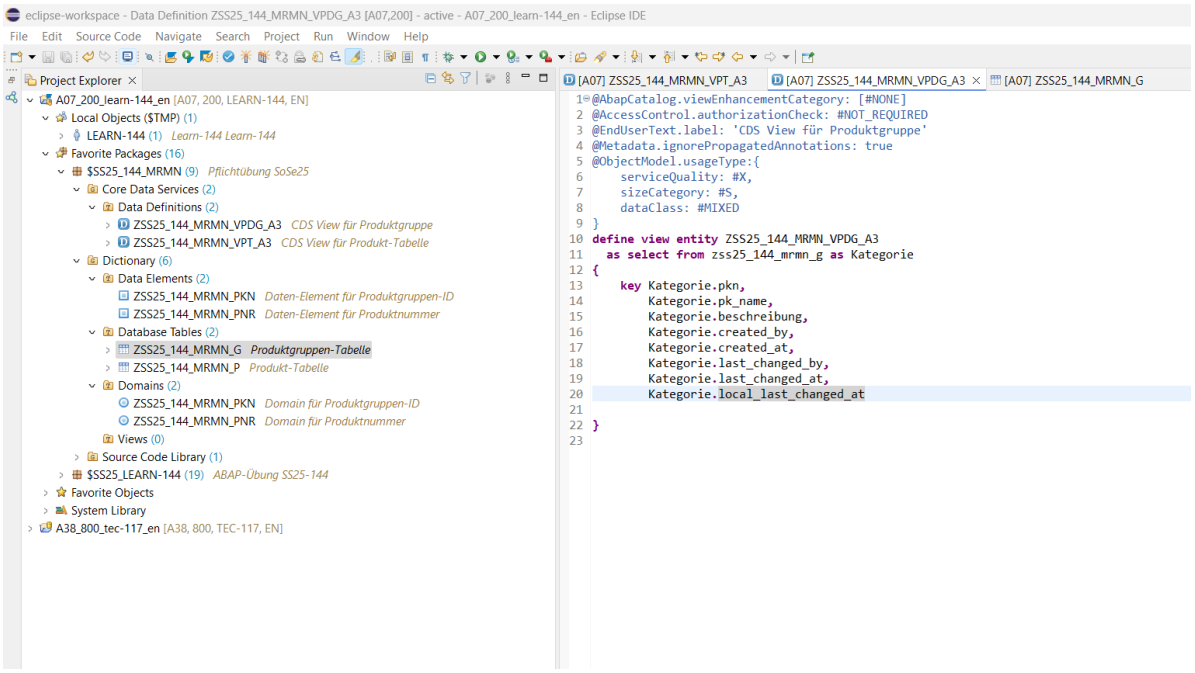


3.2. Erweitern Sie Ihren Produktgruppen CDS-View (Z<Semester>_###_§§§§_VPDG_A3) um einen Left-Outer-Join mit Ihrer Produkttabelle. Ermitteln Sie die Anzahl an Produkten je Produktkategorie!

Ich habe den folgenden Code eingetragen :

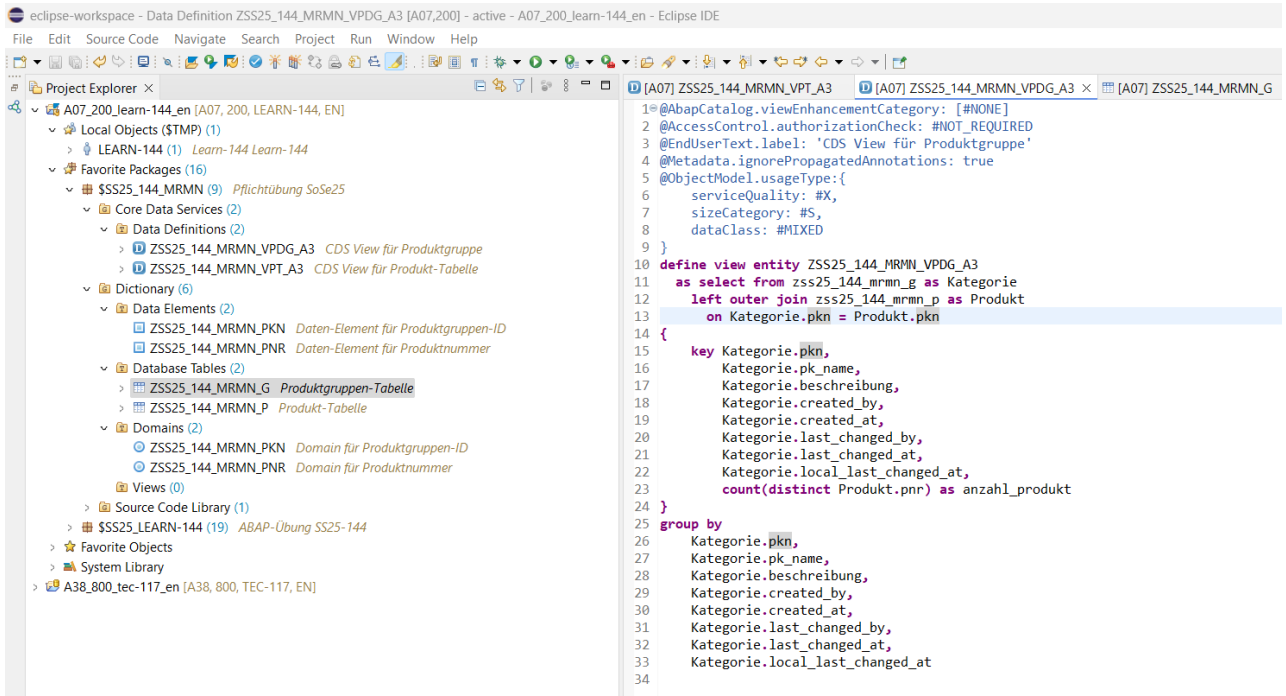


3.3 Erstellen Sie zwei Reuse-Views: Z_###_§§§§_RPT_A4 und Z_###_§§§§_RPDG_A4. Die Produktkategorie ist die Wurzel des Business Objekts und hat somit eine Composition zu der Tabelle Produkt. Dementsprechend hat die Tabelle Produkt eine Assoziation „To Parent“ zu der Tabelle Produktkategorie.


Ich habe eine neue **Data Definition** angelegt. Als Name habe ich **„ZSS25_144_MRMN_RPDG_A4**“ und als Beschreibung „Root-Reuse View für Produktkategorien“ eingegeben und mit „**Next** >“ fortgefahren.

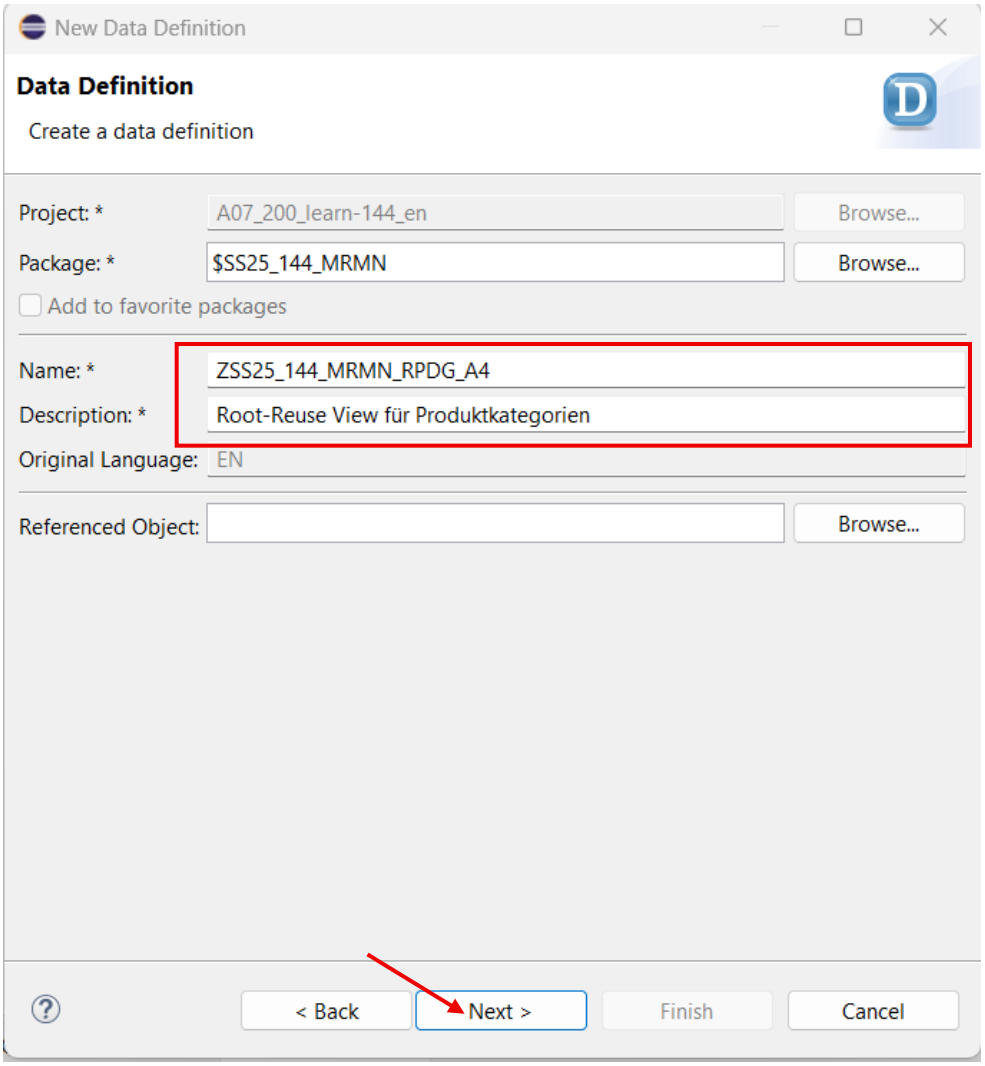


Im nächsten Schritt habe ich das Template „**defineRootViewEntity**“ ausgewählt und auf „**Finish**“ geklickt, um die Root-Reuse-View anzulegen.

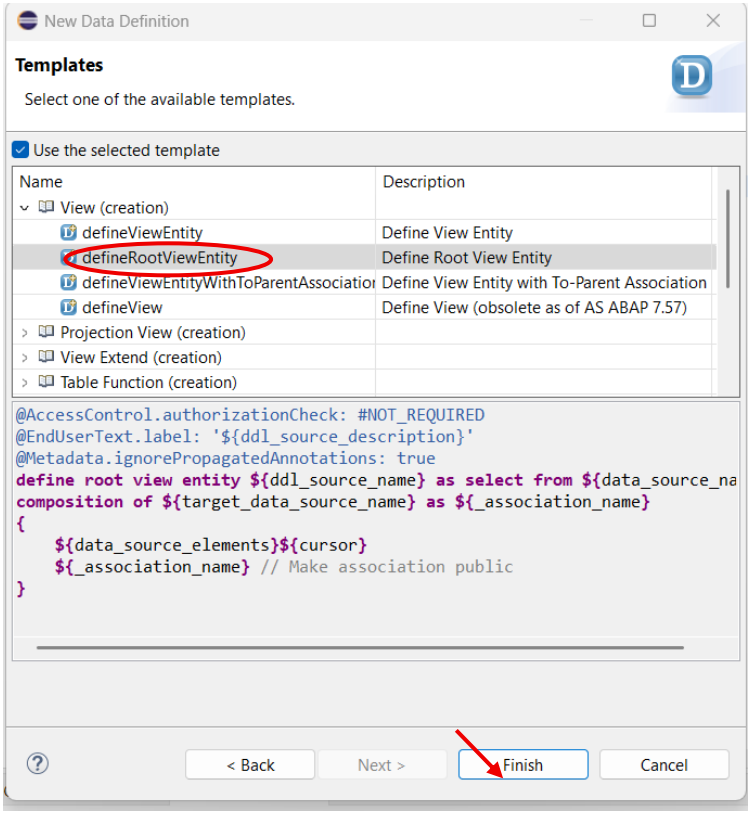


Erst gespeichert und aktiviert, danach den Code weiter eingegeben.

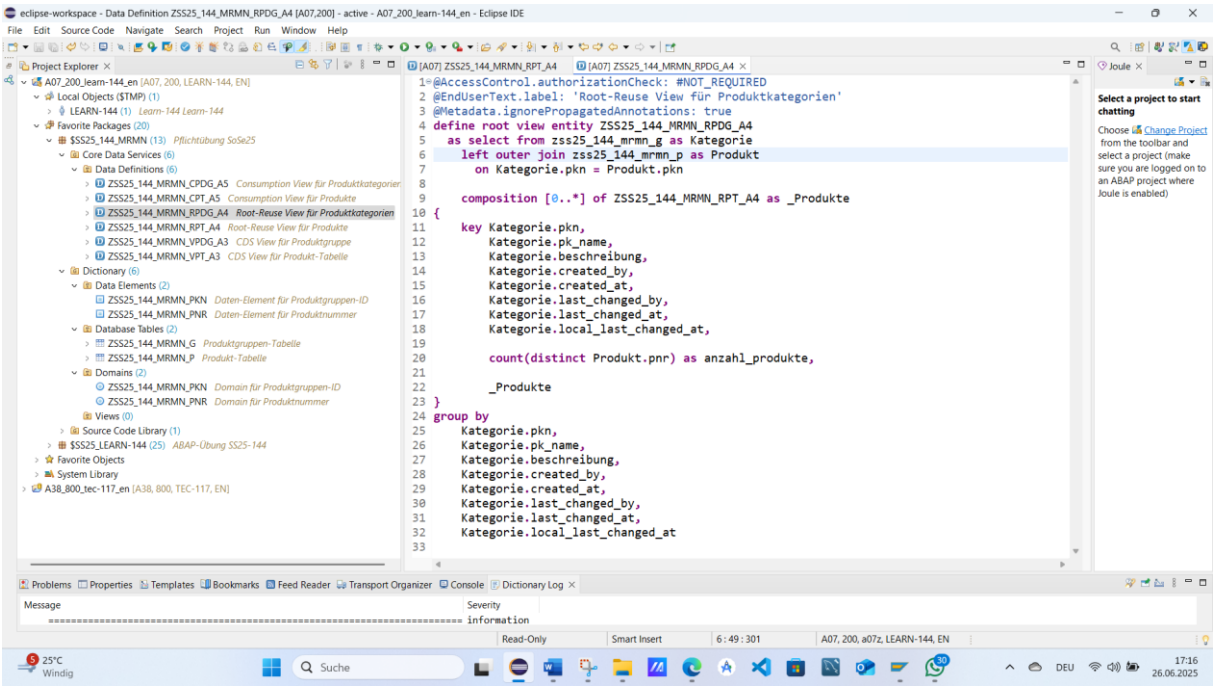


Ich habe als Name ***ZSS25_144_MRMN_RPT_A4*** und als Description *Root-Reuse View für Produkte* eingegeben und mit „**Next** >“ fortgefahren.

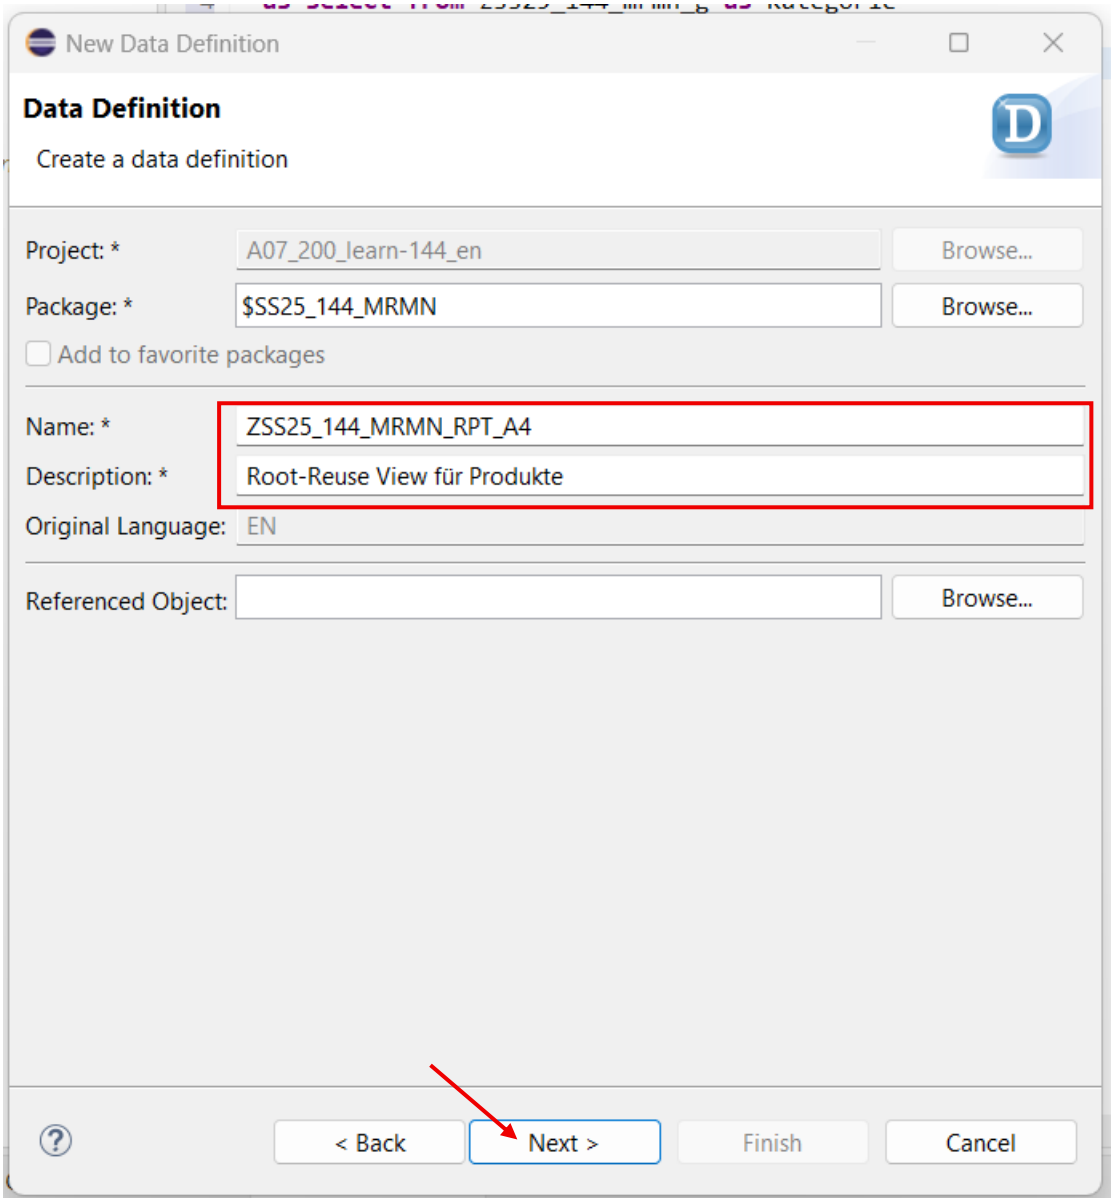


Im nächsten Schritt habe ich das Template ***defineRootViewEntity*** ausgewählt und anschließend auf „**Finish**“ geklickt, um die CDS-View anzulegen.

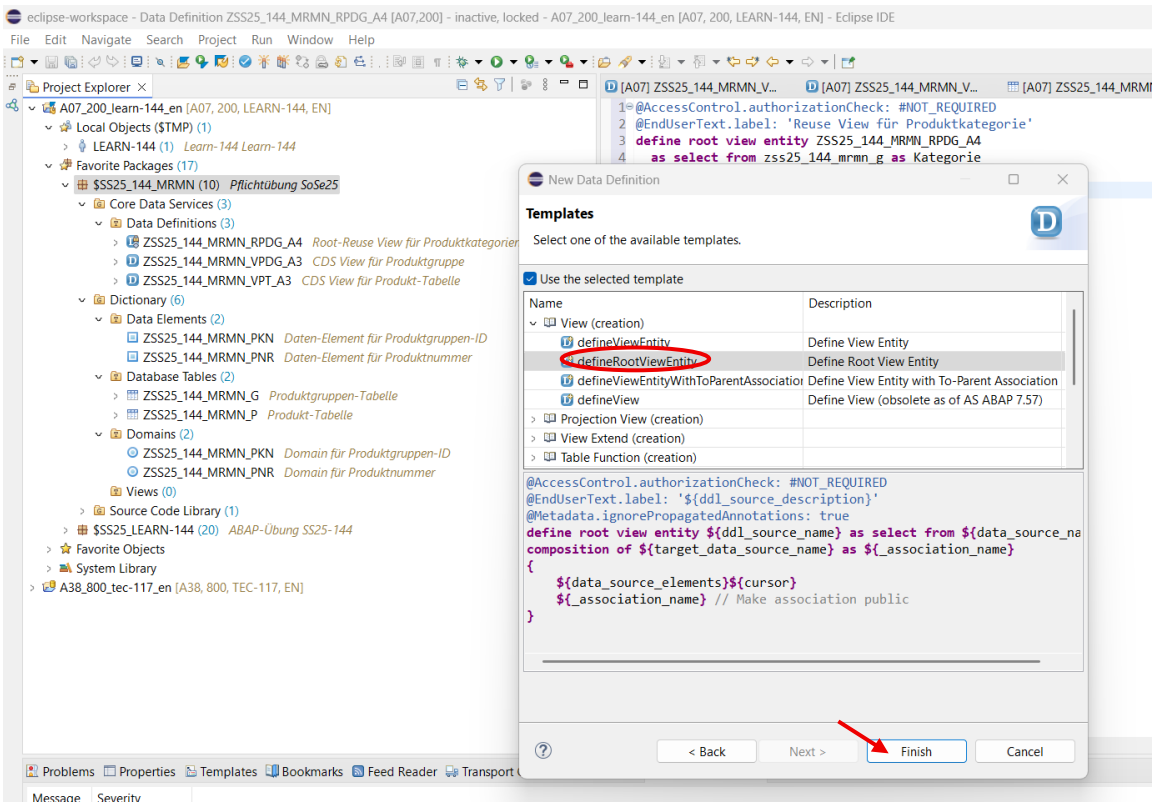


Erst gespeichert und aktiviert, danach den Code weiter eingegeben.

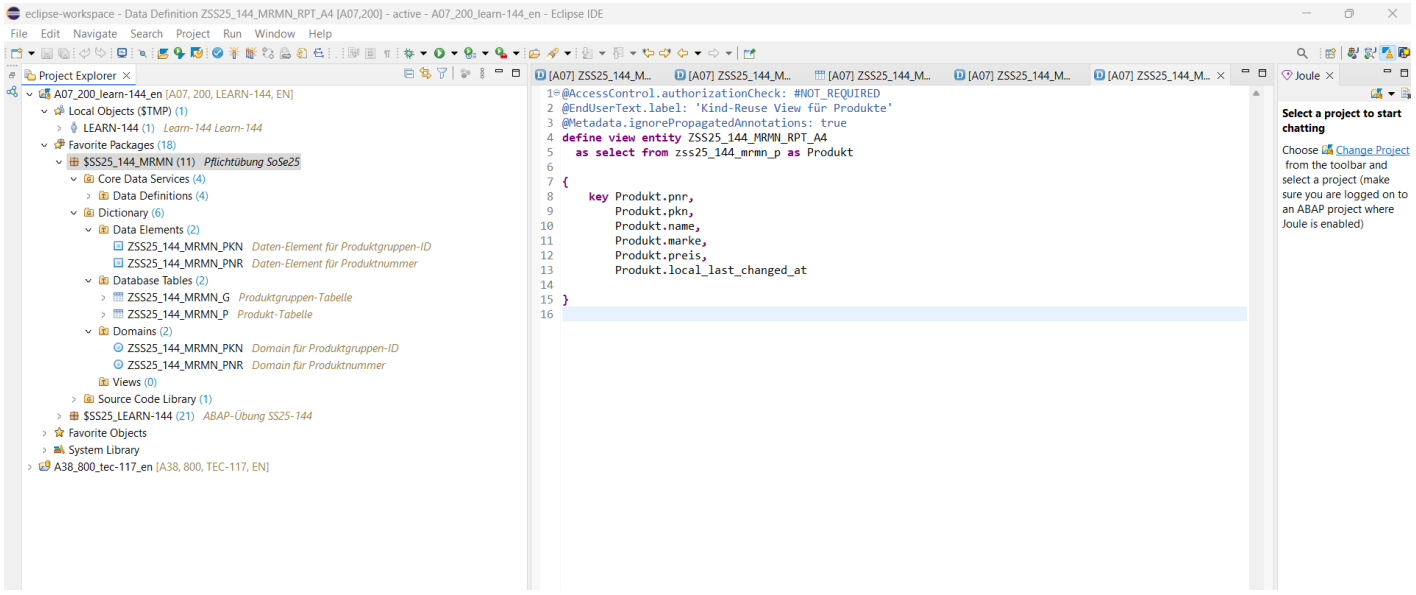

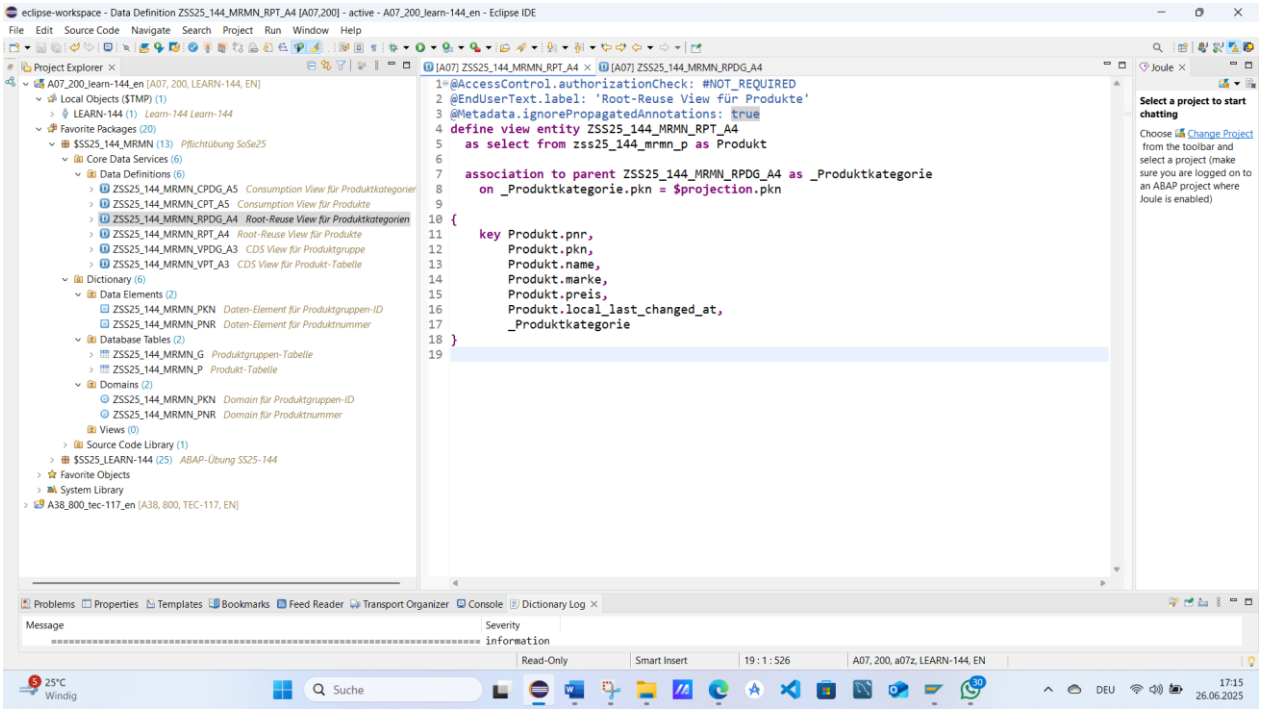


Ich habe die beiden Reuse-Views **ZSS25_144_MRMN_RPT_A4** und **ZSS25_144_MRMN_RPDG_A4** auf einmal gespeichert und aktiviert.

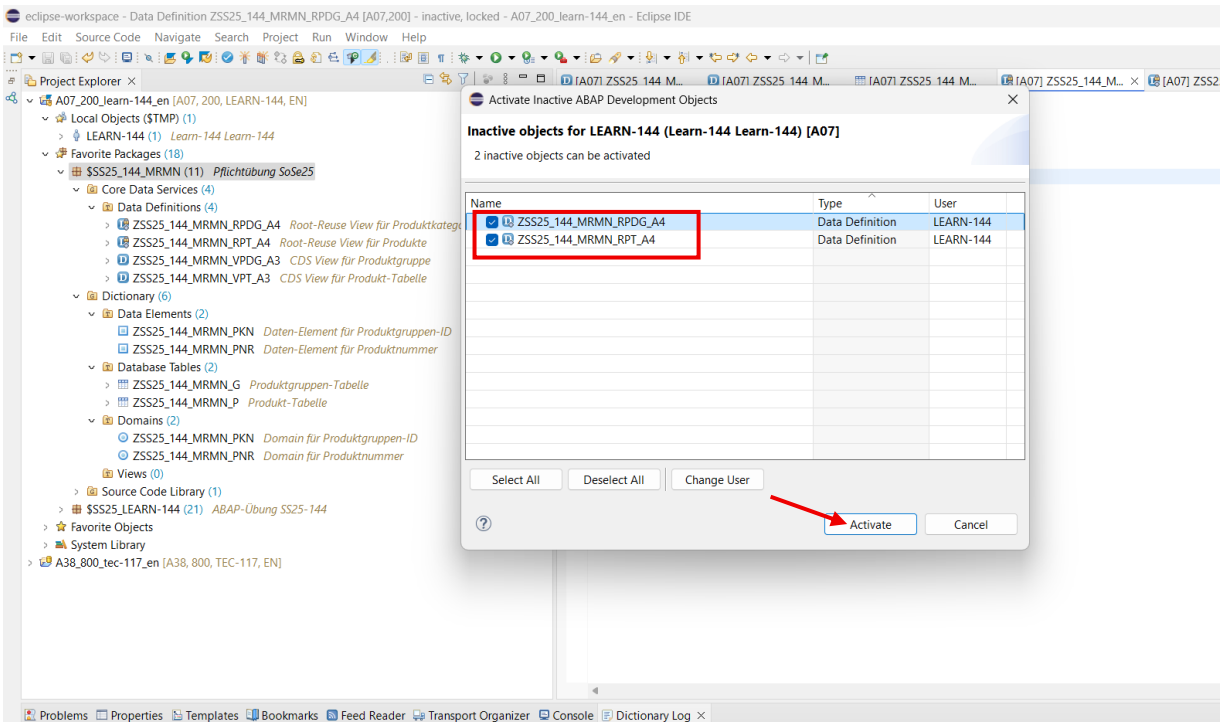

3.4 Erstellen Sie zwei Consumption-Views: Z_###_§§§§_CPT_A5 und Z_###_§§§§_CPDG_A5. Definieren Sie den View Produktkategorie als root und Transactional Query Provider. Leiten Sie die Assoziation _ vom Produkt auf den Consumption View des Produktes um. Im Fall des Consumption Views für die Produktkategorie leiten Sie die Assoziation _ auf den dazugehörigen Consumption View um.


Consumption-View erstellen: Data Definition auswählen

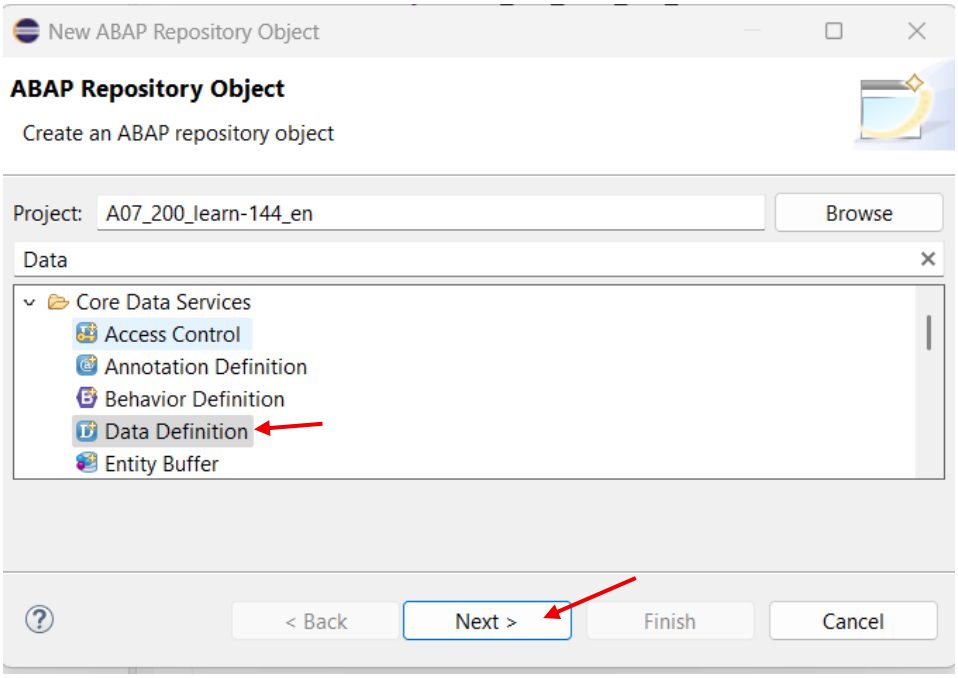


Ich habe als Name **ZSS25_144_MRMN_CPT_A5**

und als Description „Consumption View für Produkte“ eingegeben.


Dann habe ich auf Next > geklickt.

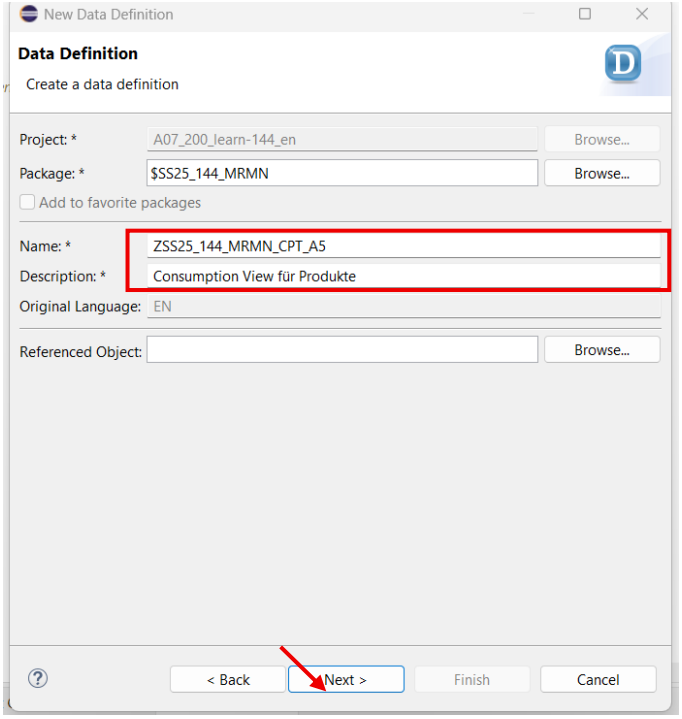


Ich habe danach die Template-Option „defineProjectionView“ ausgewählt und auf Finish geklickt.

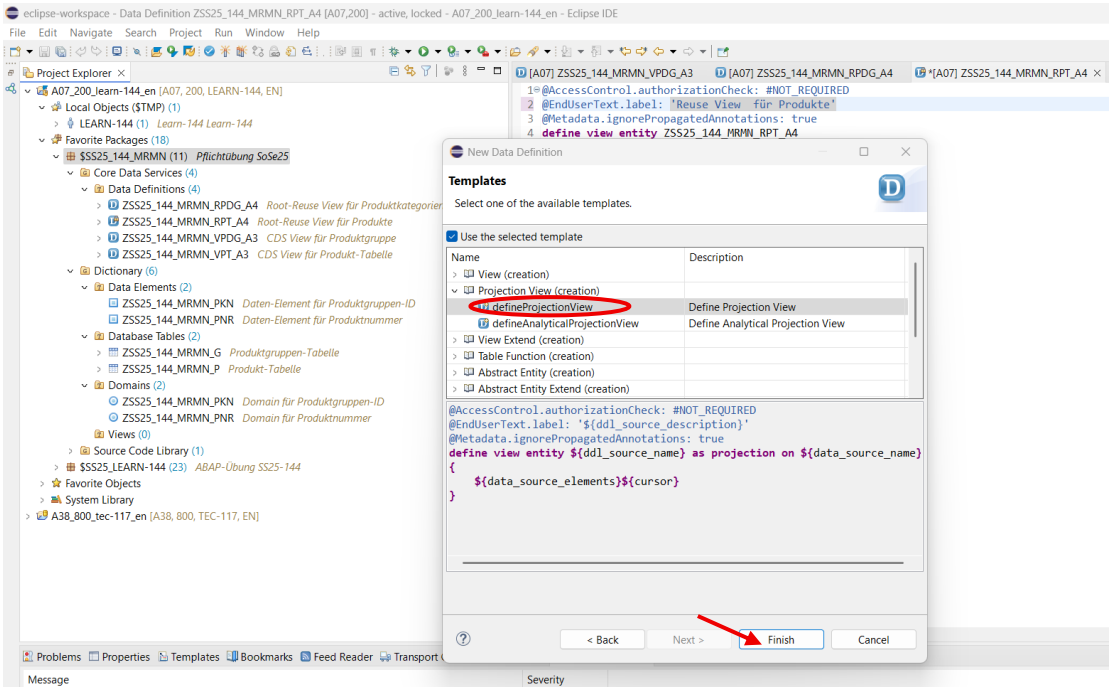


Ich habe als Name **ZSS25_144_MRMN_CPDG_A5** und als Description „Consumption View für Produktkategorien“ eingegeben. Danach habe ich auf **Next** > geklickt.

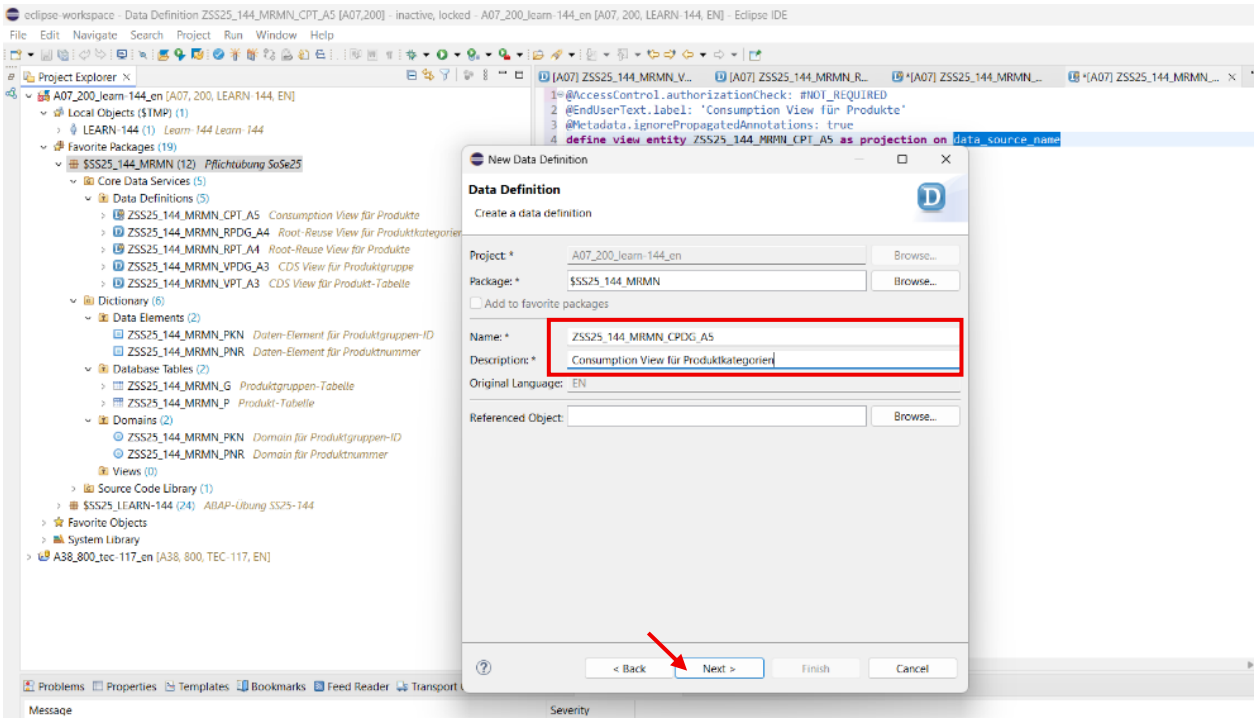


Ich habe die Template-Option **„defineProjectionView“** ausgewählt und danach auf Finish geklickt**.**

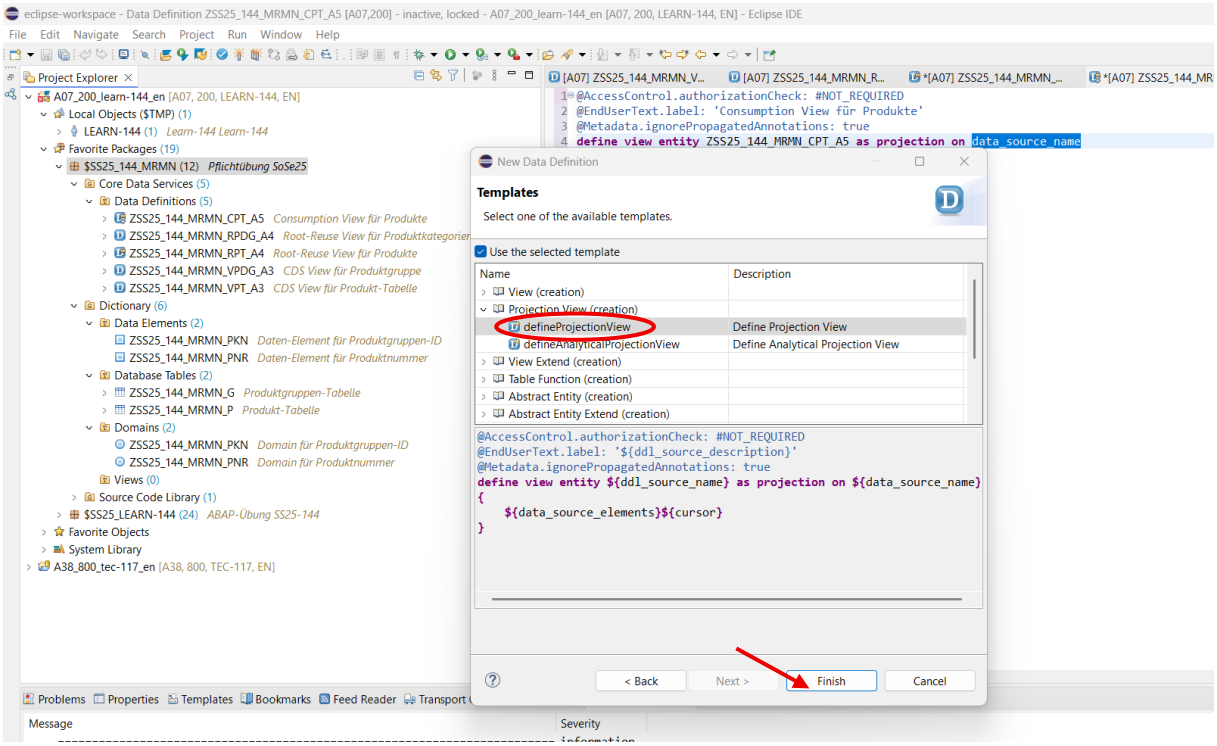


Erst gespeichert und aktiviert, danach den Code weiter eingegeben.

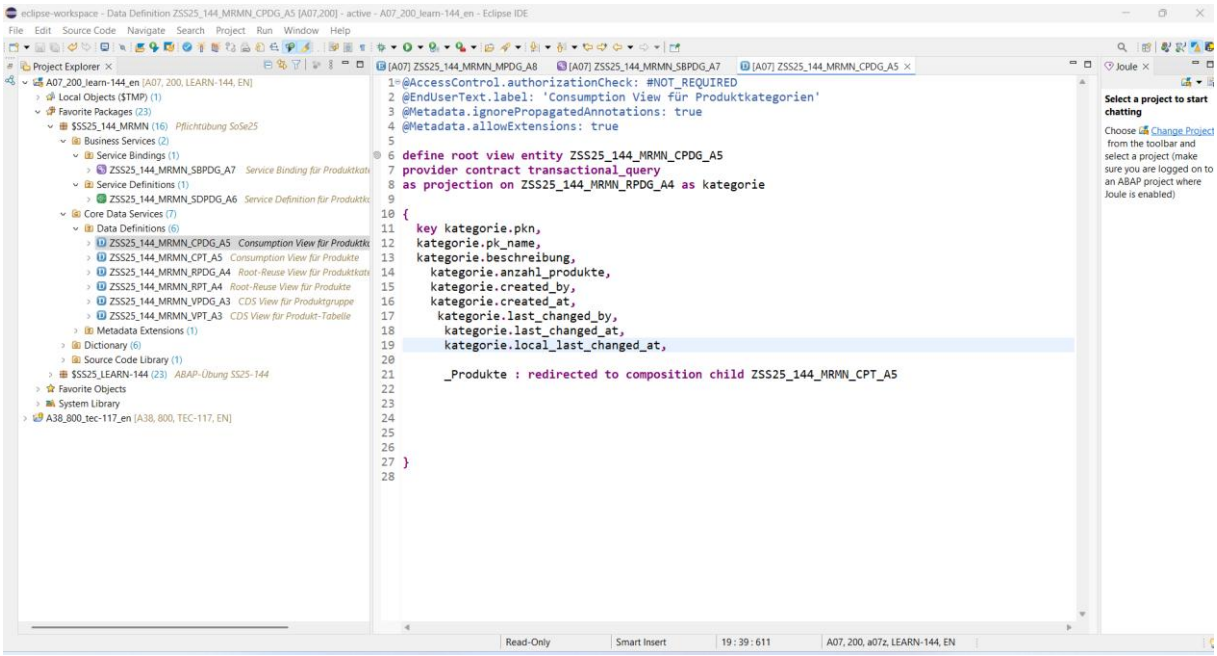

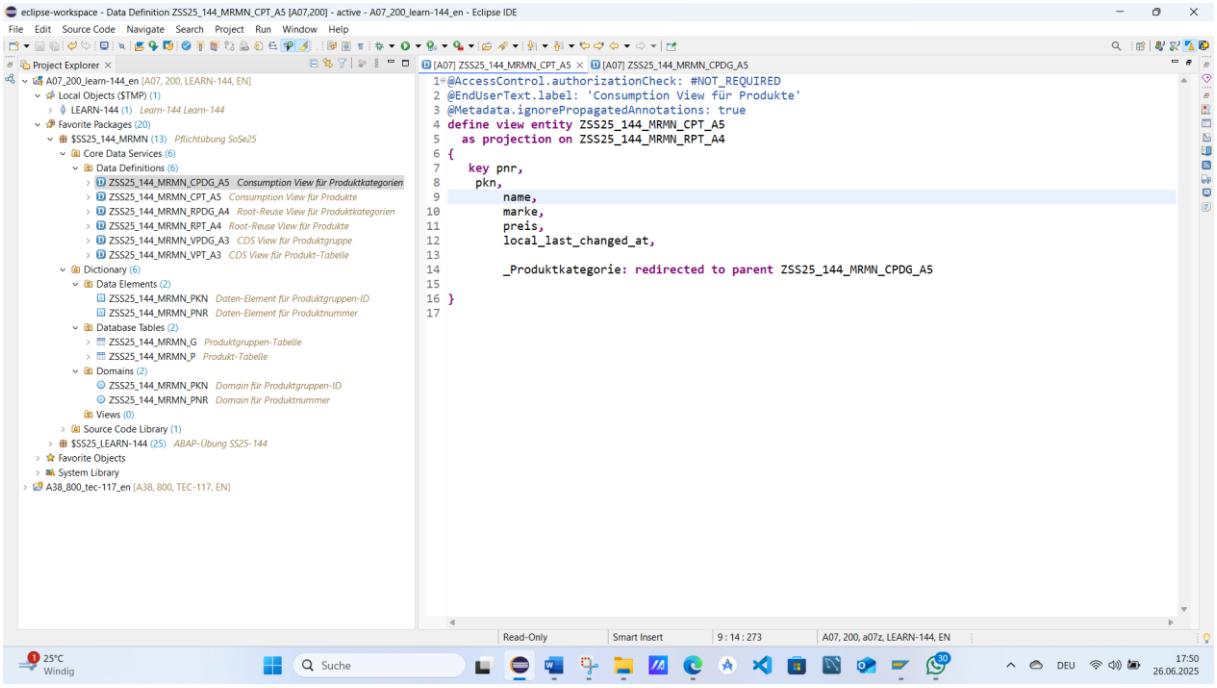

Ich habe die beiden Consumption-Views ZSS25_144_MRMN_CPT_A5 und ZSS25_144_MRMN_CPDG_A5 ausgewählt und auf einmal gespeichert und aktiviert.

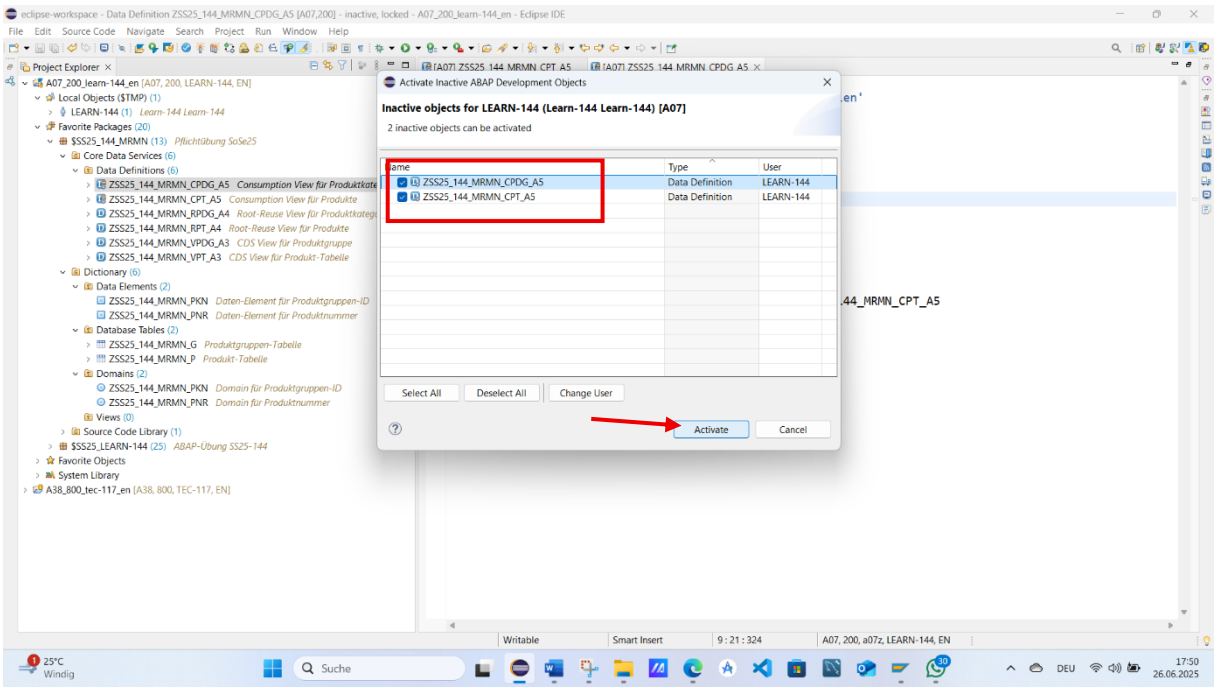



3.5 Erstellen Sie eine Service Definition Ihrer Produktkategorie:

Z<Semester>_###_§§§§_SDPDG_A6. Exposen Sie beide Consumption Views:


Z<Semester>_###_§§§§_CPT_A5 und Z<Semester>_###_§§§§_CPDG_A5.

Ich habe „Service Definition“ ausgewählt, um die Service-Definition ZSS25_144_MRMN_SDPDG_A6 zu erstellen und die beiden Consumption Views zu exposen.

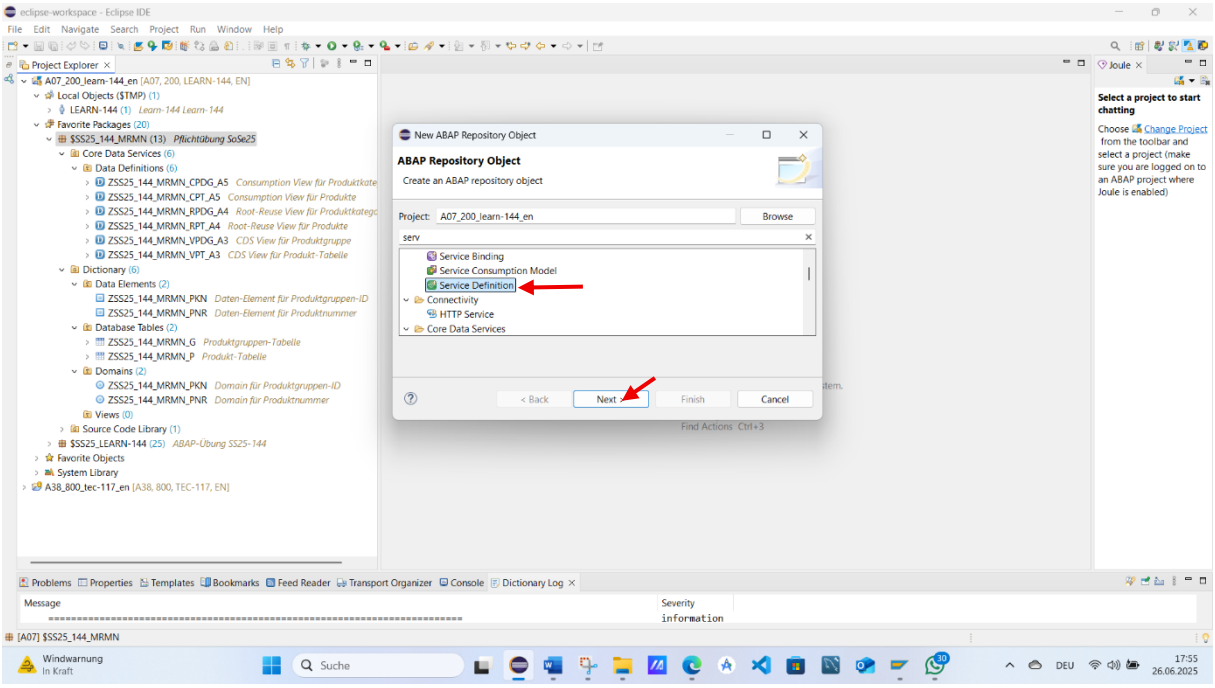


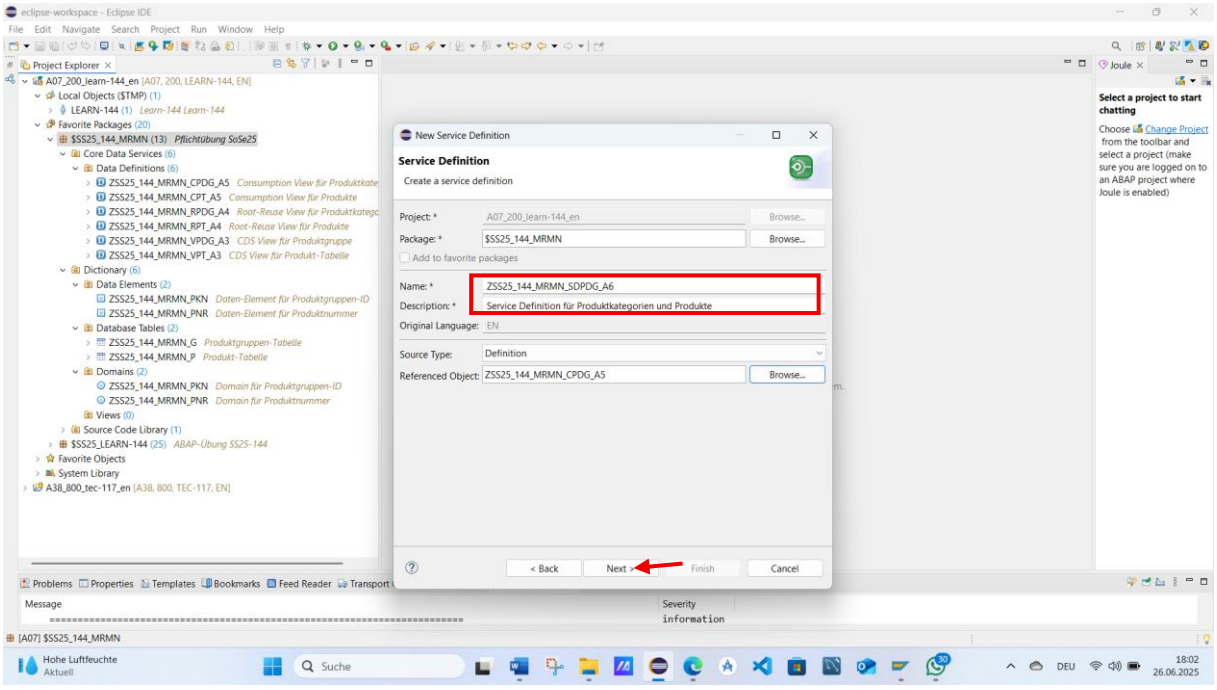

Template „defineService“ auswählen und Finish klicken

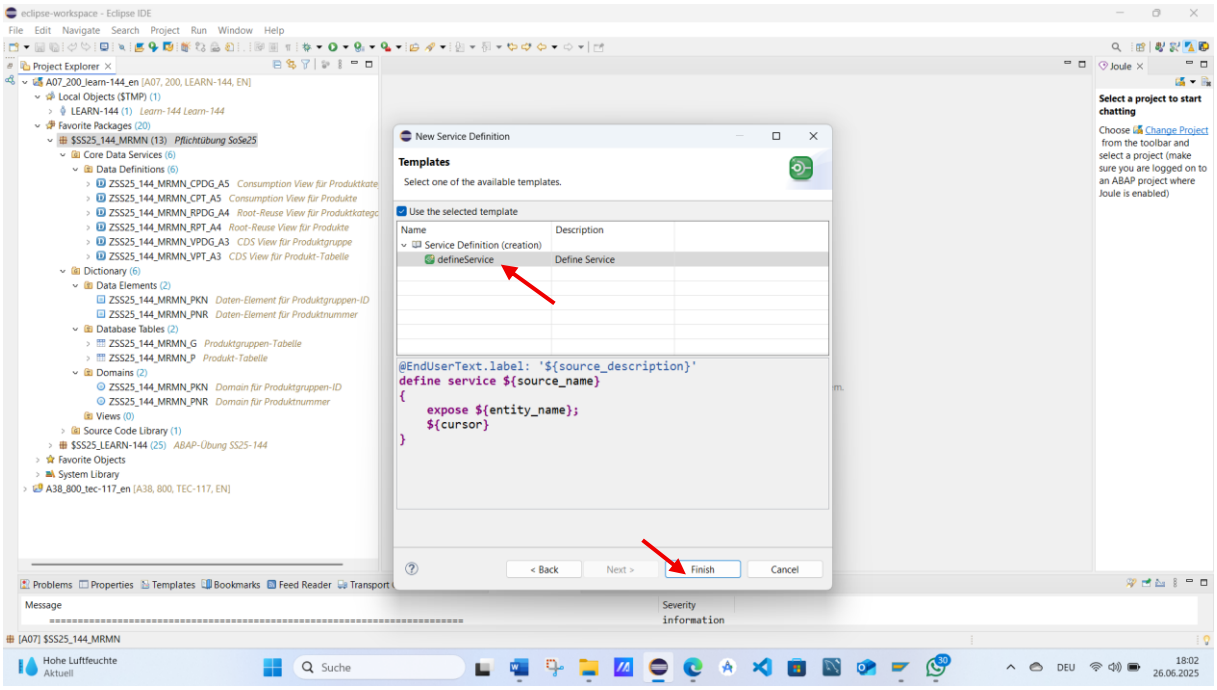


Beide Consumption Views in der Service Definition exposen
Service Definition speichern und aktivieren

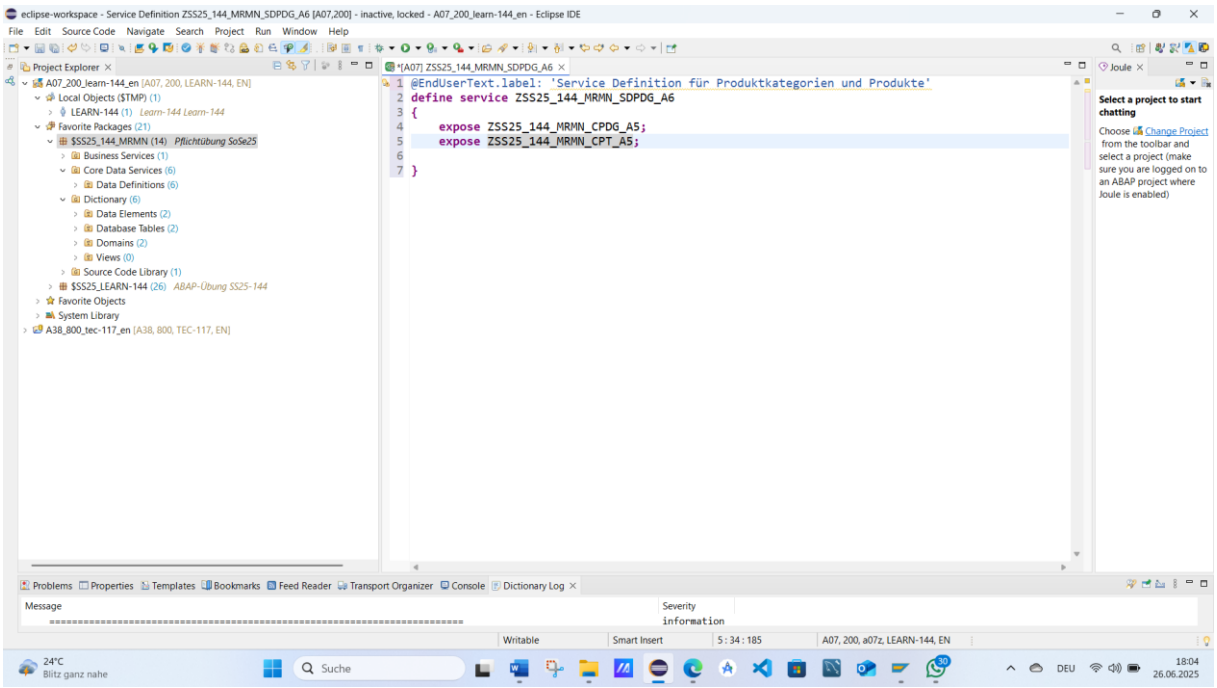


3.6 Erstellen Sie ein Service Binding (Z_###_§§§§_SBPDG_A7) für Ihre Produktkategorie auf der Grundlage Ihrer Service Definition (Z_###_§§§§_SDPDG_A6). Der Binding Type ist OData V4 - UI. Starten Sie Ihre Produktkategorie Read-Only Fiori App über folgenden Link: https://fk-feedback-test.mni.thm.de:4343/ . Öffnen Sie den SAP Proxy (auf den Link klicken) und authentifizieren Sie sich wie folgt:
Nutzername: sap
Passwort: 9c1d0e72d11de9f1b96716bf670e97ff
Auf dieser Seite fügen Sie dann Ihre URL ein.


New Service Binding erstellen

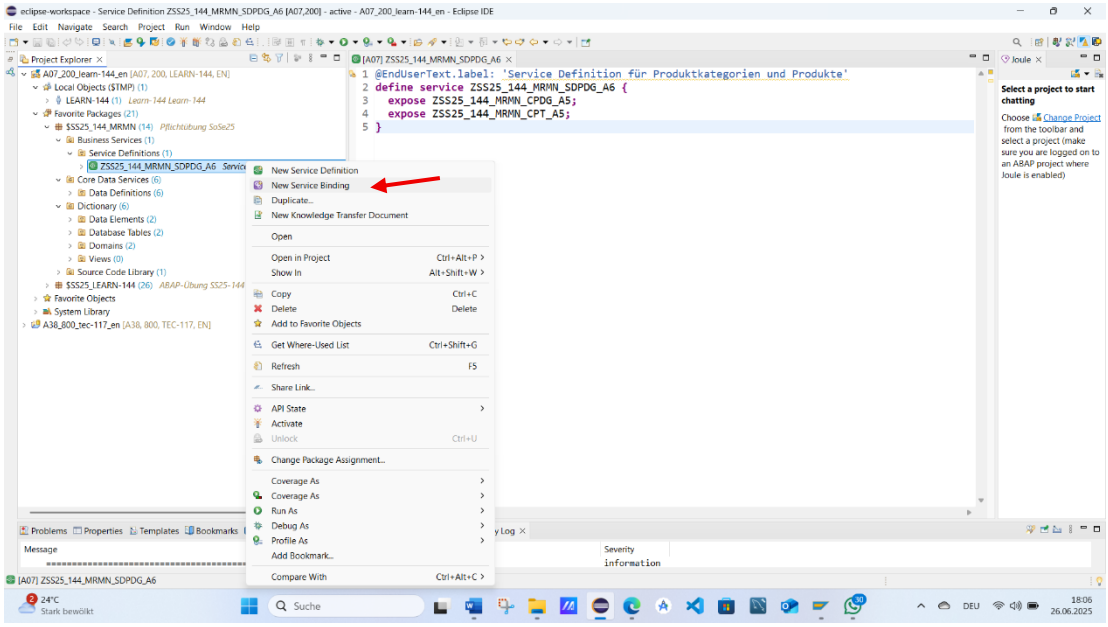


Ich habe New Service Binding angelegt. Als Name habe ich **ZSS25_144_MRMN_SDPDG_A7** und als Description „Service Binding für Produktkategorien“ eingegeben. Danach habe ich auf **Next** geklickt.

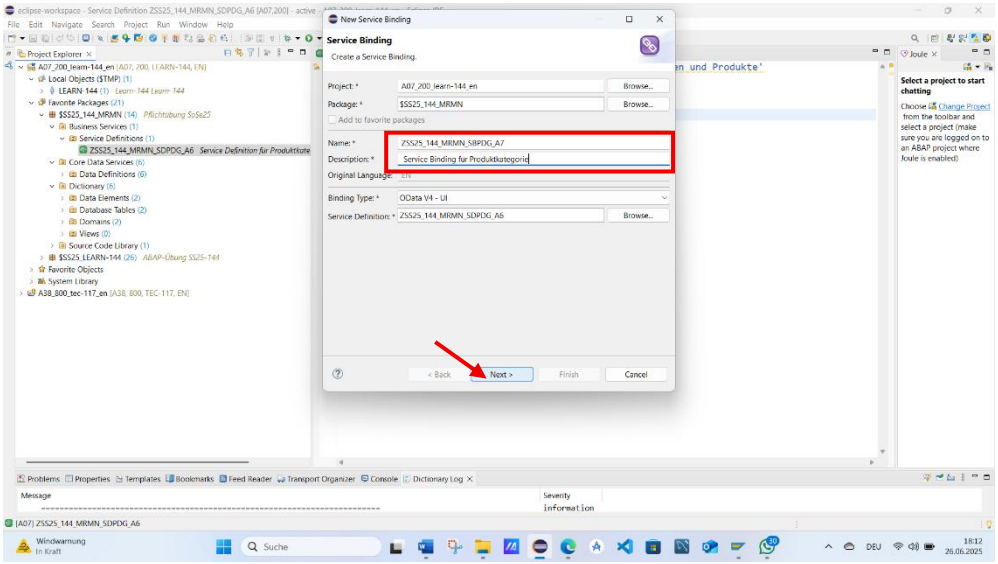

Ich habe das Service Binding geöffnet und meinen Service hinzugefügt. Dann kann ich auf „**Publish**“ klicken, um den lokalen Service-Endpunkt zu veröffentlichen.

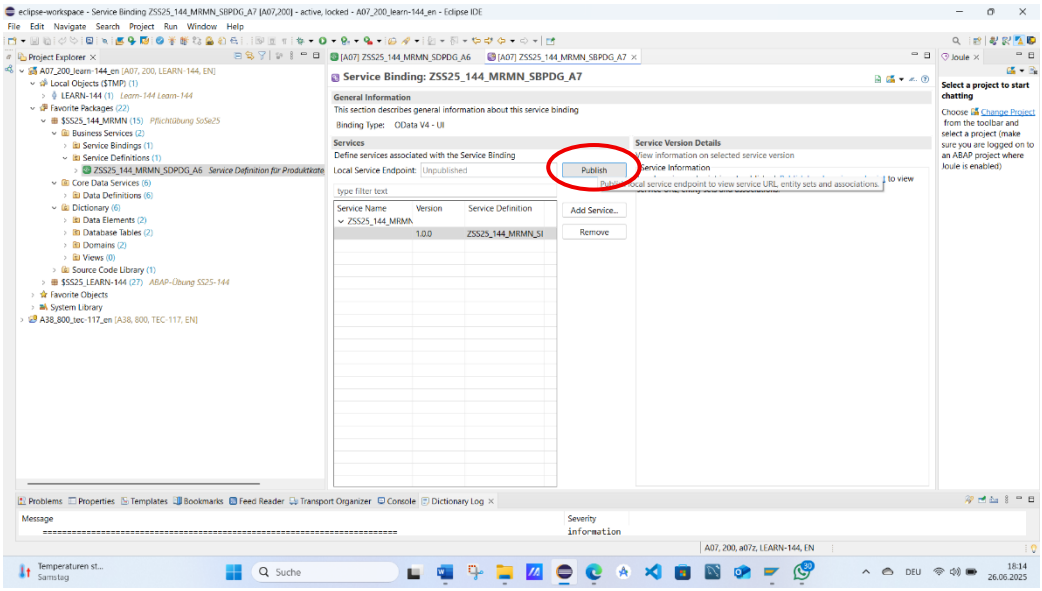


Ich habe erst auf **Settings** geklickt und **anzahl_produkte**, **beschreibung**, **pk_name** und **PKN** angehakt. Dann habe ich auf **Go** geklickt und die Tabelle sortiert.

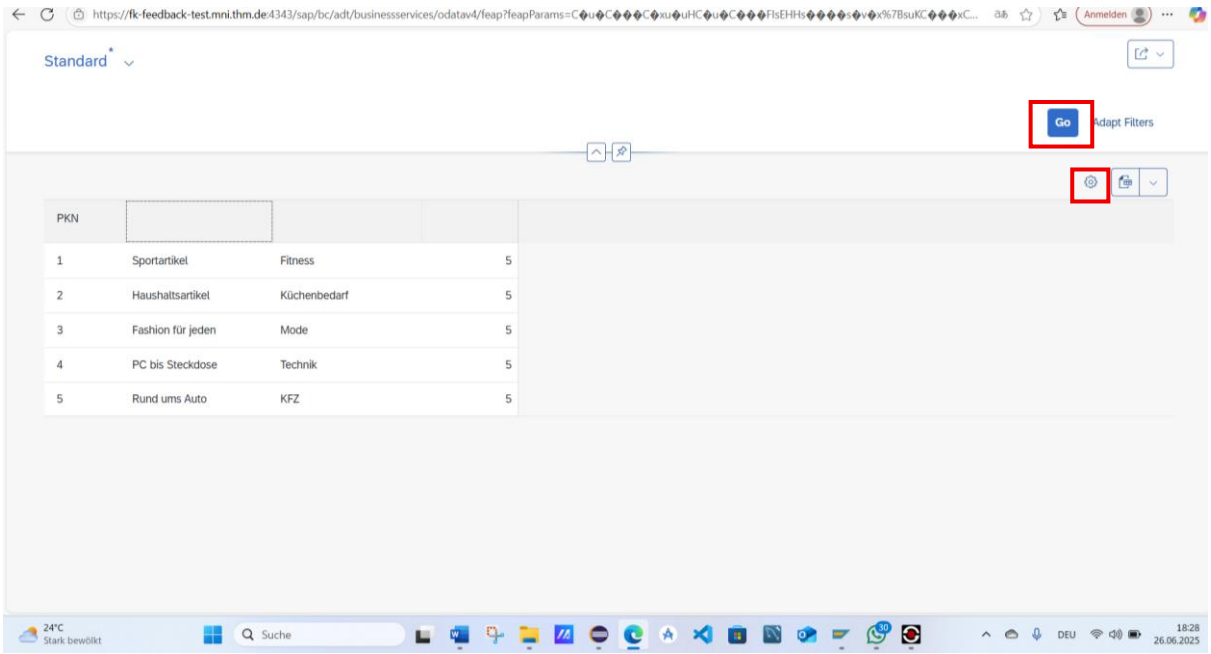


Aufgabe 4


Jetzt sollen Sie die Darstellung Ihrer Fiori App mithilfe von Annotation gestalten. Bearbeiten Sie hierfür die folgenden Schritte: 4.1. Erstellen Sie eine Metadatenerweiterung für die Produktkategorie Consumption View: Z_###_§§§§_MPDG_A8 aus Aufgabe 3.4. Passen Sie Ihre Metadatenerweiterung so an, dass Sie der nachfolgenden Abbildung entspricht: • Sie haben einen Header: Singluar (Produktkategorie), Plural (Produktkategorien) • Die Tabellenfelder: PKN, Pkname, Beschreibung und Anzahl Produkte je Kategorie weden dauerhaft angezeigt. • Erstellen Sie für das Tabellenfeld Pkname eine Quickinfo, welche sichtbar wird, sobald der User den Cursor draufhält. • Die Tabellenfelder Pkname und Beschreibung sind als Selektionsfelder ausgewählt. • Alle nicht aufgeführten Felder sind versteckt.

Ich habe mit Rechtsklick auf meinen Consumption View ZSS25_144_MRMN_CPDG_A5 geklickt und „New Metadata Extension“ ausgewählt, um die Metadatenerweiterung ZSS25_144_MRMN_MPDG_A8 zu erstellen.

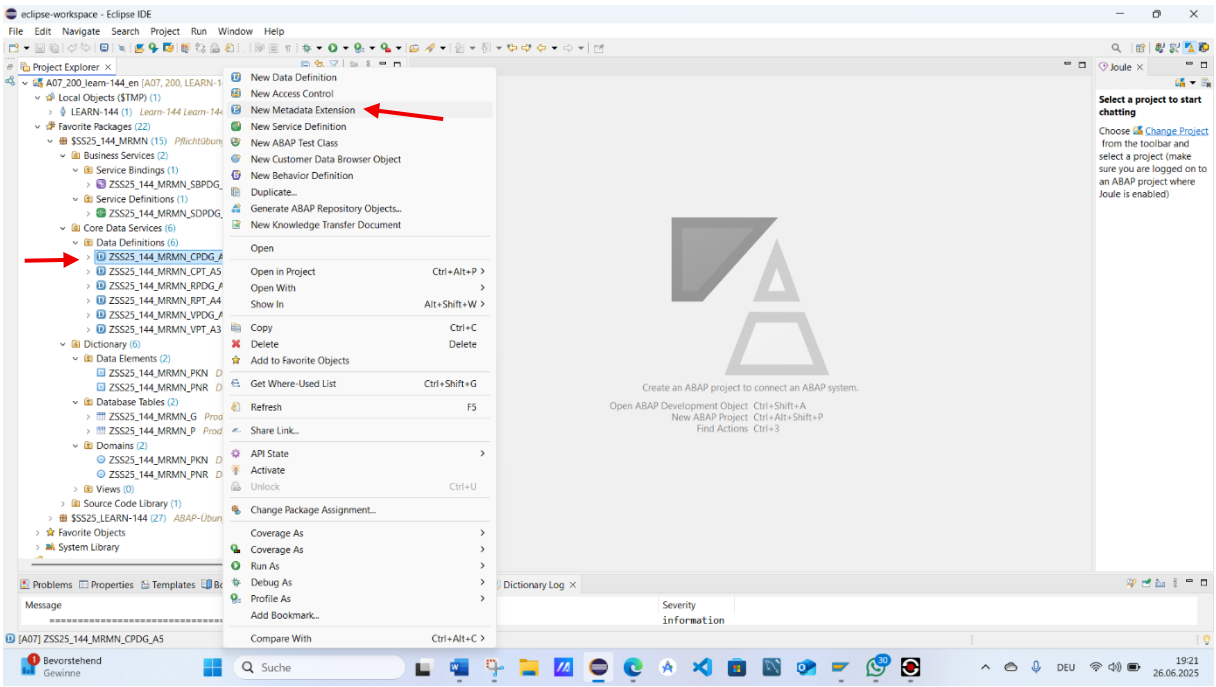


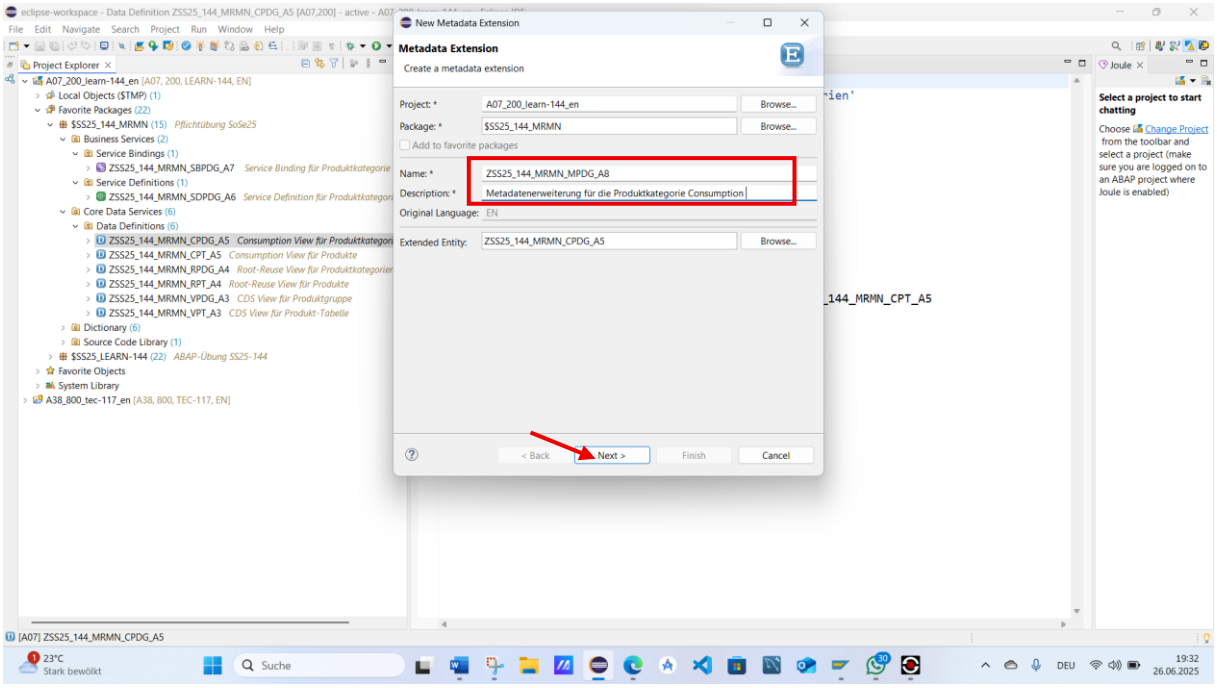


Ich habe die Template-Option „**Annotate Entity**“ ausgewählt und dann auf „**Finish**“ geklickt, um die Metadatenerweiterung anzulegen.

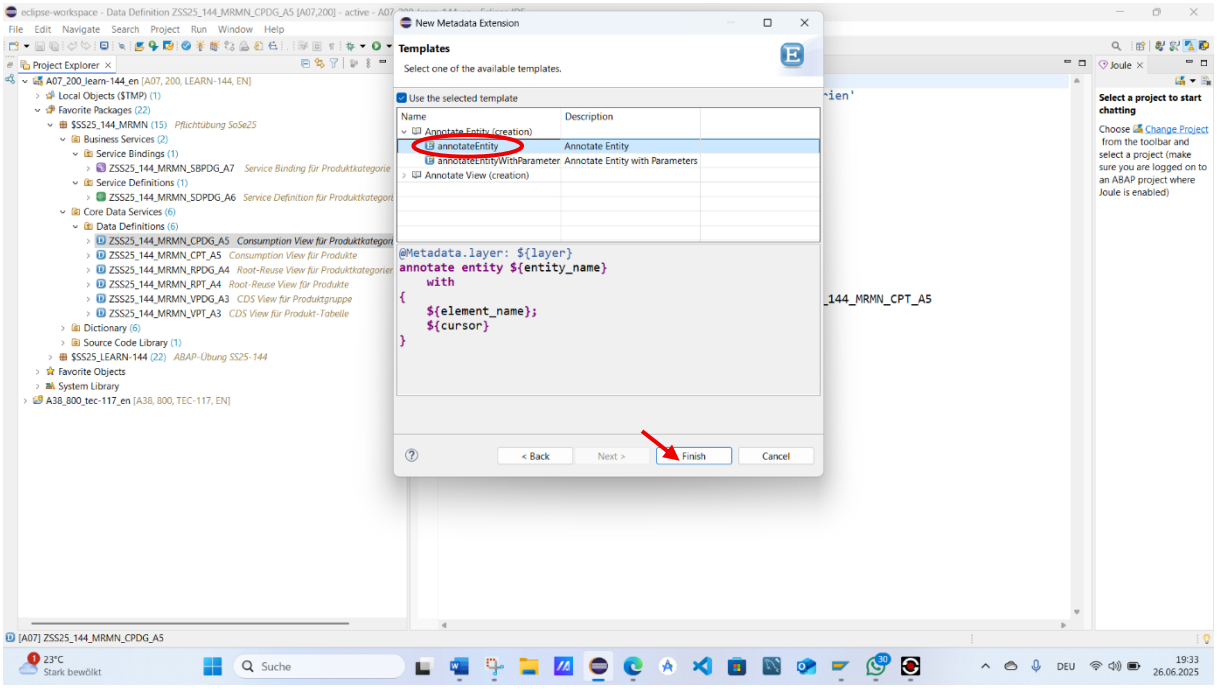


Ich hab den folgenden Code eingetragen

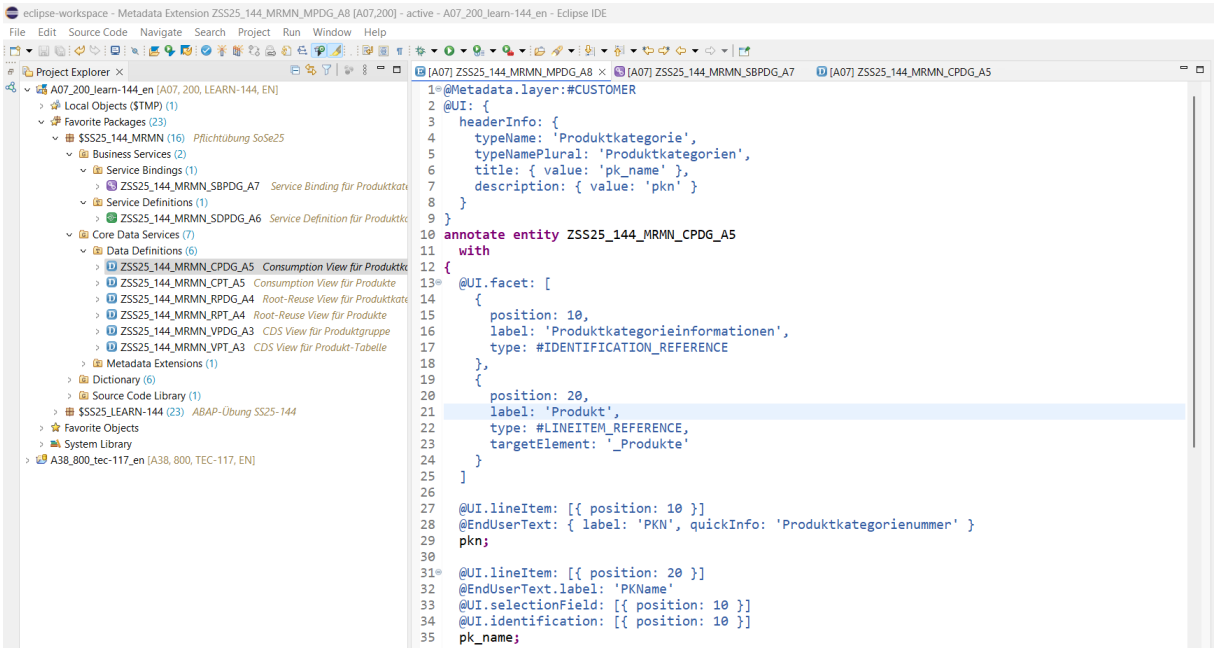

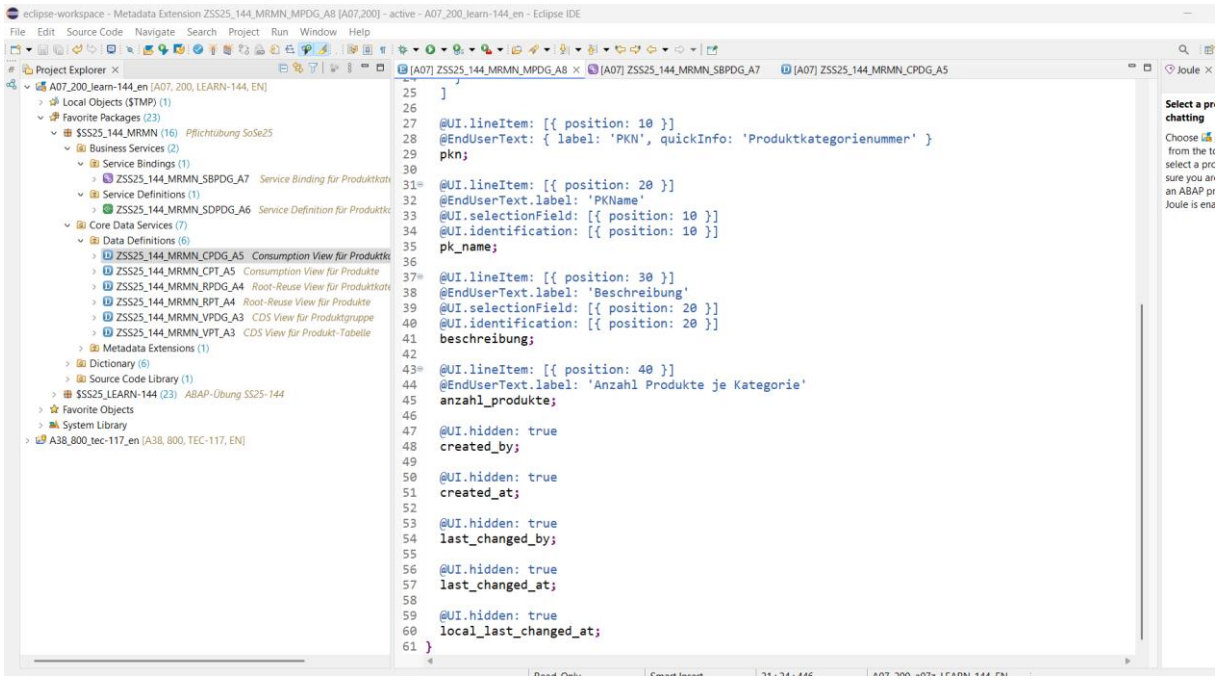



Ansicht der Fiori-App mit Filter- und Tabellenspalten:

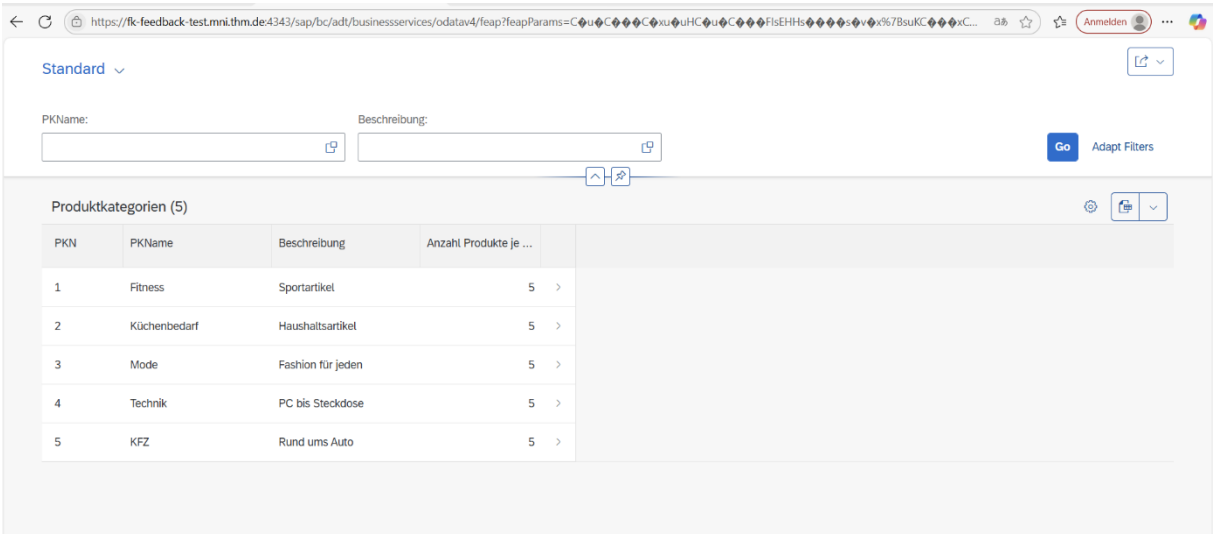


4.2. Erstellen Sie eine Object Page für Ihre Produtkategorie. Passen Sie Ihre Object Page so an, dass Sie der nachfolgenden Abbildung entspricht: • Das Label der Objekt Page soll die Bezeichnung: Produktkategorieinformationen führen. • Darüber hinaus soll die PNR sowie der dazugehörige Pk_Name im Objekt Page Titel ausgegeben werden. • Darüber hinaus soll der Pkname, Beschreibung und die Anzahl Produkte je Kategorie dauerhaft ausgegeben werden. • Pflegen Sie auch die Produkt Objekt Page mit ein – obwohl diese zurzeit noch die bekannte Fehlermeldung auswirft.

Ich habe den folgenden Code eingetragen :

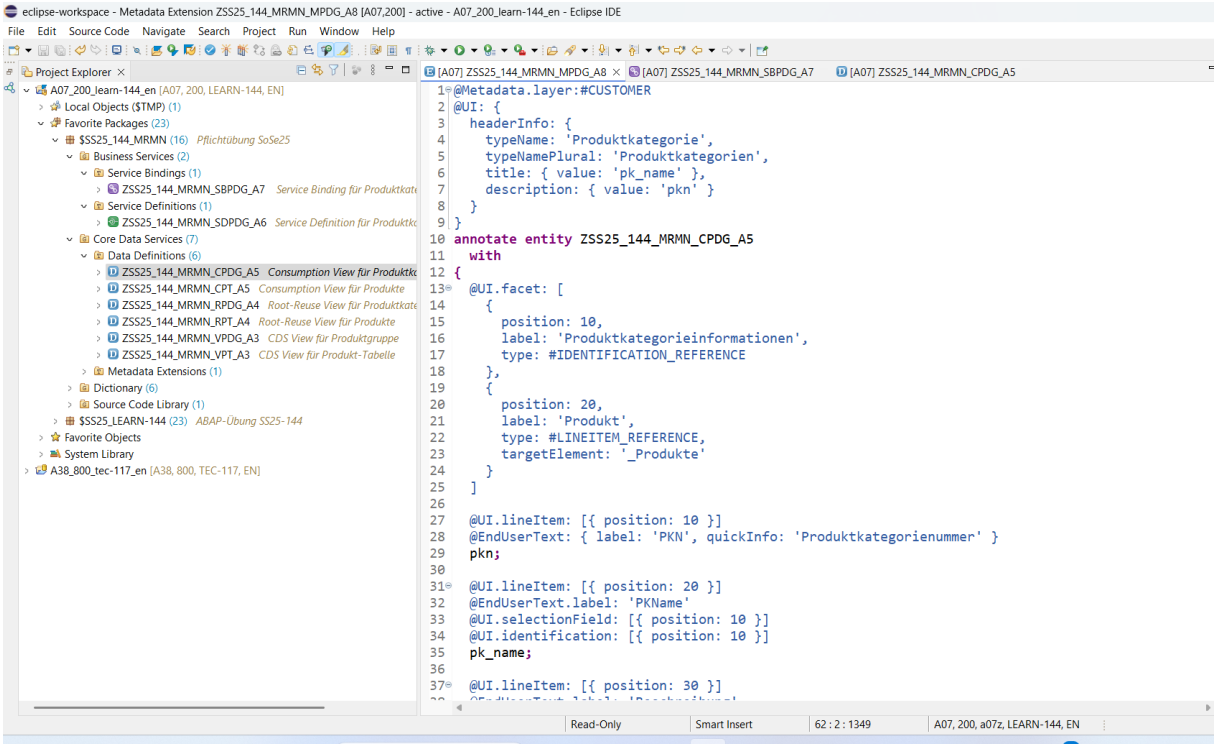

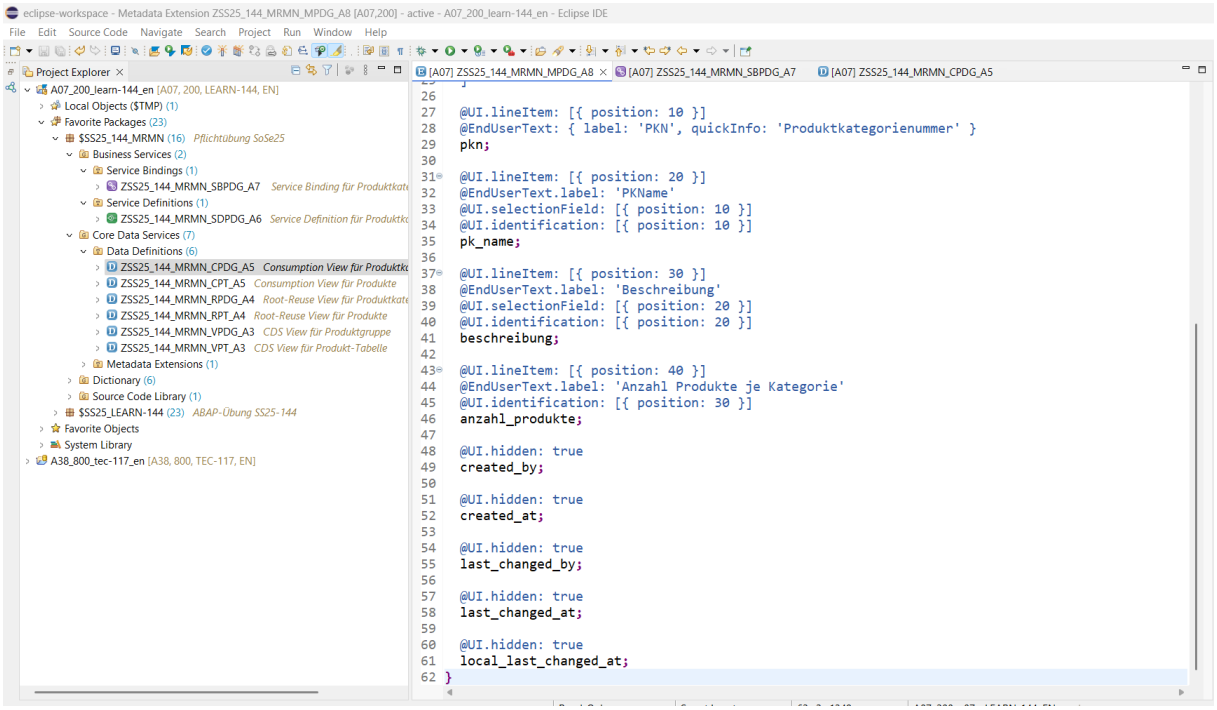


Object Page – Produktkategorieinformationen mit Produkt-Tab :

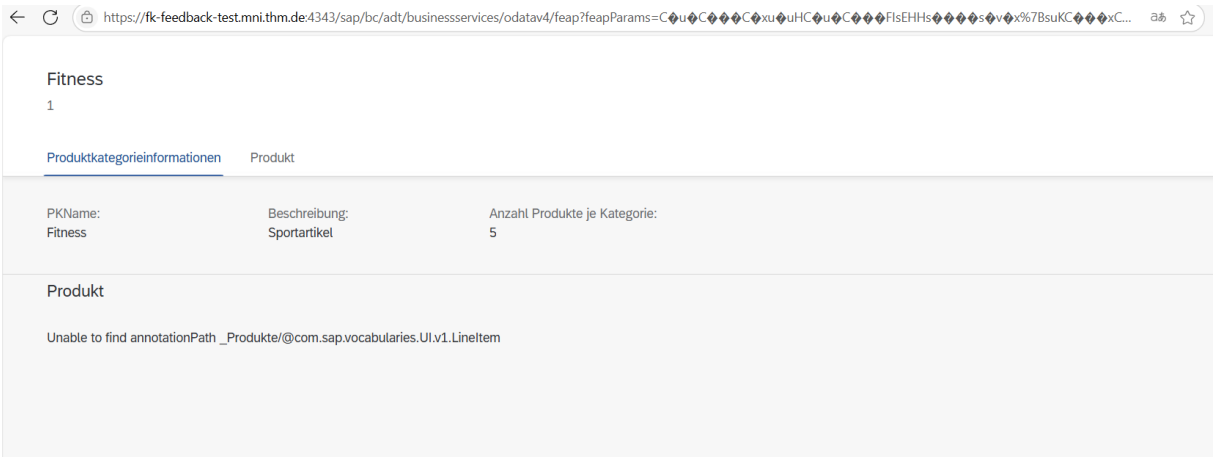


4.3. Erstellen Sie jetzt eine Metadatenerweiterung für die Produkt Consumption View: Z_###_§§§§_MPT_A9 aus Aufgabe 3.4. Passen Sie Ihre Metadatenerweiterung so an, dass Sie der nachfolgenden Abbildung entspricht: • Sie haben einen Header: Singluar (Produkt), Plural (Produkte) • Tabellenfelder: PNR, Produktname, Produktmarke und Produktpreis werden dauerhaft angezeigt. • Die Tabellenfelder Produktname, Produktmarke und Produktpreis sind als Selektionsfelder ausgewählt. • Alle nicht aufgeführten Felder sind versteckt.


Metadatenerweiterung ZSS25_144_MRMN_MPT_A9 für Produkte anlegen

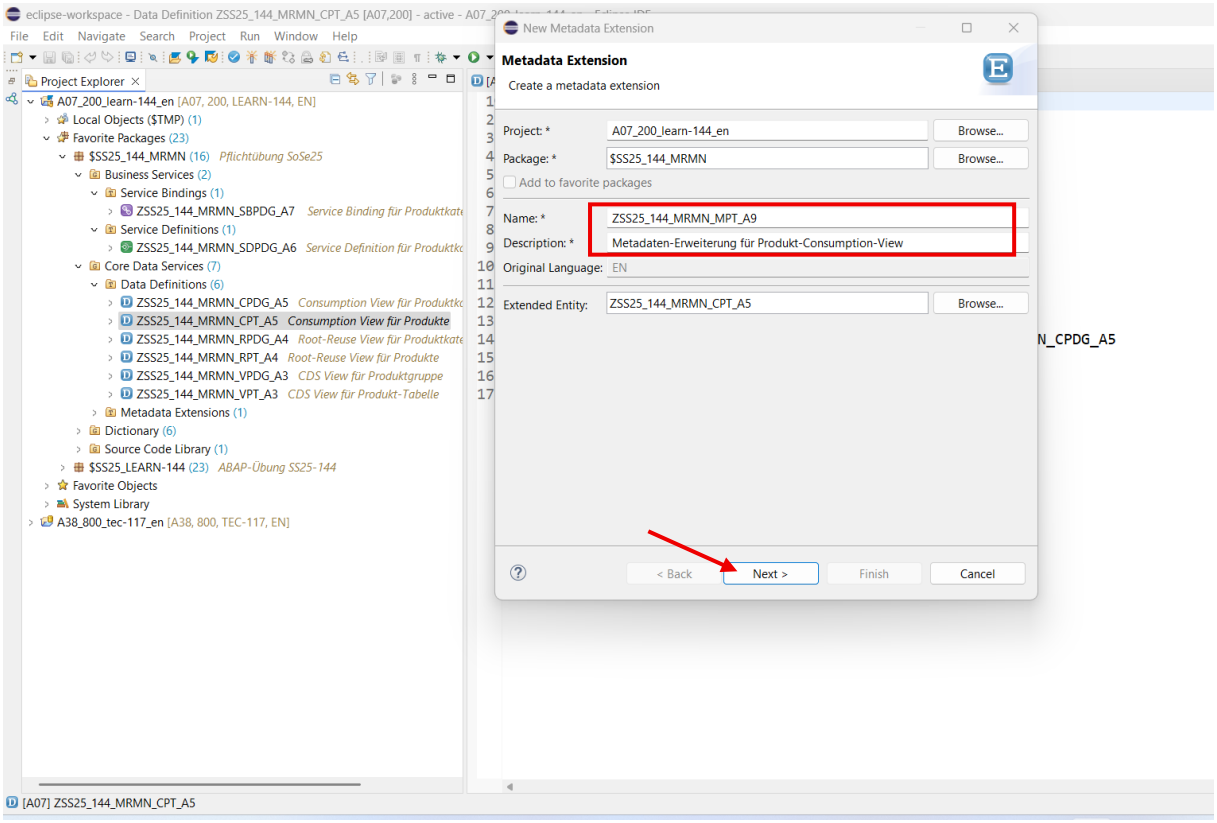


Template für Metadatenerweiterung auswählen (Annotate Entity) und klicke auf **Finish.**

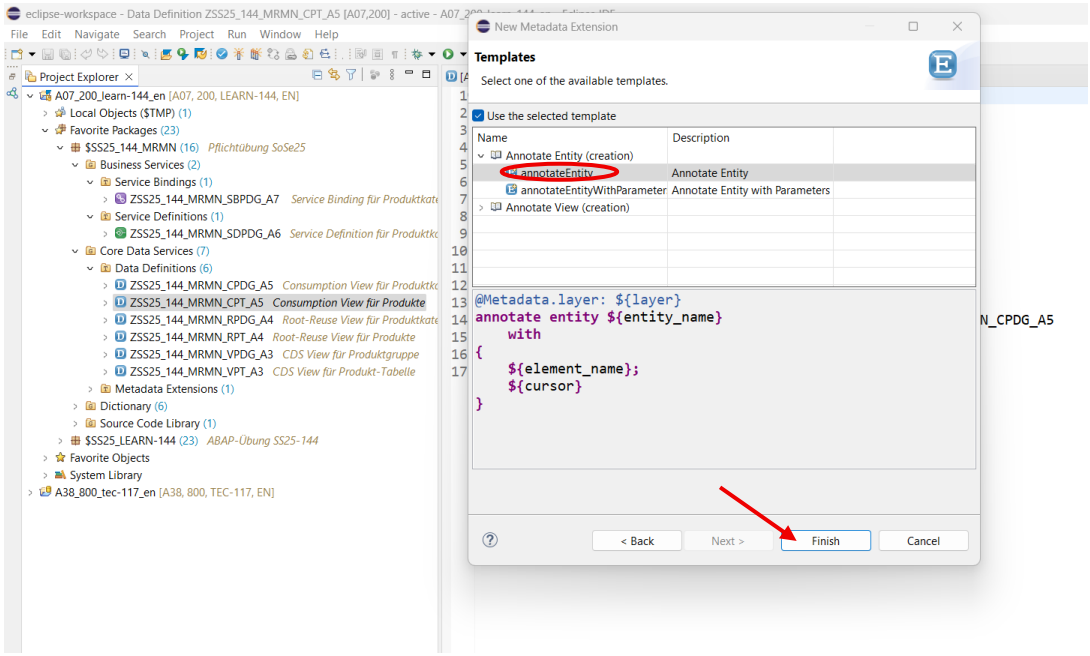

Fehler: @Metadata.allowExtensions fehlt in ZSS25_144_MRMN_CPT_A5 – muss dort ergänzt werden.

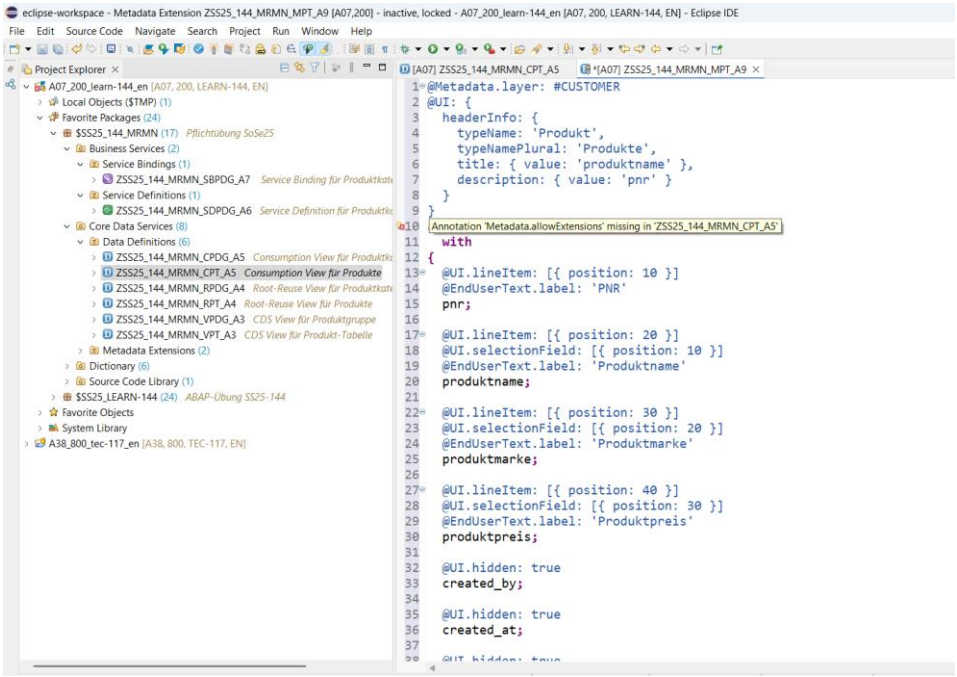

Hier habe ich @Metadata.allowExtensions: true ergänzt und gespeichert.

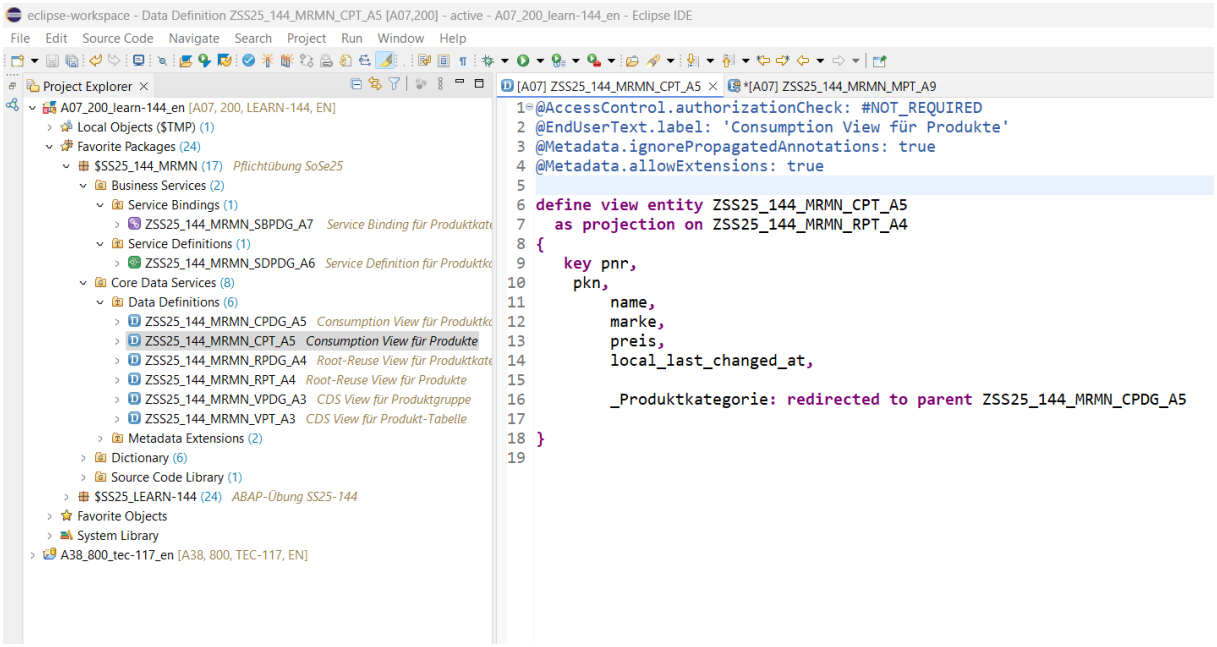

Ich habe den folgenden Code in der Metadatenerweiterung **ZSS25_144_MRMN_MPT_A9**eingetragen :

Speichern und Aktivieren



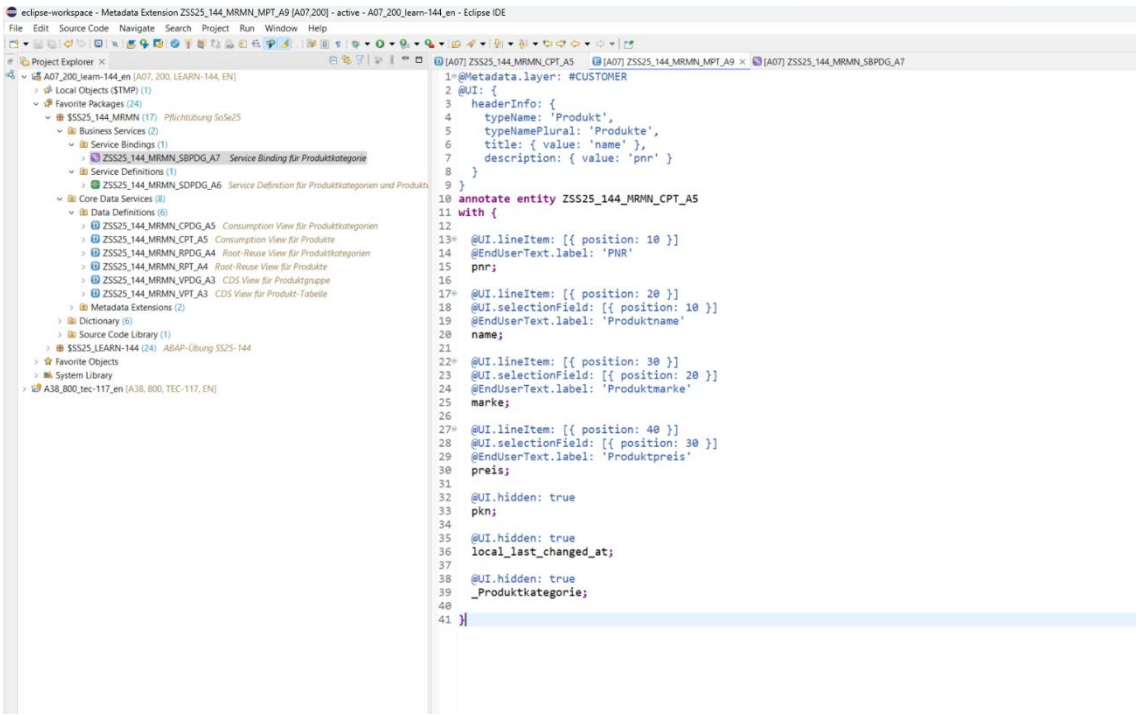



Abbildung :

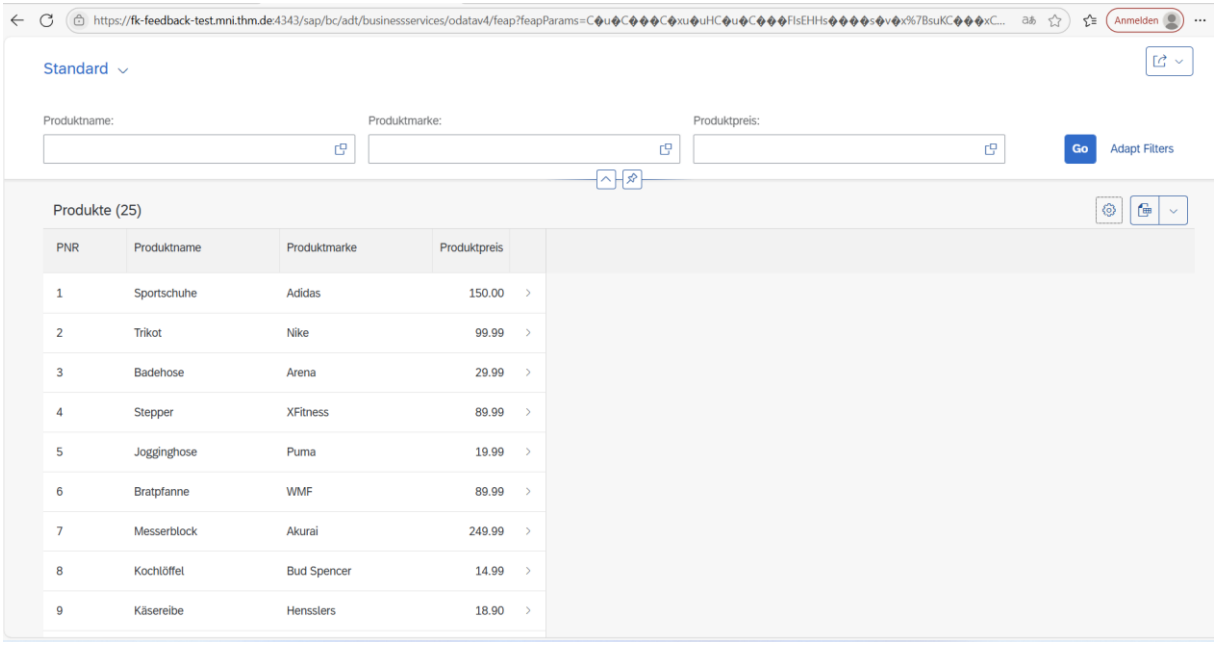


4.4. Erstellen Sie eine Object Page für Ihr Produkt. Passen Sie Ihre Object Page so an, dass Sie der nachfolgenden Abbildung entspricht: • Das Label der Objekt Page soll die Bezeichnung: Produktdaten führen. • Darüber hinaus soll die PNR sowie der dazugehörige Name im Objekt Page Titel ausgegeben werden. • Die Tabellenfelder: PNR, Name, Marke und der Preis sollen dauerhaft angezeigt werden.

Ich habe den folgenden Code in **ZSS25_144_MRMN_MPT_A8 eingetragen :**

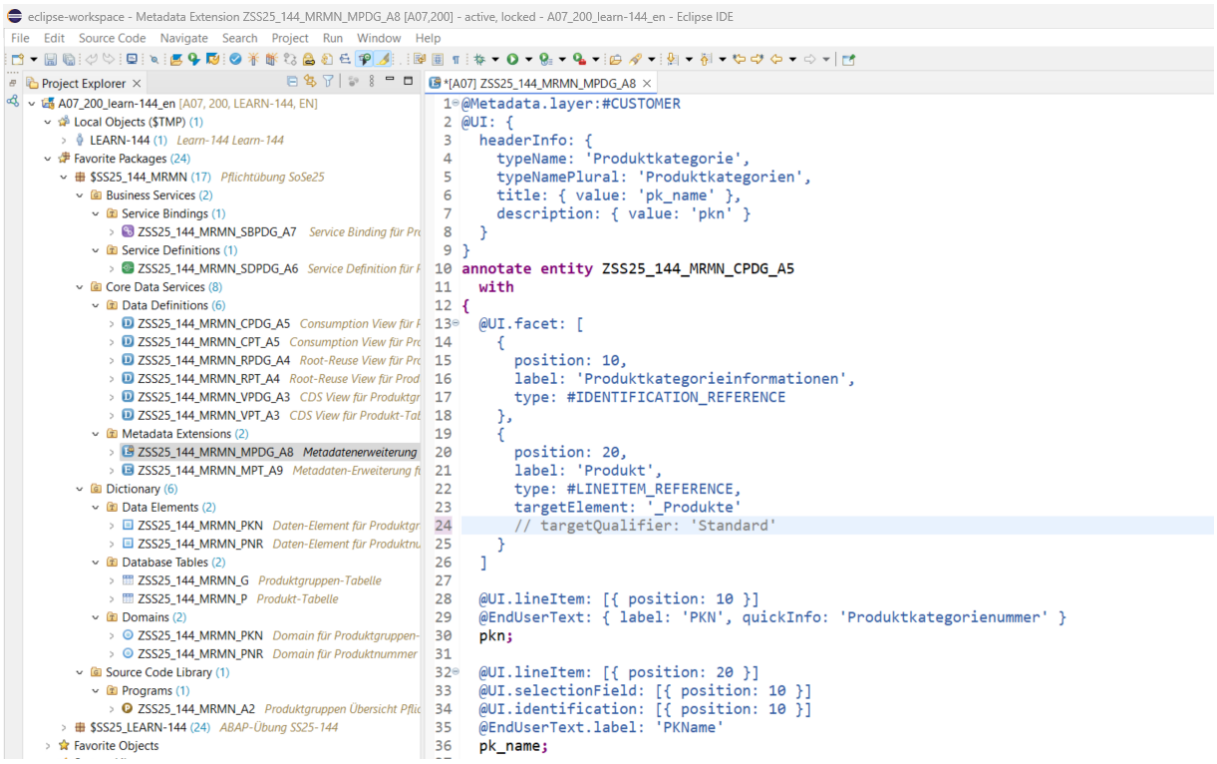

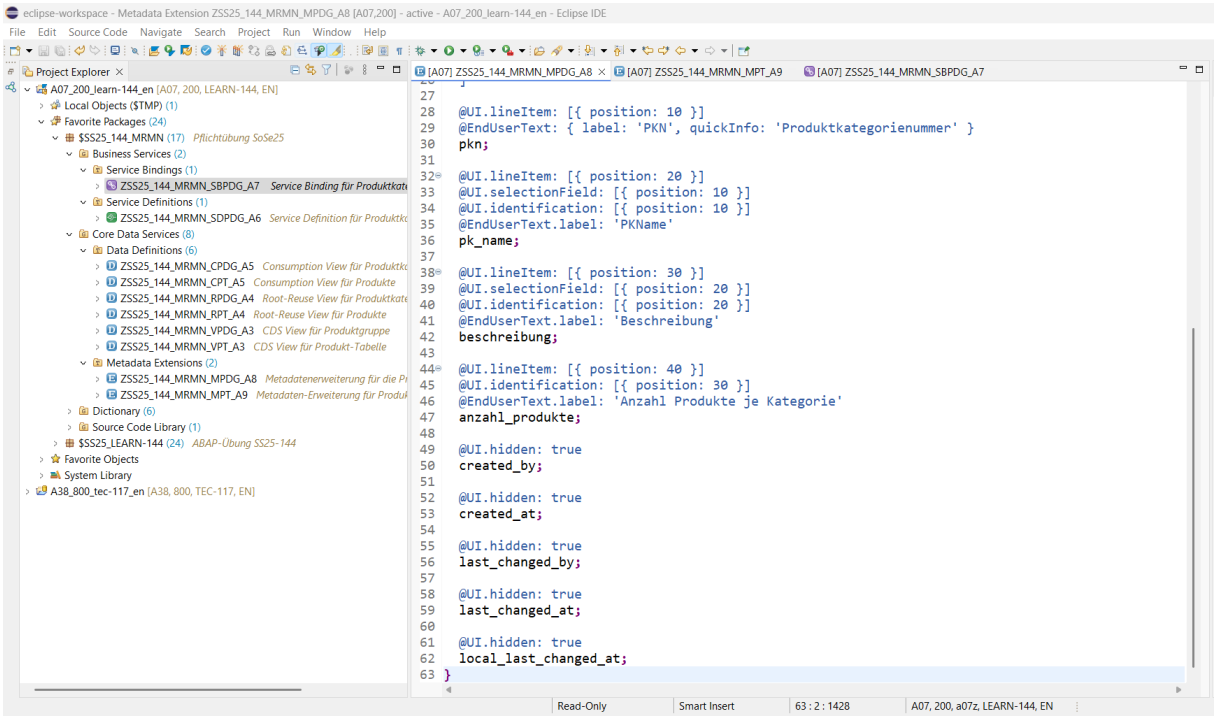

Ich habe den folgenden Code in **ZSS25_144_MRMN_MPT_A9**eingetragen

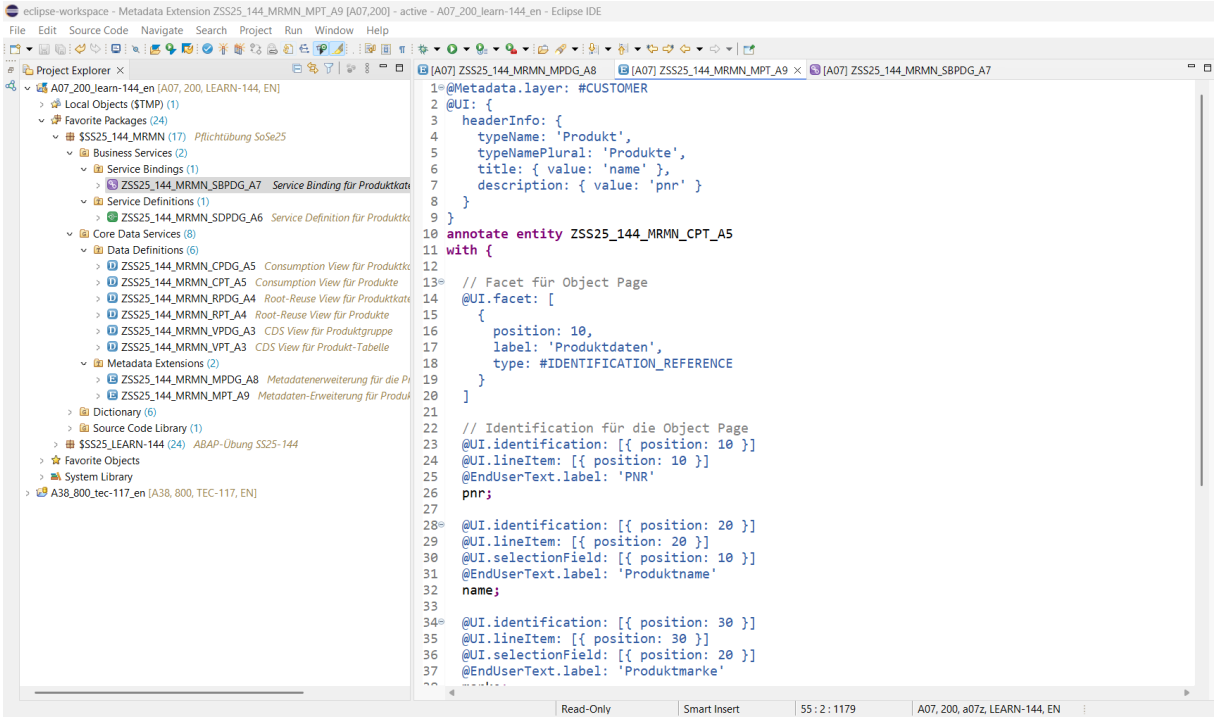



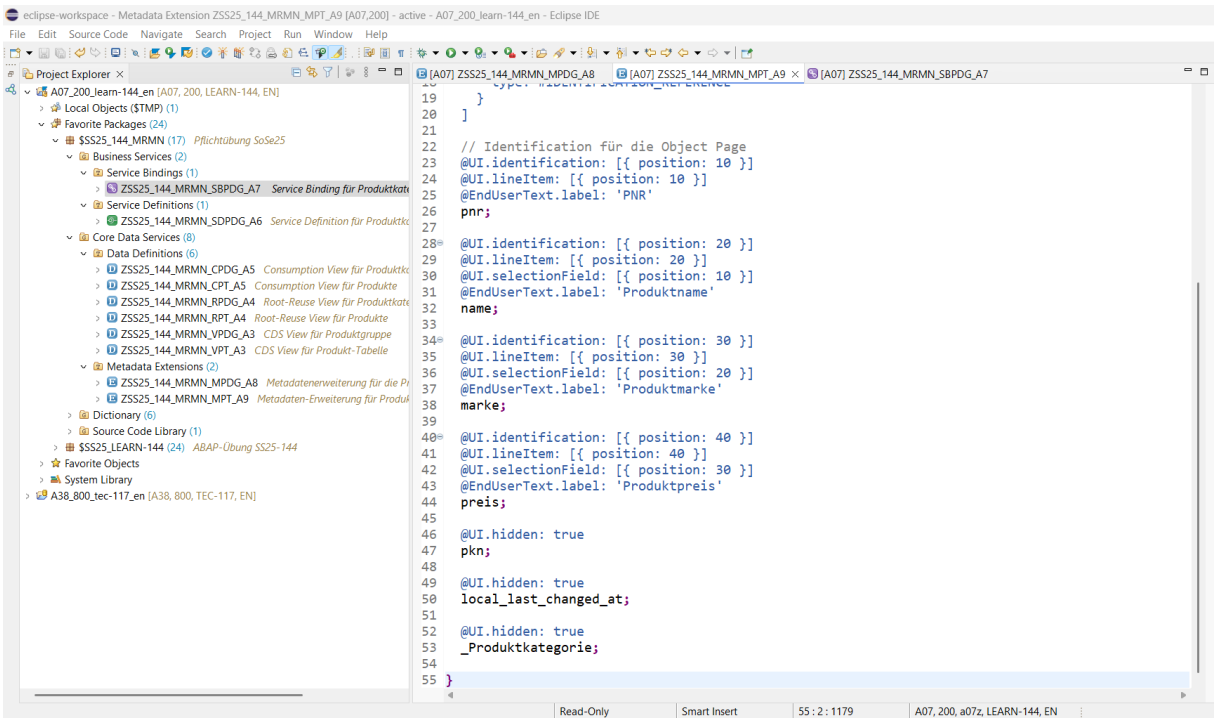

eclipse-workspace - Metadata Extension ZSS25_144_MRMN_MPT_A9 [A07,200] - active - A07_200_learn-144_en - Eclipse IDE
File Edit Source Code Navigate Search Project Run Window Help
Project Explorer
A07_200_learn-144_en [A07, 200, LEARN-144, EN]
Local Objects ($TMP) (1)
Favorite Packages (24)
$SS25_144_MRMN (17) Pflichtübung SoSe25
Business Services (2)
Service Bindings (1)
ZSS25_144_MRMN_SBPDG_A7 Service Binding für Produktkat
Service Definitions (1)
ZSS25_144_MRMN_SDPDG_A6 Service Definition für Produktk
Core Data Services (8)
Data Definitions (6)
ZSS25_144_MRMN_CPDG_A5 Consumption View für Produktk
ZSS25_144_MRMN_CPT_A5 Consumption View für Produkte
ZSS25_144_MRMN_RPDG_A4 Root-Reuse View für Produktkat
ZSS25_144_MRMN_RPT_A4 Root-Reuse View für Produkte
ZSS25_144_MRMN_VPDG_A3 CDS View für Produktgruppe
ZSS25_144_MRMN_VPT_A3 CDS View für Produkt-Tabelle
Metadata Extensions (2)
ZSS25_144_MRMN_MPDG_A8 Metadatenerweiterung für die Pr
ZSS25_144_MRMN_MPT_A9 Metadaten-Erweiterung für Produk
Dictionary (6)
Source Code Library (1)
$SS25_LEARN-144 (24) ABAP-Übung SS25-144
Favorite Objects
System Library
A38_800_tec-117_en [A38, 800, TEC-117, EN]
[A07] ZSS25_144_MRMN_MPDG_A8
[A07] ZSS25_144_MRMN_MPT_A9
[A07] ZSS25_144_MRMN_SBPDG_A7
19 }
20]
21
22 // Identification für die Object Page
23 @UI.identification: [{ position: 10 }]
24 @UI.lineItem: [{ position: 10 }]
25 @EndUserText.label: 'PNR'
26 pnr;
27
28 @UI.identification: [{ position: 20 }]
29 @UI.lineItem: [{ position: 20 }]
30 @UI.selectionField: [{ position: 10 }]
31 @EndUserText.label: 'Produktname'
32 name;
33
34 @UI.identification: [{ position: 30 }]
35 @UI.lineItem: [{ position: 30 }]
36 @UI.selectionField: [{ position: 20 }]
37 @EndUserText.label: 'Produktmarke'
38 marke;
39
40 @UI.identification: [{ position: 40 }]
41 @UI.lineItem: [{ position: 40 }]
42 @UI.selectionField: [{ position: 30 }]
43 @EndUserText.label: 'Produktpreis'
44 preis;
45
46 @UI.hidden: true
47 pkn;
48
49 @UI.hidden: true
50 local_last_changed_at;
51
52 @UI.hidden: true
53 _Produktkategorie;
54
55 }
Read-Only
Smart Insert
55 : 2 : 1179
A07, 200, a07z, LEARN-144, EN

Abbildung :


https://fk-feedback-test.mni.thm.de:4343/sap/bc/adt/busi...
Anmelden
Sportschuhe
1
Produktdaten
PNR:
1
Produktmarke:
Adidas
Produktname:
Sportschuhe
Produktpreis:
150.00

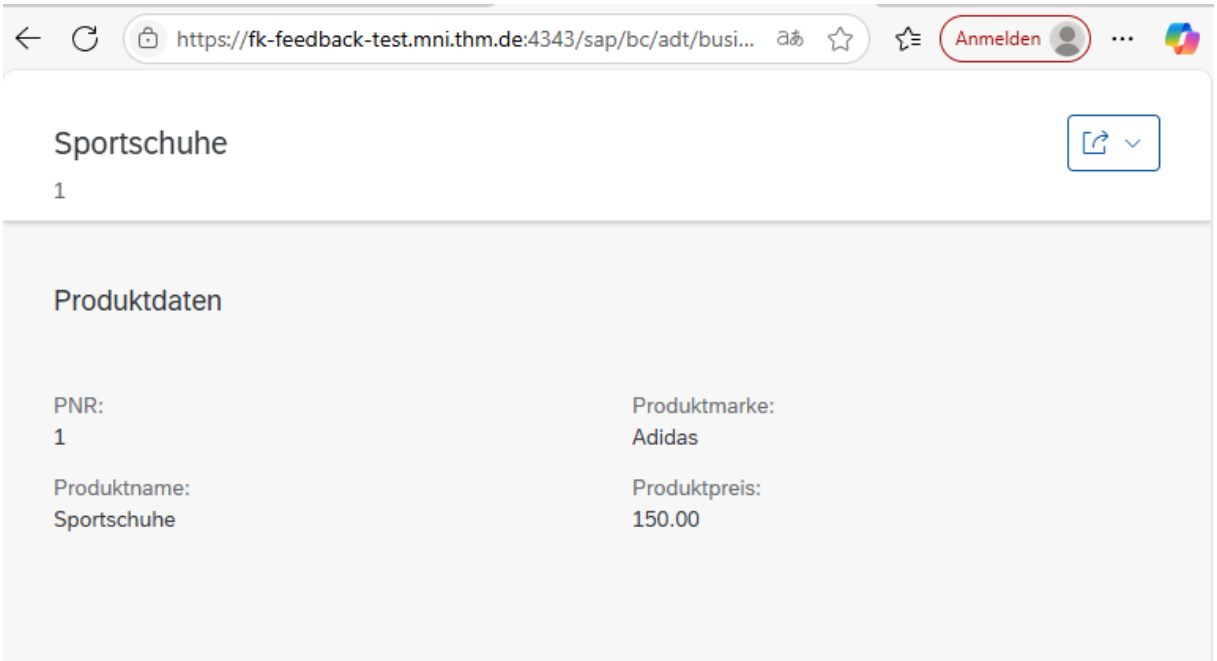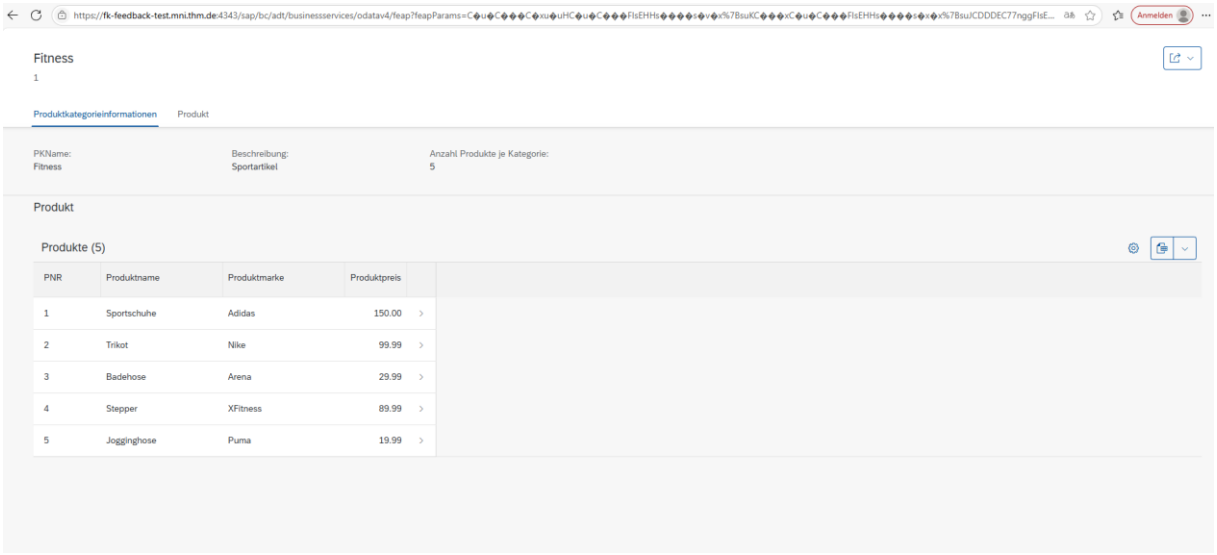

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!