

CONSULTING
enpit

SESSION 2

MODULARISIERUNG ROUTING SERVICE-ANBINDUNG


AGENDA

1. Modularisierung mit RequireJS & knockout-postbox
2. Routing
3. Service-Anbindung
4. Hands-On #2

the




Content (dynamisch)



The Weeknd



The Chainsmokers



Chance The Rapper




The Beatles




Panic! At The Disco

FILESYSTEM STRUKTUR

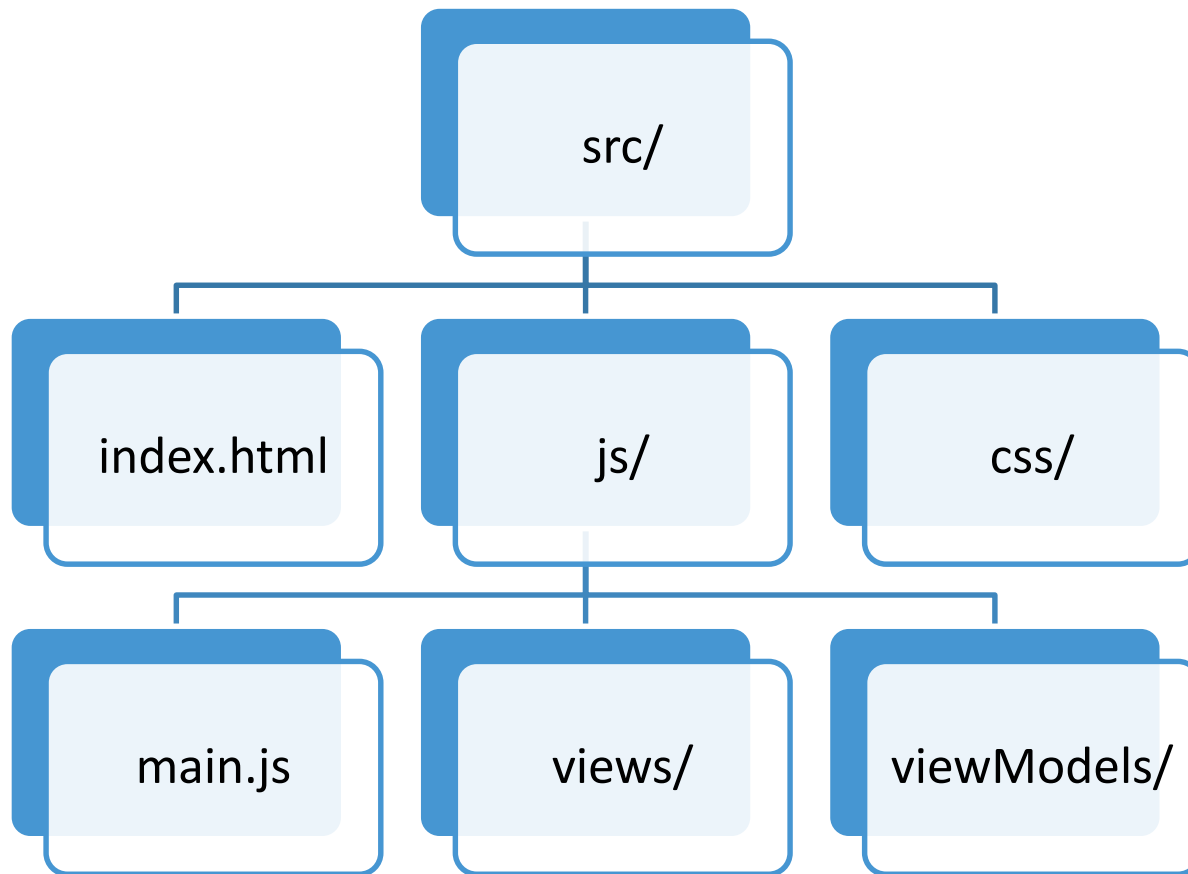

LOGISCHE STRUKTUR

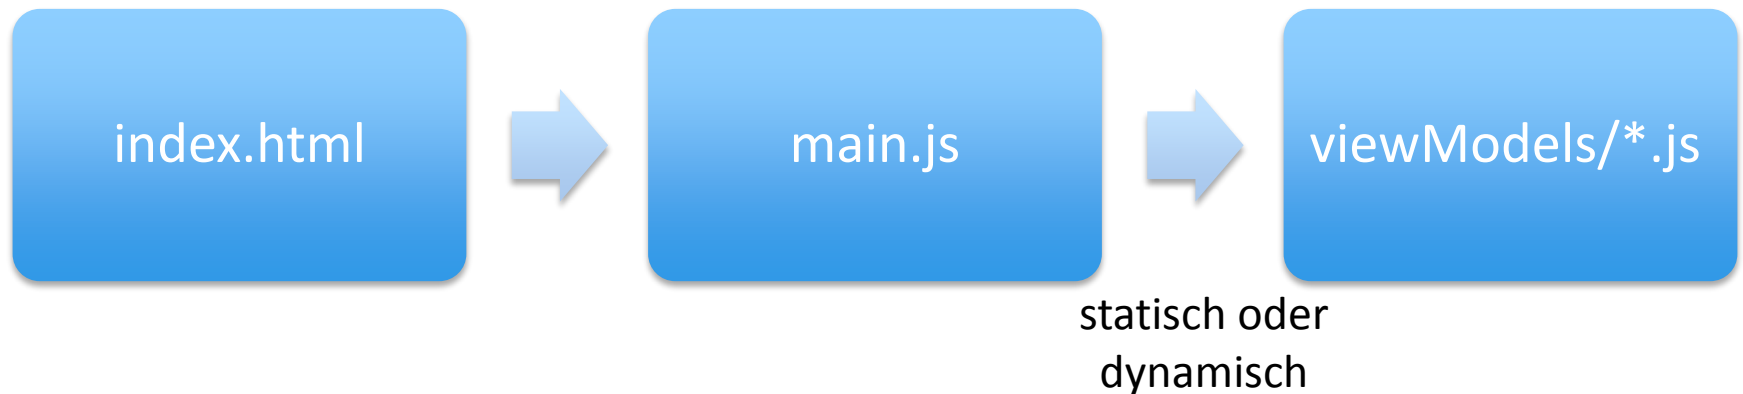

MODULARISIERUNG IN ORACLE JET

- Warum Modularisierung?
 - Kapselung, Wiederverwendbarkeit, Wartbarkeit, ...
- Oracle JET nutzt **RequireJS**
- RequireJS implementiert AMD
 - AMD: Asynchronous Module Definition

MODULE DEFINIEREN

- *define* mit Parameter:

1. Dependencies
2. Funktion

- Funktion gibt an, was das Modul tut

- Parameter: Referenz auf geladene Dependency

```
1  define(  
2    ['jquery'],  
3    function ($) {  
4        var setText = function (id, t) {  
5            $('#'+id).text(t);  
6        };  
7        return setText;  
8    }  
9 );
```


VIEWMODEL DEFINIEREN

```
1  define(  
2    ['ojs/ojcore', 'knockout', 'ojs/ojknockout'],  
3    function (oj, ko) {  
4      // Implementierung des Moduls:  
5      var ViewModel = function () {  
6        this.name = ko.observable('Janis');  
7      };  
8      // Rückgabewert  
9      return new ViewModel();  
10   }  
11 );
```

REQUIRE-CALL IN MAIN.JS

1. Konfiguration von RequireJS per *requirejs.config*
 - Generiert bei Projekt-Setup
2. Laden des ersten Moduls per *require*
 - Lädt zunächst alle angegebenen Dependencies
 - Implementiert das Root-ViewModel

EINSPRUNGUNKT IN INDEX.HTML

```
<script  
  type="text/javascript"  
  data-main="js/main"  
  src="js/libs/require/require.js">  
</script>
```

RICHTIGE COOKBOOK VERWENDUNG

- **define** statt **require** verwenden (ojModule Komponenten)
- Keine **applyBindings** Calls (das übernimmt der *ojRouter*)
 - Stattdessen den *ViewModel* **Konstruktor** **returnen**
- Existierendes Modul: Nur function Body übernehmen

COOKBOOK VERWENDUNG

– BEISPIEL

```
define(['ojs/ojcore', 'knockout', ...],  
function(oj, ko, ...) {  
    function ViewModel() {  
        var self = this;  
        self.answer = ko.observable(42);  
    };  
    return ViewModel;  
});
```

PROBLEM: KOMMUNIKATION ZWISCHEN VIEWMODELS

- Knockout bietet *dataFor* Funktion
- `ko.dataFor($(' #artist')[0]).name;`
- **Problem: Abhängig von Darstellung (ID)**
- **Viel Boilerplate nötig um Fehler abzufangen**

LÖSUNG: KNOCKOUT- POSTBOX

- Library für entkoppelte ViewModel Kommunikation
- Setzt auf Knockouts nativer pub/sub Mechanik auf
- Allgemein: *subscribe / publish*
- Observables: *subscribeTo / publishOn*

KNOCKOUT-POSTBOX

BEISPIEL

```
// search.js

self.selectedArtist =
ko.observable().publishOn('selectedArtist');

// artist.js

self.artist =
ko.observable().subscribeTo('selectedArtist'
, true);
```


AGENDA

1. Modularisierung mit RequireJS & knockout-postbox
2. Routing
3. Service-Anbindung
4. Hands-On #2

OJROUTER

- Import per `'ojs/ojrouter'`
- Routing zwischen verschiedenen Modulen
- Statische Router-Instanz per `oj.Router.rootInstance`
 - **Reicht für gewöhnlich aus**
 - **Ansonsten: Child-Router**

ROUTER GRUNDLAGEN

- Konfiguration per `router.configure`
 - Parameter: Config-Objekt, das mögliche Router States definiert (Key = Name der View / ViewModel)
- Navigation per `router.go`
 - Parameter: ID des Router State der aktiviert werden soll
- `router.sync` Call nötig bevor die Applikation gestartet werden kann
- Referenz auf aktuellen Router-State per `ojModule` Binding

ROUTER BEISPIEL

```
var router = oj.Router.rootInstance;
router.configure({
  'search': {label: 'Suche', isDefault: true},
  'artist': {label: 'Interpret'},
  'album': {label: 'Album'},
  'add-artist': {label: 'Add Artist'}
});

var viewModel = {
  router: router
};

$(document).ready(function () {
  oj.Router.sync();
  ko.applyBindings(viewModel, document.getElementById('page'));
});
```

AGENDA

1. Modularisierung mit RequireJS & knockout-postbox
2. Routing
3. Service-Anbindung
4. Hands-On #2

EIGENE AMD-MODULE VERWENDEN

- Modul in [requirejs.config](#) Aufruf bekannt machen
- Beispieleintrag:
 - `'jquery': 'libs/jquery/jquery-3.1.0'`
- Dann Referenz per `'jquery'` in define calls

REST-CALLS IN JET

- Typischerweise mit `$.ajax` (also jQuery)
- Parameter:
 - Webservice-URL
 - Options (dataType, method)
- Return: `Promise`

PROMISES

- “Versprechen”, dass ein Wert zurückgegeben wird
 - sofort oder später
- Wert konsumieren per `then(function () {...})`
- Fehlerfall abfangen per `catch(function () {...})`

SERVICE-ANBINDUNG

BEISPIEL

```
var fetchAlbumsByArtist = function fetchAlbumsByArtist (artistId) {  
  return $.ajax(  
    webserviceUrl + 'artists/' + artistId + '/albums', {  
      dataType: 'json',  
      method: 'GET'  
    }  
  );  
};
```

AGENDA

1. Modularisierung mit RequireJS & knockout-postbox
2. Routing
3. Service-Anbindung
4. Hands-On #2



Hands On #2

MODULARISIERUNG, ROUTING SERVICE-ANBINDUNG

HANDS-ON #2

- [exercises/2_modularisierung](#)
- README öffnen ([Browser](#))

```
$ cd exercises/2_modularisierung
```

```
$ grunt serve
```

- **Optionale Bonusaufgabe**

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

CONSULTING
enpit