

Отчёт по лабораторной работе №5

Архитектура компьютера

Саяпин Артём Максимович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание для самостоятельной работы	15
3	Выводы	19

Список иллюстраций

2.1	окно Midnight Commander	6
2.2	Создание каталога	7
2.3	touch lab05-1.asm	8
2.4	Код программы lab05-1.asm	9
2.5	Проверка кода lab05-1.asm	10
2.6	Компиляция и запуск программы lab05-1.asm	11
2.7	Копирование файла in_out.asm	11
2.8	Копирование файла lab05-1.asm	12
2.9	Код программы lab05-2.asm	13
2.10	Компиляция и запуск программы lab05-2.asm	13
2.11	Код программы lab05-2.asm	14
2.12	Компиляция и запуск программы lab05-2.asm	15
2.13	Код программы lab05-3.asm	16
2.14	Компиляция и запуск программы lab05-3.asm	17
2.15	Код программы lab05-4.asm	18
2.16	Компиляция и запуск программы lab05-4.asm	18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2 Выполнение лабораторной работы

Я запустил файловый менеджер Midnight Commander, переместился в директорию ~/work/arch-pc с помощью стрелок и клавиши ввода, после чего нажатием F7 создал папку lab05.

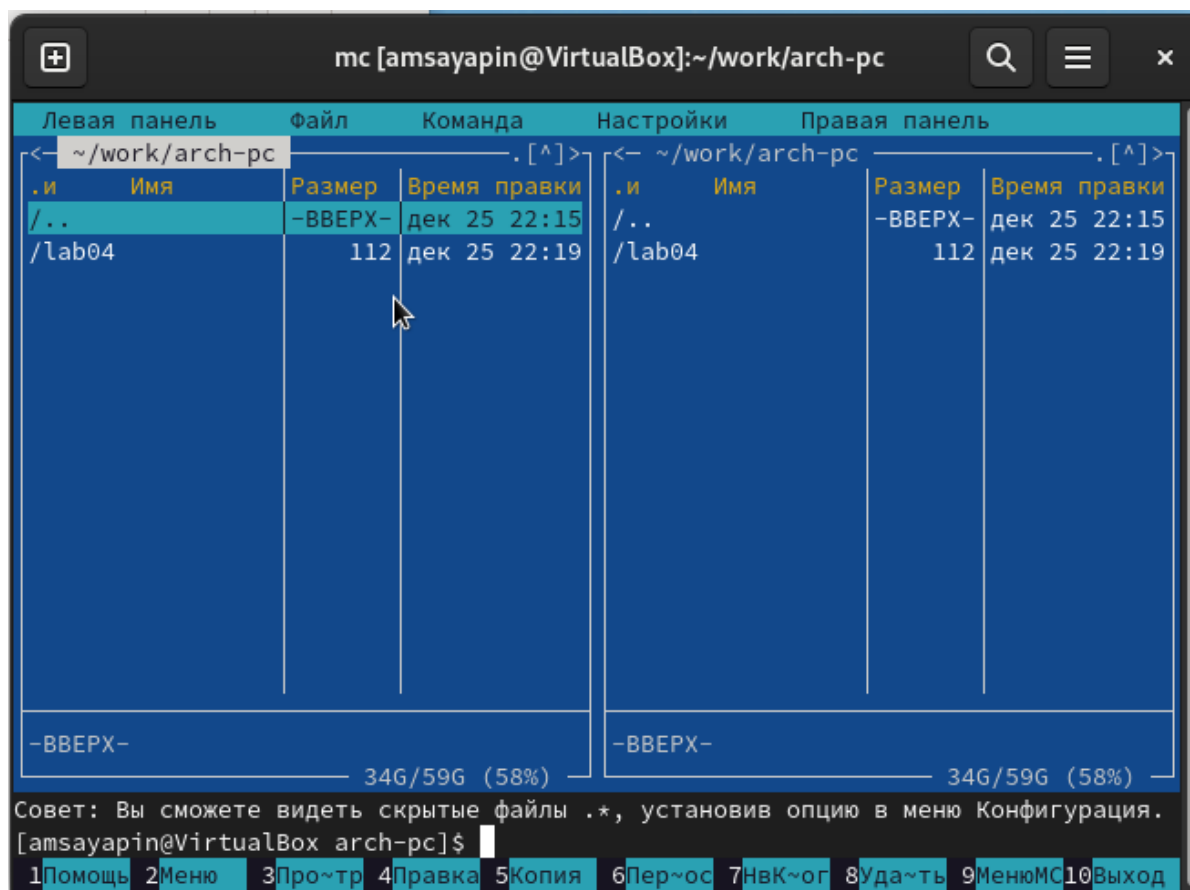


Рис. 2.1: окно Midnight Commander

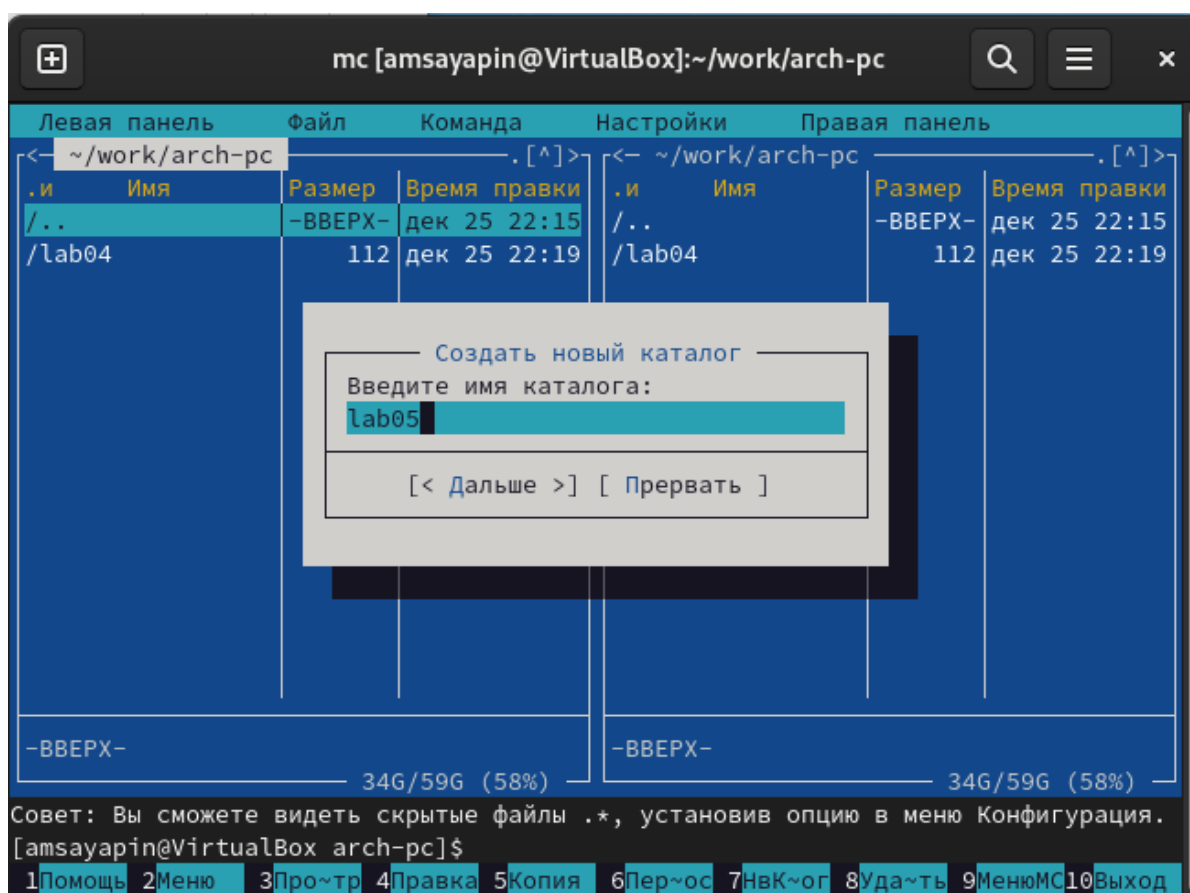


Рис. 2.2: Создание каталога

Затем, используя команду `touch`, я создал файл `lab05-1.asm`.

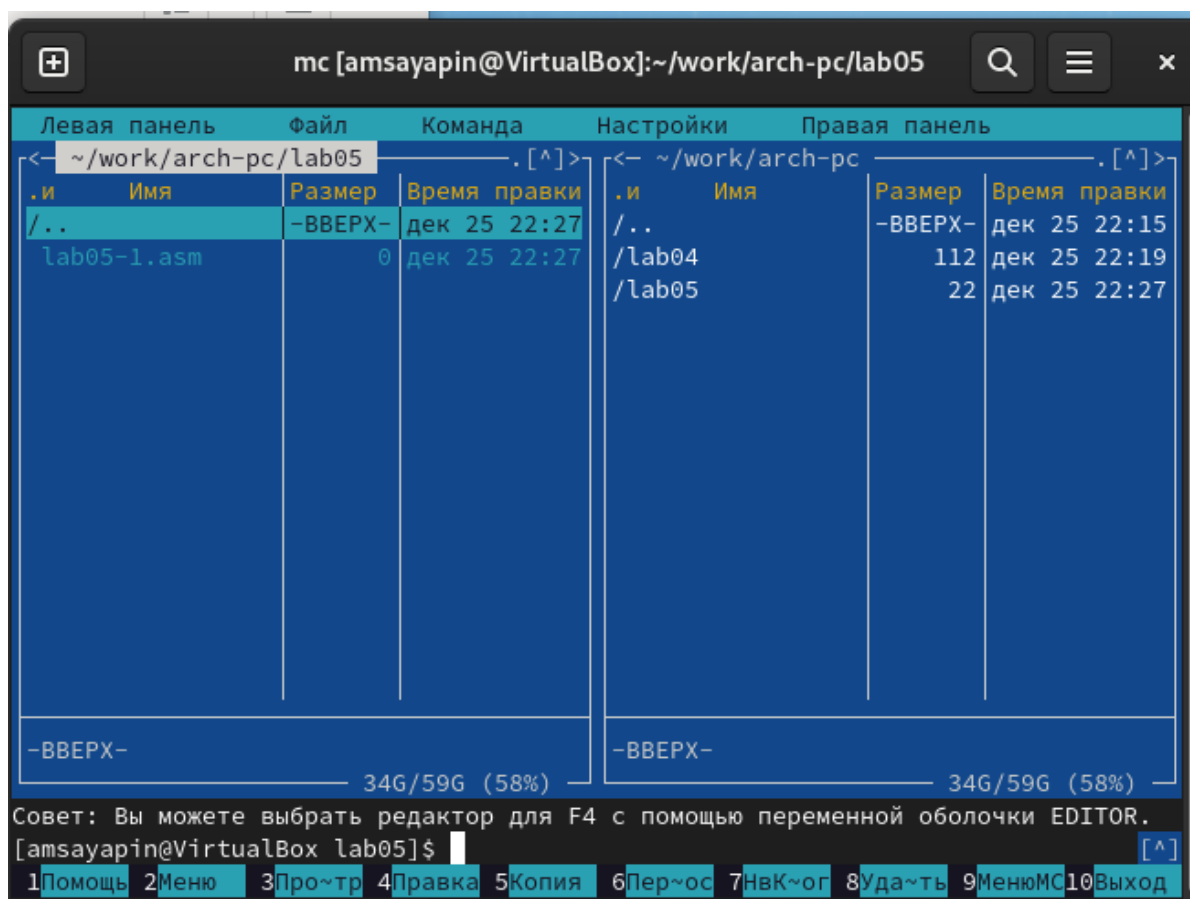



Рис. 2.3: touch lab05-1.asm

Для редактирования файла я активировал редактор mceditor, нажав F4, и приступил к написанию кода, который соответствовал поставленной задаче.




```
mc [amsayapin@
lab05-1.asm [----] 0 L: [
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h.
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рис. 2.4: Код программы lab05-1.asm

Для проверки содержимого файла на наличие введенного кода я воспользовался просмотрщиком, вызванным клавишей F3.

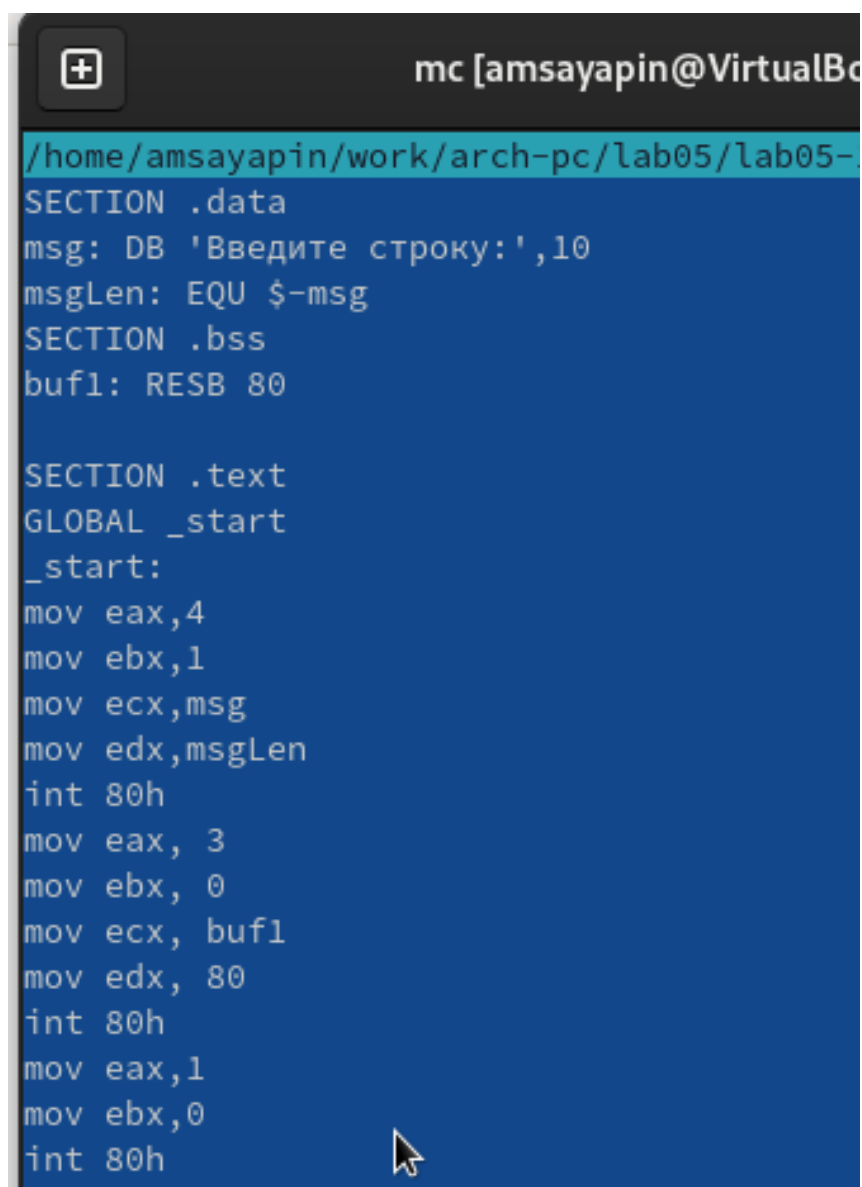

```
mc [amsayapin@VirtualBo...]  
/home/amsayapin/work/arch-pc/lab05/lab05-1.asm  
SECTION .data  
msg: DB 'Введите строку:',10  
msgLen: EQU $-msg  
SECTION .bss  
buf1: RESB 80  
  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
mov eax,4  
mov ebx,1  
mov ecx,msg  
mov edx,msgLen  
int 80h  
mov eax, 3  
mov ebx, 0  
mov ecx, buf1  
mov edx, 80  
int 80h  
mov eax,1  
mov ebx,0  
int 80h
```

Рис. 2.5: Проверка кода lab05-1.asm

Я осуществил компиляцию написанной программы, преобразовав исходный код в объектный файл и собрав исполняемый файл, чтобы проверить ее функциональность.

```

[amsayapin@VirtualBox lab05]$ nasm -f elf lab05-1.asm
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ld -m elf_i386 lab05-1.o -o lab05-1
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ./lab05-1
Введите строку:
Artem
[amsayapin@VirtualBox lab05]$

```

Рис. 2.6: Компиляция и запуск программы lab05-1.asm

Загрузил файл in_out.asm и поместил его в текущий рабочий каталог.

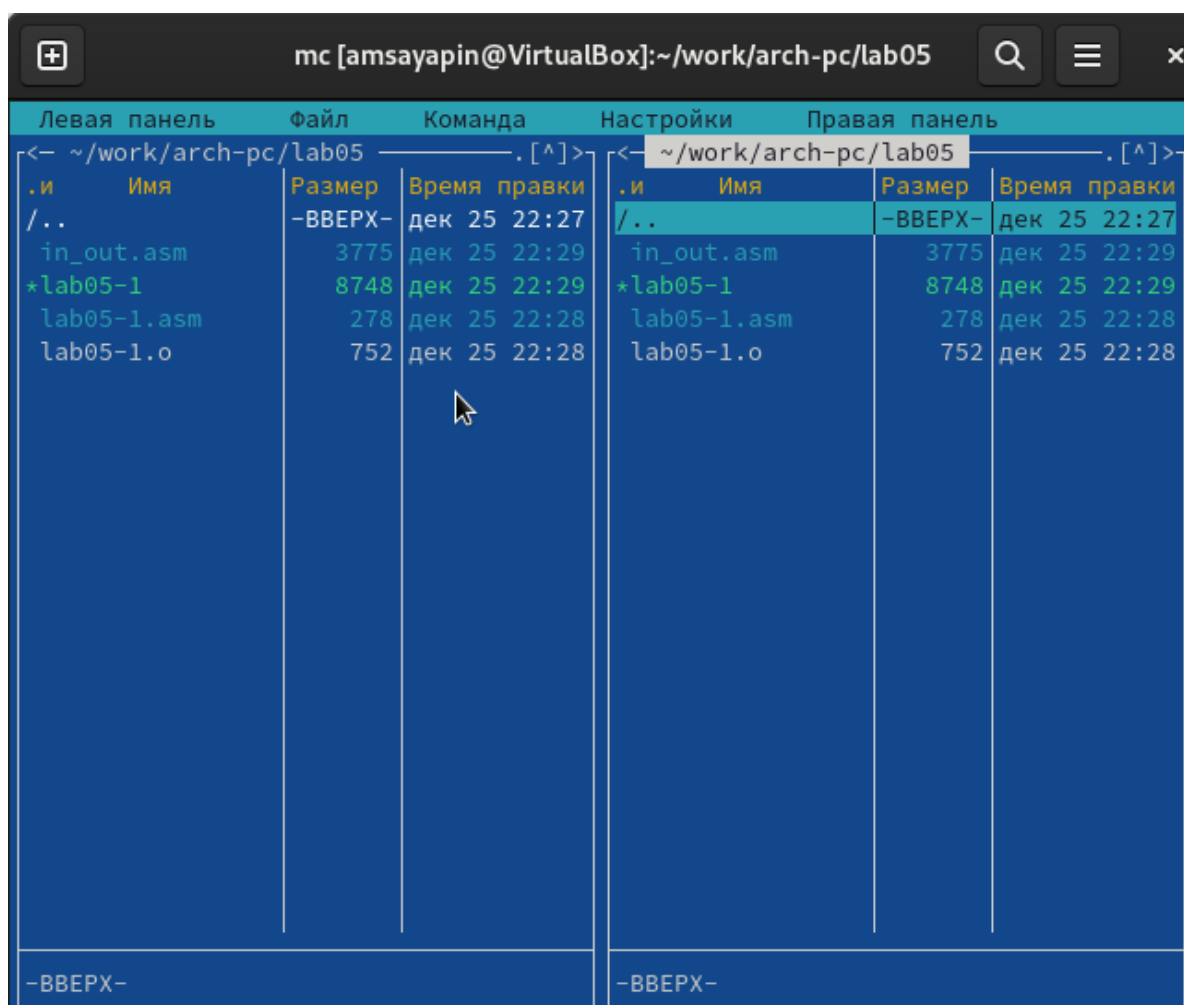


Рис. 2.7: Копирование файла in_out.asm

Используя клавишу F5, я скопировал код из файла lab05-1.asm в новый файл

lab05-2.asm.


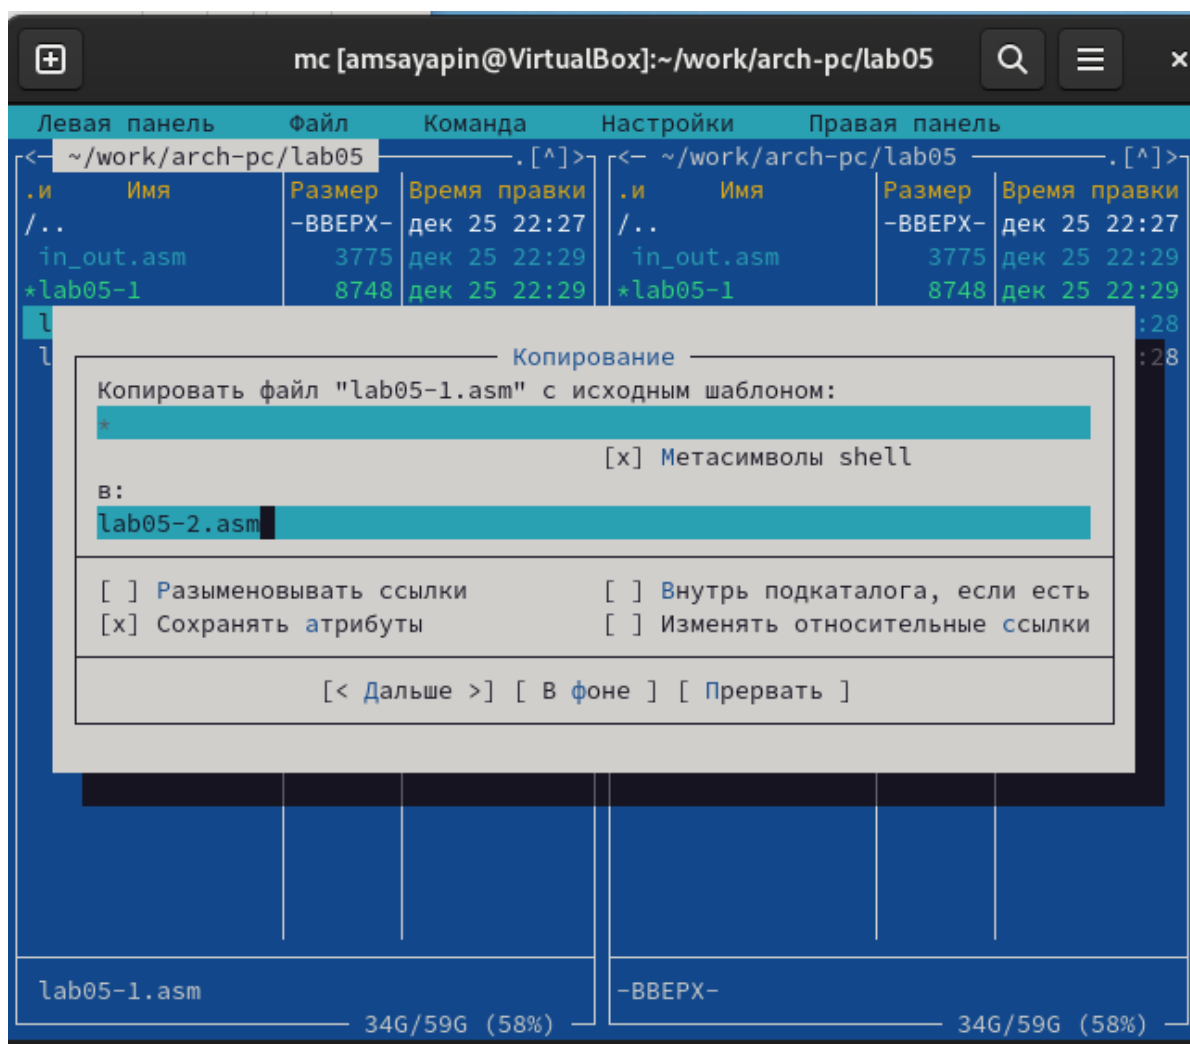



Рис. 2.8: Копирование файла lab05-1.asm

После этого я дописал код в файле lab05-2.asm, включив использование под-программ из файла in_out.asm, скомпилировал и запустил программу для проверки.

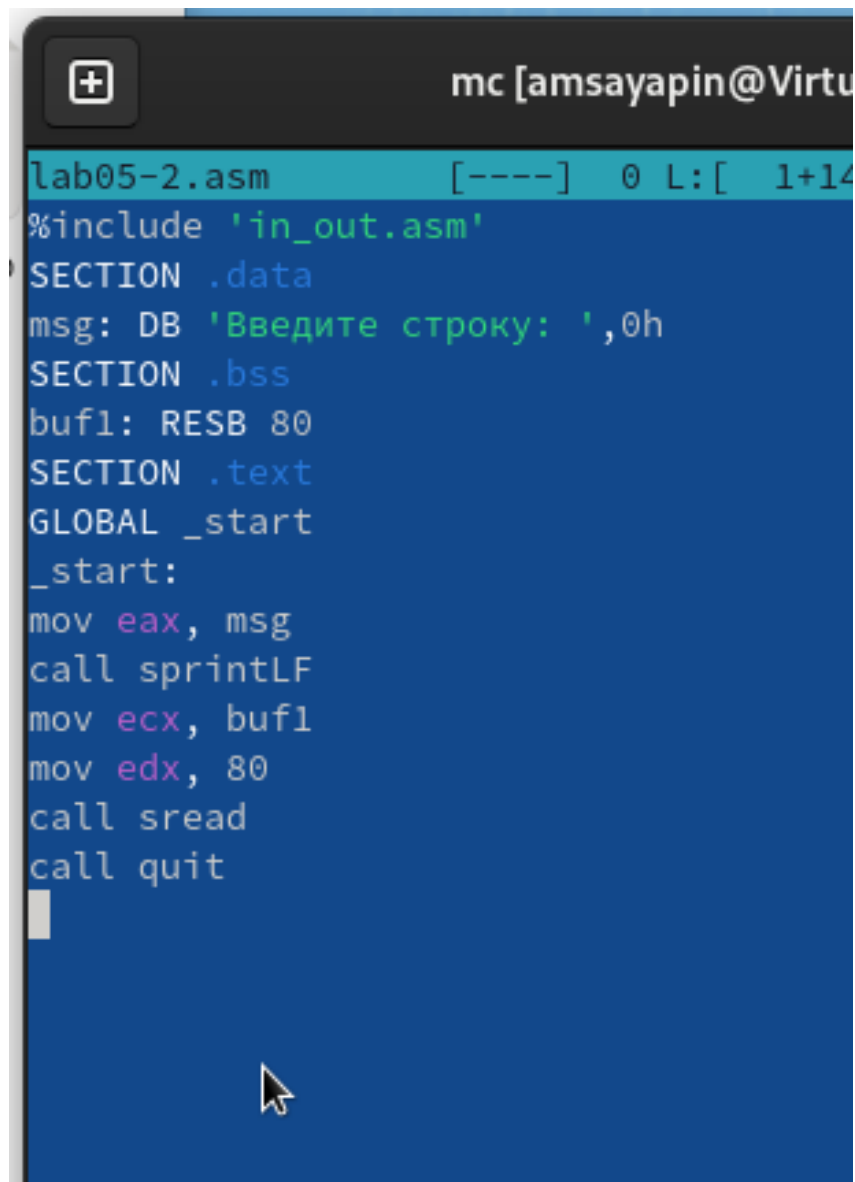

```
lab05-2.asm [----] 0 L:[ 1+14
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```


Рис. 2.9: Код программы lab05-2.asm

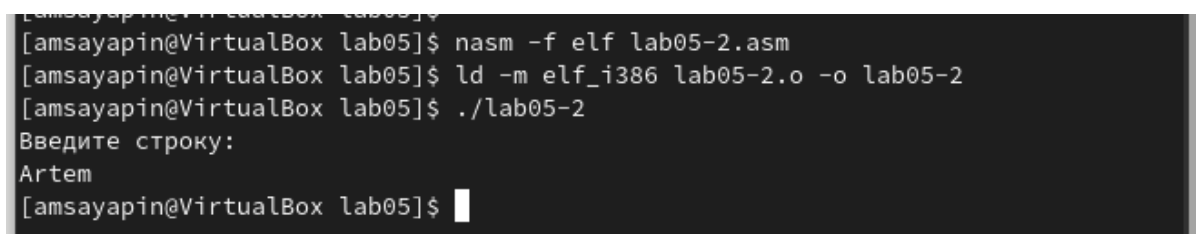

```
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ nasm -f elf lab05-2.asm
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ld -m elf_i386 lab05-2.o -o lab05-2
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ./lab05-2
Введите строку:
Artem
[amsayapin@VirtualBox lab05]$
```

Рис. 2.10: Компиляция и запуск программы lab05-2.asm

В файле lab05-2.asm я заменил подпрограмму sprintLF на sprint, что после перекompиляции привело к отсутствию перевода строки после вывода текста.

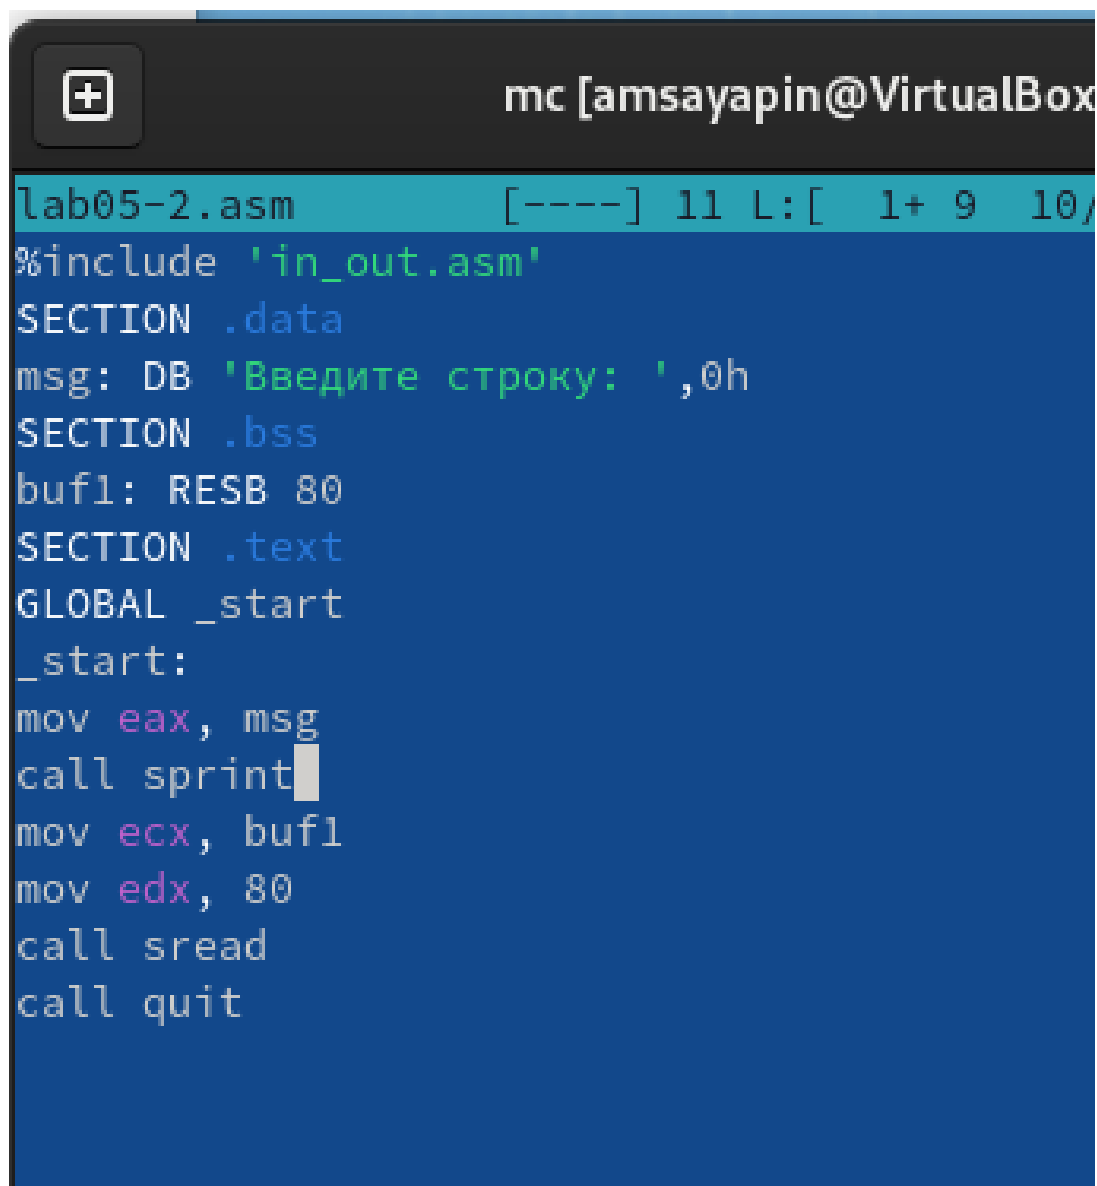

```
lab05-2.asm [-----] 11 L: [ 1+ 9 10/  
%include 'in_out.asm'  
SECTION .data  
msg: DB 'Введите строку: ',0h  
SECTION .bss  
buf1: RESB 80  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
mov eax, msg  
call sprint  
mov ecx, buf1  
mov edx, 80  
call sread  
call quit
```

Рис. 2.11: Код программы lab05-2.asm

```
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ nasm -f elf lab05-2.asm
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ld -m elf_i386 lab05-2.o -o lab05-2
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ./lab05-2
Введите строку: Artem
[amsayapin@VirtualBox lab05]$
```

Рис. 2.12: Компиляция и запуск программы lab05-2.asm

2.1 Задание для самостоятельной работы

Я скопировал исходный код из файла lab05-1.asm и модифицировал его таким образом, чтобы программа запрашивала ввод строки с клавиатуры, затем отображала эту строку на экране.



```
mc [amsayapin@Virtu
lab05-3.asm [----] 10 L:[ 1+22
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80


SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h.
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h.
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,buf1
mov edx,80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рис. 2.13: Код программы lab05-3.asm


```
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ nasm -f elf lab05-3.asm
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ld -m elf_i386 lab05-3.o -o lab05-3
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ./lab05-3
Введите строку:
Artem
Artem
[amsayapin@VirtualBox lab05]$
```


Рис. 2.14: Компиляция и запуск программы lab05-3.asm

Также я скопировал код из файла lab05-2.asm и внес в него изменения, но на этот раз я использовал подпрограммы из файла in_out.asm для реализации алгоритма.

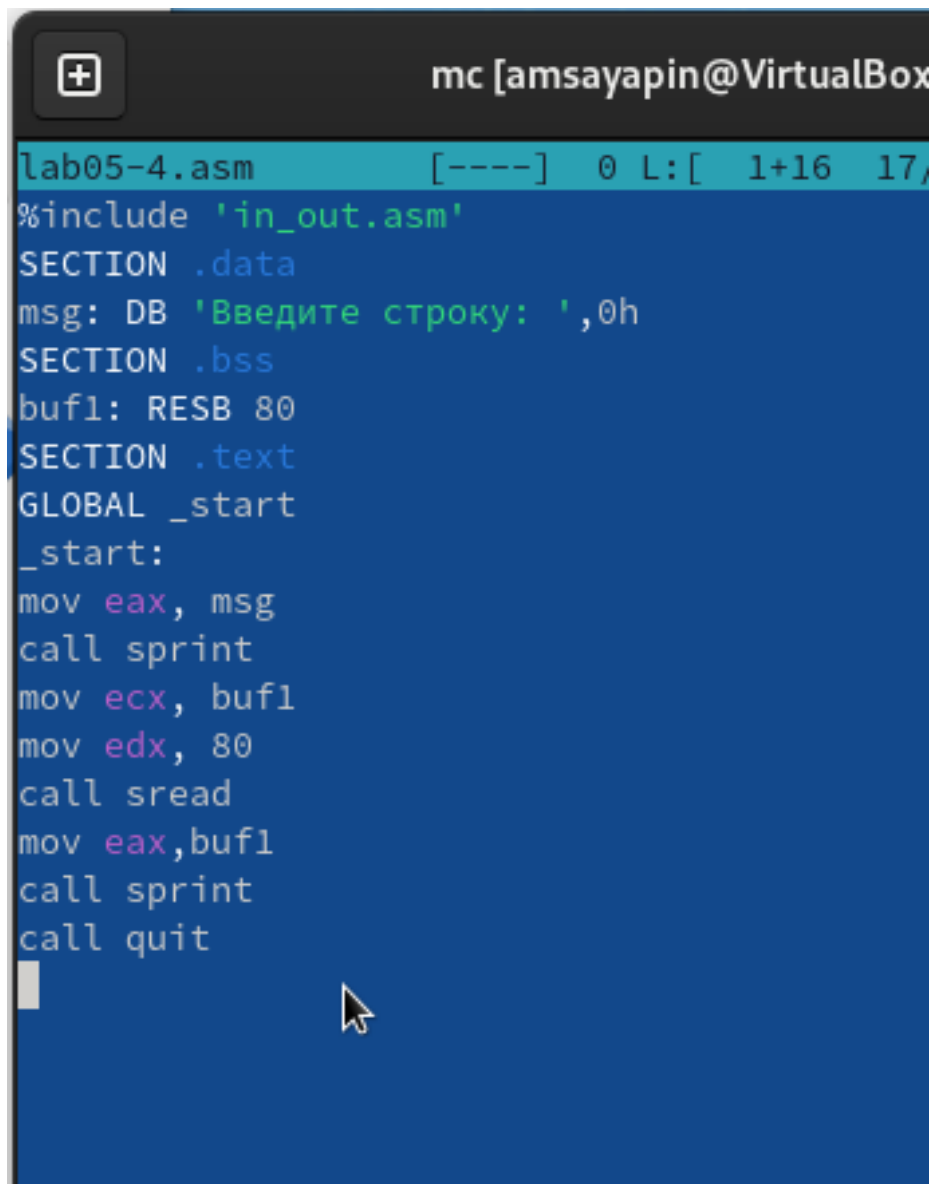

```
mc [amsayapin@VirtualBox
lab05-4.asm [----] 0 L:[ 1+16 17,
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
mov eax,buf1
call sprint
call quit
```

Рис. 2.15: Код программы lab05-4.asm

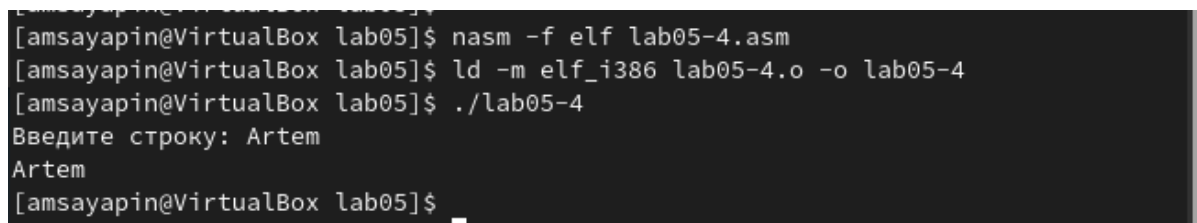

```
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ nasm -f elf lab05-4.asm
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ld -m elf_i386 lab05-4.o -o lab05-4
[amsayapin@VirtualBox lab05]$ ./lab05-4
Введите строку: Artem
Artem
[amsayapin@VirtualBox lab05]$
```

Рис. 2.16: Компиляция и запуск программы lab05-4.asm

3 Выводы

Научились писать базовые ассемблерные программы. Освоили ассемблерные инструкции `mov` и `int`.