

# Choreos Middleware

Andrés Merlo Trujillo

Universidad de Granada (UGR)

**Abstract.** The abstract should briefly summarize the contents of the paper in 150–250 words.

**Keywords:** First keyword · Second keyword · Another keyword.

## 1 Introducción

El aumento de tamaño de internet y el uso de web services ha destapado graves problemas para la incorporacion de servicios en sistemas web. Este problema se puede resolver mediante estandares, haciendo uso de la orquestracion de servicios. Sin embargo, conforme ha ido creciendo, se han descubierto graves problemas de escalabilidad y puntos criticos de fallo, debido a la naturaleza centralizada de la orquestracion. [1]

Al haber crecido tanto internet, se ha convertido en una red heterogenea, movil y adaptable donde tiene mas sentido reutilizar servicios existentes de manera distribuida y descentralizada para los programas, en vez de realizar programas monoliticos[2].

Esta solucion resolveria la centralizacion y los problemas subsecuentes anteriormente mencionados, con la desventaja de ser mas dificiles de gestionar por su naturaleza distribuida[2][1].

A este concepto de reutilizar servicios de manera distribuida se le denomina “Coreografias”. Una coreografia permite realizar servicios distribuidos, formalizando la forma en la que los demas servicios interactuan, indicando el comportamiento esperado de los servicios participantes.

Es por eso que aparece Choreos, un middleware para componer coreografias de servicios a gran escala orientado principalmente al Internet del Futuro (FI) [1].

## 2 Objetivos

El objetivo principal de Choreos es el de ofrecer una plataforma para diseñar, desplegar y ejecutar las coreografías para sistemas orientados a servicios (SOS) y a gran escala. Para ello, Choreos ofrece un IDRE (Integrated Development and Runtime Environment) para modelar y especificar estas coreografías. Además tiene herramientas de validación que permiten verificar que la especificación realizada tenga un mínimo de calidad. [2]

Otro objetivo muy importante es el de mantener la escalabilidad, la interoperabilidad y el QoS (Quality of Service)[3]. Esto es algo también muy importante, ya que tienen pensado su uso para el Internet Futuro (FI) de ultra gran escala (ULS)[2].

Por último, otro objetivo que se puede deducir de los anteriores, es que han querido crear una capa de abstracción sobre la que trabajar para facilitar la creación de coreografías con unos mínimos de calidad. Estos mínimos se comprueban mediante el IDRE en la etapa de validación y verificación, si la calidad no es satisfactoria, se vuelve a la etapa inicial de especificación [2].

### 3 Diseño

El diseño de la arquitectura que proponen, se basan en otras tecnologías middleware: bus de servicio distribuido (DSB) y grid y cloud computing.[1]

Para la parte del DSB, hacen uso de una solución middleware denominada “PEtALS”, la cual se basa en una red Peer to Peer (P2P). Esto permitirá hacer un DSB muy escalable, que permitirá coreografías de servicios muy heterogéneos, muy indicado para el FI (Future Internet)[1].

El DSB se encarga principalmente de la conexión con servicios distribuidos de distintas organizaciones. Además, también se usará para el IDRE para poder descubrir los servicios distribuidos y poder definir la interacción con estos. [10]

Otro aspecto de diseño es el uso de una arquitectura de grid y cloud computing, que permite tener una escalabilidad y un rendimiento excelente.

Además, todos los servicios que estén disponibles para las coreografías, dispondrán de un adaptador para solventar las diferencias de comunicación y, a su vez, de un “Coordinator Delegate” (CD), que se encargará de realizar la coordinación entre los servicios elegidos para cada coreografía. Estas entidades, se intercambian la información de coordinación para evitar interacciones incorrectas. [2]

### 4 Características

Las principales características que tendrá este middleware son las siguientes:

- **Rendimiento:** Gracias al uso del Grid y Cloud Computing, se pueden servir a millones de usuarios, realizando miles de peticiones simultáneas.[1]
- **QoS-aware:** Haciendo uso de una subcomponente denominada “Predictor”, el middleware puede estimar comportamiento de la calidad de servicio frente al tiempo[10], haciendo que otras subcomponentes puedan tomar decisiones.
- **Escalabilidad:** La arquitectura especificada permite que se puedan lanzar muchos servicios sin repercutir demasiado en el rendimiento. Además, haciendo uso del “Predictor” y un analizador de escalabilidad (Scalability Analyser), se puede estimar la evolución del QoS, algo directamente relacionado con la escalabilidad. [10]

- **Tolerante a fallos:** Debido a la naturaleza distribuida de los servicios, estos pueden estar replicados y poder continuar el funcionamiento del sistema sin problema. Además, el middleware posee un mecanismo de tolerancia a fallos [20], que se encarga de mantener el servicio siempre activo.
- **Simplicidad en la modelacion de coreografias:** Gracias al uso del IDRE, se puede modelar coreografias de servicios de manera sencilla, permitiendo especificar los requisitos y modelar las coreografias. La coreografia es creada automaticamente, asegurando los criterios de calidad y escalabilidad[30].

## 5 Mecanismos

El principal mecanismo para la coordinacion de los servicios es mediante el uso de paso de mensajes en los CDs. Los CDs se encargan de enviar informacion para asegurarse en todo momento de que se esten realizando las coreografias correctamente.

Los mensajes propios de los servicios para realizar la tarea deseada en un sistema web, se intercambian siguiendo el protocolo peticion/respuesta (Request/Response RR). Además, estos mensajes deben ser enviados por los propios CDs [2], luego pasar por el adaptador del servicio, para traducirlo y que sea entendible por el mismo, y luego realizar la operación deseada.

Además, en caso de caída de un servicio, el middleware debe ser capaz de reasignar a las coreografias que usen dicho servicio a otra replica, siendo transparente para los clientes.

## 6 Protocolos y servicios

## 7 Propiedades

## 8 Ejemplos de funcionamiento

## 9 Análisis crítico

## 10 Conclusiones

## 11 First Section

### 11.1 A Subsection Sample

Please note that the first paragraph of a section or subsection is not indented. The first paragraph that follows a table, figure, equation etc. does not need an indent, either.

Subsequent paragraphs, however, are indented.

**Sample Heading (Third Level)** Only two levels of headings should be numbered. Lower level headings remain unnumbered; they are formatted as run-in headings.

*Sample Heading (Fourth Level)* The contribution should contain no more than four levels of headings. Table 1 gives a summary of all heading levels.


**Table 1.** Table captions should be placed above the tables.

Heading level	Example	Font size and style
Title (centered)	<b>Lecture Notes</b>	14 point, bold
1st-level heading	<b>1 Introduction</b>	12 point, bold
2nd-level heading	<b>2.1 Printing Area</b>	10 point, bold
3rd-level heading	<b>Run-in Heading in Bold.</b> Text follows	10 point, bold
4th-level heading	<i>Lowest Level Heading.</i> Text follows	10 point, italic

Displayed equations are centered and set on a separate line.

$$x + y = z \quad (1)$$

Please try to avoid rasterized images for line-art diagrams and schemas. Whenever possible, use vector graphics instead (see Fig. 1).

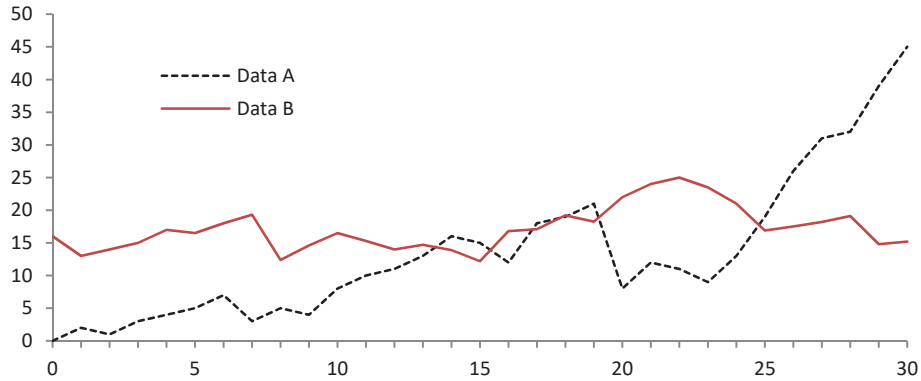

**Fig. 1.** A figure caption is always placed below the illustration. Please note that short captions are centered, while long ones are justified by the macro package automatically.

**Theorem 1.** *This is a sample theorem. The run-in heading is set in bold, while the following text appears in italics. Definitions, lemmas, propositions, and corollaries are styled the same way.*

*Proof.* Proofs, examples, and remarks have the initial word in italics, while the following text appears in normal font.

For citations of references, we prefer the use of square brackets and consecutive numbers. Citations using labels or the author/year convention are also acceptable. The following bibliography provides a sample reference list with entries for journal articles [1], an LNCS chapter [2], a book [3], proceedings without editors [4], and a homepage [5]. Multiple citations are grouped [1–3], [1, 3–5].

**Acknowledgements** Please place your acknowledgments at the end of the paper, preceded by an unnumbered run-in heading (i.e. 3rd-level heading).

## References

1. Author, F.: Article title. Journal **2**(5), 99–110 (2016)
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016). <https://doi.org/10.1007/1234567890>
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999)
4. Author, A.-B.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010)
5. LNCS Homepage, <http://www.springer.com/lncs>. Last accessed 4 Oct 2017