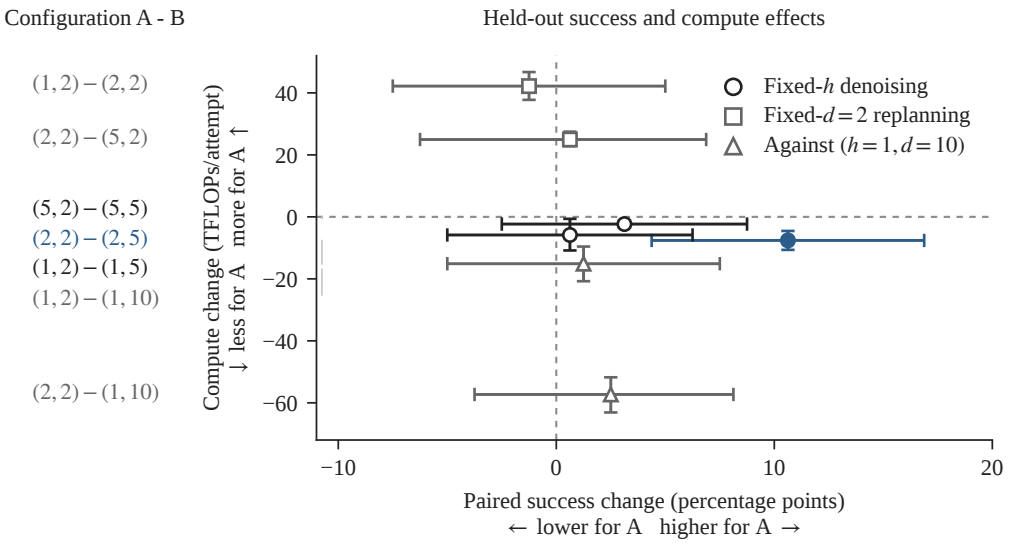
Configuration A - B
Held-out success and compute effects
(1, 2) – (2, 2)
(2, 2) – (5, 2)
(5, 2) – (5, 5)
(2, 2) – (2, 5)
(1, 2) – (1, 5)
(1, 2) – (1, 10)
(2, 2) – (1, 10)
Compute change (TFLOPs/attempt)
↓ less for A more for A ↑
40
20
0
−20
−40
−60
Fixed-h denoising
Fixed-d = 2 replanning
Against (h = 1, d = 10)
−10
0
10
20
Paired success change (percentage points)
← lower for A higher for A →