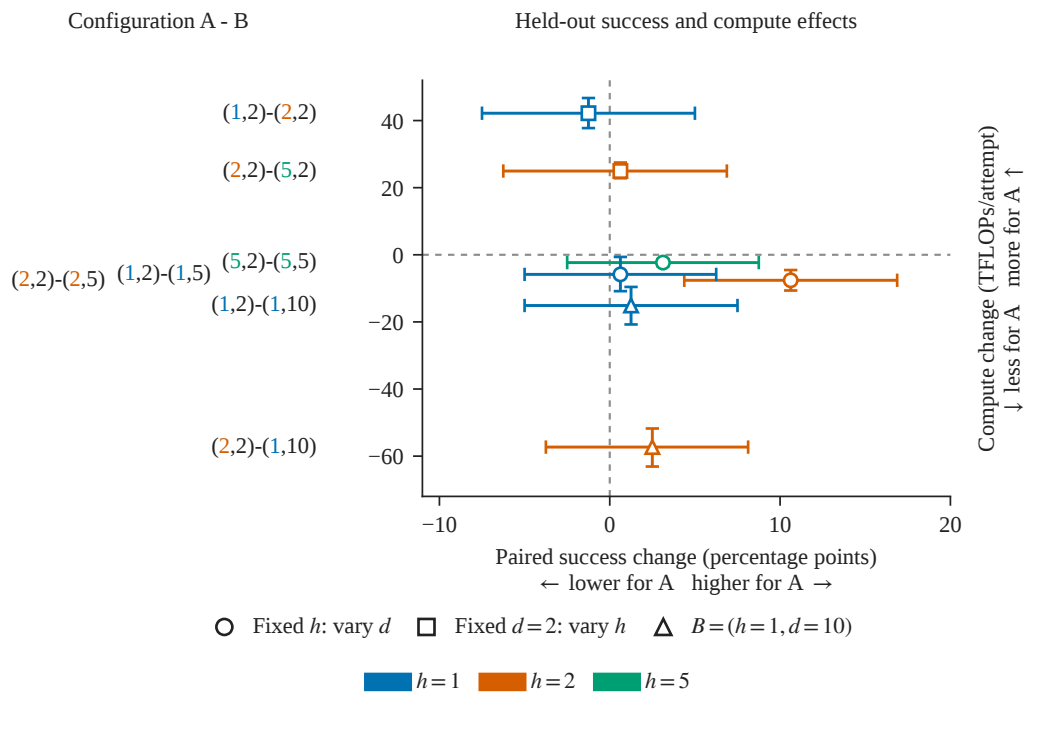
Configuration A - B
Held-out success and compute effects
(1,2)-(2,2)
(2,2)-(5,2)
(5,2)-(5,5)
(2,2)-(2,5)
(1,2)-(1,5)
(1,2)-(1,10)
(2,2)-(1,10)
40
20
0
−20
−40
−60
−10
0
10
20
Compute change (TFLOPs/attempt)
↓ less for A more for A ↑
Paired success change (percentage points)
← lower for A higher for A →
Fixed h: vary d
Fixed d = 2: vary h
B = (h = 1, d = 10)
h = 1
h = 2
h = 5