

ВВЕДЕНИЕ

Мир компьютерных игр развивается с каждым годом. Всего за каких-то 30 лет простые 2D разработки превратились в полномасштабные проекты, которые поражают своей графической составляющей и невероятным вниманием к деталям. Важной частью этого бурного роста стало появление онлайн в компьютерных играх. Теперь появилась возможность сыграть в любимую игру вместе со своими друзьями со всего мира.

В связи с этим стали появляться специальные сайты, которые собирают информацию обо всех серверах, которые доступны для данной игры и предоставляют пользователю возможность подобрать идеально подходящий для себя сервер, исходя из доступной информации. При этом практически каждый сайт обладает своими проблемами, которые будут описаны позже.

Таким образом, целью данного курсового проекта является создание информационной системы для серверов игры. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть существующие решения;
- выбрать модель хранения данных;
- разработать базу данных;
- выделить роли пользователей;
- выбрать необходимый набор технологий для разработки;
- создать программный продукт, который решает поставленную цель.

1 Аналитическая часть

В данном разделе будет проведен анализ существующих решений на русском и зарубежном рынках. Также будет произведена формализация задачи и данных, описание типов пользователей, а также обзор существующих типов баз данных.

1.1 Анализ существующих решений

Существует большое количество сайтов, которые предоставляют возможность найти сервера для той или иной онлайн игры.

1.1.1 Российский рынок

Одним из сайтов для поиска серверов для игры «Minecraft» [1] является «MinecraftRating» [2]. При этом интерфейс главной страницы представлен на рисунке 1.1. На нем предоставляется большое количество функциональностей, таких как:

- поиск серверов (с сортировкой по самым популярным, по версии, по количеству игроков);
- получение полной информации о каждом сервере;
- добавление нового сервера;
- для зарегистрированных пользователей — добавление в избранное.

При этом не имеется возможности посмотреть сервера для разных платформ.

Для компьютерной игры «Counter-Strike» [3] также существуют сайты с серверами. Примером такого сайта является «Сервера КС» [4]. На рисунке 1.2 представлен интерфейс главной страницы. Для данной игры рынок развит слабее, поэтому функциональностей куда меньше. При этом предоставляются следующие возможности:

- просмотр серверов (присутствует лишь список, поиск и сортировка невозможны);

- для зарегистрированных пользователей — добавление нового сервера, добавление в избранное.

Из-за отсутствия сортировок серверов, имеется возможность купить место в верху таблицы, чтобы пользователи замечали сначала проплаченные сервера.

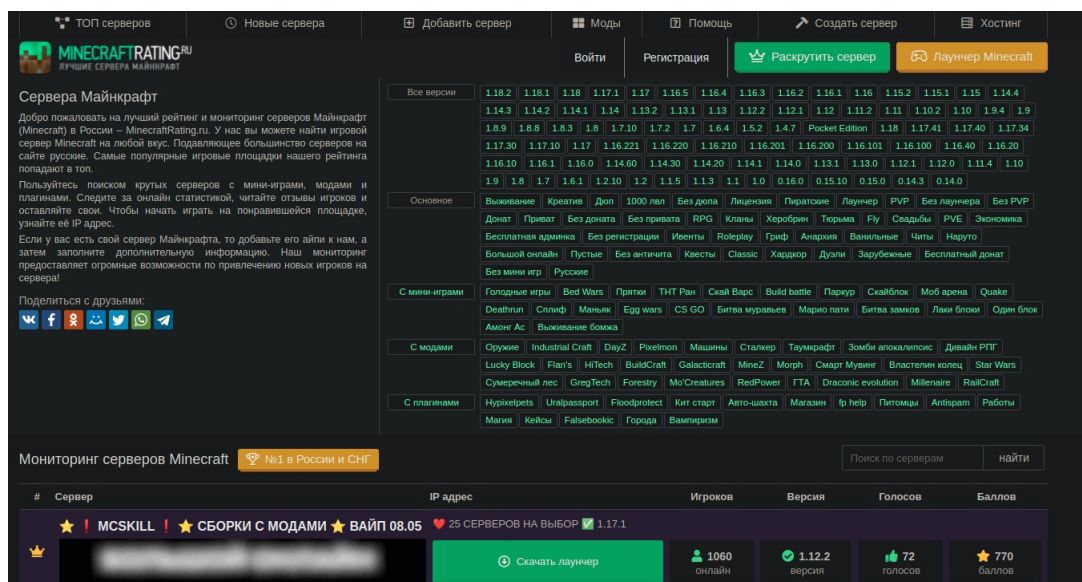


Рисунок 1.1 – Сайт для поиска серверов для игры «Minecraft» на русском рынке

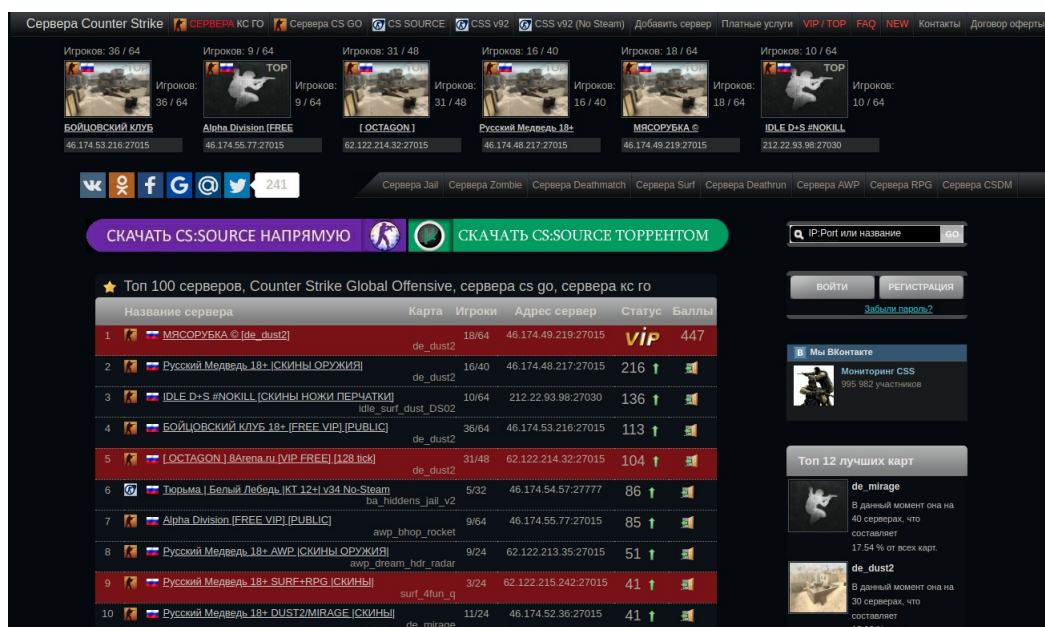


Рисунок 1.2 – Сайт для поиска серверов для игры «Counter-Strike» на русском рынке

1.1.2 Зарубежный рынок

Примером сайта для поиска серверов для игры «Minecraft» [1] является «Minecraft Servers» [5]. На рисунке 1.3 представлен интерфейс главной страницы. Зарубежный аналог обладает тем же самым функционалом, что и пример сайта с российского рынка. При этом поиск серверов для различных платформ также отсутствует.

Для игры «Counter-Strike» [3] зарубежный рынок развит сильнее. Так, примером является сайт «Game Tracker» [6]. Интерфейс главной страницы представлен на рисунке 1.4. Он обладает тем же самым функционалом, что и его российский аналог, а также:

- присутствует сортировка по различным параметрам;
- существует возможность выбора серверов для различных стран мира.

При этом возможность покупки приоритетного места в списке отсутствует.

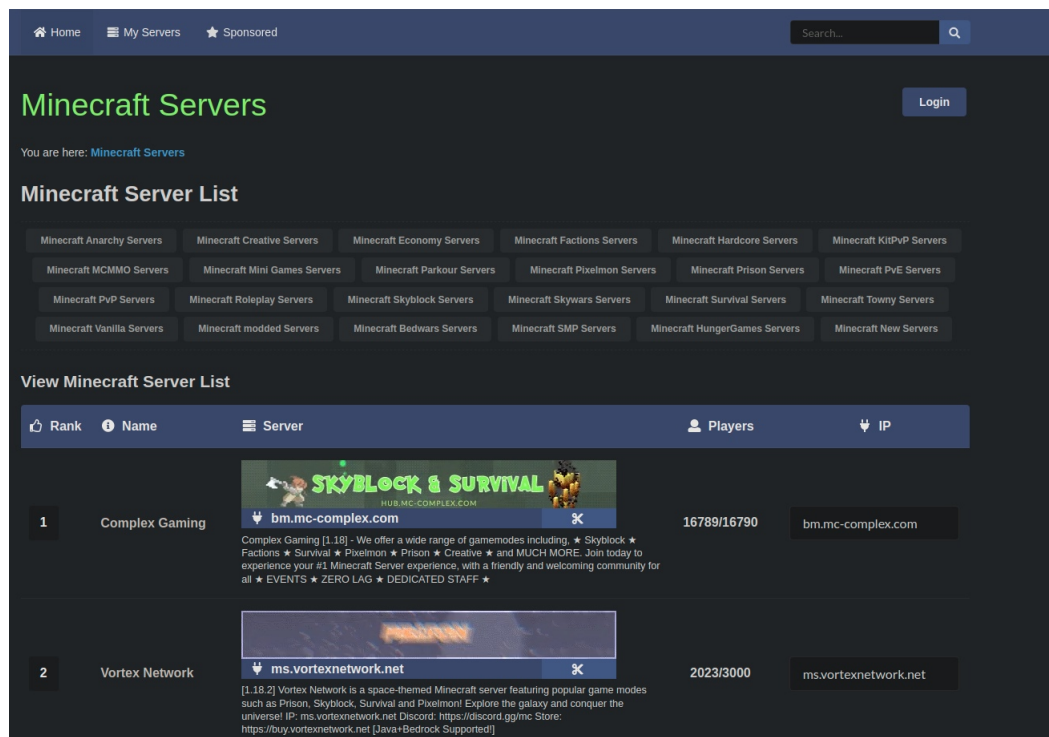


Рисунок 1.3 – Сайт для поиска серверов для игры «Minecraft» на зарубежном рынке

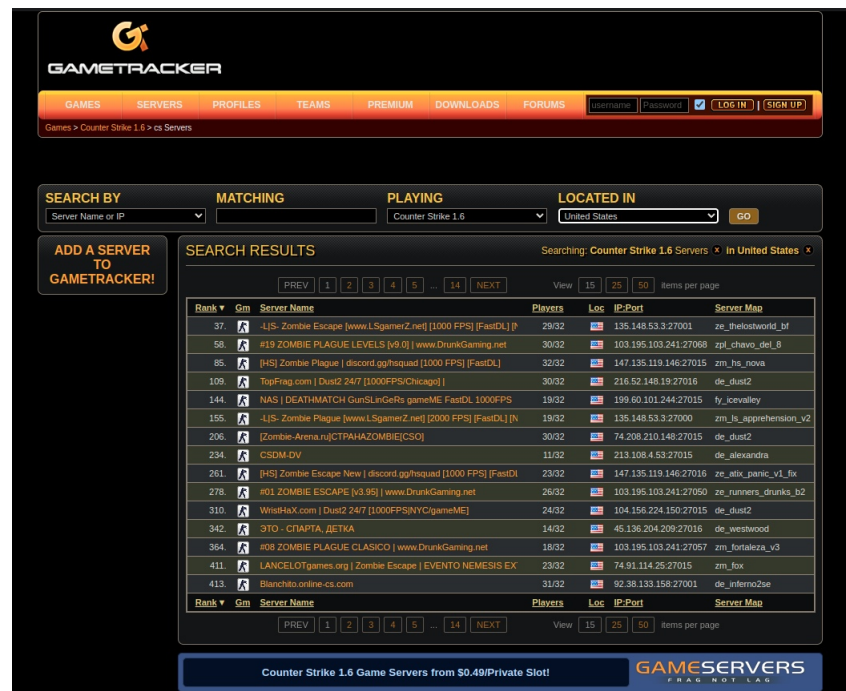


Рисунок 1.4 – Сайт для поиска серверов для игры «Counter-Strike» на зарубежном рынке

Вывод

В таблице 1.1 представлены результаты сравнения существующих решений. Выделенные критерии сравнения:

- K1 – просмотр списка серверов;
- K2 – сортировка списка серверов;
- K3 – просмотр серверов для разных платформ;
- K4 – добавление в избранное;
- K5 – получение подробной информации о сервере.

Таблица 1.1 – Сравнение существующих решений

Название	K1	K2	K3	K4	K5
«MinecraftRating»	+	+	-	+	+
«Сервера КС»	+	-	-	-	-
«Minecraft Servers»	+	+	-	+	-
«Game Tracker»	+	+	-	+	+

Таким образом, российский и зарубежный рынки предоставляют множество различных сайтов для нахождения серверов для игр. Стоит отметить то, что при этом сайты обладают рядом серьезных проблем.

1. Отсутствует возможность просмотреть списки серверов для разных платформ одной и той же игры.
2. Недостаточная функциональность для поиска необходимых серверов.
3. Слабая развитость рынка для некоторых игр.

1.2 Формализация задачи

Должно быть разработано веб-приложение для поиска серверов для игры. При этом ПО должно содержать в себе следующие возможности:

- просмотр списка серверов с сортировкой по параметрам;
- авторизация и регистрация на сайте;
- просмотра списка избранных серверов;
- изменение рейтинга серверов;
- просмотр списка серверов для определенной платформы;
- добавление/изменение/удаление серверов администратором;
- изменение ролей пользователей администратором.

1.2.1 Список серверов

Основным процессом является просмотр списка серверов. Список серверов представляет из себя таблицу из всех имеющихся серверов в базе данных. Информационные поля сервера указаны в колонках таблицы, а каждый отдельный сервер — строка этой таблицы.

Также таблица должна иметь возможность сортировки по полям сервера (названию, IP-адресу, версии игры, рейтингу сервера) и имени платформы, на которой запущен сервер.

1.2.2 Авторизация и регистрация

Должна быть введена возможность регистрации пользователя на сайте, чтобы открыть ему дополнительные возможности – просмотр информации о хостинге сервера, списка игроков сервера и добавления сервера в список избранного.

1.2.3 Список избранных серверов

Каждый зарегистрированный пользователь должен обладать возможностью добавить интересующий его сервер в список избранных. Это необходимо для того, чтобы пользователь не потерял интересующий его сервер и всегда имел быстрый доступ к информации о нем.

1.2.4 Рейтинг серверов

Рейтинг сервера формируется из количества добавлений данного сервера в список избранных серверов отдельно взятого пользователя. Данный рейтинг выводится в качестве поля в таблице серверов, предоставляя возможность пользователям узнать наиболее популярный сервер. При этом, если пользователь сайта удалил данный сервер из своего списка избранных серверов, то рейтинг сервера понизится.

1.2.5 Деление серверов по платформам

Каждый сервер может находиться лишь на одной единственной платформе. Поэтому важно разделить список серверов на отдельные списки для каждой платформы, чтобы пользователь мог выбрать именно те сервера, которые подходят для его рабочего устройства.

1.2.6 Добавление/изменение/удаление серверов

Данной возможностью наделен лишь администратор сайта. Должен быть предоставлен интерфейс для данного процесса. При добавлении/изменении должны быть добавлены ограничения на ввод информации, чтобы предотвратить ошибки ввода, а также недопустить появления серверов с таким же названием или на том же IP-адресе. При удалении должно быть реализовано подтверждение удаления сервера, чтобы предотвратить случайные нажатия.

1.2.7 Изменение ролей зарегистрированных пользователей

Должна быть введена возможность изменения роли зарегистрированного пользователя. При этом администратор не может изменить собственную роль, а также администратору с никнеймом «admin» должно быть запрещено изменять роль, чтобы на сайте был всегда, как минимум, один администратор.

1.3 Описание типов пользователей

В задаче выделено 3 типа пользователей (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Типы пользователей

Тип	Функциональность
Гость (неавторизованный пользователь)	<ul style="list-style-type: none">• Просмотр списка серверов• Выбор платформы для списка серверов• Сортировка списка серверов• Регистрация• Авторизация
Авторизованный пользователь	<ul style="list-style-type: none">• Добавление сервера в список избранных• Выбор платформы для списка серверов• Просмотр списка серверов• Сортировка списка серверов• Просмотр информации о хостинге сервера, а также списка игроков сервера
Администратор	<ul style="list-style-type: none">• Добавление нового сервера на сайт• Удаление сервера с сайта• Изменение информации о сервере• Изменение ролей зарегистрированных пользователей• Добавление сервера в список избранных• Просмотр списка серверов• Выбор платформы для списка серверов• Сортировка списка серверов• Просмотр информации о хостинге сервера, а также списка игроков сервера

На рисунках 1.5-1.7 представлены Use-Case диаграммы выделенных типов пользователей.

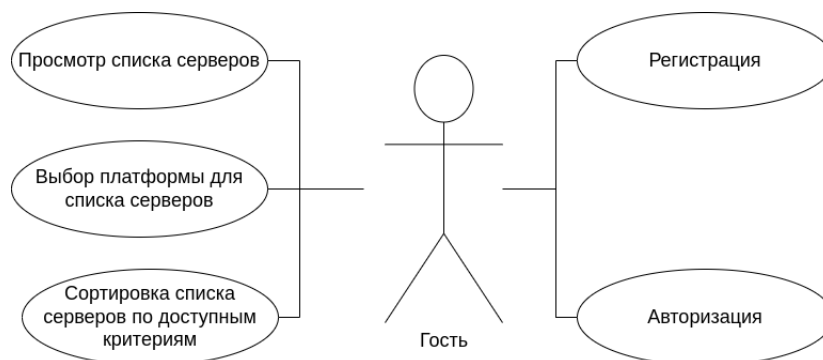


Рисунок 1.5 – Use-Case диаграмма для неавторизованного пользователя

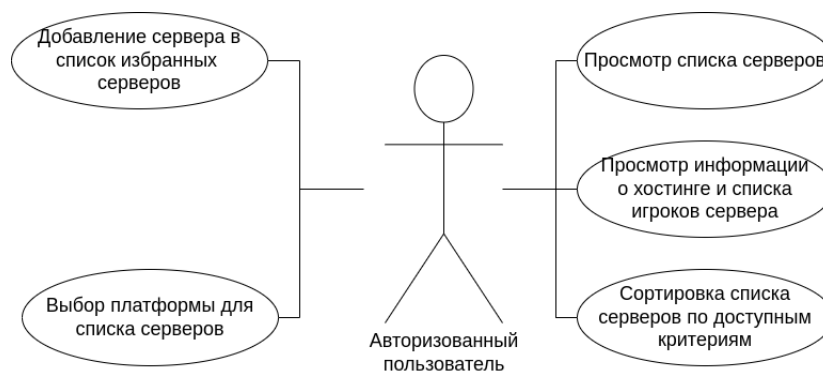


Рисунок 1.6 – Use-Case диаграмма для авторизованного пользователя

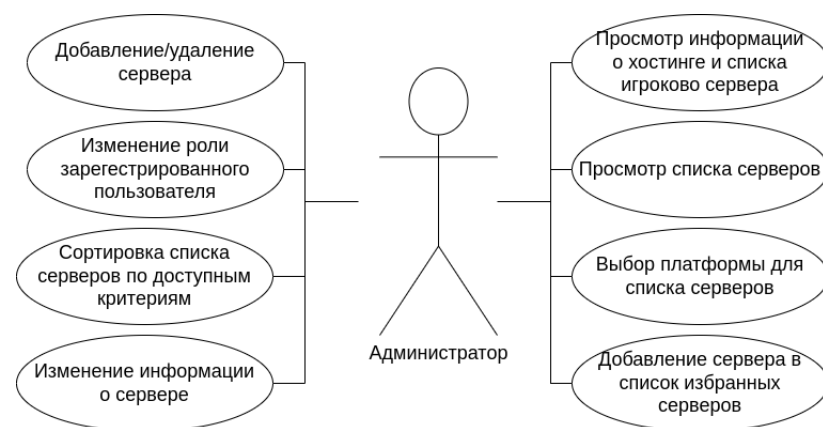


Рисунок 1.7 – Use-Case диаграмма для администратора

1.4 Формализация данных

В соответствии с задачей и типами пользователей, база данных должна содержать следующие модели (таблица 1.3):

- сервер;
- пользователь;
- платформа;
- игрок;
- хостинг.

Таблица 1.3 – Модели базы данных

Тип	Функциональность
Сервер	<ul style="list-style-type: none"> • ID • Название • IP-адрес • Версия игры • Рейтинг • ID платформы • ID хостинга
Платформа	<ul style="list-style-type: none"> • ID • Название • Популярность • Стоимость
Хостинг	<ul style="list-style-type: none"> • ID • Название • Плата в месяц
Игрок	<ul style="list-style-type: none"> • ID • Никнейм • Сыграно часов на сервере • Дата последнего захода на сервер
Пользователь	<ul style="list-style-type: none"> • ID • Логин • Пароль • Роль

Также на рисунке 1.8 представлена ER-диаграмма [7] разрабатываемой системы в нотации Чена.

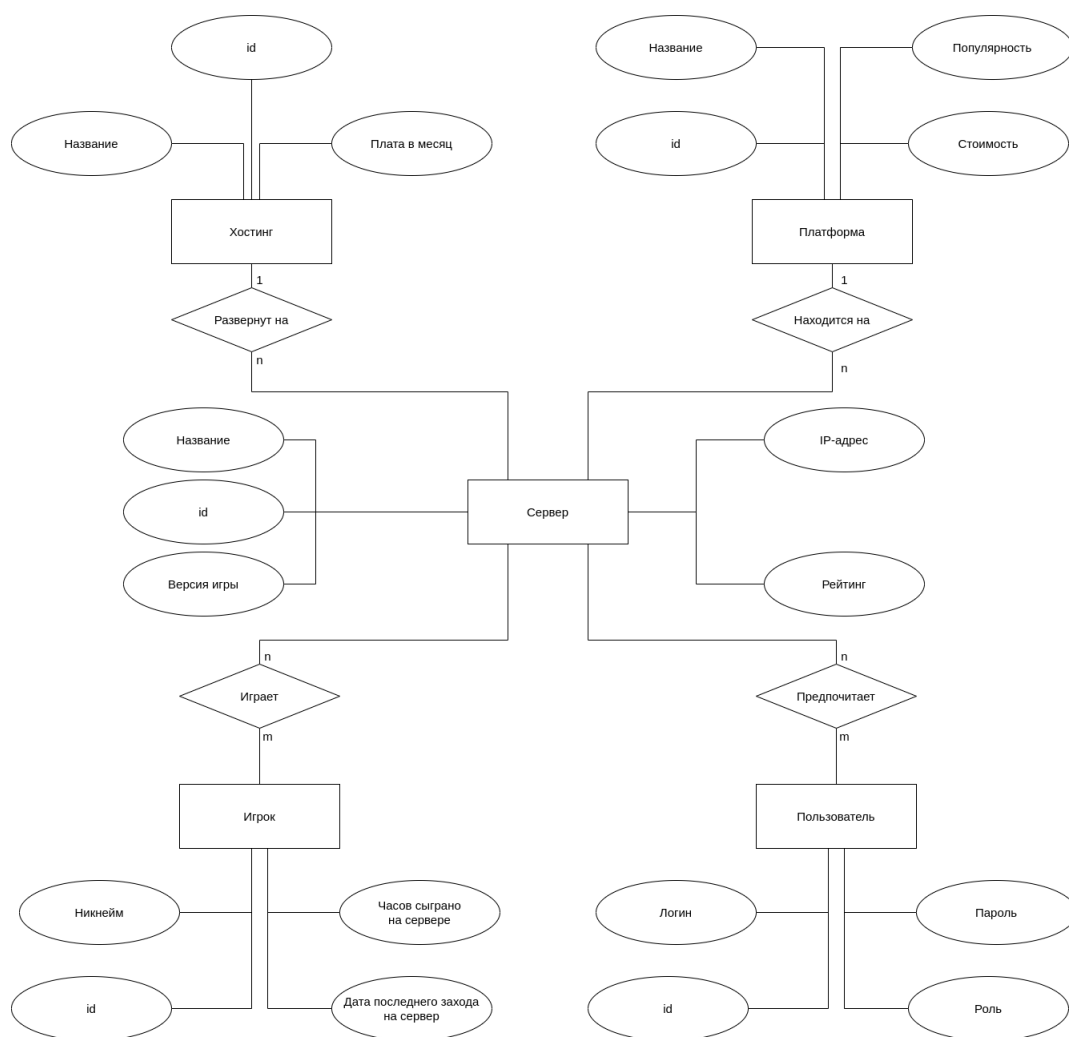


Рисунок 1.8 – ER-диаграмма в нотации Чена

1.5 Выбор модели базы данных

База данных [8] — упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе. База данных обычно управляется системой управления базами данных (СУБД). Данные вместе с СУБД, а также приложения, которые с ними связаны, называются базой данных.

Данные в наиболее распространенных типах современных баз данных обычно хранятся в виде строк и столбцов формирующих таблицу [8]. Этими данными можно управлять, изменять, обновлять, контролировать и упорядочивать.

Базы данных делятся на три модели организации данных:

- дореляционные;

- реляционные;
- постреляционные.

1.5.1 Дореляционные модели

Дореляционные модели базы данных [9] предоставляли доступ на уровне записей, которые располагались в виде древовидной структуры со связями предок-потомок. При этом взаимодействие с базой данных происходило с использованием языков программирования, которые были расширены функциями дореляционных СУБД.

Главными недостатками является то, что оптимизация доступа к данным со стороны системы отсутствует, а также древовидная структура является весьма трудоемкой.

1.5.2 Реляционные модели

Реляционная база данных [10] — совокупность отношений, которые содержат всю информацию, которая должна храниться в базе данных. Каждое отношение — двумерная таблица, в каждой строке которой хранится запись об объекте, а в каждом столбце — свойства данного объекта.

Реляционные базы данных обладают несомненным преимуществом — благодаря стандартизированного языка запросов SQL, существует возможность подмены СУБД.

1.5.3 Постреляционные модели

В постреляционных моделях баз данных [11] не используется табличная схема строк и столбцов. В этих базах данных применяется модель хранения, оптимизированная под конкретные требования типа хранимых данных.

При этом они делятся на следующие основные категории:

- коллекции — документы, упорядоченные по группам;
- ключ-значение — хэш-таблица, в которой по ключу находится значение;
- колоночная — хранит информацию в виде разреженной матрицы, строки и столбцы которой используются как ключи;

- графовые — сетевая база, использующие узлы и ребра для хранения данных.

Данные модели используются для специфических задач, где явно подходит одна из приведенных выше категорий, что явно ускоряет работу программного продукта благодаря грамотной работе с данными.

Вывод

Для поставленной задачи разработки информационной системы наилучшим образом подходит реляционная модель хранения данных. Выбор обусловлен необходимостью хранить данные в виде структурированных таблиц, между которыми проведена связь.

1.6 Вывод

В данном разделе была проанализирована выполняемая задача — была проведена ее формализация, проведена формализация данных, описаны типы пользователей. Также были рассмотрены модели базы данных и выбрана реляционная модель.

2 Конструкторская часть

В данном разделе приведено описание таблиц разрабатываемой базы данных, а также описаны функции, триггеры и роли базы данных.

2.1 Описание таблиц базы данных

Схема разрабатываемой базы данных приведена на рисунке 2.1.

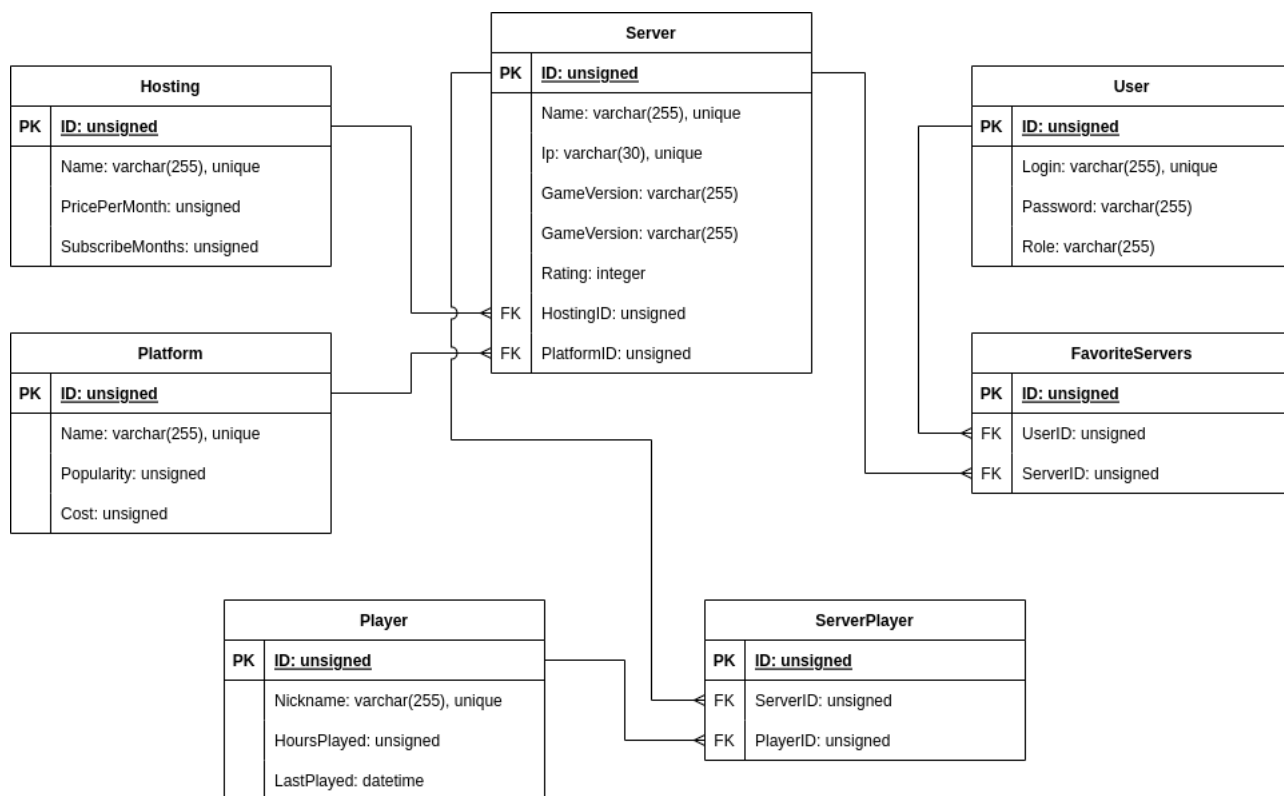


Рисунок 2.1 – Диаграмма базы данных

Реализуемая модель базы данных содержит 7 таблиц.

1. Таблица «Server» хранит информацию о серверах. Содержит следующие поля:

- ID – первичный ключ; тип данных – unsigned;
- Name – уникальное название сервера; тип данных – varchar(255);
- IP – уникальный IP-адрес сервера; тип данных – varchar(30);
- GameVersion – версия игры, для которой открыт данный сервер; тип данных – varchar(255);
- Rating – рейтинг сервера; тип данных – integer;

- HostingID – идентификатор хостинга; тип данных – unsigned;
 - PlatformID – идентификатор платформы; тип данных – unsigned;
2. Таблица «User» хранит информацию о пользователе сайта. Содержит следующие поля:
- ID – первичный ключ; тип данных – unsigned;
 - Login – уникальный логин на сайте; тип данных – varchar(255);
 - Password – пароль на сайте; тип данных – varchar(255);
 - Role – роль пользователя; тип данных – varchar(255);
3. Таблица «FavoriteServer» хранит информацию об избранных серверах игроков. Является связующей таблицей между таблицами «Server» и «User». Содержит следующие поля:
- ID – первичный ключ; тип данных – unsigned;
 - UserID – идентификатор пользователя; тип данных – unsigned;
 - ServerID – идентификатор сервера; тип данных – unsigned;
4. Таблица «Player» хранит информацию об игроке сервера. Содержит следующие поля:
- ID – первичный ключ; тип данных – unsigned;
 - Nickname – уникальный никнейм игрока; тип данных – varchar(255);
 - HoursPlayed – количество часов, сыгранных на серверах; тип данных – unsigned;
 - LastPlayed – дата крайнего раза захода на сервер; тип данных – unsigned;
5. Таблица «FavoriteServer» хранит информацию об игроках и на каких серверах они играют. Является связующей таблицей между таблицами «Server» и «Player». Содержит следующие поля:
- ID – первичный ключ; тип данных – unsigned;
 - PlayerID – идентификатор игрока; тип данных – unsigned;

- ServerID – идентификатор сервера; тип данных – unsigned;
6. Таблица «Hosting» хранит информацию о хостинге, на котором находится сервер. Содержит следующие поля:
- ID – первичный ключ; тип данных – unsigned;
 - Name – уникальное название хостинга; тип данных – varchar(255);
 - PricePerMonth – плата за размещение сервера на хостинге в месяц; тип данных – unsigned;
 - SubMonts – количество месяцев подписки сервера на хостинг; тип данных – unsigned;
7. Таблица «Platform» хранит информацию о платформах, на которых может быть запущена игра. Содержит следующие поля:
- ID – первичный ключ; тип данных – unsigned;
 - Name – уникальное название платформы; тип данных – varchar(255);
 - Popularity – популярность платформы; тип данных – unsigned;
 - Cost – стоимость платформы; тип данных – unsigned;

2.2 Функции базы данных

В проектируемой базе данных определены следующие функции.

1. **Функция выбора серверов.** Данная функция выбирает или все сервера из таблицы «Server», или только избранные сервера пользователя по его идентификатору. Схема алгоритма функции представлена на рисунке 2.2.
2. **Функция фильтрации серверов.** Данная функция фильтрует сервера из таблицы «Server», полученные после работы функции выбора серверов. Фильтрация происходит по названию сервера и/или идентификатору платформы. Схема алгоритма функции представлена на рисунке 2.5.
3. **Функция сортировки серверов.** Данная функция сортирует сервера из таблицы «Server», полученные после работы функции фильтрации серверов. Сортировка происходит по полям: название сервера, IP-адрес сервера, версия игры сервера, рейтинг сервера, названию платформы (все – по

возрастанию и по убыванию). Схема алгоритма функции представлена на рисунке 2.4.

4. **Функция парсинга серверов.** Данная функция является некой «прослойкой», которая возвращает все сервера из таблицы «Server», полученных после работы функции сортировки серверов. Схема алгоритма функции представлена на рисунке 2.3.

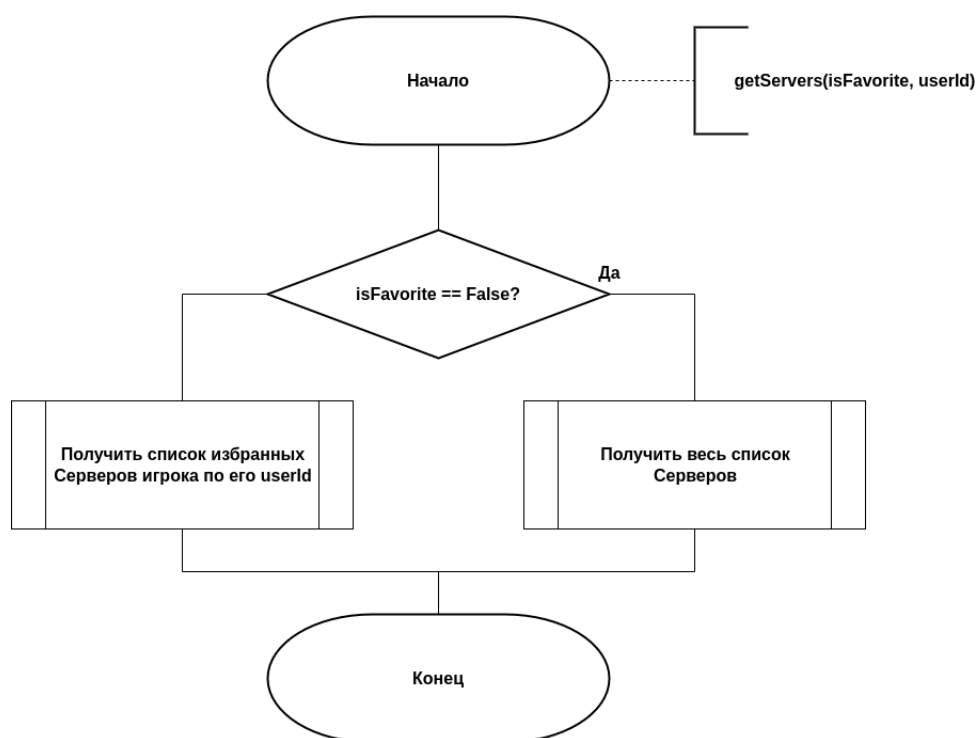


Рисунок 2.2 – Функция выбора серверов

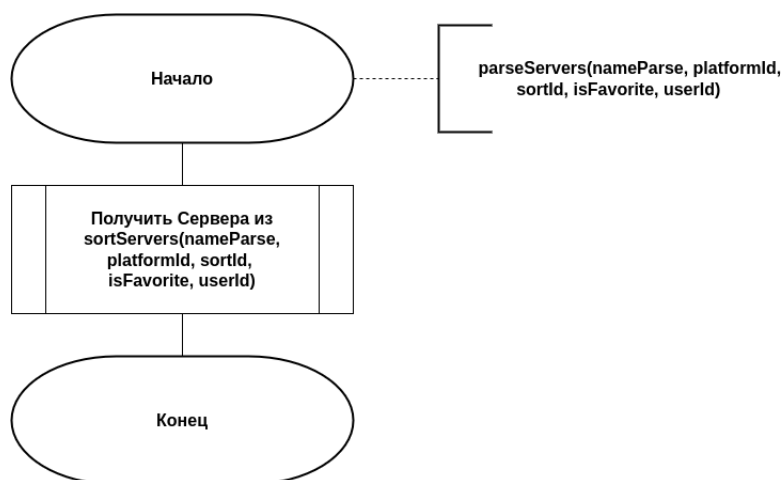


Рисунок 2.3 – Функция парсинга серверов

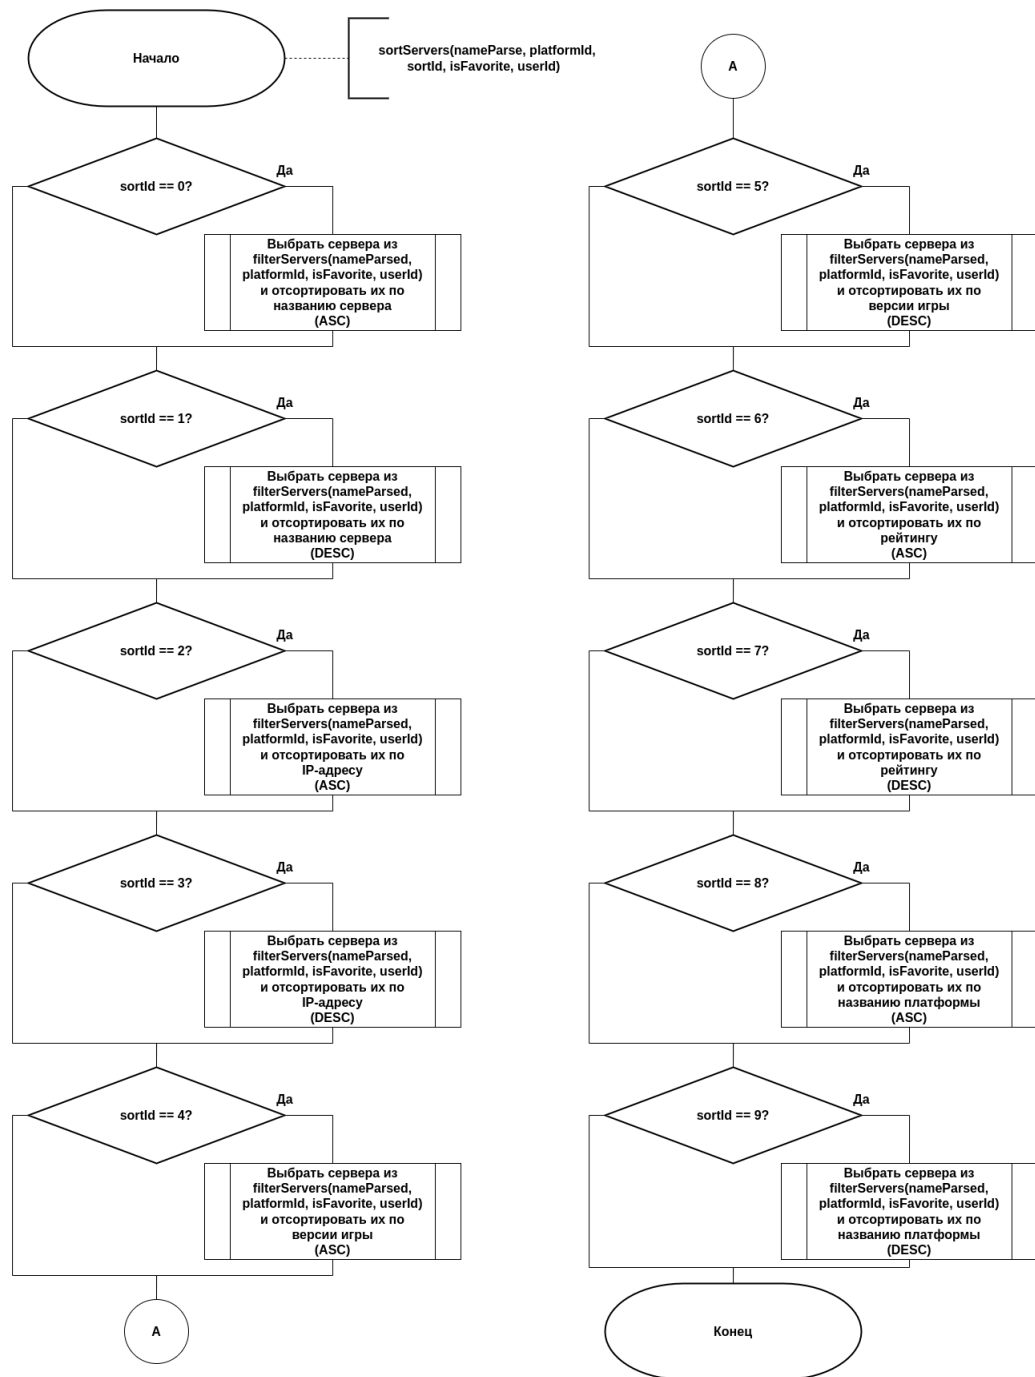


Рисунок 2.4 – Функция сортировки серверов

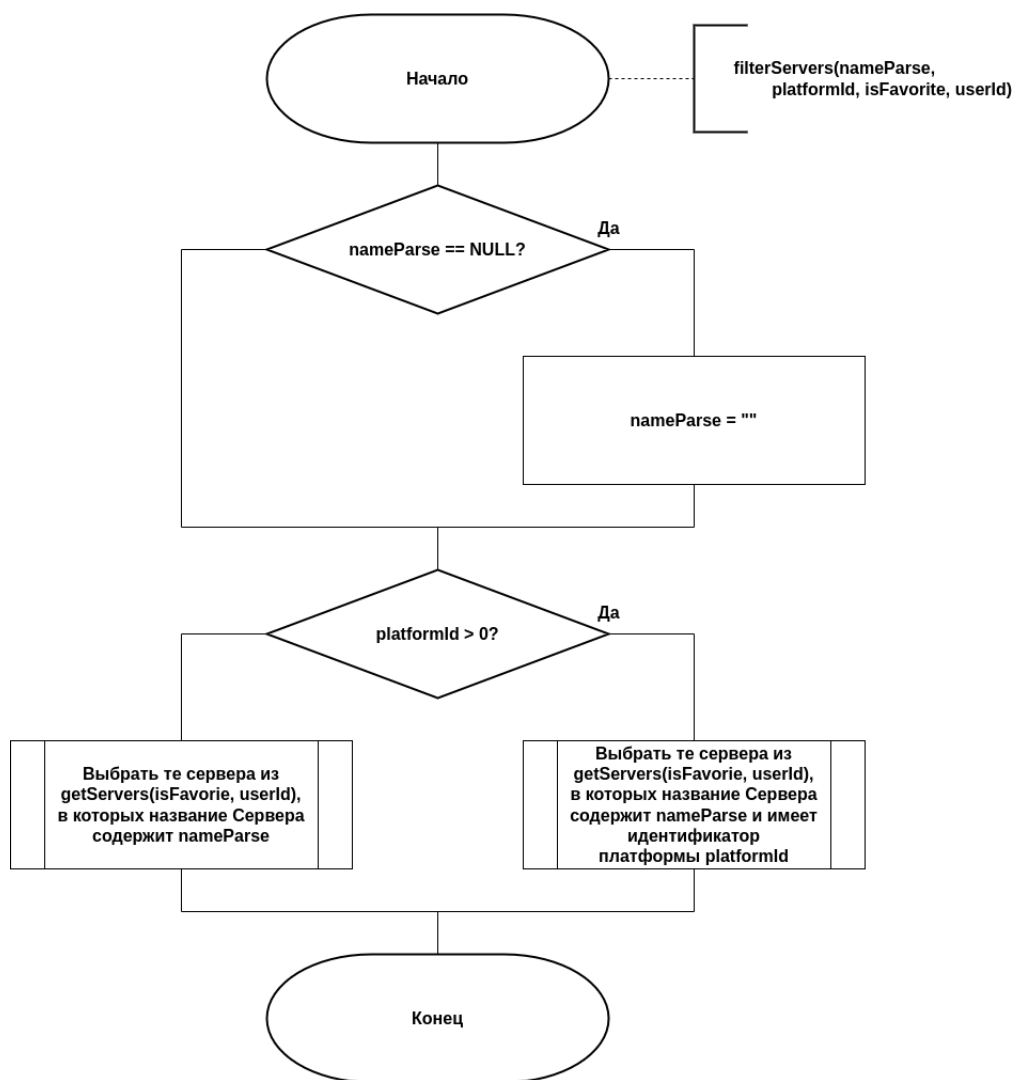


Рисунок 2.5 – Функция фильтрации серверов

2.3 Триггеры базы данных

В проектируемой базе данных определены следующие триггеры.

1. **Триггер установки роли пользователя.** Данный триггер срабатывает при операции «Insert» в таблицу «User» и вызывает функцию установки роли пользователя, которая выдает пользователю роль «User» или «Admin», если его логин «admin». Таким образом, в базе данных точно будет один администратор для управления сайтом. Схема алгоритма вызываемой функции представлена на рисунке 2.6.
2. **Триггеры изменения рейтинга сервера.** Один триггер срабатывает при операции «Insert» в таблицу «FavoriteServer» и вызывает функцию *увеличения* рейтинга добавленного сервера на единицу, а второй триггер –

при операции «Delete» из таблицы «FavoriteServer» и вызывает функцию *уменьшения* рейтинга удаляемого сервера на единицу. Схема алгоритма вызываемой функции представлена на рисунке 2.6.

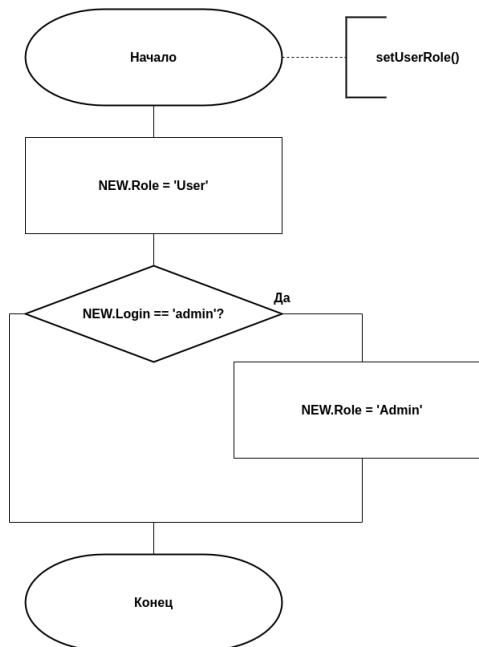


Рисунок 2.6 – Функция выдачи роли пользователю

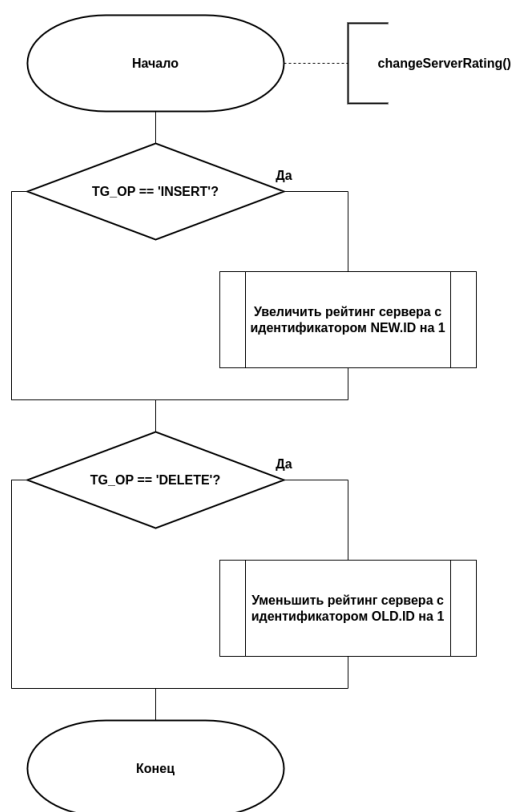


Рисунок 2.7 – Функция изменения рейтинга сервера

2.4 Роли базы данных

В проектируемой базе данных определены следующие роли.

1. **Неавторизованный пользователь.** Данная роль обладает возможность просмотра таблиц серверов и платформ, так как общий список серверов доступен всем видам пользователей. Также обладает возможностью добавлять в таблицу «User» для регистрации нового аккаунта.
2. **Авторизованный пользователь.** Данная роль обладает возможность просмотра таблиц серверов, платформ для списка серверов; просмотра таблиц «Hosting», «Player» и «ServerPlayer» для получения детальной информации о сервере; просмотра таблицы «FavoriteServer» для просмотра серверов из списка избранного. Также обладает возможностью добавлять и удаления в таблице «FavoriteServer» для добавления и удаления серверов из списка избранного.
3. **Администратор сайта.** Данная роль обладает возможность просмотра, добавления и удаления на все определенные в базе данных таблицы.

Вывод

В данном разделе были подробно описаны все поля всех таблиц проектируемой базы данных, ее функции, триггеры и роли.

3 Технологическая часть

В данном разделе будут рассмотрены средства разработки программного обеспечения, детали реализации, а также диаграмма классов.

3.1 Средства реализации

В качестве языка программирования был выбран язык *C#* [**csharp**]. Он обладает возможностью создания веб-приложений. Также данный язык программирования поддерживает принципы ООП, что крайне важно для поставленной задачи – имеется возможность создать понятную и простую структуру программного кода.

Фреймворком для работы с СУБД был выбран *EntityFramework* [**ef**]. Данный фреймворк является основным для языка *C#* и имеет множество учебной литературы.

Visual Studio [**vs**] был выбран в качестве среды разработки, так как имеется бесплатная версия для студентов, хороший дебаггер и полноценная поддержка языка *C#*.

Для разработки непосредственно веб-приложения используется фреймворк *ASP.NET* [**asp**]. Данный фреймворк является абсолютно бесплатным и обладает широким функционалом для разработки. Имеет поддержку мульти-страничных сайтов.

3.2 Архитектура приложения

Архитектура приложения построена на основе схемы MVC (модель-представление-контроллер) [**mvc**]. Использование данной схемы позволяет разрабатывать каждый из компонентов независимо от других. Это имеет следующие преимущества:

- изменения одного из компонентов не влияют на работоспособность других компонентов;
- имеется возможность подмены (веб-интерфейс может быть заменен на интерфейс десктопного приложения).

Схема взаимодействие компонентов MVC представлена на рисунке 3.1

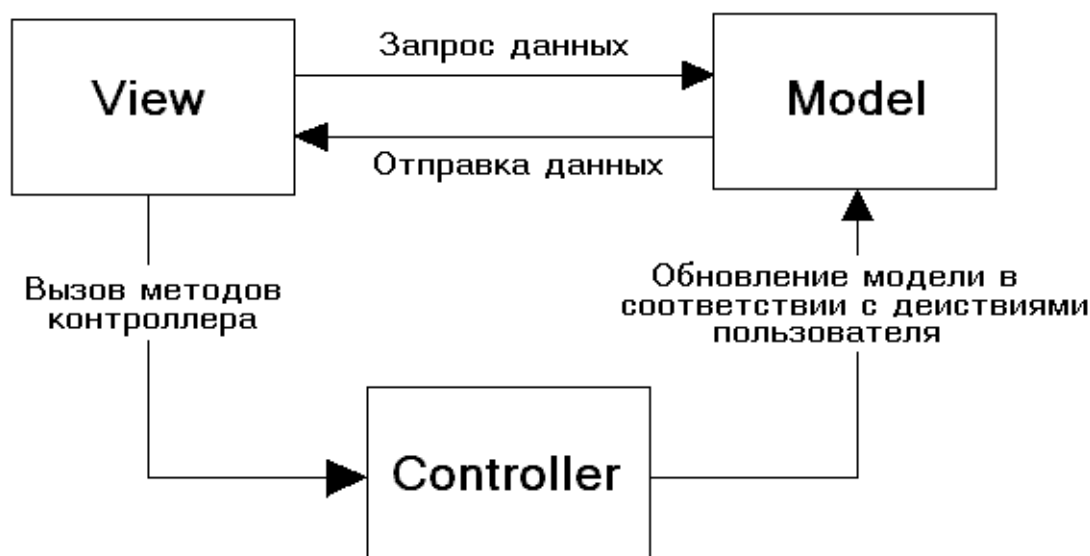


Рисунок 3.1 – Схема взаимодействие компонентов MVC

3.3 Структура классов

Классы приложения разбиты на 3 основных слоя:

- слой доступа к данным, который состоит из классов моделей и репозиториев, для работы с данными;
- слой бизнес логики, состоящих из классов-сервисов, которые реализуют основную логику веб-приложения;
- слой контроллеров, которые, в ответ на действия пользователя, вызывают соответствующие методы слоя бизнес логики.

На рисунке 3.2 представлена схема взаимодействия классов между слоем доступа к данным и слоем бизнес логики приложения.

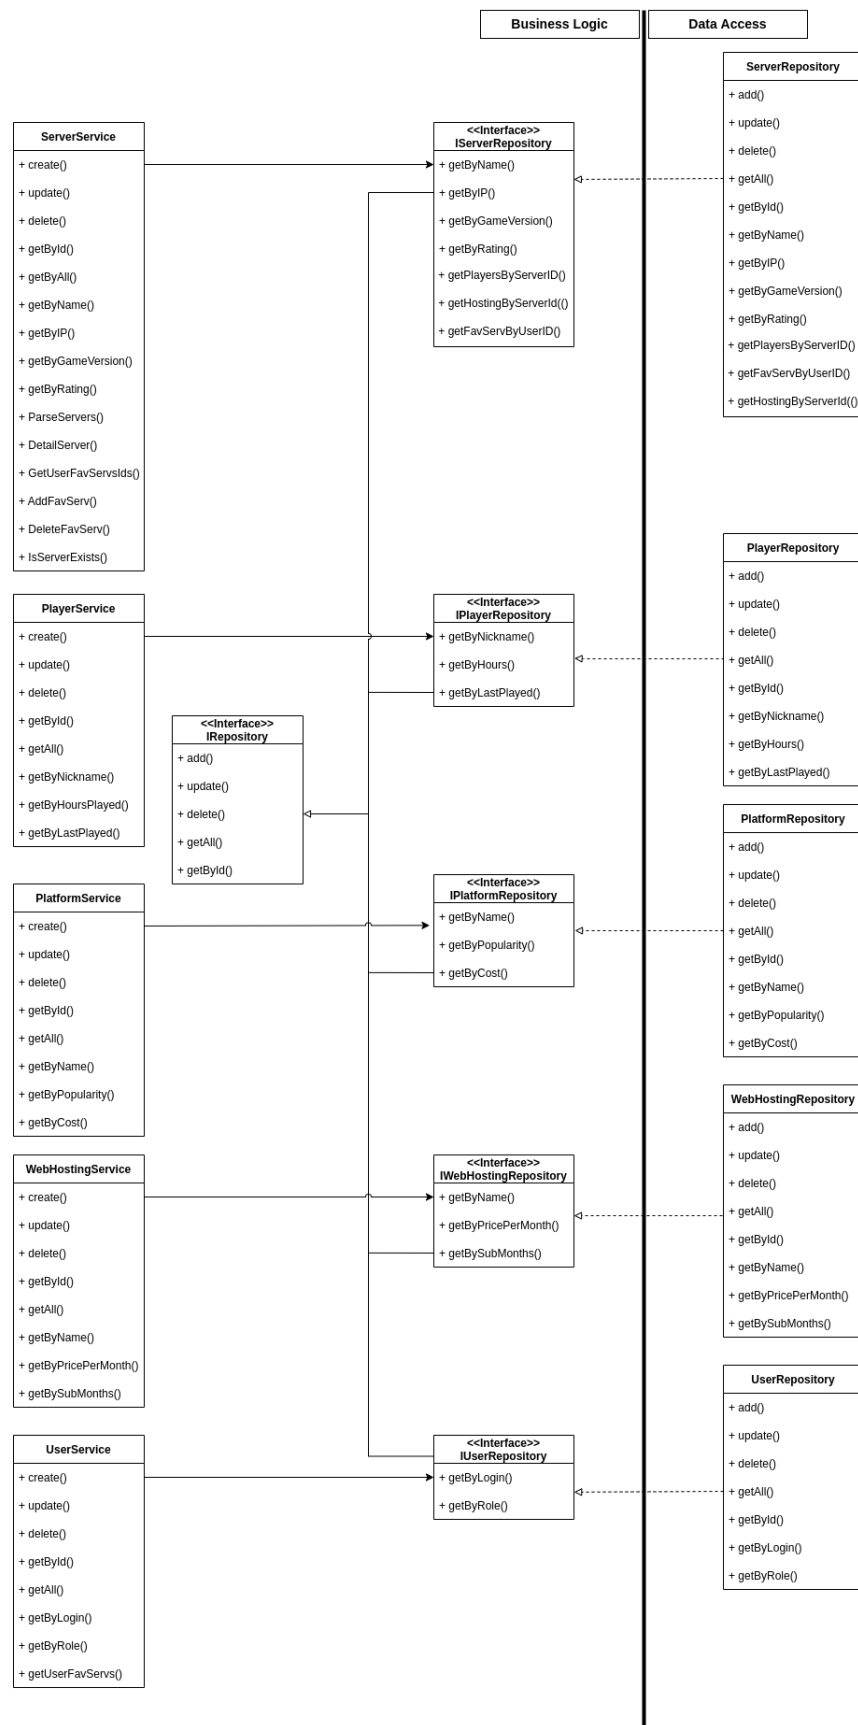


Рисунок 3.2 – Взаимодействие классов доступа к данным и бизнес логики

3.4 Реализация функций

При разработке были реализованы следующие функции базы данных, описанные в разделе 2.2.

1. Функция выбора серверов (листинг 3.1).

Листинг 3.1 — Функция выбора серверов

```
1  CREATE OR REPLACE FUNCTION getServers(isFavorite boolean, userId
   ↳ integer)
2  RETURNS TABLE (SrvId integer, SrvName varchar, SrvIp varchar,
   ↳ SrvGameVersion varchar, SrvRating integer, SrvHostingID integer,
   ↳ SrvPlatformID integer)
3  AS $$
4  BEGIN
5      IF (isFavorite is False) THEN
6          return query
7          SELECT *
8          FROM public."Server";
9      ELSE
10         return query
11         SELECT Fav."ServerID", Fav."Name", Fav."Ip", Fav."GameVersion",
   ↳ Fav."Rating", Fav."HostingID", Fav."PlatformID"
12         FROM (public."Server" AS S JOIN public."FavoriteServer" AS FS
   ↳ ON S."Id" = FS."ServerID") AS Fav
13         WHERE Fav."UserID" = userId;
14     END IF;
15 END;
16 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

2. Функция фильтрации серверов (листинг 3.2).

Листинг 3.2 — Функция фильтрации серверов

```
1  CREATE OR REPLACE FUNCTION filterServers(nameParse varchar,
   ↳ platform_id integer, isFavorite boolean, userId integer)
2  RETURNS TABLE (FltId integer, FltName varchar, FltIp varchar,
   ↳ FltGameVersion varchar, FltRating integer, FltHostingID integer,
   ↳ FltPlatformID integer)
3  AS $$
4  BEGIN
5      IF (nameParse IS NULL) THEN
6          nameParse = '';
7      END IF;
8
9      IF (platform_id > 0) THEN
```

Продолжение листинга 3.2

```
10      return query
11      SELECT *
12      FROM getServers(isFavorite, userId) as S
13      WHERE S.SrvPlatformID = platform_id AND S.SrvName LIKE '%' ||
↪ nameParse || '%';
14  ELSE
15      return query
16      SELECT *
17      FROM getServers(isFavorite, userId) as S
18      WHERE S.SrvName LIKE '%' || nameParse || '%';
19  END IF;
20  END;
21  $$ LANGUAGE plpgsql;
```

3. Функция сортировки серверов (листинг 3.3).

Листинг 3.3 — Функция сортировки серверов

```
1  CREATE OR REPLACE FUNCTION sortServers(nameParse varchar, platform_id
↪ integer, sortId integer, isFavorite boolean, userId integer)
2  RETURNS TABLE (Id integer, Name varchar, Ip varchar, GameVersion
↪ varchar, Rating integer, HostingID integer, PlatformID integer)
3  AS $$
4  BEGIN
5      IF (sortId = 0) THEN -- Name ASC
6          return query
7          SELECT *
8          FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪ as S
9          ORDER BY S.FltName;
10     ELSEIF (sortId = 1) THEN -- Name DESC
11         return query
12         SELECT *
13         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪ as S
14         ORDER BY S.FltName DESC;
15     ELSEIF (sortId = 2) THEN -- Ip ASC
16         return query
17         SELECT *
18         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪ as S
19         ORDER BY S.FltIp;
20     ELSEIF (sortId = 3) THEN -- Ip DESC
21         return query
22         SELECT *
```

Продолжение листинга 3.3

```

23         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪     as S
24         ORDER BY S.FltIp DESC;
25     ELSEIF (sortId = 4) THEN -- GameVersion ASC
26         return query
27         SELECT *
28         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪     as S
29         ORDER BY S.FltGameVersion;
30     ELSEIF (sortId = 5) THEN -- GameVersion DESC
31         return query
32         SELECT *
33         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪     as S
34         ORDER BY S.FltGameVersion DESC;
35     ELSEIF (sortId = 6) THEN -- Rating ASC
36         return query
37         SELECT *
38         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪     as S
39         ORDER BY S.FltRating;
40     ELSEIF (sortId = 7) THEN -- Rating DESC
41         return query
42         SELECT *
43         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪     as S
44         ORDER BY S.FltRating DESC;
45     ELSEIF (sortId = 8) THEN -- Platform ASC
46         return query
47         SELECT PS.FltId, PS.FltName, PS.FltIp, PS.FltGameVersion,
↪     PS.FltRating, PS.FltHostingID, PS.FltPlatformID
48         FROM (filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪     as S JOIN public."Platform" as P on S.FltPlatformID = P."Id") as
↪     PS
49         ORDER BY PS."Name";
50     ELSEIF (sortId = 9) THEN -- Platform DESC
51         return query
52         SELECT PS.FltId, PS.FltName, PS.FltIp, PS.FltGameVersion,
↪     PS.FltRating, PS.FltHostingID, PS.FltPlatformID
53         FROM (filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
↪     as S JOIN public."Platform" as P on S.FltPlatformID = P."Id") as
↪     PS
54         ORDER BY PS."Name" DESC;
55     ELSE -- Default: Name ASC
56         return query
57         SELECT *

```

Продолжение листинга 3.3

```
58         FROM filterServers(nameParse, platform_id, isFavorite, userId)
    ↪     as S
59         ORDER BY S.FltName;
60     END IF;
61 END;
62 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

4. Функция парсинга серверов (обертка) (листинг 3.4).

Листинг 3.4 — Функция парсинга серверов

```
1  CREATE OR REPLACE FUNCTION parseServers(nameParse varchar,
    ↪  platform_id integer, sortId integer, isFavorite boolean, userId
    ↪  integer)
2  RETURNS TABLE (Id integer, Name varchar, Ip varchar, GameVersion
    ↪  varchar, Rating integer, HostingID integer, PlatformID integer)
3  AS $$
4  BEGIN
5      return query
6      SELECT * FROM sortServers(nameParse, platform_id, sortId,
    ↪  isFavorite, userId);
7  END;
8  $$ LANGUAGE plpgsql;
```

3.5 Реализация триггеров

В проектируемой базе данных определены следующие триггеры, которые описаны в разделе 2.2.

1. Триггеры изменения рейтинга сервера и функция, реализующая работу этих триггеров (листинг 3.5).

Листинг 3.5 — Триггеры изменения рейтинга сервера

```
1  CREATE OR REPLACE FUNCTION changeServerRating() RETURNS trigger AS $$
2  BEGIN
3      IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
4          UPDATE public."Server"
5          SET "Rating" = "Rating" + 1
6          WHERE "Id" = NEW."ServerID";
7
8          RETURN NEW;
9      ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
10         UPDATE public."Server"
11         SET "Rating" = "Rating" - 1
```

Продолжение листинга 3.5

```
12         WHERE "Id" = OLD."ServerID";
13
14         RETURN OLD;
15     END IF;
16 END;
17 $$ LANGUAGE plpgsql;
18
19
20 -- Триггер повышения рейтинга сервера
21 CREATE OR REPLACE TRIGGER incServerRatingTrigger AFTER INSERT ON
22   ↪ public."FavoriteServer"
23   FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE changeServerRating();
24
25 -- Триггер понижения рейтинга сервера
26 CREATE OR REPLACE TRIGGER decServerRatingTrigger AFTER DELETE ON
27   ↪ public."FavoriteServer"
28   FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE changeServerRating();
```

2. Триггер установки роли пользователя и функция, реализующая его работу (листинг 3.6).

Листинг 3.6 — Триггер установки роли пользователя

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION setUserRole() RETURNS trigger AS $$
2 BEGIN
3     NEW."Role" := 'User';
4
5     -- Если ник админ, то роль выдать админа
6     IF (NEW."Login" = 'admin') THEN
7         NEW."Role" := 'Admin';
8     END IF;
9
10    RETURN NEW;
11 END;
12 $$ LANGUAGE plpgsql;
13
14 CREATE OR REPLACE TRIGGER setUserRoleTrigger BEFORE INSERT ON
15   ↪ public."User"
16   FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE setUserRole();
```

3.6 Реализация ролевой модели

В базу данных были введены следующие роли, рассмотренные в разделе 2.4.

1. Неавторизованный пользователь. В листинге 3.7 представлено создание роли и раздача необходимых прав.

Листинг 3.7 — Неавторизованный пользователь

```
1  CREATE ROLE non_auth_user WITH
2      LOGIN
3      NOSUPERUSER
4      NOCREATEDB
5      NOCREATEROLE
6      NOREPLICATION
7      PASSWORD 'non_auth_user'
8      CONNECTION LIMIT -1;
9
10 -- Привелегии
11 GRANT SELECT ON public."Server" TO non_auth_user;
12 GRANT SELECT ON public."Platform" TO non_auth_user;
13 GRANT SELECT ON public."User" TO non_auth_user;
14
15 GRANT INSERT ON public."User" TO non_auth_user;
```

2. Авторизованный пользователь. В листинге 3.8 представлено создание роли и раздача необходимых прав.

Листинг 3.8 — Авторизованный пользователь

```
1  CREATE ROLE auth_user WITH
2      LOGIN
3      NOSUPERUSER
4      NOCREATEDB
5      NOCREATEROLE
6      NOREPLICATION
7      PASSWORD 'auth_user'
8      CONNECTION LIMIT -1;
9
10 -- Привелегии
11 GRANT SELECT ON public."Server" TO auth_user;
12 GRANT SELECT ON public."Platform" TO auth_user;
13 GRANT SELECT ON public."FavoriteServer" TO auth_user;
14 GRANT SELECT ON public."ServerPlayer" TO auth_user;
15 GRANT SELECT ON public."Player" TO auth_user;
16 GRANT SELECT ON public."User" TO auth_user;
17 GRANT SELECT ON public."WebHosting" TO auth_user;
18
19 GRANT INSERT ON public."FavoriteServer" TO auth_user;
20 GRANT INSERT ON public."User" TO auth_user;
```

Продолжение листинга 3.8

```
21
22 GRANT UPDATE ON public."Server" TO auth_user;
23
24 GRANT DELETE ON public."FavoriteServer" TO auth_user;
```

3. Администратор сайта. В листинге 3.9 представлено создание роли и раздача необходимых прав.

Листинг 3.9 — Администратор сайта

```
1 CREATE ROLE admin WITH
2     LOGIN
3     SUPERUSER
4     CREATEDB
5     CREATEROLE
6     NOREPLICATION
7     PASSWORD 'admin'
8     CONNECTION LIMIT -1;
9
10 -- Привелегии
11 GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES in schema public TO admin;
```

3.7 Выбор СУБД

Выбор системы управления базой данных является важной частью разработки программного продукта. Выбранная СУБД должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляются при разработке. Рассмотрим наиболее популярные СУБД:

- MySQL;
- Microsoft SQL Server;
- Oracle;
- PostgreSQL.

3.7.1 MySQL

MySQL [**mysql**] – является одной из самых популярных СУБД. Распространяется бесплатно. Из-за высокого спроса, часто выходят новые обновления,

исправляющие ошибки и добавляющие много нового функционала. Не подходит для простых задач из-за трудной настройки. Не имеет ряда функционала, который в других СУБД реализован по умолчанию.

3.7.2 Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server [**sqlserver**] – собственная разработка компании Microsoft. Имеется поддержка для работы на операционной системе Linux, но наилучшую поддержку имеет для операционной системы Windows и иных продуктов компании Microsoft. Имеет проблемы с оптимизацией использования ресурсов. Проста в использовании.

3.7.3 Oracle

Oracle [**oracle**] – крайне популярна в крупных компаниях. Распространяется по подписке. Является одной из самых безопасных СУБД, так как каждая транзакция полностью изолирована друг от друга. Требуется больших вычислительных ресурсов, тем самым не подходит для небольших проектов.

3.7.4 PostgreSQL

PostgreSQL [**postgres**] – одна из самых популярных СУБД, которые распространяются бесплатно и имеют высокое качество. Имеет хорошую оптимизацию, особенно под операционную систему Linux. Часто используется при разработке веб-приложений и хорошо подходит для небольших проектов. Имеет трудную настройку для неподготовленного пользователя.

Вывод

Выбор СУБД будет произведен, исходя из следующих критериев:

- K1 – подробная документация;
- K2 – высокий уровень оптимизации;
- K3 – подходит для разработки небольших проектов;
- K4 – поддержка различных форматов файлов;

- K5 – распространяется бесплатно.

Таблица 3.1 – Сравнение СУБД

Название	K1	K2	K3	K4	K5
«MySQL»	+	+	-	-	+
«Microsoft SQL Server»	-	-	+	+	-
«Oracle»	+	-	-	+	-
«PostgreSQL»	-	+	+	+	+

Исходя из того, что разрабатывается небольшое веб-приложение, то наилучшим образом подходит СУБД PostgreSQL, так как она обладает всеми необходимыми требованиями.

3.8 Полученный результат

Спроектировано мультистраничное веб-приложение для поиска серверов игры. В зависимости от роли пользователя меняется и интерфейс сайта, и его функционал.

3.8.1 Возможности неавторизованного пользователя

Неавторизованный пользователь может увидеть список серверов, что видно на рисунке 3.3. При этом также доступны сортировка этого списка серверов и его фильтрация, в том числе, по различным платформам, что отображено на рисунке 3.4. Также неавторизованному пользователю доступна страница детальной информации о сервере, но доступна лишь информация о самом сервере (рисунок 3.5). Для того, чтобы увидеть подробную информацию, пользователь должен авторизоваться на сайте (рисунок 3.6) или зарегистрироваться на сайте (рисунок 3.7).

3.8.2 Возможности авторизованного пользователя

Главная страница сайта со списком серверов для авторизованного пользователя выглядит уже по-другому (рисунок 3.8). Теперь на строчке каждого сервера появилась кнопка, которая позволяет добавить данный сервер в список избранных серверов (или кнопка удаления сервера из избранного, если таковой

был добавлен), также появилась вкладка для перехода к избранным серверам в «шапке» сайта.

Страница детальной информации о сервере также изменилась – теперь там выводится информация о хостинге, на котором расположен данный сервер, и список игроков, играющих на этом сервере, что видно на рисунке 3.9.

Также на рисунке 3.10 можно увидеть страницу избранных серверов некоторого пользователя. Здесь также доступна вся информация о серверах, список можно также отсортировать и отфильтровать.

3.8.3 Возможности администратора сайта

Администратор сайта, помимо вышеперечисленного списка для авторизованного пользователя, обладает рядом важных возможностей. В «шапке» сайта (рисунок 3.11) стала доступна новая ссылка – ссылка на панель управления сайтом. Как видно из рисунка 3.12, данная панель отображает две страницы управления – страница управления серверами и страница управления ролями пользователей.

Страница управления серверами (рисунок 3.13) обладает рядом возможностей – добавить сервер (страница добавления показана на рисунке 3.14), обновить сервер (рисунок 3.15) или удалить его.

Страница управления ролями пользователей (рисунок 3.16) позволяет изменять роль выбранного пользователя (рисунок ??). При этом запрещено изменять свою собственную роль и изменять роль администратору с логином «admin», чтобы на сайте всегда был минимум один администратор.

Server IN Game

Best Servers For You Are Here

Name Platform [FILT](#)





Name	IP	Game Version	Platform	Rating	Information
AdventureBedrock	155.24.130.237	1.17.8	PC		DETAIL
AdventureGrief	166.26.224.118	1.16.5	Android		DETAIL
AdventureNoDonate	54.48.64.106	1.19.2	Xbox One		DETAIL
AdventureServer	189.173.29.47	1.16.1	IOS		DETAIL

Рисунок 3.3 – Главная страница сайта (неавторизованный пользователь)

Server IN Game

Best Servers For You Are Here

Name Platform [FILT](#)





Name	IP	Game Version	Platform	Rating	Information
AppleCreative	62.42.63.217	1.10.1	PlayStation 5		DETAIL
AppleNether	17.53.57.123	1.12.3	PlayStation 5		DETAIL
EnderdragonApple	26.86.26.57	1.18.4	PlayStation 5		DETAIL
EnderdragonMinecraft	16.170.171.164	1.16.7	PlayStation 5		DETAIL

Рисунок 3.4 – Фильтрация списка серверов по платформам

Server: AppleCreative**Server Info**


Ip
62.42.63.217

Game Version
1.10.1

Rating
0

Log In to see players of this Server[Back To Top](#)© МГТУ Им. Н. Э. Баумана, [ИУ7](#)

Рисунок 3.5 – Страница подробной информации о сервере (неавторизованный пользователь)

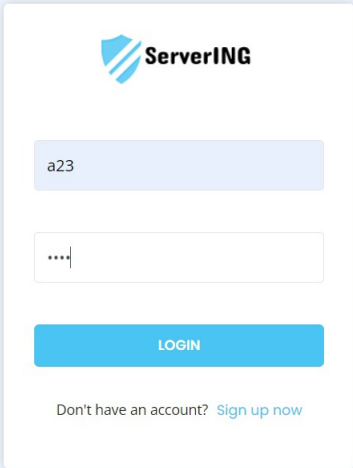

The image shows a login form for ServerING. It features the ServerING logo at the top. Below the logo are two input fields: the first contains the text 'a23', and the second contains masked characters '....'. A blue 'LOGIN' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that says 'Don't have an account? Sign up now'.

Рисунок 3.6 – Страница авторизации для пользователя

The registration form is centered on a light blue background. It features the ServerING logo at the top, followed by three input fields for 'Username', 'Password', and 'Confirm Password'. A blue 'REGISTER' button is positioned below these fields. At the bottom, there is a link that says 'Already have an account? Login now'.

Рисунок 3.7 – Страница регистрации для нового пользователя

The main page features the ServerING logo and navigation links for 'FAVORITE SERVERS', 'LOGIN: AMUNRA23', and 'LOGOUT'. The main heading reads 'Server IN Game Best Servers For You Are Here'. Below this is a search bar with 'Name' and 'Platform' filters, and a 'FILTER' button. A table lists four servers with columns for Name, IP, Game Version, Platform, Rating, Information, and Favorite.

Name	IP	Game Version	Platform	Rating	Information	Favorite
AdventureBedrock	155.24.130.237	1.17.8	PC	0	DETAIL	ADD
AdventureGrief	166.26.224.118	1.16.5	Android	0	DETAIL	ADD
AdventureNoDonate	54.48.64.106	1.19.2	Xbox One	0	DETAIL	ADD
AdventureServer	189.173.29.47	1.16.1	IOS	0	DETAIL	ADD

Рисунок 3.8 – Главная страница сайта (авторизованный пользователь)

Server: AdventureBedrock

Server Info

Ip
155.24.130.237

Game Version
1.17.8

Rating
0

Web Hosting Info

Name
https://www.dodson.com/category.htm

Price Per Months
5000

Subscribe Months
4

Players

Nickname	Hours Played	Last Played
susanwolfe	23	06.09.2021 0:00:00
amitchell	51	16.03.2022 0:00:00
banderson	83	04.06.2022 0:00:00
floresrobin	75	01.07.2022 0:00:00

Рисунок 3.9 – Страница подробной информации о сервере (авторизованный пользователь)

Your Favorite Servers

Name Platform

Name	IP	Game Version	Platform	Information	Favorite
AdventureBedrock	155.24.130.237	1.17.8	PC	<input type="button" value="DETAIL"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
AdventureServer	189.173.29.47	1.16.1	IOS	<input type="button" value="DETAIL"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
AppleGrief	73.79.19.160	1.17.2	Xbox One	<input type="button" value="DETAIL"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
BedrockCreeper	98.167.247.43	1.14.5	PlayStation 4	<input type="button" value="DETAIL"/>	<input type="button" value="DELETE"/>

Рисунок 3.10 – Страница избранных серверов авторизованного пользователя

Server IN Game

Best Servers For You Are Here

Name Platform [FILT](#)

Name	IP	Game Version	Platform	Rating	Information	Favorite
AdventureBedrock	155.24.130.237	1.17.8	PC	2	DETAIL	DELETE
AdventureGrief	166.26.224.118	1.16.5	Android	0	DETAIL	ADD
AdventureNoDonate	54.48.64.106	1.19.2	Xbox One	1	DETAIL	DELETE
AdventureServer	189.173.29.47	1.16.1	IOS	2	DETAIL	DELETE

Рисунок 3.11 – Главная страница сайта (администратор сайта)

SERVER CONTROL

Customize Website Features



Servers Control

Add, Update and Delete Servers



Users Control

Change Privileges For Users

Рисунок 3.12 – Страница управления сайтом

Servers Control

ADD SERVER

Name Platform

Name	IP	Game Version	Platform	Update	Delete
AdventureBedrock	155.24.130.237	1.17.8	PC	<input type="button" value="UPDATE"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
AdventureGrief	166.26.224.118	1.16.5	Android	<input type="button" value="UPDATE"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
AdventureNoDonate	54.48.64.106	1.19.2	Xbox One	<input type="button" value="UPDATE"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
AdventureServer	189.173.29.47	1.16.1	IOS	<input type="button" value="UPDATE"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
AppleBedrock	22.226.10.168	1.12.6	PC	<input type="button" value="UPDATE"/>	<input type="button" value="DELETE"/>

Рисунок 3.13 – Страница управления серверами

Server Adding

Name


IP

Game Version

Platform

Web Hosting

Рисунок 3.14 – Страница добавления нового сервера

 **ServerING**

[FAVORITE SERVERS](#) [SERVER CONTROL](#) [LOGIN: ADMIN](#) [LOGOUT](#)

Update Server

Name

AdventureBedrock

IP

155.24.130.237

Game Version

1.17.8

Platform


PC

Web Hosting

https://www.dodson.com/category.htm

SUBMIT

Рисунок 3.15 – Страница обновления сервера

 **ServerING**

[FAVORITE SERVERS](#) [SERVER CONTROL](#) [LOGIN: AMUNRA](#) [LOGOUT](#)

User Role Control

Login

Login

FIND

Login	Current Role	Detail
admin	Admin	UNABLE
amunra	Admin	YOU
amunra23	User	CHANGE

1

FORWARD

Рисунок 3.16 – Страница управления ролями пользователей сайта

User: amunra23**User Role**☐ Admin☒ User

SUBMIT

[Back To Top](#)© МГТУ Им. Н. Э. Баумана, [ИУ7](#)

Рисунок 3.17 – Страница изменения роли пользователя

Вывод

В данном разделе были рассмотрены средства реализации программного продукта, его архитектура и структура классов. Также были приведены реализации функций, триггеров и ролей базы данных. Также был проведен выбор СУБД, в результате которого был выбран PostgreSQL. Также приведен результат работы получившегося веб-приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный сайт Minecraft [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.minecraft.net/ru-ru> (дата обращения: 5.05.2022).
2. Сервера Майнкрафт «MinecraftRating» [Электронный ресурс]. — URL: <https://minecraftrating.ru/> (дата обращения: 5.05.2022).
3. Официальный сайт Counter-Strike [Электронный ресурс]. — URL: <https://blog.counter-strike.net/> (дата обращения: 5.05.2022).
4. Сервера Counter-Strike «Сервера КС» [Электронный ресурс]. — URL: <https://servera-csgo.ru/> (дата обращения: 5.05.2022).
5. Сервера Майнкрафт «Best Minecraft Servers» [Электронный ресурс]. — URL: <https://best-minecraft-servers.co/> (дата обращения: 5.05.2022).
6. Сервера Counter-Strike «Game Tracker» [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.gametracker.com/search/cs/> (дата обращения: 5.05.2022).
7. Нотации модели сущность-связь (ER диаграммы) [Электронный ресурс]. — URL: <https://pro-prof.com/archives/8126> (дата обращения: 5.05.2022).
8. Что такое база данных? [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.oracle.com/cis/database/what-is-database/> (дата обращения: 5.05.2022).
9. Дореляционные модели данных [Электронный ресурс]. — URL: https://spravochnick.ru/bazy_dannyh/dorelyacionnye_modeli_dannyh/ (дата обращения: 5.05.2022).
10. Что такое реляционная база данных? [Электронный ресурс]. — URL: <https://aws.amazon.com/ru/relational-database> (дата обращения: 5.05.2022).
11. Нереляционные данные и базы данных NoSQL [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/architecture/data-guide/big-data/non-relational-data> (дата обращения: 5.05.2022).

12. SQL [Электронный ресурс]. — URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/sql/> (дата обращения: 5.05.2022).