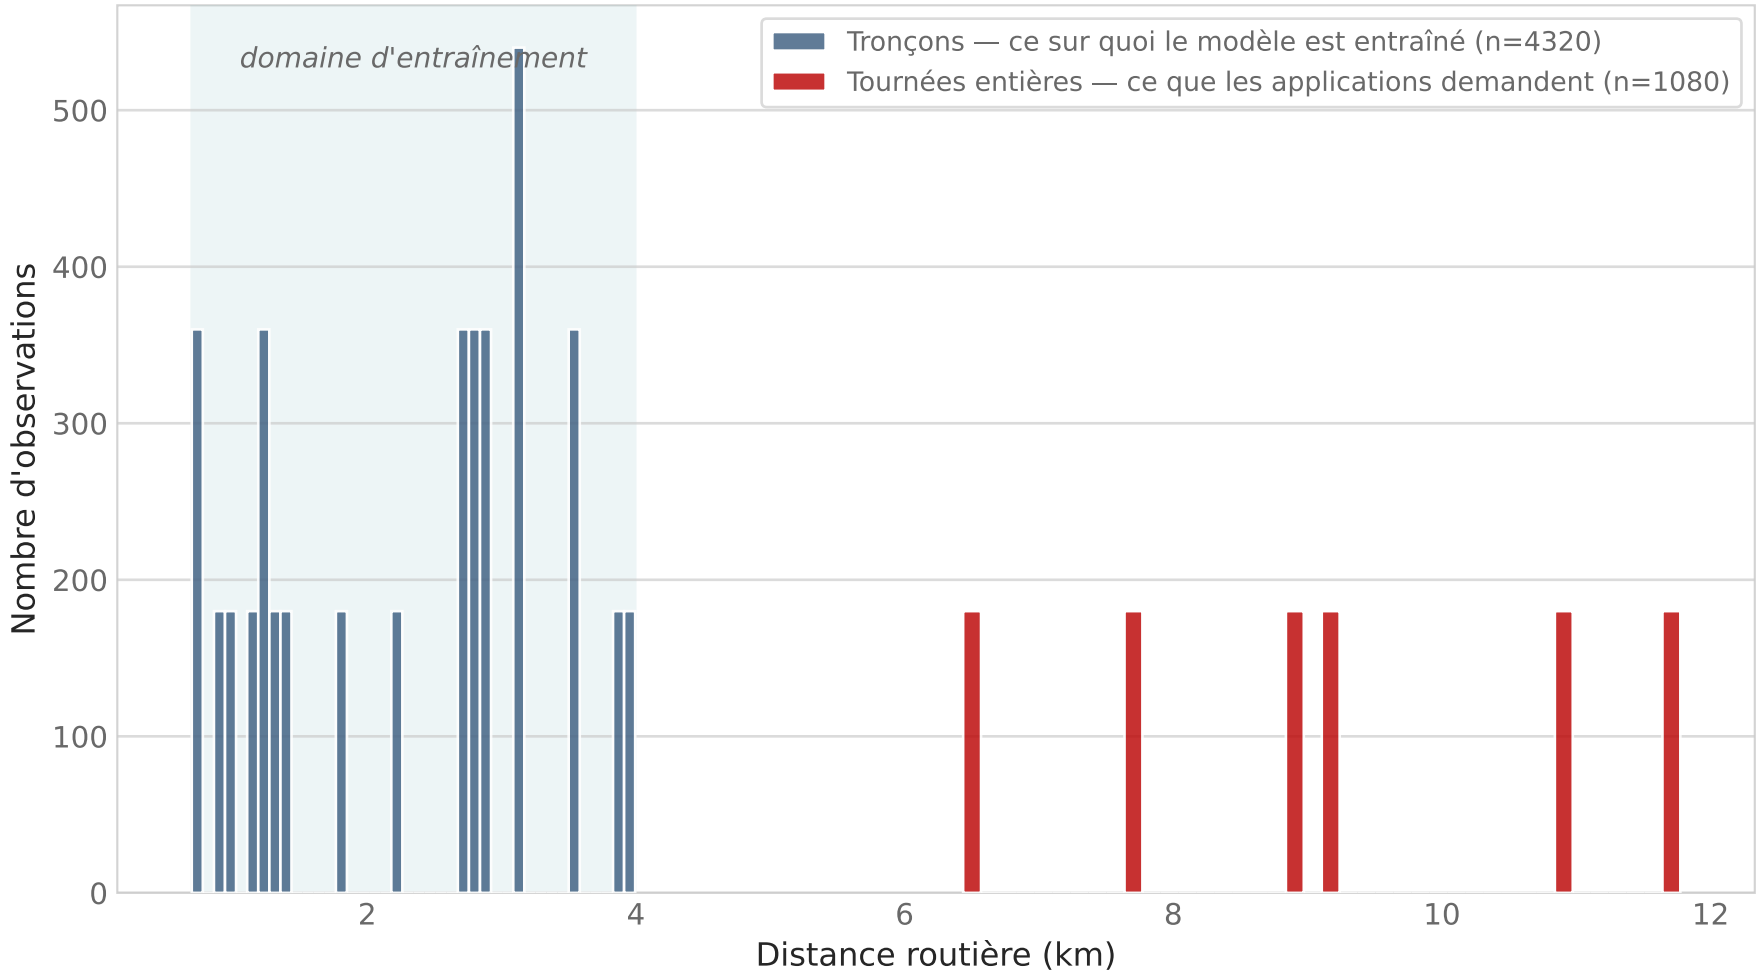

Un trajet entier EST la concaténation de ses tronçons : sa distance est leur somme, sa durée réelle aussi. En agrégeant le dataset par (date, moment, circuit), on obtient une vérité terrain dans le régime de production — sans rien régénérer. Les deux distributions sont disjointes : demander au modèle une tournée de 12 km, c'est lui demander trois fois au-delà de ce qu'il a vu.
Cette figure montre aussi, sans le vouloir, la LIMITE du générateur : les barres sont des pics parce qu'il n'existe que 12 valeurs distinctes de `duree_base_s`. Un modèle linéaire sur variables indicatrices retrouve donc presque exactement la formule multiplicative qui a produit ces données — la victoire d'ElasticNet est en partie inscrite dans le générateur. Le protocole reste valide, mais la généralisation à des durées GPS réelles n'est pas testée. Mieux vaut le déclarer soi-même.
⚠ `domaine_entrainement` vaut `null` dans `eta_config.json` : l'artefact gelé est antérieur à la garde, qui retombe donc sur une relecture du CSV au démarrage. Si ce fichier manque au déploiement, `hors_domaine` devient toujours faux et le service extrapole EN SILENCE — exactement ce que la garde existe pour empêcher. Ces bornes devraient être gelées dans le JSON.