Le nombre de bus n'était pas une propriété des données

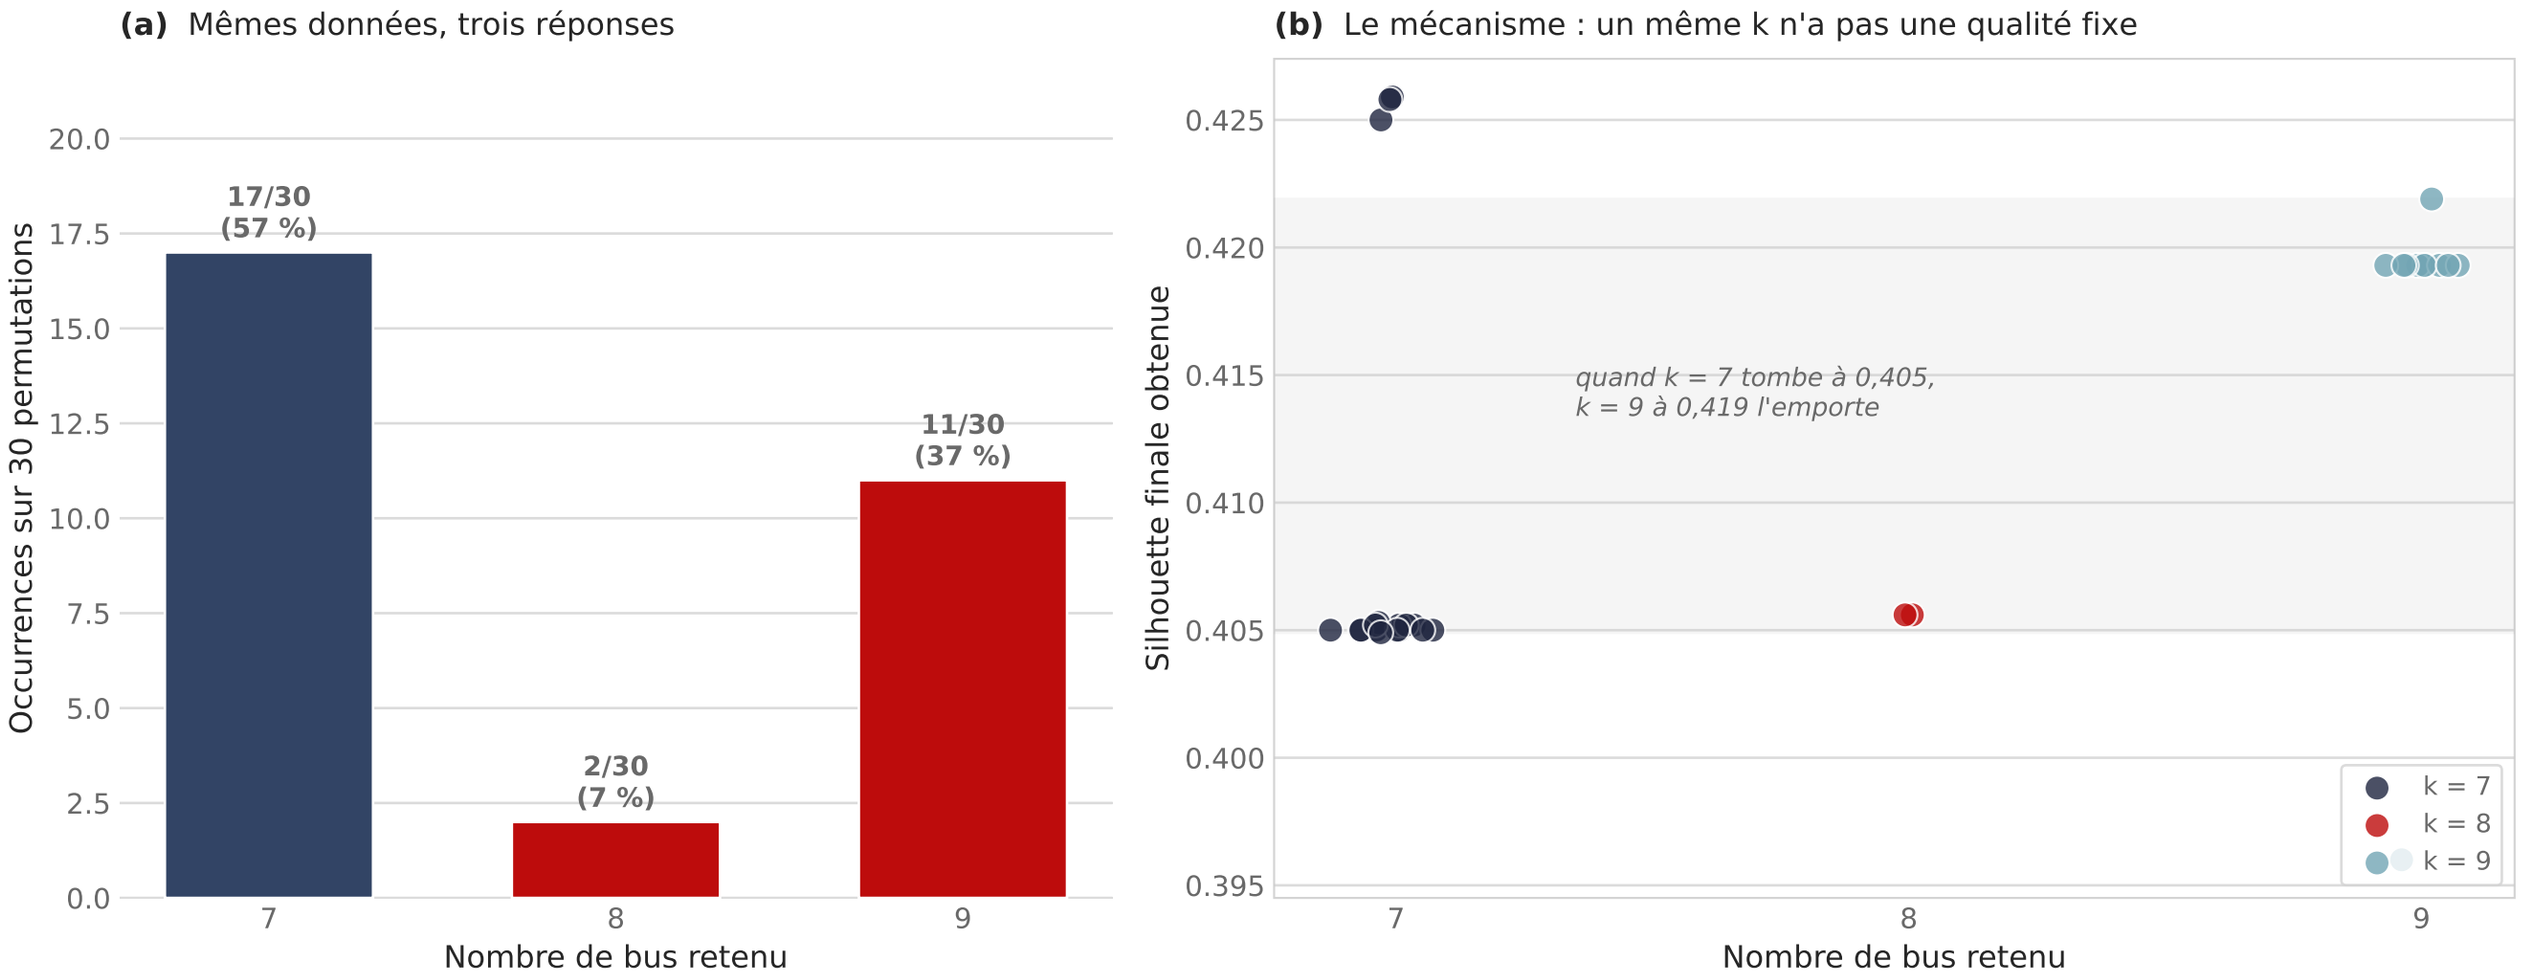

Mêmes 300 élèves, mêmes adresses, même graine, même matrice OSRM. Seul l'ORDRE des lignes change — celui que PostgreSQL renvoie, `findAll()` étant sans `ORDER BY`. Deux bus et deux chauffeurs d'écart, sans qu'aucune donnée métier n'ait bougé.
Et la boucle se referme sur elle-même : MS6 réécrit les 300 lignes à chaque application, ce qui change le tas PostgreSQL — APPLIQUER un clustering pouvait donc changer le nombre de bus du clustering suivant. Une inscription en cours d'année, cas normal dans une école, devenait un tirage au sort sur la flotte.