# MODELAGEM PREDITIVA DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EM CHAPECÓ/SC

## Comparação de algoritmos de aprendizado de máquina

Ana Carla Londero Cazarotto[1], Álvaro Gianni Pagliari[2]

**RESUMO**

Este trabalho investigou se é possível estimar o valor de casas e apartamentos em Chapecó/SC, hoje e ao longo dos anos, com aprendizado de máquina aplicado a anúncios públicos. Foram coletados, por *web scraping*, 46.383 registros de oito imobiliárias entre março e agosto de 2026, que resultaram em 3.242 casas e apartamentos válidos após a limpeza. A análise exploratória mostrou preços muito assimétricos, a área e o bairro como principais determinantes e preços anunciados rígidos: 95,9% não mudaram entre coletas consecutivas. Como cinco meses de anúncios não medem valorização, simulou-se um histórico de 2016 a 2025 com um índice que combina a inflação (IPCA) e o custo da construção (INCC). Vinte e duas combinações de algoritmo e alvo e um *ensemble* foram comparados pelo erro percentual absoluto mediano (MdAPE), com validação cruzada agrupada por imóvel e erro medido apenas nos preços reais. Os modelos de árvores e o TabPFN foram os melhores, com pequena diferença. Entre os que podem ser publicados, venceram em apartamentos um *ensemble* de Random Forest e XGBoost (MdAPE de 13,1% e $R^2$ de 0,781 no teste) e em casas o TabPFN 3.5 (MdAPE de 18,7% e $R^2$ de 0,540). A valorização estimada foi de +4,33% ao ano para apartamentos e +4,17% para casas, e os resultados foram publicados em uma interface web. A abordagem é viável como apoio à decisão, mas a valorização passada é uma hipótese que ainda precisa ser validada com transações reais.

**Palavras-chave:** Aprendizado de máquina. Mercado imobiliário. Precificação de imóveis. Valorização imobiliária. *Web scraping*.

## 1 INTRODUÇÃO

Saber quanto vale um imóvel, e quanto ele pode valer daqui a alguns anos, é uma dúvida comum de quem compra, vende ou investe. Em cidades de médio porte como Chapecó, no oeste de Santa Catarina, essa resposta depende quase sempre da experiência de corretores, porque os índices de preços de imóveis existentes não cobrem cidades como Chapecó. Ao mesmo tempo, as imobiliárias da cidade publicam diariamente milhares de anúncios com preço, área, número de quartos e bairro, um volume de dados que pode ser organizado e analisado de forma sistemática.

Diante disso, este trabalho parte de duas questões: é possível construir, a partir de anúncios coletados automaticamente, um modelo que estime o valor de casas e apartamentos em Chapecó com erro aceitável? E, como a coleta cobre poucos meses, de que forma é possível estimar coerentemente quanto esse imóvel valia nos anos anteriores e quanto pode valer nos próximos? Complementarmente,

[1] Graduanda em Sistemas de Informação pela UNOESC; Chapecó; ana.cazarotto@unoesc.edu.br.
[2] Professor orientador do curso de Sistemas de Informação da UNOESC; Chapecó; alvaro.pagliari@unoesc.edu.br.

busca-se identificar quais variáveis mais influenciam o preço e qual algoritmo de aprendizado de máquina apresenta o melhor desempenho para os dados disponíveis.

A pesquisa se justifica pela ausência de um indicador de preços para o município, pela relevância econômica do setor imobiliário local e pela possibilidade de oferecer uma ferramenta gratuita e transparente de apoio à decisão. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho aplica e compara técnicas de aprendizado de máquina em uma base regional construída do zero, documentando também as limitações encontradas, como a rigidez do preço anunciado.

O objetivo geral é comparar algoritmos de aprendizado de máquina para estimar o valor atual e projetar a valorização de casas e apartamentos em Chapecó/SC. Os objetivos específicos são: coletar e organizar anúncios de imobiliárias locais; realizar a limpeza e a análise exploratória dos dados; treinar e comparar modelos de regressão com métricas adequadas; construir uma estimativa de valorização baseada em índices oficiais; e disponibilizar os resultados em uma interface web. O trabalho seguiu as fases do CRISP-DM, que também organizam a descrição do método e dos resultados, do entendimento do problema e dos dados até a publicação dos modelos.

## 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

### *2.1 PRECIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE IMÓVEIS*

O preço de um imóvel pode ser entendido como a soma dos valores implícitos de suas características, como área, número de dormitórios e localização. Essa ideia, formalizada pela teoria dos preços hedônicos, sustenta a maior parte dos modelos estatísticos de avaliação imobiliária (Rosen, 1974). No Brasil, a norma de avaliação de imóveis urbanos admite o uso de modelos de inferência estatística para estimar valores de mercado, desde que se demonstre a qualidade do ajuste aos dados (ABNT, 2011).

No contexto local, Reza *et al.* (2025) estudaram os fatores que influenciam o preço de apartamentos anunciados em Chapecó por meio de regressão múltipla com o logaritmo do preço como variável dependente, e concluíram que o número de quartos, a metragem por quarto, os banheiros, a garagem e a piscina influenciam positivamente o preço, com destaque para o número de quartos. Em revisão das pesquisas publicadas entre 2018 e 2023, Ferreira (2024) identificou o crescimento do uso de redes neurais e de outras técnicas de aprendizado de máquina na avaliação de imóveis, com estudos que relatam erros menores do que os dos modelos hedônicos lineares, embora nenhuma técnica tenha superado os métodos tradicionais em todos os casos, e apontou a dificuldade de acesso a dados imobiliários no Brasil. O mercado de Chapecó, por sua vez, é marcado pelo crescimento urbano e pela expansão da produção imobiliária, característicos de cidades médias (Silva, 2023).

Para acompanhar a evolução dos preços ao longo do tempo, o Índice FipeZap utiliza anúncios publicados na internet, com resultados por cidade e por número de dormitórios, mas as 56 cidades que acompanha não incluem Chapecó (FIPE, 2026). Uma alternativa clássica para medir valorização é comparar o preço do mesmo imóvel em dois momentos, técnica conhecida como vendas repetidas, que elimina as diferenças de tamanho e padrão entre imóveis distintos (Bailey; Muth; Nourse, 1963; Case; Shiller, 1989). Essa técnica, entretanto, depende de um histórico longo de preços do mesmo bem, o que não existe quando os dados são coletados por poucos meses.

## 2.2 APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA REGRESSÃO

O aprendizado de máquina reúne métodos que permitem a um programa aprender padrões a partir de exemplos, sem que cada regra seja programada explicitamente (Russell; Norvig, 2022). A estimativa de preços é um problema de aprendizado supervisionado do tipo regressão, pois o modelo aprende a partir de imóveis com preço conhecido para prever um valor numérico contínuo (James *et al.*, 2021).

Os modelos lineares são o ponto de partida mais simples. A regressão linear múltipla estima um peso para cada variável e é fácil de interpretar, mas supõe que o preço seja uma soma linear das características (Hastie; Tibshirani; Friedman, 2009). As versões regularizadas Ridge e Lasso acrescentam uma penalidade ao tamanho dos pesos, o que estabiliza o modelo quando as variáveis são correlacionadas entre si, e no caso do Lasso pode zerar variáveis pouco úteis (Hoerl; Kennard, 1970; Tibshirani, 1996).

Os modelos baseados em árvores de decisão capturam relações não lineares e interações entre variáveis. O Random Forest treina muitas árvores em amostras aleatórias dos dados e faz a média das previsões, o que o torna robusto a valores atípicos (Breiman, 2001). O *gradient boosting*, por sua vez, constrói as árvores em sequência, cada uma corrigindo o erro das anteriores (Friedman, 2001). Duas implementações desse princípio se destacam em dados tabulares: o XGBoost, que acrescenta regularização e amostragem para treinar de forma rápida e estável (Chen; Guestrin, 2016), e o CatBoost, que trata variáveis categóricas, como o bairro, de forma a reduzir o vazamento de informação do alvo durante o treino (Prokhorenkova *et al.*, 2018).

Também foram considerados métodos de outras famílias. As redes neurais do tipo perceptron multicamadas combinam as variáveis em camadas de neurônios e podem representar padrões complexos, mas costumam exigir mais dados e ajuste cuidadoso (Géron, 2021). A regressão por vetores de suporte busca uma função que passe a uma distância tolerada da maioria dos pontos e é sensível à escala das variáveis e do alvo (Drucker *et al.*, 1997). Mais recentemente, o TabPFN propôs um modelo pré-treinado em milhões de tabelas sintéticas, capaz de prever em bases pequenas sem ajuste de parâmetros (Hollmann *et al.*, 2025).

## 2.3 AVALIAÇÃO DE MODELOS E TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Para que o erro medido represente o desempenho em imóveis novos, os dados de teste devem ser separados antes de qualquer decisão de modelagem, e a escolha entre candidatos deve ser feita por validação cruzada dentro do conjunto de treino (Kohavi, 1995). Pelo mesmo motivo, toda etapa que aprende com os dados deve ser feita dentro de cada parte da validação, e não antes dela (Hastie; Tibshirani; Friedman, 2009). Da mesma forma, quando um mesmo objeto aparece em várias linhas da base, todas as suas linhas precisam ficar do mesmo lado da divisão, caso contrário o modelo é avaliado em exemplos que já viu.

As métricas usuais em regressão são o erro médio absoluto (MAE), que expressa o erro típico em reais; a raiz do erro quadrático médio (RMSE), que penaliza mais os erros grandes; e o coeficiente de determinação ($R^2$), que indica a fração da variação dos preços explicada pelo modelo (James *et al.*, 2021). O erro percentual absoluto médio (MAPE) é intuitivo, mas torna-se instável quando há valores

reais muito pequenos, situação comum em bases com erros de cadastro; nesses casos, o erro percentual absoluto mediano (MdAPE) é uma alternativa robusta (Hyndman; Koehler, 2006):

$$\text{MdAPE} = \text{mediana}\left(\frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i}\right) \times 100\% \tag{1}$$

em que $y_i$ é o preço real do imóvel $i$ e $\hat{y}_i$ é o preço estimado. Como usa a mediana, e não a média, o MdAPE não é afetado por alguns poucos erros enormes, e sua leitura é direta: um MdAPE de 13% significa que metade dos imóveis teve a estimativa a menos de 13% do preço real. Para medir a incerteza de uma estimativa, a reamostragem *bootstrap* sorteia repetidamente os dados com reposição e observa a variação do resultado (Efron; Tibshirani, 1993). Já a teoria da credibilidade fornece uma forma de combinar uma estimativa baseada em poucos dados com uma referência mais estável, dando a cada uma um peso proporcional à quantidade de informação disponível (Bühlmann; Gisler, 2005).

A lógica *fuzzy*, ou nebulosa, permite que um valor pertença parcialmente a uma categoria, como um bairro que é "meio caro", em vez de classificá-lo apenas como caro ou barato (Zadeh, 1965). No método de inferência de Mamdani, regras do tipo "se o bairro é barato e a tendência é de alta, então a valorização fica acima da média" são aplicadas com a força em que cada condição é verdadeira, e as conclusões são combinadas em um único número, o que permite transformar conhecimento descrito em palavras em um cálculo explícito (Mamdani; Assilian, 1975).

## 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

### *3.1 TIPO E ABORDAGEM DA PESQUISA*

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois busca resolver um problema prático: estimar o valor de imóveis em um município específico. Quanto à abordagem, é quantitativa, uma vez que se baseia em dados numéricos e em técnicas estatísticas e computacionais. Quanto aos objetivos, é exploratória e descritiva, por investigar um tema pouco estudado no contexto local e descrever os padrões encontrados nos dados (Gil, 2002). Quanto aos procedimentos, trata-se de pesquisa documental, por usar anúncios publicados na internet e séries oficiais de índices econômicos, e experimental, por comparar modelos sob as mesmas condições controladas (Prodanov; Freitas, 2013). O desenvolvimento seguiu as fases do CRISP-DM: entendimento do problema, entendimento dos dados, preparação, modelagem, avaliação e implantação (Chapman *et al.*, 2000; Shearer, 2000). As seções a seguir são organizadas por essas fases, e o entendimento do problema corresponde às questões e aos objetivos apresentados na introdução.

### *3.2 ENTENDIMENTO DOS DADOS: INSTRUMENTO DE COLETA*


O instrumento de coleta foi um conjunto de programas em Python que extraem automaticamente os anúncios de venda de oito imobiliárias de Chapecó. Quatro delas tiveram as páginas HTML lidas diretamente e quatro forneceram os dados por meio de interfaces de programação (APIs) usadas pelos próprios sites (Mitchell, 2018). Foram feitas doze coletas entre 23 de março e 2 de agosto de 2026, cada uma gravada em um banco SQLite datado. Os campos coletados foram preço, bairro, cidade, tipo de imóvel, área total, área privativa, quartos, banheiros, vagas e data da coleta. Nenhuma imobiliária disponibilizou o endereço de forma utilizável, de modo que a localização ficou restrita ao bairro.

Além dos anúncios, foram obtidas as séries mensais oficiais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, série 433) e do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC, série 192) no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (Banco Central do Brasil, 2026).

### *3.3 PREPARAÇÃO DOS DADOS: TABULAÇÃO E LIMPEZA*

As doze coletas somaram 46.383 registros e foram unificadas em uma única base, com uma tabela de imóveis identificados pelo código do anúncio e uma tabela com o histórico de preços de cada imóvel em cada coleta. A limpeza usou as seguintes técnicas: padronização das grafias diferentes do mesmo bairro; mapeamento dos tipos de imóvel, escritos livremente pelas imobiliárias, para um catálogo fixo; e deduplicação, pois uma mesma casa pode ser anunciada por mais de uma imobiliária, com os anúncios agrupados por cidade, tipo, área arredondada, quartos, banheiros, vagas e bairro, e cada grupo consolidado pela mediana do preço e das áreas. O processo resultou em 4.266 imóveis únicos, dos quais 3.354 eram casas ou apartamentos e 3.283 tinham preço e área informados; nos demais campos, os valores vazios foram preenchidos com zero. Para a análise exploratória, foram mantidos os 3.242 com preço entre R$ 50 mil e R$ 20 milhões e área entre 20 $m^2$ e 2.000 $m^2$ (Figura 1). A manipulação foi feita com a biblioteca pandas (McKinney, 2018).

**Figura 1 – Funil de dados, da coleta à base de modelagem**

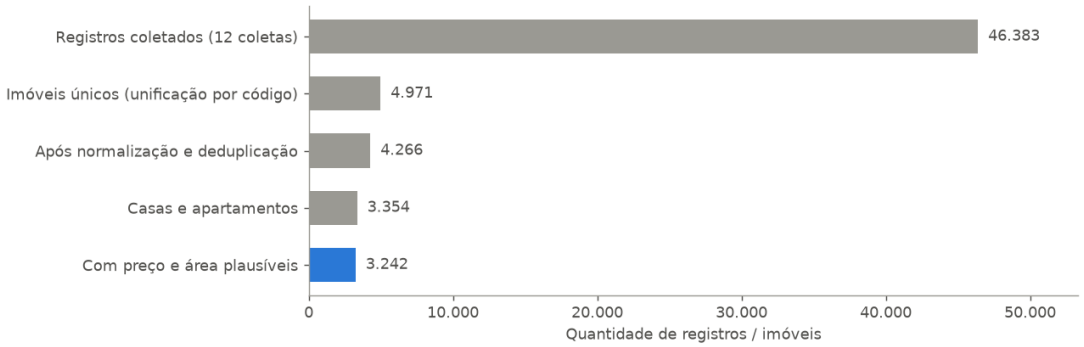


**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

Na modelagem, partiu-se dos 3.283 imóveis. Casas e apartamentos foram separados e, para cada tipo, divididos por imóvel em 80% para treino e 20% para teste, com semente aleatória fixa, antes de qualquer outro tratamento. As demais regras de limpeza foram aprendidas somente no treino: bairros com menos de dez imóveis foram agrupados em “outros”, as variáveis numéricas foram limitadas aos percentis de 2% e 98% e os valores atípicos de preço e de preço por $m^2$ foram removidos pelo critério do intervalo interquartil (1,5 vez, a regra do *box plot*). Ao final, cada linha da base de modelagem tem o preço, que é o valor a prever, e sete variáveis de entrada: o bairro, a área total, a área privativa, os quartos, os banheiros, as vagas e o ano.

### *3.4 PREPARAÇÃO DOS DADOS: HISTÓRICO SIMULADO*

Na primeira versão do trabalho, os modelos foram treinados só com os anúncios reais, e a valorização foi medida pela variação do preço do mesmo imóvel entre as coletas. Como o preço anunciado

quase não mudou nos cinco meses de coleta (seção 4.1), a valorização medida ficou muito abaixo da inflação, e o modelo não tinha como dizer quanto um imóvel valia antes de 2026. Por isso, foi construído um histórico simulado, isto é, um conjunto de dados sintéticos gerado por uma regra explícita.

A regra se baseia em um índice com a média simples das variações mensais do IPCA e do INCC. A lógica é que o terreno e o imóvel como um todo tendem a acompanhar a inflação geral, enquanto a construção tende a acompanhar o custo de construir. Com esse índice, todos os preços reais foram levados ao mês de referência (agosto de 2026) e, para cada imóvel, foram gerados dez registros simulados, um para junho de cada ano entre 2016 e 2025:

$$P_{\text{jun}/Y} = \frac{P_{\text{ref}}}{I_{\text{ref}}/I_{\text{jun}/Y}} \tag{2}$$

em que $P_{\text{ref}}$ é o preço no mês de referência e $I$ é o nível do índice. Os registros simulados repetem as características do imóvel real e recebem o ano como variável adicional, como mostra o exemplo da Tabela 1. Assim, a base de modelagem passou a ter 3.283 linhas reais e 32.830 simuladas, e o treino ficou com 15.400 linhas de apartamentos e 11.429 de casas. Os índices são valores oficiais, mas o passado de cada imóvel é uma hipótese: supõe-se que ele tenha acompanhado o índice.

**Tabela 1 – Linhas de um apartamento real na base de modelagem**

| Linha | Data | Origem do preço | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| Real | ago/2026 | Anúncio de mar/2026 (R$ 724.500) levado a ago/2026 | 743.116 |
| Simulada | jun/2025 | Equação 2 | 699.430 |
| Simulada | jun/2021 | Equação 2 | 546.208 |
| Simulada | jun/2016 | Equação 2 | 420.636 |

Apartamento no Centro com 77 m$^2$ privativos, 2 quartos, 1 banheiro e 2 vagas, iguais em todas as linhas. As demais linhas simuladas (2017 a 2020 e 2022 a 2024) seguem a mesma regra.

**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

## *3.5 PREPARAÇÃO DOS DADOS: HISTÓRICO COM LÓGICA FUZZY*

Na regra da Equação 2, todos os imóveis têm o mesmo passado, o que é pouco realista. Para testar se os resultados dependem dessa hipótese, foi gerada uma quarta versão do histórico, em que cada imóvel recebe a taxa anual do índice somada a um ajuste entre −1,5 e +1,5 ponto percentual, definido por lógica *fuzzy*. As entradas são o preço por m$^2$ do bairro em relação ao do tipo (barato, médio ou caro), a área do imóvel em relação à mediana do tipo (pequeno, médio ou grande) e a tendência de preço do bairro nos anúncios repetidos entre as coletas (queda, estável ou alta), todas calculadas apenas com o treino. Doze regras definidas pela autora combinam essas entradas: bairros mais baratos e com tendência de alta valorizam mais, e imóveis menores, que têm mais procura, também. A saída é calculada pelo método de Mamdani, com o centroide, e o ajuste é centralizado para ter média zero em cada tipo, de modo que a valorização média continua igual à do índice. Com isso, as taxas passaram a variar de 5,34% a 6,71% ao ano em apartamentos e de 5,00% a 6,62% em casas, em torno dos 5,80% do índice. Todo o restante (base, divisão, candidatos e critério de escolha) foi mantido igual.

### *3.6 MODELAGEM, AVALIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO: TÉCNICA DE ANÁLISE*

A análise começou pela estatística descritiva e pela análise exploratória (Tukey, 1977), que orientaram as decisões de modelagem. Foram comparados nove algoritmos (Regressão Linear, Ridge, Lasso, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, CatBoost, rede neural MLP e SVM), cada um com o alvo em preço e em logaritmo do preço, implementados com scikit-learn (Pedregosa *et al.*, 2011), XGBoost e CatBoost, e o TabPFN (Hollmann *et al.*, 2025), com o alvo em preço, em três versões executadas localmente (v2, 3.5 e 3.5 Fast) e na versão 3.5 executada no servidor do fabricante, por meio de sua API (Prior Labs, 2026), totalizando 22 candidatos. O ranking foi feito por validação cruzada de cinco partes agrupada por imóvel, de modo que o preço real e os simulados de um mesmo imóvel ficassem sempre juntos, e o erro foi medido apenas nas linhas reais.

O critério de escolha foi o menor MdAPE (Equação 1), por três motivos: ele responde quanto a estimativa erra, em porcentagem, em um imóvel típico; por ser percentual, é comparável entre imóveis baratos e caros; e, por usar a mediana, não é distorcido pelos erros de cadastro dos anúncios. Em caso de empate (mesmo MdAPE com uma casa decimal), venceu o menor MAE, por estar em reais, o que facilita a leitura, e por ser menos influenciado do que o RMSE pelos poucos imóveis com erros muito grandes. Entre os candidatos que rodam na própria interface web (Random Forest, CatBoost, XGBoost, Gradient Boosting e Ridge), os três melhores foram combinados em um *ensemble*, com pesos inversamente proporcionais ao MdAPE, que concorreu como mais um candidato. A avaliação final usou o conjunto de teste, que não participou de nenhuma escolha, com MAE, RMSE, $R^2$ e MdAPE. O MAPE foi descartado porque erros de cadastro, como uma casa anunciada por “R$ 1,35”, geram erros de milhões de por cento.

O TabPFN foi concebido para bases pequenas (a versão v2, por exemplo, para até cerca de 10 mil linhas), e o treino com o histórico simulado tem 11.429 linhas (casas) e 15.400 (apartamentos). Por isso, as versões locais foram executadas em processador comum, em tentativas sucessivas com todas as linhas, 10 mil e 3 mil linhas sorteadas, cada uma interrompida se não terminasse em 60 minutos; valeu a primeira tentativa concluída. Em casas, a tentativa com 10 mil linhas foi dispensada, pois cada parte da validação já treinava com 9.143 linhas. Executado localmente, o TabPFN não pode ser publicado, porque exige bibliotecas pesadas e levou cerca de dois minutos e meio para uma única previsão. Pela API, o mesmo modelo usa todas as linhas e responde em segundos, ao custo de enviar os dados de treino e as características do imóvel consultado ao servidor do fabricante; se a API não responder, a interface usa como reserva o melhor modelo que roda nela. O Random Forest foi usado com 100 árvores, e não 400, porque o MdAPE variou menos de 0,2 ponto percentual e o modelo ficou quatro vezes menor, o que permitiu publicá-lo no plano gratuito de hospedagem.

A projeção do valor futuro combinou duas fontes. A primeira foi a variação do preço anunciado dos mesmos imóveis entre as coletas, por bairro e tipo, com os bairros de poucos dados puxados para a média do tipo pelo peso $n/(n + 30)$, em que $n$ é o número de imóveis acompanhados, e com a incerteza estimada por *bootstrap*, reamostrando os imóveis 1.000 vezes. A segunda foi o próprio índice IPCA+INCC. Pela teoria da credibilidade, os anúncios receberam peso $T/(T + 12)$, em que $T = 5$ meses de observação, o que resultou em 29% para os anúncios e 71% para o índice (Bühlmann; Gisler, 2005).

Por fim, os modelos foram publicados em uma interface web desenvolvida com Streamlit (Streamlit, 2026). O código-fonte completo, que permite reproduzir todos os resultados, está disponível no GitHub, em `https://github.com/anacazarotto/estimativa-imoveis-chapeco`, e os dados das quatro versões, sem endereço nem dados pessoais, estão publicados no Zenodo, em `https://doi.org/10.5281/zenodo.24149177`.

### *3.7 CICLOS DO CRISP-DM: AS VERSÕES DO TRABALHO*

O CRISP-DM é um processo cíclico: a avaliação de um modelo pode mostrar que é preciso voltar à preparação dos dados (Chapman *et al.*, 2000). Neste trabalho, esse ciclo foi percorrido quatro vezes, e cada versão nasceu de um problema encontrado na anterior, como resume o Quadro 1.

**Quadro 1 – Linha do tempo das versões do trabalho**

| Versão | Período | O que foi feito | Resultado e problema encontrado |
|---|---|---|---|
| v1 | set./2026 | Modelos treinados só com os anúncios reais, escolhidos pelo MAE; valorização medida pela variação do preço do mesmo anúncio entre as coletas | MdAPE de 14,8% (apartamentos) e 19,6% (casas), mas valorização de apenas +0,89% e +0,38% ao ano, pois 95,9% dos preços não mudaram |
| v2 | out./2026 | Novas variáveis no modelo de preço e valorização dos anúncios combinada com índices (IPCA e IVG-R) pela teoria da credibilidade | Nenhuma variável mudou o erro em mais de 0,5%; a valorização subiu para cerca de +3% ao ano, mas o modelo ainda não sabia o preço de anos anteriores |
| v3 | out. a nov./2026 | Índice IPCA+INCC, histórico simulado de 2016 a 2025, 22 candidatos e *ensemble* escolhidos pelo MdAPE e TabPFN pela API | MdAPE de 13,1% e 18,7%; valorização de +4,33% e +4,17% ao ano; versão publicada na interface web |
| v4 | nov./2026 | Histórico simulado com taxa própria por imóvel, definida por lógica *fuzzy* (seção 3.5), com os mesmos candidatos e critério | Mesmos modelos escolhidos, MdAPE de 12,8% e 18,6%, diferença não significativa em relação à v3 |

**Fonte: Elaborado pela autora (2026).**

## 4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

### *4.1 ENTENDIMENTO DOS DADOS: ANÁLISE EXPLORATÓRIA*

Apartamentos (45,6%) e casas (33,0%) somaram 78,6% da base normalizada e foram os dois tipos modelados; terrenos e chácaras ficaram de fora, pois seu preço depende principalmente da terra e não da construção. A Tabela 2 resume a distribuição dos preços. As casas custam mais no total, mas os apartamentos custam mais por metro quadrado, já que parte da área das casas é terreno.

A distribuição do preço é muito assimétrica, com coeficiente de assimetria de 3,5 em apartamentos e 3,9 em casas; em escala logarítmica, ele cai para 0,3 (Figura 2). Por isso, todos os algoritmos foram testados também com o alvo em logaritmo. A correlação de Spearman, que mede se duas variáveis crescem juntas mesmo sem relação linear, foi de 0,86 entre a área e o preço em apartamentos e de 0,69 em casas, seguida por vagas (0,69 e 0,48) e quartos (0,66 e 0,54), como mostra a Figura 3. As variáveis de entrada também são correlacionadas entre si, como a área e os quartos (0,79 em apartamentos), ou seja, parte da informação é repetida. Esses resultados são coerentes com Reza *et al.*


**Tabela 2 – Distribuição de preços de casas e apartamentos**

| | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Imóveis | 1.880 | 1.362 |
| Preço: 10% mais baratos até | R$ 320 mil | R$ 450 mil |
| Preço mediano | R$ 690 mil | R$ 1,00 milhão |
| Preço: 10% mais caros a partir de | R$ 1,50 milhão | R$ 2,49 milhões |
| Área mediana | 87 m$^2$ | 200 m$^2$ |
| Preço por m$^2$ mediano | R$ 7.423 | R$ 5.848 |

**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**


(2025), que também encontraram o número de quartos e a garagem entre os fatores que elevam o preço de apartamentos na cidade, e mostram que a área ordena muito melhor o preço de um apartamento do que o de uma casa. O preço por m$^2$ não sobe com o número de quartos, o que indica uma relação não linear entre as variáveis e o preço.

**Figura 2 – Distribuição dos preços de apartamentos e casas**

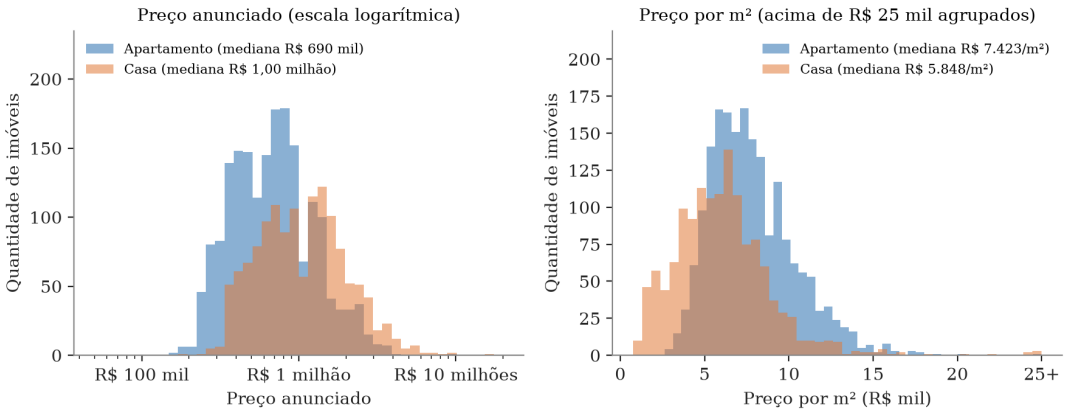


**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

**Figura 3 – Correlação de Spearman entre as variáveis**

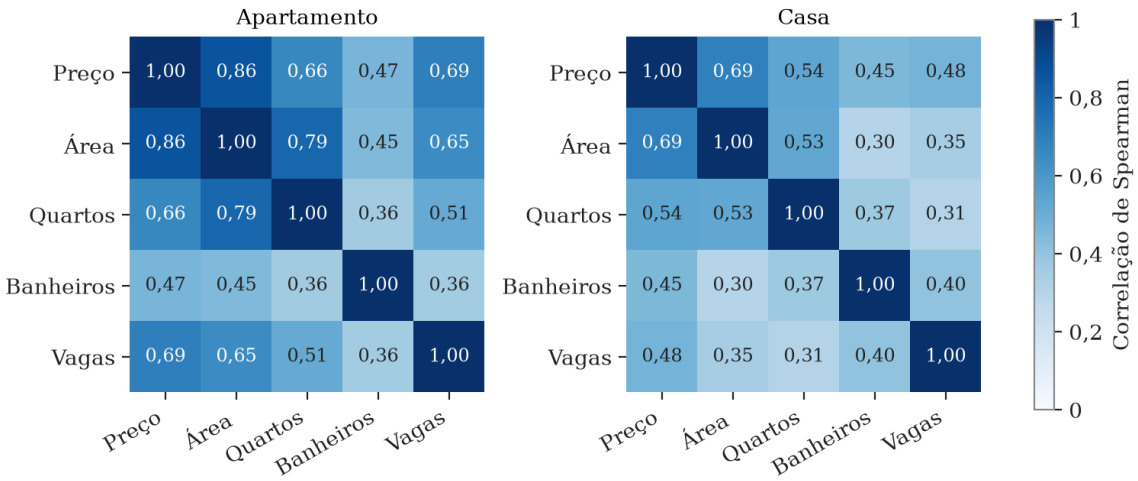



**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

O bairro é a segunda informação mais importante. O preço por m$^2$ de apartamentos varia até 70% entre os bairros listados, com Maria Goretti (R$ 9.465), Centro (R$ 8.412), Presidente Médici e Jardim

Itália entre os mais caros (Figura 4). A análise também encontrou erros de cadastro: 19 imóveis com preço abaixo de R$ 50 mil, como uma casa de 420 m$^2$ anunciada por “R$ 1,35”, e 89 com área abaixo de 20 m$^2$. Nenhuma variável informa o padrão de acabamento, a idade ou o estado de conservação, o que explica parte do erro que permanece nos modelos.

**Figura 4 – Preço mediano por m$^2$ nos principais bairros**

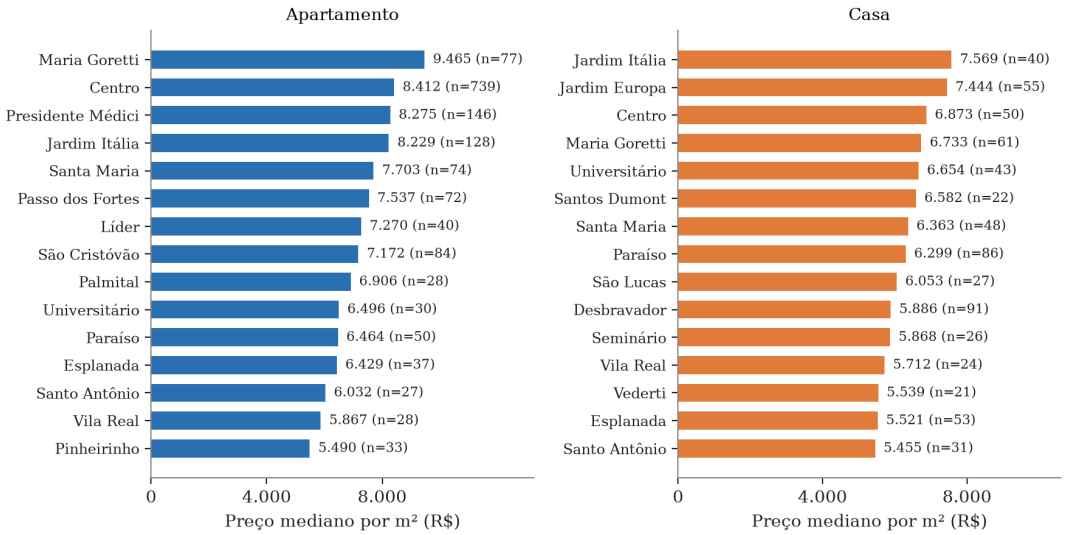


**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

O comportamento no tempo foi o achado que mais influenciou o trabalho. Comparando o preço do mesmo imóvel entre coletas consecutivas (10.984 comparações), 95,9% não mudaram, 2,5% subiram e 1,5% caíram. Medida apenas pelos anúncios, a valorização foi de +0,89% ao ano em apartamentos e +0,38% em casas, muito abaixo da inflação do período. O preço anunciado é definido na entrada do anúncio e raramente reajustado; além disso, os imóveis bem precificados são vendidos e saem da amostra. Esse comportamento motivou a construção do histórico simulado pelo índice IPCA+INCC.

## *4.2 PREPARAÇÃO DOS DADOS: O ÍNDICE IPCA+INCC*


Nos últimos dez anos, o índice combinado variou em média +5,80% ao ano, entre +3,60% em 2017 e +11,95% em 2021 (Figura 5). Nos últimos cinco anos, a média foi de +5,95% ao ano, contra +5,30% do IPCA e +6,60% do INCC isolados.

Antes de adotar o índice, foi testada a hipótese de que a taxa de juros explicaria a valorização. Com 25 anos de dados mensais do Banco Central e três períodos de teste, os modelos com Selic só superaram a média histórica no primeiro período (a partir de 2017); nos dois mais recentes, a média simples de dez anos foi melhor. Por isso, os juros não foram usados na projeção.

## *4.3 MODELAGEM E AVALIAÇÃO: COMPARAÇÃO DOS MODELOS*

A Figura 6 apresenta os 22 candidatos e o *ensemble* na ordem do MdAPE da validação cruzada, e a Tabela 3 resume os principais no teste. Em apartamentos, o modelo publicado foi o *ensemble* de Random Forest com alvo em preço e em logaritmo e XGBoost com alvo em logaritmo. Em casas, foi o TabPFN 3.5 pela API, e a reserva é o *ensemble* de Random Forest, CatBoost e XGBoost, todos


**Figura 5 – Variação anual do índice IPCA+INCC**

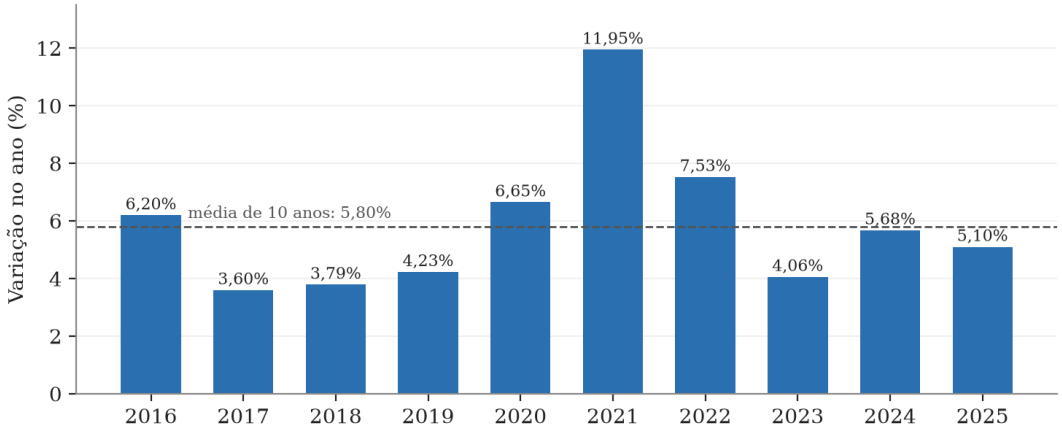


**Fonte: Elaborada pela autora (2026), com dados do Banco Central do Brasil (2026).**

com alvo em preço. Os pesos ficaram próximos de um terço para cada modelo, porque os três tinham MdAPE quase igual.

**Figura 6 – MdAPE na validação cruzada dos 22 candidatos e do *ensemble***

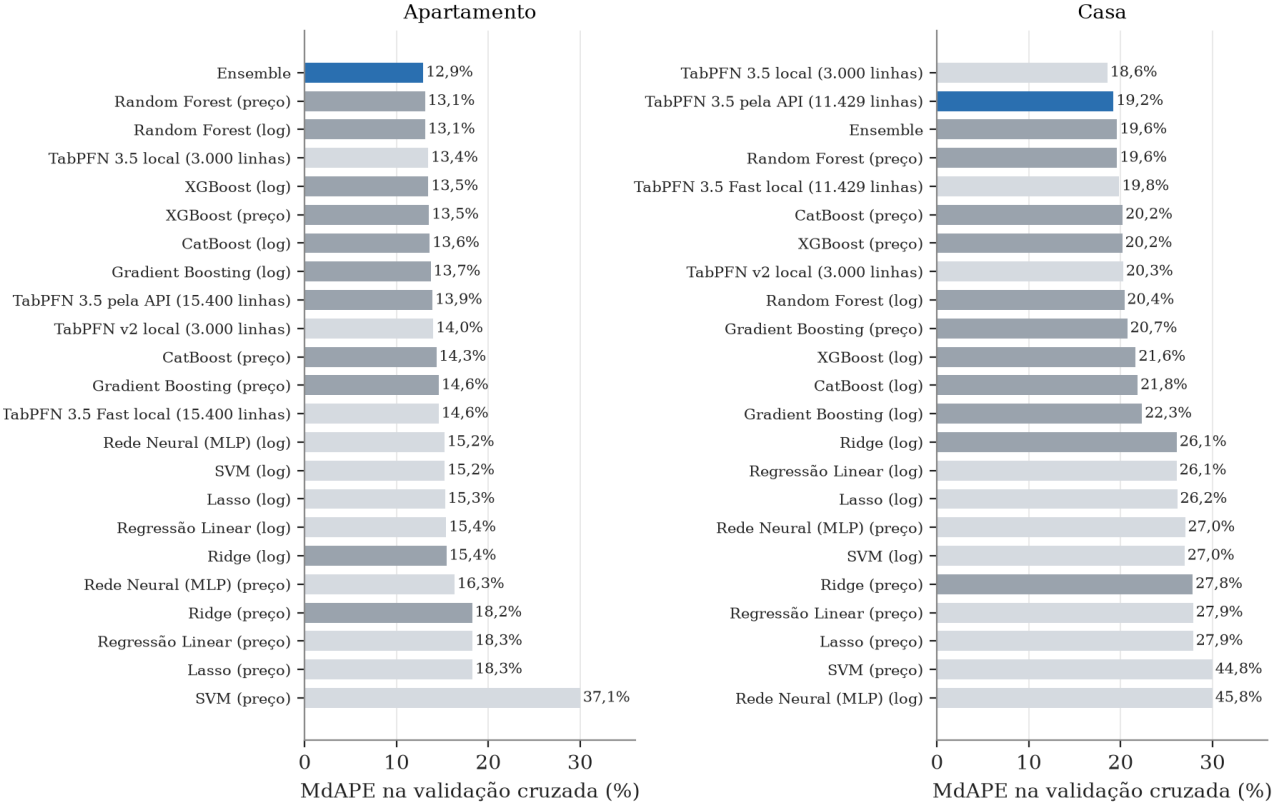


Ordem: MdAPE na validação cruzada (empate decidido pelo MAE). Barras acima de 30% foram cortadas.
Azul: modelo do site; cinza-escuro: candidatos do site; cinza-claro: fora do site.

**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

Os modelos de árvores e o TabPFN foram os melhores nos dois tipos, o que é coerente com a análise exploratória: o preço não é uma soma linear das características, já que o efeito da área muda de um bairro para outro e o preço por m$^2$ não cresce com os quartos. Os primeiros colocados ficaram a menos de dois pontos percentuais de MdAPE uns dos outros. Em casas, o TabPFN 3.5 local liderou

**Tabela 3 – Desempenho no teste (preços reais) dos principais modelos**

| Tipo | Modelo | MdAPE CV | MdAPE | MAE (R$) | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | *Ensemble* (site) | 12,9% | 13,1% | 123.858 | 0,781 |
| | Random Forest (preço) | 13,1% | 13,8% | 127.120 | 0,767 |
| | TabPFN 3.5 local (3 mil linhas)* | 13,4% | 13,6% | 120.440 | 0,799 |
| | XGBoost (log) | 13,5% | 14,4% | 124.703 | 0,788 |
| | TabPFN 3.5 pela API | 13,9% | 14,0% | 118.922 | 0,800 |
| | Regressão Linear (log)* | 15,4% | 15,2% | 132.643 | 0,751 |
| | SVM (preço)* | 37,1% | 39,3% | 316.157 | −0,333 |
| | Referência: $m^2$ do bairro × área** | – | 15,9% | 150.229 | 0,663 |
| Casa | TabPFN 3.5 local (3 mil linhas)* | 18,6% | 18,0% | 293.164 | 0,559 |
| | TabPFN 3.5 pela API (site) | 19,2% | 18,7% | 302.336 | 0,540 |
| | *Ensemble* (reserva) | 19,6% | 18,9% | 300.285 | 0,558 |
| | Random Forest (preço) | 19,6% | 19,6% | 321.703 | 0,478 |
| | CatBoost (preço) | 20,2% | 19,8% | 295.389 | 0,583 |
| | Regressão Linear (preço)* | 27,9% | 29,1% | 364.199 | 0,414 |
| | SVM (preço)* | 44,8% | 43,5% | 536.632 | −0,302 |
| | Referência: $m^2$ do bairro × área** | – | 26,9% | 508.160 | −0,376 |

MdAPE CV: validação cruzada; demais colunas: teste. *Fora da interface web.
**Regra simples, sem aprendizado de máquina: preço por $m^2$ mediano do bairro no treino multiplicado pela área.
**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**


mesmo treinado com apenas 3 mil linhas, já que com todas as linhas não terminou dentro do limite de 60 minutos; a versão 3.5 Fast foi a única local que concluiu com todas as linhas, em 34 minutos (casas) e 55 minutos (apartamentos), com erro um pouco maior. Pela API, o TabPFN 3.5 usou todas as linhas e cada parte da validação levou poucos segundos; em casas, foi o melhor entre os modelos que podem ser publicados. Usar todas as linhas, porém, não melhorou o TabPFN: nos dois tipos, a versão local com 3 mil linhas teve MdAPE menor, o que sugere que as linhas simuladas, por repetirem o mesmo imóvel em outros anos, acrescentam pouca informação sobre o preço.

Em apartamentos, o Random Forest foi o melhor modelo isolado pelo MdAPE na validação cruzada e formou, com o XGBoost, o *ensemble* publicado. Em casas, o CatBoost teve o maior $R^2$ no teste (0,583), embora tenha ficado atrás no MdAPE, o que pode ser associado ao tratamento que ele dá a variáveis categóricas como o bairro (Prokhorenkova *et al.*, 2018). Essa diferença mostra que MdAPE e $R^2$ medem aspectos distintos: o MdAPE reflete o erro no imóvel típico, enquanto o $R^2$ é dominado pelos imóveis caros, nos quais o Random Forest, em especial, erra mais. Os modelos lineares tiveram de 2 a 9 pontos percentuais a mais de MdAPE na validação do que o melhor candidato, e Ridge e Lasso tiveram praticamente o mesmo resultado da regressão linear, pois as poucas variáveis não causavam instabilidade a ser corrigida. A rede neural e o SVM ficaram entre os piores: com cerca de mil a 1.400 imóveis reais por tipo no treino, há poucos exemplos para a rede, e o SVM com o alvo em reais obteve $R^2$ negativo, ou seja, pior do que prever a média. Em casas, o alvo em logaritmo piorou os modelos de árvores e a rede neural, porque o modelo passa a acertar o valor típico e subestima as casas caras, que concentram o erro em reais; já os modelos lineares e o SVM melhoraram com ele, pois o logaritmo torna a relação com as variáveis mais próxima de uma soma e reduz a escala do alvo.

Os modelos publicados obtiveram MdAPE de 13,1% em apartamentos e 18,7% em casas no teste, com $R^2$ de 0,781 e 0,540, um pouco abaixo dos de uma versão treinada apenas com os anúncios reais (0,795 e 0,559), em parte porque a escolha pelo MdAPE privilegia o acerto no imóvel típico,

e não nos mais caros. Essa proximidade era esperada, pois o histórico simulado não traz informação nova sobre qual imóvel vale mais; o ganho está em permitir que o modelo responda quanto o imóvel valia em anos anteriores. Na prática, o valor estimado ficou a menos de 20% do preço anunciado em 66,1% dos apartamentos e 52,5% das casas de teste. Para saber se esse erro é bom, os modelos foram comparados com uma regra simples, próxima da conta de um corretor: o preço por $m^2$ mediano do bairro multiplicado pela área. Essa regra teve MdAPE de 15,9% em apartamentos e 26,9% em casas (Tabela 3), ou seja, os modelos publicados erraram cerca de 3 pontos percentuais a menos em apartamentos e 8 em casas. A Figura 7 mostra que os modelos tendem a subestimar os imóveis mais caros, para os quais há menos exemplos na base.

**Figura 7 – Preço estimado pelos modelos publicados em relação ao preço anunciado (teste)**

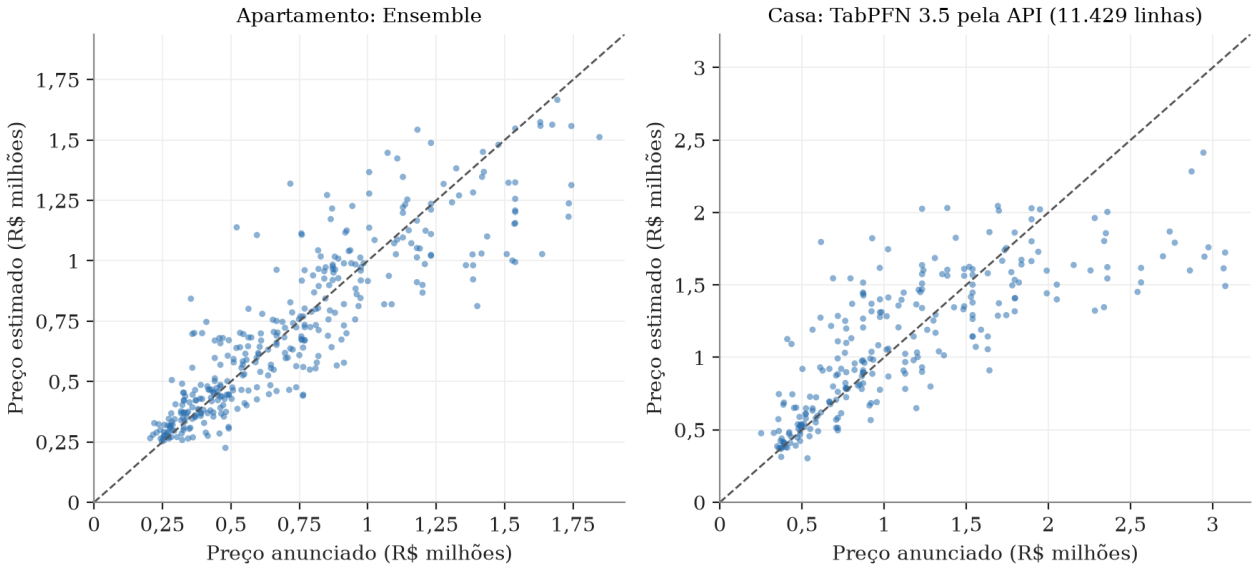


**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

A diferença entre os tipos também foi coerente com os dados. Casas reúnem imóveis muito diferentes sob o mesmo rótulo, como sobrados, casas geminadas e casas em terrenos grandes, e a área explica menos o seu preço. Quando os anúncios com erros de cadastro foram mantidos no teste, o $R^2$ caiu para 0,613 em apartamentos e 0,372 em casas, o que mostra o peso desses erros na base.

Na versão com histórico *fuzzy* (v4), os modelos escolhidos foram os mesmos, com MdAPE de 12,8% em apartamentos e 18,6% em casas no teste. Para saber se essa diferença em relação à v3 é real, os imóveis de teste foram reamostrados 2.000 vezes por *bootstrap* pareado: o intervalo de 95% da diferença de MdAPE foi de −0,81 a +0,24 ponto percentual em apartamentos e de −0,86 a +0,54 em casas, ambos incluindo o zero, e a v4 errou menos em cerca de metade dos imóveis. Ou seja, o erro no preço de hoje não muda, o que era esperado, porque ele é medido apenas nos preços reais, iguais nas duas versões. O que muda é o passado: em apartamentos, a dispersão da taxa anual de 2016 a 2026 estimada pelo modelo entre os imóveis dobrou, de 0,26 para 0,50 ponto percentual, sinal de que o modelo aprendeu passados diferentes para imóveis diferentes.

### *4.4 AVALIAÇÃO: VALORIZAÇÃO E PROJEÇÃO*


Combinando os anúncios (29%) e o índice (71%), a valorização estimada foi de +4,33% ao ano para apartamentos, com faixa de +2,64% a +8,32%, e de +4,17% ao ano para casas, com faixa de +2,47% a +8,17%. Como coerência interna, o modelo estimou que os imóveis de teste valiam, em junho de 2021, 74,1% (apartamentos) e 74,4% (casas) do valor atual, contra 73,5% indicados pelo índice; essa comparação mostra que o modelo aprendeu o índice, mas não prova que o passado real tenha sido assim. Na v4, a valorização média é a mesma, mas varia mais entre os imóveis: um apartamento de 50 $m^2$ na Efapi, bairro mais barato e com tendência de alta, passa de +4,64% para +5,29% ao ano, enquanto os do Centro ficam um pouco abaixo da média.

Como exemplo, um apartamento de 80 $m^2$ privativos e 100 $m^2$ de área total no Centro, com dois quartos, dois banheiros e uma vaga, foi estimado em cerca de R$ 691 mil em agosto de 2026. Com a valorização do bairro (+4,26% ao ano), ele valeria cerca de R$ 1,05 milhão em dez anos, entre aproximadamente R$ 885 mil no cenário pessimista e R$ 1,53 milhão no otimista.

### *4.5 IMPLANTAÇÃO: INTERFACE WEB*

Os resultados foram disponibilizados em uma interface web pública, acessível em `https://estimativa-imoveis-chapeco-osmb5nh4j4cpsdr2xzqhfv.streamlit.app`. Na aba de estimativa, o usuário informa o tipo, o bairro, a área, os quartos, os banheiros e as vagas, e recebe o valor estimado para hoje, a evolução de 2016 até hoje e a projeção para os próximos anos nos três cenários, além de avisos quando os dados informados estão fora do padrão da base. A interface informa qual modelo fez a estimativa e, no caso das casas, avisa que as características informadas, sem nenhum dado pessoal, são enviadas à API do TabPFN; as estimativas ficam em memória para que consultas repetidas não consumam a cota mensal da API. A Figura 8 mostra essa aba para o apartamento do exemplo da seção anterior, com o valor de hoje, a projeção e o passado simulado. As demais abas mostram a valorização por bairro, o ranking pelo MdAPE, as tentativas do TabPFN, a explicação de cada modelo com o motivo do seu resultado e o conjunto de dados utilizado, com os imóveis reais e o histórico simulado. Como os modelos de árvores e o TabPFN não têm coeficientes que possam ser lidos diretamente, a interpretação é feita por essa explicação de cada modelo.

**Figura 8 – Aba de estimativa da interface web, para o apartamento do exemplo**

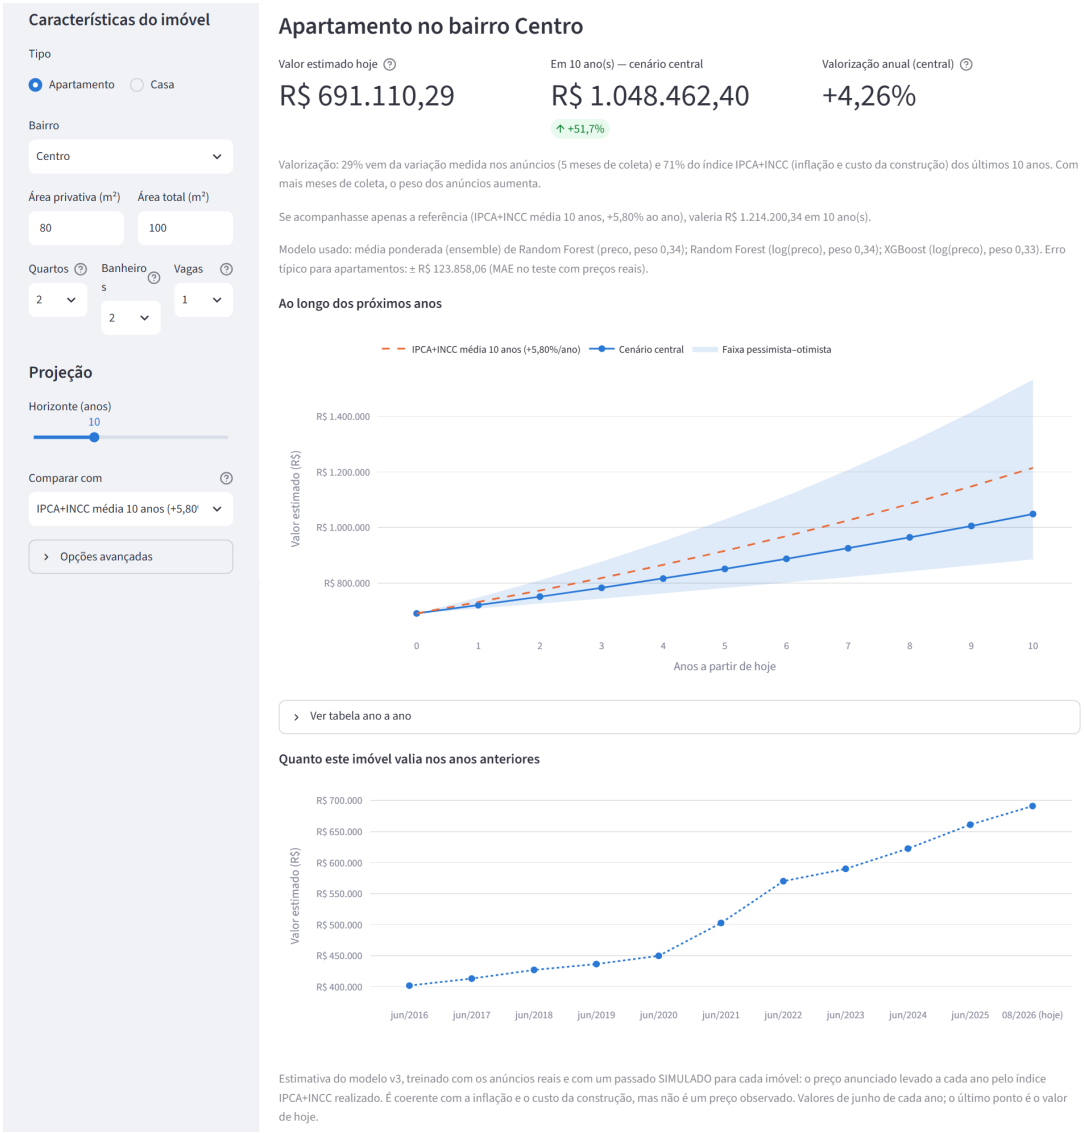


**Fonte: Elaborada pela autora (2026).**

## 5 CONCLUSÃO

Este trabalho mostrou que é possível estimar o valor de casas e apartamentos em Chapecó a partir de anúncios coletados automaticamente, com erro típico de cerca de 13% para apartamentos e 19% para casas. Respondendo às questões de pesquisa, o desempenho foi aceitável para apartamentos e moderado para casas; a área e o bairro foram as variáveis mais influentes, seguidas de vagas e quartos; os modelos de árvores e o TabPFN apresentaram o melhor desempenho, com diferenças pequenas entre si, e, entre os que podem ser publicados, venceram o *ensemble* de Random Forest e XGBoost em apartamentos e o TabPFN pela API em casas, enquanto a rede neural e o SVM ficaram entre os piores para o volume de dados disponível.

Os modelos que se destacaram foram os que combinam muitas árvores de decisão e o TabPFN. Em apartamentos, o modelo publicado é um *ensemble* que faz a média ponderada de três modelos: dois Random Forest, que treinam muitas árvores em amostras diferentes dos dados e fazem a média das respostas, um com o preço e outro com o logaritmo do preço como alvo, e um XGBoost, que

constrói as árvores em sequência, cada uma corrigindo o erro das anteriores. Em casas, o publicado é o TabPFN 3.5, um modelo já pré-treinado em milhões de tabelas sintéticas, que recebe os imóveis de treino e estima o preço sem ajuste de parâmetros e é consultado pela API do fabricante; se a API não responder, a interface usa um *ensemble* de Random Forest, CatBoost e XGBoost. Esses modelos erraram 3 pontos percentuais a menos que a regra do preço por $m^2$ do bairro em apartamentos e 8 em casas.

O principal aprendizado foi que poucos meses de anúncios não medem valorização, porque o preço anunciado quase não muda. O ideal seria ter acompanhado os mesmos imóveis por vários anos, ou ter acesso aos preços reais de compra e venda, mas uma coleta desse tamanho não cabia no prazo de um trabalho de conclusão de curso. Por isso, foram criados dados sintéticos retroativos: primeiro com o índice IPCA+INCC igual para todos os imóveis (v3) e depois com uma taxa própria para cada imóvel, definida por lógica *fuzzy* (v4). As duas versões levaram aos mesmos modelos e praticamente ao mesmo erro, o que mostra que as conclusões não dependem da hipótese de que todos os imóveis valorizaram igual. Ainda assim, o passado simulado é uma hipótese, e não um preço observado, e assim deve ser apresentado até que seja confirmado com dados reais. Ao longo das quatro versões, ficou claro que a qualidade e a duração dos dados limitaram mais o resultado do que a escolha do algoritmo.

Entre as limitações, destacam-se o uso do preço anunciado no lugar do preço de venda, a falta de endereço, idade e padrão construtivo dos imóveis, o número reduzido de imóveis de alto padrão e a falta de informações reais de compra e venda para testar a valorização estimada. Como trabalhos futuros, sugere-se reunir mais informações reais, como o valor de compra, de venda ou de avaliação de um mesmo imóvel em datas diferentes, para testar e validar o histórico simulado e as regras *fuzzy*; manter a coleta por mais tempo para medir a valorização diretamente; e incluir informações sobre a idade e o padrão dos imóveis, por exemplo, a partir das fotos dos anúncios.

Por fim, a interface web publicada, o código e os dados abertos das quatro versões permitem que qualquer pessoa consulte as estimativas, entenda como elas foram produzidas e reproduza os resultados, o que cumpre o propósito de oferecer uma ferramenta transparente de apoio à decisão no mercado imobiliário local.

## REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14653-2: avaliação de bens: parte 2: imóveis urbanos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BAILEY, M. J.; MUTH, R. F.; NOURSE, H. O. A regression method for real estate price index construction. **Journal of the American Statistical Association**, v. 58, n. 304, p. 933–942, 1963.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS): séries 433 (IPCA) e 192 (INCC)**. 2026. Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/. Acesso em: 1 out. 2026.

BREIMAN, L. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.

BÜHLMANN, H.; GISLER, A. **A course in credibility theory and its applications**. Berlin: Springer, 2005.

CASE, K. E.; SHILLER, R. J. The efficiency of the market for single-family homes. **The American Economic Review**, v. 79, n. 1, p. 125–137, 1989.

CHAPMAN, P. *et al.* **CRISP-DM 1.0: step-by-step data mining guide**. 2000. Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/CRISP-DM-1.0%3A-Step-by-step-data-mining-guide-Chapman/54bad20bbc7938991bf34f86dde0babfbd2d5a72. Acesso em: 28 maio 2026.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. *In:* PROCEEDINGS of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. San Francisco: ACM, 2016. p. 785–794.

DRUCKER, H. *et al.* Support vector regression machines. *In:* ADVANCES in Neural Information Processing Systems 9. Cambridge: MIT Press, 1997. p. 155–161.

EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. **An introduction to the bootstrap**. New York: Chapman & Hall, 1993.

FERREIRA, H. T. **Inteligência artificial no mercado imobiliário: um cenário das pesquisas dos anos de 2018 até 2023**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia. Disponível em: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7983. Acesso em: 28 maio 2026.

FRIEDMAN, J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. **The Annals of Statistics**, v. 29, n. 5, p. 1189–1232, 2001.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS. **Índice FipeZAP de venda residencial: informe de dezembro de 2025**. 2026. Disponível em: https://downloads.fipe.org.br/indices/fipezap/fipezap-202512-residencial-venda-pub.pdf. Acesso em: 11 nov. 2026.

GÉRON, A. **Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. **The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction**. 2. ed. New York: Springer, 2009.

HOERL, A. E.; KENNARD, R. W. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. **Technometrics**, v. 12, n. 1, p. 55–67, 1970.

HOLLMANN, N. *et al.* Accurate predictions on small data with a tabular foundation model. **Nature**, v. 637, n. 8045, p. 319–326, 2025.

HYNDMAN, R. J.; KOEHLER, A. B. Another look at measures of forecast accuracy. **International Journal of Forecasting**, v. 22, n. 4, p. 679–688, 2006.

JAMES, G. *et al.* **An introduction to statistical learning: with applications in R**. 2. ed. New York: Springer, 2021.

KOHAVI, R. A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. *In:* PROCEEDINGS of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence. Montréal: Morgan Kaufmann, 1995. p. 1137–1143.

MAMDANI, E. H.; ASSILIAN, S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. **International Journal of Man-Machine Studies**, v. 7, n. 1, p. 1–13, 1975.

MCKINNEY, W. **Python para análise de dados: tratamento de dados com pandas, NumPy e IPython**. São Paulo: Novatec, 2018.

MITCHELL, R. **Web scraping with Python: collecting more data from the modern web**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

PEDREGOSA, F. *et al.* Scikit-learn: machine learning in Python. **Journal of Machine Learning Research**, v. 12, p. 2825–2830, 2011.

PRIOR LABS. **TabPFN documentation**. 2026. Disponível em: https://docs.priorlabs.ai/. Acesso em: 1 nov. 2026.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

PROKHORENKOVA, L. *et al.* CatBoost: unbiased boosting with categorical features. *In:* ADVANCES in Neural Information Processing Systems 31. Montréal: Curran Associates, 2018. p. 6638–6648.

REZA, G. S. *et al.* Fatores que influenciam a precificação de imóveis tipo apartamento na cidade de Chapecó-SC. **Revista Gestão & Análise**, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 159–167, 2025.

ROSEN, S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition. **Journal of Political Economy**, v. 82, n. 1, p. 34–55, 1974.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial: uma abordagem moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

SHEARER, C. The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining. **Journal of Data Warehousing**, v. 5, n. 4, p. 13–22, 2000.

SILVA, É. da. **O mercado imobiliário em Chapecó/SC e Mossoró/RN: produção e consumo do espaço em cidades médias**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Presidente Prudente. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/entities/publication/07e07f4c-fd22-47cc-bca1-851abb65bb31. Acesso em: 28 maio 2026.

STREAMLIT. **Streamlit documentation**. 2026. Disponível em: https://docs.streamlit.io/. Acesso em: 1 out. 2026.

TIBSHIRANI, R. Regression shrinkage and selection via the lasso. **Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)**, v. 58, n. 1, p. 267–288, 1996.

TUKEY, J. W. **Exploratory data analysis**. Reading: Addison-Wesley, 1977.

ZADEH, L. A. Fuzzy sets. **Information and Control**, v. 8, n. 3, p. 338–353, 1965.