

EXEMPLE APPLIQUÉ • BOOTCAMP VIBE CODING

TASKFLOW

LE PIPELINE EN ACTION

Un exemple simple, du besoin à la Release, pour vous servir de modèle.



Swiss-UMEF • SSVAR • Prof. M. J-P. Sangaré

Voir le cycle de vie tourner sur un vrai cas

La théorie donne les 8 étapes. Cet exemple vous montre à quoi ressemble chacune d'elles sur une application volontairement simple — à reproduire pour votre propre projet de compétition.



Concret

Chaque étape est illustrée par un livrable réel : user story, schéma, snippet, pipeline, changelog.



Simple

Une seule fonctionnalité phare pour rester lisible en 20 minutes, sans perdre la rigueur méthodologique.



Transposable

La dernière slide vous donne un gabarit à réutiliser tel quel pour votre propre application.

TaskFlow — un gestionnaire de tâches priorisé par l'IA

Le pitch en une phrase

Une liste de tâches toute simple, avec un bouton qui demande à l'IA de proposer un ordre de priorité.



Ajouter / supprimer une tâche




Marquer une tâche comme terminée



Prioriser automatiquement avec l'IA



Sauvegarde persistante des tâches

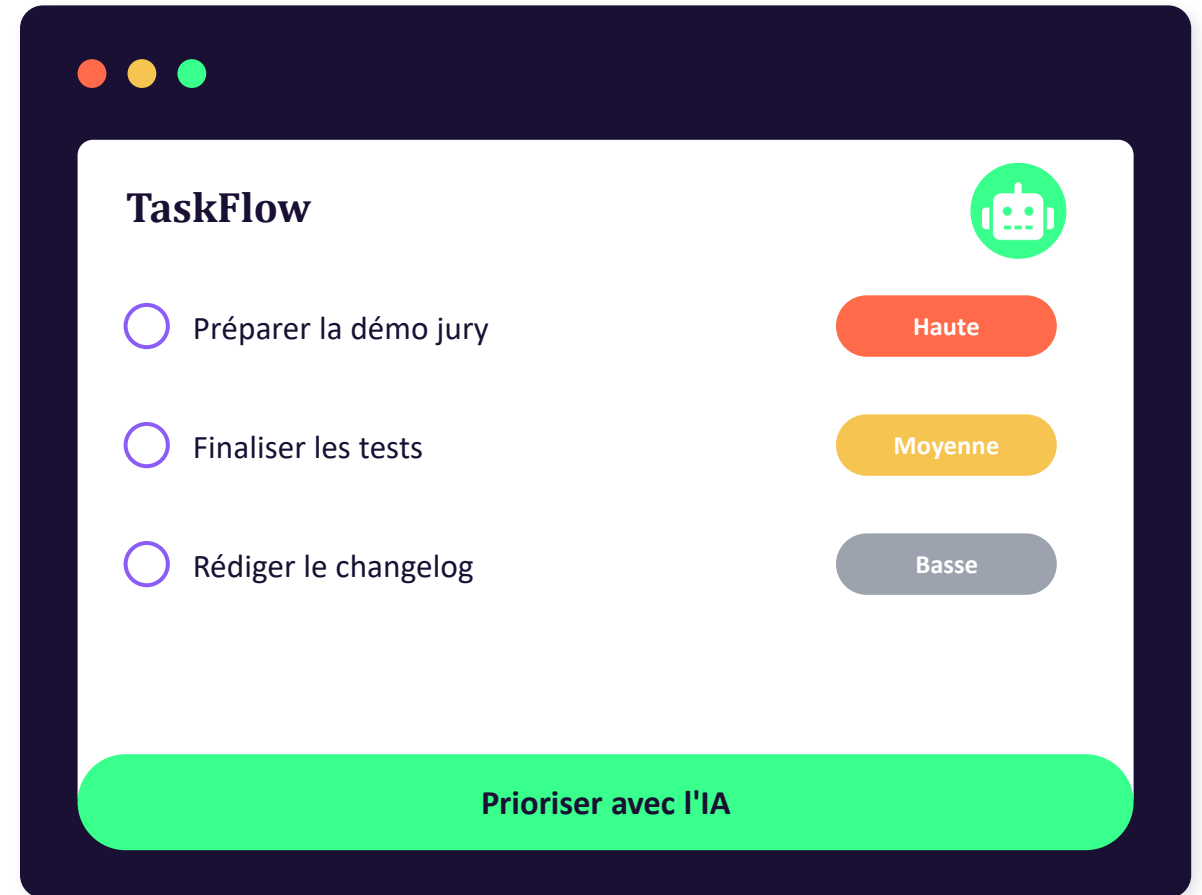

01



Expression de besoin

Le persona et la user story qui cadrent tout le projet.

User story

« En tant qu'étudiant en compétition, je veux lister mes tâches et recevoir un ordre de priorité suggéré, afin de savoir par quoi commencer sans y réfléchir pendant 10 minutes. »

Critères d'acceptation

- Ajouter, terminer et supprimer une tâche
- Obtenir une priorité suggérée en un clic
- Retrouver ses tâches après rechargement

02



Spécifications

Périmètre du MVP et choix technique justifié.

Dans le périmètre (MVP)

- CRUD de tâches
- Priorisation via appel IA
- Persistance locale (SQLite)

Hors périmètre (v2)

- Comptes utilisateurs multiples
- Partage d'équipe
- Notifications push


Stack retenue : React (front) → API Express → SQLite → appel API IA pour la priorisation

03



Conception & architecture

Modèle de données et flux entre les trois couches.

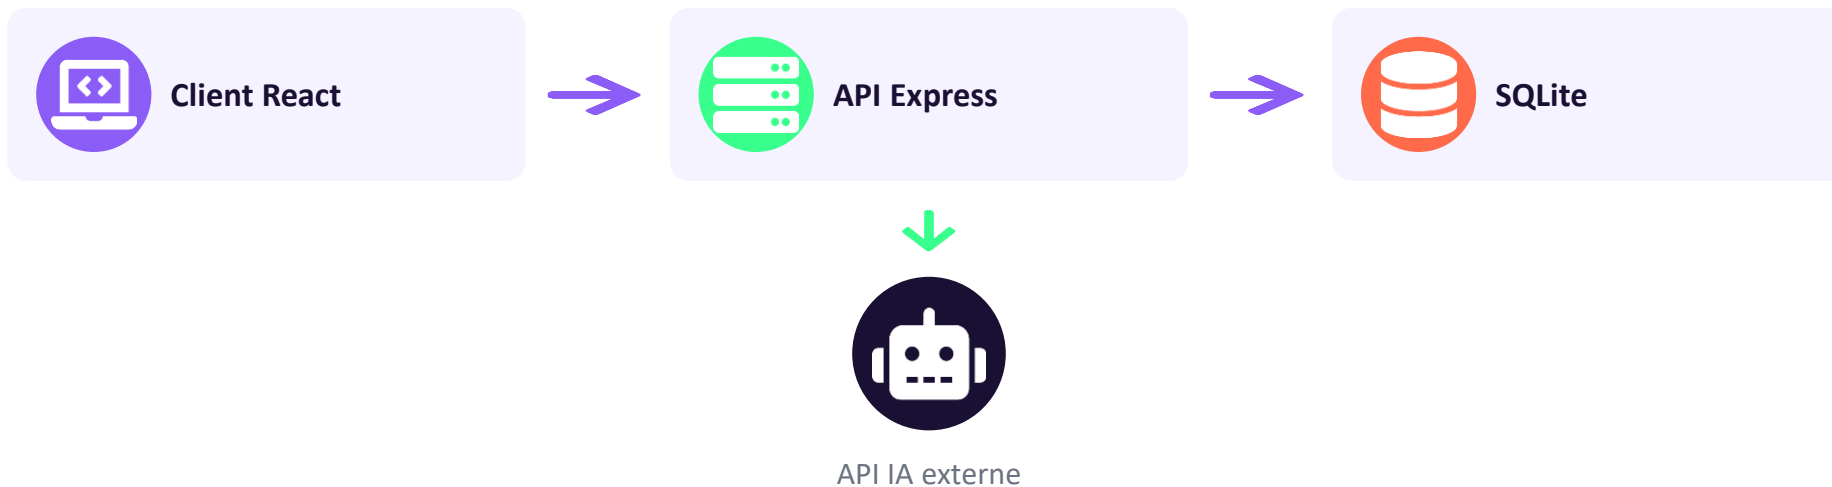

Modèle de données `Task { id, title, done: boolean, priority: enum(haute|moyenne|basse), createdAt }`

04



Développement assisté par IA

Prompting itératif : une brique validée avant la suivante.

1. « Crée un composant `TaskList` qui affiche une liste de tâches avec case à cocher. »

2. « Ajoute un bouton `Prioriser` avec l'IA qui appelle `POST /api/prioritize`. »

3. « Trie l'affichage selon la priorité renvoyée par l'API. »

```
// TaskList.jsx (extrait généré, relu et adapté)
function TaskList({ tasks }) {
  return tasks.map(t => (
    <Task key={t.id}
      title={t.title}
      priority={t.priority} />
  ));
}
```



Tests

Trois niveaux de test pour prouver que TaskFlow tient ses promesses.

Type	Cas de test	Résultat attendu
Unitaire	Ajouter une tâche avec titre vide	Refusée, message d'erreur affiché
Intégration	Appel à /api/prioritize	Réponse triée reçue en moins de 3 s
Recette	Marquer une tâche terminée	Statut mis à jour et persistant après reload
Robustesse	API IA indisponible	Repli sur un tri par date de création

06



Intégration continue & revue

Un pipeline minimal qui protège la branche principale.

```
// .github/workflows/ci.yml
on: [push, pull_request]
jobs:
  build:
    steps:
      - run: npm install
      - run: npm run lint
      - run: npm test
      - run: npm run build
```



Aucune clé API en dur dans le code



Revue de code avant fusion (même en solo)



CI verte obligatoire avant merge



Historique Git lisible, commits atomiques

07



Déploiement

Deux hébergeurs légers, des variables d'environnement, un filet de sécurité.



Front → Vercel

Build React déployé automatiquement à chaque push sur main



API → Render

Service Node exposé en HTTPS, clé IA en variable d'environnement



Plan de rollback

Retour à la release précédente en un clic si l'IA de prod échoue

08



Release & versioning

Une version identifiable, avec un changelog lisible par le jury.



```
// CHANGELOG.md
## v1.0.0 — Release de compétition
Ajouté : CRUD de tâches, priorisation via IA, persistance SQLite
Corrigé : repli sur tri par date si l'API IA ne répond pas
Vérifié : definition of done — 4/4 critères d'acceptation validés
```

TaskFlow v1.0.0, du besoin livré



Le même gabarit, pour votre propre application

Reprenez ces 8 cases avec votre propre idée avant de vibe coder.



Besoin

1 user story + 3 critères



Specs

IN / OUT du MVP + stack



Conception

Modèle de données + flux



Dev IA

3 prompts itératifs prévus



Tests

1 cas par fonctionnalité clé



CI/Revue

Pipeline + checklist



Déploiement

Hébergeur + plan B



Release

Numéro de version + changelog

TaskFlow n'a rien d'extraordinaire — et c'est le message



Une app simple, bien pilotée, vaut mieux qu'une app ambitieuse et bâclée



Chaque étape a pris quelques minutes de plus, pas quelques heures



C'est cette rigueur visible que le jury viendra chercher dans votre projet

Votre tour ! Remplissez le gabarit de la slide précédente pour votre propre projet.