

Βάσεις Δεδομένων Εργασία Εξαμήνου

Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος

Αθήνα, 2014

Περιεχόμενα

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Εισαγωγή - Αντικείμενο της άσκησης | 1 |
| 1.1 | Μεθοδολογία υλοποίησης της άσκησης | 1 |
| 1.2 | Παραδοτέα | 1 |
| 2 | Ανάλυση απαιτήσεων | 2 |
| 3 | Σχεδιασμός και υλοποίησης της Βάσης Δεδομένων | 2 |
| 3.1 | Εννοιολογικός σχεδιασμός | 2 |
| 3.2 | Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα . . . | 3 |
| 3.2.1 | Ανάλυση πινάκων | 8 |
| 3.3 | Υλοποίηση | 21 |
| | Βιβλιογραφία | 22 |

1 Εισαγωγή - Αντικείμενο της άσκησης

Σκοπός της άσκησης είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων, ακολουθώντας τη μεθοδολογία υλοποίησης βάσεων δεδομένων. Τόσο το περιεχόμενο όσο και οι απαιτήσεις της βάσης δεδομένων που θα υλοποιηθεί θα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Το ΣΔΒΔ στο οποίο θα υλοποιηθεί η βάση δεδομένων θα είναι αυτό της MySQL.

1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης της άσκησης

Στα πλαίσια της εργασίας θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Ανάλυση απαιτήσεων. Θα επιλεχθούν δεδομένα μίας ορισμένης θεματολογίας. Τα δεδομένα αυτά τα παρέχει ένας πελάτης και αυτά έμμεσα υποδηλώνουν τις απαιτήσεις της βάσης δεδομένων. Μέσα από την ανάλυση αυτή θα αποσαφηνιστούν οι περιορισμοί της προς υλοποίησης βάσης δεδομένων. Το πρώτο βήμα παίζει σπουδαίο ρόλο στην πορεία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων, αφού λανθασμένη εκτίμηση των απαιτήσεων οδηγεί σε διαφορετικούς προορισμούς, άρα λανθασμένο σχεδιασμό.

Βήμα 2: Σχεδιασμός και υλοποίησης της Βάσης Δεδομένων. Μέσα στο βήμα διακρίνονται 3 φάσεις:

- Η α` φάση (εννοιολογικός σχεδιασμός) περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εννοιολογικού σχήματος για τη βάση δεδομένων, με χρήση ενός εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων υψηλού επιπέδου. Το εννοιολογικό σχήμα είναι μια περιεκτική περιγραφή των απαιτήσεων (ή τουλάχιστον των περισσότερων από τις απαιτήσεις) των χρηστών σχετικά με τα δεδομένα και περιλαμβάνει 2 λεπτομερείς περιγραφές των τύπων δεδομένων, των συσχετίσεων και των περιορισμών. Για τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων της εφαρμογής που θα αναπτύξετε, θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (Entity - Relationship Model).
- Η β` φάση (λογικός σχεδιασμός) περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός λογικού σχήματος για τη βάση δεδομένων, με χρήση ενός λογικού μοντέλου δεδομένων, συγκεκριμένα του Σχεσιακού Μοντέλου (Relational Model). Το λογικό σχήμα που θα παραχθεί στη δεύτερη φάση πρέπει να είναι συμβατό με το εννοιολογικό σχήμα της πρώτης φάσης και να προκύψει από αυτό μετά από κατάλληλους μετασχηματισμούς.
- Η γ` φάση (υλοποίηση) περιλαμβάνει την υλοποίηση του σχεσιακού σχήματος της δεύτερης φάσης στο ΣΔΒΔ που θα έχει επιλεγεί καθώς και τη φόρτωση της βάσης δεδομένων με ενδεικτικά (πραγματικά ή ρεαλιστικά) δεδομένα.

1.2 Παραδοτέα

1. εκτυπωμένη αναφορά στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα 1 - 2 της εργασίας. Συγκεκριμένα θα περιγράφονται λεπτομερώς:
 - i Προδιαγραφές της βάσης δεδομένων σε μορφή ελεύθερου κειμένου (Βήμα 1)
 - ii Εννοιολογικό σχήμα της βάσης δεδομένων σε μορφή ER (Βήμα 2α) + λίστα απαιτήσεων που δεν μπόρεσαν να απεικονιστούν στο διάγραμμα ER

- iii Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων σε γραφική μορφή (Βήμα 2β)
 - iv Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων σε μορφή SQL script και ενδεικτικά screenshots με καταχωρημένα δεδομένα (Βήμα 2γ)
2. CD με την αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και αρχείο backup / export της βάσης δεδομένων που προέκυψε από το βήμα 2.

2 Ανάλυση απαιτήσεων

Η ανάλυση απαιτήσεων περιλαμβάνει τις εργασίες για τον καθορισμό των αναγκών ή των προϋποθέσεων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση ενός προϊόντος (στην συγκεκριμένη περίπτωση της βάσης δεδομένων μας). Στην ανάλυση απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψιν οι ενδεχόμενες αντικρουόμενες απαιτήσεις των διαφόρων μερών ενώ ταυτόχρονα αναλύονται και τεκμηριώνονται οι τυχόν απαιτήσεις του προϊόντος [2]. Για να είναι επιτυχές ένα σύστημα βάσεως δεδομένων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, απαιτήσεις, αλλά και προσδοκίες του τελικού χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι το ζητούμενο είναι, τί πραγματικά επιθυμεί ο χρήστης, τί ακριβώς περιμένει από το σύστημα και πόσο φιλικό είναι αυτό σε αυτόν και κατά πόσο ικανοποιεί τους σκοπούς για τους οποίους υλοποιήθηκε.

Σκοπός της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων είναι η ταξινόμηση των βιβλίων (είτε αυτά είναι σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) που έχουν μία ομάδα χρηστών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη εύρεση ενός βιβλίου με βάση κάποια κριτήρια.

Τα ερωτήματα σε αρχικό στάδιο που θα απαντά η βάση είναι τα παρακάτω:

- Τι βιβλία υπάρχουν στην κατοχή των χρηστών
- Τι βιβλία έχει ο κάθε χρήστης και ποια είναι η μορφή τους
- Τι βιβλία ένας συγγραφέας (ή ένας εκδότης) έχει γράψει (ή έχει εκδώσει)

3 Σχεδιασμός και υλοποίησης της Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός είναι η διαδικασία δημιουργίας του σχήματος (schema) της βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα επιλεγμένο Μοντέλο [3].

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι παραδοχές και οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την διάρκεια σχεδίασης του βάσης δεδομένων.

3.1 Εννοιολογικός σχεδιασμός

Για τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων. Στην τεχνολογία λογισμικού, το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων (entity-relationship model (ER model)) είναι ένα απλό, σαφές, αφαιρετικό, ιδεατό, μοντέλο δεδομένων, τα οποία έχουν καθορισμένη δομή και στηρίζονται στο γραφικό συμβολισμό. Χρησιμοποιείται για να παρέχει ένα εννοιολογικό σχήμα κατά τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων, ως μοντέλο δεδομένων ενός συστήματος και των απαιτήσεών του με top-down προσέγγιση [1, 3].

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει καταγραφή των Οντοτήτων της βάσης δεδομένων καθώς και των μεταξύ τους συσχετίσεων.

Υπάρχουν δύο βασικές εννοιολογικές έννοιες [3]:

Οντότητες (entities): Συγκεκριμένα αντικείμενα που υπάρχουν (ή πιστεύεται ότι υπάρχουν) και μπορούν να αναπαρασταθούν στην βάση δεδομένων. Οι οντότητες μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά (attributes) που είναι ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν

Συσχετίσεις (relationships): Είναι επίσης (ειδικά) αντικείμενα που αντιστοιχούν δύο ή περισσότερες ξεχωριστές οντότητες με ένα συγκεκριμένο νόημα (τυπικά, μια Συσχέτιση είναι ένα διατεταγμένο σύνολο οντοτήτων). Ομοίως και οι συσχετίσεις μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά.

Σκοπός της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων είναι η καταγραφή και ταξινόμηση όλων των βιβλίων των χρηστών. Επομένως δύο οντότητες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στην βάση δεδομένων είναι τα βιβλία καθώς και οι χρήστες (με όποια τυχόν χαρακτηριστικά χρειάζονται να καταγράφονται ακόμα για αυτές τις δύο οντότητες).

Συγκεκριμένα για τα βιβλία θα καταγράφεται ακόμα ο τίτλος του, η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο που είναι πλείοτιμο χαρακτηριστικό, μία περιγραφή για το βιβλίο και τα αναγνωριστικά των βιβλίων (π.χ. isbn, google books number, κ.λ.π.) τα οποία είναι πλείοτιμα και σύνθετα χαρακτηριστικά. Ακόμα θα υπάρχει εξειδίκευση μεταξύ των έντυπων βιβλίων και των βιβλίων τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Στα μεν έντυπα θα καταγράφεται και η φυσική τους τοποθεσία, ενώ στα ηλεκτρονικά βιβλία θα καταγράφεται και τα δεδομένα τους (δηλαδή σε τί μορφή είναι αποθηκευμένα και το όνομα του αρχείου)

Για τους χρήστες θα καταγράφουμε μόνο το όνομα τους.

Ακόμα κάθε βιβλίο έχει ένα τουλάχιστον συγγραφέα καθώς και έναν εκδότη. Επομένως αυτά θα γίνουν ομοίως οντότητες στο διάγραμμα μας.

Τέλος θα υπάρχουν ακόμα και ετικέτες οι οποίες θα είναι διαφορετικές ανάλογα το βιβλίο και τον χρήστη. Οι ετικέτες θα γίνουν ξεχωριστές οντότητες και θα συνδέονται ταυτόχρονα με τα βιβλία και τους χρήστες.

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στο σχήμα 3.1.

Στον πίνακα 3.1 φαίνονται αναλυτικά τα εικονίδια των διαγραμμάτων οντοτήτων - συσχετίσεων καθώς και το τί συμβολίζουν.

Εδώ θα μπει το σχεσιακό μοντέλο της βάσεις που προκύπτει από το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων.



Ο λογικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία μετατροπής ενός εννοιολογικού μοντέλου (δισαισθητικής περιγραφής) σε τυπικά σχήματα εκφρασμένα στο επιλεγέν (υποστηριζόμενο από το ΣΔΒΔ) μοντέλο δεδομένο (π.χ. Σχεσιακό μοντέλο) [3].

3.2 Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα


Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή του μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα φαίνονται παρακάτω [3]:

Οντότητες: Ένα ισχυρό σύνολο οντοτήτων μετατρέπεται σε πίνακα (με τα ίδια χαρακτηριστικά). Ένα αδύναμο σύνολο οντοτήτων γίνεται πίνακας που περιλαμβάνει μια στήλη για το πρωτεύον κλειδί του ισχυρότερου συνόλου οντοτήτων που το ταυτοποιεί.

Συσχετίσεις 1:1 : Οι συσχετίσεις 1:1 μπορούν να αναπαρασταθούν είτε προσθέτοντας το πρωτεύον κλειδί της μία πλευράς ως επιπλέον χαρακτηριστικό στον πίνακα της άλλης πλευράς είτε να δημιουργηθεί νέος πίνακας που να έχει τα κλειδιά των δύο πινάκων.

| | |
|---|--|
|  | Ορθογώνια: οντότητες. |
|  | Ρόμβοι: συσχετίσεις. |
|  | Γραμμές: συνδέουν χαρακτηριστικά με οντότητες, οντότητες με συσχετίσεις. |
|  | Ελλείψεις: χαρακτηριστικά. |
|  | Διπλές ελλείψεις: πλειότιμα χαρακτηριστικά. |
|  | Υπογραμμίσεις: πρωτεύοντα κλειδιά. |
|  | Διπλό ορθογώνιο: Αδύναμο σύνολο οντοτήτων. |
|  | Τρίγωνο: Εξειδίκευση. |

Πίνακας 3.1: Τα εικονίδια του διαγράμματος οντοτήτων συσχετίσεων.

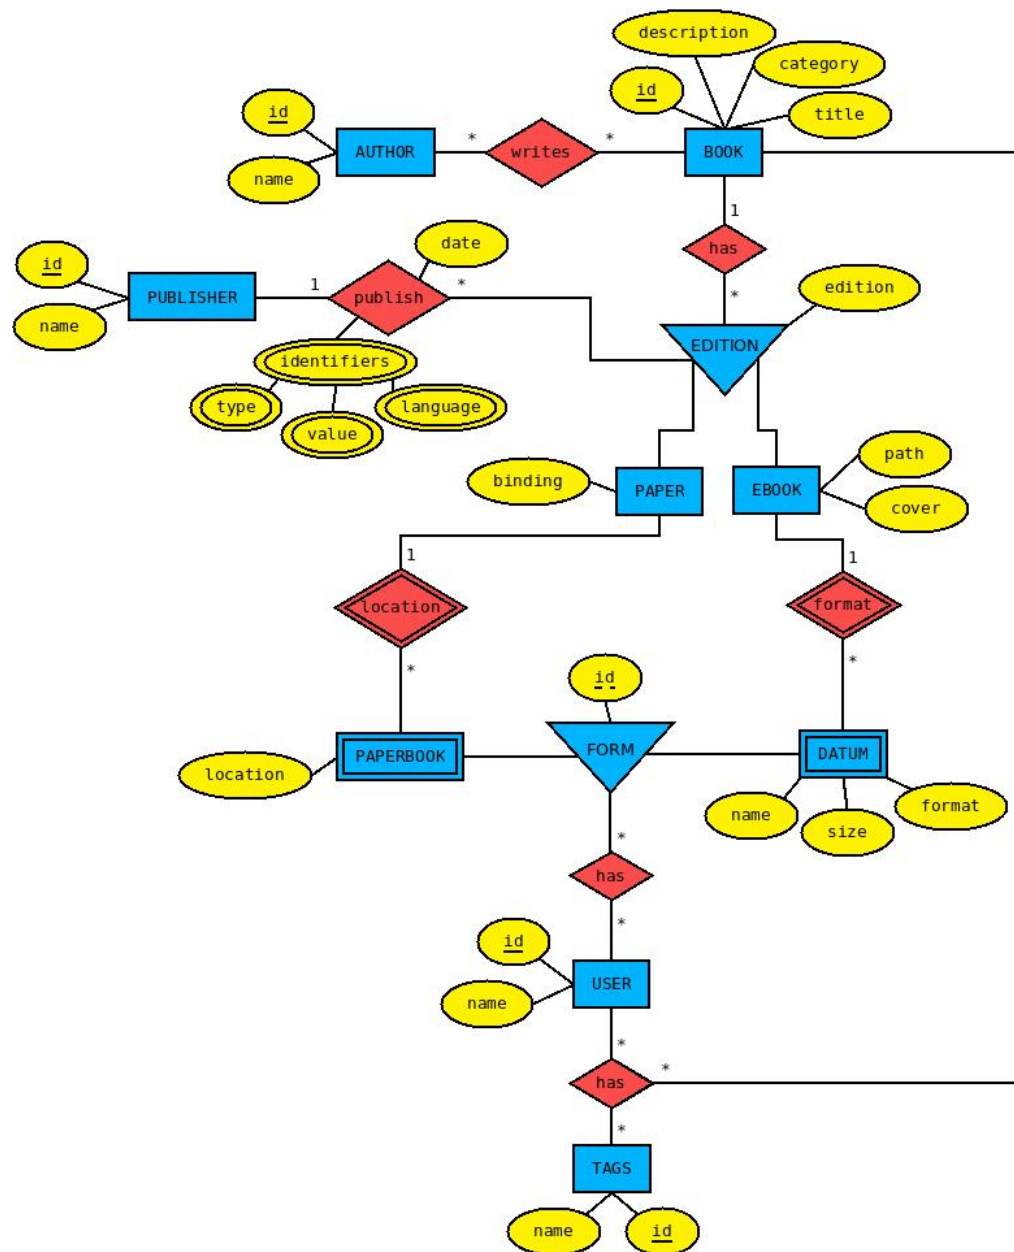

Σχήμα 3.1: Διάγραμμα οντοτήτων - συσχετίσεων


Συσχετίσεις 1:N : Οι συσχετίσεις 1:N μπορούν να αναπαρασταθούν απλά με την προθήκη ενός επιπλέον χαρακτηριστικού στην πλευρά N, με το πρωτεύον κλειδί τις πλευράς 1. Εάν η συμμετοχή στην πλευρά N είναι μερική, μπορεί να προκύψει η περίπτωση μία στήλη του πίνακα να έχει πολλές κενές τιμές. Οπότε η δημιουργία ενός νέου πίνακα συμφέρει.

Συσχετίσεις M:N : Ένα σύνολο συσχετίσεων M:N αναπαριστάται ως πίνακας με στήλες για τα πρωτεύοντα κλειδιά των οντοτήτων που συμμετέχουν, και επιπλέον όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου συσχετίσεων.

Σύνθετα χαρακτηριστικά : Τα σύνθετα χαρακτηριστικά μετατρέπονται σε ένα σύνολο απλών.

Πλειότιμα χαρακτηριστικά : Από τα πλειότιμα χαρακτηριστικά ενός συνόλου οντοτήτων προκύπτει νέος πίνακας. Ο πίνακας αυτός έχει ως στήλες το πρωτεύον κλειδί του συνόλου οντοτήτων και μία ακόμα που αντιστοιχεί στο πλειότιμο χαρακτηριστικό.

Εξειδίκευση : Όταν έχουμε εξειδίκευση, τότε προκύπτει ένας πίνακας για κάθε εμπλεκόμενο σύνολο οντοτήτων, όπου καθένας από τους πίνακες εξειδίκευσης συμπεριλαμβάνει ως στήλη το πρωτεύον κλειδί του πίνακα γενίκευσης.

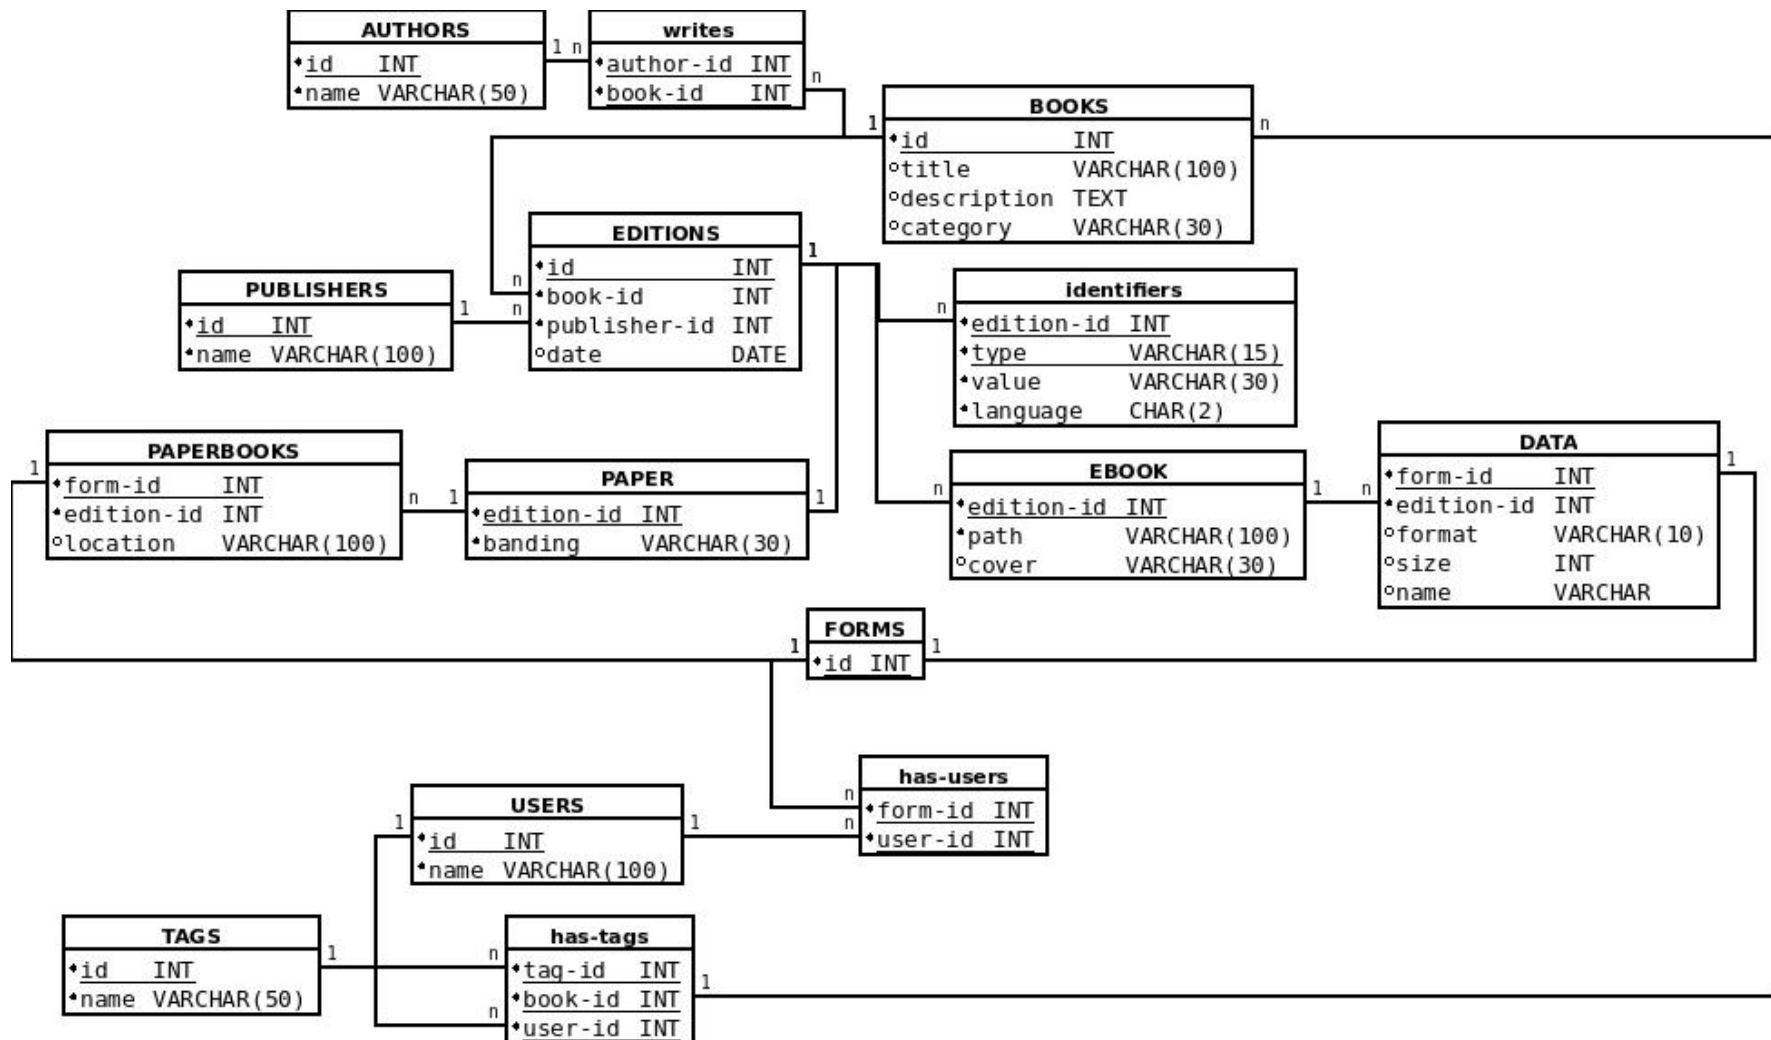

Σχήμα 3.2: Σχεσιακό σχήμα

3.2.1 Ανάλυση πινάκων

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|-------------|------------------|--|---|-----------------|------|-------------|
| id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| title | VARCHAR(100) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες | Ο τίτλος του βιβλίου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| description | TEXT | Όλα τα Αλφαριθμητικά | Μία περιγραφή του βιβλίου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| category | VARCHAR(30) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες | Η κατηγορία του βιβλίου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Πίνακας 3.2: Ο πίνακας books.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|--------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------|-------------|
| id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| book-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα books | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| publisher-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| category | VARCHAR(30) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες | Η κατηγορία του βιβλίου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Πίνακας 3.3: Ο πίνακας editions.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------|-------------|
| edition-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα books | NAI | OXI | NAI |
| type | VARCHAR(15) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 15 χαρακτήρες | Περιγράφει το είδος του αναγνωριστικού του βιβλίου (ISBN, amazon id, κ.λ.π.) | NAI | OXI | OXI |
| value | VARCHAR(30) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες | Η τιμή του αναγνωριστικού | OXI | OXI | OXI |
| language | VARCHAR(2) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 2 χαρακτήρες | Συντομογραφία της γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο το βιβλίο | OXI | OXI | OXI |

Πίνακας 3.4: Ο πίνακας identifiers.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------|-------------|
| edition-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:1 σχέσης με τον πίνακα books | NAI | OXI | NAI |
| value | VARCHAR(30) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες | Η τιμή του αναγνωριστικού | OXI | OXI | OXI |

Πίνακας 3.5: Ο πίνακας paper.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|------------|------------------|--|---|-----------------|------|-------------|
| form-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| edition-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα books | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| location | VARCHAR(100) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες | Πεδίο που περιγράφει την φυσική τοποθεσία του βιβλίου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Πίνακας 3.6: Ο πίνακας paperbook.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|------------|------------------|--|---|-----------------|------|-------------|
| edition-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:1 σχέσης με τον πίνακα books | NAI | OXI | NAI |
| path | VARCHAR(100) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες | Το path στο οποίο είναι αποθηκευμένα τα αρχεία των ηλεκτρονικών βιβλίων | OXI | OXI | OXI |
| cover | VARCHAR(30) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες | Το path στο οποίο είναι αποθηκευμένο το εξώφυλλο των ηλεκτρονικών βιβλίων | OXI | OXI | OXI |

Πίνακας 3.7: Ο πίνακας ebook.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|------------|------------------|--|---|-----------------|------|-------------|
| form-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί | NAI | OXI | OXI |
| edition-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα books | OXI | OXI | NAI |
| format | VARCHAR(10) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες | Πεδίο που περιγράφει το format του ηλεκτρονικού βιβλίου | OXI | OXI | OXI |
| size | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Πεδίο που περιγράφει το μέγεθος του ηλεκτρονικού βιβλίου σε bytes | OXI | OXI | OXI |
| name | VARCHAR(10) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες | Πεδίο που περιγράφει το όνομα του αρχείου του ηλεκτρονικού βιβλίου | OXI | OXI | OXI |

Πίνακας 3.8: Ο πίνακας data.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|-------|------------------|--|---|-----------------|------|-------------|
| id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| name | VARCHAR(100) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες | Ο τίτλος του εκδότη | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Πίνακας 3.9: Ο πίνακας publishers.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|-------|------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------|-------------|
| id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| name | VARCHAR(50) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 50 χαρακτήρες | Το όνομα του συγγραφέα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Πίνακας 3.10: Ο πίνακας authors.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|-----------|------------------|------------------|---|-----------------|------|-------------|
| author-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:Μ σχέσης με τον πίνακα authors | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| book-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:Μ σχέσης με τον πίνακα books | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |

Πίνακας 3.11: Ο πίνακας writes.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|-------|------------------|--|---|-----------------|------|-------------|
| id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| name | VARCHAR(100) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες | Το όνομα του χρήστη | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Πίνακας 3.12: Ο πίνακας users.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|---------|------------------|------------------|---|-----------------|------|-------------|
| book-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα books | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| user-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα users | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |

Πίνακας 3.13: Ο πίνακας has-users.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|-------|------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------|-------------|
| id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| name | VARCHAR(50) | Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 50 χαρακτήρες | Το όνομα του tag | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Πίνακας 3.14: Ο πίνακας tags.

| Πεδίο | Τύπος μεταβλητής | Εύρος τιμών | Περιγραφή | Πρωτεύον κλειδί | Null | Ξένο κλειδί |
|---------|------------------|------------------|---|-----------------|------|-------------|
| tag-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα tags | NAI | OXI | NAI |
| book-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα books | NAI | OXI | NAI |
| user-id | INT UNSIGNED | 0 έως 4294967295 | Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα users | NAI | OXI | NAI |

Πίνακας 3.15: Ο πίνακας has-tags.

3.3 Υλοποίηση

```
$ mysql --user=root --password
Enter password:
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'book'@'localhost' IDENTIFIED BY 'book_password';
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT USAGE ON *.* TO 'book'@'localhost' IDENTIFIED BY
↳ 'book_password' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0
↳ MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0
↳ MAX_USER_CONNECTIONS 0;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE `book`;
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON `book`.* TO 'book'@'localhost';
```

```
$ mysql --user=book --password
Enter password:
```

```
MariaDB [(none)]> show databases;
```

```
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| book           |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> use book;
Database changed
MariaDB [book]>
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE books (
-> id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> title VARCHAR(100) NOT NULL,
-> description TEXT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (id));
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe BOOKS;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| title | varchar(100)    | NO   |     | NULL    |                |
| description | text          | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE identifiers (
-> book_id INT UNSIGNED NOT NULL,
```

-> type **VARCHAR**(50) **NOT NULL**,
 -> value **VARCHAR**(50) **NOT NULL**,
 -> language **CHAR**(2) **NOT NULL**,
 -> **FOREIGN KEY** (book_id) **REFERENCES** BOOKS(id));
 Query OK, 0 rows **affected** (0.07 sec)

MariaDB [book]> **describe** identifiers;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|----------|---------------------------------|------|-----|-------------|-------|
| book_id | int (10) unsigned | NO | MUL | NULL | |
| type | varchar (50) | NO | | NULL | |
| value | varchar (50) | NO | | NULL | |
| language | char (2) | NO | | NULL | |

4 rows **in set** (0.00 sec)

Αναφορές

- [1] Wikipedia. Entity–relationship model --- Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model. [Πρόσβαση στις 6 Ιουλίου 2014].
- [2] Wikipedia. Requirements analysis --- Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_analysis. [Πρόσβαση στις 8 Ιουλίου 2014].
- [3] Γιάννης Θεοδωρίδης. Σημειώσεις διδασκαλίας για το μάθημα "Βάσεις Δεδομένων". Σημειώσεις μαθήματος, 2013.