

Βάσεις Δεδομένων Εργασία Εξαμήνου

Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος
Κατσής Γιώργος

Αθήνα, 2014

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή - Αντικείμενο της άσκησης	1
1.1	Μεθοδολογία υλοποίησης της άσκησης	1
1.2	Παραδοτέα	1
2	Ανάλυση απαιτήσεων	2
2.1	Σκοπός δημιουργίας της βάσης δεδομένων	2
3	Σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων	2
3.1	Εννοιολογικός σχεδιασμός	2
3.1.1	Σχολιασμός οντοτήτων και σχέσεων της βάσης δεδομένων	6
3.2	Λογικός σχεδιασμός	6
3.3	Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα	6
3.3.1	Ανάλυση πινάκων	9
3.3.2	Boyce-Codd Κανονική Μορφή	23
4	Υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων	24
4.1	Δημιουργία ειδικού χρήστη	24
4.2	Δημιουργία πινάκων	25
4.3	Εισαγωγή δεδομένων	31
4.4	Ερωτήματα	33
	Βιβλιογραφία	35

Κατάλογος πινάκων

3.1	Τα εικονίδια του διαγράμματος οντοτήτων συσχετίσεων.	4
3.2	Ο πίνακας books.	9
3.3	Ο πίνακας categories.	10
3.4	Ο πίνακας editions.	11
3.5	Ο πίνακας identifiers.	12
3.6	Ο πίνακας paper.	13
3.7	Ο πίνακας ebook.	14
3.8	Ο πίνακας publishers.	15
3.9	Ο πίνακας authors.	16
3.10	Ο πίνακας writes.	16
3.11	Ο πίνακας paperbook.	17
3.12	Ο πίνακας data.	18
3.13	Ο πίνακας forms.	19
3.14	Ο πίνακας users.	20
3.15	Ο πίνακας has-users.	20
3.16	Ο πίνακας tags.	21
3.17	Ο πίνακας has-tags.	22

Κατάλογος σχημάτων

3.1	Διάγραμμα οντοτήτων - συσχετίσεων	5
3.2	Σχεσιακό σχήμα	8

4.1	Screenshot από την εκτέλεση των ερωτημάτων (1)	33
4.2	Screenshot από την εκτέλεση των ερωτημάτων (2)	35
4.3	Screenshot από την εκτέλεση των ερωτημάτων (3)	36

1 Εισαγωγή - Αντικείμενο της άσκησης

Σκοπός της άσκησης είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων, ακολουθώντας τη μεθοδολογία υλοποίησης βάσεων δεδομένων. Τόσο το περιεχόμενο όσο και οι απαιτήσεις της βάσης δεδομένων που θα υλοποιηθεί θα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Το ΣΔΒΔ στο οποίο θα υλοποιηθεί η βάση δεδομένων θα είναι αυτό της MySQL.

1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης της άσκησης

Στα πλαίσια της εργασίας θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Ανάλυση απαιτήσεων. Θα επιλεχθούν δεδομένα μίας ορισμένης θεματολογίας. Τα δεδομένα αυτά τα παρέχει ένας πελάτης και αυτά έμμεσα υποδηλώνουν τις απαιτήσεις της βάσης δεδομένων. Μέσα από την ανάλυση αυτή θα αποσαφηνιστούν οι περιορισμοί της προς υλοποίησης βάσης δεδομένων. Το πρώτο βήμα παίζει σπουδαίο ρόλο στην πορεία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων, αφού λανθασμένη εκτίμηση των απαιτήσεων οδηγεί σε διαφορετικούς προορισμούς, άρα λανθασμένο σχεδιασμό.

Βήμα 2: Σχεδιασμός και υλοποίησης της Βάσης Δεδομένων. Μέσα στο βήμα διακρίνονται 3 φάσεις:

- Η α` φάση (εννοιολογικός σχεδιασμός) περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εννοιολογικού σχήματος για τη βάση δεδομένων, με χρήση ενός εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων υψηλού επιπέδου. Το εννοιολογικό σχήμα είναι μια περιεκτική περιγραφή των απαιτήσεων (ή τουλάχιστον των περισσότερων από τις απαιτήσεις) των χρηστών σχετικά με τα δεδομένα και περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές των τύπων δεδομένων, των συσχετίσεων και των περιορισμών. Για τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί, θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (Entity - Relationship Model).
- Η β` φάση (λογικός σχεδιασμός) περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός λογικού σχήματος για τη βάση δεδομένων, με χρήση ενός λογικού μοντέλου δεδομένων, συγκεκριμένα του Σχεσιακού Μοντέλου (Relational Model). Το λογικό σχήμα που θα παραχθεί στη δεύτερη φάση πρέπει να είναι συμβατό με το εννοιολογικό σχήμα της πρώτης φάσης και προκύπτει από αυτό μετά από κατάλληλους μετασχηματισμούς.
- Η γ` φάση (υλοποίηση) περιλαμβάνει την υλοποίηση του σχεσιακού σχήματος της δεύτερης φάσης στο ΣΔΒΔ που θα έχει επιλεγεί καθώς και τη φόρτωση της βάσης δεδομένων με ενδεικτικά (πραγματικά ή ρεαλιστικά) δεδομένα.

1.2 Παραδοτέα

1. εκτυπωμένη αναφορά στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα 1 - 2 της εργασίας. Συγκεκριμένα θα περιγράφονται λεπτομερώς:
 - i Προδιαγραφές της βάσης δεδομένων σε μορφή ελεύθερου κειμένου (Βήμα 1)
 - ii Εννοιολογικό σχήμα της βάσης δεδομένων σε μορφή ER (Βήμα 2α) + λίστα απαιτήσεων που δεν μπόρεσαν να απεικονιστούν στο διάγραμμα ER

- iii Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων σε γραφική μορφή (Βήμα 2β)
 - iv Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων σε μορφή SQL script και ενδεικτικά screenshots με καταχωρημένα δεδομένα (Βήμα 2γ)
2. CD με την αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και αρχείο backup / export της βάσης δεδομένων που προέκυψε από το βήμα 2.

2 Ανάλυση απαιτήσεων

Η ανάλυση απαιτήσεων περιλαμβάνει τις εργασίες για τον καθορισμό των αναγκών ή των προϋποθέσεων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση ενός προϊόντος (στην συγκεκριμένη περίπτωση της βάσης δεδομένων). Στην ανάλυση απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψιν οι ενδεχόμενες αντικρουόμενες απαιτήσεις των διαφόρων μερών ενώ ταυτόχρονα αναλύονται και τεκμηριώνονται οι τυχόν απαιτήσεις του προϊόντος [4]. Για να είναι επιτυχές ένα σύστημα βάσεως δεδομένων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, απαιτήσεις, αλλά και προσδοκίες του τελικού χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι το ζητούμενο είναι, τί πραγματικά επιθυμεί ο χρήστης, τί ακριβώς περιμένει από το σύστημα και πόσο φιλικό είναι αυτό σε αυτόν και κατά πόσο ικανοποιεί τους σκοπούς για τους οποίους υλοποιήθηκε.

2.1 Σκοπός δημιουργίας της βάσης δεδομένων

Σκοπός της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων είναι η ταξινόμηση των βιβλίων που έχουν οι χρήστες. Αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι είτε ηλεκτρονικά (e-books) είτε εκτυπωμένα. Μέσω της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων θα είναι δυνατή η εύρεση ενός βιβλίου με βάση κάποια κριτήρια που ορίζουν οι χρήστες.

Τα ερωτήματα σε αρχικό στάδιο που θα απαντά η βάση είναι τα παρακάτω:

- Τι βιβλία υπάρχουν στην κατοχή όλων των χρηστών.
- Τι βιβλία έχει ο κάθε χρήστης και ποια είναι η μορφή τους
- Τι βιβλία ένας συγγραφέας έχει γράψει
- Τι βιβλία ένας εκδότης έχει εκδώσει

3 Σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός είναι η διαδικασία δημιουργίας του σχήματος (schema) της βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα επιλεγμένο Μοντέλο [5].

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι παραδοχές και οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την διάρκεια σχεδίασης του βάσης δεδομένων.

3.1 Εννοιολογικός σχεδιασμός

Για τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων. Στην τεχνολογία λογισμικού, το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων (entity–relationship model (ER model)) είναι ένα απλό, σαφές, αφαιρετικό και ιδεατό μοντέλο δεδομένων, το οποίο έχει καθορισμένη δομή και στηρίζεται στο

γραφικό συμβολισμό. Χρησιμοποιείται για να παρέχει ένα εννοιολογικό σχήμα κατά τη σχεδίαση των βάσεων δεδομένων και ως μοντέλο δεδομένων ενός συστήματος και των απαιτήσεών του με top-down προσέγγιση [3, 5].

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει καταγραφή των Οντοτήτων της βάσης δεδομένων καθώς και των μεταξύ τους συσχετίσεων.

Υπάρχουν δύο βασικές εννοιολογικές έννοιες [5]:

Οντότητες (entities): Συγκεκριμένα αντικείμενα που υπάρχουν (ή πιστεύεται ότι υπάρχουν) και μπορούν να αναπαρασταθούν στην βάση δεδομένων. Οι οντότητες μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά (attributes) που είναι ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν.

Συσχετίσεις (relationships): Είναι επίσης (ειδικά) αντικείμενα που αντιστοιχούν δύο ή περισσότερες ξεχωριστές οντότητες με ένα συγκεκριμένο νόημα (τυπικά, μια Συσχέτιση είναι ένα διατεταγμένο σύνολο οντοτήτων). Ομοίως και οι συσχετίσεις μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά.

Σκοπός της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων είναι η καταγραφή και ταξινόμηση όλων των βιβλίων των χρηστών. Επομένως οι δύο οντότητες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στην βάση δεδομένων είναι τα βιβλία καθώς και οι χρήστες οι οποίοι κατέχουν αυτά τα βιβλία (με όποια τυχόν χαρακτηριστικά χρειάζονται να καταγράφονται ακόμα για αυτές τις δύο οντότητες).

Συγκεκριμένα για τους χρήστες θα καταγράφουμε μόνο το όνομα τους, ενώ για τα βιβλία θα καταγράφεται ο τίτλος τους, μία περιγραφή για το βιβλίο και οι κατηγορίες στις οποίες ανήκει το βιβλίο αυτό. Ακόμα θα καταγράφονται οι τυχόν εκδόσεις αυτού του βιβλίου καθώς και αν είναι ηλεκτρονικό ή έντυπο βιβλίο. Επομένως θα υπάρχει εξειδίκευση μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων. Αν είναι έντυπη μορφή θα καταγράφεται ακόμα και το είδος του εξωφύλλου που έχει ενώ αν είναι σε ηλεκτρονική μορφή θα καταγράφεται το εξώφυλλο του βιβλίου καθώς και το μονοπάτι στο οποίο θα είναι αποθηκευμένο.


Ακόμα θα αποθηκεύονται και οι συγγραφείς του κάθε βιβλίου καθώς και ο εκδότης της κάθε έκδοσης του βιβλίου (ένα βιβλίο μπορεί να έχει πολλές εκδόσεις). Επομένως οι συγγραφείς, οι εκδότες αλλά και οι εκδόσεις του κάθε βιβλίου θα γίνουν ομοίως οντότητες στο διάγραμμα μας οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους. Ακόμα θα καταγράφονται τα αναγνωριστικά των βιβλίων (π.χ. isbn, google books number, κ.λ.π.) τα οποία είναι πλειότιμα και σύνθετα χαρακτηριστικά καθώς και η ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου.

Όλα τα παραπάνω αφορούν τις γενικές πληροφορίες των βιβλίων και των εκδόσεων τους και είναι ανεξάρτητες από τους χρήστες. Επομένως σε επόμενο βήμα θα πρέπει να δημιουργηθεί μία σχέση που θα ταυτίζει το βιβλίο με τον χρήστη. Από την στιγμή που μπορούν να υπάρχουν πολλά αντίτυπα του ίδιου βιβλίου θα πρέπει να δημιουργηθεί μία οντότητα η οποία θα καταγράφει όλες τις μορφές αυτές (είτε είναι σε έντυπη μορφή, είτε είναι τα ηλεκτρονικά αρχεία των e-books καθώς και να τις συσχετίζει με τους χρήστες).


Επομένως θα δημιουργηθεί μία γενική οντότητα FORM η οποία θα εξειδικεύεται για τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά βιβλία και αντίστοιχα θα αποθηκεύει την φυσική τους τοποθεσία καθώς και το είδος του αρχείου που υπάρχει.

Τέλος θα υπάρχουν ακόμα και ετικέτες (αγγλ. tags) που θα αποδίδουν οι χρήστες στα βιβλία και οι οποίες θα είναι διαφορετικές ανάλογα το βιβλίο και τον χρήστη. Οι ετικέτες θα γίνουν ξεχωριστές οντότητες και θα συνδέονται ταυτόχρονα με τα βιβλία και τους χρήστες.

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στο σχήμα 3.1 ενώ στο πίνακα 3.1 φαίνονται αναλυτικά τα εικονίδια των διαγραμμάτων οντοτήτων - συσχετίσεων καθώς και το τί συμβολίζουν.

	Ορθογώνια: οντότητες.
	Ρόμβοι: συσχετίσεις.
	Γραμμές: συνδέουν χαρακτηριστικά με οντότητες, οντότητες με συσχετίσεις.
	Ελλείψεις: χαρακτηριστικά.
	Διπλές ελλείψεις: πλειότιμα χαρακτηριστικά.
	Υπογραμμίσεις: πρωτεύοντα κλειδιά.
	Διπλό ορθογώνιο: Αδύναμο σύνολο οντοτήτων.
	Τρίγωνο: Εξειδίκευση.

Πίνακας 3.1: Τα εικονίδια του διαγράμματος οντοτήτων συσχετίσεων.

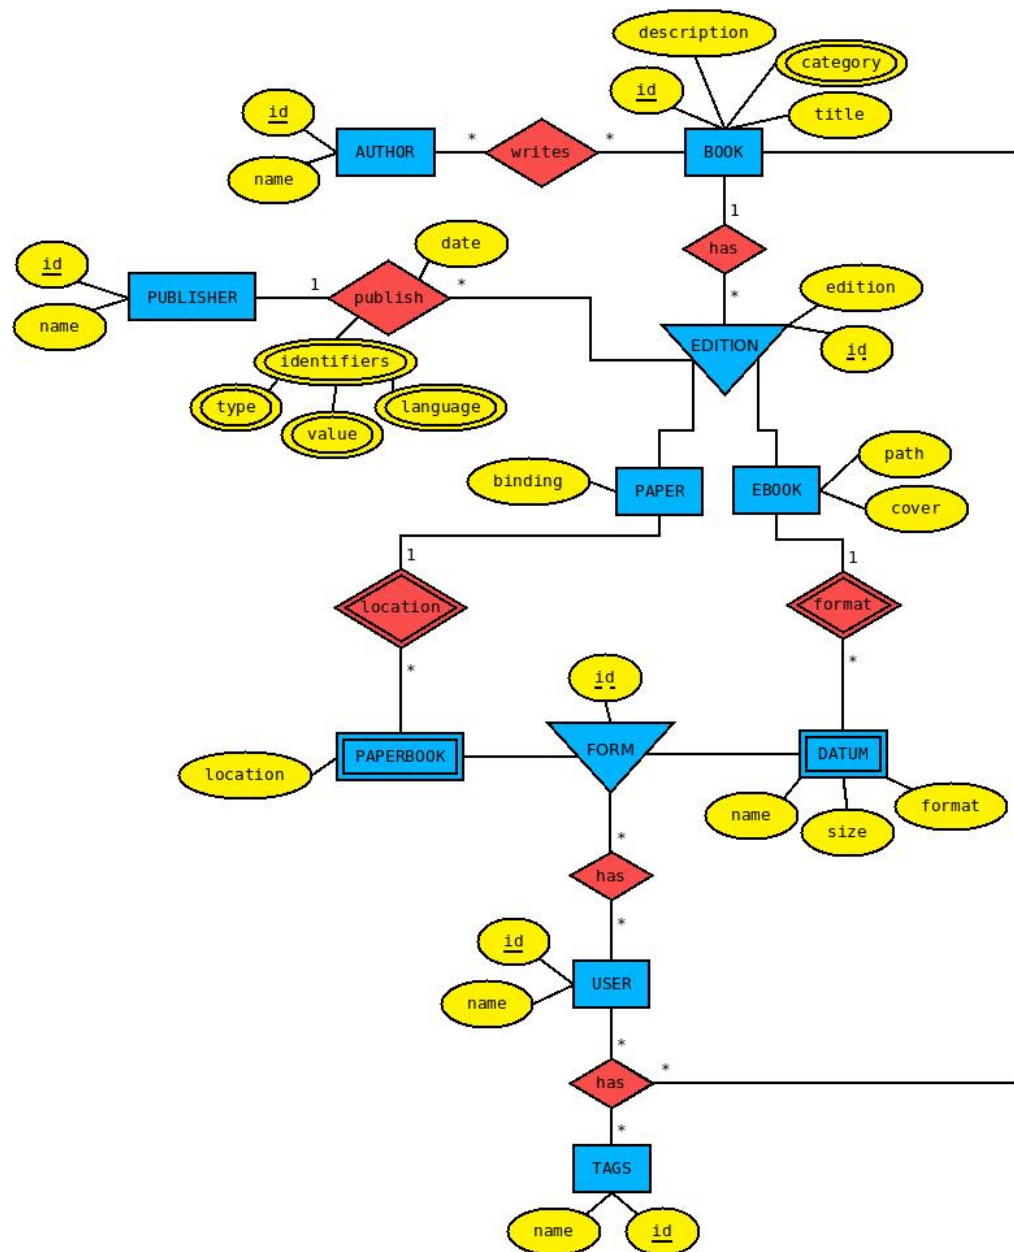

Σχήμα 3.1: Διάγραμμα οντοτήτων - συσχετίσεων

3.1.1 Σχολιασμός οντοτήτων και σχέσεων της βάσης δεδομένων

- Η οντότητα FORM θα μπορούσε να είχε παραληφθεί και να είχαν δημιουργηθεί απευθείας σχέσεις μεταξύ των χρηστών και των paperback και datum αντίστοιχα.
- Για τις οντότητες AUTHOR, PUBLISHER, USER τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν είναι λίγα. Για την κάθε οντότητα θα μπορούσαν να καταγραφούν και άλλες λεπτομέρειες (όπως ημερομηνία γέννησης για τους συγγραφείς, κ.λ.π.) αλλά θεωρήθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθούν αφού αυτές οι λεπτομέρειες δεν επηρεάζουν τον γενικό σχεδιασμό της βάσης και κάνουν πιο εύκολη την υλοποίηση της βάσης σε αυτό το επίπεδο.

3.2 Λογικός σχεδιασμός

Ο λογικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία μετατροπής ενός εννοιολογικού μοντέλου (δισαισθητικής περιγραφής) σε τυπικά σχήματα εκφρασμένα στο επιλεγμένο (υποστηριζόμενο από το ΣΔΒΔ) μοντέλο δεδομένων (π.χ. Σχεσιακό μοντέλο) [5].

3.3 Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα

Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή του μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα φαίνονται παρακάτω [5]:

Οντότητες: Ένα ισχυρό σύνολο οντοτήτων μετατρέπεται σε πίνακα (με τα ίδια χαρακτηριστικά). Ένα αδύναμο σύνολο οντοτήτων γίνεται πίνακας που περιλαμβάνει μια στήλη για το πρωτεύον κλειδί του ισχυρότερου συνόλου οντοτήτων που το ταυτοποιεί.

Συσχετίσεις 1:1 : Οι συσχετίσεις 1:1 μπορούν να αναπαρασταθούν είτε προσθέτοντας το πρωτεύον κλειδί της μία πλευράς ως επιπλέον χαρακτηριστικό στον πίνακα της άλλη πλευράς είτε δημιουργώντας ένα νέο πίνακα που έχει τα κλειδιά των δύο πινάκων.

Συσχετίσεις 1:N : Οι συσχετίσεις 1:N μπορούν να αναπαρασταθούν απλά με την προσθήκη ενός επιπλέον χαρακτηριστικού στην πλευρά N (το πρωτεύον κλειδί της πλευράς 1). Εάν η συμμετοχή στην πλευρά N είναι μερική, μπορεί να προκύψει μία στήλη που να έχει πολλές κενές τιμές. Οπότε η δημιουργία ενός νέου πίνακα μπορεί να συμφέρει.


Συσχετίσεις M:N : Ένα σύνολο συσχετίσεων M:N αναπαριστάται ως πίνακας με στήλες για τα πρωτεύοντα κλειδιά των οντοτήτων που συμμετέχουν, και επιπλέον όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου συσχετίσεων.

Σύνθετα χαρακτηριστικά : Τα σύνθετα χαρακτηριστικά μετατρέπονται σε ένα σύνολο απλών.

Πλειότιμα χαρακτηριστικά : Από τα πλειότιμα χαρακτηριστικά ενός συνόλου οντοτήτων προκύπτει νέος πίνακας. Ο πίνακας αυτός έχει ως στήλες το πρωτεύον κλειδί του συνόλου οντοτήτων και μία ακόμα που αντιστοιχεί στο πλειότιμο χαρακτηριστικό.

Εξειδίκευση : Όταν έχουμε εξειδίκευση, τότε προκύπτει ένας πίνακας για κάθε εμπλεκόμενο σύνολο οντοτήτων, όπου καθένας από τους πίνακες εξειδίκευσης συμπεριλαμβάνει ως στήλη το πρωτεύον κλειδί του πίνακα γενίκευσης.

Ακολουθώντας τους παραπάνω κανόνες προκύπτει το σχήμα 3.2.

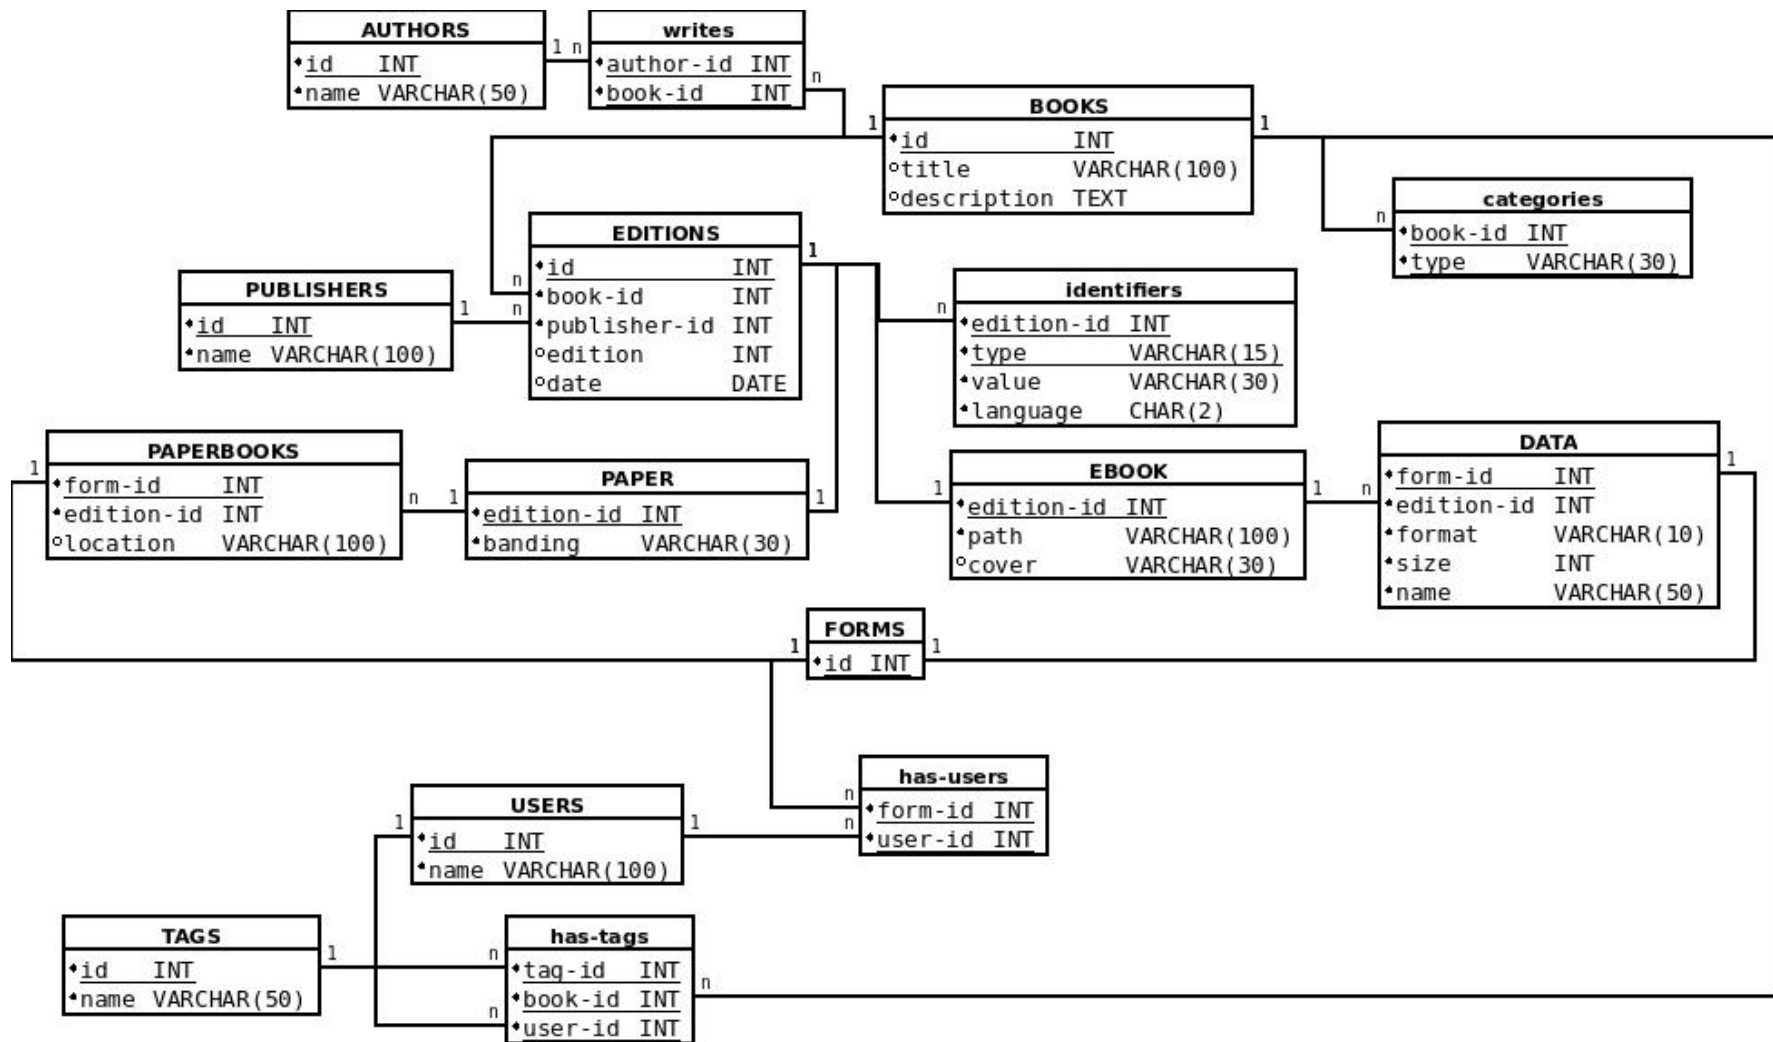

Σχήμα 3.2: Σχεσιακό σχήμα

3.3.1 Ανάλυση πινάκων

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
title	VARCHAR(100)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες	Ο τίτλος του βιβλίου	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
description	TEXT	Όλα τα Αλφαριθμητικά	Μία περιγραφή του βιβλίου	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.2: Ο πίνακας books.

Ο πίνακας books (βλ. πίνακα 3.2) όπως ειπώθηκε και στην ενότητα 3.1 αποτυπώνει τις γενικές πληροφορίες για τα βιβλία. Περιέχει το μοναδικό εσωτερικό αριθμό που χρησιμοποιείται από την βάση δεδομένων ως πρωτεύον κλειδί ενώ ακόμα περιέχει και τον τίτλο του βιβλίου καθώς και μία περιγραφή για το βιβλίο. Για το πρωτεύον αριθμό χρησιμοποιείται ένας ακέραιος αριθμός ενώ για τα υπόλοιπα πεδία χρησιμοποιούνται διάφορου μήκους αλφαριθμητικά.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
book-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα books	NAI	OXI	NAI
type	VARCHAR(30)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 15 χαρακτήρες	Περιγράφει την κατηγορία στην οποία ανήκει το βιβλίο	NAI	OXI	OXI

Πίνακας 3.3: Ο πίνακας categories.

Ο πίνακας categories (βλ. πίνακα 3.3) αποτυπώνει το πλειότιμο χαρακτηριστικό categories. Ένα βιβλίο μπορεί να ανήκει σε πολλές κατηγορίες και γι' αυτό το σκοπό δημιουργείται ένα επιπλέον πίνακας για να αποθηκεύονται σε αυτόν όλες οι δυνατές τιμές. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι σύνθετο και αποτελείται από το book-id (που είναι ταυτόχρονα και ξένο κλειδί που αποτυπώνει την σύνδεση με τον πίνακα books) και από το type (το οποίο αποτυπώνει την κατηγορία του βιβλίου).

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
book-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα books	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
publisher-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
edition	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Αριθμός που δείχνει την έκδοση του βιβλίου	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
date	DATE	1000-01-01 έως 9999-12-31	Ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.4: Ο πίνακας editions.

Ο πίνακας editions (βλ. πίνακα 3.4) αποτυπώνει τις εκδόσεις που υπάρχουν για τα βιβλία του πίνακα books. Μία διαφορετική έκδοση ενός βιβλίου μπορεί να υπάρχει για πολλούς λόγους, όπως να υπάρχει διαφορετικός εκδότης ή να έχει επανεκδοθεί το βιβλίο κ.λ.π. . Ο πίνακας αυτός περιέχει το μοναδικό εσωτερικό αριθμό που χρησιμοποιείται από την βάση δεδομένων ως πρωτεύον κλειδί για να ξεχωρίζει τις εκδόσεις των βιβλίων. Ακόμα περιέχει δύο ακόμα ακεραίους (το book-id και το publisher-id) οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως ξένα κλειδιά για να συνδεθούν με τους πίνακες books και publishers. Τέλος περιέχει τον αριθμό της έκδοσης και την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης έκδοσης.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
edition-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα books	NAI	OXI	NAI
type	VARCHAR(15)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 15 χαρακτήρες	Περιγράφει το είδος του αναγνωριστικού του βιβλίου (ISBN, amazon id, κ.λ.π.)	NAI	OXI	OXI
value	VARCHAR(30)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες	Η τιμή του αναγνωριστικού	OXI	OXI	OXI
language	VARCHAR(2)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 2 χαρακτήρες	Συντομογραφία της γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο το βιβλίο	OXI	OXI	OXI

Πίνακας 3.5: Ο πίνακας identifiers.

Ο πίνακας identifiers (βλ. πίνακα 3.5) αποτυπώνει το πλειότιμο χαρακτηριστικό της σχέσης publish. Μία συγκεκριμένη έκδοση ενός βιβλίου μπορεί να περιέχει πολλά αναγνωριστικά όπως isbn 10 ψηφίων, isbn 13 ψηφίων καθώς και άλλα αναγνωριστικά που αποδίδονται από διάφορες εταιρείες όπως η google και η amazon. Γι' αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος πίνακας για να αποτυπώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι σύνθετο και αποτελείται από το edition-id (που είναι ταυτόχρονα και ξένο κλειδί που αποτυπώνει την σύνδεση με τον πίνακα editions) και από το type (Αυτό συμβαίνει διότι το ίδιο αναγνωριστικό (π.χ. το isbn 13 χαρακτήρων) δεν μπορεί να έχει δύο διαφορετικές τιμές για την ίδια έκδοση του βιβλίου). Ακόμα καταγράφεται η τιμή του αναγνωριστικού καθώς και η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η συγκεκριμένη έκδοση του βιβλίου.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
edition-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:1 σχέσης με τον πίνακα books	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
banding	VARCHAR(30)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες	Η τιμή του αναγνωριστικού	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.6: Ο πίνακας paper.

Ο πίνακας paper (βλ. πίνακα 3.6) είναι πίνακας ειδίκευσης ο οποίος αποτυπώνει τις επιπλέον πληροφορίες που χρειάζονται οι έντυπες εκδόσεις. Συγκεκριμένα το είδος του εξωφύλλου (αν είναι σκληρό, χάρτινο, κ.λ.π.). Ακόμα περιέχει και το edition-id το οποίο είναι ταυτόχρονα πρωτεύον και ξένο κλειδί που ενώνει τον συγκεκριμένο πίνακα με τον πίνακα editions.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
edition-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:1 σχέσης με τον πίνακα books	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
path	VARCHAR(100)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες	Το path στο οποίο είναι αποθηκευμένα τα αρχεία των ηλεκτρονικών βιβλίων	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
cover	VARCHAR(30)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 30 χαρακτήρες	Το path στο οποίο είναι αποθηκευμένο το εξώφυλλο των ηλεκτρονικών βιβλίων	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.7: Ο πίνακας ebook.

41

Ο πίνακας ebook (βλ. πίνακα 3.7) είναι ομοίως με τον πίνακα paper ένας πίνακας ειδίκευσης ο οποίος αποτυπώνει τις επιπλέον πληροφορίες που χρειάζονται οι ηλεκτρονικές εκδόσεις. Συγκεκριμένα αποθηκεύει το path στο οποίο είναι αποθηκευμένα τα αρχεία των ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς το όνομα του αρχείου του εξωφύλλου του βιβλίου. Ομοίως περιέχει και το edition-id το οποίο είναι ταυτόχρονα πρωτεύον και ξένο κλειδί που ενώνει τον συγκεκριμένο πίνακα με τον πίνακα editions.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
name	VARCHAR(100)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες	Ο τίτλος του εκδότη	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.8: Ο πίνακας publishers.

Ο πίνακας publishers (βλ. πίνακα 3.8) περιέχει τις πληροφορίες για τους εκδότες. Περιέχει το μοναδικό εσωτερικό αριθμό που χρησιμοποιείται από την βάση δεδομένων ως πρωτεύον κλειδί ενώ ακόμα περιέχει και το όνομα του εκδότη. Για το πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται ένας ακέραιος αριθμός ενώ για το όνομα χρησιμοποιείται αλφαριθμητικό.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
name	VARCHAR(50)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 50 χαρακτήρες	Το όνομα του συγγραφέα	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.9: Ο πίνακας authors.

Ο πίνακας authors (βλ. πίνακα 3.9) περιέχει τις πληροφορίες για τους συγγραφείς. Περιέχει το μοναδικό εσωτερικό αριθμό που χρησιμοποιείται από την βάση δεδομένων ως πρωτεύον κλειδί ενώ ακόμα περιέχει και το όνομα του συγγραφέα. Για το πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται ένας ακέραιος αριθμός ενώ για το όνομα χρησιμοποιείται αλφαριθμητικό.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
author-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα authors	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
book-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα books	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

Πίνακας 3.10: Ο πίνακας writes.

Ο πίνακας writes (βλ. πίνακα 3.10) αποτυπώνει την σχέση M:N μεταξύ του πίνακα authors και books. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι σύνθετο και αποτελείται από το book-id και το author-id που είναι ταυτόχρονα ξένα κλειδιά για τους πίνακες books και authors αντίστοιχα.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
form-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
edition-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα paper	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
location	VARCHAR(100)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες	Πεδίο που περιγράφει την φυσική τοποθεσία του βιβλίου	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.11: Ο πίνακας paperbook.

Ο πίνακας paperbook (βλ. πίνακας 3.11) είναι ένας πίνακας ειδίκευσης ο οποίος αποτυπώνει την φυσική μορφή των έντυπων βιβλίων. Για ένα βιβλίο μπορεί οι χρήστες να έχουν πολλά αντίτυπα. Επομένως αυτά τα αντίτυπα καταγράφονται σε αυτό τον πίνακα. Ως πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται ένας ακέραιος αριθμός, ενώ ακόμα υπάρχουν σε αυτό τον πίνακα το edition-id που χρησιμεύει ως ξένο κλειδί για την υλοποίηση της σχέσης με τον πίνακα editions. Τέλος καταγράφεται ακόμα η φυσική τοποθεσία του αντιτύπου.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
form-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
edition-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:N σχέσης με τον πίνακα books	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
format	VARCHAR(10)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες	Πεδίο που περιγράφει το format του ηλεκτρονικού βιβλίου	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
size	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Πεδίο που περιγράφει το μέγεθος του ηλεκτρονικού βιβλίου σε bytes	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
name	VARCHAR(50)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 50 χαρακτήρες	Πεδίο που περιγράφει το όνομα του αρχείου του ηλεκτρονικού βιβλίου	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.12: Ο πίνακας data.

Ο πίνακας data (βλ. πίνακας 3.12) είναι ομοίως ένας πίνακας ειδίκευσης ο οποίος αποτυπώνει την ηλεκτρονική μορφή των ebooks). Για ένα ηλεκτρονικό βιβλίο καταγράφεται το format στο οποίο είναι αποθηκευμένο (erub, pdf, κ.λ.π.), το μέγεθος του αρχείου και το όνομα του αρχείου

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.13: Ο πίνακας forms.

Ο πίνακας forms (βλ. πίνακα 3.13) είναι ο πίνακας ο οποίος εξειδικεύεται στο paperbooks και στο data. Ο κύριος λόγος ύπαρξης του είναι για να μην υπάρχουν δύο πίνακες για να υλοποιούν την σχέση μεταξύ των χρηστών και την φυσική μορφή των βιβλίων (είτε είναι έντυπο βιβλίο είτε σε ηλεκτρονική μορφή). Ο πίνακας αυτός περιέχει μόνο το πρωτεύον κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται και στους πίνακες ειδίκευσης. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί στην θέση του δύο πίνακες η οποίοι θα υλοποιούσαν την σχέση M:N μεταξύ των χρηστών και των πινάκων paperbooks και data.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
name	VARCHAR(100)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 100 χαρακτήρες	Το όνομα του χρήστη	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.14: Ο πίνακας users.

Ο πίνακας users (βλ. πίνακα 3.14) περιέχει τις πληροφορίες για τους χρήστες. Περιέχει το μοναδικό εσωτερικό αριθμό που χρησιμοποιείται από την βάση δεδομένων ως πρωτεύον κλειδί ενώ ακόμα περιέχει και το όνομα του χρήστη. Για το πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται ένας ακέραιος αριθμός ενώ για το όνομα χρησιμοποιείται αλφαριθμητικό.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
form-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα books	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
user-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα users	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

Πίνακας 3.15: Ο πίνακας has-users.

Ο πίνακας has-users (βλ. πίνακα 3.15) αποτυπώνει την σχέση M:N μεταξύ του πίνακα forms και users. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι σύνθετο και αποτελείται από το form-id και το user-id που είναι ταυτόχρονα ξένα κλειδιά για τους πίνακες forms και users αντίστοιχα. Ο πίνακας αυτός αποτυπώνει την "ιδιοκτησία των βιβλίων", δηλαδή σε ποιους χρήστες ανήκουν ποια βιβλία.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Μοναδικός αριθμός που χρησιμεύει ως πρωτεύον κλειδί	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
name	VARCHAR(50)	Όλα τα Αλφαριθμητικά ως 50 χαρακτήρες	Το όνομα του tag	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 3.16: Ο πίνακας tags.

Ο πίνακας tags (βλ. πίνακα 3.16) περιέχει τις πληροφορίες για τους tags που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Περιέχει το μοναδικό εσωτερικό αριθμό που χρησιμοποιείται από την βάση δεδομένων ως πρωτεύον κλειδί ενώ ακόμα περιέχει και το όνομα του tag. Για το πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται ένας ακέραιος αριθμός ενώ για το όνομα χρησιμοποιείται αλφαριθμητικό.

Πεδίο	Τύπος μεταβλητής	Εύρος τιμών	Περιγραφή	Πρωτεύον κλειδί	Null	Ξένο κλειδί
tag-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα tags	NAI	OXI	NAI
book-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα books	NAI	OXI	NAI
user-id	INT UNSIGNED	0 έως 4294967295	Ξένο κλειδί του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μίας 1:M σχέσης με τον πίνακα users	NAI	OXI	NAI

Πίνακας 3.17: Ο πίνακας has-tags.

Ο πίνακας has-tags (βλ. πίνακα 3.17) υλοποιεί την τριμελή σχέση μεταξύ των βιβλίων, των χρηστών και tags. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι σύνθετο και αποτελείται από το tag-id, το book-id και το user-id που είναι ταυτόχρονα ξένα κλειδιά για τους πίνακες tags, books και users αντίστοιχα. Ο πίνακας αυτός αποτυπώνει τα tags που βάζουν οι χρήστες στα βιβλία.

3.3.2 Boyce-Codd Κανονική Μορφή

Η κανονικοποίηση του σχήματος της βάσης δεδομένων αποτελεί βασικό βήμα κατά το σχεδιασμό μίας βάσης. Κύριος στόχος της κανονικοποίησης είναι η κατάργηση του πλεονασμού των δεδομένων, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα κατά τις εισαγωγές, διαγραφές και ενημερώσεις δεδομένων. Επιπλέον, απαιτείται περισσότερος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων [6, 2].

Η κανονικοποίηση στηρίζεται στη θεωρία συναρτησιακών εξαρτήσεων. Μία συναρτησιακή εξάρτηση συμβολίζεται με $X \rightarrow Y$ και δηλώνει ότι το σύνολο χαρακτηριστικών Y είναι συναρτησιακά εξαρτώμενο από το σύνολο χαρακτηριστικών του X . Αυτό σημαίνει ότι αν δύο γραμμές του πίνακα έχουν ίδιες τιμές για τα χαρακτηριστικά του X , τότε πρέπει να έχουν ίδιες τιμές για τα χαρακτηριστικά του Y [6].

Οι κανονικές μορφές προκύπτουν με διαδοχικές διασπάσεις των πινάκων της βάσης σε απλούστερους. Η απλούστερη κανονική μορφή είναι η πρώτη κανονική μορφή (1NF), ενώ η πέμπτη κανονική μορφή (5NF) είναι η πλέον περιοριστική. Στην πράξη, οι πίνακες κανονικοποιούνται συνήθως μέχρι την κανονική μορφή Boyce-Codd (BCNF) [6].

Για να προσδιορίσουμε αν ένας πίνακας βρίσκεται στην κανονική μορφή Boyce-Codd αρκεί να εξετάσουμε όλες τις συναρτησιακές εξαρτήσεις $X \rightarrow Y$ ελέγχοντας αν το X αποτελεί κάποιο κλειδί (πρωτεύον ή εναλλακτικό) του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διάσπαση του πίνακα έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η συνθήκη της κανονική μορφής Boyce-Codd [6, 1].

Στο σχήμα μας οι συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι οι παρακάτω:

- $R_1(\underline{\text{id(books)}}, \text{title}, \text{description}, \text{category})$
- $R_2(\underline{\text{book-id}}, \underline{\text{type}})$
- $R_3(\underline{\text{id(editions)}}, \text{book-id}, \text{publisher-id}, \text{edition}, \text{date})$
- $R_4(\underline{\text{edition-id}}, \underline{\text{type}}, \text{value}, \text{language})$
- $R_5(\underline{\text{id(publisher)}}, \text{name})$
- $R_6(\underline{\text{id(author)}}, \text{name})$
- $R_7(\underline{\text{author-id}}, \underline{\text{book-id}})$
- $R_8(\underline{\text{edition-id(paper)}}, \text{banding})$
- $R_9(\underline{\text{edition-id(ebook)}}, \text{path}, \text{cover})$
- $R_{10}(\underline{\text{id(forms)}})$
- $R_{11}(\underline{\text{form-id(paperbooks)}}, \text{edition-id}, \text{location})$
- $R_{12}(\underline{\text{form-id(data)}}, \text{edition-id}, \text{format}, \text{size}, \text{name})$
- $R_{13}(\underline{\text{id(users)}}, \text{name})$
- $R_{14}(\underline{\text{form-id}}, \underline{\text{user-id}})$
- $R_{15}(\underline{\text{id(tags)}}, \text{name})$
- $R_{16}(\underline{\text{tag-id}}, \underline{\text{book-id}}, \underline{\text{user-id}})$

Όπως παρατηρούμε σε όλες τις συναρτησιακές εξαρτήσεις τα κλειδιά είναι σωστά ορισμένα οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω διάσπαση των πινάκων της βάσης. Επομένως αφού είναι BCNF τότε είναι και 3NF κανονική μορφή.

4 Υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η υλοποίηση της βάσης δεδομένων στο ΣΔΒΔ της MariaDB η οποία είναι ένα fork της MySQL.

4.1 Δημιουργία ειδικού χρήστη

Σαν πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ειδικού χρήστη για την βάση έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούμε συνέχεια τον υπερχρήστη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πληκτρολογούμε στο terminal τα παρακάτω:

```
$ mysql --user=root --password  
Enter password:
```

Και αφού έχουμε μπει στην βάση δημιουργούμε ένα καινούργιο χρήστη και μία νέα βάση και δίνουμε στον χρήστη την δυνατότητα να την τροποποιεί. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τα παρακάτω:

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'book'@'localhost' IDENTIFIED BY  
→ 'book_password' ;  
MariaDB [(none)]> GRANT USAGE ON *.* TO 'book'@'localhost'  
→ IDENTIFIED BY 'book_password' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0  
→ MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0  
→ MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;  
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE `book` CHARACTER SET utf8  
→ COLLATE utf8_general_ci;  
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON `book`.* TO  
→ 'book'@'localhost';
```

Ο λόγος για τον οποίο δημιουργούμε έναν καινούργιο χρήστη είναι για λόγους ασφαλείας έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούμε συνέχεια τον υπερχρήστη. Ακόμα στην νέα βάση προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί το utf8 έτσι ώστε η βάση μας να υποστηρίζει και τα ελληνικά. Μετά την δημιουργία του καινούργιου χρήστη ξαναμπαίνουμε στο ΣΔΒΔ χρησιμοποιώντας τον καινούργιο χρήστη:

```
$ mysql --user=book --password  
Enter password:
```

Παρατηρούμε ότι στις μόνες βάσεις που έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος χρήστης είναι η βάση που δημιουργήσαμε πριν και η βάση που είναι δημιουργημένη από την MariaDB και περιέχει πληροφορίες για την βάση.

```
MariaDB [(none)]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| book |  
+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

Μετά αλλάζουμε την βάση και χρησιμοποιούμε την καινούργια βάση που δημιουργήθηκε (μετά από κάθε εντολή δημιουργίας φαίνεται και η περιγραφή του πίνακα μέσα από την MariaDB):

```
MariaDB [(none)]> use book;
Database changed
MariaDB [book]>
```

4.2 Δημιουργία πινάκων

Ύστερα δημιουργούμε του πίνακες που αναφέραμε αναλυτικά στην ενότητα 3.3.1. Αυτό επιτυγχάνετε με τις παρακάτω εντολές:

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE books (
-> id int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> title VARCHAR(100) NOT NULL,
-> description TEXT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (id) );
```

Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

```
MariaDB [book]> describe books;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | |
| auto_increment | | | | | |
| title | varchar(100) | NO | | NULL | |
| description | text | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE categories (
-> book_id INT UNSIGNED NOT NULL,
-> type VARCHAR(30),
-> PRIMARY KEY (book_id, type) );
```

Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```
MariaDB [book]> describe categories;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| book_id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | |
| type | varchar(30) | NO | PRI | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```

MariaDB [book]> CREATE TABLE categories (
  -> book_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> type VARCHAR(30),
  -> PRIMARY KEY (book_id,type),
  -> FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

```

```

MariaDB [book]> describe categories;

```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
book_id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	
type	varchar(30)	NO	PRI		

2 rows in set (0.02 sec)

```

MariaDB [book]> CREATE TABLE writes (
  -> author_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> book_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY (author_id, book_id),
  -> FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id),
  -> FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES authors(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```

```

MariaDB [book]> describe writes;

```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
author_id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	
book_id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	

2 rows in set (0.01 sec)

```

MariaDB [book]> CREATE TABLE publishers (
  -> id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -> name VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY (id) );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```

```

MariaDB [book]> describe publishers;

```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(50)	NO		NULL	

2 rows **in set** (0.00 sec)

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE editions (
  -> id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> book_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -> publisher_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> edition INT UNSIGNED, date DATE,
  -> PRIMARY KEY (id),
  -> FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id),
  -> FOREIGN KEY (publisher_id) REFERENCES publishers(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe editions;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL |  |
| book_id | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL |  |
| publisher_id | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL |  |
| edition | int(10) unsigned | YES |  | NULL |  |
| date | date | YES |  | NULL |  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE identifiers (
  -> edition_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> type VARCHAR(15) NOT NULL,
  -> value VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> language CHAR(2) NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY (edition_id, type),
  -> FOREIGN KEY (edition_id) REFERENCES editions(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe identifiers;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| edition_id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL |  |
| type | varchar(15) | NO | PRI | NULL |  |
| value | varchar(30) | NO |  | NULL |  |
| language | char(2) | NO |  | NULL |  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE paper (
-> edition_id INT UNSIGNED NOT NULL,
-> banding VARCHAR(50) NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (edition_id),
-> FOREIGN KEY (edition_id) REFERENCES editions(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe paper;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| edition_id | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL    |       |
| banding    | varchar(50)         | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE ebook (
-> edition_id INT UNSIGNED NOT NULL,
-> path VARCHAR(100) NOT NULL,
-> cover VARCHAR(30),
-> PRIMARY KEY (edition_id),
-> FOREIGN KEY (edition_id) REFERENCES editions(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe ebook;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| edition_id | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL    |       |
| path       | varchar(100)        | NO   |     | NULL    |       |
| cover      | varchar(30)         | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE forms (
-> id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> PRIMARY KEY (id) );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe forms;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
| Field | Type                | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
| id    | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL    | auto_increment
↪ |
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
→ ---+
1 row in set (0.01 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE paperbooks (
    -> form_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    -> edition_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    -> location VARCHAR(100),
    -> PRIMARY KEY (form_id),
    -> FOREIGN KEY (form_id) REFERENCES forms(id),
    -> FOREIGN KEY (edition_id) REFERENCES paper(edition_id) );
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe paperbooks;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| form_id        | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL    |       |
| edition_id     | int(10) unsigned    | NO   | MUL | NULL    |       |
| location       | varchar(100)        | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE data (
    -> form_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    -> edition_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    -> format VARCHAR(10) NOT NULL,
    -> size INT UNSIGNED NOT NULL,
    -> name VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> PRIMARY KEY (form_id),
    -> FOREIGN KEY (form_id) REFERENCES forms(id),
    -> FOREIGN KEY (edition_id) REFERENCES ebook(edition_id) );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe ebook;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| edition_id     | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL    |       |
| path           | varchar(100)        | NO   |     | NULL    |       |
| cover          | varchar(30)         | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [book]> CREATE TABLE users (
    -> id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -> name VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> PRIMARY KEY (id) );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

```
MariaDB [book]> describe users;
```



```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
| id    | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
↪ |
| name  | varchar(50)      | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
2 rows in set (0.01 sec)

```

```

MariaDB [book]> CREATE TABLE tags (
  -> id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -> name VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY (id) );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

```

```

MariaDB [book]> describe tags;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
| id    | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
↪ |
| name  | varchar(50)      | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
↪ ---+
2 rows in set (0.01 sec)

```

```

MariaDB [book]> CREATE TABLE has_users (
  -> form_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY (form_id, user_id),
  -> FOREIGN KEY (form_id) REFERENCES forms(id),
  -> FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```

```

MariaDB [book]> describe has_users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| form_id | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    |       |
| user_id | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

```

```

MariaDB [book]> CREATE TABLE has_tags (
  -> tag_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  -> book_id INT UNSIGNED NOT NULL,

```

```

-> user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (tag_id, book_id, user_id),
-> FOREIGN KEY (tag_id) REFERENCES tags(id),
-> FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id),
-> FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```

MariaDB [book]> describe has_tags;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
tag_id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	
book_id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	
user_id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	

3 rows in set (0.01 sec)

Μία σύνοψη των πινάκων που υπάρχουν στην βάση γίνεται με την παρακάτω εντολή:

MariaDB [book]> show tables;

Tables_in_book
authors
books
categories
data
ebook
editions
forms
has_tags
has_users
identifiers
paper
paperbooks
publishers
tags
users
writes

16 rows in set (0.00 sec)

4.3 Εισαγωγή δεδομένων

Η εισαγωγή των δεδομένων στην βάση γίνεται με την SQL εντολή INSERT INTO. Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα εισαγωγής δεδομένων σε μερικούς πίνακες.

```

MariaDB [book]> INSERT INTO books (title,description) VALUES (
-> 'Algorithms: Part I',

```

```
-> 'This book is Part I of the fourth edition of Robert
    ↳ Sedgewick and Kevin Wayne's Algorithms , the leading
    ↳ textbook on algorithms today, widely used in colleges and
    ↳ universities worldwide. Part I contains Chapters 1 through
    ↳ 3 of the book. The fourth edition of Algorithms surveys
    ↳ the most important computer algorithms currently in use
    ↳ and provides a full treatment of data structures and
    ↳ algorithms for sorting, searching, graph processing, and
    ↳ string processing -- including fifty algorithms every
    ↳ programmer should know. In this edition, new Java
    ↳ implementations are written in an accessible modular
    ↳ programming style, where all of the code is exposed to the
    ↳ reader and ready to use.');
```

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

```
MariaDB [book]> INSERT INTO authors (name) VALUES ('Robert
    ↳ Sedgewick');
```

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

```
MariaDB [book]> INSERT INTO authors (name) VALUES ('Kevin Wayne')
```

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

```
MariaDB [book]> INSERT INTO writes(book_id,author_id) VALUES
    ↳ ('1','1'),('1','2');
```

Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)

Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
MariaDB [book]> INSERT INTO publishers(name) VALUE
    ↳ ('Addison-Wesley Professional');
```

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

```
MariaDB [book]> INSERT INTO editions
    ↳ (book_id,publisher_id,edition,date) VALUE (
    ↳ -> '1','1','1','2014:02:01');
```

Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

```
MariaDB [book]> INSERT INTO ebook (edition_id,path) VALUE ( '1',
    ↳ '/home/books/');
```

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

```
MariaDB [book]> INSERT INTO
    ↳ data(form_id,edition_id,format,size,name) VALUE
    ↳ -> ('1','1','epub','15','algorithm.epub'),
    ↳ -> ('2','1','pdf','30','algorithm.pdf');
```

Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)

Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
MariaDB [book]> INSERT INTO users(name) VALUE ('Anagnostopoulos
    ↳ Vasilis'),('Katsis Giorgos');
```

Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)

Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
MariaDB [book]> INSERT INTO has_users VALUE ('1','1'),('1','2');
```

Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)

Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

MariaDB [book]> SELECT authors.name, books.title FROM authors, books, writes WHERE books.id = writes.book_id and
authors.id = writes.author_id;
+-----+-----+
| name                | title                |
+-----+-----+
| Robert Sedgewick     | Algorithms: Part I   |
| Kevin Wayne         | Algorithms: Part I   |
| Δημήτρης Κ. Δεσπότης | Γραμμικός Προγραμματισμός: Μοντέλα Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [book]> SELECT books.title, categories.type FROM books, categories WHERE books.id = categories.book_id;
+-----+-----+
| title                | type                |
+-----+-----+
| Algorithms: Part I   | Programming         |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [book]> SELECT DISTINCT books.title FROM books, editions, ebook WHERE books.id=editions.book_id and edit
ions.id=ebook.edition_id;
+-----+
| title                |
+-----+
| Algorithms: Part I   |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [book]>

```

Σχήμα 4.1: Screenshot από την εκτέλεση των ερωτημάτων (1)

4.4 Ερωτήματα

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν με την συγκεκριμένη βάση.

- Δείξτε τους συγγραφείς και του τίτλους όλων των βιβλίων που περιέχονται στην βάση δεδομένων (βλ. σχήμα 4.1).

```

MariaDB [book]> SELECT authors.name, books.title
-> FROM authors, books, writes
-> WHERE books.id = writes.book_id and authors.id =
  ↳ writes.author_id;

```

- Δείξτε τα βιβλία και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν όλα τα βιβλία στην βάση δεδομένων (βλ. σχήμα 4.1).

```

MariaDB [book]> SELECT books.title, categories.type
-> FROM books, categories
-> WHERE books.id = categories.book_id;

```

- Δείξτε τους τίτλους όλων των ηλεκτρονικών βιβλίων (βλ. σχήμα 4.1).

```

MariaDB [book]> SELECT DISTINCT books.title
-> FROM books, editions, ebook
-> WHERE books.id=editions.book_id and
  ↳ editions.id=ebook.edition_id;

```

- Δείξτε τον τίτλο, το μονοπάτι, το είδος αρχείου, το μέγεθος και το όνομα του αρχείου όλων των ηλεκτρονικών βιβλίων (βλ. σχήμα 4.2).

```
MariaDB [book]> SELECT books.title, ebook.path, data.format,
↳ data.size, data.name
  -> FROM books, editions, ebook, data
  -> WHERE books.id=editions.book_id and
↳ editions.book_id=ebook.edition_id and
↳ ebook.edition_id = data.edition_id;
```

- Δείξτε τον τίτλο, το μονοπάτι, το είδος αρχείου, το μέγεθος και το όνομα του αρχείου όλων των ηλεκτρονικών βιβλίων που ανήκουν στον χρήστη που περιέχεται στο όνομα του "Anagno" (βλ. σχήμα 4.2).

```
MariaDB [book]> SELECT books.title, ebook.path, data.format,
↳ data.size, data.name
  -> FROM books, editions, ebook, data, forms, has_users,
↳ users
  -> WHERE books.id=editions.book_id and
↳ editions.id=ebook.edition_id and
↳ ebook.edition_id=data.edition_id and data.form_id =
↳ forms.id and forms.id = has_users.form_id and
↳ has_users.user_id = users.id and users.name LIKE
↳ '%Anagno%';
```

- Δείξτε όλα τα αναγνωριστικά όλων των βιβλίων (βλ. σχήμα 4.2).

```
MariaDB [book]> select books.title, identifiers.type,
↳ identifiers.value
  -> FROM books, editions, identifiers
  -> WHERE books.id=editions.book_id and
↳ editions.id=identifiers.edition_id;
```

- Δείξε την τοποθεσία όλων των έντυπων βιβλίων του χρήστη που το όνομα του περιέχει "Anagno" (βλ. σχήμα 4.3).

```
select books.title,paperbooks.location from
↳ books,editions,paper,paperbooks,forms,has_users,users
↳ where books.id=editions.book_id and
↳ editions.id=paper.edition_id and
↳ paper.edition_id=paperbooks.edition_id and
↳ paperbooks.form_id=forms.id and
↳ forms.id=has_users.form_id and has_users.user_id =
↳ users.id and users.name like '%Anagno%';
```

- Δείξε τον αριθμό των διαφορετικών ηλεκτρονικών βιβλίων που έχουν όλοι οι χρήστες (βλ. σχήμα 4.3).

```

MariaDB [book]> SELECT authors.name, books.title FROM authors, books, writes WHERE books.id = writes.book_id and
authors.id = writes.author_id;
+-----+-----+
| name                | title                |
+-----+-----+
| Robert Sedgewick     | Algorithms: Part I   |
| Kevin Wayne         | Algorithms: Part I   |
| Δημήτρης Κ. Δεσπότης | Γραμμικός Προγραμματισμός: Μοντέλα Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [book]> SELECT books.title, categories.type FROM books, categories WHERE books.id = categories.book_id;
+-----+-----+
| title                | type                |
+-----+-----+
| Algorithms: Part I   | Programming         |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [book]> SELECT DISTINCT books.title FROM books, editions, ebook WHERE books.id=editions.book_id and edit
ions.id=ebook.edition_id;
+-----+
| title                |
+-----+
| Algorithms: Part I   |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [book]>

```

Σχήμα 4.2: Screenshot από την εκτέλεση των ερωτημάτων (2)

```

MariaDB [book]> select users.name, count(DISTINCT books.id)
→ AS NUM_OF_EBOOKS from
→ users,has_users,forms,data,ebook,editions,books where
→ (books.id=editions.book_id and
→ editions.id=ebook.edition_id and
→ ebook.edition_id=data.edition_id and
→ data.form_id=forms.id and forms.id=has_users.form_id and
→ has_users.user_id=users.id) group by users.name;

```

Αναφορές

- [1] Wikipedia. Boyce–codd normal form --- Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Boyce%E2%80%93Codd_normal_form. [Πρόσβαση στις 28 Αυγούστου 2014].
- [2] Wikipedia. Database normalization --- Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Database_normalization. [Πρόσβαση στις 28 Αυγούστου 2014].
- [3] Wikipedia. Entity–relationship model --- Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model. [Πρόσβαση στις 6 Ιουλίου 2014].

```

MariaDB [book]> SELECT authors.name, books.title FROM authors, books, writes WHERE books.id = writes.book_id and
authors.id = writes.author_id;
+-----+-----+
| name          | title          |
+-----+-----+
| Robert Sedgewick | Algorithms: Part I |
| Kevin Wayne    | Algorithms: Part I |
| Δημήτρης Κ. Δεσπότης | Γραμμικός Προγραμματισμός: Μοντέλα Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [book]> SELECT books.title, categories.type FROM books, categories WHERE books.id = categories.book_id;
+-----+-----+
| title          | type          |
+-----+-----+
| Algorithms: Part I | Programming |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [book]> SELECT DISTINCT books.title FROM books, editions, ebook WHERE books.id=editions.book_id and edit
ions.id=ebook.edition_id;
+-----+
| title          |
+-----+
| Algorithms: Part I |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [book]> █

```

Σχήμα 4.3: Screenshot από την εκτέλεση των ερωτημάτων (3)

- [4] Wikipedia. Requirements analysis -- Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_analysis. [Πρόσβαση στις 8 Ιουλίου 2014].
- [5] Πάννης Θεοδωρίδης. Σημειώσεις διδασκαλίας για το μάθημα "Βάσεις Δεδομένων". Σημειώσεις μαθήματος, 2013.
- [6] Α.Ν. Παπαδόπουλος Ι. Μανωλόπουλος. *Συστήματα Βάσεων Δεδομένων: θεωρία και πρακτική εφαρμογή*. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009.